

ЮБИЛЕЙНА СЕЛЕКЦИЯ

25 *години*
КАММАР ТОН

Уважаеми клиенти,

През 2016 година Каммартон България празнува своята 25-та годишнина.

Искаме да споделим този празник с вас, като ви предложим нашата Юбилейна селекция от 25 продукта.

Можете да се възползвате от специалните цени на тези популярни продукти за целия период от 1 октомври 2016 година до 31 декември 2016 година.

Празнувайте с нас!

Екипът на Каммартон България



КОМПЛЕКТ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ИЗПАДНАЛИ ЧВОРОВЕ В
ИГЛОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА

ПИСТОЛЕТ + 1 ОПАКОВКА КИТ + НОЖ + ПОДАРЪК ОХЛАЖДАЩО ТРУПЧЕ

**250 лв.****Електрически пистолет BCD360****Номер за поръчка BØGH-2043****Спецификация:**

Професионален инструмент с външен регулатор на температурата

Работи с термостопяем кит на пръчки Ø 12 mm

Предлага се в пластмасов куфар с допълнителен накрайник

Работна температура 140 – 230 °C

Първоначално настроена температура 180 – 190 °C

Мощност 300 W

Тегло 0.6 kg

Термостопяем кит 813 Knot/Semi transp. Полупрозрачен**Номер за поръчка BØGH-2005****Нож, остъргващ, 91x50 mm****Номер за поръчка BØGH-2024**

27 лв.



- Висококачествен нож с профилно шлифована, мултифункционална режеща част. Пластмасова фигурална дръжка с високо ниво на триене
- Режеща част от шведска неръждаема стомана Sandvik 12c27
- Зелена пластмасова ножница с кожена каишка
- **Номер за поръчка LUNA-3358**
- Дължина на острието: 109 mm
- Дължина на ножа: 224 mm
- Обща дължина: 253 mm
- Ширина: 40 mm
- Дебелина на острието: 2.5 mm
- Тегло нето: 142 g
- Тегло бруто: 155 g



Период на промоцията от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г.

Повече информация: www.kammarton.com

ПРОФЕСИОНАЛНА ЛОЗАРСКА НОЖИЦА



43 лв.



Номер за поръчка	 mm	 mm	 g
BACO-2157	30	230	255

- Проектирана за рязане на лозя, овощни градини и декоративни растения
- Широки и извити остриета, прецизно шлифовани, с висока производителност
- Дръжки от композитен материал с удобна ергономична форма
- Бутон за заключване в основата на режещата глава
- Предлагат се резервни части

Всички посочени цени са с ДДС.



KOCEL

РАБОТНА МАСА С ПАНЕЛ ЗА ИНСТРУМЕНТИ – 3335


- **Номер за поръчка КОСЕ-2043**
- 50x50x1.5 mm профилна рамка
- Електростатично прахово покритие
- Гумени подложки на краката, за да се предотврати надраскване на пода
- 13 пластмасови контейнера
- 51 куки за окачване на инструменти
- Плот: 25 mm МДФ
- Цвят: RAL 5015
- Размери:
Ширина: 1700 mm
Дълбочина: 650 mm
Височина: 850 mm + 650 mm

600 лв.

Всички посочени цени са с ДДС.



ОПАКОВЪЧНА МАШИНА ЗА СТРЕЧ ФОЛИО ЕККО101-1500/2200



5 925 лв.

• Номер за поръчка РАСК-2184

- Лесна смяна на ролката със стреч фолио
- Опънът на фолиото може да се настройва чрез спирачния вал / механична спирачка
- Спирачният вал може да освободи за по-лесно издърпване на фолиото към палета
- Височината на опаковане до върха на палета се регулира автоматично с фотоклетка
- Въртенето на платформата се регулира с честотен преобразувател. Така се избягват механичните удари и се удължава живота на машината. Благодарение на безстъпковото управление на скоростта и плавния старт на машината е възможно да се опаковат и нестабилни палети
- Въртящата се платформа винаги спира на едно и също място
- Регулиране на скоростта на движение на ролката със стреч фолио / диспенсъра нагоре и надолу с цел постигане на оптимален вариант на припокриване на стреч фолиото върху палета. Оптимизиране на разхода и времето за опаковане на един палет

Диаметър на въртящата се платформа: 1500 mm

Тегло на палета: 1500 kg

Височина на опаковане: 2200 mm

ПОЛУАВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА ПАКОВАНЕ С ПОЛИПРОПИЛЕНОВА ЛЕНТА МОДЕЛ AS-50



1 125 лв.

Номер за поръчка

РАСК-2214

Технически характеристики

Тип на лентата	PP (полипропиленова)
Широчина на лентата	5.0 -15.0 mm
Начин на залепване	термично
Сила на опън	от 50 до 500 N
Настройка на опъна	електронно
Време за един опаковъчен цикъл	< 3 секунди
Минимален размер на продукта ШxВ	60x20 mm
За опаковане на малки и средно големи пакети	



3 025 лв.

• **Номер за поръчка РАСК-2197**

- Едностепенна свиваща система (Свива и запечатва едновременно, изисква само един оператор)
- Опаковъчно решение за малък и среден обем на производството
- Прецизна настройка на температурата на свиване
- Магнитно задържане на капака и таймер
- Камера 580 x 440 mm





Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

MILWAUKEE КЪРТАЧ КЛАС 10 kg K 900 S



1550 лв.

- Автоматична система за смазване на машината
- Vario-Lock с 12 различни положения на секача
- 6 m кабел

Номер за поръчка

MIWK-2178

Мощност

1600 W

Сила на удара

20 J

Честота на ударите при
номинални обороти

975-1950 bpm

Захват на патронника

SDS-Max

Тегло

11 kg

БОНУС: РАБОТНИ РЪКАВИЦИ XL

Armortex[™] - Подсилена част при дланите и пръстите.

Smartswipe[™] - Възможно е ползването на смартфон или таблет без да е необходимо свалянето на ръкавиците.



Период на промоцията от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г.

Повече информация: www.kammarton.com

MILWAUKEE ЪГЛОШЛАЙФ 125 mm AGV12-125X



Nothing but **HEAVY DUTY.**™



250 лв.

- Функция Line lock- предотвратява случайно включване на машината
- Защита от прегряване
- Система FIXTEC за смяна на консуматива без допълнителни инструменти
- Предпазна система при блокиране на диска
- Антивибрационна дръжка
- Плавен старт
- 4 m кабел

Номер за поръчка

MIWK-2177

Мощност

1200 W

Обороти на празен ход

11000 min⁻¹

Диаметър на диска

125 mm

Дълбочина на рязане


33 mm

Бързозатягаща шайба

M14

Тегло

2.4 kg

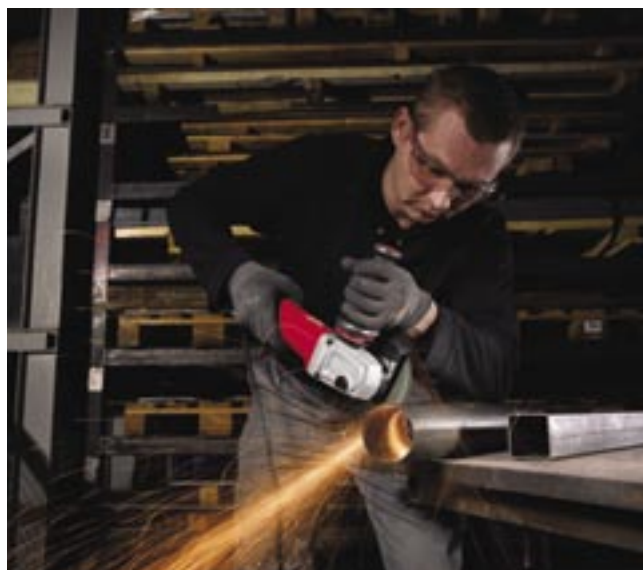

БОНУС: ЗАЩИТНИ ОЧИЛА В КАЛЪФ





ИНВЕРТОР МОНОФАЗЕН BUDDY ARC 180



552 лв.

Buddy Arc 180 са лесни за настройка, леки и надеждни апарати за ръчно електродъгово заваряване с обмазани електроди, които позволяват ВИГ заваряване с LiveTIG запалване на дъгата.

Ръчно електродъгово заваряване

Buddy Arc 180 осигуряват стабилен постоянен ток (DC), което позволява да се заваряват почти всички метали, вкл. неръждаеми и конструкционни стомани, ниско-легирани стомани и чугун. Апаратът има предварително настроени стойности на горещ старт и сила на дъгата, според зададения заваръчен ток, което прави запалването и поддържането на дъгата лесно.

Buddy Arc 180 могат да заваряват с повечето видове обмазани електроди с \varnothing 1.6-3.2 mm.

ВИГ ваваряване

С Buddy Arc 180 може лесно да се заварява по метода ВИГ, като се използва LifeTIG запалване на дъгата. Необходимо е да се използва ВИГ горелка с вграден вентил, която да се предлага като допълнително оборудване, редуцир – вентил и бутилка с газ подходящ за заваряване на черни и неръждаеми стомани, с или без добавъчен материал.

Работа с генератор – подходящи за захранване от генератори с ДВГ

Може да се включва в удължители с дълги кабели – възможност за работа на големи разстояния от захранващата мрежа

Технически данни:		
Захранване	V, Hz	230, 50/60
Максимален завръчен ток	A	180
Допустимо натоварване при 40°C РЕДЗ		
20% режим на работа	A/V	180/27.2
60% режим на работа	A/V	125/25.0
100% режим на работа	A/V	100/24.0
Допустимо натоварване при 40°C ВИГ		
25% режим на работа	A/V	180/17.2
60% режим на работа	A/V	130/15.2
100% режим на работа	A/V	100/14.0
Напрежение на празен ход	V	59.8
Размери LxWxH	mm	310 x 140 x 230
Тегло	kg	6.0
Клас на защита		IP23

Номер за поръчка ESAB-3970

Комплектация: Инвертор Buddy Arc 180 с 3 m заваръчен кабел с ръкохватка и кабел с щипка маса.

Период на промоцията от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г.

Повече информация: www.kammarton.com

1 800 лв.



- Ефективен инверторен токоизточник с вградено телоподаващо устройство и място за ролка с тел
- **Q Set TM**- интелигентна автоматична настройка на режима на дъгата, осигурява постоянно качество и 30 % по-голяма мощност при 16А предпазител
- **PFC (power factor correction)** - корекция на фактора на мощността – за ефективно използване на електрическата енергия
- Лесна смяна на поляритета
- Работи с плътни или тръбни телове

Технически данни:		
Захранване	V, Hz	230, 50/60
Максимален завръчен ток	A	200
Допустимо натоварване при 40°C		
25% режим на работа	A/V	180/23
100% режим на работа	A/V	100/19
Обхват на настройката	A	30 – 200
Напрежение на празен ход	V	60
Работна температура	°C	От -10 до +40
Максимално тегло на ролката	kg	5
Максимален диаметър на ролката,	mm	200
КПД при максимален ток	%	82
Размери LxWxH,	mm	449 x 198 x 347
Тегло	kg	11.5
Клас на защита		IP23

Номер за поръчка ESAB-3872

Комплектация: Заваръчна горелка MXL 180, 3 m, 4.5 m маркуч за газ с бърза връзка, кабел маса, ремък за рамо.

ИНВЕРТОРЕН ТОКОИЗТОЧНИК QUASAR 270 RC КОМПЛЕКТ С КАБЕЛ МАСА И ДЪРЖАЧ ЗА ЕЛЕКТРОДИ

3 840 лв.



- **Номер за поръчка SELC-2233**
- Трифазен токоизточник, осигуряващ отлични заваръчни резултати при MMA (РЕДЗ) заваряване и TIG DC Lift start (ВИГ с контактно палене на дъгата) заваряване. Целият процес на заваряване е с цифрово контролиране от DSP микропроцесор
- Възможност за заваряване на въглеродни, неръждаеми стомани, чугуни, никел и никелови сплави, мед и медни сплави, титан и сплави от титан
- Вграден VRD – ограничава напрежението на празен ход, вградени функции за контрол на дъгата (**Hot start** – функция за оптимизиране началото на заваряването, **Arc Force** – функция за промяна на заваръчния ток в съответствие с промените в дължината на заваръчната дъга, **Antisticking** – функция предотвратяваща залепването на електрода)

Технически данни:

Захранващо напрежение при 50/60	Hz, V	3 x 400
Мощност	kVA; kW	14; 9.72
Работен ток при 40°C		
Цикъл на натоварване 40%	A	270
Цикъл на натоварване 60%	A	255
Цикъл на натоварване 100%	A	240
Напрежение на празен ход	V	70
Регулиране на тока	A	3 – 270
Фактор на мощността		0.95
Клас на изолация		H
Предпазител	A	16
Размери LxWxH	mm	500 x 190 x 400
Тегло	kg	16.1
Клас на защита		IP23

ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ ARISTO™ MIG 4004i PULSE С ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ARISTO U8_2 PLUS И ВОДНО ОХЛАЖДАНЕ



10 596 лв.

Технически данни:

Тип на токоизточника		Инвертор
Захранване	V/Hz	3-400 50/60
Допустимо натоварване:	A/V	
60% режим на работа		400/34
100% режим на работа		300/29
Обхват на настройката на тока		
МИГ / МАГ; РЕДЗ	A	16 – 400
ВИГ	A	4 – 400
КПД при максимален ток	%	88
Управляващо напрежение	V/Hz	42, 50/60
Работна температура	°C	От -10 до +40
Размери LxWxH	mm	610 x 250 x 445
Тегло с воден охладител	kg	58
Клас на защита		IP 23

Технически данни на Aristo Feed 3004

Захранване	V, Hz	42, 50/ 60
Максимално тегло на ролката	kg	18
Максимален диаметър на ролката	mm	300
Скорост на телоподаване	m/min	0.8 - 25.0
Размери LxWxH	mm	680 x 285 x 420
Тегло	kg	17.5
Заваръчна тел Ø	mm	1.9 – 25.0
въглеродни стомани		0.6 – 1.6
неръждаеми стомани		0.6 – 1.6
алуминий		1.0 – 1.6
тръбно флюсова		1.2 – 1.6

- Импулсно МИГ/МАГ заваряване с Super-Pulse™, Професионално РЕДЗ заваряване
- Възможно управление на 2 телоподаващи устройства
- Предварително програмирани синергични линии, създаване и запаметяване на собствени синергични линии
- 2 / 4 тактово управление на горелката
- Всички функции за МИГ/МАГ заваряване, вкл. плавен старт (Creep start), горещ старт (Hot Start) и обратно горене на тела (Burnback)
- Настройване на времето за обдухване със защитен газ преди и след заваряване
- Памет за 255 режима

Комплект Aristo MIG 4004i pulse се състои от:

Заваръчен апарат Aristo MIG 4004i pulse, Телоподаващо устройство AristoFeed 3004w, управление Aristo U8_2 Plus, Свързващ кабел 1.7 m/W, горелка PSF 410 W 4.5 m EURO, воден охладител Cool 1 и количка

Speedglas™

ЗАВАРЪЧНА МАСКА МОДЕЛ
3M™ SPEEDGLAS 100V



282 лв.

- **Номер за поръчка SPEE-2155**
- Подходящ за почти всички видове заваръчни процеси с изключение на лазерно рязане/заваряване и газокислородно рязане / заваряване и ВИГ заваряване над 20 А
- Постоянна защита срещу увреждащи UV и IR лъчения, дори при изключен филтър
- 5 степени на затъмнение от 8 до 12 DIN
- 3 нива на фоточувствителност
- Множество настройки на углавника и самозатъмняващия филтър
- Зрително поле – 44 x 93 mm
- Тегло – 465 g
- Батерии – 2 x CR2032; Живот на батериите 1500 часа
- Стандарти – EN 379, EN 166 и EN 175



Период на промоцията от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г.

Повече информация: www.kammarton.com

ЗАВАРЪЧНА МАСКА МОДЕЛ 3M™ SPEEDGLAS 9100V

 **Speedglas™**



594 лв.

- **Номер за поръчка SPEE-2137**

- Подходящ за всички процеси на електро-дъговото заваряване като MIG, MAG, TIG, плазмено рязане и заваряване
- Филтрите на 3M Speedglas с автоматично затъмнение защитават от вредното ултравиолетовото и инфрачервено излъчване. Нивото на защита е постоянно, независимо от това дали филтърът е включен или изключен
- Клапи за издишване, патент на 3M Speedglas
- Странични визьори, патент на 3M Speedglas
- Степени на затъмнение – 5, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 DIN
- Зрително поле – 45 x 93 mm
- Батерии – 2 x CR2032; Живот на батериите 2800 часа
- Тегло – 535 g
- Батерии – 2 x CR2032; Живот на батериите 1500 часа
- Стандарти – EN 379 и EN 175




215 лв.



Комплект за дихателна защита при заваряване и подобни дейности, при които се използва щит за защита на лицето:

- Полумаска SR 900
- Двоен шланг SR 952
- Протектор за шланг, изработен от плат с ограничена горимост
- Кожен колан
- Отдалечен филтър държач SR 905
- Филтър /прахов, химически или комбиниран/ - поръчва се допълнително като се вземат предвид спецификите на конкретната работна среда

Повече информация: www.kammarton.com

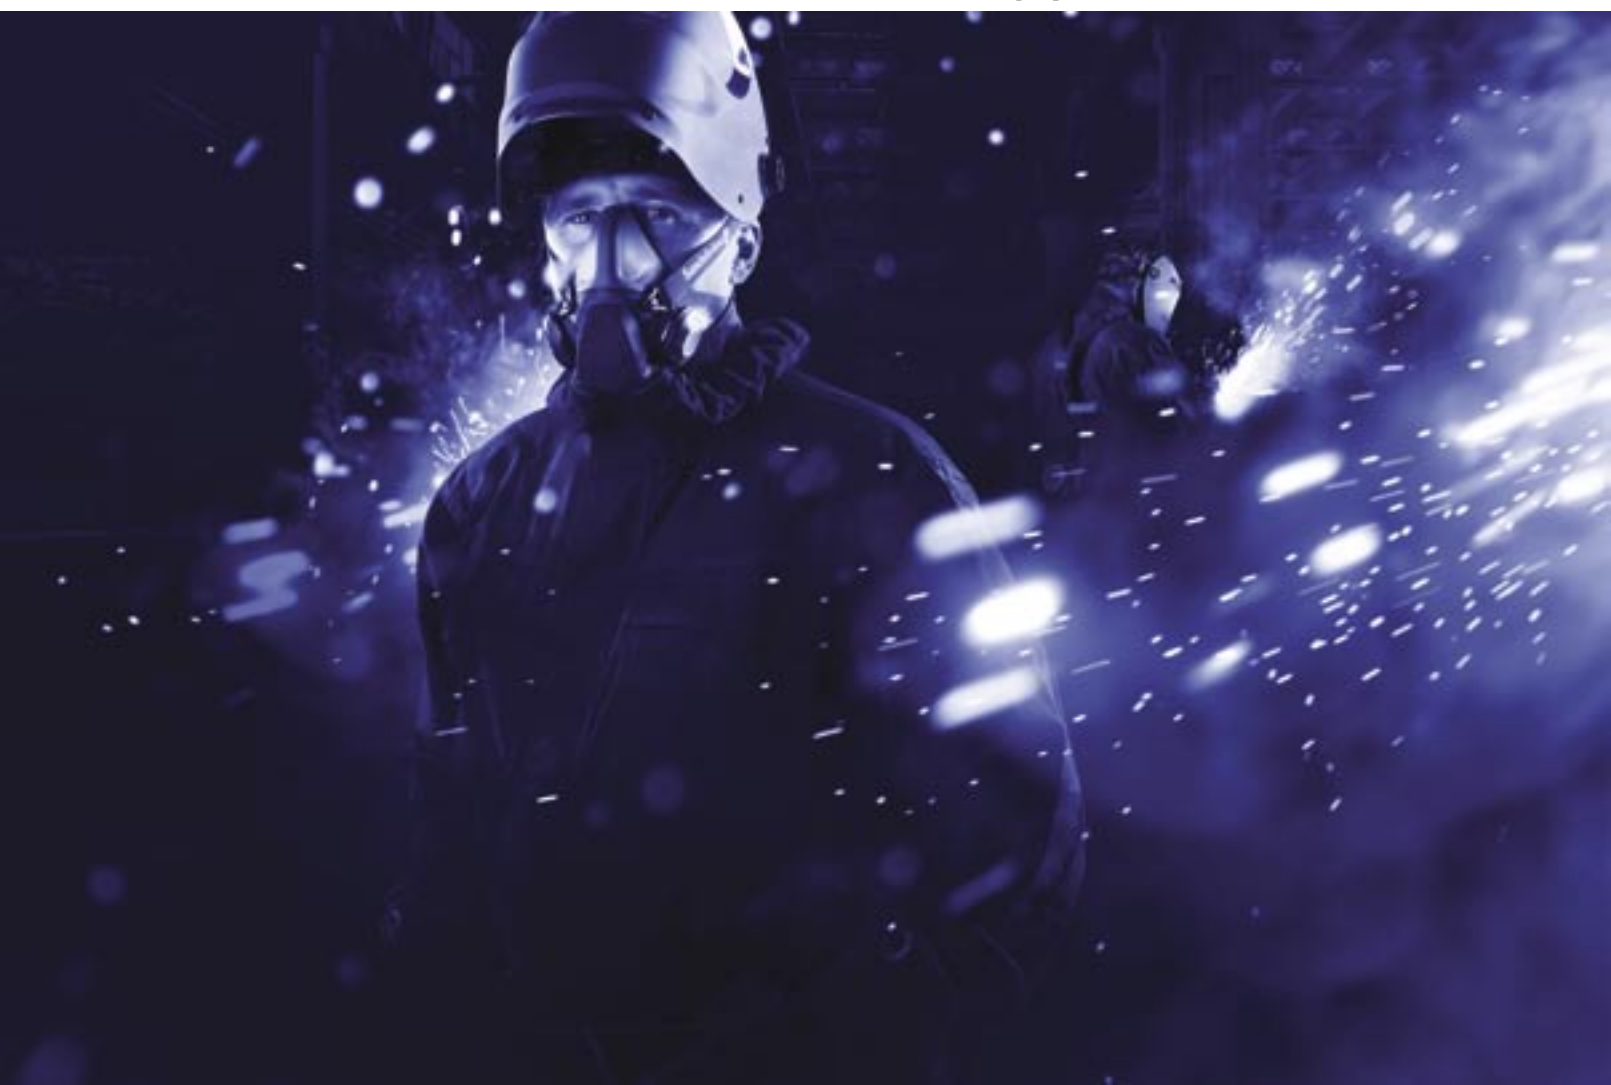

КОМБИНИРАН ДУШ ЗА ОЧИ И ТЯЛО МОДЕЛ 3873

- Монтиран е на стойка. Тръбите са изработени от галванизирани стомана, а пръскащите глави от неръждаема стомана
- Всяка отделна пръскаща глава има вграден контрол на дебита и филтър
- Дебит:
душ за тяло 76 l/min
душ за очи 28 l/min

2 089 лв.

ДУШ ЗА ОЧИ МОДЕЛ 3863

- Монтира се на стена. Изработен е от неръждаема стомана и хромиран месинг
- Всяка отделна пръскаща глава има вграден контрол на дебита и филтър
- Дебит: 14 76 l/min



568 лв.





UNIWORK
WORKING SHOES

ОБУВКИ МОДЕЛ WARREN S3



43 лв.

Категория: S3

Сая: водонепропусклива черна кожа

Подплата НКЗ: триизмерен текстил, изработен посредством алвеоларен тип тъкане; дишаща, устойчива на износване

Стелка: GIOVE®

Ходило: AM, двуслоен полиуретан с абсорбиране на енергията в зоната на петата

Бомбе: метално (200 J)

Противопробждаща метална пластина в ходилото

Размери: 38/48

EN ISO 20345:2011 S3 SRC



Повече информация: www.kammarton.com



ЗИМНО ЯКЕ МОДЕЛ FLARE



- Водоустойчиво
- Ветроустойчиво
- С подлепени шевове
- 2 странични джоба с капаци
- 1 джоб на гърдите с цип с водоустойчиво затваряне
- 1 джоб за мобилен телефон с капаче
- Подвижна качулка в яката
- Еластични маншети, регулируеми с велкро
- 1 вътрешен джоб

Състав: 100 % полиестер с PVC промазка

3 000 mm воден стълб

Размери: XS – 4XL

Цвят: черно/жълто
синьо/жълто
сиво/жълто

Номер за поръчка:

3650 - черно/жълто

3651 - синьо/жълто

3652 - сиво/жълто

73 лв.



Всички посочени цени са с ДДС.





145 лв.

Приложение:

Производство на мека и корпусна мебел; за декорации; закламеряване на талашит, мукава, пластмаса; производство на дървени рамки.


Спецификация:

Отвор в задната част на корпуса, за предотвратяване на мазни петна върху детайла; метална горна капачка; долно зареждане на магазина; палец за лесно отваряне и бързо зареждане на магазина; гумирана дръжка; удобен спусък за работа с два пръста.

Работно налягане на въздуха 4-7 bar
Дължина/ Широчина/ Височина 219 x 43 x 144 mm
Тегло 0.88 kg

Номер за поръчка	Кламери mm	Дължина mm	Капацитет
АРАН-2027	0.91x0.71	6-16	140 кламера

Повече информация: www.kammarton.com

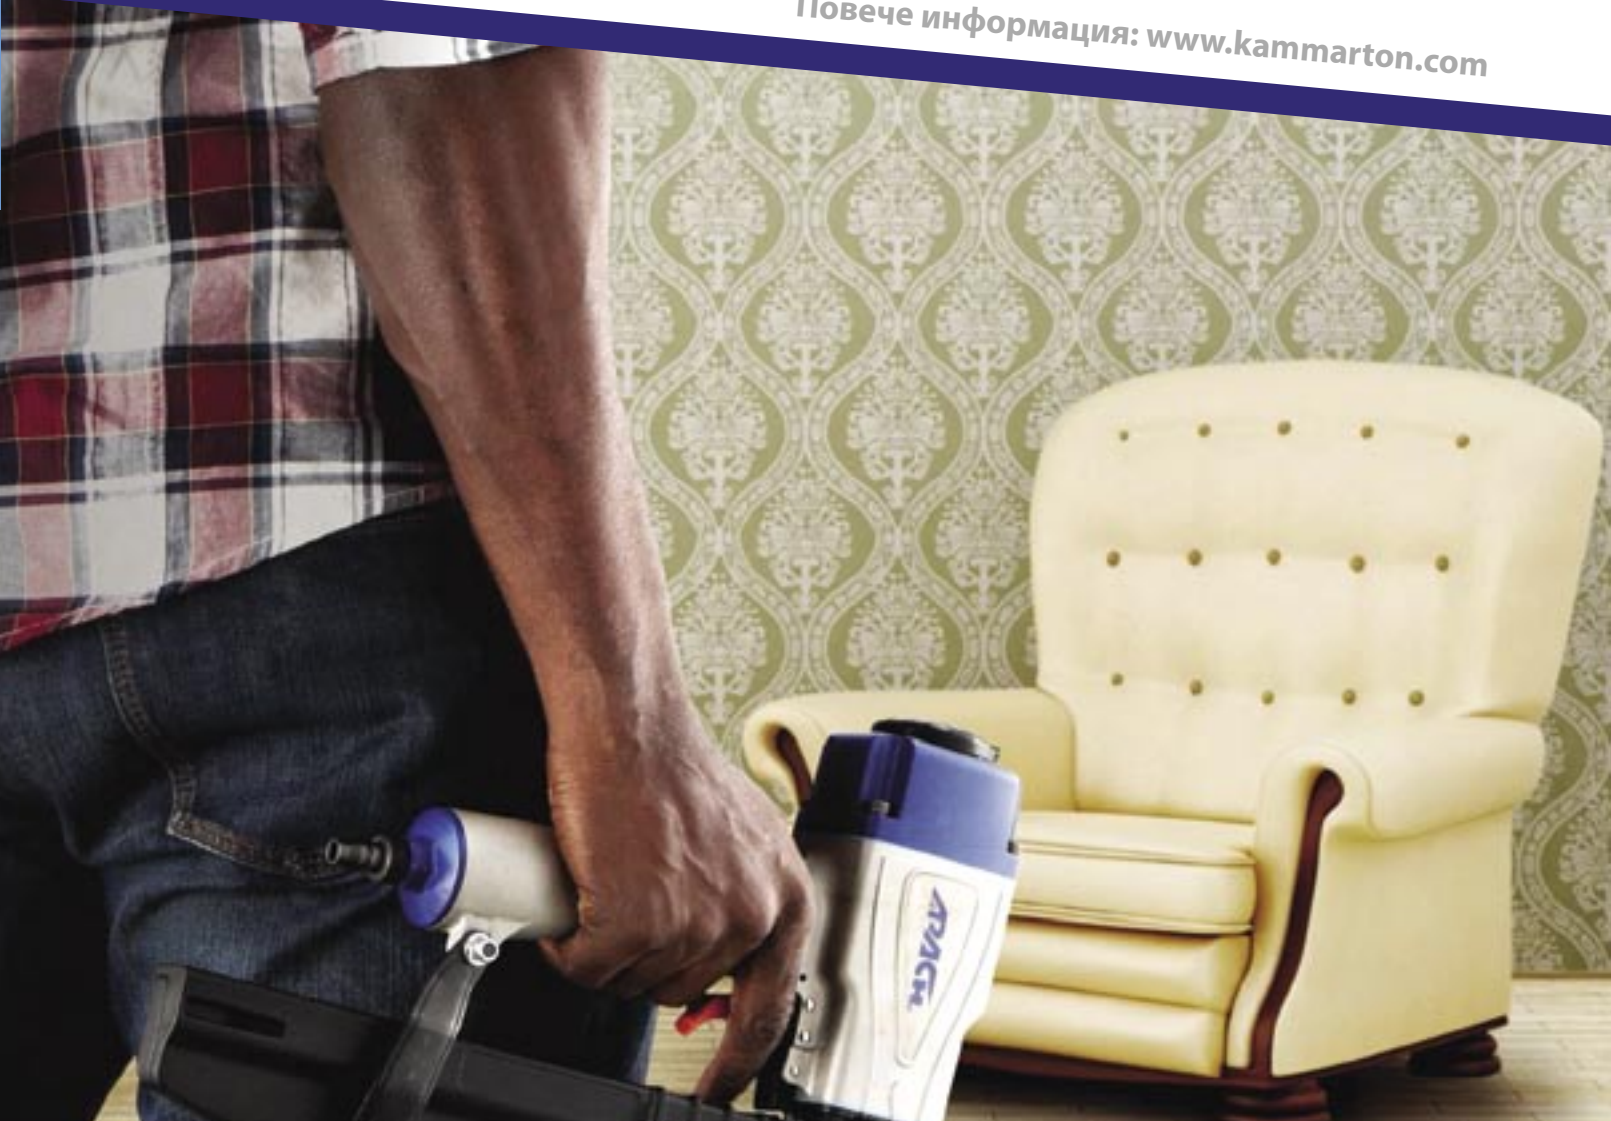

ПНЕВМАТЧЕН ПИСТОЛЕТ С БАРАБАН ЗА ПИРОНИ CN-57E



520 лв.

Приложение:

За производство на палета, при опаковане на големи товари, облицовки, производство на дървени опаковки, скари, при производство на сглобяеми къщи - покритие на стени, покриване на ръбове и подпори, покривни конструкции, сглобки и други.

Спецификация:

Лек добре балансиран пистолет с ергономичен дизайн; бърз бутален механизъм; посоката на изразходвания въздух може да се регулира на 360°; протектор срещу случайно изстрелян пирон.

Работно налягане на въздуха	5 – 7 bar
Наклон на пироните	16°
Дължина/ Широчина/ Височина	285 x 135 x 285 mm
Тегло	2.5 kg

Комплектовка с куфар и предпазни очила

Номер за поръчка	Пирони Ø	Дължина mm	Капацитет
ARAN-2035	2.1-2.3	25-57	300-400 пирона

Всички посочени цени са с ДДС.





1 600 лв.

Приложения и характеристики:

- Почистване на пръски и шлага след заваръчни операции
- Почистване на боя и ръжда
- Вграден демпфер за редуцирани вибрации
- Чисто работно време до 2 часа съгласно ISO28927
- Бутон за продухване
- С омасляване на сгъстения въздух
- В комплект със секач с карбиден връх 10x120 mm
- Опция секачи от закалена стомана: 10x120 / 20x120 / 35x120

Номер за поръчка ATLA-2255

Технически данни

Модел	RVM07B
Честота на ударите	100 Hz
Консумация	3.8 l/s
Препоръчителен диаметър на шланг	6.3 mm
Ниво на вибрации ISO 28927	5.0 m/s ²
Ниво на шум ISO 15744	72 dB(A)
Дължина	273 mm
Тегло	1.70 kg

Повече информация: www.kammarton.com



ПОЛИУРЕТАНОВ СПИРАЛЕН ШЛАНГ С БЪРЗИ ВРЪЗКИ



90 лв.



Номер за поръчка CEJN-2007

Спецификация

- Извънредно гъвкав и лек
- Устойчив на разтягане
- Устойчив на действието на масла и разтворители
- Дълъг живот на експлоатация
/ 20x120 / 35x120

Технически данни

- Размери: 6.5 x 10.0 mm
- Работна дължина: 8 m
- Комплект с бързи връзки с конусен захват – серия 320
- Максимално работно налягане: 10 bar
- Температурен диапазон: -30°C/ +60°C

Всички посочени цени са с ДДС.





grindex

ПОТОПЯМА ДРЕНАЖНА ПОМПА GRINDEX PRIMO D8

999 лв.



Номер за поръчка

GRIN-2569

Номинална мощност

0.75 kW

Обороти на вала

2800 rpm

Номинален ток

5.2 A

Пропускливост

7.5 mm

Тегло

13 kg


Работен отвор

2"

Приложения:

- Изпомпване на чисти и мръсни води от изкопи и дренажни шахти
- Изпомпване на битови мръсни води без фекалии
- Миялни помещения и други
- Отводняване на изби и сутерен
- Преносима помпа за аварийно отводняване

Повече информация: www.kammarton.com

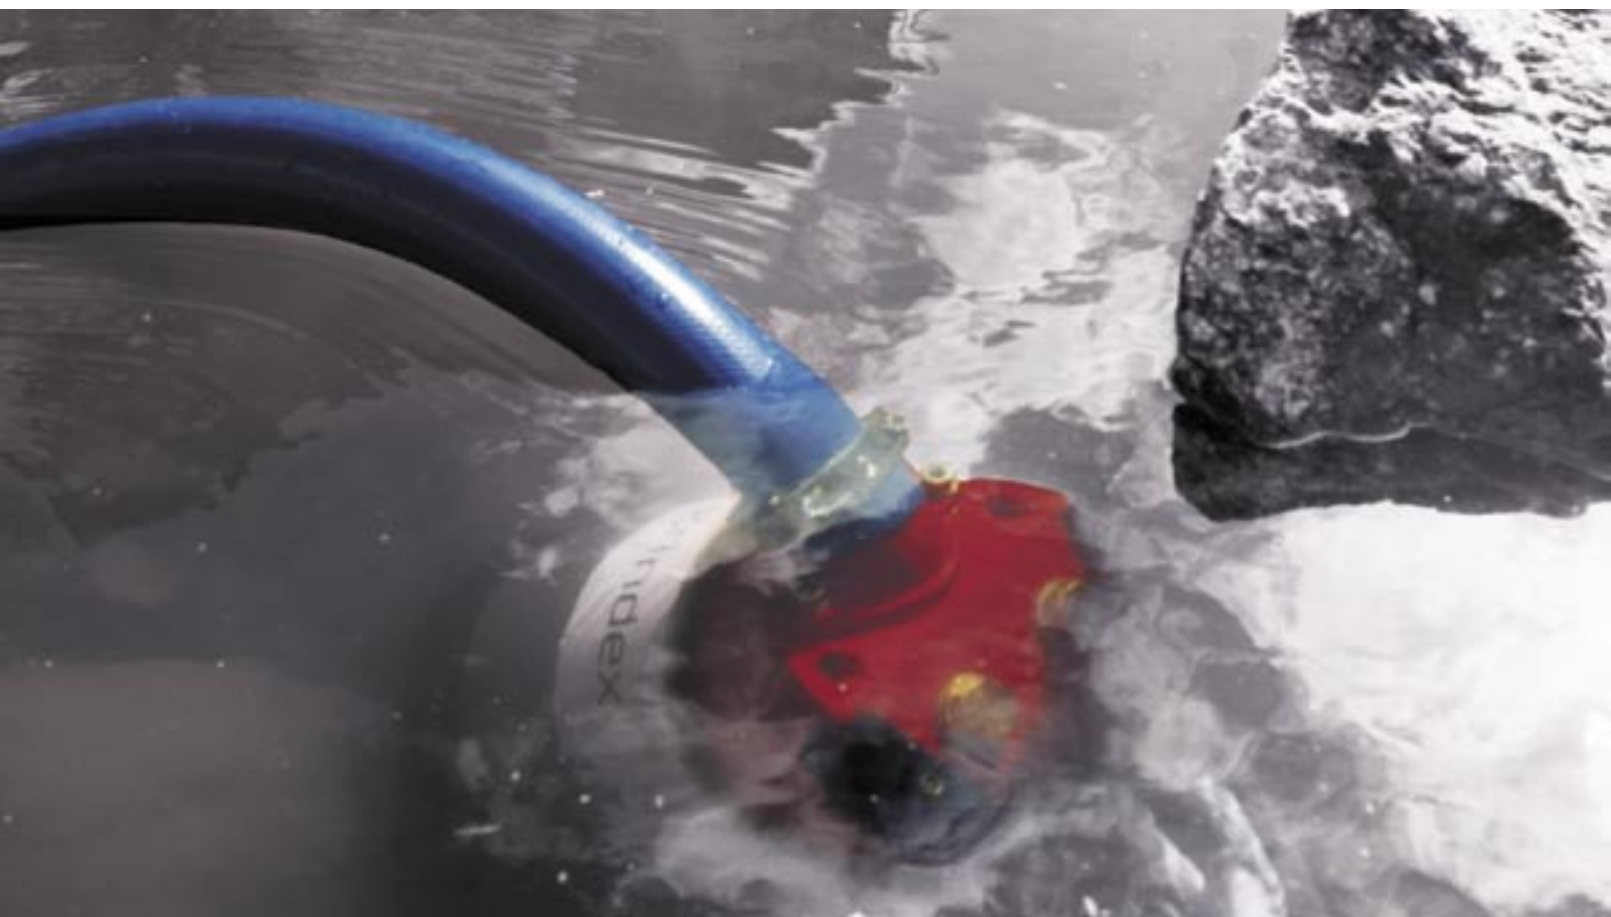


ПОТОПЯЕМА ПОМПА E-ZW 65 A С ПОПЛАВЪК



360 лв.

Номер за поръчка	ZEND-2003
Номинална мощност	430 W
Макс. енергопотребление	850 W
Обороти на вала	2800 rpm
Пропускливост	10 mm
Тегло	8.5 kg
Нагнетателен изход	1 1/4"
Поплавък	да

H (m)

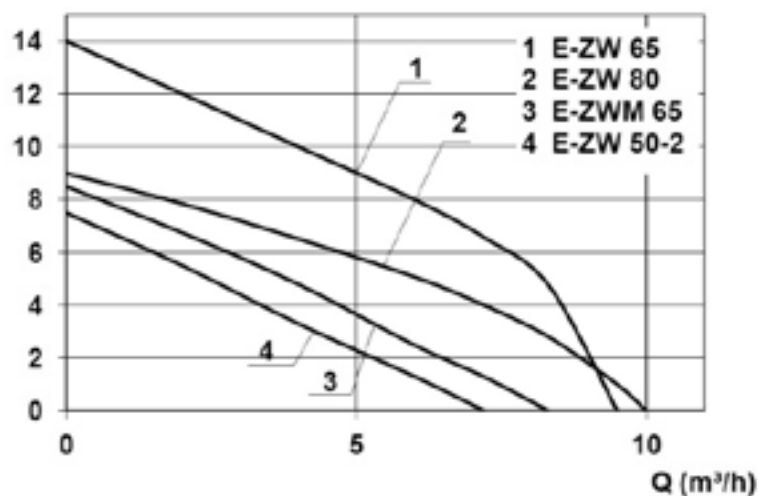

Приложения:

- Изпомпване на чисти и мръсни води от изкопи и дренажни шахти
- Изпомпване на битови мръсни води без фекалии
- Миялни помещения и други
- Отводняване на изби и сутерени
- Преносима помпа за аварийно отводняване

19 ОФИСА В 17 ГРАДА



София 1220, ул. "Илиенко шосе" 8, тел.: 02 926 60 60, тел.: 02 441 10 73, факс: 02 936 00 32, info@kammarton.com, info@toolsshop.bg

София 1505

ул. "Гълъбец" 22
тел.: 02 846 71 31
sofia2@kammarton.com

Варна 9000

ул. "Фантазия" 33
тел.: 052 73 58 22/26
varna@kammarton.com

Враца 3000

ул. "Илинден" 10
тел.: 092 66 05 97
vraca@kammarton.com

Плевен 5800

ул. "Георги Кочев" 94
тел.: 064 83 00 99
pleven@kammarton.com

Свищов 5250

ул. "Авксентий Велешки" 2А
тел.: 0631 4 11 12
svishtov@kammarton.com

Стара Загора 6000

кв. "Индуриален", ул. "Промишлена"
тел.: 042 638 374
st.zagora@kammarton.com

Благоевград 2700

ул. "Пејо Яворов" 32
тел.: 073 83 01 44
blagoevgrad@kammarton.com

Варна 9000

ул. "Девня" 106
тел.: 052 69 90 80
varna2@kammarton.com

Габрово 5300

бул. "Могилов" 3
тел.: 066 80 90 76
gabrovo@kammarton.com

Пловдив 4000

ул. "Голямоконарско шосе" 27
тел.: 032 23 10 20
plovdiv@kammarton.com

Сливен 8800

ул. "Йосиф Щросмайер" 27
тел.: 044 62 29 89
sliven@kammarton.com

Троян 5600

ул. "Сеновоза" 16
тел.: 0670 6 20 99
troyan@kammarton.com

Бургас 8000

ул. "Пети километър" 50
тел.: 056 81 61 61
burgas@kammarton.com

Видин 3700

ул. "Панония" 7
тел.: 094 60 76 36
vidin@kammarton.com

Нови Пазар 9900

ул. "Христо Смирненски" 2
тел.: 0537 2 33 27
novi.pazar@kammarton.com

Русе 7000

бул. "Липник" 123, Бизнес парк Русе
тел.: 082 87 24 11
russe@kammarton.com

Смолян 4700

ул. "Спартак" 25
тел.: 0301 6 38 36
smolyan@kammarton.com

Хасково 6300

ул. "Дунав" 32
тел.: 038 62 32 29
haskovo@kammarton.com



Електронен магазин

www.kammarton.com, www.toolsshop.bg

