



www.italiastar.bg

КАТАЛОГ

2020

Професионални машини и оборудване за
строителство

Съдържание



Професионални бетонобъркачки	Стр. 4
Полуавтоматични бетонобъркачки	Стр. 5
Подемници-устройства за повдигане на материали	Стр. 6
Планетарни и непрекъснати миксери	Стр. 8
Циркуляри за дърво	Стр. 9
Машины за рязане на подови и стенни плочки	Стр. 10
Машины за рязане на тухли, естествен камък и керемида	Стр. 11
Вибрационни машини за бетон	Стр. 12
Машины за рязане на асфалт и бетон	Стр. 13
Пердашки за подови настилки	Стр. 14
Двойни пердашки за подови настилки	Стр. 15



Машины за полагане на мазилка - Koine	Стр. 16
Машины за довършителни работи по мазилки и механизирани шпакловки (мокро)	Стр. 19
Многофункционална помпа - Small 50	Стр. 22
Помпа за традиционна мазилка - Step 120	Стр. 24
Машина за замазка - Mover	Стр. 26
Помпа за бетон - Booster	Стр. 26
Машина за премикс и конвенционален хоросан -Prestige	Стр. 28
Водоструйки	Стр. 29



Трамбовки	Стр. 30
Еднопосочни виброплочи	Стр. 31
Реверсивни виброплочи	Стр. 32
Машины за рязане на асфалт/бетон	Стр. 33
Диамантено пробивни машини	Стр. 34
Машины за рязане на тухли, метали и гилотина за павета	Стр. 35
Пердашки за подови настилки	Стр. 36
Вибрационни машини за бетон	Стр. 37
Безвъздушни помпи за боядисване	Стр. 38
Шлифование на стени/ таван, прахосмукачка и миксер	Стр. 41
Професионални стълби	Стр. 42
Универсални стълби и за интериора	Стр. 43
Полупрофесионални бетонобъркачки	Стр. 44
Къртачи и Перфоратори	Стр. 45



Трамбовки и Еднопосочни виброплочи	Стр. 46
Реверсивни виброплочи	Стр. 47
Валяци и гилотина за павета	Стр. 48



Хидравлична група и аксесоари	Стр. 49
-------------------------------	---------



Машины за безвъздушно полагане на мазилка	Стр. 50
Безвъздушно оборудване за полагане на мазилка и шпакловка	Стр. 51
Оборудване за полагане на пътна маркировка	Стр. 52
Аксесоари за безвъздушни помпи	Стр. 53



Оборудване за довършителни работи по гипскартон	Стр. 54
-------------------------------------------------	---------

Съдържание

ROKAMAT
Produce fabricate in Germania

Оборудване за шлифоване, остъргване, полиране	Стр. 55
Оборудване за сухо шлифоване	Стр. 56
Оборудване за мокро довършване	Стр. 57
Оборудване за пробиване на канали за електрически кабели и инсталации	Стр. 58

ROTAIR

Мотокомпресори MDVN	Стр. 59
Мобилни компресори VRK и GOMMAIR	Стр. 60
Безшумни пневматични чукове	Стр. 61
Винтови компресори	Стр. 62
Mini Dumper - многофункционално оборудване и аксесоари	Стр. 63

Svelt

Алуминиев асансьор за материали	Стр. 64
Стълби от стъклени влакна и алуминиеви стълби	Стр. 65
Стълби от фибро стъкло и алуминиеви	Стр. 66

GENMAC
POWER PRODUCTS

Обезшумени стационарни генератори	Стр. 69
Преносими генератори	Стр. 76

GENERAC

Осветителни кули	Стр. 72
Оръдия за отстраняване на прах	Стр. 75
Дренажни помпи	Стр. 88

SEACI

Генератори серия LITE	Стр. 78
Генератори серия TOP	Стр. 79
Генератори серия EVO	Стр. 81
Инверторни и заваръчни генератори	Стр. 82
Обезшумени стационарни генератори	Стр. 83
Моторни водни помпи	Стр. 84

WORMS
ENTREPRISES

Моторни водни помпи	Стр. 85
Моторни помпи за специални течности	Стр. 87



Система за евакуиране на строителни отпадъци	Стр. 95
Пътни парапети	Стр. 95

MONTOLIT

Машини за рязане на плочки / фаянс	Стр. 90
Фрези, пробивни машини и други аксесоари	Стр. 93
Диамантени дискове	Стр. 94

SILLA

Машини за рязане и огъване на стоманени пръти	Стр. 96
Машини за рязане на стоманени пръти	Стр. 97



Генератори, мотопомпи	Стр. 98
Готови за работа пакети, електроинструменти, ключове и други аксесоари	Стр. 99

Код на
продукта

Описание

Minibeta

- IM1126606 **Minibeta 130** монофазен мотор 2P 230V 50 Hz 0,3 kW
 IM1126611 **Minibeta 130 2P** 2P монофазен мотор 0,3 kW - пластмасов казан HDPE

Rollbeta

- IM1105402 **Rollbeta 130** монофазен мотор 2P 230V 50 Hz 0,3 kW
 IM1105403 **Rollbeta 130** монофазен мотор 2P 230V 50 Hz 0,37 kW - пластм. казан HDPE
 IM1105415 Rollbeta 130 с бензинов мотор
 IM1105490 поддържаща стойка с ротация
 IM1188810 Комплект HDPE за rollbeta

- IM1105470 **Riobeta 140** с монофазен мотор 230V - 0,34 kW

Syntesi

- IM1105600 **Syntesi 140** монофазен мотор 230V 50 Hz 0,3 kW
 IM1105601 **Syntesi 140** монофазен мотор 230V 50 Hz 0,3 kW п ластм. казан HDPE
 IM1105620 **Syntesi 160** с монофазен мотор 230V-50Hz 0,3 kW
 IM1105650 **Syntesi 190** с монофазен мотор 230V-50Hz 1 kW
 IM1105700 **Syntesi 250** с монофазен мотор 230V-50Hz 1 kW
 IM1105716 **Syntesi 250** с бензинов мотор Honda
 IM1105750 **Syntesi 300** с монофазен мотор 230V-50Hz 1,4 kW
 IM1105800 **Syntesi 350** с монофазен мотор 230V-50Hz 1,4 kW
 IM1105815 **Syntesi 350** с мотор бензино Honda, 5,4 кс
 IM1105804 **Syntesi 350** с мотор дизелов Yanmar, 7,7 кс
 IM3209650 Ремък Syntesi 140-160
 IM3208791 Ремък Syntesi 190-250
 IM3235727 Ремък Syntesi 300-350

- IM3209809 Колела за Syntesi 140 и 160
 IM2211100 Колела за Syntesi 190 dim. 300x60
 IM2211200 Колела за Syntesi 250 dim. 370x70
 IM2211250 Колела за Syntesi 300 или 350 dim. 385x90мм

Syntesi R - подходяща за теглене

- IM1105670 **Syntesi 190 R** с монофазен мотор 240V-50Hz, 1 kW
 IM1105685 **Syntesi 190R** с мотор бензинов Honda, 3,9 кс
 IM1105721 **Syntesi 250 R** с монофазен мотор 230V-50Hz 1 kW
 IM1105738 **Syntesi 250 R** с мотор бензинов Honda 3,9 кс
 IM1105821 **Syntesi 350 R** с монофазен мотор 230V-50Hz 1,4 kW
 IM1105838 **Syntesi 350 R** с мотор бензинов Honda 5,4 кс
 IM1105831 **Syntesi 350 R** с мотор дизелов Yanmar 5,4 кс



Код на
продукта

Описание

SI1007651	BIR 330 / ID ел. мотор 3 kW, казан вместимост бруто 330л, производителност 6,5m ³ /h, тегло 900 kg
SI1007652	BIR 330 / ID Kohler дизелов мотор 7,5 кс, ел.старт, вместимост казан бруто 300л, производителност 6,5m ³ /h, тегло 900 kg
SI1007067	BIR 400 / ID ел. мотор 3 kW, вместимост казан бруто 400л , производителност 8m ³ /h, тегло 950 kg
SI1007653	BIR 400 / ID Hatz / Kohler дизелов мотор 10,2 ср, ел.старт, вместимост казан бруто 400л , производителност 8m ³ /h, тегло 950 kg
SI1007654	BIR 500 / ID ел. мотор 4,1 kW, вместимост казан бруто 500л, производителност 12m ³ /h, тегло 540 kg
SI1007655	BIR 500 / ID Kohler дизелов мотор 28,5 кс, ел.старт, вместимост казан бруто 500л, производителност 2m ³ /h тегло 1.540 kg
SI1007137	BIR 750 / ID ел. мотор 5,6 kW, вместимост казан бруто 750л, производителност 17m ³ /h, тегло 700 kg
SI1007656	BIR 750 / ID Hatz / Kohler дизелов мотор 28,5 кс, ел.старт, вместимост на казан бруто 750л, производителност 17 m ³ /h тегло 1.700 kg
SI1006522	BIR 1000 / ID ел. мотор 7,5 kW, вместимост на казан бруто 1.000л, производителност 18m ³ /h, тегло 1.800 kg
SI1007657	BIR 1000 / ID Hatz / Kohler дизелов мотор 34,5 кс, ел.старт, вмест. на казан бруто 1.000л, производителност, 18m ³ /h, тегло 1.800 kg
SI1007658	BIR 1500 / ID ел. мотор 15 kW, вместимост казан бруто 1.500л, производителност 22 m ³ /h, тегло 2.400 kg
SI1007659	BIR 1500 / ID Hatz / Kohler дизелов мотор 34,5 кс, ел.старт, вместим. казан бруто 1.500л, производителност 22 m ³ /h, тегло 2.600Kg

Акcesoари

BIRLTE	Зареждащ бункер за бетонобъркачки с термичен мотор
BIRLTT	Зареждащ бункер за бетонобъркачки с електрически мотори
BIRCLIT	Разходомер
BIRBILIT	Електронен кантар
BIR4WIT	Система с 4 колела, само за BIR 500/700/1000
VIBRIT	Вибратор



Код на продукта

Описание

IM1140830 **BBE 200 фиксирана рамка без с-ма за закрепване за скеле, дължина на кабела 30м**, товароносимост 200 кг, монофазен, три командни бутона, рамка, кабел 1 м x 200

IM1140908 **ES 150N фиксиране и монтаж на скеле**

Товароносимост 150 кг дълж. на кабела 25м, 230V-50 Hz три командни бутона, кабел 1м

IM1140806 **ET 200 N фиксирана рамка, дължина кабел 30м**

Товароносимост 200 кг монофазен 230V-50Hz 3 командни бутона, кабел 1м

IM1140631 **ETR 200 N разтегателна рамка, дължина на кабела 30м**

Товароносимост 200 кг монофазен 230V-50Hz три командни бутона с кабел 1м

IM1140614 **TR 225 N разтегателна рамка, без командна система, кабел с дължина 30м**

Товароносимост 200 кг - монофазен 230V-50Hz

IM1191008 Командна с-ма с 3 бутона и кабел 1,5м

IM1191007 Командна с-ма с 3 бутона и кабел 5м

IM1191032 Командна с-ма за ниско напрежение 30м

IM1140757 **ET 150 N с разтегателна рамка, дължина на кабела 40 м, скорост 30 м/мин.**

Товароносимост 150 кг, монофазен 230V-50Hz 3 командни бутона, кабел 1.5м

IM1141100 **TRVK 200 дължина кабел 51м, скорост на повдигане 30 м/мин.**

Товар. макс 200 кг, монофазен 230V-50Hz кабел 1,5м

IM1191033 Удължение 50 m за BT 24V

IM1140642 **AIRONE 200 N подвижно рамо, дължина на кабела 30 м**

Товар макс 200 кг, монофазен 230V-50Hz, кабел 1м

IM1140649 **AIRONE 300 NEW удължаващо се рамо, дължина на кабела 30м**

Товар макс.300 кг, еднофазен 230V-50Hz 3 бутона, 1м кабел

IM1140960 **ET 300N, б ез с-ма за закрепване –дължина на кабела 30м**


Товар макс.300 кг, еднофазен 230V-50Hz 3 бутона, 1м кабел

IM1157150 **G 500 б ез с-ма за закрепване –дължина на кабела 42м**

Товароносимост 300 кг монофазен 230V-50Hz три командни бутон с кабел 1м

IM1140497 **AP 150 - Подходящ за монтаж на скеле**

Товаро макс 150 кг, 230V-50 Hz монофазен, три бутона с 5м кабел, височина 40м



Код на
продукта

Описание

Стойки и съпорти за всички телфери Imer, с изключение на Рио и Аирон

- IM1191230 Универсална стойка без противотежест, макс. товар 300 кг, без кофа
- IM1191240 Универсална стойка без противотежест, макс. товар 500 кг, без кофа,
- IM1199210 Контейнер за противотежест 150 кг, 1 брой
- IM1199220 Контейнер за противотежест 250 кг, 1 брой
- IM1199230 Долна защита
- IM1191247 Долни връзки между предната и задната опора.
- IM1199215 Предпазна спирачка за телфер 500 кг.
- IM1199221 Контейнер за противотежест 500 kg (1 бр.)



Колона за закрепване без противотежести 200кг

- IM1199102 Регулируеми стойки от 2,45 до 3,30m височина, за интериор – употреба самостоятелно или с 1199134
- IM1199134 Комплект рамо с контейнер – употреба с 1199102
- IM1199105 Стойка прозорец
- IM1199170 Универсална телферна стойка за скеле
- IM1190180 Телферна стойка за монтаж на скеле за AP60-AP120



Колона за закрепване AIRONE 300

- IM1199121 Колона за закрепване без противотежест
- IM1199122 Контейнер за противотежест



Скоби(скеле)

- IM1199150 Скоба за колони
- IM1199155 Скоба за скеле

Закрепване

- IM1199107 Закрепване, макс. товар 200кг.

Кофи за материали

- IM1191280 Трапецовидна кофа 45L
- IM1191285 Трапецовидна кофа 90L
- IM1191290 Трапецовидна кофа 120L



Адаптери

- IM1190901 Адаптери 2 кофи
- IM1190900 Адаптери за 4 кофи



Транспортен анкер

- IM1190905 Подкрепа за повдигане три рамена

Колички

- IM1191041 Количка със спирачка за подемници серия ES-ET-ETR
- IM1191052 Спирачка за подемник BE200

ВА1005404 Количка за материали (подвижна дръжка/кука)

- Капацитет 80л
- Пневматично колело 330мм
- Тегло 14 kg



Код на
продукта

Описание

IM1193978 **MIX 60** 230V-50Hz монофазен двигател 0,55 кВт и стандартна кофа

IM1193965 Бъркалка за смесване на лепила
IM1193968 Комплект 5 кофи

IM1193977 **Mix All** монофазен двигател 230V-50Hz, 0,55 кВт,
Нов тип остриета с ротиране на 3 оси.
брутна вместимост 56 l, диаметър 580 mm включва 2
резервоара.

IM1193968 Комплект 5 резервоара за MIX 60 / MIX ALL



IM1194080 **Mix 80** с еднофазен 230V двигател - 50 Hz, 1,1 kW



Брутна вместимост на казана 80 л, диаметър на казана за
товарене 608 mm

IM1107635 Гумена шпатула за смесване MIX 80

IM1194300 **Мискер 120 Plus** монофазен мотор 230V-50Hz, мощност 1,4 kW,
вместимост казан 120л , д иаметър 745mm

IM1106618 Комплект гумени остриета

Mix 360 вместимост казан бруто 360л, диаметър 952 mm

IM1194591 Миксер Mix 360, с окачване, двигател 400V-50Hz трифазен, три кВт,
IM1194597 MIX 360 с бензинов мотор Honda kW 6,2 - с възможност да бъде
оборудвана и за теглене

Mix 750 вместимост на казана 750 л, диаметър 1.300 mm

IM1194637 Mixer Mix 750 с теглич, окачване, трифазен двигател 4 kW

IM1194636 MIX 750 бензинов мотор Honda 8,1 k - с опция за теглене

Само за бързосъхнещи смеси

Непрекъснат миксер SPIN

IM1106102 **Spin 15 A** мотор 230V - 1,4 kW д ебит 15 л /мин., с капацитет 60л,
включва водна помпа

IM1107601 Комплект дебитомер

IM1106150 **Spin 30 Plus** мотор 400V - 3 kW д ебит 30л /мин. капацитет казан 110л

IM1106151 **Spin 30 Plus** мотор 230V - 2,2 kW д ебит 30л/мин. капацитет казан 110л, и
водна помпа

IM1107514 Комплект дебитомер



Код на
продукта

Описание

Циркуляр за дърво H 110V F с диск Ø 315мм

Рязане в равнина и рязане на големи плоскости

IM1188480 H 110VF монофазен мотор 2,5 kW

IM1188481 H 110VF трифазен мотор 3 kW

Циркуляр за дърво H 110VR с диск Ø315мм,

регулируема височина на рязане, напълно оборудван

IM1188483 H 110VR с монофазен мотор 2,5 kW

IM1188484 H 110VR с трифазен 3 kW

IM1187635 Комплект колела H 110

Дискове за рязане на дърво

Im1193964 Диск Ø 300 mm x 3,2 Z = 48

IM1193790 Диск Ø 315 mm x 3,2 Z = 28

IM1193960 Диск Ø 350 mm x 3,2 Z = 54 (с изключение на H110)



С включен плот за удължаване

Код на
продукта

Описание

Combi 200 VA с диск и плот

- IM1188080 Машина за рязане с диск, диаметър. 200 мм, мотор 230V / 50 Hz 1,5kW, дължина на рязане 500 mm макс дълбочина на рязане 55mm
- IM1188086 Допълнителен плот за рязане за Combi 200 VA
- IM1193848 Диск Ø 200мм керамика - непрекъснат
- IM1193781 Диск Ø 200мм **Premium** за гранитогрес - непрекъснат

Combi 250 VA с диск и плот

- IM1188160 Машина за рязане с диск, диаметър. 200 мм, мотор 230V/ 50Hz 1,5kw
- IM1188166 Допълнителен плот за рязане за Combi 250 VA

Combi 250-1000 с диск и плот, и лазер

- IM1188170 Машина за рязане с диск, диам. 250мм мотор 230V-50Hz, 1,5 kW, дължина на рязане 1.100мм, дълбочина на рязане 105мм
- IM1188177 Допълнителен плот за рязане за Combi 250-1000
- IM1188178 Устройство за застопоряване на материал 200, 250 и 250-1000

Combi 250 – 1000 с диск, плот и лазер

- IM1188175 Машина за рязане, с включен диск, диам. 250 mm, двигател 1,5 kW, дължина на рязане 1.530 mm, дълбочина макс. на рязане 105 mm
- IM1188179 Допълнителен плот за рязане за 250-1000

Дискове подходящи за Combi 250, 250-1000, 250-1500

- IM1193852 Диск Ø 250мм, керамика - непрекъснат
- IM1193801 Диск Ø 250мм, тухли/керемиди - прекъснат
- IM1193804 Диск Ø 250 mm **Premium** за гранит - прекъснат
- IM1193783 Диск Ø 250 mm **Premium** за гранитогрес - непрекъснат

C350 iPower

- IM1188930 Машина за рязане, включен диск – диам. 350mm, максимална дължина 1050 mm с лазер и индикатор, 230V 50 Hz, 2,5 кВт
- IM1193856 Диск Ø 350 mm за керамика - непрекъснат
- IM1193824 Диск Ø 350 mm за керемиди/тухла - прекъснат
- IM1193894 Диск Ø 350 mm керемиди/тухла - прекъснат, Лазер
- IM1193785 диск Ø 350 mm **Premium** за порцелан- непрекъснат
- IM3233271 Водна помпа Combi



Код на продукта

Описание

M 400 SMART с диск и транспортни колела (диск 350мм)

IM1188970 M400 Smart 350/400мм. мотор монофазен 2,2 kW, 230V-50Hz

IM1187640 Съпорт за рязане до 45°

IM1193908 Диск 400 mm Premium за гранит / Естествен камък - непрекъснат

IM1193824 Диск 350 mm Premium Гранит / естествен камък - секция корона - с. Laser

IM1193894 Диск Ø 350 mm Тухла / теракот - раздел корона - с. Laser



Masonry 600 (без диск)

IM118880 Двигател 4 kW, 400V/50Hz



Диаметър на диска 600 mm, макс. дължина на рязане 750 mm (вдигнат диск)

Максимална дължина на рязане 460 mm (плочи на височина 200 mm)

Дълбочина на рязане ½ две пробивания: 215/300mm

2 транспортни колела

Диск Ø 600 mm



Masonry 750 Plus без диск

IM1188861 Masonry 750 мотор 400V / 50Hz 5,5 кВт

IM1188862 Masonry 750 мотор 230V / 50Hz 2,2 кВт

IM1169275 Странична защита за диска

IM1188870 Съпорт за рязане 45°

IM1187622 Термична защита от претоварване

IM1193939 Диск 700 mm гранит/мрамор/ естествен камък

IM1193913 Диск 750 mm **Premium** за керемида/тухла

IM1193941 Диск 750 mm **Premium** за гранит/мрамор/естествен камък

IM3208738 Помпа за Masonry



Код на
продукта

Описание

IM0002000 **Електрически иглен вибратор серия FX 2000**, 2 кВт 230V, 12.000 об/мин

Вал и игла за серия FX2000

- IM0003003 Ø30мм диаметър, 3м дължина
- IM0003803 Ø38мм диаметър, 3м дължина
- IM0003804 Ø38мм диаметър, 4м дължина
- IM0004304 Ø43мм диаметър, 4м дължина
- IM0005004 Ø50мм диаметър, 4м дължина

Високо честотен преобразувател серия NW

- IM0000586 **NW 0586** Преобразуване 2 кВА - 400V, 28А, два вала Ø 38/50 един / 60мм Ø диаметър 4м дължина
- IM0000600 **NW 0600** Преобразуване 3 кВА - 400 V, 42 А, 3 вала Ø 38/50 мм / 2 вала Ø 60/70 мм

Високо честотен преобразувател серия ST

- IM0000482 **ST 0482** преобразовател 1 кВА - 400 V, 14А, един вал Ø 38/50 мм
- IM0000486 **ST 0486** преобразовател 2 кВА - 400 V, 28А, два вала Ø 38/50 мм, един/ 60 мм Ø
- IM0000488 **ST 0488** Преобразувател 1 кВт - 230V, 14А, един вал Ø 38/50 мм
- IM0000490 **ST 0490** Преобразувател 1,5 кВт - 230 V, 21 А, два вала Ø 38/50 мм един / 60 мм Ø

Комплект валове и игли за преобразователи - серия ST и NWNW / ST

- IM0000470 Ø38 мм диаметър, 5м дължина
- IM0000472 Ø50 мм диаметър, 5м дължина
- IM0000478 Ø60 мм диаметър, 5м дължина
- IM0000474 Ø70 мм диаметър, 5м дължина

Вибрираща игла за серия ST NW

- IM0000471 Ø38 мм диаметър
- IM0000473 Ø50 мм диаметър
- IM0000479 Ø60 мм диаметър
- IM0000475 Ø70 мм диаметър

Вибромастар Mosquito MSH

IM1007043 **MSH Mono**, Вибрации 11.000 vpm, електрически двигател 230V, 720 W

IM1007042 **MSH Honda GX25**, Вибрации 7.000 vpm, бензинов двигател 1 кс

Профил, съвместими с 2та модела:

- IM0007047 Дължина 1,5 м
- IM0007046 Дължина 2 м
- IM0007045 Дължина 2,5 м
- IM0007044 Дължина 3 м




Код на
продукта

Описание

Машины за отстраняване на стари фуги, тапети, мокети
PI001 Пистолет с дебит 210 л / мин., 4.000 удара в минута BPM



PI002 дебит 210 л / мин, 4.000 удара в минута BPM
 Оборудването се състои от длето 65 mm, тясно длето, шило, в пластмасова кутия за съхранение.

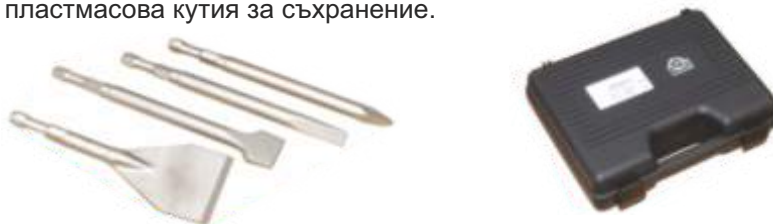

Разглобява се на 4
компонента

Terra 450 с вкл диск, ръчен старт, резервоар за вода 35

IM1193733 Terra 450 двигател Honda GX 390 kW 12,7 с филтър

IM1193739 Terra 450 дизелов двигател Yanmar L100

IM1193917 Диск Ø 450мм стар цимент

IM1193918 Диск Ø 450мм асфалт



Terra 500 с вкл диск, ръчен старт, резервоар за вода 35L

IM1193732 Terra 500, двигател Honda GX 390 kW 12,7 с филтър

IM1193740 Terra 500 дизелов двигател Yanmar L100

IM1193921 Диск Ø 500мм стар цимент

IM1193920 Диск Ø 500мм асфалт

BT0004370 Моторно масло произведено в Германия 10W40 / Italia Star



въздушен филтър



Код на
продукта

Описание



BT60E Пердашка за подови настилки 600 mm

Електромотор 1,5 kW, 230V / 50 Hz, центробежен съединител
Сгъваема дръжка, вибрация 1,1 - 1,5 m / sНиво на шум: 97 – 103 Lwa
Тегло на оборудването: 55 кг
Размери: 1.490x910x600 mm



BT60H 160GRE Пердашка за подови настилки 600 mm

Двигател Honda GX160, 5,5 кс, центробежен съединител
Сгъваема дръжка, вибрация 1,1 - 1,5 m/s
Ниво на шум: 97 – 103 Lwa
Тегло на оборудването: 63 кг
Размери: 1.490x910x600 mm



BT90HF 160GRE Пердашка за подови настилки 900 mm

Двигател Honda GX160, 5,5 кс, центробежен съединител
Сгъваема дръжка, вибрация 1,1 - 1,5 m/s
Ниво на шум: 97 – 103 Lwa
Тегло на оборудването: 78 кг
Размери: 1.850x960x960 mm



BT120 H270 160GRE Пердашка за подови настилки 1.200 mm

Двигател Honda GX270, 9 кс, центробежен съединител
Сгъваема дръжка, вибрация 1,1 - 1,5 m/s
Ниво на шум: 97 – 103 Lwa
Тегло на оборудването: 118 кг
Размери: 2.130x1.040x1.250 mm



Стандартни
лопатки 600



Лопатки от
полипропилен



Стандартни
лопатки



Комбиниран
лопатки



Лопатки
комбо



F60412 Стандартни лопатки 600мм (к-кт 4 бр)

F60412P Лопатки от полипропилен / комбинирани 600 мм (к-кт 4 бр.) бели

F90416 Стандартни лопатки 900мм (к-кт 4 бр)

C90419 Комбинирани лопатки 900мм (к-кт 4 бр)

FS9043 Лопатки Special combo 900mm (к-кт 4 бр)

F120416 Стандартни лопатки 1.200мм, 1,6мм (к-кт 4 бр)

C120419 Комбинирани лопатки 1.200мм (к-кт 4 бр)

FS12043 Лопатки Special Combo 1.200мм (к-кт 4 бр)

FP604 Боядисан диск за довършителни работи по бетон, диам. 600мм

FP9408P Боядисан диск за довършителни работи по бетон, диам. 900мм

FP11708P Боядисан диск за довършителни работи по бетон, диам. 1.200мм



BT900-2PFH24 Двойна пердашка за подови настилки 2 x 900 мм

Двигател Honda GX690, 24 кс

Включва светлинна система с 4 LED-а и водна дисперсионна система
Скорост на въртене на лопатките: 0 - 140 об/мин
Регулируема седалка и ергономични лостове за лесно управление

Тегло на оборудването: 275 кг

Размери: 1.940x990x1.040 мм



BT900-HPFH24.1 Двойна пердашка за подови настилки 2 x 900 мм

Двигател Honda GX160, 26 кс, брояч на график

Включва светлинна система с 4 LED-а и водна дисперсионна система;

Подемни халки

Скорост на въртене на лопатките: 0 - 150 об/мин

Обща дължина на довършителните лопатки 1.870 мм

Регулируема седалка и ергономични лостове за лесно управление

Тегло на оборудването: 315 кг

Размери: 1.950x990x1.220 мм

По избор 2 транспортни колела за придвижване до строителната площадката и лесна подмяна на лопатките



BT900H-2PFH24 Двойна пердашка за подови настилки 2 x 900 мм

Двигател Honda GX690, 26 кс; Хидравлично управление

Включва светлинна система с 4 LED-а и водна дисперсионна система

Скорост на въртене на лопатките: 0 - 140 об/мин

Регулируема седалка

Тегло на оборудването: 285 кг

Размери: 1.940x990x1.040 мм

По избор 2 транспортни колела за придвижване до строителната площадката и лесна подмяна на лопатките



BT120-2/5/V35 Двойна пердашка за подови настилки 2 x 1.200 мм

10 лопатки за довършителни работи

Двучилиндров двигател с мощност 35 кс, Vanguard, брояч на график

Съединител BLM HEAVY DUTY с 3 зъбни ремъка

Включва светлинна система и водна дисперсионна система

Регулируема седалка и ергономични лостове за управление

Тегло на оборудването: 490 кг, включва повдигателна система с мотокар

4 подемни халки

Размери: 2.540x1.270x1.360 мм

По избор 2 транспортни колела за придвижване до строителната площадката и лесна подмяна на лопатките



Код на
продукта

Описание

IM1106007 **Koine 3** монофазен с инвертор, за предварително смесен материал

Пълно окомплектовано оборудване,
електро мотор 230-50 Hz
3,40 кВт компресор с мембрана 250 л/мин
Материал поток: 08-11-15 л / мин. 20 м маркуч
за вода 16m маркуч за въздух
15 м маркуч за материал
щепсел 16А 20м



IM1106006 **Koine 35** монофазен с инвертор, за предварително смесен материал

Напълно оборудвана, готова за употреба машина
Дебит на материала: 8-11-14-1 л/мин
Мотор 230V-50Hz, 3,6 kW
Самозасмукваща водна помпа
Мембранен компресор 250 л/мин
Стандартна екипировка: Статор и ротор D5-2.5 Violet, маркуч
материал 15м диаметър 25 мм, 16 метра маркуч за въздух диам. 13 мм
16м маркуч с диаметър 13мм, 20м маркуч за вода, 20м електрически
кабел с щепсел 16А, манометър, маркуч за налягане

**Попитайте за нашата
промо цена**



IM1106005 **Koine 4** трифазен, за предварително смесени материали

Напълно окомплектовано оборудване, готово за работа
Материален поток 22 л/мин.
Електромотор 400V - 50 Hz, 7,75 kW
Самозасмукваща водна помпа
Компресор с мембрана 250л/мин
Стандартно оборудване: Статор и ротор D 6-3, 40m маркуч за вода, 16m
въздушен маркуч, 15m маркуч за материали, 40m електрически кабел с
щепсел 16А, манометър, писта и фланци Ø 35 - Ø 25

**Попитайте за нашата
промо цена**



IM1106320 **Koine 4 Hi-Flow**, за саморазливни замазки



Напълно окомплектовано оборудване, готово за работа
Поток на материала 80 л/мин.
Електромотор 400V - 50 Hz, 6,8 kW
Самозасмукваща водна помпа
Стандартно оборудване: Статор и ротор R8-1.5, 40m маркуч за вода, 10m
маркуч за материали Ø35, електрически кабел 40m, кабел за управление



Код на продукта

Описание

IM1107103 Комплект за почистване: Ø25 милиметра маркуч

IM1107087 Комплект за почистване: Ø 35 милиметра маркуч

IM1107091 Комплект самонивелация за Koine 4/5

Включва: 1 електрически кабел 16 m, един ротор D8-1,5

ECO (код 1107031) 1 статор D8- 1.5 (код 1107028)

1 смесител за саморазливане

Комплект за мазилка тип термоизолация за Koine 4/5

IM1107020 Статор D 6-3 Orange - 22л /мин

IM1107163 Ротор D 6-3 с пин

IM1107541 Смесител за изолационни мазилки Koine 4 / Koine 5

IM1107517 Турбо смесител за Koine 3, 35, 4, 5

Ко мплект за леки смеси Koine 4 / 5

IM1107028 Статор D 8-1.5 Galben - 36л /мин

IM1107029 Ротор D 8-1.5 с пин Galben

IM1107541 Смесител за изолационни мазилки Koine 4 / Koine 5

IM1107517 Турбо смесител за Koine 3, 35, 4, 5

Ко мплект за мазилка тип термоизолация Koine 3

IM1107084 Статор Eco Star Violet 8-15

IM1107162 Ротор Eco Star с пин

IM1107100 Стандартен миксер за Koine 5

IM1107517 Турбо миксер за Koine 3, 35, 4, 5

IM1107588 Комплект за еднослойни шпакловки

Съставен от маркуч материал Ø 35 мм, 10м, съединители

Почистваща гъба

Кука за опора на маркуч

Гъби (тип топче) за почистване на маркуч к-т 10бр

IM1107519 10 бр : Топчета Ø 30 mm за почистване на маркуч Ø 25

IM1107520 10 бр : Топчета Ø 50 mm за почистване на маркуч Ø 35

IM1107521 10 бр : Топчета Ø 60 mm за почистване на маркуч Ø 50

IM1107522 10 бр : Топчета Ø 70 mm за почистване на маркуч Ø 60

Дефлектори за - 3/4/5 Koine

IM1107551 10 бр: дефлектор Ø 10 mm дюза за предварително смесени материали

IM1107552 10 бр: дефлектор Ø 12 mm дюза за предварително смесени материали

IM1107553 10 бр: дефлектор Ø 14 mm дюза за предварително смесени материали

IM1107554 10 бр: дефлектор Ø 16 mm дюза за предварително смесени материали



Код на продукта

Описание

Статори и ротори за Koine 4/5 - за предварително смесен хоросан Ефективна

скорост на пренос на литри/мин с помпа при 400 об/мин.

IM1107020 Статор D 6-3 Orange - 21 л / мин.

IM1107021 Ротор D 6-3

Попитайте за нашата промо цена

IM1107040 Статор D 5-2.5 Сив 25л/ мин. с анти-ротационен щифт

IM1107023 Ротор D 5-2.5 Сив

IM1107041 Статор D 7-2.5 Бял - 28 л/мин. с анти-ротационен щифт

IM1107025 Ротор D 7- 2.5 Бял

IM1107042 Статор D 8-2 Черен с щифт - 34 л/мин. с анти-ротационен щифт

IM1107027 Ротор D 8-2 Черен



Статори и ротори за койне 3/35 - предварително смесен разтвор

IM1107084 Статор VIOLET D5-25 8-15 л / мин. с притискане

IM1107085 Ротор VIOLET D5-25

IM1107038 Статор MONOFLEX Violet D5-25

IM1107039 Ротор MONOFLEX Violet D5-25

IM1107540 Комплект с дефлектор Ø 14 мм

IM1107549 Кит за инжектиране на негорими материали 1,43 m

IM1107525 15 мм маркуч за материали Ø 25 мм, бързо свързване

IM1107526 10 м маркуч за материали Ø 25 мм, бързо свързване

IM1107527 5 м маркуч за материали Ø 25 мм, бързо свързване

IM1107528 10 м маркуч за материали Ø 35 мм, бързо свързване

IM1107530 5 м въздушен маркуч Ø 13 мм, съединител Geka

IM1107531 10 м маркуч за въздух Ø 13 мм, съединител Geka

IM1107532 16 м въздушен маркуч Ø 13 мм, съединител Geka

IM1107524 12,5 м Ø45 маркуч, Storz съединители



IM1107100 Koine 3 с тандартен миксер

IM1107590 Koine 3 миксер изолац. материал

IM1107541 Koine 35, 4, 5 и золационен гипс

IM1107542 Koine 35, 4, 5 миксер стандарт

IM1107597 Koine 35, 4, 5 миксер за саморазливна замазка

IM1107517 Koine 35, 3, 4, 5 турбо смесител - съвместим само с ротор IM1107163



Турбо миксер
Koine 35, 3, 4, 5



Стандартен
миксер Koine 3



Миксер за
леки материали



Миксер за
изолационна
мазилка



Стандартен
миксер Koine
Mixer 35, 4, 5



Миксер за
саморазливни
- Koine 35, 4, 5



IM1107591 Удължение на казана материал +20л

IM3223347 Пръчка за почистване на смесителна камера за Koine 4, 35

IM3224916 Пръчка за почистване на смесителна камера за Koine 3

IM3223349 Шпатула за на смесителна камера за Koine 4, 35, 3



Код на продукта

Описание

IM1107500 **Капак за прехвърляне от силоз към машина за полагане на мазилка Koine 4**

IM1107524 Маркуч материал 12,5 м дължина DN 50 мм, връзка Storz

IM1107538 Маркуч материал 20 м дължина DN 50 мм, връзка Storz

IM1107614 Маркуч материал 20 м дължина DN 50 мм, свободен

IM1107490 Капак за прехвърляне от силоз, свръхоразмерен XXL към машина за полагане на мазилка Koine 4



IM1106300 **Storm Plus** - Транспортна система за силози, двигател 400V - 7,5kW - 14A

Поток на въздуха на компресора 120 m³ / ч, налягане 3,8 bar

Поток на материала 2.000 кг/ч


Максимално разстояние на изпомпване 150м

Размери: LxWxH 1.150x765x956 мм

Тегло: 245 кг

Сонда за миксер, кабел 50 м

Тръбопроводи за материал DN 50 mm, 4 x 12,5 м, връзки Storz

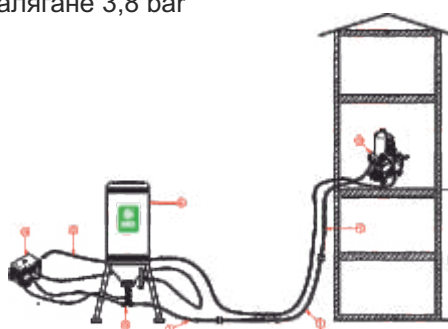

IM1107109 **SPEEDY** - машина за загладяване на мазилка

Мощност 0,8 кВт, 230V, 50 Hz

Диаметър 370 mm

Скорост на въртене 100 об./мин

6 кг тегло на шлайфащата глава, общо тегло 15 кг

3 л бутилка вода изолация клас 1 IP44 изолация

Предлага като със стандартни така и с груби гъби за шлайфане



Акcesoари – Гъби за шлайфане с бърз захват

IM1107107 Груба / средна (кафява)

IM1107108 Финна гъба (синя)

IM1107106 Пластмасов диск за груба мазилка (черен)



Транспортна кутия



Код на
продукта

Описание

IM1106342 **Mighty SMALL 50 EVO Винтова помпа, стандартна версия без аксесоари, дебит на мателиала**

0,8-14 л/мин., гранулометрия макс. 6 мм, многофункционално оборудване, което се използва в зависимост от вида работа с един от следните комплекти

Комплект за предварително готови смеси:

IM1107510 Вибрационно сито 230V 50 Hz

IM1107543 Компресор с мембрана 230V 50Hz

IM1107005 К-та включва:

Игла за полагане на традиционни строителни разтвори или премикси

15 м маркуч за материали за бързо свързване, Ø 25 мм

16 м маркуч за въздух, Ø 13 м маркуч за вода с муфа Geka,

почистваща тръба и гъба Ø 30мм

Дефлектор Ø 10 - 14 мм за смесител и Ø 12 мм дефлектор за

традиционен хоросан

Комплект за настилка

IM1107543 Компресор с мембрана 230V 50Hz

IM1107005 Комплектът се състои от:

Игла за приложение на традиционен строителен разтвор или смеси,

15 м Маркуч за материал с бързо свързване, Ø 25 мм маркуч за въздух

16 м, 13 мм Маркуч за вода с GEKA

съединение и гъба почистване маркуч Ø 30 мм

Дефлектор Ø 10-14 мм за предварително смесени материали Дефлектор

Инжекционен комплект

IM1107510 230 вибрационното сито 50 Hz кит,

IM1107006 Комплект: Игла за приложение на традиционен строителен разтвор или смеси, Манометър

Превключвател за налягане

5 + 10 м Ø 25 мм маркуч за материал с бързо

свързване Гъба за почистване намаркуч Ø 30 мм

Дефлектор с конектор за маркуч Ø 16 мм

Инжекционен комплект

IM1107510 Вибрационно сито 50 Hz 230V 50Hz

IM1107610 Комплект: Компресор с мембрана 230V 50 Hz

IM1107009 Игла за боядисване с дефлектори Ø 5 - Ø 6

мм Регулиране на маркуча от Ø 25 до Ø 19

Маркуч за материал 10 м Ø 19 мм с бърз

съединител, 16 м маркуч за въздух Ø 13 мм

с муфи Geka, Игла за почистване и гъба Ø 23 мм

Инжекционен комплект

IM1107010 Комплектът съдържа:

Игла за шлайфане, впръскване, фугиране, боядисване

Дефлектори Ø5 - Ø6 - Ø8 - Ø12 мм

Дефлектор с конектор за маркуч Ø 16 мм

10 + 5 м маркуч за материал Ø 25 мм с бързи връзки 16

м въздушен маркуч Ø 13 мм с Geka съединение

Lance curatire si burete Ø 30 mm



1107543
membrán kompresszor



1107510
élénk szita



Код на
продукта

Описание



Small S50 Airless Помпа с шнек за високо налягане за безвъздушно приложение

Поток на материала: 8,5 л/мин.; налягане 0 - 120 bar (не е необходим компресор)

Инсталирана мощност 2,2 kW - 230V; ампераж 9,5 A

Дължина на изпомпване 30 м; вместимост на казана 50 л

Тегло на оборудването 70 кг; размери 1,336x504x682 мм

Стандартно оборудване: пистолет AG19, к-т дюзи, к-т за почистване на пистолет и дюзи,

бял и зелен филтър, 20 м безвъздушен маркуч 1/2 "; манометър, ротор и статор 4N 13S

120bar, електрическо управление на кабел 15m; 20м електрически кабел, комплект интегрирани инструменти.



IM1107540 Игла за инжектиране на смеси прилагане с 14мм Дефлектор

IM1107011 Игла за инжектиране за традиционен строителен разтвор или смеси

IM1107549 Игла за инжектиране на негорими материали (дължина 1,43 m)

IM1107510 Вибрационно сито 230v/50Hz

IM1107511 Барабанен смесител

IM1107512 Манометър

IM1107515 У-во за измерване на налягането

IM1107513 Корито

IM1107543 Мембранен компресор 230V / 50Hz 250 l/min.

IM1107610 Компресор с бутало 400l/min. 230V / 50Hz

IM1107544 15 м у дължителен кабел за ток

IM1107545 16 м електрически старт кабел

IM1107525 15 м маркуч за материал Ø 25 мм с бързо свързване

IM1107526 10 м маркуч материал Ø 25 мм с бързо свързване

IM1107527 5 м маркуч материал Ø 25 с бързо свързване 19

IM1107529 10 м маркуч материал Ø мм с бързо свързване

IM1107530 5м въздух маркуч Ø 13 мм със съединения GeKa

IM1107531 10 м маркуч Ø 13 mm със съединения GEKA

IM1107532 16 м маркуч Ø 13 mm с GeKa свързване печалба

IM1107570 Стоманен "U" образен профил

Im1107030 Статор D 8-1.5 ECO зелен (0,8-14 л / 1) на

IM1107031 Ротор D 8-1.5 ECO

IM1107032 Жълт Статор

IM1107033 Зелен ротор



Дефлектори

IM1107561 Дефлектори от 3 части Ø 5 мм стомана

IM1107562 Дефлектори от 3 части Ø 6 мм стомана

IM1107563 Дефлектори от 3 части Ø 8 мм стомана

IM1107564 Дефлектори от 3 части Ø 12 мм стомана

Дефлектор

IM1107567 Комплект с 1 дефлектор + 5 конектора за маркуч Ø 16 мм + 5 конектора за маркуч Ø 13 мм

Код на
продукта

Описание

IM1106090 **Step 120 монофазен мотор 230V / 50 Hz - с тандарт**

IM1106091 **Step 120 т рифазен мотор 400V / 50 Hz -с тандарт**

Оборудването включва: Е л. мотор 230V/400-50Hz, мощност 2,2/4,8kW, мембранен компресор 250L-310L/min, вибратор грил 30м, маркуч с диам. 35mm, въздушев маркуч с диам.13мм, игла за смеси

IM1106077 **Step 120 GR-M монофазен 230V-50Hz – с подвижен миксер**

IM1106044 **Step 120 GR-M т рифазен 400V-50Hz – с подвижен миксер**

Оборудването включва: Ел. мотор 230V/400-50Hz, мощност 2,2/4,8kW, мембранен компресор 250L-310L/min, г рил с вибратор комплект за теглене на кола, п ланетарен миксер с по-малък дебит 30м материал шлаух диаметър 35mm, 31m маркуч за въздух диам.13mm, игла за мазилка

IM1106094 **Step 120 A** трифазен Помпа за транспортиране на готови течности

Напълно оборудвана, готова за употреба, включва: Електрически мотор 400V-50Hz, мощност 7,5kW, вибрационно решето, 35m маркуч материал диаметър 50mm



**Попитайте за нашата
промо цена**



Step 120 + Spin 30

Код на
продукта

Описание

IM1107110 **Статор IM 25L**

IM1107111 **Ротор IM 25L**

IM1107081 **Статор 60.12** за самонивелиращи се смеси - Step 120A

IM1107083 **Ротор 60.12** за самонивелиращи се смеси - Step 120A

IM1107572 Монофазен миксер за STEP 120

IM1107573 Трифазен миксер за STEP 120

IM1107577 Игла за нанасяне на предварително готови смеси

IM1107574 Електрически захранващ кабел 37м с управление

IM1107569 Вибрационна решетка

IM1107594 **Инжекционен комплект (230V / 400V)**

включва: Манометър и превключвател за налягане
Игла и дефлектор Ø16
5м маркуч за материал Ø25 с бързо прикачване
Гъби за почистване на игла и маркуч Ø21
5 м маркуч за материал Ø25 Ø35, 16м
електрическо управление на кабела Разширение
към електрическо управление (15 м) Комплектът
за теглене за Step 120 включва: Регулируема
теглителна лента и леки блокове

IM0004849 **Комплект за мизилки Step 120A, включва:**

Статор+ ротор IM25L
20м маркуч за материал Ø35mm
30м въздушен маркуч Ø13mm
Игла за материала
Ел. компресор 350l/min., 2,2 kW

IM1107533 10 m Ø50 маркуч за материал

IM1107534 20 m Ø50 маркуч за материал

IM1107075 20 m Ø35 маркуч за материал с бързи връзки M50 / F35

IM1107203 10 m Ø35 маркуч за материал с бързи връзки M50 / F35

IM1107557 5 части Дефлектор Ø 10мм от полиуретан (IMER)

IM1107558 5 части Дефлектор Ø 12мм от полиуретан (IMER)

IM1107559 5 части Дефлектор Ø 14мм от полиуретан (IMER)

IM1107560 5 части Дефлектор Ø 16мм от полиуретан (IMER)



Код на продукта

Описание

Дизелов мотор Yanmar 47 кс - включва бункер за изхвърляне на материала, дълъг маркуч.40 м диам.60 мм, включващ компресор за въздух, гуми за пътни гуми, неизолиран корпус, комплект инструменти.



IM1106225 **Mover 270 EVO DB** дизел помпа с бункер за зареждане

IM1106220 **Mover 270 EVO DBR** дизел помпа с бункер за зареждане - теглима



IM1106224 **Mover 270 EVO DBR WT** дизел помпа теглима, без маркучи

Електрически мотор: Напълно оборудван комплектът включва: статив за разтоварване на материал, дължина на маркуча 30 (за мотор 19) / 40 м (за мотор 270), диаметър 60 мм, колела, въздушен компресор



Монофазни 230V / 50 Hz, 2,2 kW

IM1106016 **Mover 190 E** Електрическа помпа за суха и полусуха мазилка

IM1106015 **Mover 190 EB** електрическа помпа за суха и полусуха мазилка с товарен отсек



Trifazat 400V-50Hz , 5,5 kW

IM1106011 **Mover 270 E** Ел. помпа

IM1106010 **Mover 270 EB** Ел. помпа с товарен отсек



Компресор, произведен от Rotair в Италия за помпите Mover с електрически двигател на страница 66

Попитайте за нашата промо цена



Код на
продукта

Описание

IM1107047 Кофа за товарене с лебедка Mover 270 db/dbr EVO

IM1107057 Кофа за товарач с лебедка Mover 190/270 eb



IM1107169 Автоматична система за смазване за Mover 270 EVO

IM1107095 Автоматична система за смазване за Mover 190e до 270e



IM1107168 Кит за почистване под налягане Mover 270 EVO



IM1107059 Вътрешна обвивка за резервоара за материали за Mover 190e и 270e

IM1107060 Вътрешна обвивка за резервоара за материали за Mover 190D и 270

IM1107212 Вътрешна риза за резервоар за материал за Mover 270 EVO



IM1107061 Комплект лопатки за смесване на материали Mover 190e и 190d

IM1107062 Комплект лопатки за смесване на материали Mover 270e и 270d

IM1107150 Комплект лопатки тип GOLD за смесване на материали Mover 270d



IM1107157 Комплект пръстен за теглене Mover 190

IM1107068 Комплект пръстен за теглене Mover 270



IM1107003 Коничен колектор за връзка Perrot Mover 190E, 190D, 270E, 270d

IM1107599 Y Camlock връзка за допълнителен въздух за всички видове Mover

IM1107600 Y Perrot връзка за допълнителен въздух за всички видове Mover



IM1107533 10м маркуч Ø 50 мм бързи връзки

IM1107534 20м маркуч Ø 50 мм бързи връзки

IM1107535 10м маркуч Ø 60 мм бързи връзки

IM1107536 20м маркуч Ø 50 мм бързи връзки



IM1107096 110м материал маркуч 65x84, 10 бар Ø 65 мм Perrot връзка

IM1107097 20м материал маркуч 65x84, 10 бар Ø 65 мм Perrot връзка

IM1107098 13,3м маркуч за материал 60x79, 10 бар Ø 60 мм резбована връзка



IM1107155 Комплект връзки Perrot

IM1107167 Комплект резбовани връзки

IM1107166 Комплект бързи връзки

IM1107521 Комплект 10 бр. почистваща гъба Ø 60 мм за маркуч Ø 50 мм

IM1107522 Комплект 10 бр. почистваща гъба Ø 70 мм за маркуч Ø 60 мм



Код на продукта

Описание

IM1106120 **Booster 15 (с амо помпа)**



IM1106121 **Booster 15 R с възможност за теглене (само помпа)**

Бетонна мобилна помпа Дизелов двигател Yanmar 22 kW, 4 цилиндъра
Дебит 2 - 15 m³ / h Гранулометрия макс. 25 мм
Налягане на помпата 70 бар
Капацитет 250 л



IM1106123 Брой **Комплект за помпа**

- 7 Стоманена тръба DN 4 " , L = 3MT тип VICTAULIC. Гумен маркуч 4 " , L.3MT VICTAULIC
- 2 Стоманен лагер DN 4 "R = 250/90 ° тип VICTAULIC. Стоманен лагер DN 4 "R = 250/45 ° тип VICTAULIC. Съединители VICTAULIC DN 4 "
- 15 Уплътнения за съединители VICTAULIC DN 4 " Почистване на маркучи DIAM.100 (4 ")
- 1 Клечка за възстановяване DN 4 "
- 1 Ръчни инструменти
- 1 Ръчна маслена помпа




IM1106124 Брой **Комплект (Spritz Beton)(Spritz Beton)**

- 2 Гумен маркуч DIAM.50 L.10MT VICTAULIC 2 "- VICTAULIC 2"
- 1 Гумен маркуч DIAM. 50 L.10MT VICTAULIC 2 "- CAM DN 50
- 1 Сито 15 мм
- 1 Фенера SPRITZ BETON DN50 с GEKA 3/4 "съединител за въздух
- 1 Кош за редуция DN 100 (4 ") - DN 50 (2") VICTAULIC L = 1.000 мм
- 1 Ръчни инструменти
- 1 Подпора за свързване на маркуча
- 1 Ръчна маслена помпа
- 2 Гъба за почистване на маркучи DIAM 50
- 1 Съединители VICTAULIC DN 4 "
- 2 Уплътнения за съединители VICTAULIC DN 4 "
- 3 Съединители VICTAULIC DN 2 "
- 6 Уплътнения за съединители VICTAULIC DN 2 "
- 1 CAM DN 50 свързване



IM1107172 **Комплект аксесоари**

Ротор и статор 3/4 "
4м маркуч за свързване на резервоара за добавки
Игла ID 50 Geka 3/4 " съединители с конектор за адаптер
Контролен панел с ръчно / автоматично управление на потока
(Пропорционално изпомпване на цимента)

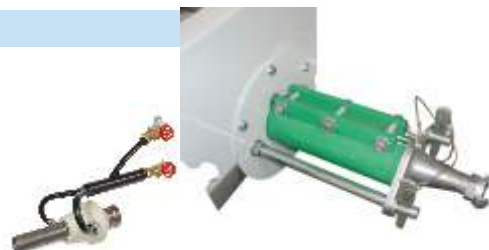

Код на
продукта

Описание

IM1107170 Комплект автоматично смазване



IM1107171 Комплект за почистване под налягане

IM1107196 Разширение 380 л (гумено)

IM1107197 Разширение 500 L (метал)

IM1107192 Игла за материал, 3 съединителя: 50мм за материал, 3/4 "Air Geka, 3/4" за добавки



IM1106250 Игла за материал, в съединителя: 50мм за материал, 3/4 "Air Geka

IM1107174 Стомана DN 4", L=3MT тип VICTAULIC.

IM1107175 Стомана DN 4", L=1MT тип VICTAULIC.



IM1107176 Стомана DN 4", R=250/ 90° тип VICTAULIC.

IM1107177 Стомана DN 4", R=250/ 45° тип VICTAULIC.



IM1107178 Стомана 90° всмукване DN 4"



IM1107187 Редуктор с DN 100 (4 ") DN 50 (2")

IM1107191 Редуктор с DN 100 (4 ") DN75 (31/4") VICT. дълж 1м



IM1107185 Гумен маркуч диам. 100мм, дължина 3М глави VICTAULIC4 "-

IM1107186 Гумен маркуч диам. 100мм, дължина 3М глава VICTAULIC4 "

IM1107190 Гумен маркуч диам. 75мм, д. 10М глави VICTAULIC 31/4 "+ VICTAULIC

IM1107188 Гумен маркуч диам. 50мм, д.10М VICTAULIC 2 "- VICTAULIC 2"

IM1107189 Гумен маркуч диам. 50мм, д.10М VICTAULIC 2 "- CAM DN 50



IM1107183 Гъби тип топка за почистване диам.100 (4 ")

IM1107195 Държач гъби тип топка за почистване DN 4"



IM1107184 Гъби тип топка за почистване диам.75MM (3¼ ")

IM1107179 Victaulic съединители DN 4"

IM1107180 Комплект 5 части за Victaulic съединения DN 4

IM1107193 Victaulic съединения DN 3¼"

IM1107194 Комплект 5 броя DN Victaulic свързки 3¼ DN

IM1107181 Victaulic съединители DN 2"

IM1107182 5 броя KIT уплътнения Victaulic съединители DN 2"



Код на продукта

Описание

IM1106130 Стандартно оборудване:

- Уаптаг дизелов двигател с мощност 14,5 kW
- Гранулометрия макс. 6 mm (2L6)
- Променлив дебит: 0 - 60 л/мин.
- Компресор с бутало 400 л/мин, 2 бара.
- Система за електронно регулиране на дебита Есо Т
- Ротор и статор 2L6
- Голям капацитет миксер 180 l, хидравличен разряд с намаляване на праха по време на смесване на материала
- Комплект за теглич със светлини и спирачка за паркиране, антишоков контролен панел
- Въздушен маркуч: 16 + 20 м Ø 13 мм
- Маркуч за материал: 10 + 20 м Ø 35 мм + 5 м Ø 25 мм
- 2 гъби за почистване
- 1 упора за маркуч
- Хидравлична система с променлив дебит.
- Команда за старт / стоп
- Метална кутия за аксесоари



Допълнителни опции:

IM1107077 Статор 2 L 6 за предварително смесени материали Цвят: Жълт
Макс: 6 мм размер на зърното. Работно налягане 30 бара

IM1107078 Ротор 2 L 6

IM1107110 Статор IM 25L : п редварително смесени материали цвят: Син,
размер зърно: 8 мм налягане: 15 бара

IM1107111 Ротор IM 25L за традиционен и предварително смесен разтвор

IM1107081 Статор 60.12 за саморазливни замазки

IM1107083 Ротор 60.12 за саморазливни замазки

IM1107208 Комплект за почистване под налягане.

IM1107209 Електронен водомер за бързо и лесно регулиране на количеството на водата

Комплект за бетон

IM1107036 Вибрационно сито

IM1107149 Помпена станция Im 25

IM1107577 Пистолет

IM1107560 Комплект от 5 части Ø 16 мм

Комплект за саморазливни замазки

IM1107090 Помпено устройство 60.12 за саморазливни замазки



Само за Silent 300

IM1107113 **Статор** 2L8 за бетон, хоросан, р-р на зърното. max.15mm

IM1107112 **Ротор** 2L8 за бетон, хоросан, р-р на зърното. max.15mm

Код на
продукта

Описание

Електрически мотор

FR1006444 **PSTAR 150-9 EM** дебит вода 9 l/min. - 540 l/h, налягане max. 150 бар

Електрически двигател 2,7 kW, 230V

Помпа Annovi Reverberi

аксиална, тегло 48 кг

Размери 620x600x1.030 мм



FR1006445 **HPSTAR 150-10 EM** дебит вода 10 l/min. 600 l/h, налягане max. 150 бар

Електрически двигател 3 kW, 230V Помпа Annovi Reverberi, аксиална

Бензинов мотор

Тегло 50 кг

Размери LxHx 620x600x1.030 мм



FR1006447 **HPSTAR 190-10W** - бензинов двигател 5.4 кс -3.400 rpm

Помпа Annovi Reverberi, аксиална

Тегло 40 кг

Размери LxHx 620x600x1.030 мм



FR1006446 **HPSTAR 150-13** - Дебит вода 13 l/min. - 780 l/h, налягане max. 150 бар

Бензинов мотор 5,4 кс - 3.400 rpm

Помпа Annovi Reverberi, аксиална

Тегло 40 кг

Размери LxHx 620x600x1.030 m



FR1006022 **HPSTAR 200-15** - Дебит вода 15 l/min. - 900 l/h, налягане max. 200 бар

Бензинов двигател 9,0 кс - 4.000 rpm Помпа

Annovi Reverberi, аксиална

Тегло 56 кг

Размери LxHx 700x700x1.060 мм



FR1006448 **HPSTAR 250-15** - Дебит вода 15 l/min. - 900 l/h, налягане max. 250 бар

Бензинов двигател 14 кс - 3.600 rpm Помпа

Annovi Reverberi, аксиална

Тегло 68 кг

Размери LxHx 700x700x1.060 мм

HPSTAR 300-15 - Дебит вода 15 l/min. - 900 l/h, налягане max. 300 бар

мотор бензинов Honda

Annovi Reverberi, аксиална

Тегло 71 кг

Размери LxHx 705x560x720 мм



Код на
продукта

Описание

BT1003674 **MC75-H GXR** Трамбовка 72 кг

Сила на удара: 13 kN

Honda GX R120 бензинов двигател – 4 тактов - 4 tempi - 3,5 кс

Двойна система за филтриране на въздуха

Полиуретанов резервоар

Моточасовник и оборотомер



BT1003675 **MC72-H** Трамбовка 68 кг

Сила на удара: 12 kN

Honda GX100 бензинов двигател – 4 тактов - 3 кс

Полиуретанов резервоар

Предпазен горен капак за защита

Моточасовник и оборотомер



BT1003844 **MC80-L** Трамбовка 79 кг

Сила на удара: 10,7kN

Бензинов двигател LONCIN 168 – 4 тактов - 5,5 кс

Полиуретанов резервоар



По избор

BT0001847 Транспортни колела

BT0004370 Моторно масло, Италия Star 10W40 произведено в Германия





Еднопосочни виброплочи

Код на
продукта

Описание

BT1004740 **PC60-L** 54 кг Трамбовка тип плоча LONCIN 4-тактов двигател,
Центробежната сила: 10,5 kN
Гориво: бензин, сгъваема дръжка, включени транспортни
колела, подложка за павеа



BT1003676 **PC65-H** 60кг Трамбовка тип плоча; центробежна сила:
10,5 kN Honda GX160 – 4 тактов - 5,5 кс гориво: бензин
сгъваеми дръжки Включени транспортни колела,
подложка за павеа



BT1003829 **PC70-H** 64 кг Трамбовка тип плоча; центробежна сила: 11 kN
Honda GX160 – 4 тактов - 5,5 кс Гориво: бензин,
масивно чугунено тяло, защита.
сгъваеми дръжки Включени транспортни колела подложка за
павеа



BT1007243 **PC70-L** Плоча 65 кг; 11,5 kN центробежна сила
Мо тор Loncin 200F, 6,5 кс

BT1003678 **PC90-H** 95кг Трамбовка тип плоча; центробежна сила: 13 kN
Двигател HondaGX160 – 4 тактов - 5,5 кс гориво: бензин Тяло
от масивна лята стомана, защита, моторчасовник за брой
часове, резервоар за вода, включени сгъваеми дръжки и
транспортни колела, подложка за павеа.



BT1005980 **PC90-L** 95кг Плоча, центробежна сила 13 kN

BT1007064 **PC90-BS**, Двигател Briggs & Stratton, 6,5 кс

BT1004194 **PC100-H** Трамбовка тип плоча 102 кг; центробежна сила:
20 kN Мотор Honda GX160 - 4 тактов 5,5 кс, бензин



Акcesoари

- BT0001945 Подложка PC65 / 70 за павеа
- BT0001946 Комплект транспортни колела / PC65/70
- BT0004107 Резервоар за вода PC70 (оборудван)
- BT0002784 Плоча За PC65 / PC70 безцветна
- BT0001951 Плоча за PC90 за павеа
- BT0002785 Плоча за PC90 безцветна
- BT0001970 Комплект транспортни колела за PC90
- BT0003595 Резервоар за вода PC90 (оборудван)
- BT0003772 Резервоар за вода PC90(само резервоар)Моторно масло,
- BT0004370 Италия Стар 10W40 произведен в Германия





Реверсивни виброплочи

Код на
продукта

Описание

BT1004922 **PCR160-H** Реверсивна трамбовка 160kg; сила на удара: 30,5 kN
двигател Honda GX160, 5,5 кс
Бензин, регулируеми дръжки
Механичен лост за смяна на посоката, без разширения
моточасовник

BT1003679 **PCR160-H** като PCR160-SE бензинов двигател Honda GX160
BT1005981 **PCR160-LE** като PCR160-SE бензинов двигател LONCIN

BT1003839 **PCR255-H** Реверсивна трамбовка, Honda GX270,
Двигател Honda GX270, 4 тактов - 8,5 кс
Центробежна сила: 38 kN Гориво: бензин, сгъваема дръжка
Механичнопромяна на посоката на лоста, включени са - брояч на
часовете и оборотомер

BT1004195 **PCR255-L** Мощност, мотор Diesel Lombardini 15LD350, 7,5 кс

BT1005621 **PCR320-H** Реверсивна трамбовка 305kg, Центробежна сила: 38 kN
двигател Honda GX390 - 4-тактов - 11,7 кс, гориво:
бензин, Сгъваема дръжка, механично управление на посоката
на превключване, Включени са - брояч на часовете и оборотомер

BT1003231 **PCR320-L** Мощност, мотор Diesel Lombardini 15LD350, 7,5 кс

BT1004197 **PCR400-H** Реверсивна трамбовка 400kg, Центробежна сила: 40 kN
двигател Honda GX390 - 11.7 кс, гориво: бензин
Хидравлична система за смяна на посоката Часовник и
тахометър, сгъваеми дръжки

BT1004198 **PCR400-L**, двигател diesel Lombardini 15LD440 - 10,9 кс

BT1003180 **PCR520-L** Реверсивна трамбовка 520kg, центробежна сила: 60 kN
двигател diesel Lombardini 15LD440 - 10,9 кс
Автоматичен старт, включена батерия, хидравлична система за
промяна на посоката на движение, часовник и тахометър,
сгъваеми дръжки

BT1005823 **CV300-H** Валяк, бензинов двигател Honda GX160 5,5 кс
Хидростатично предаване, ролка ширина 600 мм

BT0004370 Моторно масло, Италия Star 10W40 произведен в Германия





Машини за рязане на асфалт/бетон

Код на
продукта

Описание

BT1006443+ **MD350 Фугорез**, диск 350 mm

BT1006444 Макс. рязане 115 mm, един цилиндър, 2-тактов бензинов двигател, мощност на двигателя 4 кс, 8.500 RPM, резервоар за гориво 1,5 л
Тегло 12,5 кг



BT1003680 **MTA400-H Фугорез асфалт и бетон**, диам. диск 400мм,

Мотор Honda бензин GX200 - 4т актов - 9 кс
Дълбочина на рязане 150mm
Резервоар 25L din PPHD регулиране на дръжките
Лост за регулиране на дълбочината
тегло: 90кг кг кс
моточасовник



BT1005982 **MTA400-L Фугорез** 9 кс Loncin F270



BT1006439 **MTA401-H Фугорез за асфалт / бетон** Двигател Honda

GX200 Диск. макс. 400 mm GX2706 Honda двигател - бензин, четиритактов, 8,5 кс
Макс. рязане 150 mm
Регулируеми задни колела, наляво и надясно
Тегло 90 кг; Каросерия дълж 670x560x1.400 mm



MTA401-H

BT1005275 **MTA501-H Фугорез за асфалт / бетон** макс. 500 mm

Двигател Honda Gx390 - 4 такта - 11,7 кс, гориво: бензин Дълбочина макс. рязане 185 mm, метър час и оборотомер Резервоар за вода от 35 литра, съединител за бързо изтичане (сменяем за зареждане), лесно спускане / повдигане на диска поради газовия цилиндър, настройка на мрежата според размера, на използвания диск, по-широк ремъчен диск



BT1007065 **MTA501-BS Фугорез за асфалт** двигател Briggs & Stratton, 13,5 кс

BT2000544 Диск диамантен 400 mm - СТАНДАРТ - рязане асфалт / бетон

BT0001848 Диамантен диск 400 mm - ДЪЛЪГ ЖИВОТ - рязане на асфалт / бетон

BT0001849 Диамантен диск 500 милиметра - СТАНДАРТ - рязане на асфалт / бетон

BT0001850 Диамантен диск 500 милиметра - ДЪЛЪГ ЖИВОТ - рязане на асфалт / бетон

BT0001851 Универсален диск диамантен 350 350 mm, 25,4 mm съвместим с MD350

BT1005239 **MSB25-H Фреза Мотор Honda Gx270**,

8,5 ср, об/мин 3.400-3.600 грт, Работна ширина 250 mm, дълбочина 3 mm / проход. Обем на резервоара 6,1 л, тегло 115 кг, размери LxWxH 850x490x950mm

BT0001966 Диск - звезда (цена / брой)

BT0004370 Моторно масло, Италия Star 10W40 произведен в Германия

при поискване





Диамантено пробивни машини

Код на
продукта

Описание

BT1006275 **EC1500** Ядро пробивна машина, 1.500W, диам. основната макс. бетон Ø80 mm, корона макс. зидария Ø200 mm / бетон Ø80 mm
Обороти на двигателя при първа предавка 950 об/мин, предавка 2= 2.100 об/ мин ,включва стойка за колона, тегло на оборудването 19 кг

BT1006276 **EC2800** Ядро пробивна машина, 2.800W, диам. основната макс. корона макс. зидария Ø400 mm / бетон Ø255 mm, честотата на въртене на двигателя при първа предавка 500 об / мин, етап 2- 920 об/мин, включва стойка за колона, тегло на оборудването 27 кг

BT1006277 **EC3000** Ядро пробивна машина, 2.800W, диам. основната макс. бетон Ø300 mm Карота макс. зидария Ø500 mm / бетон Ø300 mm
Честотата на въртене на двигателя при първа предавка 500 об/ мин, етап 2 = 920 об/мин, включва стойка за колона тегло на оборудването 27,3 кг

BT2000545 Диамантена корона **42x400 mm** затяган

BT2000546 Диамантена корона **50x400 mm** затягане 1¼" UNC

BT2007212 Диамантена корона **83x400 mm** затягане 1¼" UNC

BT2000547 Диамантена корона **102x400 mm** затягане 1¼" UNC

BT2000548 Диамантена корона **120x400 mm** затягане 1¼

BT2000549 Диамантена корона **127x400 mm** затягане 1¼ UNC

BT2000550 Диамантена корона **132x400 mm** затягане 1¼

BT2000559 Диамантена корона **152x400 mm** затягане 1¼ UNC

BT2000560 Диамантена корона **159x400 mm** затягане 1¼" UNC

BT2000561 Диамантена корона **166x400 mm** затягане 1¼ UNC

BT2000562 Диамантена корона **180x400 mm** затягане 1¼

BT2000551 Диамантена корона **202x400 mm** затягане 1¼ UNC

BT2000552 Диамантена корона **254x400 mm** затягане 1¼" UNC

BT2000553 Диамантена корона **300x400 mm** затягане 1¼" UNC

BT2000554 Диамантена корона **350x400 mm** затягане 1¼" UNC

BT2000555 Диамантена корона **400x400 mm** затягане 1¼" UNC

BT2000556 Диамантена корона **450x400 mm** затягане 1¼" UNC

Диамантена корона **500x400 mm** затягане 1¼" UNC

BT2000557





Машини за рязане на тухли, метали и гилотина за павета

Код на продукта

Описание

BT1006434 **KTV 400E** Машина за рязане на тухли мрамор гранит диск 400 мм,
Дължина на рязане 450 мм, дълбочина на рязане при 2-ри ход 280 мм
Мотор 230V, 2,2 kW, скорост 2.850 rpm
Тегло 97 Kg; Размери LxHx min./max. 1.160x715x1.430 / 1.520 мм



B1006436 Диск Ø 400мм за тухла

BT1006433 **KTV 650E** Машина за рязане на тухли мрамор гранит диск 400 мм,
Дължина на рязане 500 мм, дълбочина на рязане при 2-ри ход 510 мм
мотор 400V, 5,5 kW, скорост 1.400 rpm
Тегло 230 Kg; Размери LxHx min./ max. 1700x1500x820 мм



BT1006437 Диск Ø 650 мм за тухла

BT1006435 **GYD 400E** Метало режеща машина, диск 400 мм
Възможност : Рязане при 90 градуса 100 x 60 мм рязане при 45 градуса 100 x 40 мм
мотор 400V, 3 kW, скорост 2850 rpm
Тегло 90 кг; Размери LxHx 710x620x560 мм



BT1006443 **MD 350** Преносима машина за рязане (без помощни колела) с диск 350 мм, 115 мм прекъсване, едноцилиндров двигател, 2 такта, 4 кс, обороти на двигателя 8500 об/мин, резервоар за гориво 1,5 л, тегло на оборудването 12,5 кг
размери LxWxH 950x450x460 мм



BT2000544 Универсален диамантен диск 350 мм (за MD350)

BT1001919 **GP42** Гилотина за рязане на павета; широчина макс.420мм височина макс. 140 мм





Пердашки за подови настилки

Код на
продукта

Описание

BT1004524 **EP600-E** Пердашка за шлайфане на бетон - диаметър. 600мм

Електрически двигател 230V, 2,2 kW
Сгъваема дръжка, стандартно се доставя с 4 лопатки,
Тегло: 45 кг
Безплатен поцинкован диск за сравнение

BT1004525 **EP600-H** Пердашка за шлайфане / бетон- диаметър 600мм

Мотор Honda GX160 - 4 тактов - 5,5 кс, бензин
Сгъваема дръжка, 4 лопатки
Тегло на машината: 60 кг
Безплатен поцинкован диск за сравнение

BT1003682 **EP900-H** Пердашка за шлайфане/ бетон- диаметър 900мм

Мотор **Honda GX160** - 4 тактов - 5,5 кс, бензин
Сгъваема дръжка, 4 лопатки
Тегло на машината: 80 кг

BT1003841 **EP1200-H** Пердашка за шлайфане/ бетон-Диамантен

хеликоптер. 1200мм двигател Honda GX270 - 4-тактов - 8.5 кс,
гориво: бензин, Сгъваема дръжка,
4 лопатки Тегло на машината: 99 кг

BT0002438 Стандартна лопатка 600мм (сет 4 броя)

BT0006634 Комбинирана лопатка 600мм

BT0006631 Специална Combo лопатка 600мм (сет 4 броя)

BT0002451 Стандартна лопатка 900мм (сет 4 броя)

BT0006635 Комбинирана лопатка 900мм (сет 4 броя)

BT0006632 Специална Combo лопатка 900мм (сет 4 броя)

BT0002257 Стандартна лопатка 1.200мм (сет 4 броя)

BT0006636 Комбинирана лопатка 1.200мм (сет 4 броя)

BT0006633 Специална Combo лопатка 1.200мм (сет 4 броя)

BT0001931 Тава за загладане, диам. 600мм

BT0001934 Тава за загладане, диам. 900мм

BT0002256 Тава за загладане, диам. 1.200мм

Ръчен мастер за загладане, дължина на дръжката

BT1005984 Тип 1 – Правоъгълен алуминиев профил 1,75mL

BT1005985 Дължина 2,44 м

BT1005986 Дължина 3 м

Тип 2 – В образен алуминиев профил

BT1005987 Дължина 1,22 м

BT1005988 Дължина 1,83 м

Тип 3 – Объл профил BT100598

BT1005989 Дължина 1,22 м

BT1005990 Дължина 1,53 м

BT1005991 Дължина 1,83 м

BT1005992 Топинг количка за полагане на подови настилки

Транспортна мощност 150кг / 0,18м³





Вибрационни машини за бетон

Код на
продукта

Описание

BT1001822 **VIB-E** Вибратор за бетон

Електрически мотор с мощност 550W, 230V-50Hz

Работна скорост: 2.800rpm

Тегло: 7,2kg Игла вибрираща дължина

BT0001823 Вал 4метра. игла диам.28мм

BT0001824 Вал 4метра. игла диам.32мм

BT0001825 Вал 4метра. игла диам.38мм

BT0001826 Вал 4метра. игла диам.45мм



BT1002258 **VIB-DE Plus** Вибратор за бетон

Електрически мотор с мощност 2300W, 230V-50Hz

Работна скорост: 18.000 RPM в минута Тегло: 8кг

BT1005234 Вал 4метра игла диам.38мм

BT1005235 Вал 4метра игла диам.38мм

BT1005617 Вал 4метра игла диам.48мм

BT1005618 Вал 5 метра игла диам.38мм

BT1005619 Вал 5 метра игла диам.48мм

BT1005236 **VIB-H** Вибратор за бетон

Honda GX35 4-тактов, 1.3 кс, бензин, работна скорост:

7.500 об тегло: 7,5 кг

Възможност за избор на изброените по-долу конфигурации:

BT0005237 Вал 3метра игла диам.32мм

BT0005238 Вал 3метра игла диам.56мм



Вибромастар с двигател Honda 1 или 2 дръжки

BT1004944 **RVB1-H** вибромастар Honda GX35 – 4 тактов - 1,6 кс (1 дръжка)

BT1003818 **RVB2-H** RVB2-H вибромастар, Honda GX35 – 4 тактов - 1,6 кс (2 дръжки) Оборудване Тегло: 15/20кг

BT0002590 Мастер алуминий, дължина 1,9 м

BT0001852 Мастер алуминий, дължина 2,5 м

BT0001853 Мастер алуминий, дължина 3 м

BT0003360 Мастер алуминий, дължина 3,7 м

BT0001854 Мастер алуминий, дължина 4,5 м



BT0004370 Моторно масло, Италия Стар 10W40 произведен в Германия



Безвъздушни помпи за боядисване

Код на
продукта

Описание

BT1005723 PAZ-6860e Система за боядисване

Безвъздушна система
Електродвигател 1.800W, 230V - 50 Hz
Дебит 6,0 л / мин. гранула размер макс. 0.5мм
Работно налягане 120-150 бара, среден вискозитет – високо налягане
Вкл: пистолет, 30 метра маркуч 1/4 " комплект за ремонт, дюза 517,
Мембранна система



BT1005326 PAZ-6318 Система за боядисване

Безвъздушна система
1000W електрически двигател, 230V-50Hz
Дебит 1,8 л / мин. Макс. дюза 0021" изпомпване на максимално
разстояние от 45 метра Работно налягане 150 бара, нисък вискозитет
Вкл: стандартен пистолет помпа, 15 метра маркуч с диаметър 1/4 "дюза
517, разширение, 45 см смазочни масла



BT1002976 PAZ-6321 Система за боядисване

Електрическа безвъздушна система
Електрически мотор мощност 1.300W, 230V-50Hz
Дебит 2,2L / мин, Макс дюза 0023 ", максимално разстояние до 45m
Работно налягане 150 бара, среден вискозитет
Вкл: помпа, диам1 маркуч 15m / 4 " дюза 517, разширение пистолет 45см,
смазочни масла



BT1003825 PAZ-6325ic Система за боядисване

Електрическа безвъздушна система
Електрически мотор с мощност 1.400W, 230V-50Hz Дебит 2,4L / мин Макс.
дюза 0025 ", максималното разстояние до 45 м Работно налягане 150
бара, среден вискозитет
Вкл: помпа, количка, пистолет, петнадесет метра маркуч диам. 1 / 4 "
дюза 517, 45см разширение пистолет, смазочни масла



BT1003663 PAZ-6331i Система за боядисване

Електрическа система за безвъздушно боядисване
цифров контрол EPC
Електрически мотор с мощност 1.800W, 230V-50Hz Дебит на 3,8 л / мин,
Дюза макс 0031 ", дист макс. 60 метра;
работно налягане 120 бара, среден и висок вискозитет
Вкл: помпа, количка, пистолет, 15 метра маркуч диам 1/4 " дюза 517,
45см разширение пистолет, смазочни масла
Може да работи с 2 пистолета едновременно





Безвъздушни помпи за боядисване

Код на продукта

Описание

BT1004408 PAZ-6336ib Система за боядисване и измазване

Електрическа система за безвъздушно боядисване- цифров контрол ЕРС; мощност 2500W двигател, 230V-50Hz дебит 6 л / мин
Дюза макс 0035 ", дист макс. изпомпване 90 м 150 бара работно налягане, висок вискозитет
Вкл: помпа, количка, маркуч 15 м / 4 " дюза 517, 45 см разширение за пистолет, смазочни масла
Може да работи с два пистолета едновременно



BT1006390 PAZ-9600e Безвъздушна хидравлична помпа за боядисване и мазилка

Хидравлично бутало, задвижвано от електродвигател 400V, 6.7 kW дебит 10 л / мин, дюза макс. 0.056" " Работно налягане 228 бар, висок вискозитет
Стандартно оборудване: безвъздушен пистолет, 15 м 1/4 "маркуч, 1м маркуч за манипулиране, Безвъздушна дюза 643



BT0008069 PAZ-9800e Безвъздушна хидравлична помпа за боядисване и мазилка



Хидравлично бутало, задвижвано от електродвигател 230V 3,75 kW, дебит 10 л / мин, дюза макс. 0041 " Работно налягане 220 бар, висок вискозитет
Стандартно оборудване: Безвъздушен пистолет, 15 м 1/4 "маркуч, 1м маркуч за манипулиране, дюза



BT1002855 FA50 Машина за полагане на полиуретанова пена,

Скорост на смесване 1:1 или 2:1, Налягане макс. 200 бара Обем макс.. за работа 9.5 кг/мин.
Макс. Дължина на маркуча 90 м, (доставя се с 15 м)
Захранване 10.5 kW, нагряване 6 x 1 kW, нагряване маркуч 3,5 kW
Захранване 400V, тегло 910 kg



BT1008030 FA60 Машина за полагане полиуретанова пена,



Съотношение на смесване 1: 1 или 2: 1, макс. 200 бар, Макс. работен 9,5 kg / min.
Макс. маркучи 90 м, (доставени 15м) Оборудване мощност 16 kW, отопление 2 x 6 kW, маркуч отопление 3 kW
Захранване 400V, тегло 910 kg



Професионални кокили

BT0005510 кокили 60 см	132 €
BT0005511 кокили 100 см	140 €
BT0005509 кокили 160 см	206 €



Код на продукта	Описание	
BT0008570	Пистолетна система за безвъздушно боядисване, Филтър в ръкохватката, максимално налягане 270 бара	
BT0006376	Пистолетна система за безвъздушно боядисване без филтър, максимално налягане 270 бара	
BT0002028	Пистолет за помпа система Airless, вътрешен филтър на дръжка (фиг.3) Позволява регулиране на ъгъла на пръскане по вертикал Включва дюза 517; Максимално налягане 270 bar	 фиг. 3
PAZ000911	Пистолет за PAZ9600 – 9800, не е необходим филтър (фиг. 4) Включва дюза 535; Максимално налягане 500 bar	 фиг. 4
BT0002038	Предпазител защита Дюза Макс. 345 бара	
BT200xxxx	Реверсивни Дюзи 515/517/519/521/523/525/527/529	
BT0002031	Уплътнение за дюзи от (неръждаема стомана + найлон)	
BT3002034	Филтър за ръкохватката на пистолета	
BT3002123	Филтър за ръкохватката на пистолета	
BT3001994	Филтър за ръкохватката на пистолета	
	Всмукателен филтър	
BT0004963	PAZ-6318 / 6321	
BT0004978	PAZ-6331 / 6336	
BT0686067	PAZ-6860	
BT3002033	PAZ-6820	
	Удължител за пистолет	
BT0002035	Дължина 30 см	
BT0002036	Дължина 50 см	
BT0003324	Дължина 75 см	
BT0002037	Дължина 100 см	
	Маркучи за високо налягане	
BT0002039	1/4 "от 15 m	
BT0002040	1/4 "до 30 м дължина	
	Бързи връзки за удължаване на маркуча:	
BT0002041	1/4 "-1/4"	
BT0005774	3/8 "-3/8"	
BT0005773	1/4 "- 3/8"	
BT0003326	Бърза връзка 360 градуса за пистолет за удължаване	
BT0002042	Въртяща се бърза връзка за маркуча	
BT0005837	Приставка за боядисване на ъгли	
RO0006026	Смазочно масло бутало	



фиг. 1



фиг. 2



фиг. 3

фиг. 4





Шлифоване на стени/ таван, прахосмукачка и миксер

Код на
продукта

Описание

BT1005327 **SP-700** Машина за шлайфане без телескопична дръжка

Мощност: 800W, Ел. мотор 230V - 50 Hz
Обороти диск 1200 - 2300 rpm, диамет. диск 180 mm
Тегло: 9kg; размери 620x320x540 mm



BT1005328 **SP-3000** Машина за шлайфане с телескопична дръжка и система за събиране на прах

Мощност на мотора: 800 W; 230V -50Hz ; диск въртене: 800 1700 оборота в минута, диаметър 215 mm диск, с дръжка регулируема дължина: 140-180 mm



BT1008388 **SP-3001GP** Полираща машина с т триъгълна подложка,

Мощност на двигателя: 710W, 230V - 50Hz Без въртене на диска: 800 - 1700 / min; 3.000 - 6.000 / мин Подложка с диаметър 225 mm; диаметър на шлифовъчния диск 215 mm Тегло 3,9 кг Доставка се в пластмасова кутия за съхранение и транспорт



Шлифовъчни дискове 6. броя размери 60/80/120/150/180/240

BT3000xxx Шлифовъчни дискове диам.225mm за SP900 и SP901

BT3001xxx Триъгълни шкурки комплект за SP900 и Sp901

BT300xxxx Шлифовъчни дискове диам.225mm за SP3000 и SP3001

BT300xxxx Триъгълни шкурки комплект за SP3000 и SP3001



BT1003323 **M6302-E** Бъркалка

Електрически мотор 230V-50Hz, мощност 1.600 W, об / мин 180-700 M14 резба,
Включва: транспортен куфар плюс бъркалка
LCD дисплей, показва времето на смесване и оборот / мин ергономична дръжки за лесен контрол.



BT1005836 **AS-506** Прахосмукачка Bisonte

Мощност на двигателя 1,4 кВт - 230 V, 20 + 18 литра капацитет, клас 1





Професионални стълби

Код на
продукта

Описание

Прави стълби алуминиеви

BT1006294	STR109, Алуминиева стълба 2,53 m
BT1006295	STR111, Алуминиева стълба 3 m
BT1006296	STR113 Алуминиева стълба 3,59 m
BT1006297	STR115 Алуминиева стълба 4,13 m

Двураменни алуминиеви стълби

BT1006298	STR207 алуминиева стълба 2x7 стъпала
BT1006299	STR209 алуминиева стълба 2x9 стъпала
BT1006300	STR211 алуминиева стълба 2x11 стъпала
BT1006301	STR214 алуминиева стълба 2x14 с тъпала
BT1006302	STR217 алуминиева стълба 2x17 с тъпала

Трираменни алуминиеви стълби

BT1006303	STR307 Трираменна стълба 3x7 стъпала, в.1,98m
BT1006304	STR308 Трираменна стълба 3x8 стъпала, в. 2,25m
BT1006305	STR309 Трираменна стълба 3x9 стъпала, в.2,53m
BT1006306	STR311 Трираменна стълба 3x11 стъпала, в.3m
BT1006307	STR313 Трираменна стълба 3x13 стъпала, в.3,59m
BT1006308	STR315 Трираменна стълба 3x15 стъпала, в.4,13m

Мултифункционални стълби 4 сегмента

BT1006279	STR402 Мултифункционална алуминиева стълба 4 сегменти x 2x 2,5 м
BT1006280	STR403 Мултифункционална алуминиева стълба 4 сегменти x 3 x,3,6м
BT1006281	STR404 Мултифункционална алуминиева стълба 4 x 4 сегменти x 4,6м
BT1006282	STR405 Мултифункционална алуминиева стълба 4 сегменти x 5-х 5,8м



Алуминиеви Скелета

BT1006309	STR0505 Скеле 1,4 m
BT1006310	STR0507 Скеле 1,96 m





Универсални стълби и за интериора

Код на
продукта

Описание

Телескопична стълба алуминий

BT1006283	STR1020 алуминиева телескопична стълба, 7-стъпала 2.0 м
BT1006284	STR1026 алуминиева телескопична стълба, 9 стъпала, 2.6 м
BT1006285	STR1032 алуминиева телескопична стълба 11 стъпала, 3.2 м
BT1006286	STR1038 алуминиева телескопична стълба, 13 стъпала, 3.8 м



Двойна телескопична стълба алуминий

BT1006287	STR3032 двойна телескопична алуминиев стълба, 3,2 м
-----------	-----------------------------------------------------



Алуминиеви интериорни стълби

BT1006288	STR0102 алуминиева 2-стъпала, 92 см интериорна
BT1006289	STR0104 алуминиева 4-стъпала, 132 см интериорна
BT1006290	STR0106 алуминиева 6 стъпала, 170 см интериорна



Стоманени интериорни стълби

BT1006291	STR0202 2-стъпала стомана, 47 см интериорна
BT1006292	STR0204 4-стъпала стомана, 95 см интериорна
BT1006293	STR0206 6-стъпала стомана, 145 см интериорна



Полупрофесионални бетонобъркачки

Код на
продукта

Описание

BT1008291 BBY 120 Бетонобъркачка Bisonte
Електромотор: 0,375 kW
Общ капацитет: 120л
Тегло на оборудването: 45 кг
Скорост на въртене: 36 rpm
Опаковани размери (LxWxH): 810x710x380 cm
Опаковка - кашон

BT1007131 BBY 140 Бетонобъркачка Bisonte
Електромотор: 0,55 kW
Общ капацитет: 140л
Тегло на оборудването: 51 кг
Скорост на въртене: 30 rpm
Опаковани размери (LxWxH): 1.130x710x1.260 cm
Опаковка - кашон

BT1008371 BBY 160 Бетонобъркачка Bisonte
Електромотор: 0,65 kW
Общ капацитет: 160л
Тегло на оборудването: 52 кг
Скорост на въртене: 34 rpm
Пакетирани размери (LxWxH): 840x730x450 cm
Опаковка - кашон

BT1007132 BBY 180 Бетонобъркачка Bisonte
Електромотор: 0.80 kW
Общ капацитет: 180л
Тегло на оборудването: 55 кг
Скорост на въртене: 32 rpm
Пакетирани размери (LxWxH): 840x730x450 cm
Опаковка - кашон





Къртачи и Перфоратори

Код на продукта

Описание

XP0004947 XP-G80BD Къртач Bisonte

230 - 50 Hz, 15 A, 19.5 кг; 30J; 1.700W 28 мм
Удар в минута 1.400
Включва: - шило, длето и транспортен куфар с колела и дръжка за носене
Характеристики: плавен старт, ЛЕД система
Антивибрираща с-ма
Ръкохватка въртяща се на 360 градуса



XP0004939 XP G65BC Къртач Bisonte

230V - 50 Hz, 15 A, 20 кг 55J; 2.000W. 28 мм
1.400 удара в минута
Включва шило, длето, транспортен куфар с колела и дръжка за носене, Характеристики: метален корпус за устойчивост , ръкохватка въртяща се на 360 ° градуса
Бутон за непрекъсната работа
Антивибрационна с-ма



XP0004946 XP SHT005 Транспортна количка Bisonte XP G65BC

Оборудвана с цилиндър, работа под ъгъл и, лост за накланяне под 25-75 ° Отличен избор за къртене на плочки под градус.



XP0004935 XP-G90B Къртач Bisonte

230V - 50Hz, 15A, 30кг; 75J; 2 .200W;
об/минута: 950 BPM
Включва шило, длето, транспортен куфар с колела и дръжки за транспортиране
Характеристики: плавен старт Анти-вибрационна с-ма



XP0004945 XP R30VA Перфоратор Bisonte

230V - 50Hz, 8A, 5.2 кг; 7J; 1.020W SDS-Plus
Удари в мин: 300-720 BPM
Включва пластмасов куфар за транспортиране
Характеристики: електронен бутон за предварителен избор на обороти, лед лампа
Антивибрационна с-ма
SDS plus , Ръкохватка въртяща се на 360 градуса



XP0004940 XP R48VA Перфоратор Bisonte

Включва пластмасов куфар за транспортиране
Характеристики: електронен бутон за предварителен избор на обороти, лед лампа Антивибрационна с-ма, SDS plus, Ръкохватка въртяща се на 360 градуса



Код на
продукта

Описание

BA1008255 CV70H Трамбовка Batmatic 70 kg

Устойчивост на удар: 16 kN, Honda GXR 120
бензинов двигател 3,5 кс, Честота на ударите 600 - 695 / min.
Дълбочина на уплътняване: 60-70 cm

BA1008256 CV80Y Трамбовка Batmatic 81 kg

Устойчивост на удар: 16 kN, Yanmar L48 дизелов двигател 4,2 кс
Честота на ударите 600 - 695 / min.
Дълбочина на уплътняване: 60 - 70 cm

BA1008257 FP1342G Еднопосочна компактна трамбовка 79 kg

Центробежна сила 13 kN,
Бензинов двигател Kohler SH265 с мощност 6,5 кс,
Размери на плочата: 420x550 mm,
дълбочина на уплътняване 150-250 mm
Стандартно оборудване: кука за повдигане и колела за транспорт

BA1008258 FP1342R Трамбовка тип плоча 78 kg

Центробежна сила 13 kN, Honda GX160 бензинов двигател 4,8 кс,
Размери на плочата: 420x550 mm, дълбочина на уплътняване 150-250 mm
Стандартно оборудване: кука за повдигане и колела за транспорт

BA1008259 FP1650W Трамбовка тип плоча 90 kg

Центробежна сила 16 kN, Honda GX160 бензинов двигател 4,8 кс
Размери: 500x560 mm, дълбочина на уплътняване 150-250 mm
Стандартно оборудване: кука за вдигане и колела за транспорт, метална
рамка за защита на двигателя и резервоар за вода

BA1008260 FP2150W Трамбовка тип плоча 106 kg

Центробежна сила 21 kN, Бензинов двигател Kohler SH265 с мощност
6.5 кс, Размери на подложката: 500x610 mm, дълбочина на
уплътняване 200-300 mm Стандартно оборудване: кука за вдигане и
колела за транспорт, метална рамка за защита на двигателя и
резервоар за вода

BA1008261 FP2150WD Трамбовка тип плоча 118 kg, DIESEL

Центробежна сила 21 kN, Дизелов двигател Kohler 15LD225 4,7 кс
Размери на подметката: 500x610 mm, дълбочина на уплътняване
200-300 mm Стандартно оборудване: кука за вдигане и колела за
транспорт, метална рамка за защита на двигателя и резервоар за вода

Акcesoари за еднопосочни трамбовки

Резервоар за вода за модели с включена кука за повдигане
Резервоар за вода за модели с включена защитна рамка

BA1008268 Сгъваема дръжка за еднопосочни компактори (за серия FP)

BA1008265 Защитна подложка за FP 1342 (420MM)

BA1008266 Защитна подложка за FP 1650 (500MM)

BA1008269 Защитна подложка за FP 2150 (500MM)



FP1342G



FP1650W



FP2150WD

Код на
продукта

Описание

BA1008298 CR2140BH Реверсивна трамбовка 112 kg

Центробежна сила 21 kN; Хидравлична смяна на посоката на движение,
Honda GX160 Двигател 4,8 кс,
Размер на плочата: 400x632 мм;
Дълбочина на уплътняване 300-400 мм;
Скорост на отместване 25-30 m / min;



BA1008262 CR3265BH Реверсивна трамбовка 182 kg

Центробежна сила 30-32 kN; Хидравлична смяна на посоката на движение,
бензинов двигател Honda GX160 4,8 кс,
Размер на плочата: 650x700 мм;
Дълбочина на уплътняване: 400-500 мм
Скорост на отместване 22 m/min;



BA1008299 CR3265K Реверсивна трамбовка 183 kg

Центробежна сила 30-32 kN;
Хидравлична смяна на посоката на движение
бензинов двигател Honda GX160 4,8 кс, Размер на плочата: 650x700 мм;
Дълбочина на уплътняване: 400-500 мм; Скорост на отместване 22 m/min;

Валове за пътни настилки за CR2140

BA1008270 Валове за пътни настилки за CR3265

BA1008271 Резервоар за вода за трамбовки до 200 кг



Batroller - Приставка за трамбоване на павета и плочи

Новият аксесоар е съвместим с всички
еднопосочни или реверсивни трамбовки със сила
на удара между 16 - 30 kN
Бързо се захваща от 4 специални скоби и е готов за работа



BA1008263 CR4550DL Реверсивна трамбовка 236 kg

Центробежна сила 60-75 kN; Хидравлична смяна на посоката на движение
Kohler 15LD350 дизелов двигател 7,5 кс
Размер на плочата: 500x750 мм;
Дълбочина на уплътняване: 400-500 мм
Скорост на отместване 22 m / min;



BA1008264 CR5570DL Реверсивна трамбовка 410 kg

Центробежна сила 55 kN; Хидравлична смяна на посоката на движение
Кохлер 15LD440 дизелов двигател 10,9 кс,
Размер на плочата: 700x955 мм;
Дълбочина на уплътняване: 700-850 мм
Скорост на движение 21 м/мин;



По избор Batcontrol - измерва електронно степента на уплътняване на почвата.



BA1008297 CR9075-AE Реверсивна трамбовка 680 kg

Центробежна сила 90 kN;
Хидравлична смяна на посоката на движение
Kohler 25LD425 дизелов двигател 19 кс, електрически старт
Размер на плочата 750x1075 мм;
Дълбочина на уплътняване: 900-1.000мм



Код на
продукта

Описание

BA1008272 VR22 ЕК Вибрационен валяк 720 kg, центробежна сила 22 kN

Дизелов двигател Kohler 15LD440, електрически стартер с мощност 10.9 ср
Ширина на барабана: 650 mm, диаметър 400 mm,
240 mm радиус на завъртане, 60 Hz електромагнитни вибрации,
Скорост на движение 4.8 км / ч, заден ход 2.4 км / ч,
Резервоар за вода 45 л, 3,5 л резервоар за масло,
Максимален страничен наклон 30% - 17°



BA1008273 VR22 ЕН Вибрационен валяк 720 kg, центробежна сила 22 kN

VR22EK - Дизелов двигател Hatz 1B40 мощност 10.0 ср
електрически стартер

VR22 НК Вибрационен валяк, 725 kg, 22 kN центробежна сила

Kohler 1D42 Z дизелов двигател, 10,2 ср мощност, Ширина на барабана: 650 mm, диаметър 400 mm, 240 mm радиус на завъртане, Хидравлични вибрации 60 Hz, скорост на движение 4.8 км / ч, заден ход 2.4 км / ч, Резервоар за вода 45 л, общо количество масло 7.0 л, резервоар за масло 4.0 л, Максимален страничен наклон 30% - 17°



VR22 НН 753 kg Вибрираща ролка, 22 kN центробежна сила

VR22НН Hatz 1D42 дизелов двигател, 10.2 ср мощност



BA1008274 T31 - Гилотина Batmatic, д ължина на рязане 310 mm, д ебелина

30 - 105 mm дебелина 39 kg

BA2008276 Ножове за рязане T31

BA1008275 T41 - Гилотина Batmatic, дължина на рязане 410 mm, д ебелина

30 - 105 mm дебелина 42 kg

BA2008277 Ножове за рязане T41



Код на
продукта

Описание

UH070 Хидравлична станция-

Окомплектована с хидравлични маркучи 5 m Дебит 20,5 / min,
Налягане 117 бар,
Двигател Honda GX200, 3.2л резервоар за
гориво, 2 часа работен макс. капацитет, Тегло 44кг

BH 051V Хидравличен чук 5,5kg 2.700bpm

По избор дължина 240мм

BH 112V Хидравличен чук 11kg 1.450bpm

По избор дължина 450 мм

BH 161VC Хидравличен чук 16,5kg 1.650bpm Допълнителни

съвместими аксесоари, шило- дължина 450 мм, Длето -
дължина 450 мм
Dalta - lungime 450mm
Dalta latime 75mm, lungime 450mm
Dalta latime 125mm, lungime 380mm

BH 161V Хидравличен чук 21.5kg 1.650bpm

Подходящи аксесоари:
Шило- дължина 450mm
Длето - дължина 450mm
Длето ширина 75mm, дължина 450mm
Длето ширина 125mm, дължина 380mm


BH 201V Хидравличен чук 26kg 1.050bpm

Подходящи аксесоари:
Шило- дължина 450mm
Длето - дължина 450mm
Длето ширина 75mm, дължина 450mm
Длето ширина 125mm, дължина 380mm

CH 130 Циркуляр диам max 300mm 3.200tr/мин 8kg

PH 301 Потопяемата помпа д иаметър 3" 420 m, дебит 780 л/мин.

UH070-EXH Гъвкав маркуч с дължина 5 m



Код на
продукта

Описание

TT1006450 **Impact 400 Skid** Безвъздушна система, Ел. мотор 0,83 kW, 230V
Дебит на материал 1,8 л/мин., д юза 0.019",
Работно налягане макс 207 бар
Стандартно оборудване: пистолет RX-80, дюза SC6 517, маркуч 15м

TT1006451 **Impact 440 Skid** Безвъздушна система, Ел. мотор 1 kW, 230V
Дебит на материал 2,2 л/мин., д юза 0.023",
Работно налягане макс 207 бар,
Стандартно оборудване: пистолет RX-PRO, д юза SC6 517, маркуч 15м

TT1006179 **Impact 540 Cart** Безвъздушна система, електродвигател 1 kW, 230V
Дебит 2.2 л/мин., пистолет RX-PRO дюза макс. 0.023",
Работно налягане макс 207 бар

TT1006452 **Impact 740 Cart** Безвъздушна система, електродвигател 1,4 kW, 230V
Дебит 3 л/мин., пистолет RX-PRO дюза макс. 0.029",
Работно налягане макс 228 бар







TT1006453 **Impact 1040 Cart** Безвъздушна система, електродвигател 1,6 kW, 230V
Дебит 4,4 л/мин., дюза макс. 0.033",
Работно налягане макс 228 бар
Възможност за работа с 2 пистолета едновременно

TT1003223 **Performance 1650E HR** Безвъздушна помпа, безчетков електромотор,
230V-50Hz, 2,68 kW; Дебит 5 л/мин., дюза max 0.039",
включва количка, Възможност за работа с два пистолета,
Панел за цифрово управление и диагностика
Стандартно оборудване: пистолет LX-80, дюза SC6 523, 15м 1/4 "

TT1005111 **Focus 500** Електрически пистолет за боядисване, 230, 0,7 кВт, том
220W Мощност на пулверизиране на материал 1000 мл
2335657 Дюза Стандартна за фин материал
2335658 Дюза X-Speed - Multifinish
2335659 Дюза S-Speed – за стени

TT1007024 **ED 665 Plus** Безвъздушна мембранна помпа, електродвигател 1,1 kW
230V, Дебит 1,25 л/мин., дюза макс. 0.019", плюс контейнер за материал
5л



Код на продукта	Описание	
TT1007020	PowrBeast 7700E Безвъздушна помпа с директно потапяне ел.мотор 230V, 3,1 kW дебит материал 6 л/мин., налягане 228 бар, дюза TR1 517 макс. 0.043", възможност за работа с до 4 пистолета Пистолет RX-PRO, маркуч 15m	
537005	PowrBeast 7700G Безвъздушна помпа с директно потапяне, двигател Honda, дебит материал 7,6 л/мин, налягане 228 бар, дюза 0.047" /TR1 517 възможност за работа с до 4 пистолета, Пистолет RX-PRO, маркуч 15m	
TT1002654	Powr Twin 4900 Plus E Хидравлична помпа, електродвигател 230V-50Hz дебит 4,2 л/мин, Пистолет RX-PRO, работно налягане 230 бара дюза max.031, включва транспортна количка възможност за работа с 3 пистолета, дюза макс. 0,22 "и 0.19"	
TT0004124	Powr Twin 6900Plus-DI E Хидравлична помпа, електродвигател 230V-50Hz, с-ма DI Plus = директно потапяне, за много голям вискозитет, дебит 9,5 л/мин, налягане 250 бар, дюза макс.050 включва транспортни колела възможност за работа с до 4 пистолета	
0290034	Powr Twin 12000 DI Plus E Хидравлична помпа, електродвигател 400V, директно потапяне, за много голям вискозитет, дебит 11,9 л/мин, налягане 250 бар, дюза макс.059", включва транспортни колела, възможност за работа с до 6 пистолета: 0.40", 0.34", 0.34", 0.26" 0.24"	
TT0005009	Комплект преобразувател от термичен мотор в електрически	
	Контейнер за материал свързващ се с машина за безвъздушно боядисване	
2309957	Контейнер оборудван за изпразване на торби с материал (маса и точилка)	
2315341	Оборудван контейнер плюс адаптор за PowrTwin 6900DI	
	Филтри за Powr Twin	
930-004	Мрежа 0	
930-005	Мрежа 5	
930-006	Мрежа 50	
930-007	Мрежа 100	

Код на продукта

Описание

TT1006400 **PowrLiner 3500** Машина за пътна маркировка ,термичен двигател 4 ср
Дебит материал 2.8л/мин., налягане 227 бара, дюза макс. 0.027",
тегло 87 кг

TT1006267 **PowrLiner 2850** Машина за пътна маркировка, Термичен двигател с
126смс дебит 3 л/мин, 227 бар работно налягане, Дюза макс.032 Общо
тегло: 72килограма. Работа само с 1 пистолет

Tt1007260 **PowrLiner 4955** Машина за пътна маркировка
Термичен двигател Honda 5.7ср, дебит материал 5.7 л/мин. Дюза
максимум с 1 пистолет 0.37 "(0.93 мм), дюза максимум с 2 пистолета
0.028" (0.71 мм) (доставя се с 2 пистолета) общо маса 137 кг. Може да
работи с 2 пистолета едновременно

TT0005584 **PowrLiner 6955** Машина за пътна маркировка Термичен двигател
Honda 5.7 ср, електрически старт, дебит материал 8.5 л/мин.
дюза максимум с 1 пистолет 0,050 "(1,27 мм), дюза максимум с 2
пистолета 0,033" (0,83 мм) (дост авя се с 2 пистолета) обща маса 140 кг.
Може да работи с 2 пистолета едновременно

TT1007021 **PowrLiner 8955** Машина за пътна маркировка
Термичен двигател Honda 5.7 к.с., електрически старт
дебит материал 9.5 л/мин.,
Максимална дюза с 1 пистолет 0.54 "(1.37 мм), дюза максимум с 2
пистолета 0.038" (0.96 мм) (доставя се с 2 пистолета) обща маса 142 кг.
Може да работи с 2 пистолета едновременно

697-xxx **Безвъздушна дюза TR1** за полагане на маркировки 213 - 843

697-xxx **Безвъздушна дюза TR2** за полагане на маркировки 417/517; 419/519;
421/621; 423/623



TR¹ Line Striping Tip



FAN PATTERN WIDTH

GALLONS OF PAINT



TR² Line Striping Tip



NARROW ANGLE

WIDE ANGLE

FAN PATTERN



Lazy Liner - Самоходно оборудване за маркиране, Серия PowrLiner,

TT0290041 Lazy Liner Pro, Термичен мотор 6ср

TT0290040z Lazy Liner Elite, Термичен мотор 7ср

BT0004370 Гориво масло за бензин, Италия Star 10W40 произведено в Германия



Код на
продукта

Описание

Пистолети

- 550-250 Пистолет S3 (макс. 270 бара)
- 550-100 Пистолет S5 (макс. 345 бара)
- 550-475 Пистолет LX70 (. Макс 250 бара.) - в съответствие
- 538-007 Пистолет RX80 (макс. 250 бара)
- 538-021 Пистолет PRO RX (макс. 250 бара)
- 550-260 Пистолет RX80 (макс. 250 бара)
- 550-270 Пистолет PRO RX (макс. 250 бара)



S3



LX-70

S5

RX-PRO

S7

662-xxx Дюзи

107 - 117 / 207 - 235 / 309 - 335 / 409 - 455
509 - 555 / 609 - 655 / 719 - 735 / 821 / 831

- 330-xxx **Безвъздушна дюза TR-HEA** с до 55% по-малко изпарения във въздуха
Всички модели на една цена: 213 / 311 / 313 / 411 / 415 / 417 / 515 / 519



SC6



TR-HEA

Филтри за помпа и пистолет – на резба

- 540-030 Зелена мрежа 30 / груба
- 540-060 Бяла мрежа 50 / средна
- 540-100 Жълта мрежа 100 /финна Червена мрежа
- 540-150 180 /екстра финно

Филтри за помпа и пистолет - без резба

- 581-059 Зелена мрежа 30 / груба
- 581-060 Бяла мрежа 50 / средна
- 581-062 Жълта мрежа 100 / финна
- 581-061 Червена мрежа 180 / екстра финно



Филтри за абсорбция с вътрешна резба

- 700-900 Малка - мрежа 30 - финна
- 710-191 Голяма 3/4 "- 30 мрежа -
- 710-046 финна голяма 3/4 "- мрежа 10 -3а груба



- 661-012 Съпорт за дюза
- 538029 Регулируема дюза 260* за безвъздушен пистолет или разширение



Почистващи препарати

- 2412657 LS-10 туба 950мл
- 314-483 LS-10 туба 120 мл

Смазочни лубриканти за пистолета

- 314-481 Туба 236 мл
- 314-480 Туба 120 мл
- 700-926 Туба 950 мл
- 314-171 Препарат за почистване на дюзи, Лубрикант за редуктора



Код на
продукта


Описание

BT1008022 C-DRYTOOLS Комплект за професионално оборудване

(Използва се за течни или предварително смесени свързващи паста, които се прилагат за свързване на сухото строителство и / или перфорирани ъглови съединения, свързваща лента и алуминиева лента

Включва следните 10 елемента:

- 1 Апликатор за плочка от външен ъгъл 90 °
- 2 Апликатор за свързване на паста (гипс) под ъгъл от 90 ° вътре
- 3 Апликатор за мазилка (гипс)
- 4 Роля за външен ъглов монтаж на 90 °
- 5 Роля за 90 ° вътрешен ъглов монтаж
- 6 Апаратура за 90 ° вътрешно монтиране (от първа ръка)
- 7 Апаратура за 90 ° вътрешно монтиране (втора употреба)
- 8 Помпа-апликатор за натоварване (свързва се към позиции 1,2,3)
- 9 Разширение (свързва се към позиции 4,5,6,7)
- 10 Съединител за ръкохватка

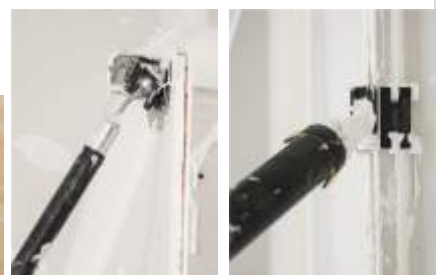

BT1008023 C-BAZOOKA Оборудване за плоски фуги и гипсови ъгли

картон, състоящ се от резервоар за паста, държач за втулка, система за пробиване, главичка за резба и свързваща паста, нанасяне и притискаща лента при вътрешни ъгли

Приложение: За течни или предварително смесени свързващи паста за свързване на гипсокартон и / или перфорирани ъглови съединения, свързваща лента и алуминиева лента



BT1008024 Помпа за пълнене с паста


Използва се с чл. C-Bazooka, C-BOX20, C-BOX25, C-BOX30

BT1008025 Съединител за помпи Bazooka

Използва се за свързване на помпата C-PUMP с C-BAZOOKA

BT1008026 конектор за помпа - BOX

Използва се за свързване на помпата C-PUMP с аксесоари C-BOX

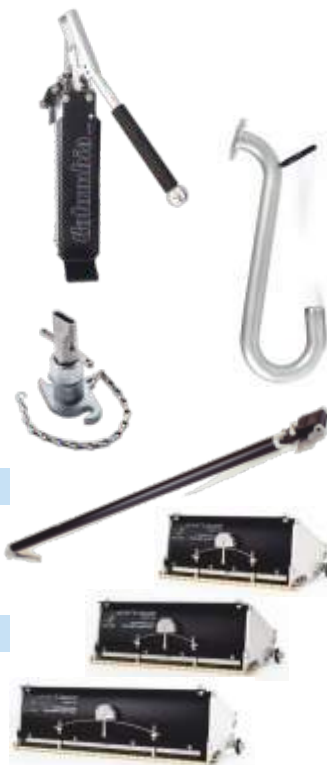

BT1008027 MBOX дръжка 1800 mm д ължина, 1,36 kg, за апликатори BOX

Употребява се заедно C-BOX20, C-BOX25 si C-BOX30

C-BAZOOKA Оборудване за плоски фуги и гипсови ъгли

BT1008028 C-BOX20 - ширина 200 мм, тегло 1.12 кг

BT1008029 C-BOX25 - ширина 250 мм, тегло 1.43 кг

C-BOX30 - ширина 300 мм, тегло 1.74 кг

Код на продукта

Описание

RK1020000 **Chameleon** - Универсална машина за полиране, почистване и премахване на тапети, - Мощност 1.0 kW;
 скорост на въртене 150 - 570
 Тегло 2.4 kg, тегло на двигателя 2.4 kg



Дискове Ø200 mm за 20000 Chameleon

Дискове за почистване на бетон, ръжда от метални рамки.

21200 Диск с твърда и мека четка (1), Специален диск от средна или твърда стомана(1), Тънък найлонов диск (2)

21500 Диск за почистване на фасадни сгради с мрамор или паркет

23400 Гранулометричен почистващ диск 80, 120, 18

23600 Много полиращ кожен диск (4)

20100 Диск за отстраняване на стъкло (5)

21700 Дискове за отстраняване на остатъци от мазилка или лепило (6)

RK2025200 Диск за загладяване на бетон (нанесен с цип) (7)

RK2025000 Бетонов изглаждащ диск с основа за захващане (прилага се с копие)

RK2022250 Премиум пакет за премахване на тапети: перфориран диск (1) + остъргващ диск (4) + направляващ направляващ диск (5) + дискове за заточване на дискове

22700 Диск за изглаждане на бетони с хеликоптер (1) \

22600 Диск за нивелиране с мистрия (2) \

22200 Дискове за отстраняване на тапети (3) \

22300 Дискове режещи (4) \

22210 Водещи релси с дискове за пробиване и щанцоване (5) \

20700 Дискове за закрепване на велкро за шлифовъчни дискове, метални и (6)

RK2020824 Шлифовъчна гранулометрия 16 (4 броя) (за полистирол) (7)

RK2020816 Шлайф.диск гранулометрия 24 (4 бр.) (За мазилка)

20840 Шлайф.диск гранулометрия 40 (6 бр.) (За мазилка)

20860 Шлайф.диск гранулометрия 60 (6 бр.) (За мазилка)

20880 Шлайф.диск гранулометрия 80 (6 бр.)

20810 Гранулометрия на шлифовъчния диск 100 (6 бр.)

20812 Гранулометрия с шлифовъчен диск 120 (6 бр.)

28040 Дискове велкро гранулометрия 40, 60, 80 (1)

28012 Дискове велкро Granulometry 120, 180, 220 (1)

27080 Шлайф.диск 80 (2)

27010 Шлайф.диск на гранулометрия 100, 120, 180, 220 (2)

RK2022400 Метални абразивни дискове (3)

RK2023200 Средно метален абразивен диск (3)

22900 Абразивен диск с твърд метал (3)



Код на
продукта

Описание

RK1060100 **Heron** - Телескопична шлайфмашина - Електромотор 1,5 kW, скорост на въртене 105 - 155 rpm, Общо тегло 2,4 кг

60150 **Дискове Ø 225 mm Ø за Heron**
Подложка за дискове (1)



Дискове за почистване и полиране

62200 Гранулометрия за шлифване на дискове 80 (2)

62000 Шлифовъчен диск 120 (2)

62100 Гранулометрия за дисково шлифване 180 (2)

62800 Финно полираща подложка (2)



62900 Финно полираща кожена подложка (3)



SuperPad дискове за професионално боядисване и лакиране

61100 SuperPad гранулометрия 40 (4)


61200 SuperPad гранулометрия 60 (4)

RK2061300 SuperPad гранулометрия 80, 6 бр. (4)

RK2061400 SuperPad гранулометрия 100, 6 бр. (4)

RK2061500 SuperPad гранулометрия 120, 6 бр. (4)

61600 SuperPad гранулометрия 150 (4)



Дискове Jost с перфорации за изсмукване на прах - патентована система

69840 Диск шлифване гранулометрия Jost 40 (к-т 6 бр.) (5)

69860 Диск шлифване гранулометрия Jost 60 (к-т 6 бр.) (5)


RK2069880 Диск шлифване гранулометрия Jost 80 (к-т 6 бр.) (5)

69812 Диск шлифване гранулометрия Jost 100 (к-т 6 бр.) (5)

RK2069812 Диск шлифване гранулометрия Jost 120 (к-т 6 бр.) (5)

69822 Диск шлифване гранулометрия Jost 150 (к-т 6 бр.) (5)

RK2069818 Диск шлифване гранулометрия Jost 180 (к-т 6 бр.) (5)



Скреперна решетка за мазилки, пълнежни материали


RK2069780 Мрежеста гранулометрия 80, 4 бр. (6)

69710 Мрежеста гранулометрия 100 (6)

69712 Мрежеста гранулометрия 120 (6)

69718 Мрежеста гранулометрия 180 (6)

69722 Мрежеста гранулометрия 220 (6)




Шлифване на дърво, тухли, фибростъкло, бетон и други материали

60500 Метални абразивни дискове (7)

RK2060600 Среден метален абразивен диск (7)

RK2060700 Абразивен диск с твърд метал (7)

RK2061005 Подложен диск 7мм за за метални и абразивни дискове



За шлифване на бетон, замязки и др.

60300 Абразивни дискове диамантени за бетон, нарязан (8)

Аспиратор тип взаимозаменяем с Chameleon si Heron

10000 Аспиратор електричен - мрежова връзка

12000 Аспиратор електричен с акумулатор



Код на
продукта

Описание

40000 **Rokamat Wet** - Машина за заглаждане на мокри мазилки



Шлайфащ диск Ø350 mm 1 kW електрически мотор,
скорост 75 - 340 rpm
Водна връзка директно към водопреносната
мрежа



RK1070000 **Nautilo** - Машина за заглаждане на мокри мазилки Диск Ø350 mm

Мотор електричен 0.6 KW; скорост на диска 75 - 340 rpm
Резервоар вода 6 l тип раница

RK2048000 Диск Ø350 mm с велкро (1)

За изглаждане на мазилката

RK2048100 Полиращ диск (2)

RK2049400 Диск полиращ фин (2)



1



2




**Довършителни работи по мазилка, циментова мазилка /варовик,
ултра порест пълнеж**

RK2049300 Диск твърда гъба (3)

RK2049400 Диск твърда гъба (4)

48300 Гумен диск с твърдо пластмасово покритие (3)

RK2048200 Гумен диск с пластмасова капачка (4) \



3

4

Синя гъба с Велкро

49500 Висококачествен гъбен диск с велкро (5)

48500 Висококачествен гъбен диск с пластмасов и велкро капак 5)



5


Велкро синя гъба

49800 Синя гъба с велкро

49900 Гъба кафява с велкро (6)



6



7

За фината повърхност

RK2048800 Хидро-гъбена пръстенна структура (7)

За отстраняване на следи от вар или цимент

49600 Диск филц (8)



8

Идеален за всякакъв вид довършителни работи

34300 Диск за шпакловане на мазилка Ø450 mm (9)



9

34305 Голям гипсов пакет Multifinish

Съдържа гъба с пластмасово покритие, опорна плоча и шлайф

Код на продукта

Описание

RK1090200 Piranha Cutter - специално оборудване за фрезование на канал за кабели диск 115 мм или 125 мм
 Мощност на двигателя 1,5 kW; скорост 2 800 - 11.000 rpm
 Тегло на режещото устройство 2 кг,
 Тегло на двигателя 2,6 кг



RK2090120 Диск за рязане диам Ø 115mm (2)
 RK2090121 Диск за рязане диам Ø 125mm (2)



2

05100 колан (3)

3



RK13700 Прахосмукачка ISP iPulse M-1635 Safe Plus



RK52000 DragonFly Литиево-йонна батерия с литиево покритие с литиево покритие, 18V, 5.2 Ah капацитет
 Дължина на рязане 1.200 mm
 Дебелина на рязане 350 mm
 Тегло 17 кг



Код на продукта

Описание



Стационарен



С теглич

Напълно оборудвано шаси



Безшумен компресор, шаси с фиксирана ос и теглич без спирална система и светлинни блокове

MDVN 22K дебит 2.000 л/мин., работно налягане 6,5 бара, дизелов двигател Kubota

MDVN 26K дебит 2.500 л/мин., работно налягане 6,5 бара, дизелов двигател Kubota

MDVN 31K дебит 3.000 л/мин., работно налягане 7 bar, дизелов двигател Kubota

MDVN 37K дебит 3.600 л/мин., работно налягане 7 bar, дизелов двигател Kubota

MDVN 46K дебит 4.500 л/мин., работно налягане 7 бара, дизелов двигател Kubota

MDVN 53K дебит 5.200 л/мин., работно налягане 7 bar, дизелов двигател Kubota

MDVN 82K дебит 7.500 л/мин., работно налягане 7 бара, дизелов двигател Kohler



Системи за одобрение за пътно теглене

Светлинни блокове и регулируема по височина кука за MDVN 20 - 26 K

Спирална система, светлинни блокове и регулируема по височина кука за MDVN 20 - 26 K

Светлинни блокове и регулируема по височина кука за MDVN 31K - 37K

Спирална система, светлинни блокове и регулируема по височина кука за MDVN 31K - 37K

Спирална система, светлинни блокове и регулируема по височина кука за MDVN 46K - 53K

Спирална система, светлинни блокове и регулируема по височина кука за MDVN 82KH

Специалната версия "БС" включва допълнителен нагревател и автоматичен сепаратор за конденз

MDVN 22 - 26 - 31 - 37K

MDVN 46K - 53K

MDVN 82KH

Двоен въздушен филтър за MDVN 22K - 53K моторни компресори

Индикатор за ниско ниво на гориво

Автоматична система за смазване

Предварително подгряване за MDVN 31K - 37K

Предварително подгряване за MDVN 46K - 53K

Предварително подгряване за MDVN 82K

По заявка може да се настрои от производителя да работи при по-високо налягане от стандартното, до 14 бара (но намалява дебита)

Маркуч и кондензатор

RK0003131 Сепаратор за въздушен кондензатор до 3.000 л/мин., с автоматично изтегляне

RK0003132 Сепаратор за въздушен конденз за 6.000 л/мин., с автоматично изтегляне
25m 19x30 в въздушен маркуч с фитинги
25 m Изключително плосък маркуч с ниско тегло, с куки
20m маркуч (int.19 x ext.30), монтиран на самостоятелен вал

Код на
продукта

Описание

- 107-863-F **VRK 120 AE***, дебит 1.200 л/мин., раб. налягане 6 бара, мотор B&S16 ср
 107-8633-F **VRK 120 AE***, дебит 850 л/мин. р аботно налягане 11 bar, мотор B&S 16 ср
 107-8635-F **VRK 120 AE***, дебит 750 л/мин., Работно налягане 13 бара, мотор B&S 16ср

- 107-861-F **VRK 160 AE ***, 1.600 л/мин., Изход, 6 bar работно налягане, мотор Honda GX620
 107-8613-F **VRK 160 AE ***, 1.050 л/мин., Работно налягане 11 bar, двигател Honda GX620
 107-8615-F **VRK 160 AE ***, 950 л/мин Изход, 13 бара работно налягане, Honda GX620

- 107-857-F **VRK 200 AE ***, 1.900 л/мин. Изход, 6 бара работно налягане, двигател Honda GX690
 107-8573-F **VRK 200 AE ***, 1.220 л/мин Изход, 11 bar работно налягане, двигател Honda GX690
 107-8575-F **VRK 200 AE ***, 950 л/мин Изход, 13 бара работно налягане, двигател Honda GX690

- 107-859-F Опции за гамата VRK120-160-200

Специална система, състояща се от различна линия за въздушно охлаждане + отводнителна система за конденз
 Прекъсвач за налягане (избираем от 2 налягания, дебитът ще остане постоянен при максимално налягане)
 Sistem pentru montaj fibra optica

- 107-859-F2 **VRK 185D** Дизел 1800 л/мин., Работно налягане 7 бара, двигател Kubota 22ср

Специална взривна система, състояща се от различна линия за въздушно охлаждане + отводнителна система за конденз



Стационарни компресори Gomair

Код на
продукта

Описание

Цена в евро
(без ДДС)

Стационарни компресори с дизелов двигател Kubota Z602
 двуцилиндров, с водно охлаждане, **POWER MAX. 10,4 kW,**
MAX.3000 RPM

- 107-0224-F **Gomair 10 - 7** д ебит 1.100 л/мин., работно налягане 7 bar, двигател Kubota Z 602 10.4 kW

- 107-0220-F **Gomair 10 - 11** д ебит 930 л/мин., работно налягане 11 bar, двигател Kubota Z 602 10.4 kW

- 107-0222-F **Gomair 10 - 13** д ебит 800 л/мин., работно налягане 13 bar, двигател Kubota Z 602 10.4 kW

Опции за компресори Gomair

Специална версия "БС" за модели (включително допълнителен радиатор и автоматичен сепаратор за конденз)

Допълнителен радиатор за автоматизирано регулиране на оборотите на двигателя

Устройство за предотвратяване на искри в потенциално експлозивна среда



Пневматични чукове

Модел	Тегло	Височина	Оборотит	Консумация	размер
RPH.5-C.17	5 kg	380 mm	2.800	420 л/мин.	cil.17/ex15x60
Консумативи за RPH5					
шило		cil.17/ex 15x16		дължина 200 mm	
шило		cil.17/ex 15x60		дължина 300 mm	
длето		cil.17/ex 15x60		дължина 200 mm	
длето		cil.17/ex 15x60		дължина 300 mm	

Модел	Тегло	Височина	Обороти	Консумация	размер
RPH.10/S-T25	11 kg	510 mm	1400	900 л/мин.	ex. 22x82
RPH.15/S-E.22	15 kg	570 mm	1.850	1.050 л/мин.	ex. 22x82
Консумативи за RPH10 и RPH 15					
шило		hex. 22x82		дължина 500 mm	
длето		hex 22x82		дължина 400 mm	
длето		hex. 22x82		75mm, дължина	

Модел	Тегло	Височина	Обороти	Консумация	размер
RPH.20/S-E25	21 kg	630 mm	1.000	1.380 л/мин.	ex. 25x108
RPH.25/S-E.28	24 kg	670 mm	1.500	1.500 л/мин.	ex. 25x108
Консумативи за RPH10 и RPH 15					
шило		hex. 25x108		дължина 500 mm	
длето		hex 25x108		дължина 500 mm	
длето		hex. 25x108		115mm дължина 500mm	

Модел	Тегло	Височина	Обороти	Консумация	размер
RPH.30/S-E32	26 kg	670 mm	1.500	1600 л/мин.	ex. 32x152
FTP 120	12,5	G 1.1/2" BSP		568 л/мин.	
FTP 160	16,8	G 2" BSP		856 л/мин.	
Консумативи за RPH30					
шило		hex. 32x152		дължина 500 mm	
длето		hex 32x152		дължина 500 mm	
длето		hex. 32x152		ширина 76 mm	

Пневматичен чук

Модел	Тегло	Височина	Обороти	Консумация	размер
RPD.9	8,3 kg	420 mm	3300	600 л/мин.	ex. 22x82
RPD.18	17,3 kg	500 mm	2300	2.220 л/мин.	ex. 22x82
RPD.18	17,3 kg	500 mm	2300	2.220 л/мин.	ex. 22x108

Консумативи за чук RPD

Бормашина	hex. 22x83		diam. 23 II. 250 mm.
	hex 22x83		diam. 29 II. 800 mm.
	hex. 22x108		diam. 29 II. 400 mm.
	hex. 22x108		diam. 34 II. 800 mm.





A
Само компресора



B
Модел, състоящ се от:
Компресор + въздушен резервоар 270 л




C
Модел състоящ се от:
Компресор + въздушен резервоар 500 л

Модел	Мотор 400V kW	налягане Ниво на bar	Дебит за вода m ³ /min	въздух шума въздух dBA	Тегло			Старт Тип	Резервоар за въздух litri
					A	B	C		
EN 02	2,2	9,9	0,21	61	133	235	-	директно	270
EN 03	3	9,5	0,31	61	133	235	-	директно	270
EN 04	4	9,5	0,42	61	150	256	-	директно	270
EN 05	5,5	9,5	0,62	63	150	256	-	директно	270
EN 07a	7,5	7	1,1	64	260	366	475	star	270/500
EN 07b	7,5	9,5	0,91	64	260	366	475	star	270/500
EN 07c	7,5	12,5	0,76	64	260	366	475	star	270/500
EN 11a	11	7	1,71	65	280	-	498	star	500
EN 11b	11	9,5	1,4	65	280	-	498	star	500
EN 11c	11	12,5	1,22	65	280	-	498	star	500
EN 15a	15	7	2,07	66	320	-	540	star	500
EN 15b	15	9,5	1,76	66	320	-	540	star	500
EN 15c	15	12,5	1,56	66	320	-	540	star	500

Тип	A	B	C
компонент	компресор	компресор + сушилня + резервоар за вода 270 l	компресор + сушилня + резервоар за вода 500 l
EN 02-03-04-05	Дължина 610 mm широчина 460 mm височина 1.015 mm	Дължина 1.510 mm широчина 610 mm височина 1.670 mm	-
EN 07-11-15	Дължина 780 mm широчина 575 mm височина 1.330 mm	Дължина 1.510 mm широчина 780 mm височина 1.850 mm	Дължина 1.940 mm широчина 780 mm височина 2.020 mm

Повишена ефективност при:
ниска консумация на
енергия

Висока надеждност;

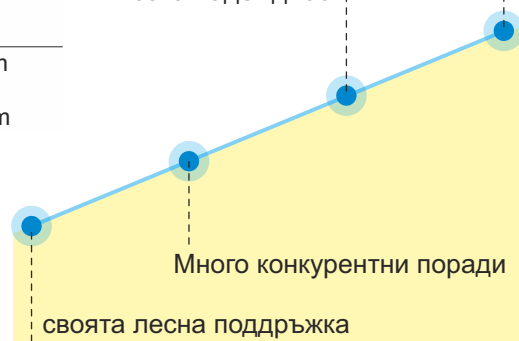

Rotair произвежда компресори с дебит до 27 m³ / min.

Допълнително оборудване

- Филтри
- Изтеглящ механизъм
- Вертикален въздушен резервоар



Охладител, включен в стандартната версия за охлаждане на получения въздух. Тази система е с много висока ефективност, която позволява работа при околна температура между 0 и 45 ° C

Mini Dumper - многофункционално оборудване и аксесоари



Код на продукта

Описание

998-120-F **Rampicar R60** - Механична трансмисия - 4 скорости (2 + 2), макс. натоварване 600 кг
Основно оборудване, без аксесоари:
Казан с вместимост 0,21 куб.м.
Неподвижен товарен казан, отварящ се от 3 страни



Rampicar R70 - хидростатична трансмисия, натоварване макс. 800 кг
Основно оборудване без аксесоари:

998-1751-F Двигател Honda GX 270 бензин, стартиране - хидравлична помпа 3сс
998-1752-F двигател Honda GX 270 бензин, електрически starter - 3сс хидр помпа
998-175-F двигател Honda GX 390 бензин, електрически start - 3сс хидр. помпа
998-1757-F двигател Yanmar L100AE дизел, електрически starter - 3сс хидравлична помпа



Rampicar R70 Plus - хидростатична трансмисия, макс. 800 кг Основно оборудване без аксесоари: Бензиновият двигател Honda GX 390, ел.

998-175-F05 start - 6сс хидравл. помпа - с променлива височина, радиатор за охлаждане на хидравликата
998-1758-F Yanmar L100AE дизелов двигател, ел. starter - 6сс хидравлична помпа - с променлива височина, радиатор за хидравлика на охлаждащата система



Аксесоари за модели R70 и R70 Plus, допълват оборудването и не се

997-30000-S продават отделно
044-80100-S лост за управление
044-80004-S комплект baskulь

997-30002-S Сандък (контейнер) за зареждане, който се отваря от 3 страни
044-80100-S 1 лост за управление
044-80004-S комплект baskulare



997-30004-S отворена платформа от трите страни
044-80100-S лост за управление
044-80006-S комплект baskulare



994-031-S платформа + подпори за дърва транспорт
044-80100-S 1 лост за управление
044-80006-S комплект baskulare



994-0031-S Самосвал, товароносимост 0,28m³
с предно зареждане
044-80102-S 3 лоста за управление
044-80004-S комплект baskulare



997-30006-S самосвал, товароносимост 0,28m³, наклоняне до макс. 1.380 mm - натоварване макс. 400 кг.

044-80102-S 3 лоста за управление



Код на продукта	Описание
997-300065-S	Накрайник на самосвал, товароносимост 0.28m ³ , височина на накланяне макс. 1380 мм и предно зареждане - максимално натоварване. 400 к
044-80102-S	три лоста на управления
997-132-S	Многофункционално хидравлично рамо, включително бързи съединения
044-80102-S	три лоста на управления
997-1347-S	Вилица, дъска за сняг ширина 1050 мм
997-133-S	Вилица за палети
997-1345-S	Вилици за земеделие
994-0089-S	Предна чаша за зареждане 800 м
044-98200-S	Стабилизационен комплект за многофункционално рамо (позволява максимално натоварване 210 кг)
997-0017-S	Дъска за сняг, хидравлично регулиране на широчина 1050 mm
044-80100-S	1 лост за управление
997-30008-S	Поддръжка на превозвача на оператора
180-100-S	Часовник бензин
180-010-S	Часовник дизел
997-002-S	Комплект халогенен прожектор (само за двигател / електрически старт)
997-027-S	Сгъваема рампа на натоварване (максимално натоварване 600 кг)
997-300005-S	Удължен горен

Ексклузивните акcesoари за R70 Plus добавят към основното оборудване

997-132-S	Многофункционално хидравлично рамо, включително бързи съединения
997-13475-S	Фреза за сняг
997-134-S	OLS 50 хидравличен шпиндел с шиш
997-1342-S	Сондажно оборудване, различни почви,
176-902-F	Пробиване за различни почви P "B 150 mm
176-903-F	Пробиване за различни почви P" B 200 mm
176-905-F	Пробиване за различни почви P "B 300 mm
997-1349-S	Хидравлично оборудване за рязане на дърво модел WS350 11
997-1346-S	Комплектно оборудване за серия лебедки 1500
122-2124-F	Включен е хидравличен наконечник тип OL 19
065-99300-S	Комплект 7м хидравличен маркуч
997-022-S	Мини багер (максимална дълбочина 1.485 мм)
994-026-S	Широко изкопно острие 250 мм
994-028-S	Ширина на кофата за изкоп 400 мм
997-01781-S	Бетнобъркачка IMER 250 литра
997-01785-S	Бетнобъркачка IMER 220 литра + палет за самостоятелно зареждане



Код на
продукта

Описание

CGELETRA9.8

Асансьор за строителни материали

Височина 9,8 м, двигател 1,1 kW, 9A, 230V
Включва основен агрегат с двигател
Удължителна рамка 2м x 4 бр.
Подсилващ лост за основа
Управление с кабел 3м
Височина на основа с двигател 1,8 м
Общо тегло: 124 кг

CHELETRA23.8

Асансьор за строителни материали

Височина 23,8 м, двигател 1,1 kW, 9A, 230V
Включва основен агрегат с двигател
Удължителна рамка 2м x 11 бр.
Подсилващ лост за основа и междинно
Управление с кабел 3м
Височина на основа с двигател 1,8 м
Общо тегло: 187 кг



По избор

CGELETRA25/35

Краен елемент, регулируем под ъгъл 25 ° / 35 °, 15 кг

CGELETRASST

Опора за краен елемент




CGELETRASBS

Самосвал за пясък, 30 литра 120кг
Не е съвместим с извития елемент



CGELETRASCIV

Самосвал с променлив наклон, сгъваеми страни, алуминиева рамка
Тегло: 24 кг; Размери: 69x69x27 cm
Не е съвместим с извития елемент



CGELETRASPT

Поставка за керемиди
Тегло: 15 кг
Размери: 54x37x82 cm

CGELETRASPPC

Поставка за стъкло или панели, алуминиева рамка
Тегло: 25 кг
Размери: 40x150x100 cm
Съвместима с извития елемент



CGELETRASCR

Количка с колела за транспортиране на основната поставка с двигател



CGELETRASSR

Поставка с колела и ръчно закрепване за основата
Алуминиева рамка



Съълба фибро съълко модел V6 стандарт EN 131 Описание на продукта TUV сертификат

Товарон осимост	Тип елемент / съълба	Тегло	U.M.
150 kg	Фибро съълко V6 су 4 тр 1,02m / 0,91m р аботна височин	5,3 kg	бр
	фибросъълко V6 су 6 тр 1,50m / 3,4m р аботна височин	10,2 kg	бр
	фибросъълко V6 су 8 тр 2m / 3,86m р аботна височин	13,6 kg	бр
	фибросъълко V6 су 10 тр 2,50m / 4,32m р аботна височин	17,2 kg	бр
	фибросъълко V6 су 12 тр 3m / 4,81m р аботна височин	20,8 kg	бр

V6


Алуминиево закрепване



Стабилизатор

V2


Система с фланец против приплъзване



Завъртане за полесно движение на съълбата


 Изолация
10.000
Волта


Съълба фибро съълко модел V2 стандарт EN 131 сертификат TUV

Товарон осимост	Тип елемент / съълба	Тегло	U.M.
150 kg	фибросъълко V2 2x08 тр 2,3m / 4,05m	14,8 kg	бр
	фибросъълко V2 2x10 тр 2,9m / 5,2m	17,7 kg	бр
	фибросъълко V2 2x12 тр 3,4m / 6,3m	27 kg	бр
	фибросъълко V2 2x14 тр 4m / 7,15m	30 kg	бр
	фибросъълко V2 2x16 тр 4,5m / 8,25m	34 kg	бр

V3


Съълба фибро съълко модел V3 стандарт EN 131 сертификат TUV

Товарон осимост	Тип елемент / съълба	Тегло	U.M.
150 kg	фибросъълко V3 3x08 тр 2,3m / 5m	20,7 kg	бр
	фибросъълко V3 3x10 тр 2,9m / 6,3m	32 kg	бр
	фибросъълко V3 3x12 тр 3,4m / 8m	38 kg	бр
	фибросъълко V3 3x14 тр 4m / 10,25m	43 kg	бр

Съълба EURO стандарт EN 131 сертификат TUV

Товарон осимост	Тип елемент / съълба	Тегло	U.M.
150 kg	Euro E2 2x08 тр 2,3m / 4,05m	11 kg	бр
	Euro E2 2x10 тр 2,9m / 4,9m	13 kg	бр
	Euro E2 2x12 тр 3,4m / 6,02m	16 kg	бр
	Euro E2 2x14 тр 4m / 7,15m	20 kg	бр
	Euro E2 2x16R тр 4,5m / 8,4m	26 kg	бр
	Euro E3 3x06 тр 1,7m / 4,1m	12 kg	бр
	Euro E3 3x07 тр 2m / 4,9m	13,5 kg	бр
	Euro E3 3x08R тр 2,3m / 5m	15 kg	бр
подсилена	Euro E3 3x10 тр 2,9m / 7,45m	20 kg	бр
подсилена	Euro E3 3x12 тр 3,4m / 9,1m	26 kg	бр
	Euro E3 3x14 тр 4m / 10,25m	32 kg	бр
	Euro E3 3x16 тр 4,5m / 11,9m	40 kg	бр

EURO 2

EURO 3

Profesional

Скеле Profesional поцинковано Размери (LxIxh) 2 x 1,2 x 13,7m Товароносимост 200 kg			
Конфигурация	Тип скеле	Тегло	У.М.
	Основа на скеле от поцинк. стомана h=0,5m (B)	45 kg	бр
	защитен под поц. стомана t h =1,2 m (Et)	25 kg	ml
избор	защитен под поц.стомана h=1,2m (Et.P)	30 kg	бр
	К-т от 4 стабилизатора от поцинкована стомана h=1,2m(S)	16 kg	set
	Работен план за стомана+ дърво (2 бр./к-т)	37 kg	бр
	Работен план на базата стомана + дърво	9 kg	бр
	Алуминиева вътрешна стълба 2,2m	2,8 kg	бр
	Вътрешна стълба два елемента 2,2/3,6 m	7,8 kg	бр
V+1Et	Скеле h=1,7m няма работен план	68 kg	бр
V+1Et+Et.P	Скеле h=2,9m няма работен план	98 kg	бр
V+2Et+Et.P	Скеле h=4,1m няма работен план	123 kg	бр
V+3Et+Et.P+S	Скеле h=5,3m няма работен план	164 kg	бр
V+4Et+Et.P+S	Скеле h=6,5m няма работен план	189 kg	бр
V+5Et+Et.P+S	Скеле h=7,7m няма работен план	214 kg	бр
V+6Et+Et.P+S	Скеле h=8,9m няма работен план	239 kg	бр
V+7Et+Et.P+S	Скеле h=10,1m няма работен план	264 kg	бр
V+8Et+Et.P+S	Скеле h=11,3m няма работен план	289 kg	бр
V+9Et+Et.P+S	Скеле h=12,5m няма работен план	314 kg	бр
V+10Et+Et.P+S	Скеле h=13,7m няма работен план	339 kg	бр



Максимална работна височина 15,7m

Dingo

Скеле Dingo поцинковано Размери (LxIxh) 1,6 x 0,8 x 7,6m Товароносимост 200 kg			
Конфигурация	Тип елемент / скеле	Тегло	У.М.
	Основа на скеле от поцинк. стомана h=0,4m (B)	33 kg	бр
	Под на скеле поцинк. стомана t h =1,5 m (Et.)	24 kg	ml
по избор	Защитен под поц. стомана h=1,2m (Et.P)	22 kg	бр
	К-т от 4 стабилизатора от поцинкована том1а3н (S)	13 kg	set
	Работен план стомана + дърво	25 kg	бр
	Работен план на базата стомана + дърво	7.2 kg	бр
	Алуминиева вътрешна стълба 2,2m	2,8 kg	бр
	Вътрешна стълба два елемента 2,2/3,6 m	7,8 kg	бр
V+1Et	Скеле h=1,9m няма работен план	57 kg	бр
V+1Et+Et.P	Скеле h=3,1m няма работен план	79 kg	бр
V+2Et+Et.P+S	Скеле h=4,6m няма работен план	116 kg	бр
V+3Et+Et.P+S	Скеле h=6,1m няма работен план	140 kg	бр
V+4Et+Et.P+S	Скеле h.max=7,6m няма работен план	164 kg	бр



Максимална работна височина 9,6m

Millenium

Милениум Алуминиево скеле Размери макс. (LxWxH) 1,6 x 0,8 x 10,8 м. Товар 200 кг / м 2			
Конфигурация	Тип елемент / скеле	Тегло	У.М.
	Millenium h=1,95m Modul A (б аза с колела + работен)	31 kg	бр.
	Millenium h=2,13m Modul B (у дължаване)	21 kg	бр.
	Millenium h=2,1m Modul C (у дължаване+ра б.план)	42 kg	бр.
	Millenium h=0,9m Modul D (у дължаване)	4.4 kg	бр.
	Millenium h=2,1m Modul E (у дължаване+ раб.план)	31 kg	бр.
A	скеле h=1,95m включва 1бр раб.план	27,5 kg	бр.
A+D	скеле h=2,85m включва 1бр раб.план	31,1 kg	бр.
A+B	скеле h=4,08m включва 1бр раб.план	46,5 kg	бр.
A+B+D	скеле h=4,98m включва 1бр раб.план	50,1 kg	бр.
A+B+C	скеле h=6,18m включва 1бр раб.план	84 kg	бр.
A+B+C+D	скеле h=7,08m включва 1бр раб.план	87,6 kg	бр.
A+B+C+E	скеле h=8,28m включва 1бр раб.план	115,1 kg	бр.
A+B+C+D+E	скеле h/max.=9,18m включва 3бр раб.план	118,7 kg	бр.



Макс. работна дължина 11.18m

Baby

Скеле Baby п оцинковано Размери макс 1.78x0.8x3.68 m товароносимост 110 kg		
Тип елемент / скеле	Тегло	У.М.
скеле h=1,91m ,работен план	32,5 kg	бр.
удължител h= 0,89m	40 kg	бр.



Aladin

Скеле Aladin поцинковано Dimensiuni max. (Lxlxh.max) 1.78 x 0.8 x 2.8m		
Тип елемент / скеле	Тегло	У.М.
Скеле h=1,91m cu plan de lucru	34,5 kg	бр.
Удължител h= 0,88m	7,5 kg	бр.



Серия Worx	Мотор Дизел (3.000 rpm)	Мощнос т 400V	Мощнос т 230V			Размери LxIхh (cm)
Daily RG5000YS	Yanmar	-	4,9 kW	19 l	222kg	103x62x80
Daily RG6000KS	Kohler	-	5,6 kW	19 l	222kg	103x62x80
Daily RG9000KS	Kohler	-	9,8 kW	19 l	247kg	103x62x80
Daily G6500YS	Yanmar	6,1 kVA	1,7 kW	19 l	224 kg	103x62x80
Daily G7000KS	Kohler	7 kVA	2,4 kW	19 l	224kg	103x62x80
Daily G11000KS	Kohler	12,3 kVA	4,1 kW	19 l	250kg	103x62x80
Daily Gas RG4700RS	Honda	-	4,8 kW	-	210kg	103x62x80
Daily Gas G5900RS		6 kVA	1,6 kW	-	212kg	103x62x80
* Whisper RG10100KS	Kohler	-	10 kW	49 l	247kg	110x54x92
Whisper Gas RG10000KS	Kohler	-	8,8 kW	-	247kg	110x54x92
Whisper Gas G12000KS	Kohler	11 kVA	2,4 kW	-	255kg	110x54x92

Серията Worx са с въздушно охлаждане
*бензинов двигател



Seria Living	Мотор Дизел (3.000 rpm)	Мощнос т 400V	Мощнос т 230V			Размери LxIхh (cm)	AVR евро без ДДС
Living RG9000KS	Kohler	-	9,4 kW	76 l	480kg	105x59x144	Std.
Living RG12000KS	Kohler	-	12,1 kW	76 l	500kg	105x59x144	Std.
Living RG7KS	Kohler	-	7,2 kW	76 l	500kg	105x59x144	Std.
Living G11000KS	Kohler	11,8 kVA	3,2 kW	76 l	480 kg	105x59x144	Std.
Living G15000KS	Kohler	14,9 kVA	5,1 kW	76 l	500 kg	105x59x144	Std.

ГенераториТот серия Living са идеални за жилищни сгради, с до 38 часа автономия



Seria Urban	Мотор Дизел (3.000 rpm)	Мощнос т 400V	Мощнос т 230V			Размери LxIхh (cm)	AVR евро без ДДС
Urban RG11000YS	Yanmar	-	10,5 kW	50 l	400kg	148x76x111	Std.
Urban RG12000YS	Yanmar	-	12,1 kW	50 l	400kg	148x76x111	
Urban RG12000KS	Kohler	-	12,1 kW	50 l	400kg	148x76x111	
Urban RG7KS (1500rpm)	Kohler	-	7,2 kW	50 l	400kg	148x76x111	
Urban RG8PS (1500 rpm)	Perkins	-	7,9 kW	50 l	400kg	148x76x111	
Urban G13500YS	Yanmar	13,3 kVA	3,4 kW	50 l	400kg	148x76x111	
Urban G15000YS	Yanmar	14,9 kVA	4,1 kW	50 l	400kg	148x76x111	
Urban G1500KS	Kohler	14,9 kVA	4,1 kW	50 l	400kg	148x76x111	
Urban G9KS (1500 rpm)	Kohler	9 kVA	2,4 kW	50 l	400kg	148x76x111	
Urban G10PS (1500 rom)	Perkins	9,9 kVA	2,7 kW	50 l	400kg	148x76x111	

Охлаждане с вода



Код на
продукта

Описание

Серия Dynamic Трифазен, стандартно оборудване с контролен панел QFIA-4520, 1.900x800x1.230 mm, р езероар 70 l

G15YS - Мощност max. 15 kVA, PRP 13 kVA, 400V, д вигател Yanmar, 600 kg

G15KS - Мощност, max. 17 kVA, PRP 15 kVA, 400V, двигател Kohler, 600 kg

G20YS-E - Мощност max. 20 kVA, PRP 18 kVA, 400V, двигател Yanmar, 650 kg

G21KS-E - Мощност max. 21 kVA, PRP 19 kVA, 400V, двигател Kohler, 650 kg

G26KS-E - Мощност max. 28 kVA, PRP 25 kVA, 400V, двигател Kohler, 690 kg

ATS за G15YS

ATS за гама G15KS - G26

Подгряване на двигателя

Предварително подгряване на охлаждащата течност на двигателя

Едноосно ремарке



Серия Strong - Трифазен, стандартен с контролен панел QFIA-4520, AVR

Размери 2.213x960x1.258 mm, вместимост на резервоара 100 л

G30YS - Мощност max. 33 kVA, PRP 30 kVA, двигател 400V, Yanmar, 1.076 kg

G30IS - Мощност max. 33 kVA, PRP 30 kVA, 400V, двигател Iveco, 1.076 kg

G40KS - Мощност max. 44 kVA, PRP 40 kVA, 400V, двигател Kohler, 1.247 kg

G40YS - Мощност max. 44 kVA, PRP 40 kVA, 400V, двигател Yanmar, 1.247 kg

G40IS - Мощност max. 44 kVA, PRP 40 kVA, 400V, двигател Iveco, 1.247 kg

ATS

Подгряване на двигателя

Предварително подгряване на охлаждащата течност на двигателя

Едноосно ремарке



Seria King - Трифазен, стандартен с контролен панел QFIA-4520, AVR

Размери 2.213x960x1.258 mm, вместимост на резервоара 100 л

G60IS - Мощност max. 66 kVA, PRP 60 kVA, 400V, Двигател Iveco, 1.390 kg

G60KS - Мощност max. 66 kVA, PRP 60 kVA, 400V, Двигател Kohler, 1.390 kg

G80IS - Мощност max. 91 kVA, PRP 82 kVA, 400V, Двигател Iveco, 1.363 kg

ATS за G60IS и G60KS

ATS за G80IS

Подгряване на двигателя

Предварително подгряване на охлаждащата течност на двигателя

Предварително подгряване на цялото оборудване на генератора (корпус)

Ремарке с 2 оси



Допълнителен панел с гнезда и магнитотермични ключове

Генераторите в стандартното оборудване по-горе не разполагат с панел с контакти, те се поръчват отделно в зависимост от нуждите на клиента



Контролен панел QFIA-4520



Панел ATS тип C



Всички генератори се предлагат и отворени

Код на
продукта

Описание

Серия Queen Трифазен, стандартен контролен панел продукт-4520, AVR

Размери 2.950x1.056x1.900 mm, вместимост резервоар 270 l

G100IS - Мощност 109 kVA, PRP 100 kVA, 400V, двиг. Iveco, 1.685 кг

G130IS - Мощност 134 kVA, PRP 122 kVA, 400V, двиг. Kohler, 1.643 кг

G160IS - Мощност max. 176 kVA, PRP 160 kVA, 400V, двиг. Iveco, 1.900 кг

ATS за G100IS и G130IS

ATS за G160IS

Предварително подгриване на охлаждащата течност на двигателя

Предварително подгриване на двигателното масло

Предварително загряване на цялото генериращо оборудване (корпус)

Ремарке с 2 оси



Серия Royal - Трифазен, стандартно оборудване с контролен панел

QT2A-4520, AVR Dimensiuni 3.600x1.226x2.000 mm, капацитет 356 l

G170IS - Мощност 190 kVA, PRP 172 kVA, 400V, двигател Iveco, 2.100 кг

G200IS - Мощност max. 220 kVA, PRP 200 kVA, 400V, двигател Iveco, 2.225 кг

G250IS - Мощност max. 274 kVA, PRP 248 kVA, 400V, двигател Iveco, 2.225 кг

G300IS - Мощност max. 330 kVA, PRP 300 kVA, 400V, двигател Iveco, 4.000 кг

ATS за G170IS

ATS за G200IS и G250IS

ATS за G300IS

Предварително подгриване на охлаждащата течност на двигателя

Предварително подгриване на двигателното масло

Предварително загряване на цялото генериращо оборудване (корпус)

Ремарке с 2 оси



Серия Olympus - Трифазен, стандартно оборудване с контролен панел

QT2A-4520, AVR Размери 3960x1666x2250 mm, капацитет 500 l

G350IS - Мощност max. 385 kVA, PRP 350 kVA, 400V, двигател Iveco, 4.300 кг

G400IS - Мощност max. 440 kVA, PRP 400 kVA, 400V, двигател Iveco, 4.730 кг

ATS

Предварително подгриване на охлаждащата течност на двигателя

Предварително подгриване на двигателното масло

Предварително загряване на цялото генериращо оборудване (корпус)



Серия Magnum Трифазен, стандартно оборудване с контролен панел -

»QT2A-4520, AVR Размери 4500x1666x2250 mm, капацитет 620 l

G450IS - Мощност , max. 481 kVA, PRP 431 kVA, 400V, двигател Iveco, 4.730 кг

ATS за G450IS

G500IS - Мощност, max. 541 kVA, PRP 500 kVA, 400V , двигател Iveco, 5.200 кг

ATS за G500IS

G600IS - Мощност max. 661 kVA, PRP 600 kVA, 400V, двигател Iveco, 5300 кг

ATS за G600IS

Предварително подгриване на охлаждащата течност на двигателя

Предварително подгриване на двигателното масло

Предварително загряване на цялото генериращо оборудване (корпус)



Допълнителен панел с гнезда и магнитотермични ключове

Генераторите в стандартното оборудване по-горе не съдържат панел с контакти, те се поръчват отделно в зависимост от нуждите на клиента

Код на продукта

Описание

VT1 K компактните размери на този модел го правят най-продаваният модел в Европа,

LS01K7L **VT1 K** 4x1000W, метални диоди, 360.000 Lm,
Двигател Kubota, мощност 8 kVA,

LS01Y7L **VT1 Y** 4x1000W, метални диоди, 360.000 Lm
Двигател Yanmar, мощност 8 kVA
Прикачено ремарке и документи за регистрация



V20-Hybrid мобилно оборудване за теглене на ремаркета
Осветена повърхност 4.200 m², ръчно повдигане, h макс. 8,5 m

LS20Y1L-0000 **V20 Hybrid** 4x185W LED
Двигател Yanmar L100N

LS20Y2L-0000 **V20 Hybrid** 4x320W LED
Двигател Yanmar L100N



VT-EVO има много тесен корпус. Изразходва до 75% по-малко и може да работи непрекъснато в продължение на 10 дни само с един резервоар.

Ремарке за теглене на място. Осветена повърхност 4.100 m², ръчно повдигане, h макс. 8 m

LS06Y2L-0000 **VT-EVO Y** 4x320W LED 156.000 Lm Двигател Yanmar, Priza 2 kVA



LS06K2L-0000 **VT-EVO K** 4x320W LED 156.000 Lm

Двигател Kubota, Priza 2 kVA - 230V
Прикачено ремарке и документи за регистрация

MT1 компактен размер, специално проектиран да бъде управляван от един оператор. Ръчно повдигане, h макс. 5.300 m
Yanmar L70N двигател, 2 kVA щепсел - 230V

LS11Y1T-0000 **MT1 Y** L70 LED 4x185W, 93.000 Lm, s. осветяване 2.100 m²

LS11Y3T-0000 **MT1 Y** LED L70 UFO 1x400W, 50.000 Lm, s. осветяване 8,50 m²



LS02G1T-0205 **MT2 G** S5000 4x185W, LED, 93.000 Lm, s. осветяване 2.100 m²

LS22G1T-0405 **MT2 G** P4500 4x185W, LED, 93.000 Lm, s. осветяване 2.100 m²



UFO тип
равномерно
осветление
360°


LinkTower този модел може да бъде свързан в серия

LS0301T-0000 LinkTower LED 4x185W, LED LED осветена 2.500 m²

LS0303T-0000 LinkTower LED UFO 1x400W, осветен 1.000 m²

LS0301T-0600 LinkTower LED ATEX 4x185W, осветен 2.200 m²

Цифров часовник за автоматично включване / изключване
Светлинен сензор



Код на продукта

Описание

VT8 компактен модел с малки размери, ремарке, интегрирано на място, Осветена повърхност 4.200 m², ръчно повдигане, h макс. 8 m

LS08Y7L-0000 **VT8 Y 4x1000W**, метални йодиди 360.000 Lm

Двигател Yanmar, гнезда 3 kVA - 230V

LS08P7L-0000 **VT8 P 4x1000W**, метални йодиди 360.000 Lm

Двигател Perkins, гнезда 3 kVA - 230V

LS08K7L-0000 **VT8 K 4x1000W**, метални йодиди 360.000 Lm Двигател Kubota, 3

гнезда kVA - 230V

Hydro е лека кула с опора на генератора (може да се използва всеки 10 или 22 kVA генератор), теглещо ремарке на място 4.200 m² осветена повърхност, хидравличен асансьор, h ма

LS17G7L-0205 **Hydro MH GMN22P 4x1000W**, метални йодиди, 360.000 Lm,

Двигател Perkins, мощност 22 kVA,

LS17G2L-0205 **Hydro LED GMN10P 4x320W**, метални йодиди 153.000 Lm Двигател

Perkins, мощност 10 kVA

Прикачено ремарке и документи за регистрация

VT-Mine светлинна кула, построена специално за минни приложения. Увеличеният резервоар и ниският разход на гориво осигуряват 90 часа непрекъсната работа, хидравлично повдигане. Осветена площ 5200 m², h макс. 8.5 м, ремарке на място

LS01K5L-0000 **VT-Mine K 6x320W**, крушки LED, 251.000 лумена

motor diesel Kubota D1105, priza 230V, 2 kVA

LS01P5L-0000 **VT-Mine P 6x320W**, крушки cLED, 251.000 лумена

Мотор дизел Perkins 403D-11, priza 230V, 2 kVA

Прикачен ремарке и документи за регистрация

V20 с повече от 160 часа непрекъсната работа, той е и най-тихата индустриална светлинна кула, само 58 dB (A) на 7 метра. Хидравлично повдигане, осветена повърхност 4.500 m², h макс. 8,5 м, ремарке за теглене на място

LS20K2L-0000 **V20 - 4 x 320W**, крушки LED, 167.300 lumeni

Motor Kubota Z482, гнезда 2 kVA, 230V

Прикачен ремарке и документи за регистрация



Ремарке на място, закрепване с пръстен



Тракторно ремарке с осветление и документи за регистрация (с възможност за избор с пръстен или топче)



Код на продукта

Описание

Стационарни модели без генератор, Cube + Stationary, така че да не може да бъде преместван по време на събития, стабилизаторите са блокирани отвътре, Осветена повърхност 4.200 m², ръчно повдигане, h макс. 8,4 m

LS25070-0000	Cube+ Empty 4x1000W MH, Метални йодиди 360.000 Lm (без генератор)
LS25020-0000	Cube+ Empty 4x320W LED, 167.300 Lm (без генератор)
LS04K70-0000	Cube+ Tradition L D1105 4x1000W MH, метални йодиди 360.000 Lm Мотор Kubota, Priza 8 kVA - 230V, 32 A
LS04K20-0000	Cube+ Super K Z482 4x320W LED 167.300 Lm Мотор Kubota, Priza 5 kVA - 230V, 16 A
LS24010-0300	Cube+ Next 4x150W LED + DSK + DGT
LS24020-0200	Cube+ Next 4x300W LED + DSK + DGT HydroPowerBox е специално конструиран за публични събития, 4200 m ² осветена повърхност, хидравличен асансьор, h max. 8,3 m
LS21070-0000	HPB Empty 4x1.000W MH 360.000 Lm (без генератор) HydroPowerbox
LS21020-0200	HPB Empty 4x320W LED 153.000 Lm (без генератор) HydroPowerbox
LS07K70-0000	HPB Tradition 4x1.000W MH, 360.000 Lm Мотор Kubota, гнездо 8 kVA - 230V, 32 A
LS07K20-0800	HydroPowerbox HPB Super 4x320W LED



CTF оборудване за дългосрочно осветление за средни и големи строителни обекти. Компактни размери, лесни за транспортиране
Хидравлично повдигане, макс. 10 m

LS15010-0000	CTF 10M LED 4x185W 93.000 Lm, s. осветление 3.600 m ²
LS15020-0000	CTF 10M Super LED 4x320W 167.300 Lm, s. осветление 4.300 m ²



TF и CTF са най-компактните модели, те са изключително практични за малки и средни строителни обекти. Ръчно повдигане

LS260L0-0299	TF 5.5m 4x65W LED, s. осветление 12
LS270L0-0299	TF 7m 4x65W LED, s. осветление 1.500 m ²
LS260L0-0011	CTF 5.5m 4x65W LED, s. осветление 1.200 m ²
LS270L0-0011	CTF 7m 4x65W LED, s. осветление 1.500 m ²
LS280L0-0011	CTF 9m 4x65W LED
LS280L0-0011	CTF 5 LED 4x185W LED, s. осветление 2.100 m ²



Код на продукта	Описание	
DS05E0T-0021	Оборудване срещу прах Smart - Покрита повърхност 13 m Мотор 230V - 2,2 kW - 16A Дебит: 5,4 л/мин, 1 бар, 6,6 l / min / 1,5 бар, . 7.5 L / 2бар, 8.5l / мин. 2,5бар, Размери LxIxh 985x785x835 mm; Тегло 79kg	
DS01E0L-0000	Оборудване срещу прах Fighter 7.500 - Покрита повърхност 30-40 Мотор 400V - 7,5 kW, 32 A, Воден поток: 52 л/мин, минимално входно налягане 1 бар, Работен ъгъл 335 градуса вертикална вибрация 0-40 градуса, Размери LxIxh 3.300x1.830x2180 mm; Тегло 760kg	
DS02E0L-0000	Оборудване срещу прах Fighter 15000 - Покрита повърхност 40-50 m, Мотор 400V - 15 kW, 32 A Воден поток: 60 л/мин, входно налягане 1 бар, Работен ъгъл 335 градуса вертикална вибрация 0-40 градуса,, Размери LxIxh 3.300x1.830x2.180 mm; Тегло 810kg	
DS03E0L-0000	Оборудване срещу прах Fighter 20000 Покрита повърхност 50-60 m Мотор 400V - 22 kW, 63 A, Воден поток: 70 л/мин, входно налягане 1 бар, Работен ъгъл 335 градуса вертикална вибрация 0-40 градуса, Размери LxIxh 3.300x1.830x2.180 mm; Тегло 850kg	
DS10E00-0000	Оборудване срещу прах Fighter 50000 Покрита повърхност 70-80 m Мотор 400V - 45 kW, 125 A Воден поток: 125 л/мин, мин. входно налягане 1 бар, Работен ъгъл 335 градуса вертикална вибрация 0-35 градуса, Размери LxIxh 2.270x1.450x2.320 mm; Тегло 1.410kg	
DS11E00-0000	Оборудване срещу прах Fighter 110000 Покрита повърхност 110-120 m (fara vant) Мотор 400V - 108 kW Воден поток 150-315 л/мин, мин. входно налягане 1 бар, Работен ъгъл 335 градуса вертикална вибрация 0-40 градуса, Размери LxIxh 2.500x2.200x2.470 mm; Тегло 2.900kg	
DS06G00-0000	Оборудване срещу прах Fighter 7500MPT Покрита повърхност 40m хоризонтален, 17m вертикален, резервоар вода 2.000 l; Мотор 400V - 7,5 kW, генератор 20 kW Воден поток: 32 л/мин, (12 бар), 23 л/мин, (7 бар мин. входно налягане 7 - 12 бар, Работен ъгъл 335 градуса вертикална вибрация 0-40, Размери LxIxh 4.370x2.190x2.640 mm Тегло 2.700kg За интериора	
DS04E0T-0008	Оборудване срещу прах Fighter Mini - Покрита повърхност 83m² Мотор 230V - 0,55 kW - 2.6A Резервоар вода 70l, покритие до 8 м височина, автономия 1ч 20min. Размери LxIxh 710x600x1.300 mm; Тегло 70kg	
DS04E0T-0408	Оборудване срещу прах Fighter Mini Duo Покрита повърхност 166 m²; Мотор 230V - 0,55 kW - 2,6 A Воден резервоар 70 l, покритие до 8м + 8м, автономия 60 min. Размери LxIxh 710x600x1.300 mm; Тегло 70 kg + 10 kg	

Код на продукта

Описание



Click RG3000HO Генератор орен 2,9 kVA, 230V
Двигател Honda GP160, 3000 об/мин, QFHM-OS-PM11
3,1 л резервоар, 3,5 часа автономия при 70%
мощност
Тегло: 36 кг; Размери: 620x430x430 мм



Контролен панел
QFHM-OS-PM11



Click RG4000HO Генератор орен 3,4 kVA, 230V
Двигател Honda GP200, 3.000 об/мин; панел
QFHM-OS-PM113,1 л резервоар, 2,6 часа автономия
при 70% мощност; Тегло: 41 кг;
Размери: 620x430x430 мм



Контролен панел
QFHM-OS-PM12



Click RG5000HO Генератор орен 5,1 kVA,
230V Двигател Honda GX270, 3.000 об/мин,
панел QFHM-OS-PM115,3 л резервоар, 3,2 часа
автономия 3,2 при 70% мощност; Тегло 59 кг;
Размери: 740x500x530 мм



Click RG7300HO Генератор орен 7,1 kVA,
230V Двигател Honda GX390, 3000 об/мин, панел
QFHM-OS-PM126.1л резервоар, 2,9 ч автономия при
70% мощност; Тегло: 73 кг; Размери: 780x540x560 мм



Контролен панел
QFHM-OS-PT23



Click G5500HO Генератор орен 5,8 kVA, 400V
Двигател Honda GX270, 3000 об/мин, панел
QFHM-OS-PT235.3 л резервоар, 3,2 ч. автономия
при 70% мощност; Тегло: 71 кг; Размери: 740x500x530 мм



Click G7900HO Генератор орен 8 kVA, 400V
Двигател Honda GX390, 3.000 об/мин, панел
QFHM-OS-PT236,1 л резервоар, 2,9 часа автономия
при 70% мощност; Тегло 80 кг; Размери: 780x540x560 мм
AVR за всички модели Click

Транспортни колела и дръжки RG3000 и Rg4000
Транспортни колела и дръжки RG5000 и Rg5500
Транспортни колела и дръжки RG7300 и Rg7900


Генератори за заваряване



CombiFlash RG201HO-M Заваръчен ток 60-200 A; 220A AC
Заряд 200-35% / 180-60%; панел QFPM-OS-OM4
Максимална мощност на генератора 7,1 kVA, 230V; Двигател Honda
GX390, 3.000 об/ мин 25 л резервоар, 15 часа автономия при 75%
мощност; Тегло: 115 кг; Размери: 800x640x700 мм
Транспортни колела и транспортна дръжка



CombiFlash G221HO-M Заваръчен ток 40-200 A; 220A DC
Заряд 200-35% / 170-60%; панел QFPM-OS-OM4
Максимална мощност на генератора 7,2 kVA, 400V; Двигател Honda
GX390, 3.000 об/мин 19 л резервоар, 9 часа автономия при 75%
мощност; Тегло 99 кг; Размери: 810x550x680 мм
Транспортни колела и транспортна дръжка



QFPM-OS-PM4 / QFPM-PB-PM4



CombiFlash G221HEO-M заваръчен ток 40-200 A; 220A DC
Заряд 200-35% / 170-60%; панел QFPM-OS-OM4
Максимална мощност на генератора 7,2 kVA, 400V; Двигател Honda GX390, 3.000 об/мин 19 л резервоар, 9 часа автономия при 75% мощност
Тегло 99 кг; Размери: 810x550x680 мм
Транспортни колела и транспортна дръжка



Код на
продукта

Описание

CombiPro RG5000HC-M Макс. мощност 5,1 kVA, 230V;

QFPM-OS-OM23 Двигател Honda GX270, 3.000 об/мин, Транспортни колела и транспортна дръжка; 25 л резервоар, 15 часа автономия при 75% мощност; Тегло: 83 кг; Размери: 800x640x700 мм; Интер диференциален прекъсвач на еднофазна верига за всички модели

CombiPro RG5000HEC-M Макс. мощност 5,1 kVA, 230V;

QFPM-OS-OM23; Двигател Honda GX270, 3.000 об/мин, електрически стартер; Транспортни колела и транспортна дръжка; 25 л резервоар, 15 часа автономия при 75% мощност; Тегло: 95 кг; Размери: 800x640x700 мм; Интер Диференциален прекъсвач на еднофазна верига за всички модели

CombiPro RG7300HC-M Макс. мощност 7,1 kVA, 230V;

QFPM-OS-OM23; Двигател Honda GX390, 3.000 об/мин, транспортни колела и транспортна дръжка; 25 л резервоар, 12 часа автономия при 75% мощност; Тегло: 96 кг; Размери: 800x640x700 мм; Интер диференциален прекъсвач на еднофазна верига за всички модели

CombiPro RG7300HEC-M Макс. мощност 7,1 kVA, 230V;

QFPM-OS-OM23; Двигател Honda GX390, 3.000 rpm, електрически стартер; Транспортни колела и транспортна дръжка; 25 л резервоар, 12 часа автономия при 75% мощност; Тегло: 108 кг; Размери: 800x640x700 мм; Интер диференциален прекъсвач на еднофазна верига за всички модели; AVR за еднофазен CombiPro

CombiPro G5500HC-M Макс. мощност 5,8 kVA, 400V;

QFPM-OS-PT26; Двигател Honda GX270, 3.000 об/мин, транспортни колела и транспортна дръжка; 25 л резервоар, 15 часа автономия при 75% мощност; Тегло 93 кг; Размери: 800x640x700 мм

CombiPro G5500HEC-M Макс. мощност 5,8 kVA, 400V;

QFPM-OS-PT26; Двигател Honda GX270, 3.000 rpm, електрически стартер; Транспортни колела и транспортна дръжка; 25 л резервоар, 15 часа автономия при 75% мощност; Тегло: 105 кг; Размери: 800x640x700 мм

CombiPro G7900HC-M Макс. мощност 8 kVA, 400V;

QFPM-OS-PT26; Двигател Honda GX390, 3.000 об/мин, транспортни колела и транспортна дръжка; Резервоар 25 л, автономност 15 часа при 75% мощност; Тегло: 105 кг; Размери: 800x640x700 мм

CombiPro G7900HEC-M Макс. мощност 8 kVA, 400V;

QFPM-OS-PT26; Двигател Honda GX390, 3.000 об/мин, електрически стартер; Транспортни колела и транспортна дръжка; 25 л резервоар, 15 часа автономия при 75% мощност; Тегло: 115 кг; Размери: 800x640x700 мм; Интер диференциален прекъсвач на трифазна верига за всички трифазни CombiPro; AVR за трифазен CombiPro



Semi-silentioase



Командно табло
QFPM-OS-OM23

Полушумни



Командно табло
QFPM-OS-PT26

Код на
продукта

Описание

SC1003683 **SC-1250 LITE** Макс. 1kW, 230V-50Hz, 3 CP-98CC
 Бензинов двигател, Резервоар за гориво 6л; Автономия 12,5ч.-1/2 натоварване, моточасовник / волтметър / честота, Сензор за масло и червен LED стоп Тегло: 26 кг; Размери:510x390x450мм

SC1001250 **SC-1250E LITE** Ел. старт плюс батерия

SC1008448 **SC-2500 LITE** Макс. 2,2kW, 230V-50Hz 5,5cp-163CC,
 Бензинов двигател, резервоар 15л;Автономия 12,5ч.-1/2 натоварване, моточасовник / волтметър / честота, Сензор за масло и червен LED стоп Тегло: 42 кг; Размер: 625x490x510 mm

SC1005711 **SC-3500 LITE** 3,1kW, 230V-50Hz 7 cp-208CC,
 Бензинов двигател, резервоар 15л Автономия 12,5ч.-1/2 натоварване моточасовник / волтметър / честота, Сензор за масло и червен LED стоп Тегло: 48кг; Размер 625x480x500мм

SC1008051 **SC-3500E LITE** Ел. старт плюс батерия

SC1008449 **SC-4000 LITE** 3,8kW, 230V-50Hz 7,5cp-223CC
 Бензинов двигател, резервоар 15л; Автономия 13,5ч.-1/2 натоварване / моточасовник/волтметър/честота, Сензор за масло и червен LED стоп Тегло: 50 кг, Размери: 625x490x510мм

SC-5000 LITE Макс. 4,5kW, 230V-50Hz, Бензинов двигател, 11cp-337cc
 Електрически старт (включена батерия), резервоар 25L; Автономия 13,5ч.-1/2 натоварване/моточасовник волтметър/ честота, Сензор за ниво на гориво и червен LED стоп, Включени Транспортни колела и дръжки Тегло:78кг, Размери:730x556x610mm

SC1008450 **SC-6000** Макс. 5,5kW, 230V-50Hz, 13cp-389cc бензинов
 двигател, резервоар 25L; Автономия 13,5ч.-1/2 натоварване моточасовник/волтметър/честота, Сензор за ниво на гориво и червен LED стоп Включени, транспортни колела и дръжки, Тегло: 81кг- Размери:730x556x610mm

На разположение от Юни 2020 **SC-8000 LITE** Макс. мощност 7kW, 230V-50Hz – Бензинов двигател
 14 кс. Резервоар за гориво 25л; Автономия 12,5 часа - 1/2 зареждане/разход; Брояч на часове/волтметър/честота ; Датчик за недостиг на масло с червен светодиод и спиране на двигателя Включени транспортни колела и транспортни дръжки Тегло: 88кг; Размери: 730x556x610mm

SC1008451 **SC-9000E LITE**, Макс. мощност 7,5 kW, 230V-50Hz, Бензинов двигател
 16 кс. Резервоар за гориво 25 л; Автономия 10,5 часа - 1/2 зареждане/разход; Брояч на часове/волтметър/честота , електрически starter (включен акумулатор); Датчик за недостиг на масло с червен светодиод и спиране на двигателя; Включени транспортни колела и транспортни дръжки; Тегло: 90кг; Размери: 686x526x550mm

На разположение от Юни 2020 **SC-10000E LITE** Макс. мощност 8,5kW , 230V-50Hz - Бензинов
 двигател 16 кс. Резервоар за гориво 25л; Автономия 12,5 часа - 1/2 зареждане/разход; Брояч на часове/волтметър/честота , електрически starter (включен акумулатор); Датчик за недостиг на масло с червен светодиод и спиране на двигателя; Включени транспортни колела и транспортни дръжки ; Тегло: 94кг; Размери: 730x556x610mm



Код на
продукта

Описание

SC1003683



SC-2500 TOP Макс. мощност 2,2kW, 230V-50Hz,

Бензинов двигател 5,5 кс; Резервоар за гориво 15 л
Автономия 12,5 часа - 1/2 зареждане / разход
Брояч на часове / волтметър / честота
Датчик за недостиг на масло с червен светодиод и спиране на двигателя
Тегло: 42кг; Размери: 625x490x510mm



SC1003685



SC-3500 TOP Макс. мощност 3,1kW, 230V-50Hz,

Бензинов двигател 7 кс; Резервоар за гориво 15 л
Автономия 12,5 часа - 1/2 зареждане / разход
Брояч на часове / волтметър / честота
Датчик за недостиг на масло с червен светодиод и спиране на двигателя
Тегло: 48кг; Размери: 625x480x500mm



SC1003686



SC-4000 TOP Макс. мощност 3,8kW, 230V-50Hz,

Бензинов двигател 7,5 кс; Резервоар за гориво 15 л
Автономия 13,5 часа - 1/2 зареждане / разход
Брояч на часове / волтметър / честота
Датчик за недостиг на масло с червен светодиод и спиране на двигателя
Тегло: 50 кг; Размери: 625x490x510mm



SC1003687



SC-5000 TOP Макс. мощност 4,5kW, 230V-50Hz,

Бензинов двигател 11 кс; Резервоар за гориво 25 л
Автономия 13,5 часа - 1/2 зареждане / разход
Брояч на часове / волтметър / честота
Датчик за недостиг на масло с червен светодиод и спиране на двигателя
Колела и дръжки за лесно пренасяне
Тегло: 78кг; Размери: 730x556x610mm



SC1003688



SC-5000E TOP - idem SC-5000, **електрически стартер, включен акумулатор**

SC1003689



SC-6000 TOP Макс. мощност 5,5kW, 230V-50Hz,

Бензинов двигател 13 кс; Резервоар за гориво 25 л
Автономия 13,5 часа - 1/2 зареждане / разход
Брояч на часове / волтметър / честота
Датчик за недостиг на масло с червен светодиод и спиране на двигателя; Колела и дръжки за лесно пренасяне
Тегло: 81кг; Размери: 730x556x610mm



SC1003690



SC-6000E TOP - idem SC-6000, **електрически стартер, включен акумулатор**

BT0004370



Масло за бензинов двигател Italia Star 10W40 произведено в Германия

SC1003691 **SC-8000E TOP** Макс. мощност 7kW, 230V-50Hz,

Бензинов двигател 14 кс; Резервоар за гориво 25 л; Автономия 12,5 часа - 1/2 зареждане / разход; **Брояч на часове / волтметър / честота; електрически starter** (включен акумулатор); Датчик за недостиг на масло с червен светодиод и спиране на двигателя; Включени транспортни колела и транспортна дръжка; Тегло: 88кг; Размери: 730x556x610mm



SC1003692 **SC-8000TE TOP** Макс. мощност. 7 kW-400V / 2.3kW-230V,

Бензинов двигател 14 кс; Резервоар за гориво 25 л; Автономия 12,5 часа - 1/2 зареждане / разход; **Брояч на часове / волтметър / честота; електрически starter** (включен акумулатор) Датчик за недостиг на масло с червен светодиод и спиране на двигателя; Включени транспортни колела и транспортна дръжка Тегло: 88кг; Размери: 730x556x610mm



SC1003693 **SC-10000E TOP** Макс. мощност 8,5kW , 230V-50Hz,

Бензинов двигател 16 кс; Резервоар за гориво 25 л; Автономия 12,5 часа - 1/2 зареждане / разход; **Брояч на часове / волтметър / честота; електрически starter** (включен акумулатор) Датчик за недостиг на масло с червен светодиод и спиране на двигателя Включени транспортни колела и транспортна дръжка Тегло: 94кг; Размери: 730x556x610mm



SC1003694 **SC-10000TE TOP** Макс. мощност 8,5kW-400V или 2,8kW-230V,

Двигател 16 кс; Резервоар за гориво 25 л; Автономия 12,5 часа - 1/2 зареждане / разход; **Брояч на часове / волтметър / честота; електрически starter** (включен акумулатор) Датчик за недостиг на масло с червен светодиод и спиране на двигателя; Включени транспортни колела и транспортна дръжка Тегло: 94кг; Размери: 730x556x610mm



SC0004877 **SC-8000-ATS TOP** Макс. мощност 7kW, 230V-50Hz,

Бензинов двигател 14 кс; Резервоар за гориво 25 л; Автономия 13 часа - 1/2 зареждане / разход Включени **ATS и AVR**, брояч на часове / волтметър / честота Датчик за недостиг на масло с червен светодиод и спиране на двигателя; Тегло: 88кг; Размери: 730x556x610mm





SC1005834 **SC-10000E-ATS TOP** Макс. мощност 8,5kW, 230V-50Hz,

Бензинов двигател 16 кс; Резервоар за гориво 25 л; Автономия 12,5 часа - 1/2 зареждане / разход Включени **ATS и AVR**, брояч на часове / волтметър / честота, електрически starter Датчик за недостиг на масло с червен светодиод и спиране на двигателя; Включени транспортни колела и транспортна дръжка; Тегло: 94кг; Размери: 730x556x610mm







Код на
продукта

Описание



На разположение от **SC-8000-ATS EVO** Макс. мощност 7kW, 230V-50Hz
09.2020   Бензинов двигател 14 кс; Резервоар за гориво 30 л; Автономия 13 часа - 1/2 зареждане / разход; **Включен AVR**, ATS свързаност, брояч на часове / волтметър / честота; Датчик за недостиг на масло с червен светодиод и спиране на двигателя;
Тегло: 150кг; Размери: 950x620x860мм



На разположение от **SC-10000E-ATS EVO** Макс. мощност 8,5kW, 230V-50Hz
09.2020   Бензинов двигател 16 кс, електрически стартер; Резервоар за гориво 30 л; Автономия 12,5 часа - 1/2 зареждане / разход; **Включен AVR**, ATS свързаност, брояч на часове / волтметър / честота; Датчик за недостиг на масло с червен светодиод и спиране на двигателя; Включени транспортни колела и транспортна дръжка;
Тегло: 150кг; Размери: 950x620x860мм



SC1008604 SC-13000 - EVO Макс. мощност 11kW, 230V-50Hz
  Бензинов двигател 22 кс; Резервоар за гориво 30 л; Автономия 13 часа - 1/2 зареждане / разход; **Включен AVR**, ATS свързаност, брояч на часове / волтметър / честота; Включени колела и батерия, датчик за недостиг на масло с червен светодиод и спиране на двигателя;
Тегло: 195 кг; Размери: 950x620x860мм





BT1008603 SC-13000TEQ - EVO Макс. мощност 11kW, 400V / 230V - 50Hz
  Бензинов двигател 22 кс; Резервоар за гориво 30 л; Автономия 13 часа - 1/2 зареждане / разход; **Включен AVR**, ATS свързаност, брояч на часове / волтметър / честота; Датчик за недостиг на масло с червен светодиод и спиране на двигателя; Включени колела и батерия;
Тегло: 195кг; Размери: 950x620x860мм


SC1008602 SC-15000E EVO Макс. мощност 13kW - 230V-50Hz
  Бензинов двигател 21 кс; Резервоар за гориво 30 л; Автономия 13 часа - 1/2 зареждане / разход; **Включен AVR**, ATS свързаност, брояч на часове / волтметър / честота; Включени колела и батерия; Датчик за недостиг на масло с червен светодиод и спиране на двигателя;
Тегло: 190 кг; Размери: 770x770x935 мм



SC1008600 SC-15000TE - EVO idem, Макс. мощност 13 kW, 16 kVA - 400V
 

SC1008598 SC-18000E - EVO, Макс. мощност 17 kW - 230V - 50Hz
  Бензинов двигател 32 кс; Резервоар за гориво 30 л; Автономия 10 часа - 1/2 зареждане / разход; **Включен AVR**, ATS свързаност, брояч на часове / волтметър / честота; Включени колела и батерия; Датчик за недостиг на масло с червен светодиод и спиране на двигателя;
Тегло: 230кг; Размери: 900x790x985мм



SC1008596 SC-18000TE - EVO, idem, Макс. мощност 17 kW, 21 kVA - 400V
 

ATS панел за серия EVO



Код на
продукта

Описание

Инверторна технология, обезшумена, висока производителност, идеална за електронно оборудване

SC1008394 **SC-2000is** Макс. мощност **1,8 kW, 230V** idem SC-2000i, Двигател Senci



SC80 79cc; Резервоар за гориво 4 л **технология на алтернатора тип INVERTER- SENCi**; Датчик за недостиг на масло с червен светодиод и спиране на двигателя, безшумен само 60 dB; Автономия 6,8 часа - 1/2 зареждане / разход;
Тегло: 22кг; Размери: 540x330x505мм



SC1004432 **SC-2000i** Макс. мощност **1,8kW, 230V-50Hz**, Бензинов двигател **YAMAHA**



79cc; Резервоар за гориво 4 л **технология на алтернатора тип INVERTER- SENCi**; Датчик за недостиг на масло с червен светодиод и спиране на двигателя, безшумен само 50 dB; Автономия 6,8 часа - 1/2 зареждане / разход;
Тегло: 20кг; Размери: 540x330x505мм



SC1007347 **SC-4000i** Макс. мощност 4 kW, 230V, Бензинов двигател Senci 223cc;



Резервоар за гориво 13,2 л **технология на алтернатора тип INVERTER- SENCi**; Датчик за недостиг на масло с червен светодиод и спиране на двигателя, безшумен само 58 dB; Автономия 13,4 часа - 1/2 зареждане / разход; Тегло: 57кг; Размери: 690x460x500 мм



SC1007348 **SC-3200iFE** Макс. мощност 3,2 kW, 230V, бензинов двигател 208cc;



Резервоар за гориво 15 л **технология на алтернатора тип INVERTER- SENCi**; Автономия 12 часа - 1/2 зареждане / разход;
Тегло 34 кг; Размери: 565x442x468 мм



SC1007349 **SC-4200iFE** Макс. мощност 4,2 kW, 230V, бензинов двигател Senci 223cc;



Резервоар за гориво 15 л **технология на алтернатора тип INVERTER- SENCi**; Автономия 11 часа - 1/2 зареждане / разход; Тегло 42 кг; Размери 557x464x478 мм



Генератор дизел орен

SC1005292 **SC-8000D** Генератор дизел орен



Макс. мощност 7 kW, 230V-50Hz
Дизелов двигател, електрически стартер, резервоар за гориво 18 лВкл. комплект транспортни колела и дръжки;
Тегло: 117 кг; Размери LxWxH (mm) 795x540x625 mm



Заваръчен генератор

SC1004876 **SC-200A** Заваръчен генератор;



Макс. мощност 5,5 kW, 230V / 50 Hz; Бензинов двигател, електрически стартер, резервоар за гориво 18 л; Ампераж на заваряване 50 - 200 A; Тип електрод 1,6 - 5 mm; **Включен AVR**, брояч на часове / волтметър / честота; Датчик за недостиг на масло с червен светодиод и спиране на двигателя; Вкл. комплект транспортни колела и дръжки;
Тегло: 99 кг; Размери: 780x545x632mm

BT0004370 Масло за бензинов двигател Italia Star 10W40 произведено в Германия

Код на
продукта

Описание

SC1005641 **SC-7500Q** Шумоизолиран генератор –ATS и включен AVR



Макс. 6 kVA, 230V-50Hz, Дизелов двигател, електрически стартер, резервоар за гориво 15 литра, Тегло: 170 кг; Размерите 560x960x770 мм



SC1005561 **SCDE 19YS** генератор - ATS и AVR Макс. 19 kVA, 400V - 50



Hz, Дизелов двигател, електрически стартер, резервоар 80 л Тегло: 670 кг; Размери LxWxH 1.950x900x1.050 mm



Всички SCDE генератори
включват ATS панел

SC1006334 **SCDE 25YS** Генератор шумоизолиран дизел - ATS si AVR



Макс. 25 kVA, 400 V - 50 Hz, Дизелов двигател, електростартер, резервоар 86 л, Тегло: 801 кг; Размери, LxWxH 2.250x900x1.500 mm



SC1006335 **SCDE 34YS** Генератор шумоизолиран дизел - ATS si AVR



inclus Макс. 34 kVA, 400V - 50 Hz, Дизелов двигател, електрически стартер, 100 л резервоар, Тегло: 971 кг; Размери LxWxH 2250x1000x1500 mm



SC1006336 **SCDE 55YS** Генератор шумоизолиран дизел - ATS si AVR



Макс. 55 kVA, 400 V - 50 Hz, Дизелов двигател, електрически стартер, 100 л резервоар, Тегло: 1.013 кг; Размери LxWxH 2.250x1.000x1.250 mm



SC1006337 **SCDE 72YS** Генератор шумоизолиран дизел - ATS si AVR



Макс. 72 kVA, 400 V - 50 Hz, Дизелов двигател, електростартер, резервоар 130 л, Тегло: 1.194 кг; Размери LxWxH 2400x1000x1250 mm



Sc1006338 **SCDE 97YS** Генератор шумоизолиран дизел - ATS si AVR



включени Макс. 97 kVA, 400 V - 50 Hz, Дизелов двигател, електрически стартер, резервоар 140 л, Тегло: 1.358 кг; Размери LxWxH 2.400x1.000x1.250 mm



На разположение **SCDE 125YCS** Обезшумен дизелов генератор; вкл. ATS и AVR

от Юни 2020



Макс. мощност 125 kVA, 400V
Дизелов двигател, електрически стартер, 340 резервоар
Тегло: 2.320 кг; Размери: LxWxH 3.000x1.100x1.600 mm



На разположение **SCDE 162YCS** Обезшумен дизелов генератор; вкл. ATS и AVR

от Юни 2020



Макс. мощност 162 kVA, 400V
Дизелов двигател, електрически стартер, резервоар 340 л
Тегло: 2.520 кг; Размери: LxHx 3.000x1.100x1.600 mm



На разположение **SCDE 187YCS** Обезшумен дизелов генератор; вкл. ATS и AVR

от Юни 2020



Макс. мощност 190 kVA, 400V
Дизелов двигател, електрически стартер, резервоар 420 л
Тегло: 3.050 кг; Размери: LxHx 3.600x1.200x1.600 mm

На разположение **SCDE 225YCS** Обезшумен дизелов генератор; вкл. ATS и AVR

от Юни 2020



Макс. мощност 250 kVA, 400V
Дизелов двигател, електрически стартер, резервоар 420 л
Тегло: 4.000 kg; Размери: LxHx 3.600x1.400x1.940 mm

На разположение **SCDE 250YCS** Обезшумен дизелов генератор; вкл. ATS и AVR

от Юни 2020



Макс. мощност 312 kVA, 400V
Дизелов двигател, електрически стартер, резервоар 500 л
Тегло: 4.800 кг, Размери: LxHx 3.800x1.400x1.950 mm



Код на
продукта

Описание

- SC1004311 SCWP-25 Водна помпа за чиста вода диам. 1" - 25mm**
 Двигател 3CP-98CC, 1,6L горивен резервоар Дебит: 6m³ / час - 100 л/мин, Дълбочина 8m - 18m разстояние за освобождаване 18m Сензор за масло с червен светодиодиод и спиране на двигателя Тегло: 16kg - Размери: 420x350x375mm
- SC1004312 SCWP-50 Водна помпа за чиста вода диам.2 " - 50mm**
 Двигател 7CP-208CC, резервоар за гориво 3,6L Дебит: 30m³ / час - 500 л/мин, Сензор за масло с червен светодиодиод и спиране на двигателя Тегло: 26kg - Размери: 490x405x400mm
- SC1004313 SCWP-80 в една помпа за чиста вода диам.3"-80mm**
 Двигател 7,5CP-223CC, резервоар за гориво 3,6L Дебит: 60m³ / час - 1.000 л/мин, Дълбочина 8m - 30m разстояние за освобождаване Сензор за масло с червен светодиодиод и спиране на двигателя Тегло: 28,5kg - Размери: 520x405x415mm
- SC1004315 SCWP-80E Водна помпа за чиста вода диам.3 " - 80 mm**
 Двигател 7,5CP-223CC, Резервоар за гориво 3,6L, Електрическо начало на потока: 60m³ / час - 1.000 л/мин, Дълбочина 8m - 30m Сензор за маслото с червен светодиодиод и спиране на двигателя Тегло: 28,5kg - Размери: 520x405x415mm
- SC1004314 SCWP-100A Водна помпа за чиста вода диам.4"- 100mm Motor 7,5-223CC, горивен резервоар 3,6L**
 Дебит: 80 m³ / час - 1.330 L / min, Дълбочина 8m - 25m разстояние на разтоварване, Няма сензор за масло с червен светодиодиод и изключване на двигателя Тегло: 40 кг - Размери: 680x465x545mm
- SC1004316 SCWT-80 Водна помпа за мръсна вода диам.3"- 80mm**
 Двигател 7,5CP-223CC, резервоар за гориво 3,6L Дебит: 65m³ / час - 1.100L / min Дълбочина 8m - разстояние за освобождаване 28m Сензор за масло с червен светодиодиод и спиране на двигателя Тегло: 38kg - Размери: 580x450x440m
- SC1004317 SCWT-80E Водна помпа за мръсна вода диам.3" - 80mm**
 Двигател 7,5CP-223CC, резервоар за гориво 3,6L, електрически стартер Дебит: 65m³ / час - 1.100 л/мин, Дълбочина 8m - разстояние за освобождаване 28m Сензор за масло с червен светодиодиод и спиране на двигателя Тегло: 38kg - Размери: 580x450x440mm
- SC0005482 SCWT-100 Водна помпа за мръсна вода диам. 4 " - 100mm**
 1Двигател 13CP Горивен резервоар 6,5L Дебит: 99m³ / час - 1.650 л/мин, Дълбочина 8m - Разстояние за освобождаване 28m Сензор за масло с червен светодиодиод и спиране на двигателя Тегло: 42kg - Размери: 580x480x470mm
- SC0004878 SCPW-2700 Водоструйка -7.9л/мин. Senci двигател 6,5 к.с., резервоар за гориво 3,5 л Воден поток: 7,9 л/мин. работно налягане до 165 бара**
 Тегло: 28 кг - Размери 590x540x595 мм



Код на
продукта

Описание

Чиста вода

FR1002347 **ACCESS J 8-25** Диаметър 25mm
Дебит 133L/min - 8mc/ora; Налягане 2 bar
Максимално разстояние: 20m

FR1002348 **ACCESS J 14-40** - Д иаметър 40mm
Дебит 233L/min - 14mc/ora; Налягане 1,6 bar
Максимално разстояние: 16m

Мръсна вода

FR1005343 **TP 36 EX (PTX220)** - Диаметър 50mm
Дебит 520L/min - 31,2mc/ora; Налягане 3,2 bar комплект за колела
Максимално разстояние: 32m; без сензор за масло

FR1005342 **TP 65 EX (PTX320)** - Диаметър 75mm
Дебит 1.000/min - 60mc/ora; Налягане 3,2 bar комплект за колела
Максимално разстояние: 32m; без сензор за масло

FR1004045 **TP 110 EX (PTX401)** - Д иаметър 100mm
Дебит 1.800L/min - 108mc/ora; Налягане 2,8 bar комплект за колела
Солоана maxima: 28m; без сензор за масло

FR1006382 **RD 55 (PTD306)** - Д иаметър 75mm
Дебит 900L/min - 54mc/ora; Налягане 2,8 bar комплект за колела
Максимално разстояние: 28m

RD 75 (PTD406) - Диаметър 100mm
Дебит 1.300L/min - 78mc/ora; Налягане 2,8 bar комплект за колела
Максимално разстояние: 28m

Много мръсна вода

FR1001793 **TH 45 EX (PTX201ST)**- Диаметър 50mm
Дебит 700L/min - 42mc/ora; Налягане 2,3 bar комплект за колела
Максимално разстояние: 23m; без сензор за масло

FR1001794 **TH 63 EX (PTX301ST)**- Диаметър 75mm
Дебит 930L/min - 56mc/ora; Налягане 2,8 bar комплект за колела
Максимално разстояние: 28m; без сензор за масло

FR1004917 **SWT 50 EX (PTX201T)** - Диаметър 50mm
Дебит 750 L/min - 45 mc/ora; Налягане 2,7 bar
Максимално разстояние: 27 m; без сензор за масло

FR1006581 **SWT 80 EX (KTR-80X)** - Диаметър 75mm
Дебит 1.190 L/min - 72 mc/ora; Налягане 2,5 bar
Максимално разстояние: 25 m; без сензор за масло

Изпускателни маркучи (продавани само в комбинация с моторни помпи Italy Star, ценови / линеен метър

RO0008382 S'Mart Flex 38 mm 1.2 / 2", 6 bar

RO0008383 S'Mart Flex 51 mm 2", 6 bar

RO0008384 S'Mart Flex 76 mm 3", 6 bar

RO0008385 S'Mart Flex 102 mm 4", 6 bar

Абсорбиращи маркучи (продавани само с моторни помпи Italia Star), цена / линеен метър оферта

RO0008378 S'Mart Flex 25 mm 1", 7 bar, раб. температура -10 / +60°C

RO0008379 S'Mart Flex 51 mm 2", 7 bar, раб. температура -10 / +60°C

RO0008380 S'Mart Flex 76 mm 3", 7 bar, раб. температура -10 / +60°C

RO0008381 S'Mart Flex 102 mm 4", 7 bar, раб. температура -10 / +60°C



Код на продукта	Описание	
FR0005498	Помпи с високо налягане за чиста вода, JET 45 OHV - Изход 25mm Дебит, 125L/min -7.5mc/час; Налягане 4,2 bar Макс. дистанция: 42m	
FR1005628	JET 70 EX - Изход 50mm Дебит 400L/min - [New]: "-24mc/час; Налягане 5 bar Макс. дистанция 50m Липсва сензор за масло	3 изпускателни отвора комплект за колела
FR0004125	JET 70 EX Incendiu - Изход 25/25/40mm Дебит 400L/min -24 mc/час Налягане 5 bar Макс. дистанция: 50m количка + 20m маркуч за пожарникар + метален съединителен клапан; Липсва сензор за масло	
FR1005608	JET 75 EX - Изход 40mm Дебит 400L/min - 24 mc/час; Налягане 6 bar Макс. дистанция: 60m Липсва сензор за масло	комплект за колела
FR1005177	JET 80 EX - Изход 50mm Дебит 600L/min - 36 mc/час; Налягане 7 bar Макс. дистанция: 70m	комплект за колела
FR0004836	JET 100 EX - Изход 25/25/40mm Дебит 480L/min - 28,8 mc/час; Налягане 9,5 bar Макс. дистанция 95m	комплект за колела
	JET 120 EX - Изход 75/75/100mm Дебит 795L/min - 45 mc/час; Налягане 11,5 bar Макс. дистанция 115m	комплект за колела
	JET 120 XL 12 -Изход 75/75/100mm Дебит 795L/ min -45 mc/час; Налягане 11,5 bar Макс. дистанция: 115m Включва количка Голям резервоар 12л	к-т колела
	JET 70 D - Изход 25/25/40mm Дебит 400/min - mc/час; Налягане 5 bar Макс. дистанция: 50m	к-т колела комплект за колела
	JET 100 D Изход 25/25/40mm Дебит 450/min - 27 mc/час; Налягане 9 bar Макс. дистанция: 90m Електрически старт	комплект за колела
BT0004370	Бензиново масло, Италия Star 10W40 произведено в Германия	



Код на
продукта

Описание

Termoplastic - за агресивни течности и морска

FR1004041 **вода P52 EX** - Изход 50мм, мотор бензин
P52 EX+ Kit Viton (за вградени продукти)
Дебит 750/min - 45 кубичен метър на час
Налягане 3,8 bar
Макс. дистанция: 38м
Без сензор за масло

к-т колела



FR1005138 **P52 D** - Изход 50mm; мотор diesel
P52 D + Kit Viton
Дебит 750/min - 45 кубичен метър на час
Налягане 3,8 bar
Макс. дистанция: 38м
Без сензор за масло

Ел.старт
к-т колела



С мембраната за силно замърсени и вискозни течности

FR1005137 **MECA 8/15 EX (PTX201D)** - Изход 50мм; мотор бензин
Дебит 125/min - 7,5 кубичен метър на час
Налягане 1,5 bar
Макс. дистанция: 15м
Без сензор за масло



MECA 16/20 EX (PTX301D) - Изход 75мм; мотор бензин
Дебит 250/min - 15 кубичен метър на час
Налягане 1,5 bar
Макс. дистанция 15м
Без сензор за масло



MECA 25 - Изход 80мм; мотор бензин
Дебит 330/min - 19,8 кубичен метър на час
Налягане 1,5 bar
Макс. дистанция: 15м
Без сензор за масло

к-т колела



MECA 25 D - Изход 80мм; мотор дизел
Дебит 330/min - 19,8 кубичен метър на час
Налягане 1,5 bar
Макс. дистанция: 15м
Включени колело + дръжки



FR1006462 **MECA 32 D** - Изход 100мм; мотор дизел
Дебит 530/min - 31,8 кубичен метър на час
Налягане 1,5 bar
Макс. дистанция: 15м
Включени колело + дръжки



Код на продукта

Описание

Моторна помпа 4", максимален дебит 2.500 л/мин, 150 м³/час, абсорбирана гранулометрия макс. 45 mm, височина на изпомпване макс. 32 м

PS02D10-0005 Дизелов двигател Deutz D2011-L02 - Отворен


PS02D30-0000 Дизелов двигател Deutz D2011-L02 - затворен

PS02P10-0005 Дизелов двигател Perkins 403-D15 - Отворен

PS02P30-0000 Дизелов двигател Perkins 403-D15 - затворен

LST-1001 Ремарке за теглене на място

SEW-5110 Обработка на солена вода

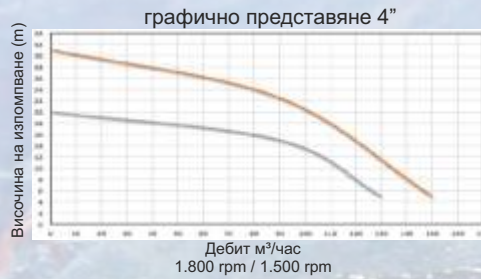

Моторна помпа 6", максимален дебит 5.000 л/мин, 300 м³/час, гранулометрия макс. абсорбира 76 mm, максималната височина на изпомпване 38m

PS05D10-0005 Дизелов двигател Deutz D2011-L03 - Отворен


PS05D30-0000 Дизелов двигател Deutz D2011-L03 - затворен

PS05P10-0005 Дизелов двигател Perkins 404-D22 - Отворен

PS05P30-0000 Дизелов двигател Perkins 404-D22 - затворен

LST-1001 Ремарке за теглене на място

SEW-5110 Обработка на солена вода

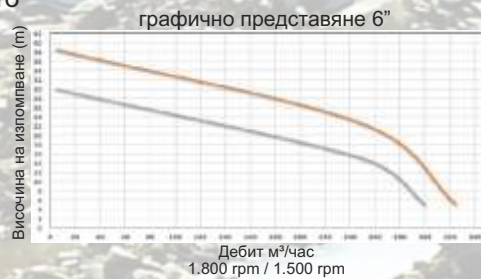


Моторна помпа 8", максимален дебит 9.000 л/мин, 550 м³/час, абсорбирана гранулометрия макс. 50 mm, максимална височина на изпомпване 50 m,

PS08F10-0005 Дизелов двигател Iveco FPT F32 - отворен

PS08F30-0000 Дизелов двигател Iveco FPT F32 - затворен

LST-1001 Ремарке за теглене на място

SEW-5110 Обработка на солена вода

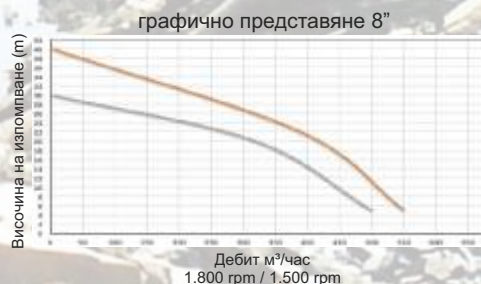

Код на продукта

Описание

Моторна помпа 10", максимален дебит 1.200 м³ / час 750 mV
абсорбирана гранулометрия макс. 75 mm, максимална височина на изпомпване 30


PS12F10-0005 Дизелов двигател Iveco FPT N45 - Отворен

PS12F30-0000 Iveco FPT N45 дизелов двигател - нееднороден

LST-1001 Ремарке за теглене на място

SEW-5110 Обработка на солена вода

графично представяне 10"

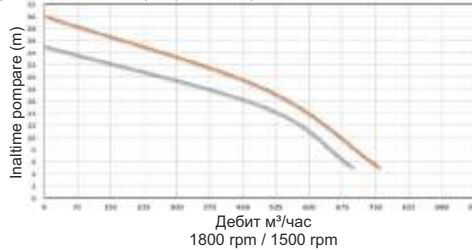

Моторна помпа 12", максимален дебит 25.000 л/мин, 1.500 м³ / час,
абсорбирана гранулометрия макс. 90 mm, максимална височина на изпомпване 36м


PS15D10-0005 Iveco FPT N67 - Отворен

PS15D30-0000 Дизелов двигател Iveco FPT N67 - Неоригинален



LST-1001 Ремарке за теглене на място

SEW-5110 Обработка на солена вода

графично представяне 12"

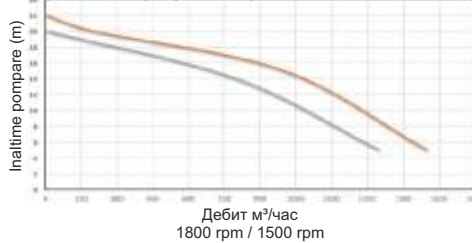

Универсалните дренажни помпи са проектирани да обработват поток от повече от 150 м³/час при непрекъснатата работа. Самозасмукването на помпата гарантира експлоатация дори и при засмукване на количество въздух. Ето няколко примера как да ги използвате

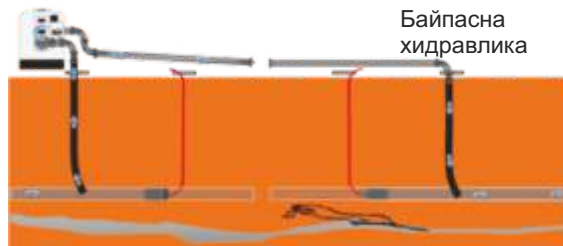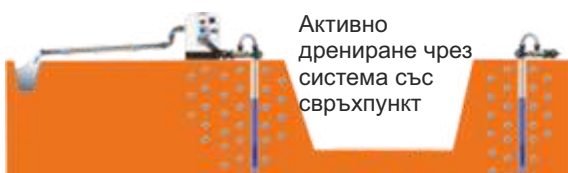

Код на
продукта

Описание

MiniMontolit Машини за рязане на плочки, икономична серия

- BM4003060 **MiniMontolit 24** размери на рязане 220мм, дълбочина 15 мм
 BM4003061 **MiniMontolit 26A2** размери на рязане 360 мм, дълбочина 20 мм
 BM4003062 **MiniMontolit 43A2** размери на рязане 450 мм, дълбочина 20 мм



MiniPiuma Машини за рязане на теракот, професионална серия

- BM4003063 **Minipiuma 26P** размери на рязане 360 мм, дълбочина 20 мм
 BM4003064 **Minipiuma 26PB** размери на рязане 360, дълбочина 20 мм
 BM4003065 **Minipiuma 43P** размери на рязане 450 мм, дълбочина 20 мм
 BM4003066 **Minipiuma 43PB** размери на рязане 450, дълбочина 20 мм



Masterpiuma Професионална гама с автоматична система за смазване

- BM4003069 **Masterpiuma 44P3** размери на рязане 440 мм, дълбочина 22 мм
 BM4003070 **Masterpiuma 52P3** размери на рязане 520 мм, дълбочина 22 мм
 BM4003071 **Masterpiuma 63P3** размери на рязане 630 мм, дълбочина 22 мм
 BM4003072 **Masterpiuma 75P3** размери на рязане 750 мм, дълбочина 22 мм
 BM4003073 **Masterpiuma 93P3** размери на рязане 930 мм, дълбочина 22 мм
 BM4003067 **Masterpiuma 125P3** размери на рязане 1.250 мм, дълбочина 22 мм
 BM4003068 **Masterpiuma 155P3** размери на рязане 1.550 мм, дълбочина 22 мм



Оригинални аксесоари Montolit

- BM0003074 257Т ТИТАНИЕВА ролка за MINI MASTER
 BM0003075 Каучукова подложка за рязане на мозайка



- BM0003076 Подкрепа за насочване на материала MASTER
 BM0005593 Серия смазочни флакони



- BM0003077 Vertigo Подкрепа за рязане по вертикала, серия MASTER



- BM0005591 Сак за серия Masterpiuma



- 505 Maner 7 мм compatibil cu seria P2-P3 (44-63P3)
 506 Maner 12 мм compatibil cu seria P2-P3 (75-155P3)



- BM0003113 449P С-ма за удар на материала
 507 Аксесоар за счупване на плочата серия P3
 446P Аксесоар за счупване на плочата серия P2



Код на
продукта

Описание

BM1005338 **F1-131** Машина за рязане на плочки, двигател 2,2 кВт Макс
Макс. дължина. 1.310mm, дълбочина 0-50mm
Включен Диск Ø250 mm рязане под 90 ° до 45 ° тегло 85 кг



BM1005339 **F1-151** Машина за рязане на плочки, двигател 2,2 кВт
Макс. дължина 1.510mm, дълбочина 0-50 mm
Включен Диск Ø250 mm рязане под 90 ° до 45 ° Тегло 100 кг

BM1005340 **F1-181** Машина за рязане на плочки, двигател 2.2 кВт
Макс. дължина 1.810mm, дебелина 0-50 mm
Включен Диск Ø250 mm рязане под 90 ° до 45 ° Тегло 112 кг



BM0004405 **Диск Perfetto**, сегментиран за порцеланови подовин плочки, нежна
керамика, ветрокерамика, мрамор и гранит
CPF 200 mm, дебелина 2 mm, захващане 30/25,4 mm
CPF 250 mm, дебелина 2 mm, захващане 30/25,4 mm



BT2007636 **Диск SCXS-T**, циркулярен за порцеланови подовин плочки, ултра дебели,
керамика и гранит

SCXS-T 200 mm, дебелина 2 mm, захващане 30/25,4 mm

BT0007876 **SCXS-T 250** mm, дебелина 2 mm, захващане 30/25,4 mm



Диск CX циркулярен за порцеланови подовин плочки, нежна керамика,
мрамор и гранит

VMCX250 **CX 250** mm, дебелина 2 mm, захващане 30/25,4 mm

CX 300 mm, дебелина 2,2 mm, захващане 30/25,4 mm

CX 350 mm, дебелина 2,2 mm, захващане 30/25,4 mm



BM4007039 **Flash Line EVO** - Оборудване за рязане на изключително големи плочи

Макс. дължина 3.400 mm

Дебелина на плоча 0 - 10 mm

Тегло: 8 кг

Стандартно оборудване: 3 сегмента x 1.200 mm с антиплъзгаща
силиконова лента + режещо устройство + чупещо устройство +
транспортен калъф



BM4007040 **Moto Flash Line** - Moto Flash Line - Оборудване за рязане на големи
плочки, ел. мотор. Макс. дължина. 3.400 mm, дебелина на плочата 0-200
mm, двигател 1,6 kW 230V, 5.000rpm диск 150 mm, захват на диска 30 mm,
тегло 12,8 kg

Включен диск: TCS150MFL 150 mm, захващане диск 30 / 22,5 mm

Стандартно оборудване: 3 сегмента x 1.200 mm с антиплъзгаща
силиконова лента + режещо устройство + чупещо устройство +
транспортен калъф



BM0003863 **Арт. 54** Клещи за керамика Montolit 54

BM0007669 **Арт. 33W** Клещи за керамика Montolit 33W

BM0003865 **Арт. 55W2** Клещи за керамика Montolit 55W с ролки 242TW

BM0003866 **Арт. 25V** Резачка за рязане на стъкло/керамика/витрокерамика Montolit



Код на
продукта

Описание

BM1006071 **Top Profile** Оборудване за полиране на ръбовете на стенни и подови

плочки без прах, двигател 230V, 800 W, обороти 11.000 об/мин,

Тегло 4,7 kg

BM0006184 Диамантен диск R 10 мм

BM0006183 Диамантен диск R 5 мм



BM0006182 Диамантен диск R 3 мм

BM0006181 Диамантен диск R 5 мм, Ъгъл 45 °

BM0006180 Диамантен диск R 3 мм, Ъгъл 45 °

BM0006102 Диамантен диск R 15 мм, Ъгъл 45 ° фин

BM0006103 Диамантен диск R 15 мм, Ъгъл 45 ° среден



300-76 Вендуза за повдигане на плоскости с големи размери

Товароносимост 20 кг

Battle Електрическа вендуза с вибрация за повдигане на плоскости с

големи размери; Двигател 8,4V, акумулатор Li-ion 2,5 Ah 21 Wh 1.5A ампераж за зареждане, 2 ч време за презареждане;

Честота на вибрациите 5.000 - 18.000 об/ мин., Тегло 0,95 кг



Battle Pro Електрическа вендуза с вибрация за повдигане на плоскости

с големи размери Двигател 16V, акумулатор Li-ion 2 Ah 32 Wh 1 A ампераж за зареждане 2,5 ч време за презареждане Честота на вибрациите 5.000 - 12.000 об/ мин., Тегло 1,35 кг



Lift 300-80L товароподемност 40 кг, тегло на системата 9,5 кг

Super Lift 300-70SL-MOB товароподемност 80 кг,

тегло на системата 80 кг Тегло на системата 34 кг



300-20 Работна маса за много големи плоскости

Алуминиевите пръти имат противоплъзгащи се гумени вложки
Размери 1.150 x 1.800 мм, тегло 34 кг



BM4007859 **Серия Blockut - професионална гама, сила на счупване 4.100 кг**

Blockut - Гилотина Montolit дължина на рязане 330 мм, дебелина 0 - 110 мм

Масимално приложен натиск 4.100 кг, тегло на оборудването 28 кг

BM4003596 **Арт. 42** Гилотина за керемиди

Арт. 208BC К-кт остриета за гилотина Blockut

BM0003419 **Арт. 205** К-кт остриета за гилотина Revolver 4

BM0003244 **Арт. 208L** К-кт остриета за гилотина Revolver 6L



MT-H00V Професионална прахосмукачка за прах и течности

Капацитет на резервоара 50 л

Въздушен поток 166 mc / h (45 l / s); Тегло 11 кг



Код на продукта

Описание

Пробиване в: порцеланови подочи плочки, керамика, фаянс, гранит, мрамор, мозайка



- BM0003869 **FAJ05** Фреза за керамика диам.5mm Монтолит
- BM0003870 **FAJ06** Фреза за керамика диам.6mm Монтолит
- BM0003871 **FAJ08** Фреза за керамика диам.8mm Монтолит
- BM0003872 **FAJ10** Фреза за керамика диам.10mm Монтолит
- BM0003873 **FAJ12** Фреза за керамика диам.12mm Монтолит
- 88 Монтажна скоба за фреза Монтолит




Пробиване в: порцеланови подочи плочки, керамика, фаянс, гранит




- BM0003874 **FTJ05** Боркорона за керамика диам.5mm Монтолит
- BM0003875 **FTJ06** Боркорона за керамика диам.6mm Монтолит
- BM0003876 **FTJ08** Боркорона за керамика диам.8mm Монтолит
- BM0003877 **FTJ10** Боркорона за керамика диам.10mm Монтолит
- BM0003878 **FTJ12** Боркорона за керамика диам.12mm



Пробиване в: порцеланови подочи плочки, твърда керамика, гранит, мрамор



- BM0003879 **FS16** Боркорона керамика гранит / мрамор с диаметър 16mm Монтолит
- BM0003880 **FS20** Боркорона керамика гранит / мрамор с диаметър 20mm Монтолит
- BM0003881 **FS30** Боркорона керамика гранит / мрамор с диаметър 30mm Монтолит
- BM0003882 **FS40** Боркорона керамика гранит / мрамор с диаметър 40mm Монтолит
- BM0003883 **FS50** Боркорона керамика гранит / мрамор с диаметър 50mm Монтолит
- BM0003884 **FS68** Боркорона керамика гранит / мрамор с диаметър 68mm Монтолит
- Art. AUFS Адаптор за бормашина



Пробиване в порцеланова керамика, керамика, фаянс, гранит и мрамор



- BM0003885 **FA20** Боркорона за мокро рязане керамика / гранит / мрамор диам.20mm
- BM0003886 **FA30** Боркорона за мокро рязане керамика / гранит / мрамор диам.30mm
- BM0003887 **FA35** Боркорона за мокро рязане керамика / гранит / мрамор диам.35mm
- BM0003888 **FA40** Боркорона за мокро рязане керамика / гранит / мрамор диам.40mm
- BM0003889 **FA50** Боркорона за мокро рязане керамика / гранит / мрамор диам.50mm
- BM0003890 **FA60** Боркорона за мокро рязане керамика / гранит / мрамор диам.60mm
- BM0003891 **FA70** Боркорона за мокро рязане керамика / гранит / мрамор диам.70mm
- BM0003892 **FA75** Боркорона за мокро рязане керамика / гранит / мрамор диам.75mm
- BM0003893 **FA100** Боркорона за мокро рязане керамика/гранитмрамор диам.100mm
- Art. AUFA Адаптор за бормашина

- BM0005325 **M-Performer** Специална паста за фрезоване, Оптимален резултат



Код на
продукта

Описание

Пробиване в: порцеланови подови плочи, керамика, гранит, мрамор, мозайка



h max
M14 35mm

Специална фреза за специално моделиране, 6 мм



h max
M14 50mm

Специална фреза за специално моделиране, 20 мм



Пробиване в: порцеланови подови плочи, керамика, гранит, мрамор, мозайка



h max
5 - 35mm

Специална фреза за моделиране, конична 5 – 35 мм



h max
35 - 75mm

Специална фреза за моделиране, конична 35 – 75 мм



Диск за рязане на порцеланови подови плочи, Pro керамика, гранит

SCX200 Диск 200 мм, дебелина 2 мм, захващане 25,4 / 22,2 мм

BM0004405 SCX250 Диск 250 мм, дебелина 2 мм, захващане 30 / 25,4 мм

BM0004406 SCX350 Диск 350 мм, дебелина 2,4 мм, захващане 30 / 25,4 мм

Диск за рязане на порцеланови подови плочи, твърда керамика

CG115 Диск за рязане на порцеланови подови плочи, твърда керамика диам. 115 мм, 22,2 мм

CG125 Диск за рязане на порцеланови подови плочи, твърда керамика диам. 125 мм, 22,2 мм

Диск за рязане на мозайка, естествен камък, фина и мека керамика

CM100 Диск 100 мм, дебелина 1,2 мм, захващане 22,2 мм

CM115 Диск 115 мм, дебелина 1,2 мм, захващане 22,2 мм

CM125 Диск 125 мм, дебелина 1,2 мм, захващане 22,2 мм

Диск за рязане / полиране на порцеланови подови плочи, гранит, камък, бетон

BM0005964 STL125GG-M Диск 125 мм, захващане 22,2 мм

Диск за рязане на порцеланови подови плочи, твърда керамика



BM0005955 TCS85 Диск Red Line 85 мм, дебелина 1 мм, захващане 22,2 мм

Диск за довършване на подови плочи за заобляне на ръбове

BM0003894 FPB10 Профил В, радиус 10 мм

BM0003896 DT200 Ръчна шлифовъчна машина Montolit много фина обработка на ръбовете на подови плочи – к-кт 6 бр

BM0003895 DT060 Ръчна шлифовъчна машина Montolit средна обработка на ръбовете на подови плочи – к-кт 6 бр





Система за евакуиране на строителни отпадъци

Код на продукта

Описание

TE0001119 Стандартна евакуационна тръба 1.060mm

TE0001120 Жълт улей за начално зареждане 650mm

TE0007055 Жълт улей за зареждане 1.030mm Начален

TE0006226 улей сепаратор

TE0001121 Придържаща стойка - поцинкована

TE0006196 Пълна верига за тръбопроводи за отстраняване на отпадъци (1 брой)



Пътни парпети

TE0001711 Преграда NJ60/11 Червена пластмаса 1.000x400x600 mm

TE0001712 Преграда NJ60/11 Бяла пластмаса 1.000x400x600 mm

TE0002810 Преграда NJ70/11 Червена пластмаса 1.000x400x700 mm

TE0002811 Преграда NJ70/11 Бяла пластмаса 1.000x400x700 mm

TE0007056 Преграда NJ80/11 Жълта пластмаса 1.000x400x800 mm



Код на
продукта

Описание

PS32IT PS 32 Машина за огъване на стомана, Двигател 400V, 3 kW Тегло 300 kg, Диамет. Lxlxh 890x770x840 mm

Модел	Скорост	Бар	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
PS 32	12 - 18 rpm	1	32 - 26	26 - 22	24 - 20
		2	22 - 18	18 - 16	16 - 14
		3	18 - 16	16 - 14	14 - 12

PS36IT PS 36 Машина за огъване на стомана Двигател, 400V, 3kW Тегло 400 kg, Диамет. Lxlxh 960x880x840 mm

Модел	Скорост	Бар	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
PS 36	7 - 14 rpm	1	36 - 26	30 - 24	26 - 22
		2	24 - 20	22 - 18	20 - 16
		3	22 - 18	20 - 16	18 - 14

PS40IT PS 40 Машина за огъване на стомана, Двигател, 400V, 3 kW Тегло 540 kg, Диамет. Lxlxh 1040x820x900 mm

Модел	Скорост	Бар	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
PS 40	6 - 12 rpm	1	40 - 34	34 - 26	30 - 24
		2	26 - 22	24 - 18	22 - 16
		3	24 - 18	22 - 16	20 - 14

PS45IT PS 45 Машина за огъване на стомана Двигател 400V, 3,7 kW Тегло 540 kg, Диамет. Lxlxh 960x880x840 mm

Модел	Скорост	Бар	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
PS 45	6 - 12 rpm	1	45 - 36	36 - 26	32 - 24
		2	32 - 22	24 - 18	22 - 16
		3	26 - 18	22 - 16	20 - 14

PS50IT PS 50 Машина за огъване на стомана, Двигател 400V, 3,7 kW Тегло, 580 kg, Диамет. Lxlxh 960x880x840 mm

Модел	Скорост	Бар	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
PS 50	4 - 7 rpm	1	50 - 36	40 - 30	36 - 28
		2	34 - 26	28 - 22	26 - 20
		3	28 - 22	24 - 18	24 - 16

PS55IT PS 55 Машина за огъване на стомана Двигател 400V, 5.6 kW Тегло 620 kg, Диамет. Lxlxh 890x770x840 mm

Модел	Скорост	Бар	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
PS 55	4 rpm	1	55	45	40
		2	38	30	28
		3	30	28	24

PTC32/30IT PTC 32/30 Машина за рязане и огъване на стомана, Двигател 400V Тегло 440 kg, Диаметър. Lxlxh 1.060x900x840 mm

Капацитет на огъване					
Модел	Скорост	Бар	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
PTC 32-30	12 - 18 rpm	1	32 - 26	26 - 22	24 - 20
		2	22 - 18	18 - 16	16 - 14
		3	18 - 16	16 - 14	14 - 12

Капацитет на рязане				
Модел	Тип material	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
PTC 32-30	Ø	30	24	22
		26x26	20x20	18x18
		30x15	25x15	20x15



Оборудване,
произведено в Италия
от Сила, короната на
Бронзът го гарантира
дълъг живот



Код на
продукта

Описание

S26MIT **S26 NT** машина за рязане на стомана полуавтоматична, Двигател 230V

S26TIT **S26 NT** машина за рязане на стомана полуавтоматична, Двигател 400V

модел	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
S 26	∅ ▧ ▨	∅ ▧ ▨	∅ ▧ ▨
	26 26 30x15	22 20 25x15	20 18 20x15



S32IT **S32** машина за рязане на стомана полуавтоматична, Двигател 400V

Тегло 215 kg, Диамет. LxHxh 1.050x530x910 mm

модел	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
S 32	∅ ▧ ▨	∅ ▧ ▨	∅ ▧ ▨
	32 26 30x15	26 20 25x15	24 18 20x15

S36IT **S36** машина за рязане на стомана полуавтоматична, Двигател 400V

Тегло 250 kg, Диамет. LxHxh 1.150x600x730 mm

модел	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
S 36	∅ ▧ ▨	∅ ▧ ▨	∅ ▧ ▨
	36 28 35x15	30 24 30x15	26 22 25x15



S40IT **S40** машина за рязане на стомана полуавтоматична, Двигател 400V

Тегло 370 kg, Диамет. LxHxh 1330x680x870 mm

модел	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
S 40	∅ ▧ ▨	∅ ▧ ▨	∅ ▧ ▨
	40 32 40x20	32 26 30x20	30 22 25x20

S45IT **S45** машина за рязане на стомана полуавтоматична, Двигател 400V

Тегло 380 kg, Диамет. LxHxh 1.330x680x870 mm

модел	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
S 45	∅ ▧ ▨	∅ ▧ ▨	∅ ▧ ▨
	45 36 40x20	34 30 35x20	32 24 30x15

S50IT **S50** машина за рязане на стомана полуавтоматична, Двигател 400V

Тегло 420 kg, Диамет. LxHxh 1.330x680x870 mm

модел	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
S 50	∅ ▧ ▨	∅ ▧ ▨	∅ ▧ ▨
	50 40 60x20	42 34 60x15	40 30 50x20



S55IT **S55** машина за рязане на стомана полуавтоматична, Двигател 400V

Тегло 500 kg, Dim LxHxh 890x510x850 mm

модел	45 kg/mm ²	65 kg/mm ²	85 kg/mm ²
S 55	∅ ▧ ▨	∅ ▧ ▨	∅ ▧ ▨
	55 50 80x25	50 40 70x20	45 35 70x15

Код на
продукта

Описание

FG3050P Генератор - Макс. 2,2 kW AVR - автоматичен регулатор на напрежението; Изходно гнездо: 2 x 230V 16A 4-тактов бензинов двигател, 7 к.с., вместимост на резервоара: 15 л Автономност 16 ч 30 мин. Тегло: 39,2 кг; Размери: 610 x 460 x 510



FG4650 Генератор - Макс. 3,1 kW AVR - автоматичен регулатор на напрежението; Изходна розетка: 2 x 230V 16A 4-тактов бензинов двигател, 7 к.с. Капацитет на резервоара: 15 л Автономия 16 ч 30 мин. Тегло: 51 кг; Размери: 180 x 372 x 465



FG9250E Генератор генератор Макс. 6,5 kW, Мощност на двигателя: 15 к.с. Стартиране до ключ (включена батерия), AVR - Автоматичен регулатор на напрежението, 4-тактов бензинов двигател; Капацитет на резервоара: 25 л Тегло: 86 кг; Размери: 810x555x620



FD6700S Генератор на енергия Макс. 5 kW, включва дизелов двигател ATS, обороти 3.000 rpm; Ключ за включване (включена батерия) AVR - Автоматичен регулатор на напрежението 4-тактов дизелов двигател; Капацитет на резервоара: 15 л Размери: 930x530x700



FG2200i Генератор тип инверторен Макс. 2 KW, Включен AVR, бензинов двигател OHV, безмаслен сензор, пуск (напрежение, честота, часове), USB порт за зареждане на телефони, таблети



FPX20E Помпа за чиста вода - Дебит: 28 m³ / h, Диаметър на всмукване / разтоварване: 50 mm (2"), Мощност на двигателя: 4.1 kW; Капацитет на резервоара: 3,6 l; Стартер на въжето, Височина макс. изпомпване: 35 m; Дълбочина макс. всмукване: 7 m, Тегло: 28 кг; Размери LxWxH: 520x432x490 mm



FPX30E Помпа за чиста вода - Воден дебит: 58 m³ / h, Диаметър на всмукване / разтоварване: 80 mm (3"), Мощност на двигателя: 4.1 kW; Капацитет на резервоара: 3,6 l; Стартер на въжето, Височина макс. изпомпване: 30 m; Дълбочина макс. всмукване: 7 m, Тегло: 31 кг; Размери LxWxH: 548x438x500 mm



FPWE 1.1 Водоструйка - Воден дебит: 4,8 l / m; Налягане: 105bar Електромотор 230V - 1,4 kW; Тегло: 6.4 кг

Филтър за вода, пистолет за измиване, резервоар за препарат

FPWE F2.1 Водоструйка - Воден дебит: 5,5 л/мин.

Налягане: 150 bar Електромотор 230V - 2 kW; Тегло: 9,4 кг

Филтър за вода, пистолет за измиване, резервоар за препарат

FPWG2700H-J Водоструйка - Дебит: 8,7 л/мин.

Максимално налягане: 186 bar

4-тактов, 5-sp

Филтър за вода, пистолет за измиване, резервоар за препарат

Тегло: 30 кг; Размери: 640x540x655





Пакет Profi 1 - Ford Tools **77.38 €**

FHT0315

Кутия за инструменти
500x270x265mm



FMT-024

Рачет + тръбен комплект 10-24 1/2;



FHT0101

К-т инструменти 46 р



FHT-C-0004

Отверки



FHT-EI-079

К-т гаечни ключа
8-19mm



FCA-003

Крик 5 тона



Пакет PROFI 2 - Ford Tools **96.35 €**

FHT0315

Кутия за инструменти 500x270x265mm



FHT0101
клещи 46 р



FHT-EI-079

К-т гаечни ключа



FHT-GT-04

Ролетка 5 м



FHT-C-0004

Отверки



FCA-003

Крик 5 тона



Пакет Happy Garage 1 - Ford Tools **103.20 €**

FHT0315

Кутия за инструменти 500x270x265mm



FHT-EI-074

т ключове
6-22mm



FHT-EI-079

К-т гаечни ключа 8-19mm



FHT0101

клещи 46 р



FMT-012

Комплект с
рачет + тръбен
+ бит



FMT-023

К-т 10-24mm



FHT-C-0004

Отверки



FHT-C-0051

Мултифункционална
отвертка



Пакет Happy Garage 2 - Ford Tools **126.81 €**

FHT0315

Кутия за инструменти 500x270x265mm



FHT-EI-074

т ключове 6-22mm



FCA-003

Крик 5 тона



FHT-EI-079

К-т гаечни ключа 8-19mm



FHT0101

клещи 46 р



FMT-012

Комплект с
рачет + тръбен
+ бит



FMT-023

К-т 10-24mm



FHT-C-0004

Отверки



FHT-C-0051

Мултифункционална
отвертка



Пакет Dream House 1 - Ford Tools **83.50 €**

FHT0315

Кутия за инструменти 500x270x265mm



FHT-EI-074

т ключове 6-22mm



FHT-GT-04
Ролетка 5 м

FHT-H-0016

К-т 96 р



FHT0101

клещи 46 р



FMT-023

К-т 10-24mm



FHT-C-0004

Отверки



FHT-C-0051

Мултифункционална
отвертка



Пакет Dream House 2 - Ford Tools **110.94 €**

FHT0315

Кутия за инструменти 500x270x265mm



FHT-EI-074

т ключове 6-22mm



FHT-H-0016

К-т 96 р



FHT-GT-04
Ролетка 5 м

FHT-EI-079

К-т гаечни ключа 8-19mm



FHT0101
клещи 46 р



FCA-003

Крик 5 тона



FMT-023

К-т 10-24mm



FHT-C-0004

Отверки



FHT-C-0051

Мултифункционална
отвертка



Контакти ItaliaStar

Техническа помощ

Малка механизация
Nicu Stroe
service@italiastar.ro
0755.090.519

Малка механизация
Marius Lazăr
service@italiastar.ro
0758.644.374

Заявки - Информация за наличности

Marius Stoica
info@italiastar.ro
0753.099.671

Beatrice Orha
info@italiastar.ro
0756.725.057

информация Доставка на продукт

Отдел Логистика
Diana Luca
logistica@italiastar.ro
0748.149.991

Централа / Склад / Сервиз

Адрес:
13.2 km Bucuresti - Pitesti highway
Chiajna, Ilfov - Romania C.P. 077040
GPS: 44.438989, 25.943253

Тел: 021.433.03.27
0756.169.788
e-mail: info@italiastar.ro

Външен склад FM

Адрес:
Str. Bradului nr 57, Domnesti
Comuna Dragomiresti Vale, Jud. Ilfov
GPS: 44.450930, 25.904615

Aida Velica
021.433.03.27
0748.149.991
e-mail: logistica@italiastar.ro

Конфиденциална информация.
Копирането или разпространението на този каталог е строго забранено без писменото съгласие на Italia Star

**Продажби
Наем
Сервиз**
www.italiastar.bg

