



HD 25/15-4 Cage Plus

Водоструйка без загряване за интензивно водно почистване.



1 Cage-рамка

- Издръжлива тръбна рамка по цялата дължина на уреда.
- С интегрирана система за транспорт с кран и място за съхранение на аксесоари.

2 Електронна система за наблюдение за по-голяма сигурност

- Защита срещу течове и гладко потегляне.
- Защита срещу свръхналягане и спад в налягането.



HD 25/15-4 Cage Plus

■ Устойчиви колела за максимална подвижност

Технически данни

Артикулен н-р	1.353-907.0
Вид на тока	4054278157917
Дебит	3 / 400 / 50
Работно налягане	500–2500
bar / MPa	30–150 / 3–15
Максимално налягане	190 / 19
bar / MPa	60
Максимална температура на подаване	12,5
Мощност на свързване	120
Тегло	957 × 686 × 1080
Размери (Д x Ш x В)	


Оборудване

Ръчен пистолет	EASY!Force Advanced
Маркуч за високо налягане	15 / Премиум качество
Струйна тръба	1050
Power дюза	■
Ротационна дюза	■
ANTI!Twist	–
Прекъсване на налягането	■
Безстепенно регулиране на налягането и на количеството на водата	■
Струйна тръба за високо налягане	■
Серво контрол	■

■ Включени в комплекта

HD 25/15-4 Cage Plus

1.353-907.0

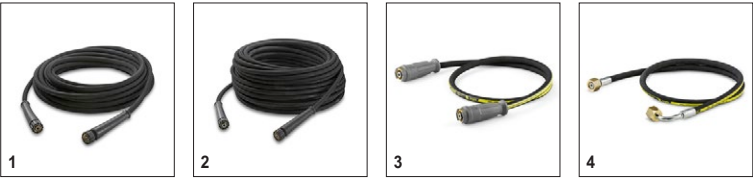

		Артикулен н-р			Дължи-на				
Standard с двустранна резба									
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	1	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15			Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	2	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40				▲
Longlife 400 с двустранна резба									
	3	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5				□
	4	6.110-069.0	ID 8	400 bar	1,5				□

☒ Включени в комплекта
 ☐
 ▲

HD 25/15-4 Cage Plus

1.353-907.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дебит						
Ръчни пистолети									
Удължен пистолет Easy Press	1	4.118-005.0						Удължен пистолет Easy Press за високо налягане за маркучи за високо налягане с шарнир	■
Servo-Control-регулатор									
	2	4.118-009.0	1100						■
Бърз куплунг									
Бърза връзка	3	2.115-000.0						За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5)	□
Нипел за бърза връзка, мъжки	4	2.115-001.0						Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5)	□

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 25/15-4 Cage Plus 1.353-907.0



		Артикулен н-р							
Ротор-дюза ъгъл на пръскане 25°									
Мощна дюза, ъгъл на разпръскване 25°	1	2.113-030.0	155					Плоска струйна дюза за големи площи и упорити замърсявания.	■
Ротор-дюза ъгъл на пръскане 15°									
	2	2.113-047.0	55						□

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 25/15-4 Cage Plus 1.353-907.0




		Артикулен н-р							
Роторна дюза, голяма									
Ротационна дюза – без превключване	1	4.114-046.0	300 bar	170				Ротационна дюза – въртяща се точкова струя – 10-кратен ефект от почистването. Максимална експлоатационна издръжливост чрез керамична дюза/лагерен пръстен макс. 300 bar/30 MPa, 85 °C	■

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 25/15-4 Cage Plus

1.353-907.0

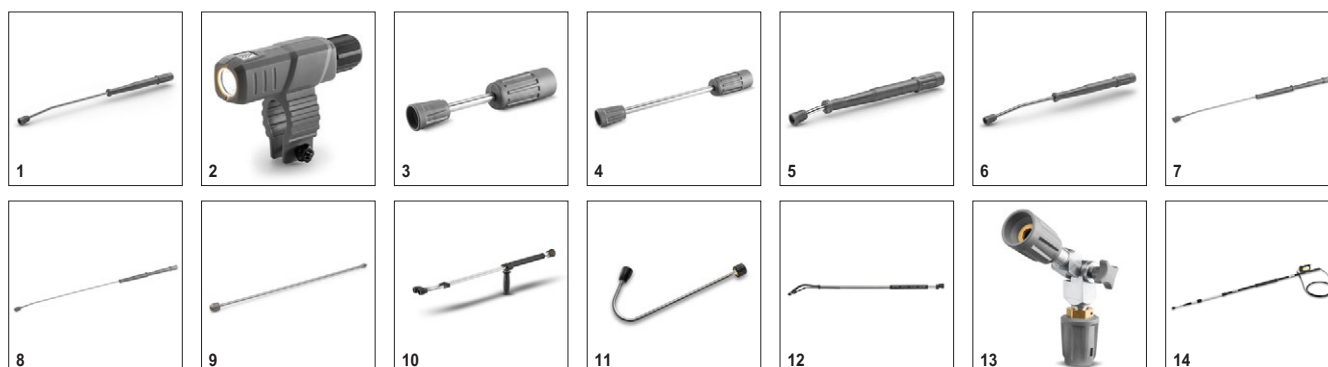KÄRCHER


		Артикулен н-р	Дължина						
Въртящи струйници									
Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	1	4.112-000.0	300 bar	1050				Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125					□
Струйна тръба, опакована, 250 mm, не се върти	3	4.112-027.0	300 bar	250					□
Струйна тръба, опакована, 550 mm, не се върти	4	4.112-024.0	300 bar	400					□
Струйна тръба 600 mm, въртяща се, ергономична	5	4.112-007.0	300 bar	600				Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйна тръба 850 mm, въртяща се, ергономична	6	4.112-006.0	300 bar	840				Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	7	4.112-018.0	300 bar	1550				Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	8	4.112-021.0	300 bar	2050				Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000					□
Двоен струйник									
Двойна струйна тръба, 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960				Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).	□
Ъглов струйник									
	11	4.112-029.0							□
Гъвкав струйник									
Гъвкава струйна тръба, 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050				Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.	□
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar						□
Телескопичен струйник									
Телескопична струйна тръба	14	4.112-037.0	225 bar	5400				Плавно разтягане 1,8 до 5,4 m. За почистване на труднодостъпни места (напр. тавани, фасади). С интегриран пистолет за високо налягане, присъединяване M 22 x 1,5, с шарнирно съединение. Извод за дюзи M 18 x 1,5.	□
Колан за закрепване на телескопична струйна тръба	15	6.373-987.0						Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа.	□
Уред за почистване на тръби									
Струйна тръба за почистване на улеи	16	2.112-015.0		960				Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.	□
Струйник за шаси									
	17	4.112-032.0		700					□
Zusatzhandgriff									
	18	4.321-380.0							□

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 25/15-4 Cage Plus

1.353-907.0



		Артикулен н-р							
Y-разпределител									
Y-разпределител	1	4.111-024.0						предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	☐
Монтажен к-т воден филтър									
Монтажен комплект за воден филтър за HD 25/15-4 Cage Plus	2	2.851-065.0						Монтаж към входа на уреда, 250 µm	☐
Монтажен к-т брояч на работни часове									
Монтажен комплект за брояч на работните часове	3	2.851-066.0						Броячът на работните часове служи като инструмент за регистриране на времето за предприятия, изпълняващи поръчки или отдаващи машини под наем. Освен това чрез брояча на работните часове е възможен безпроблемен контрол на сервисните интервали.	☐
Монтажен к-т пътни гуми									
Монтажен комплект за колела с безопасни гуми	4	2.851-067.0						Пълните с пяна колела свързват комфорта на пневматичните гуми и безопасността при повреди на бандажните колела.	☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HD 25/15-4 Cage Plus

1.353-907.0

KÄRCHER


		Артикулен н-р								
Резба на дюза										
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0								☐
Въртящ се куплунг										
Шарнирно съединение	2	4.111-021.0							Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод M 22 x 1,5 със защита на ръкохватката	☐
Куплунги										
Coupler -2xM22x1,5	3	4.111-037.0								☐
Свързващ елемент										
	4	4.111-022.0								☐
	5	4.111-038.0								☐
Adapter EASY!Lock										
Adapter 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0								☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0								☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0								☐
Адаптер M22 – шарнир	9	4.111-032.0							M22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	10	4.111-033.0								☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	11	4.111-034.0								☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	12	4.111-035.0								☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	13	4.111-036.0								☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0								☐
Инжектор за препарат										
ABS Дозиране на почистващия препарат за HD 25/15-4 и HD 20/15-4 Cage Plus	15	4.637-031.0							Монтажен комплект за дозиране на почистващия препарат при високо и ниско налягане 0-5 %. Състои се от разпръсквач за почистващ препарат + комплект дюзи + дюза за ниско налягане + сферичен държач за дюза (за комфортна смяна между високо и ниско налягане).	☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HD 25/15-4 Cage Plus 1.353-907.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дебит						
Парогенератор (струйник за пяна)									
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900-2500						☐
Пеногенератор 025	2	2.112-017.0						Къс, удобен пеногенератор с регулируем ъгъл на разпръскване и 1 литър резервоар за препарат. Идеален за почистване на автомобили благодарение на компактния дизайн.	☐
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							☐
Бутилка за почистващ препарат 1 l за струйник за пяна	4	6.414-954.0						Допълнителна бутилка за почистващ препарат 1 l за бърза смяна на почистващия препарат (за струйник за пяна 6.394-668)	☐
Монтажен к-т дюза за пяна									
	5	2.112-013.0							☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HD 25/15-4 Cage Plus 1.353-907.0

KÄRCHER


		Артикулен н-р	Дължина							
Монтажен к-т ръчна макара за шланг										
Монтажен комплект, барабан за маркуч от неръждаема стомана за HD-Cage супер класа	1	2.110-001.0	40							☐
Автоматична самонавиваща се макара за шланг										
ABS барабан за маркуч, пластмасов	2	6.392-074.0	20							☐
ABS барабан за маркуч	3	6.392-083.0	20							☐
	4	6.392-106.0	20							☐
	5	6.392-105.0	20							☐
	6	6.392-076.0	20							☐
ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч	7	6.392-122.0	20						Висококачествен, автоматичен барабан за маркуч от неръждаема стомана. Специално за приложение в хранителната промишленост. Материалът, както и изработката придават корозионноустойчивост, херметично капсуловано пружинно задвижване. Извод за маркуч за високо налягане с нипел.	☐
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40							☐
	9	2.639-931.0								☐
ABS Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана	10	2.641-867.0							Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.	☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HD 25/15-4 Cage Plus 1.353-907.0



		Артикулен н-р	Дължина	Диаметър					
Други аксесоари за водоструйки									
Add-on kit coin acceptor	1	2.644-029.0							☐
Гека-куплунг									
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	2	6.388-465.0						с накрайник за маркуч	☐
Hose coupling	3	6.388-458.0							☐

■ Включени в комплекта
 □
▲

HD 25/15-4 Cage Plus 1.353-907.0



		Артикулен н-р	Дебит							
Изваждаща се четка										
	1	4.113-001.0								☐
Ротираща четка за миене										
Четка за миене, въртяща се	2	4.113-002.0	800-1300							☐
	3	4.113-005.0	800-1300							☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲