



HD 5/15 C Plus

Удобна, мобилна, с многостранно приложение: водоструйката без загряване HD 5/15 C Plus за работа в стоящо и легнало положение. С възможност за съхранение на аксесоарите, месингова глава на цилиндъра и автоматично освобождаване на налягането.



1 Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

- Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.

2 Мобилност

- Интегрирана дръжка за носене от предната страна на уреда позволява лесно товарене и удобно транспортиране.
- Ръкохватка, която излиза с натискане на копчето.

3 Гъвкавост

- Възможност за работа в стоящо и легнало положение.
- При работа в легнало положение колелата не се допират до пода. За да може уредът да е максимално стабилен.

4 Качество

- Автоматичното освобождаване на налягането защитава компонентите и удължава продължителността на експлоатационния живот.
- Висококачествена месингова глава на цилиндъра.


HD 5/15 C Plus

- Автоматично освобождаване на налягането
- Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

Технически данни

Артикулен н-р	1.520-931.0
Вид на тока	4054278164595
Дебит	1 / 230 / 50
Работно налягане	500
bar / MPa	150 / 15
Максимално налягане	200 / 20
bar / MPa	60
Максимална температура на подаване	2,8
Мощност на свързване	25,7
Тегло	380 × 360 × 930
Размери (Д x Ш x В)	

Оборудване

Ръчен пистолет	EASY!Force
Маркуч за високо налягане	10 / DN 6, 250 bar
Струйна тръба	840
Тройна дюза (0° / 25° / 40°)	ръчно
Ротационна дюза	■
ANTI!Twist	-
Прекъсване на налягането	■
Серво контрол	-
■ Включени в комплекта	

HD 5/15 C Plus 1.520-931.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р			Дължина				
Standard с двустранна резба									
	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10				▲
	2	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15				▲
	3	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20				▲
Маркуч за високо налягане, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	4	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30			С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
	5	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15				▲
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, удължител	6	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20			с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	▲
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, удължител, без шарнир	7	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25				▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40				▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15			Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40				▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10				▲
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, AVS извод за свързване на пистолет Ø 11 mm	12	6.110-034.0	ID 6	250 bar	10			с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/250 bar	■
	13	6.110-035.0	ID 6	250 bar	10				□
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 300 bar AVS извод за свързване на пистолет	14	6.110-056.0	ID 6	300 bar	10			с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/300 bar	□
Longlife 400 с двустранна резба									
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	15	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30			С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
	16	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20				▲
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 15 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	17	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15			С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5	▲
	18	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5				□
	19	6.110-069.0	ID 8	400 bar	1,5				□
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS извод в пистолета	20	6.110-038.0	ID 8	400 bar	10				□
Изпълнение за ХВП с двустранна резба									
	21	6.110-051.0	ID 8	250 bar	10				▲
	22	6.110-052.0	ID 8	250 bar	20				▲
	23	6.110-063.0	ID 6	250 bar	15				□
Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба									
Маркуч за високо налягане, за хранителни стоки 400 bar, 10 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	24	6.110-053.0	ID 8	400 bar	10			Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
Маркуч за високо налягане, за хранителни стоки 400 bar, 15 m, DN 6, AVS извод в пистолета	25	6.110-054.0	ID 8	400 bar	20			Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора)	□

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 5/15 C Plus 1.520-931.0



26

	Артикулен н-р	Дължи-на						
Специални маркучи								
	26	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5			<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 5/15 C Plus 1.520-931.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дебит							
Ръчни пистолети										
Удължен пистолет Easy Press	1	4.118-005.0							Удължен пистолет Easy Press за високо налягане за маркучи за високо налягане с шарнир	■
Бърз куплунг										
Бърза връзка	2	2.115-000.0							За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5)	□
Нипел за бърза връзка, мъжки	3	2.115-001.0							Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5)	□

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 5/15 C Plus

1.520-931.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р						
Тройни дюзи								
Тройна дюза 032	1	4.117-027.0	300 bar	32				Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат. Извод М 18x1,5.
Роторна дюза , малка								
	2	4.114-019.0	180 bar	35				
Роторна дюза, голяма								
	3	4.114-040.0	300 bar	35				

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 5/15 C Plus 1.520-931.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р		Дължина				
Въртящи струйници								
Струйна тръба 850 mm, въртяща се, ергономична	1	4.112-006.0	300 bar	840				Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, опакована, 250 mm, не се върти	2	4.112-027.0	300 bar	250				<input type="checkbox"/>
Струйна тръба, опакована, 550 mm, не се върти	3	4.112-024.0	300 bar	400				<input type="checkbox"/>
Струйна тръба 600 mm, въртяща се, ергономична	4	4.112-007.0	300 bar	600			Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	5	4.112-000.0	300 bar	1050			Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	6	4.112-018.0	300 bar	1550			Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	7	4.112-021.0	300 bar	2050			Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Jet pipe extension TR 1000 mm	8	4.112-048.0	300 bar	1000				<input type="checkbox"/>
Двоен струйник								
Двойна струйна тръба, 960 mm	9	2.112-016.0	310 bar	960			Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).	<input type="checkbox"/>
Ъглов струйник								
	10	4.112-029.0						<input type="checkbox"/>
Гъвкав струйник								
Гъвкава струйна тръба, 1050 mm	11	4.112-035.0	210 bar	1050			Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.	<input type="checkbox"/>
Articulated joint TR 20	12	4.112-057.0	300 bar					<input type="checkbox"/>
Телескопичен струйник								
Телескопична струйна тръба	13	4.112-037.0	225 bar	5400			Плавно разтягане 1,8 до 5,4 m. За почистване на труднодостъпни места (напр. тавани, фасади). С интегриран пистолет за високо налягане, присъединяване M 22 x 1,5, с шарнирно съединение. Извод за дюзи M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Колан за закрепване на телескопична струйна тръба	14	6.373-987.0					Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа.	<input type="checkbox"/>
Уред за почистване на тръби								
Струйна тръба за почистване на улеи	15	2.112-015.0		960			Струйната тръба служи за почистване на системата от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.	<input type="checkbox"/>
Струйник за шаси								
	16	4.112-032.0		700				<input type="checkbox"/>
Zusatzhandgriff								
	17	4.321-380.0						<input type="checkbox"/>
PowerControl spray lance								
Pressure regulating jet pipe packaged Po	18	4.112-045.0						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 5/15 C Plus 1.520-931.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р						
Y-разпределител								
Y-разпределител	1	4.111-024.0					предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 5/15 C Plus 1.520-931.0

KÄRCHER



	Артикулен н-р	Дебит	Диаметър					
Уред за плочи FR Classic								
	1	2.111-016.0		300				<input type="checkbox"/>
Уред за плочи FRV 30								
ABS гумена устна	2	2.642-910.0						<input type="checkbox"/>
Удължителен маркуч 5 m	3	4.440-939.0					5 m удължителен маркуч за FRV 30. Включително съединителна муфа.	<input type="checkbox"/>
ABS Закрепване на маркуча	4	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
ABS Уловител на замърсяване	5	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
Уред за почистване на плочи FRV 30	6	2.111-010.0					С интегрираното автоматично засмукване на мръсната вода FRV 30 прави почистването на повърхностите още по-ефективно и позволява приложение вътре и на открито. Досадното изплакване на повърхността след почистване отпада, тъй като мръсната вода целенасочено може да се отведе с доставения 5 m смукателен маркуч. Неоставящите следи направляващи ролки и двойните керамични лагери са друг признак за качество. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. макс. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Уред за плочи FR 30								
FR 30	7	2.111-011.0		300			До 10 пъти по-голяма производителност, отколкото с конвенционална струя с високо налягане. Пластмасов корпус за максимална маневреност, двойни керамични лагери за голяма експлоатационна издръжливост, гъвкав присъединителен шарнир за отлично боравене и интегрирана паркинг позиция. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 180 bar / 850 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Уред за плочи FR 30 ME								
Уред за почистване на плочи FR 30 ME, диаметър 300 mm	8	2.111-013.0		300			Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна	<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR								
	9	2.640-482.0	450-500					<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV								
Комплект дюзи 035 – за FRV 30	10	2.642-430.0		35				<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR Classic								
	11	2.885-313.0		34				<input type="checkbox"/>
Уред за плочи FRV 30 ME								
Смукателен маркуч FRV 30 me	12	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	13	2.111-012.0					Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на плочи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FR 50 Me								
	14	2.111-024.0						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 5/15 C Plus 1.520-931.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р						
Резба на дюза								
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0					<input type="checkbox"/>	
Въртящ се куплунг								
Шарнирно съединение	2	4.111-021.0				Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 x 1,5 със защита на ръкохватката	<input type="checkbox"/>	
Куплунги								
Coupler -2xM22x1,5	3	4.111-037.0					<input type="checkbox"/>	
Свързващ елемент								
	4	4.111-022.0					<input type="checkbox"/>	
	5	4.111-038.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter EASY!Lock								
Adapter 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0					<input type="checkbox"/>	
Адаптер М22 – шарнир	9	4.111-032.0				М22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	<input type="checkbox"/>	
Adapter 5 TR22IG-M22AG	10	4.111-033.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 6 TR22IG-M22AG	11	4.111-034.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 7 M18IG-TR20AG	12	4.111-035.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 8 TR20IG-M18AG	13	4.111-036.0					<input type="checkbox"/>	
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0					<input type="checkbox"/>	
Инжектор за препарат								
	15	4.637-032.0					<input type="checkbox"/>	
	16	4.637-033.0					<input type="checkbox"/>	
Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0								
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	17	4.769-005.0					<input type="checkbox"/>	
К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0								
	18	4.769-003.0					<input type="checkbox"/>	
	19	4.769-001.0					<input type="checkbox"/>	

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 5/15 C Plus 1.520-931.0

KÄRCHER



1-4

		Артикулен н-р							
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°									
	1	2.113-001.0	40						<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°									
Мощна дюза, ъгъл на разпръскване 15°	2	2.113-042.0	34					Плоска струйна дюза за упорити замърсявания.	<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°									
	3	2.113-000.0	34						<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°									
	4	2.113-003.0	40						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 5/15 C Plus 1.520-931.0

KÄRCHER



1-2



3



4

		Артикулен н-р							
Устройства за водно бластиране (без дюза)									
1	4.115-000.0								<input type="checkbox"/>
2	4.115-006.0								<input type="checkbox"/>
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране									
Nozzle pack TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35						<input type="checkbox"/>
Волфрам-дюзи									
	4	6.415-084.0	6						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 5/15 C Plus 1.520-931.0

KÄRCHER



1-3



4-6



7



8



9-10



11



12



13-15

		Артикулен н-р		Диаме- тър				
Маркуч за почистване на тръби, DN 6								
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
	2	6.110-008.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar					<input type="checkbox"/>
	5	6.110-049.0	140 bar					<input type="checkbox"/>
	6	6.110-050.0	140 bar					<input type="checkbox"/>
Дюзи за почистване на тръби								
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	7	4.765-001.0		40	21			<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	8	4.765-004.0		40	30			<input type="checkbox"/>
	9	5.763-015.0		55	16			<input type="checkbox"/>
	10	5.763-020.0		65	16			<input type="checkbox"/>
	11	5.763-017.0		50	30			<input type="checkbox"/>
	12	6.415-428.0		50	16			<input type="checkbox"/>
Струйник за почистване на тръби D 25 / 040	13	6.415-944.0		40	25		Въртящата се точкова струя освобождава отпред упорити замърсявания. Трите струи назад служат за необходимия тласък, както и за комфортна работа.	<input type="checkbox"/>
Струйник за почистване на тръби D 30 / 040	14	6.415-946.0		40	30			<input type="checkbox"/>
Струйник за почистване на тръби D 35 / 040	15	6.415-948.0		40	35			<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 5/15 C Plus 1.520-931.0

KÄRCHER




		Артикулен н-р	Дебит						
Парогенератор (струйник за пяна)									
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350-600						<input type="checkbox"/>
Пеногенератор 042	2	2.112-018.0							<input type="checkbox"/>
Къс, удобен пеногенератор с регулируем ъгъл на разпръскване и 1 литър резервоар за препарат. Идеален за почистване на автомобили благодарение на компактния дизайн.									
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Комплект Inno Foam									
	4	2.112-000.0							<input type="checkbox"/>
Комплект Easy Foam									
	5	2.112-010.0							<input type="checkbox"/>
К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set									
	6	2.111-009.0	500-600						<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т дюза за пяна									
	7	2.112-013.0							<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 5/15 C Plus 1.520-931.0

KÄRCHER

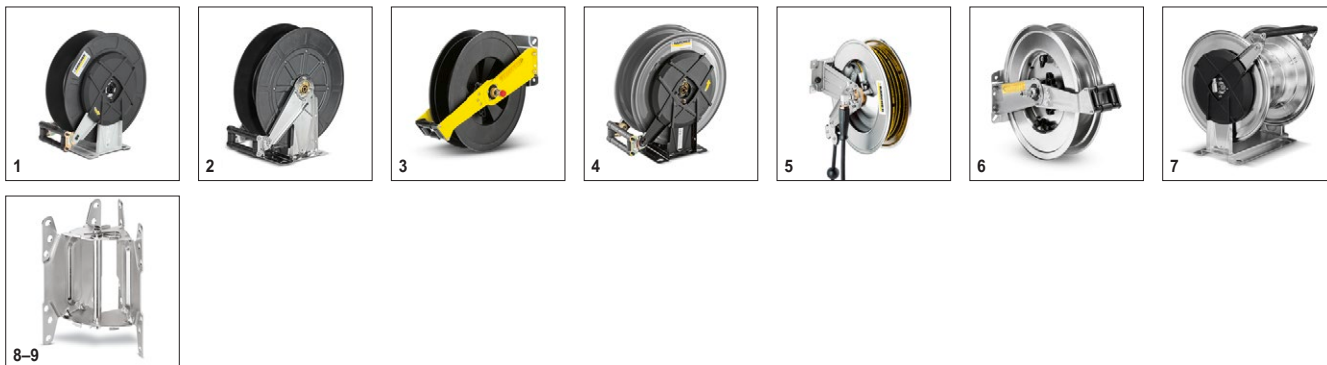

	Артикулен н-р	Дължина							
Автоматична самонавиваща се макара за шланг									
ABS барабан за маркуч, пластмасов	1	6.392-074.0	20						<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч	2	6.392-083.0	20						<input type="checkbox"/>
	3	6.392-106.0	20						<input type="checkbox"/>
	4	6.392-105.0	20						<input type="checkbox"/>
	5	6.392-076.0	20						<input type="checkbox"/>
ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч	6	6.392-122.0	20					Висококачествен, автоматичен барабан за маркуч от неръждаема стомана. Специално за приложение в хранителната промишленост. Материалът, както и изработката придават корозионноустойчивост, херметично капсуловано пружинно задвижване. Извод за маркуч за високо налягане с нипел.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40						<input type="checkbox"/>
	8	2.639-931.0							<input type="checkbox"/>
ABS Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана	9	2.641-867.0						Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 5/15 C Plus 1.520-931.0

KÄRCHER



	Артикулен н-р	Дължина	Диаметър						
Други аксесоари за водоструйки									
	1	2.637-495.0							<input type="checkbox"/>
GeKa-куплунг									
	2	6.388-461.0							<input type="checkbox"/>
	3	6.388-455.0							<input type="checkbox"/>
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	4	6.388-465.0						с накрайник за маркуч	<input type="checkbox"/>
	5	6.388-473.0							<input type="checkbox"/>
Смукателен филтър									
Смукателен филтър за вода	6	6.414-956.0						За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	<input type="checkbox"/>
	7	4.730-012.0							<input type="checkbox"/>
Фин воден филтър									
	8	4.730-102.0							<input type="checkbox"/>
Водоподаващ маркуч									
	9	4.440-038.0	7,5						<input type="checkbox"/>
	10	4.440-207.0	7,5						<input type="checkbox"/>
Възвратен клапан									
Обратен клапан	11	2.641-374.0						Има за цел да не се допуска попадане на почистващ препарат в кръга на питейната вода при падане на налягането във водопровода. - Топлоустойчив до 80 °C- изпитан съгл. IEC 60335-2-79- вградена защита срещу течове	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 5/15 C Plus 1.520-931.0

KÄRCHER



		Артикул н-р	Дебит							
Изваждаща се четка										
Сменяема четка за миене	1	4.762-497.0							Закрепване чрез затягаща част директно върху 2-/3-кратните дюзи на уреда. Подходяща за нови 2-/3-кратни дюзи.	<input type="checkbox"/>
	2	4.113-001.0								<input type="checkbox"/>
Ротираща четка за миене										
Четка за миене, въртяща се	3	4.113-004.0	500-800							<input type="checkbox"/>
	4	4.113-003.0	500-800							<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲