



HD 10/25-4 S Plus

Стояща водоструйка. Бутон Servo-Press за регулиране на налягането/ количеството на водата на пистолета, управление на бутонния прекъсвач, ръчен пистолет за пръскане с Easy-Press и мека дръжка с вложка Softgrip, пръскаща тръба от благородна стомана, резервоар за почистващи препарати, отделно място за съхранение на дюзите.



1 Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

- Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.

2 С гарантираното качество на Керхер

- 4-плюсен електромотор с водно охлаждане.
- Издръжлива месингова глава на цилиндъра и керамични бутала.

3 За повече сигурност

- Интегрирана електроника за наблюдение на уреда
- Изключване при понижаване/повишаване на напрежението

4 Висока мобилност

- Големи гумирани колела за неравни повърхности, стълби и прагове.
- Доказана работа на принципа на количките за багаж за лесен, ергономичен транспорт.


HD 10/25-4 S Plus

■ Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

Технически данни

Артикулен н-р	1.286-913.0	
	4054278159058	
Вид на тока	3 / 400 / 50	
Дебит	500–1000	
Работно налягане	bar / MPa	30–250 / 3–25
Максимално налягане	bar / MPa	275 / 27,5
Максимална температура на подаване	60	
Мощност на свързване	9,2	
Тегло	68,6	
Размери (Д x Ш x В)	560 × 500 × 1090	


Оборудване

Ръчен пистолет	EASY!Force Advanced	Люк за проверка на нивото на маслото	■
Ръчен пистолет с вложка Softgrip	■	Серво контрол	■
Маркуч за високо налягане	10	Вход за вода от месинг	■
Струйна тръба	1050		
Power дюза	■		
Ротационна дюза	■		
ANTI!Twist	■		
4-полюсен трифазен електродвигател с въздушно и водно охлаждане	■		
Прекъсване на налягането	■		
Голям воден филтър	■		
Електроника за защита на двигателя с LED-дисплей	■		

■ Включени в комплекта

HD 10/25-4 S Plus

1.286-913.0

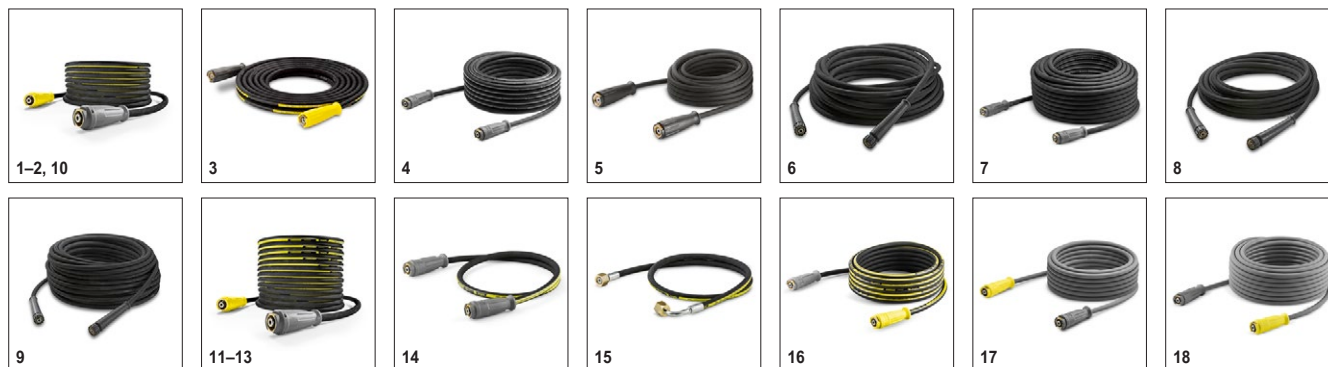KÄRCHER


		Артикулен н-р		Дължина				
Standard с двустранна резба								
	1	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15			▲
	2	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20			▲
Маркуч за високо налягане, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	3	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30		С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
	4	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15			▲
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, удължител	5	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20		с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	▲
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, удължител, без шарнир	6	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25			▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	7	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	8	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15		Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	9	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40			▲
	10	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10			■
Longlife 400 с двустранна резба								
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	11	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30		С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
	12	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20			▲
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 15 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	13	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15		С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5	▲
	14	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5			□
	15	6.110-069.0	ID 8	400 bar	1,5			□
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS извод в пистолета	16	6.110-038.0	ID 8	400 bar	10			□
Изпълнение за ХВП с двустранна резба								
	17	6.110-051.0	ID 8	250 bar	10			▲
	18	6.110-052.0	ID 8	250 bar	20			▲
Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба								
Маркуч за високо налягане, за хранителни стоки 400 bar, 10 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	19	6.110-053.0	ID 8	400 bar	10		Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
Маркуч за високо налягане, за хранителни стоки 400 bar, 15 m, DN 6, AVS извод в пистолета	20	6.110-054.0	ID 8	400 bar	20		Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора)	□
Специални маркучи								
	21	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5			□

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 10/25-4 S Plus

1.286-913.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дебит							
Ръчни пистолети										
Удължен пистолет Easy Press	1	4.118-005.0							Удължен пистолет Easy Press за високо налягане за маркучи за високо налягане с шарнир	■
Servo-Control-регулатор										
	2	4.118-008.0	750-1100							■
Бърз куплунг										
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	3	2.115-000.0								<input type="checkbox"/>
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	4	2.115-001.0								<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 10/25-4 S Plus

1.286-913.0

KÄRCHER



1-4

		Артикулен н-р						
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°								
Мощна дюза, ъгъл на разпръскване 25°	1	2.113-009.0	47				Плоска струйна дюза за големи площи и упорити замърсявания.	<input checked="" type="checkbox"/>
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°								
	2	2.113-034.0	50					<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°								
	3	2.113-047.0	55					<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°								
	4	2.113-054.0	50					<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 10/25-4 S Plus

1.286-913.0

KÄRCHER




		Артикулен н-р						
Роторна дюза, голяма								
	1	4.114-027.0	300 bar	50				■
Тройни дюзи								
Тройна дюза 050	2	4.117-037.0	300 bar	50			Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат. Извод М 18x1,5.	□
Ъгъл на Vario-дюза 0°-90°								
Spezial nozzle 0005	3	4.113-007.0		50				□

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 10/25-4 S Plus

1.286-913.0

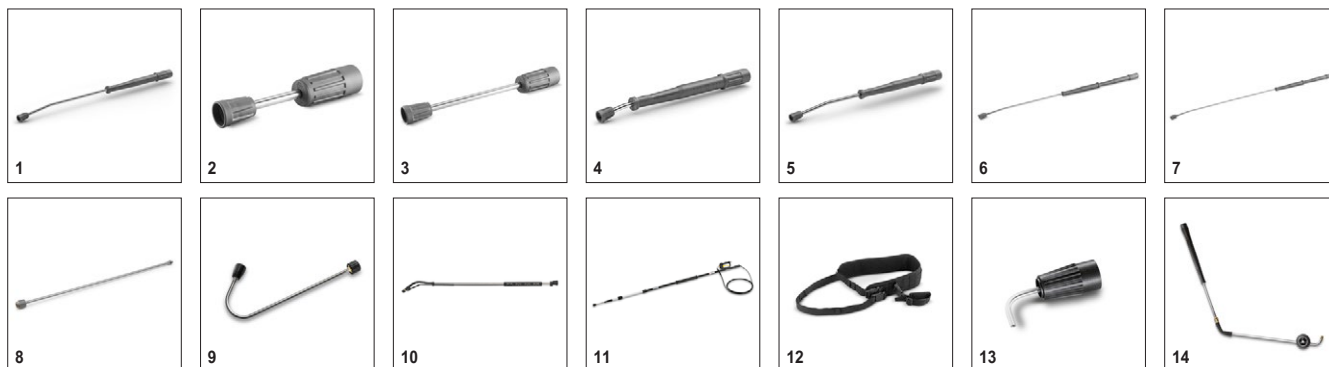
KÄRCHER


		Артикулен н-р		Дължина				
Въртящи струйници								
Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	1	4.112-000.0	300 bar	1050				Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, опакована, 250 mm, не се върти	2	4.112-027.0	300 bar	250				<input type="checkbox"/>
Струйна тръба, опакована, 550 mm, не се върти	3	4.112-024.0	300 bar	400				<input type="checkbox"/>
Струйна тръба 600 mm, въртяща се, ергономична	4	4.112-007.0	300 bar	600			Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйна тръба 850 mm, въртяща се, ергономична	5	4.112-006.0	300 bar	840			Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	6	4.112-018.0	300 bar	1550			Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	7	4.112-021.0	300 bar	2050			Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Jet pipe extension TR 1000 mm	8	4.112-048.0	300 bar	1000				<input type="checkbox"/>
Ъглов струйник								
	9	4.112-029.0						<input type="checkbox"/>
Гъвкав струйник								
Гъвкава струйна тръба, 1050 mm	10	4.112-035.0	210 bar	1050			Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен струйник								
Телескопична струйна тръба	11	4.112-037.0	225 bar	5400			Плавно разтягане 1,8 до 5,4 m. За почистване на труднодостъпни места (напр. тавани, фасади). С интегриран пистолет за високо налягане, присъединяване M 22 x 1,5, с шарнирно съединение. Извод за дюзи M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Колан за закрепване на телескопична струйна тръба	12	6.373-987.0					Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа.	<input type="checkbox"/>
Уред за почистване на тръби								
Струйна тръба за почистване на улеи	13	2.112-015.0		960			Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.	<input type="checkbox"/>
Струйник за шаси								
	14	4.112-032.0		700				<input type="checkbox"/>
Zusatzhandgriff								
	15	4.321-380.0						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 10/25-4 S Plus

1.286-913.0



	Артикулен н-р							
Монтажен к-т кран								
	1	2.640-438.0						<input type="checkbox"/>
Y-разпределител								
Y-разпределител	2	4.111-024.0					предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 10/25-4 S Plus

1.286-913.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дебит	Диаметър				
Уред за плочи FRV 30								
ABS гумена устна	1	2.642-910.0						<input type="checkbox"/>
Удължителен маркуч 5 m	2	4.440-939.0					5 m удължителен маркуч за FRV 30. Включително съединителна муфа.	<input type="checkbox"/>
ABS Закрепване на маркуча	3	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
ABS Уловител на замърсяване	4	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
Уред за почистване на плочи FRV 30	5	2.111-010.0					С интегрираното автоматично засмукване на мръсната вода FRV 30 прави почистването на повърхностите още по-ефективно и позволява приложение вътре и на открито. Досадното изплакване на повърхността след почистване отпада, тъй като мръсната вода целенасочено може да се отведе с доставения 5 m смукателен маркуч. Неоставящите следи направляващи ролки и двойните керамични лагери са друг признак за качество. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. макс. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Уред за плочи FR 30 ME								
Уред за почистване на плочи FR 30 ME, диаметър 300 mm	6	2.111-013.0			300		Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна	<input type="checkbox"/>
Уред за плочи FR 50								
Уред за почистване на плочи FR 50	7	2.111-023.0			500		С работна ширина 500 mm FR 50 е особено подходящ за големи плочи. Устойчив на гореща вода корпус от неръждаема стомана, двойен керамичен лагер, комфортна ръкохватка за придвижване, неоставящи следи направляващи ролки и интегрирано дозиране на почистващия препарат при ниско налягане. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча допълнително. Макс. 250 bar / 1800 l/h / 80°C	<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR								
	8	2.640-442.0	850-1100					<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV								
Комплект дюзи 050 – за FRV 30	9	2.642-433.0		50				<input type="checkbox"/>
Уред за плочи FRV 30 ME								
Смукателен маркуч FRV 30 me	10	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	11	2.111-012.0					Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на плочи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FR 50 Me								
	12	2.111-024.0						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 10/25-4 S Plus

1.286-913.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р						
Резба на дюза								
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0					<input type="checkbox"/>	
Въртящ се куплунг								
Шарнирно съединение	2	4.111-021.0				Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 x 1,5 със защита на ръкохватката	<input type="checkbox"/>	
Куплунги								
Coupler -2xM22x1,5	3	4.111-037.0					<input type="checkbox"/>	
Свързващ елемент								
	4	4.111-022.0					<input type="checkbox"/>	
	5	4.111-038.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter EASY!Lock								
Adapter 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0					<input type="checkbox"/>	
Адаптер М22 – шарнир	9	4.111-032.0				М22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	<input type="checkbox"/>	
Adapter 5 TR22IG-M22AG	10	4.111-033.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 6 TR22IG-M22AG	11	4.111-034.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 7 M18IG-TR20AG	12	4.111-035.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 8 TR20IG-M18AG	13	4.111-036.0					<input type="checkbox"/>	
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0					<input type="checkbox"/>	
Инжектор за препарат								
	15	6.645-761.0					<input type="checkbox"/>	
	16	6.500-000.0					<input type="checkbox"/>	
	17	4.637-032.0					<input type="checkbox"/>	
	18	4.637-033.0					<input type="checkbox"/>	
Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0								
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	19	4.769-011.0					<input type="checkbox"/>	
К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0								
	20	4.769-003.0					<input type="checkbox"/>	
	21	4.769-001.0					<input type="checkbox"/>	

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 10/25-4 S Plus

1.286-913.0

KÄRCHER



	Артикулен н-р	Диаме- тър						
Почистване на бъчви и резервоари								
1	2.112-020.0							<input type="checkbox"/>
Пръскаща глава НКФ 50, месинг								
2	3.631-039.0							<input type="checkbox"/>
3	3.631-058.0							<input type="checkbox"/>
К-т дюзи за пръскаща глава НКФ 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)								
4	6.415-446.0		45					<input type="checkbox"/>
5	6.415-447.0		90					<input type="checkbox"/>
6	4.132-002.0							<input type="checkbox"/>
7	2.863-036.0							<input type="checkbox"/>
8	5.411-061.0							<input type="checkbox"/>
Маркуч за почистване на тръби, DN 6								
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	9	6.110-046.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
	10	6.110-008.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	11	6.110-047.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Дюзи за почистване на тръби								
Струйник за почистване на тръби D 25 / 060	12	6.415-945.0		60	25		Въртящата се точкова струя освобождава отпред упорити замърсявания. Трите струи назад служат за необходимия тласък, както и за комфортна работа.	<input type="checkbox"/>
Струйник за почистване на тръби D 30 / 060	13	6.415-947.0		60	30			<input type="checkbox"/>
Струйник за почистване на тръби D 35 / 060	14	6.415-949.0		60	35			<input type="checkbox"/>
Дюза за почистване на тръби 080	15	5.763-087.0		80	25		Дюза за почистване на тръби с диаметър 24 mm. С 4, насочени назад под ъгъл 30° дюзи.	<input type="checkbox"/>
	16	5.763-019.0		65	16			<input type="checkbox"/>
	17	5.763-016.0		60	16			<input type="checkbox"/>
	18	5.763-021.0		70	30			<input type="checkbox"/>
	19	6.415-440.0		65	16			<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 10/25-4 S Plus

1.286-913.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р							
Устройства за водно бластиране (без дюза)									
1	4.115-000.0								<input type="checkbox"/>
2	4.115-006.0								<input type="checkbox"/>
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране									
Nozzle pack TR wet jet set 0050	3	2.112-023.0	50						<input type="checkbox"/>
Волфрам-дюзи									
	4	6.415-083.0	8						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 10/25-4 S Plus

1.286-913.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дебит						
Парогенератор (струйник за пяна)									
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900-2500						<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-968.0	2	2.112-017.0							<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Бутилка за почистващ препарат 1 l за струйник за пяна	4	6.414-954.0						Допълнителна бутилка за почистващ препарат 1 l за бърза смяна на почистващия препарат (за струйник за пяна 6.394-668)	<input type="checkbox"/>
Комплект Inno Foam									
	5	2.112-000.0							<input type="checkbox"/>
Комплект Easy Foam									
	6	2.112-010.0							<input type="checkbox"/>
К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set									
	7	2.111-019.0	700-1000						<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т дюза за пяна									
	8	2.112-013.0							<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 10/25-4 S Plus

1.286-913.0

KÄRCHER




		Артикулен н-р	Дължина						
Монтажен к-т ръчна макара за шланг									
	1	2.110-008.0	20						<input type="checkbox"/>
Автоматична самонавиваща се макара за шланг									
ABS барабан за маркуч, пластмасов	2	6.392-074.0	20						<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч	3	6.392-083.0	20						<input type="checkbox"/>
	4	6.392-106.0	20						<input type="checkbox"/>
	5	6.392-105.0	20						<input type="checkbox"/>
	6	6.392-076.0	20						<input type="checkbox"/>
ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч	7	6.392-122.0	20					Висококачествен, автоматичен барабан за маркуч от неръждаема стомана. Специално за приложение в хранителната промишленост. Материалът, както и изработката придават корозионноустойчивост, херметично капсуловано пружинно задвижване. Извод за маркуч за високо налягане с нипел.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40						<input type="checkbox"/>
	9	2.639-931.0							<input type="checkbox"/>
ABS Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана	10	2.641-867.0						Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 10/25-4 S Plus

1.286-913.0

KÄRCHER

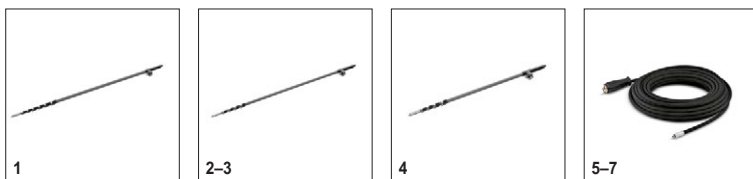

		Артикулен н-р	Дебит	Температура на подаване	Дължина	Дължина		
Почистване на солари								
Телескопична пръчка, компл. 14 m	1	4.110-002.0		60				<input type="checkbox"/>
Телескопична пръчка, компл. 10 m CFK (усилена с въглеродни нишки пластмаса)	2	4.110-007.0		60				<input type="checkbox"/>
Телескопична пръчка, компл. 10 m	3	4.110-003.0		60				<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (без маркуч)	4	4.110-004.0		60				<input type="checkbox"/>
Маркуч Solar	5	6.392-978.0		155				<input type="checkbox"/>
	6	6.392-977.0		155				<input type="checkbox"/>
	7	6.392-976.0		155				<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 10/25-4 S Plus

1.286-913.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дебит						
Изваждаща се четка									
	1	4.113-001.0							<input type="checkbox"/>
Ротираща четка за миене									
Четка за миене, въртяща се									
	2	4.113-002.0	800-1300						<input type="checkbox"/>
	3	4.113-005.0	800-1300						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 10/25-4 S Plus

1.286-913.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дължина	Диаметър						
Гека-куплунг										
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	1	6.388-465.0							с накрайник за маркуч	<input type="checkbox"/>
Hose coupling	2	6.388-458.0								<input type="checkbox"/>
Смукателен филтър										
Смукателен филтър за вода	3	6.414-956.0							За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	<input type="checkbox"/>
	4	4.730-012.0								<input type="checkbox"/>
Фин воден филтър										
	5	4.730-102.0								<input type="checkbox"/>
	6	2.638-270.0								<input type="checkbox"/>
Водоподаващ маркуч										
	7	4.440-207.0	7,5							<input type="checkbox"/>
	8	4.440-270.0	7,5							<input type="checkbox"/>
Възвратен клапан										
Обратен клапан	9	2.641-374.0							Има за цел да не се допуска попадане на почистващ препарат в кръга на питейната вода при падане на налягането във водопровода.- Топлоустойчив до 80 °C- изпитан съгл. IEC 60335-2-79- вградена защита срещу течове	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲