



HD 17/14-4SX Plus

Разработената със стояща конструкция водоструйка HD 17/14-4 SX Plus предлага висок работен комфорт благодарение на пистолета за високо налягане EASY!Force и Servo Control.



1 Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

- Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.

2 С гарантираното качество на Керхер

- 4-плюсен електромотор с водно охлаждане.
- Издръжлива месингова глава на цилиндъра и керамични бутала.

3 Съхранение на маркуча

- С лагери от двете страни; за 20 метра маркуч за високо налягане.
- Водач за маркуч по цялата дължина под уреда; надеждна защита срещу преобръщане.

4 За повече сигурност

- Интегрирана електроника за наблюдение на уреда
- Изключване при понижаване/повишаване на напрежението


HD 17/14-4SX Plus

■ Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

Технически данни

Артикулен н-р	1.286-931.0		
	4054278163284		
Вид на тока	3 / 400 / 50		
Дебит	650–1700		
Работно налягане	bar / MPa	30–140 / 3–14	
Максимално налягане	bar / MPa	154 / 15,4	
Максимална температура на подаване	60		
Мощност на свързване	9,4		
Тегло	76		
Размери (Д x Ш x В)	560 × 500 × 1090		

Оборудване

Ръчен пистолет	EASY!Force Advanced	Електроника за защита на двигателя с LED-дисплей	■
Ръчен пистолет с вложка Softgrip	■	Люк за проверка на нивото на маслото	■
Маркуч за високо налягане	15 / Дълъг експлоатационен срок	Серво контрол	■
Струйна тръба	1050	Вход за вода от месинг	■
Power дюза	■		
Ротационна дюза	■		
Интегрирана макара за маркуч за високо налягане	■		
ANTI!Twist	■		
4-полюсен трифазен електродвигател с въздушно и водно охлаждане	■		
Прекъсване на налягането	■		
Голям воден филтър	■		

■ Включени в комплекта

HD 17/14-4SX Plus

1.286-931.0

KÄRCHER




		Артикулен н-р			Дължина			
Standard с двустранна резба								
	1	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15			▲
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, удължител	2	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20		с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	▲
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, удължител, без шарнир	3	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25			▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	4	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	5	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15		Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	6	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40			▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	7	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10			▲

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 17/14-4SX Plus

1.286-931.0

KÄRCHER

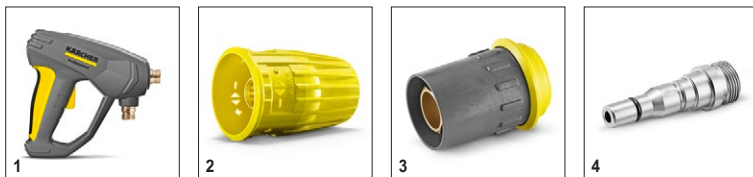

		Артикулен н-р	Дебит							
Ръчни пистолети										
Удължен пистолет Easy Press	1	4.118-005.0							Удължен пистолет Easy Press за високо налягане за маркучи за високо налягане с шарнир	■
Servo-Control-регулатор										
	2	4.118-009.0	1100							■
Бърз куплунг										
Бърза връзка	3	2.115-000.0							За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5)	□
Нипел за бърза връзка, мъжки	4	2.115-001.0							Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5)	□

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 17/14-4SX Plus 1.286-931.0



		Артикулен н-р							
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°									
1	2.113-060.0	115							■

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 17/14-4SX Plus

1.286-931.0

KÄRCHER



1




2

		Артикулен н-р							
Роторна дюза, голяма									
1	4.114-044.0	300 bar	120						■
Ъгъл на Vario-дюза 0°-90°									
2	4.113-006.0		80						□

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 17/14-4SX Plus

1.286-931.0

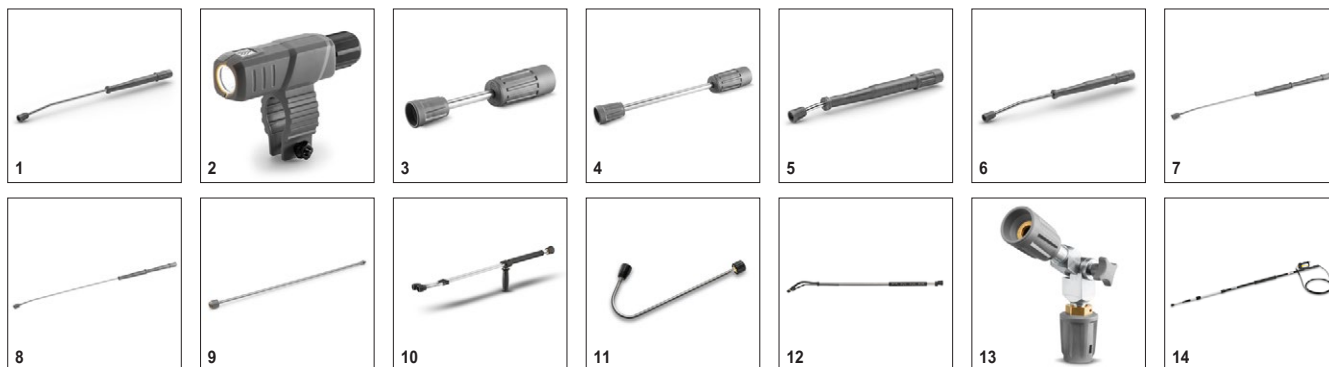KÄRCHER


		Артикулен н-р		Дължина				
Въртящи струйници								
Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	1	4.112-000.0	300 bar	1050				Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична
Nozzle light	2	2.680-002.0		125				
Струйна тръба, опакована, 250 mm, не се върти	3	4.112-027.0	300 bar	250				
Струйна тръба, опакована, 550 mm, не се върти	4	4.112-024.0	300 bar	400				
Струйна тръба 600 mm, въртяща се, ергономична	5	4.112-007.0	300 bar	600				Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба 850 mm, въртяща се, ергономична	6	4.112-006.0	300 bar	840				Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	7	4.112-018.0	300 bar	1550				Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	8	4.112-021.0	300 bar	2050				Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000				
Двоен струйник								
Двойна струйна тръба, 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960				Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).
Ъглов струйник								
	11	4.112-029.0						
Гъвкав струйник								
Гъвкава струйна тръба, 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050				Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar					
Телескопичен струйник								
Телескопична струйна тръба	14	4.112-037.0	225 bar	5400				Плавно разтягане 1,8 до 5,4 m. За почистване на труднодостъпни места (напр. тавани, фасади). С интегриран пистолет за високо налягане, присъединяване M 22 x 1,5, с шарнирно съединение. Извод за дюзи M 18 x 1,5.
Колан за закрепване на телескопична струйна тръба	15	6.373-987.0						Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа.
Уред за почистване на тръби								
Струйна тръба за почистване на улеи	16	2.112-015.0		960				Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.
Струйник за шаси								
	17	4.112-032.0		700				
Zusatzhandgriff								
	18	4.321-380.0						

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 17/14-4SX Plus

1.286-931.0



	Артикулен н-р							
Монтажен к-т кран								
	1	2.640-438.0						<input type="checkbox"/>
Y-разпределител								
Y-разпределител	2	4.111-024.0					предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 17/14-4SX Plus

1.286-931.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дебит	Диаметър				
Уред за площи FR 30 ME								
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm	1	2.111-013.0		300			Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна	<input type="checkbox"/>
Уред за площи FR 50								
Уред за почистване на площи FR 50	2	2.111-023.0		500			С работна ширина 500 mm FR 50 е особено подходящ за големи площи. Устойчив на гореща вода корпус от неръждаема стомана, двоен керамичен лагер, комфортна ръкохватка за придвижване, неоставящи следи направляващи ролки и интегрирано дозиране на почистващия препарат при ниско налягане. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча допълнително. Макс. 250 bar / 1800 l/h / 80°C	<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR								
	3	2.640-781.0	1300-1800					<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV								
Nozzle 100	4	2.643-769.0	100					<input type="checkbox"/>
Уред за площи FRV 30 ME								
Смукателен маркуч FRV 30 me	5	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	6	2.111-012.0					Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FR 50 Me								
	7	2.111-024.0						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 17/14-4SX Plus

1.286-931.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р						
Резба на дюза								
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0					<input type="checkbox"/>	
Въртящ се куплунг								
Шарнирно съединение	2	4.111-021.0				Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 x 1,5 със защита на ръкохватката	<input type="checkbox"/>	
Куплунги								
Coupler -2xM22x1,5	3	4.111-037.0					<input type="checkbox"/>	
Свързващ елемент								
	4	4.111-022.0					<input type="checkbox"/>	
	5	4.111-038.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter EASY!Lock								
Adapter 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0					<input type="checkbox"/>	
Адаптер М22 – шарнир	9	4.111-032.0				М22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	<input type="checkbox"/>	
Adapter 5 TR22IG-M22AG	10	4.111-033.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 6 TR22IG-M22AG	11	4.111-034.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 7 M18IG-TR20AG	12	4.111-035.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 8 TR20IG-M18AG	13	4.111-036.0					<input type="checkbox"/>	
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0					<input type="checkbox"/>	
Инжектор за препарат								
	15	6.500-000.0					<input type="checkbox"/>	
К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0								
	16	4.769-002.0					<input type="checkbox"/>	
	17	4.769-006.0					<input type="checkbox"/>	

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 17/14-4SX Plus

1.286-931.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р		Диаме- тър				
Пръскаща глава НКФ 50, месинг								
	1	3.631-039.0						<input type="checkbox"/>
	2	3.631-058.0						<input type="checkbox"/>
Маркуч за почистване на тръби, DN 6								
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-046.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
	4	6.110-008.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	5	6.110-047.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Дюзи за почистване на тръби								
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	6	4.765-002.0		60	21			<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	7	4.765-005.0		60	30			<input type="checkbox"/>
Дюза за почистване на тръби 120	8	5.763-089.0		120	24		Дюза за почистване на тръби с диаметър 24 mm. С 8, насочени назад под ъгъл 30° дюзи.	<input type="checkbox"/>
	9	5.763-019.0		65	16			<input type="checkbox"/>
	10	5.763-016.0		60	16			<input type="checkbox"/>
	11	5.763-021.0		70	30			<input type="checkbox"/>
	12	6.415-440.0		65	16			<input type="checkbox"/>
Струйник за почистване на тръби D 25 / 060	13	6.415-945.0		60	25		Въртящата се точкова струя освобождава отпред упорити замърсявания. Трите струи назад служат за необходимия тласък, както и за комфортна работа.	<input type="checkbox"/>
Струйник за почистване на тръби D 30 / 060	14	6.415-947.0		60	30			<input type="checkbox"/>
Струйник за почистване на тръби D 35 / 060	15	6.415-949.0		60	35			<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 17/14-4SX Plus

1.286-931.0

KÄRCHER



1



2

		Артикулен н-р							
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране									
Nozzle pack TR wet jet set 0100	1	2.112-030.0	100						<input type="checkbox"/>
Волфрам-дюзи									
	2	6.415-083.0	8						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 17/14-4SX Plus

1.286-931.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дебит						
Парогенератор (струйник за пяна)									
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900-2500						<input type="checkbox"/>
Пеногенератор 042	2	2.112-018.0							<input type="checkbox"/>
Къс, удобен пеногенератор с регулируем ъгъл на разпръскване и 1 литър резервоар за препарат. Идеален за почистване на автомобили благодарение на компактния дизайн.									
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Комплект Inno Foam									
	4	2.112-000.0							<input type="checkbox"/>
Комплект Easy Foam									
	5	2.112-010.0							<input type="checkbox"/>
К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set									
	6	2.640-694.0	1000						<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т дюзи за пяна									
	7	2.637-926.0							<input type="checkbox"/>
	8	2.112-013.0							<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 17/14-4SX Plus

1.286-931.0

KÄRCHER



	Артикулен н-р	Дължина							
Автоматична самонавиваща се макара за шланг									
ABS барабан за маркуч, пластмасов	1	6.392-074.0	20						<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч	2	6.392-083.0	20						<input type="checkbox"/>
	3	6.392-106.0	20						<input type="checkbox"/>
	4	6.392-105.0	20						<input type="checkbox"/>
	5	6.392-076.0	20						<input type="checkbox"/>
	6	6.392-122.0	20					Висококачествен, автоматичен барабан за маркуч от неръждаема стомана. Специално за приложение в хранителната промишленост. Материалът, както и изработката придават корозионноустойчивост, херметично капсуловано пружинно задвижване. Извод за маркуч за високо налягане с нипел.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40						<input type="checkbox"/>
	8	2.639-931.0							<input type="checkbox"/>
ABS Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана	9	2.641-867.0						Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 17/14-4SX Plus

1.286-931.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дебит						
Изваждаща се четка									
	1	4.113-001.0							<input type="checkbox"/>
Ротираща четка за миене									
Четка за миене, въртяща се									
	2	4.113-002.0	800-1300						<input type="checkbox"/>
	3	4.113-005.0	800-1300						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 17/14-4SX Plus

1.286-931.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дължина	Диаметър					
Гека-куплунг									
	1	6.388-455.0							<input type="checkbox"/>
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	2	6.388-465.0						с накрайник за маркуч	<input type="checkbox"/>
Nose coupling	3	6.388-458.0							<input type="checkbox"/>
Смукателен филтър									
Смукателен филтър за вода	4	6.414-956.0						За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	<input type="checkbox"/>
	5	4.730-012.0							<input type="checkbox"/>
Фин воден филтър									
	6	4.730-102.0							<input type="checkbox"/>
	7	2.638-270.0							<input type="checkbox"/>
Водоподаващ маркуч									
	8	4.440-207.0	7,5						<input type="checkbox"/>
	9	4.440-270.0	7,5						<input type="checkbox"/>
Възвратен клапан									
Обратен клапан	10	2.641-374.0						Има за цел да не се допуска попадане на почистващ препарат в кръга на питейната вода при падане на налягането във водопровода.- Топлоустойчив до 80 °C- изпитан съгл. IEC 60335-2-79- вградена защита срещу течове	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲