



## HD 6/13 C Plus

Удобна, мобилна, с многостранно приложение: водоструйката без загряване HD 6/13 C за работа в стоящо и легнало положение. С възможност за съхранение на аксесоарите, месингова глава на цилиндъра и автоматично освобождаване на налягането.



### 1 Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

- Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.

### 2 Мобилност

- Интегрирана дръжка за носене от предната страна на уреда позволява лесно товарене и удобно транспортиране.
- Ръкохватка, която излиза с натискане на копчето.

### 3 Гъвкавост

- Възможност за работа в стоящо и легнало положение.
- При работа в легнало положение колелата не се допират до пода. За да може уредът да е максимално стабилен.

### 4 Качество

- Автоматичното освобождаване на налягането защитава компонентите и удължава продължителността на експлоатационния живот.
- Висококачествена месингова глава на цилиндъра.


**HD 6/13 C Plus**

- Автоматично освобождаване на налягането
- Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

**Технически данни**

Артикулен н-р	1.520-951.0
Вид на тока	4054278164489
Дебит	1 / 230 / 50
Работно налягане	590
bar / MPa	130 / 13
Максимално налягане	190 / 19
bar / MPa	60
Максимална температура на подаване	2,9
Мощност на свързване	28,8
Тегло	380 × 360 × 930
Размери (Д x Ш x В)	

**Оборудване**

Ръчен пистолет	EASY!Force
Маркуч за високо налягане	10 / DN 6, 250 bar
Струйна тръба	840
Тройна дюза (0° / 25° / 40°)	ръчно
Ротационна дюза	■
ANTI!Twist	-
Прекъсване на налягането	■
Серво контрол	-
■ Включени в комплекта	

# HD 6/13 C Plus 1.520-951.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р			Дължина				
<b>Standard с двустранна резба</b>									
	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10				▲
	2	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15				▲
	3	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20				▲
Маркуч за високо налягане, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	4	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30			С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
	5	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15				▲
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, удължител	6	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20			с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	▲
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, удължител, без шарнир	7	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25				▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40				▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15			Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40				▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10				▲
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, AVS извод за свързване на пистолет Ø 11 mm	12	6.110-034.0	ID 6	250 bar	10			с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/250 bar	■
	13	6.110-035.0	ID 6	250 bar	10				□
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 300 bar AVS извод за свързване на пистолет	14	6.110-056.0	ID 6	300 bar	10			с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/300 bar	□
<b>Longlife 400 с двустранна резба</b>									
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	15	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30			С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
	16	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20				▲
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 15 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	17	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15			С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5	▲
	18	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5				□
	19	6.110-069.0	ID 8	400 bar	1,5				□
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS извод в пистолета	20	6.110-038.0	ID 8	400 bar	10				□
<b>Изпълнение за ХВП с двустранна резба</b>									
	21	6.110-051.0	ID 8	250 bar	10				▲
	22	6.110-052.0	ID 8	250 bar	20				▲
	23	6.110-063.0	ID 6	250 bar	15				□
<b>Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба</b>									
Маркуч за високо налягане, за хранителни стоки 400 bar, 10 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	24	6.110-053.0	ID 8	400 bar	10			Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
Маркуч за високо налягане, за хранителни стоки 400 bar, 15 m, DN 6, AVS извод в пистолета	25	6.110-054.0	ID 8	400 bar	20			Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора)	□

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 6/13 C Plus 1.520-951.0



	Артикулен н-р	Дължи-на							
Специални маркучи									
26	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5					<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта 
  
 ▲

# HD 6/13 C Plus 1.520-951.0

**KÄRCHER**



		Артикулен н-р	Дебит							
<b>Ръчни пистолети</b>										
Удължен пистолет Easy Press	1	4.118-005.0							Удължен пистолет Easy Press за високо налягане за маркучи за високо налягане с шарнир	■
<b>Бърз куплунг</b>										
Бърза връзка	2	2.115-000.0							За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5)	□
Нипел за бърза връзка, мъжки	3	2.115-001.0							Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5)	□

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 6/13 C Plus

## 1.520-951.0


**KÄRCHER**



		Артикулен н-р							
<b>Тройни дюзи</b>									
Тройна дюза 038	1	4.117-032.0	300 bar	38					Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат. Извод М 18x1,5.
<b>Роторна дюза , малка</b>									
	2	4.114-020.0	180 bar	40					
<b>Роторна дюза, голяма</b>									
Dirt blaster 04	3	4.114-041.0	300 bar	40					

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 6/13 C Plus 1.520-951.0

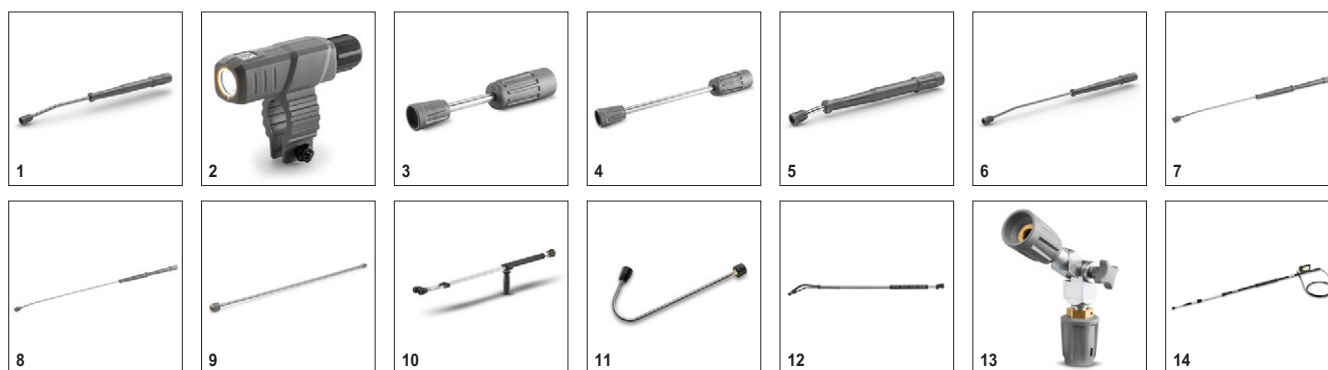
**KÄRCHER**


		Артикулен н-р		Дължина				
<b>Въртящи струйници</b>								
Струйна тръба 850 mm, въртяща се, ергономична	1	4.112-006.0	300 bar	840				Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична
Nozzle light	2	2.680-002.0		125				
Струйна тръба, опакована, 250 mm, не се върти	3	4.112-027.0	300 bar	250				
Струйна тръба, опакована, 550 mm, не се върти	4	4.112-024.0	300 bar	400				
Струйна тръба 600 mm, въртяща се, ергономична	5	4.112-007.0	300 bar	600				Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	6	4.112-000.0	300 bar	1050				Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	7	4.112-018.0	300 bar	1550				Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	8	4.112-021.0	300 bar	2050				Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000				
<b>Двоен струйник</b>								
Двойна струйна тръба, 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960				Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).
<b>Ъглов струйник</b>								
	11	4.112-029.0						
<b>Гъвкав струйник</b>								
Гъвкава струйна тръба, 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050				Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar					
<b>Телескопичен струйник</b>								
Телескопична струйна тръба	14	4.112-037.0	225 bar	5400				Плавно разтягане 1,8 до 5,4 m. За почистване на труднодостъпни места (напр. тавани, фасади). С интегриран пистолет за високо налягане, присъединяване M 22 x 1,5, с шарнирно съединение. Извод за дюзи M 18 x 1,5.
Колан за закрепване на телескопична струйна тръба	15	6.373-987.0						Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа.
<b>Уред за почистване на тръби</b>								
Струйна тръба за почистване на улеи	16	2.112-015.0		960				Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.
<b>Струйник за шаси</b>								
	17	4.112-032.0		700				
<b>Zusatzhandgriff</b>								
	18	4.321-380.0						
<b>PowerControl spray lance</b>								
Pressure regulating jet pipe packaged Po	19	4.112-047.0						

■ Включени в комплекта □ ▲



# HD 6/13 C Plus 1.520-951.0



		Артикулен н-р						
<b>Y-разпределител</b>								
Y-разпределител	1	4.111-024.0					предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта  ▲



# HD 6/13 C Plus 1.520-951.0

KÄRCHER



	Артикул н-р	Дебит	Диаметър				
<b>Уред за плочи FR Classic</b>							
	1	2.111-016.0		300			<input type="checkbox"/>
<b>Уред за плочи FRV 30</b>							
ABS гумена устна	2	2.642-910.0					<input type="checkbox"/>
Удължителен маркуч 5 m	3	4.440-939.0				5 m удължителен маркуч за FRV 30. Включително съединителна муфа.	<input type="checkbox"/>
ABS Закрепване на маркуча	4	2.642-528.0					<input type="checkbox"/>
ABS Уловител на замърсяване	5	2.642-532.0					<input type="checkbox"/>
Уред за почистване на плочи FRV 30	6	2.111-010.0				С интегрираното автоматично засмукване на мръсната вода FRV 30 прави почистването на повърхностите още по-ефективно и позволява приложение вътре и на открито. Досадното изплакване на повърхността след почистване отпада, тъй като мръсната вода целенасочено може да се отведе с доставения 5 m смукателен маркуч. Неоставящите следи направляващи ролки и двойните керамични лагери са друг признак за качество. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. макс. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Уред за плочи FR 30</b>							
FR 30	7	2.111-011.0		300		До 10 пъти по-голяма производителност, отколкото с конвенционална струя с високо налягане. Пластмасов корпус за максимална маневреност, двойни керамични лагери за голяма експлоатационна издръжливост, гъвкав присъединителен шарнир за отлично боравене и интегрирана паркинг позиция. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 180 bar / 850 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Уред за плочи FR 30 ME</b>							
Уред за почистване на плочи FR 30 ME, диаметър 300 mm	8	2.111-013.0		300		Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна	<input type="checkbox"/>
<b>Специфичен за уреда к-т дюзи за FR</b>							
	9	2.640-401.0	500-650				<input type="checkbox"/>
<b>Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV</b>							
Комплект дюзи 040 – за FRV 30	10	2.642-431.0	40				<input type="checkbox"/>
<b>Специфичен за уреда к-т дюзи за FR Classic</b>							
	11	2.885-312.0	40				<input type="checkbox"/>
<b>Уред за плочи FRV 30 ME</b>							
Смукателен маркуч FRV 30 me	12	4.441-040.0					<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	13	2.111-012.0				Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на плочи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Flächenreiniger FR 50 Me</b>							
	14	2.111-024.0					<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 6/13 C Plus 1.520-951.0

**KÄRCHER**




		Артикулен н-р						
<b>Резба на дюза</b>								
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0					<input type="checkbox"/>	
<b>Въртящ се куплунг</b>								
Шарнирно съединение	2	4.111-021.0				Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 x 1,5 със защита на ръкохватката	<input type="checkbox"/>	
<b>Куплунги</b>								
Coupler -2xM22x1,5	3	4.111-037.0					<input type="checkbox"/>	
<b>Свързващ елемент</b>								
	4	4.111-022.0					<input type="checkbox"/>	
	5	4.111-038.0					<input type="checkbox"/>	
<b>Adapter EASY!Lock</b>								
Adapter 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0					<input type="checkbox"/>	
Адаптер М22 – шарнир	9	4.111-032.0				М22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	<input type="checkbox"/>	
Adapter 5 TR22IG-M22AG	10	4.111-033.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 6 TR22IG-M22AG	11	4.111-034.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 7 M18IG-TR20AG	12	4.111-035.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 8 TR20IG-M18AG	13	4.111-036.0					<input type="checkbox"/>	
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0					<input type="checkbox"/>	
<b>Инжектор за препарат</b>								
	15	4.637-032.0					<input type="checkbox"/>	
	16	4.637-033.0					<input type="checkbox"/>	
<b>Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0</b>								
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	17	4.769-005.0					<input type="checkbox"/>	
<b>К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0</b>								
	18	4.769-003.0					<input type="checkbox"/>	
	19	4.769-001.0					<input type="checkbox"/>	

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 6/13 C Plus 1.520-951.0

**KÄRCHER**

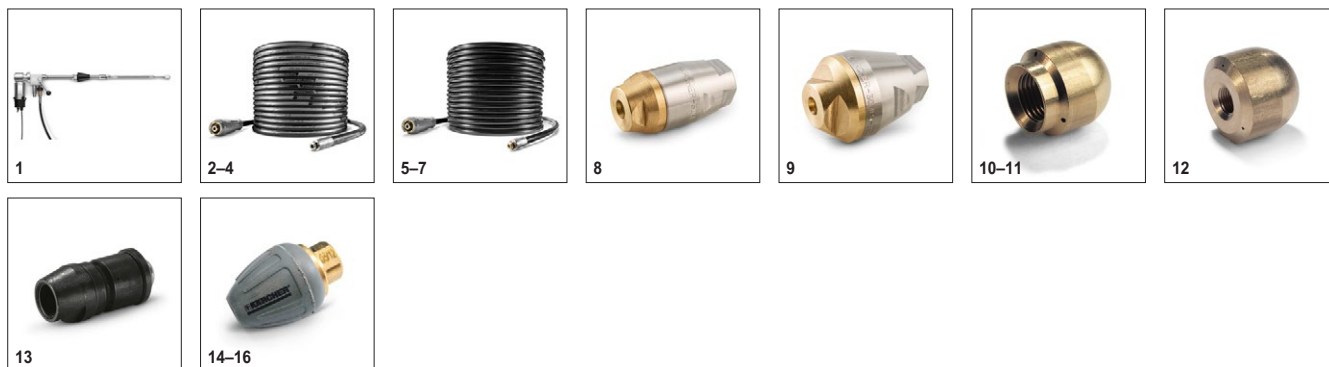

	Артикулен н-р	Диаметър						
<b>Почистване на бъчви и резервоари</b>								
1	2.112-020.0							<input type="checkbox"/>
<b>Маркуч за почистване на тръби, DN 6</b>								
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	2	6.110-046.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
	3	6.110-008.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	4	6.110-047.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	5	6.110-048.0	140 bar					<input type="checkbox"/>
	6	6.110-049.0	140 bar					<input type="checkbox"/>
	7	6.110-050.0	140 bar					<input type="checkbox"/>
<b>Дози за почистване на тръби</b>								
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	8	4.765-001.0		40	21			<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	9	4.765-004.0		40	30			<input type="checkbox"/>
	10	5.763-015.0		55	16			<input type="checkbox"/>
	11	5.763-020.0		65	16			<input type="checkbox"/>
	12	5.763-017.0		50	30			<input type="checkbox"/>
	13	6.415-428.0		50	16			<input type="checkbox"/>
Струйник за почистване на тръби D 25 / 040	14	6.415-944.0		40	25			<input type="checkbox"/>
Струйник за почистване на тръби D 30 / 040	15	6.415-946.0		40	30			<input type="checkbox"/>
Струйник за почистване на тръби D 35 / 040	16	6.415-948.0		40	35			<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

Въртящата се точкова струя освобождава отпред упорити замърсявания. Трите струи назад служат за необходимия тласък, както и за комфортна работа.

# HD 6/13 C Plus 1.520-951.0

**KÄRCHER**



1-4

		Артикулен н-р							
<b>ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°</b>									
1	2.113-001.0	40							<input type="checkbox"/>
<b>Power-дюза ъгъл на пръскане 15°</b>									
2	2.113-044.0	38							<input type="checkbox"/>
<b>Power-дюза ъгъл на пръскане 25°</b>									
3	2.113-006.0	38							<input type="checkbox"/>
<b>Power-дюза ъгъл на пръскане 40°</b>									
4	2.113-003.0	40							<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта     ▲

# HD 6/13 C Plus 1.520-951.0

**KÄRCHER**



		Артикулен н-р							
<b>Устройства за водно бластиране (без дюза)</b>									
1	4.115-000.0								<input type="checkbox"/>
2	4.115-006.0								<input type="checkbox"/>
<b>Пакет дюзи за у-во за водно бластиране</b>									
Nozzle pack TR wet jet set 0040	3	2.112-019.0	40						<input type="checkbox"/>
<b>Волфрам-дюзи</b>									
	4	6.415-084.0	6						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта  ▲

# HD 6/13 C Plus 1.520-951.0

**KÄRCHER**




		Артикулен н-р	Дебит						
<b>Парогенератор (струйник за пяна)</b>									
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350-600						<input type="checkbox"/>
Пеногенератор 042	2	2.112-018.0							<input type="checkbox"/>
Къс, удобен пеногенератор с регулируем ъгъл на разпръскване и 1 литър резервоар за препарат. Идеален за почистване на автомобили благодарение на компактния дизайн.									
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
<b>Комплект Inno Foam</b>									
	4	2.112-000.0							<input type="checkbox"/>
<b>Комплект Easy Foam</b>									
	5	2.112-010.0							<input type="checkbox"/>
<b>К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set</b>									
	6	2.111-018.0	600-700						<input type="checkbox"/>
<b>Монтажен к-т дюза за пяна</b>									
	7	2.112-013.0							<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта  ▲

# HD 6/13 C Plus 1.520-951.0

**KÄRCHER**

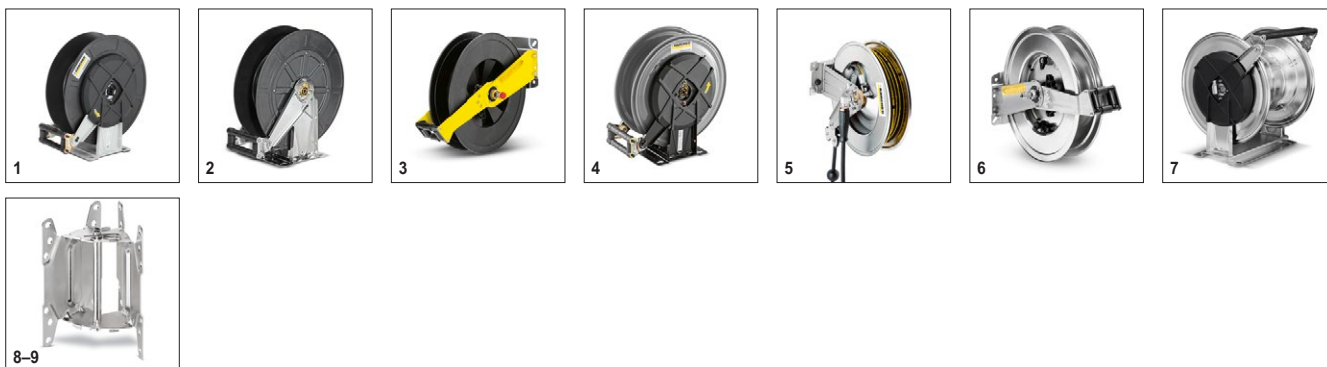

		Артикулен н-р	Дължина						
<b>Автоматична самонавиваща се макара за шланг</b>									
ABS барабан за маркуч, пластмасов	1	6.392-074.0	20						<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч	2	6.392-083.0	20						<input type="checkbox"/>
	3	6.392-106.0	20						<input type="checkbox"/>
	4	6.392-105.0	20						<input type="checkbox"/>
	5	6.392-076.0	20						<input type="checkbox"/>
ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч	6	6.392-122.0	20					Висококачествен, автоматичен барабан за маркуч от неръждаема стомана. Специално за приложение в хранителната промишленост. Материалът, както и изработката придават корозионноустойчивост, херметично капсуловано пружинно задвижване. Извод за маркуч за високо налягане с нипел.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40						<input type="checkbox"/>
	8	2.639-931.0							<input type="checkbox"/>
ABS Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана	9	2.641-867.0						Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲



# HD 6/13 C Plus 1.520-951.0

**KÄRCHER**



	Артикулен н-р	Дължина	Диаметър						
<b>Други аксесоари за водоструйки</b>									
	1	2.637-495.0							<input type="checkbox"/>
<b>Гека-куплунг</b>									
	2	6.388-461.0							<input type="checkbox"/>
	3	6.388-455.0							<input type="checkbox"/>
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	4	6.388-465.0						с накрайник за маркуч	<input type="checkbox"/>
	5	6.388-473.0							<input type="checkbox"/>
<b>Смукателен филтър</b>									
Смукателен филтър за вода	6	6.414-956.0						За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	<input type="checkbox"/>
	7	4.730-012.0							<input type="checkbox"/>
<b>Фин воден филтър</b>									
	8	4.730-102.0							<input type="checkbox"/>
<b>Водоподаващ маркуч</b>									
	9	4.440-038.0	7,5						<input type="checkbox"/>
	10	4.440-207.0	7,5						<input type="checkbox"/>
<b>Възвратен клапан</b>									
Обратен клапан	11	2.641-374.0						Има за цел да не се допуска попадане на почистващ препарат в кръга на питейната вода при падане на налягането във водопровода. - Топлоустойчив до 80 °C- изпитан съгл. IEC 60335-2-79- вградена защита срещу течове	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 6/13 C Plus 1.520-951.0

**KÄRCHER**



		Артикул н-р	Дебит							
<b>Изваждаща се четка</b>										
Сменяема четка за миене	1	4.762-497.0							Закрепване чрез затягаща част директно върху 2-/3-кратните дюзи на уреда. Подходяща за нови 2-/3-кратни дюзи.	<input type="checkbox"/>
	2	4.113-001.0								<input type="checkbox"/>
<b>Ротираща четка за миене</b>										
Четка за миене, въртяща се	3	4.113-004.0	500-800							<input type="checkbox"/>
	4	4.113-003.0	500-800							<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта  ▲