




## HDS 5/15 U

Модел пароструйка от начален клас на атрактивна цена. Иновативният нов "Upright"-дизайн (изправена стойка) се грижи за перфектна мобилност и ергономичност. Много лесна употреба благодарение на централната система за управление и съхранението на маркуча и аксесоарите.



### 1 Иновативен стоящ дизайн Uprightdesign

- Пренасяне без усилия над прагове и по стълби
- Големи колела за повърхности без закрепване

### 2 Фин воден филтър

- Безопасна защита на напорната помпа срещу замърсяване.
- Безпроблемно свалящ се от външната страна.

### 3 Компактна форма

- Съхранение и транспорт без да заема място.
- Защита на помпата и не резервоара за гориво срещу протичане при транспортиране в легнало положение.

### 4 Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

- Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.


**HDS 5/15 U**
**Технически данни**

Артикулен н-р	1.064-912.0
	4054278139968
Вид на тока	1 / 230 / 50
Дебит	450
Налягане	bar / MPa 150 / 15
Максимална температура	80
Мощност на свързване	2,7
Разход мазут, пълна мощност	2,4
Резервоар за гориво	6,5
Тегло	71,4
Размери (Д x Ш x В)	618 × 618 × 994

**Оборудване**

Ръчен пистолет	EASY!Force Advanced
Маркуч за високо налягане	10
Струйна тръба	840
ANTI!Twist	-
Прекъсване на налягането	■
Серво контрол	-
■ Включени в комплекта	

# HDS 5/15 U 1.064-912.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р			Дължина				
<b>Standard с двустранна резба</b>									
	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10				▲
	2	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15				▲
	3	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20				▲
Маркуч за високо налягане, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	4	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30			С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
	5	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15				▲
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, удължител	6	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20			с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	▲
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, удължител, без шарнир	7	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25				▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40				▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15			Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40				▲
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, AVS извод за свързване на пистолет Ø 11 mm	11	6.110-034.0	ID 6	250 bar	10			с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/250 bar	■
	12	6.110-035.0	ID 6	250 bar	10				□
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 300 bar AVS извод за свързване на пистолет	13	6.110-056.0	ID 6	300 bar	10			с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/300 bar	□
<b>Longlife 400 с двустранна резба</b>									
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	14	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30			С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
	15	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20				▲
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 15 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	16	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15			С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5	▲
	17	6.110-069.0	ID 8	400 bar	1,5				□
<b>Изпълнение за ХВП с двустранна резба</b>									
	18	6.110-051.0	ID 8	250 bar	10				▲
	19	6.110-052.0	ID 8	250 bar	20				▲
<b>Специални маркучи</b>									
	20	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5				□

■ Включени в комплекта □ ▲

# HDS 5/15 U

## 1.064-912.0

**KÄRCHER**



		Артикулен н-р	Дебит							
<b>Ръчни пистолети</b>										
Удължен пистолет Easy Press	1	4.118-005.0							Удължен пистолет Easy Press за високо налягане за маркучи за високо налягане с шарнир	■
<b>Бърз куплунг</b>										
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	2	2.115-000.0								□
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	3	2.115-001.0								□

■ Включени в комплекта □ ▲

# HDS 5/15 U

## 1.064-912.0

**KÄRCHER**




1



2

		Артикулен н-р						
<b>Тройни дюзи</b>								
Тройна дюза 028	1	4.117-024.0	300 bar	28				Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат. Извод М 18x1,5.
<b>Роторна дюза, голяма</b>								
	2	4.114-040.0	300 bar	35				

■ Включени в комплекта □ ▲

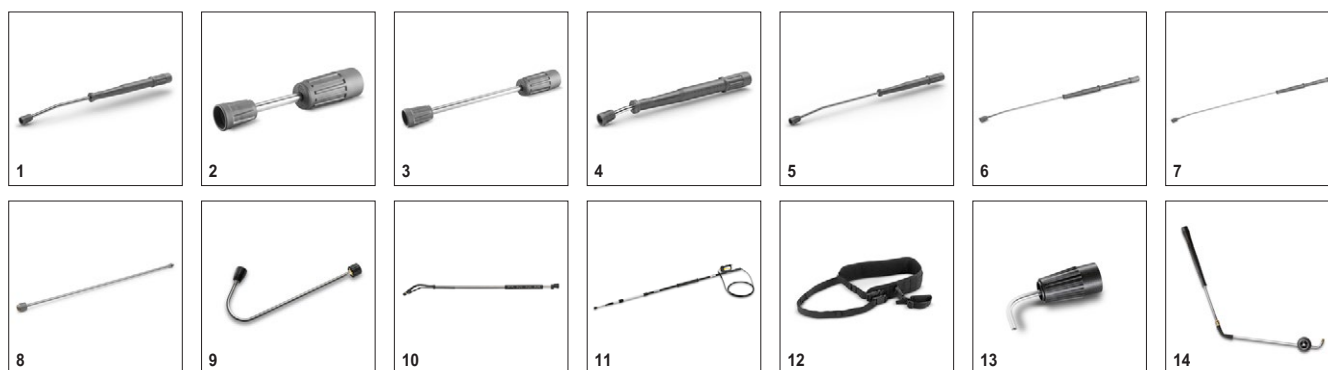

		Артикулен н-р		Дължина				
<b>Въртящи струйници</b>								
Струйна тръба 850 mm, въртяща се, ергономична	1	4.112-006.0	300 bar	840			Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична	■
Струйна тръба, опакована, 250 mm, не се върти	2	4.112-027.0	300 bar	250				□
Струйна тръба, опакована, 550 mm, не се върти	3	4.112-024.0	300 bar	400				□
Струйна тръба 600 mm, въртяща се, ергономична	4	4.112-007.0	300 bar	600			Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	5	4.112-000.0	300 bar	1050			Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	6	4.112-018.0	300 bar	1550			Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	7	4.112-021.0	300 bar	2050			Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	8	4.112-048.0	300 bar	1000				□
<b>Ъглов струйник</b>								
	9	4.112-029.0						□
<b>Гъвкав струйник</b>								
Гъвкава струйна тръба, 1050 mm	10	4.112-035.0	210 bar	1050			Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.	□
<b>Телескопичен струйник</b>								
Телескопична струйна тръба	11	4.112-037.0	225 bar	5400			Плавно разтягане 1,8 до 5,4 m. За почистване на труднодостъпни места (напр. тавани, фасади). С интегриран пистолет за високо налягане, присъединяване M 22 x 1,5, с шарнирно съединение. Извод за дюзи M 18 x 1,5.	□
Колан за закрепване на телескопична струйна тръба	12	6.373-987.0					Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа.	□
<b>Уред за почистване на тръби</b>								
Струйна тръба за почистване на улеи	13	2.112-015.0		960			Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.	□
<b>Струйник за шаси</b>								
	14	4.112-032.0		700				□
<b>Zusatzhandgriff</b>								
	15	4.321-380.0						□
<b>PowerControl spray lance</b>								
Pressure regulating jet pipe packaged Po	16	4.112-043.0						□

■ Включени в комплекта □ ▲

# HDS 5/15 U 1.064-912.0



		Артикулен н-р						
<b>Y-разпределител</b>								
Y-разпределител	1	4.111-024.0					предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта  ▲

# HDS 5/15 U 1.064-912.0

**KÄRCHER**



		Артикулен н-р	Дебит	Диаме- тър				
<b>Уред за площи FRV 30</b>								
ABS Закрепване на маркуча	1	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
ABS Уловител на замърсяване	2	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
<b>Уред за площи FR 30 ME</b>								
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm	3	2.111-013.0		300			Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна	<input type="checkbox"/>
<b>Специфичен за уреда к-т дюзи за FR</b>								
	4	2.640-482.0	450-500					<input type="checkbox"/>
<b>Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV</b>								
Комплект дюзи 035 – за FRV 30	5	2.642-430.0		35				<input type="checkbox"/>
<b>Уред за площи FRV 30 ME</b>								
Смукателен маркуч FRV 30 me	6	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	7	2.111-012.0					Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲



# HDS 5/15 U 1.064-912.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р						
<b>Резба на дюза</b>								
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0						<input type="checkbox"/>
<b>Въртящ се куплунг</b>								
Шарнирно съединение	2	4.111-021.0					Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 x 1,5 със защита на ръкохватката	<input type="checkbox"/>
<b>Куплунги</b>								
Coupler -2xM22x1,5	3	4.111-037.0						<input type="checkbox"/>
<b>Свързващ елемент</b>								
	4	4.111-022.0						<input type="checkbox"/>
	5	4.111-038.0						<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>								
Adapter 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0						<input type="checkbox"/>
Адаптер М22 – шарнир	9	4.111-032.0					М22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	10	4.111-033.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	11	4.111-034.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	12	4.111-035.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	13	4.111-036.0						<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0						<input type="checkbox"/>
<b>Газоотвеждащи тръби</b>								
Изпускателни щуцери	15	4.656-149.0					С прекъсвач на тягата за извода на димната тръба.	<input type="checkbox"/>
	16	4.656-080.0						<input type="checkbox"/>
<b>Инжектор за препарат</b>								
	17	4.637-032.0						<input type="checkbox"/>
	18	4.637-033.0						<input type="checkbox"/>
<b>Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0</b>								
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	19	4.769-009.0						<input type="checkbox"/>
<b>К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0</b>								
	20	4.769-003.0						<input type="checkbox"/>
	21	4.769-001.0						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

# HDS 5/15 U 1.064-912.0



1-5

		Артикулен н-р							
<b>ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°</b>									
	1	2.113-001.0	40						<input type="checkbox"/>
<b>Power-дюза ъгъл на пръскане 15°</b>									
Мощна дюза, ъгъл на разпръскване 15°	2	2.113-042.0	34					Плоска струйна дюза за упорити замърсявания.	<input type="checkbox"/>
<b>Power-дюза ъгъл на пръскане 25°</b>									
	3	2.113-000.0	34						<input type="checkbox"/>
Nozzle chemical TR for replacement 25250	4	2.113-020.0	250						<input type="checkbox"/>
<b>Power-дюза ъгъл на пръскане 40°</b>									
	5	2.113-003.0	40						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта     ▲

# HDS 5/15 U

## 1.064-912.0



1-2




4

		Артикулен н-р							
<b>Устройства за водно бластиране (без дюза)</b>									
1	4.115-000.0								<input type="checkbox"/>
2	4.115-006.0								<input type="checkbox"/>
<b>Пакет дюзи за у-во за водно бластиране</b>									
Nozzle pack TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35						<input type="checkbox"/>
<b>Волфрам-дюзи</b>									
	4	6.415-084.0	6						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта     ▲

# HDS 5/15 U 1.064-912.0

**KÄRCHER**

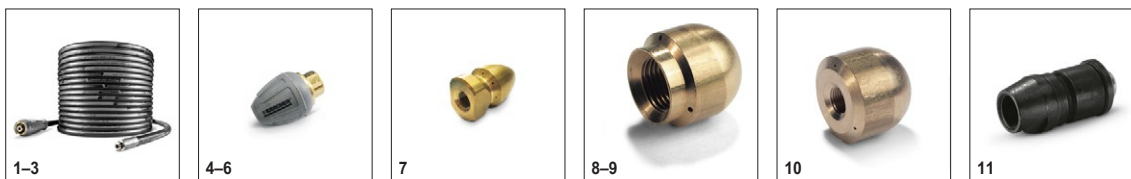

		Артикулен н-р		Диаме- тър				
<b>Маркуч за почистване на тръби, DN 6</b>								
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
	2	6.110-008.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
<b>Дюзи за почистване на тръби</b>								
Струйник за почистване на тръби D 25 / 040	4	6.415-944.0		40	25		Въртящата се точкова струя освобождава отпред упорити замърсявания. Трите струи назад служат за необходимия тласък, както и за комфортна работа.	<input type="checkbox"/>
Струйник за почистване на тръби D 30 / 040	5	6.415-946.0		40	30			<input type="checkbox"/>
Струйник за почистване на тръби D 35 / 040	6	6.415-948.0		40	35			<input type="checkbox"/>
Дюза за почистване на тръби 120	7	5.763-089.0		120	16		Дюза за почистване на тръби с диаметър 24 mm. С 8, насочени назад под ъгъл 30° дюзи.	<input type="checkbox"/>
	8	5.763-015.0		55	16			<input type="checkbox"/>
	9	5.763-016.0		60	16			<input type="checkbox"/>
	10	5.763-017.0		50	30			<input type="checkbox"/>
	11	6.415-428.0		50	16			<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта     ▲

# HDS 5/15 U

## 1.064-912.0

**KÄRCHER**



		Артикул н-р	Дебит					
<b>Парогенератор (струйник за пяна)</b>								
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350-600					<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-969.0	2	2.112-018.0						<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0						<input type="checkbox"/>
Бутилка за почистващ препарат 1 l за струйник за пяна	4	6.414-954.0					Допълнителна бутилка за почистващ препарат 1 l за бърза смяна на почистващия препарат (за струйник за пяна 6.394-668)	<input type="checkbox"/>
<b>Монтажен к-т дюза за пяна</b>								
	5	2.112-013.0						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта     ▲

# HDS 5/15 U 1.064-912.0

**KÄRCHER**



	Артикулен н-р	Дължина							
<b>Автоматична самонавиваща се макара за шланг</b>									
ABS барабан за маркуч, пластмасов	1	6.392-074.0	20						<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч	2	6.392-083.0	20						<input type="checkbox"/>
	3	6.392-106.0	20						<input type="checkbox"/>
	4	6.392-105.0	20						<input type="checkbox"/>
	5	6.392-076.0	20						<input type="checkbox"/>
ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч	6	6.392-122.0	20					Висококачествен, автоматичен барабан за маркуч от неръждаема стомана. Специално за приложение в хранителната промишленост. Материалът, както и изработката придават корозионноустойчивост, херметично капсуловано пружинно задвижване. Извод за маркуч за високо налягане с нипел.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40						<input type="checkbox"/>
	8	2.639-931.0							<input type="checkbox"/>
ABS Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана	9	2.641-867.0						Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

# HDS 5/15 U

## 1.064-912.0

**KÄRCHER**



	Артикулен н-р	Дължина	Диаметър						
<b>Други аксесоари за водоструйки</b>									
	1	2.637-495.0							<input type="checkbox"/>
<b>GeKa-куплунг</b>									
	2	6.388-461.0							<input type="checkbox"/>
	3	6.388-455.0							<input type="checkbox"/>
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	4	6.388-465.0						с накрайник за маркуч	<input type="checkbox"/>
<b>Смукателен филтър</b>									
Смукателен филтър за вода	5	6.414-956.0						За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	<input type="checkbox"/>
	6	4.730-012.0							<input type="checkbox"/>
<b>Фин воден филтър</b>									
	7	4.730-102.0							<input type="checkbox"/>
<b>Водоподаващ маркуч</b>									
	8	4.440-038.0	7,5						<input type="checkbox"/>
	9	4.440-207.0	7,5						<input type="checkbox"/>
<b>Възвратен клапан</b>									
Обратен клапан	10	2.641-374.0						Има за цел да не се допуска попадане на почистващ препарат в кръга на питейната вода при падане на налягането във водопровода.- Топлоустойчив до 80 °С- изпитан съгл. IEC 60335-2-79- вградена защита срещу течове	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта  ▲

# HDS 5/15 U

## 1.064-912.0

**KÄRCHER**



		Артикулен н-р	Дебит							
<b>Изваждаща се четка</b>										
Сменяема четка за миене	1	4.762-497.0							Закрепване чрез затягаща част директно върху 2-/3-кратните дюзи на уреда. Подходяща за нови 2-/3-кратни дюзи.	<input type="checkbox"/>
	2	4.113-001.0								<input type="checkbox"/>
<b>Ротираща четка за миене</b>										
Четка за миене, въртяща се	3	4.113-004.0	500-800							<input type="checkbox"/>
	4	4.113-003.0	500-800							<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта  ▲