



HD 715

Специалистът за бояджии или чистачи на фасади в стабилна тръбна рамка и захранване с трифазен ток.



1 Cage-рамка

- Издръжлива, преносима рамка от стоманени тръби.
- С интегрирана дръжка за носене и система за транспорт с кран.

2 Монтаж на стена

- За съхранение без да се заема място.
- Уредът и аксесоарите са прибрани безопасно.


HD 715
Технически данни


Артикулен н-р	1.353-909.0
	4054278157931
Вид на тока	3 / 400 / 50
Дебит	250–700
Работно налягане	bar / MPa 10–150 / 1–15
Максимално налягане	bar / MPa 175 / 17,5
Максимална температура на подаване	60
Мощност на свързване	4,7
Тегло	32,85
Размери (Д x Ш x В)	500 x 310 x 350

Оборудване

Ръчен пистолет	EASY!Force
Маркуч за високо налягане	15
Струйна тръба	840
Тройна дюза (0° / 25° / 40°)	ръчно
ANTI!Twist	–
Прекъсване на налягането	■
Струйна тръба за високо налягане	■
Серво контрол	–
■ Включени в комплекта	

HD 715 1.353-909.0

KÄRCHER

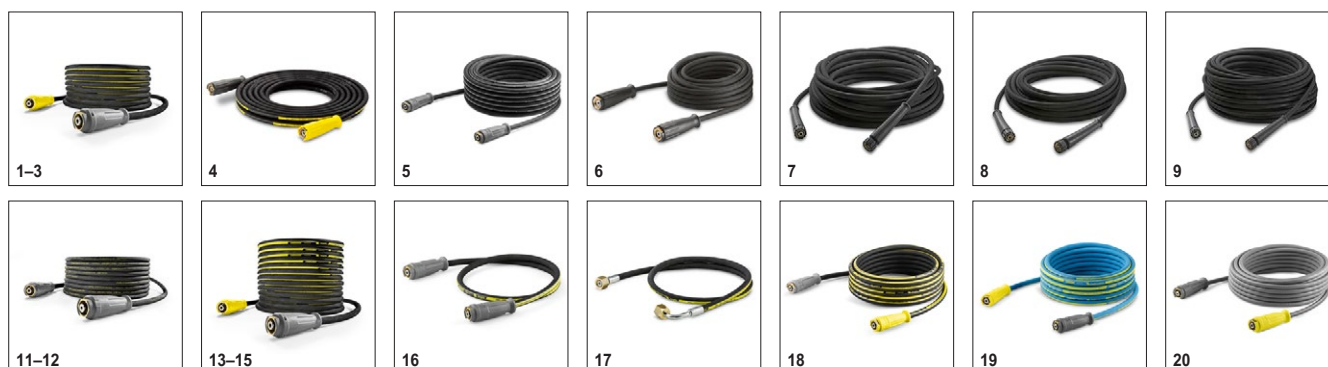

		Артикулен н-р			Дължина				
Standard с двустранна резба									
	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10				▲
	2	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15				▲
	3	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20				▲
Маркуч за високо налягане, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	4	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30			С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, удължител	5	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15				▲
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, удължител, без шарнир	6	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20			с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	7	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25				▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	8	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15			Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.	▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	9	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40				▲
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, AVS извод за свързване на пистолет Ø 11 mm	10	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10				▲
	11	6.110-034.0	ID 6	250 bar	10			с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/250 bar	■
	12	6.110-035.0	ID 6	250 bar	10				□
Longlife 400 с двустранна резба									
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	13	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30			С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
	14	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20				▲
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 15 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	15	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15			С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5	▲
	16	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5				□
	17	6.110-069.0	ID 8	400 bar	1,5				□
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS извод в пистолета	18	6.110-038.0	ID 8	400 bar	10				□
Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба									
Маркуч за високо налягане, за хранителни стоки 400 bar, 10 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	19	6.110-053.0	ID 8	400 bar	10			Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
Изпълнение за ХВП с двустранна резба									
	20	6.110-063.0	ID 6	250 bar	15				□
Специални маркучи									
	21	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5				□

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 715

1.353-909.0

KÄRCHER




		Артикулен н-р	Дебит							
Ръчни пистолети										
Удължен пистолет Easy Press	1	4.118-005.0							Удължен пистолет Easy Press за високо налягане за маркучи за високо налягане с шарнир	■
Бърз куплунг										
Бърза връзка	2	2.115-000.0							За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5)	□
Нипел за бърза връзка, мъжки	3	2.115-001.0							Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5)	□

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 715

1.353-909.0

KÄRCHER

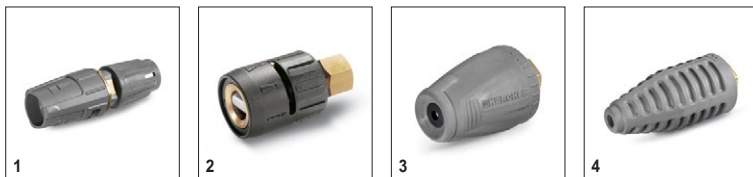

		Артикулен н-р									
Тройни дюзи											
Тройна дюза 045		1	4.117-036.0	300 bar	45					Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат. Извод М 18x1,5.	■
Ъгъл на Vario-дюза 0°-90°											
Spezial nozzle 0005		2	4.113-007.0		50						□
Роторна дюза , малка											
		3	4.114-021.0	180 bar	45						□
Роторна дюза, голяма											
Ротационна дюза – без превключване		4	4.114-042.0	300 bar	45					Ротационна дюза – въртяща се точкова струя – 10-кратен ефект от почистването. Максимална експлоатационна издръжливост чрез керамична дюза/лагерен пръстен макс. 300 bar/30 MPa, 85 °C	□

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 715

1.353-909.0

KÄRCHER




		Артикулен н-р		Дължина				
Въртящи струйници								
Струйна тръба 850 mm, въртяща се, ергономична	1	4.112-006.0	300 bar	840				Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, опакована, 250 mm, не се върти	2	4.112-027.0	300 bar	250				<input type="checkbox"/>
Струйна тръба, опакована, 550 mm, не се върти	3	4.112-024.0	300 bar	400				<input type="checkbox"/>
Струйна тръба 600 mm, въртяща се, ергономична	4	4.112-007.0	300 bar	600			Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	5	4.112-000.0	300 bar	1050			Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	6	4.112-018.0	300 bar	1550			Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	7	4.112-021.0	300 bar	2050			Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Jet pipe extension TR 1000 mm	8	4.112-048.0	300 bar	1000				<input type="checkbox"/>
Двоен струйник								
Двойна струйна тръба, 960 mm	9	2.112-016.0	310 bar	960			Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).	<input type="checkbox"/>
Ъглов струйник								
	10	4.112-029.0						<input type="checkbox"/>
Гъвкав струйник								
Гъвкава струйна тръба, 1050 mm	11	4.112-035.0	210 bar	1050			Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.	<input type="checkbox"/>
Articulated joint TR 20	12	4.112-057.0	300 bar					<input type="checkbox"/>
Телескопичен струйник								
Телескопична струйна тръба	13	4.112-037.0	225 bar	5400			Плавно разтягане 1,8 до 5,4 m. За почистване на труднодостъпни места (напр. тавани, фасади). С интегриран пистолет за високо налягане, присъединяване M 22 x 1,5, с шарнирно съединение. Извод за дюзи M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Колан за закрепване на телескопична струйна тръба	14	6.373-987.0					Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа.	<input type="checkbox"/>
Уред за почистване на тръби								
Струйна тръба за почистване на улеи	15	2.112-015.0		960			Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.	<input type="checkbox"/>
Струйник за шаси								
	16	4.112-032.0		700				<input type="checkbox"/>
Zusatzhandgriff								
	17	4.321-380.0						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 715

1.353-909.0

KÄRCHER

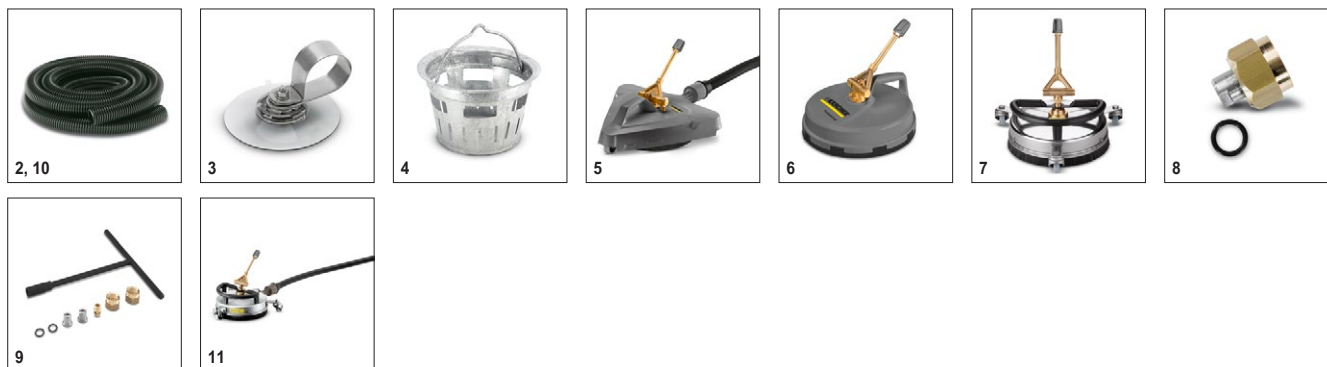

		Артикулен н-р	Дебит	Диаме- тър				
Уред за плочи FRV 30								
ABS гумена устна	1	2.642-910.0						<input type="checkbox"/>
Удължителен маркуч 5 m	2	4.440-939.0					5 m удължителен маркуч за FRV 30. Включително съединителна муфа.	<input type="checkbox"/>
ABS Закрепване на маркуча	3	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
ABS Уловител на замърсяване	4	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
Уред за почистване на плочи FRV 30	5	2.111-010.0					С интегрираното автоматично засмукване на мръсната вода FRV 30 прави почистването на повърхностите още по-ефективно и позволява приложение вътре и на открито. Досадното изплакване на повърхността след почистване отпада, тъй като мръсната вода целенасочено може да се отведе с доставения 5 m смукателен маркуч. Неоставящите следи направляващи ролки и двойните керамични лагери са друг признак за качество. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. макс. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Уред за плочи FR 30								
FR 30	6	2.111-011.0		300			До 10 пъти по-голяма производителност, отколкото с конвенционална струя с високо налягане. Пластмасов корпус за максимална маневреност, двойни керамични лагери за голяма експлоатационна издръжливост, гъвкав присъединителен шарнир за отлично боравене и интегрирана паркинг позиция. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 180 bar / 850 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Уред за плочи FR 30 ME								
Уред за почистване на плочи FR 30 ME, диаметър 300 mm	7	2.111-013.0		300			Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна	<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR								
	8	2.639-187.0	650-850					<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV								
Комплект дюзи 045 – за FRV 30	9	2.642-432.0		45				<input type="checkbox"/>
Уред за плочи FRV 30 ME								
Смукателен маркуч FRV 30 me	10	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	11	2.111-012.0					Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на плочи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 715

1.353-909.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р						
Резба на дюза								
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0					<input type="checkbox"/>	
Въртящ се куплунг								
Шарнирно съединение	2	4.111-021.0				Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 x 1,5 със защита на ръкохватката	<input type="checkbox"/>	
Куплунги								
Coupler -2xM22x1,5	3	4.111-037.0					<input type="checkbox"/>	
Свързващ елемент								
	4	4.111-022.0					<input type="checkbox"/>	
	5	4.111-038.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter EASY!Lock								
Adapter 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0					<input type="checkbox"/>	
Адаптер М22 – шарнир	9	4.111-032.0				М22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	<input type="checkbox"/>	
Adapter 5 TR22IG-M22AG	10	4.111-033.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 6 TR22IG-M22AG	11	4.111-034.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 7 M18IG-TR20AG	12	4.111-035.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 8 TR20IG-M18AG	13	4.111-036.0					<input type="checkbox"/>	
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0					<input type="checkbox"/>	
Инжектор за препарат								
	15	4.637-032.0					<input type="checkbox"/>	
	16	4.637-033.0					<input type="checkbox"/>	
Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0								
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	17	4.769-011.0					<input type="checkbox"/>	
К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0								
	18	4.769-003.0					<input type="checkbox"/>	
	19	4.769-001.0					<input type="checkbox"/>	

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 715 1.353-909.0



1-4

		Артикулен н-р							
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°									
1	2.113-033.0	45							<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°									
2	2.113-046.0	45							<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°									
3	2.113-022.0	45							<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°									
4	2.113-053.0	45							<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 715 1.353-909.0



		Артикулен н-р							
Устройства за водно бластиране (без дюза)									
1	4.115-000.0								<input type="checkbox"/>
2	4.115-006.0								<input type="checkbox"/>
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране									
Nozzle pack TR wet jet set 0045	3	2.112-022.0	45						<input type="checkbox"/>
Волфрам-дюзи									
	4	6.415-084.0	6						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 715 1.353-909.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р		Диаме- тър				
Маркуч за почистване на тръби, DN 6								
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
	2	6.110-008.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar					<input type="checkbox"/>
	5	6.110-049.0	140 bar					<input type="checkbox"/>
	6	6.110-050.0	140 bar					<input type="checkbox"/>
Дюзи за почистване на тръби								
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	7	4.765-002.0		60	21			<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	8	4.765-005.0		60	30			<input type="checkbox"/>
	9	5.763-015.0		55	16			<input type="checkbox"/>
	10	5.763-016.0		60	16			<input type="checkbox"/>
	11	5.763-017.0		50	30			<input type="checkbox"/>
	12	6.415-428.0		50	16			<input type="checkbox"/>
Струйник за почистване на тръби D 25 / 060	13	6.415-945.0		60	25		Въртящата се точкова струя освобождава отпред упорити замърсявания. Трите струи назад служат за необходимия тласък, както и за комфортна работа.	<input type="checkbox"/>
Струйник за почистване на тръби D 30 / 060	14	6.415-947.0		60	30			<input type="checkbox"/>
Струйник за почистване на тръби D 35 / 060	15	6.415-949.0		60	35			<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 715

1.353-909.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дебит						
Парогенератор (струйник за пяна)									
Foam lance TR	1	4.112-054.0	700-800						<input type="checkbox"/>
Пеногенератор 042	2	2.112-018.0						Къс, удобен пеногенератор с регулируем ъгъл на разпръскване и 1 литър резервоар за препарат. Идеален за почистване на автомобили благодарение на компактния дизайн.	<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Бутилка за почистващ препарат 1 l за струйник за пяна	4	6.414-954.0						Допълнителна бутилка за почистващ препарат 1 l за бърза смяна на почистващия препарат (за струйник за пяна 6.394-668)	<input type="checkbox"/>
Комплект Inno Foam									
	5	2.112-000.0							<input type="checkbox"/>
Комплект Easy Foam									
	6	2.112-010.0							<input type="checkbox"/>
К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set									
	7	2.111-019.0	700-1000						<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т дюза за пяна									
	8	2.112-013.0							<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 715

1.353-909.0

KÄRCHER



	Артикулен н-р	Дължина						
Автоматична самонавиваща се макара за шланг								
ABS барабан за маркуч, пластмасов	1	6.392-074.0	20					<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч	2	6.392-083.0	20					<input type="checkbox"/>
	3	6.392-106.0	20					<input type="checkbox"/>
	4	6.392-105.0	20					<input type="checkbox"/>
	5	6.392-076.0	20					<input type="checkbox"/>
ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч	6	6.392-122.0	20					<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40					<input type="checkbox"/>
	8	2.639-931.0						<input type="checkbox"/>
ABS Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана	9	2.641-867.0						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

Висококачествен, автоматичен барабан за маркуч от неръждаема стомана. Специално за приложение в хранителната промишленост. Материалът, както и изработката придават корозионноустойчивост, херметично капсуловано пружинно задвижване. Извод за маркуч за високо налягане с нипел.

Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.

HD 715

1.353-909.0



		Артикул н-р	Дебит							
Изваждаща се четка										
Сменяема четка за миене	1	4.762-497.0							Закрепване чрез затягаща част директно върху 2-/3-кратните дюзи на уреда. Подходяща за нови 2-/3-кратни дюзи.	<input type="checkbox"/>
	2	4.113-001.0								<input type="checkbox"/>
Ротираща четка за миене										
Четка за миене, въртяща се	3	4.113-004.0	500-800							<input type="checkbox"/>
	4	4.113-003.0	500-800							<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 715

1.353-909.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дължина	Диаметър					
Geка-куплунг									
	1	6.388-461.0							<input type="checkbox"/>
	2	6.388-473.0							<input type="checkbox"/>
Смукателен филтър									
Смукателен филтър за вода	3	6.414-956.0						За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	<input type="checkbox"/>
	4	4.730-012.0							<input type="checkbox"/>
Фин воден филтър									
	5	4.730-102.0							<input type="checkbox"/>
Водоподаващ маркуч									
	6	4.440-038.0	7,5						<input type="checkbox"/>
Възвратен клапан									
Обратен клапан	7	2.641-374.0						Има за цел да не се допуска попадане на почистващ препарат в кръга на питейната вода при падане на налягането във водопровода.- Топлоустойчив до 80 °C- изпитан съгл. IEC 60335-2-79- вградена защита срещу течове	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲