





HDS 8/18-4 C

3-фазна пароструйка с 4-полюсен електродвигател с водно охлаждане, места за съхранение, Есо-режим, управление с един бутон, интегрирани резервоари, пистолет с лесно натискане Easy Press, безстепенно регулиране на налягането/ количеството на водата и много други.



1 Икономичност

- есо!efficiency-степен – икономична и с грижа за околната среда – дори и при по-продължителна употреба.
- Намалява разхода на гориво и CO₂-емисиите с до 20 процента.

2 С грижа към потребителя

- Интуитивно управление чрез големия бутон с много позиции.
- Голям отвор на резервоара със система за пълнене.

3 Съхранение

- Затварящо се място за съхранение на дюзи, инструменти и пр.
- Кука за съхранение за захранващия кабел и HD маркуча.

4 Надеждност

- Системата за леко изправяне (SDS) компенсира колебания и свръхстойности в напорната система.
- Голям воден филтър защитава помпата от повреди.


HDS 8/18-4 C
Технически данни

Артикулен н-р	1.174-900.0
	4054278168173
Вид на тока	3 / 400 / 50
Дебит	300-800
Налягане	bar / МПа 30-180 / 3-18
Максимална температура	80 / 155
Мощност на свързване	6
Разход мазут, пълна мощност	5
Резервоар за гориво	15
Тегло	119,4
Размери (Д x Ш x В)	1060 x 650 x 920

Оборудване

Ръчен пистолет	EASY!Force Advanced
Маркуч за високо налягане	10 / DN 6, 250 bar
Струйна тръба	1050
Power дюза	■
Система за мека изолация (SDS)	■
ANTI!Twist	■
Прекъсване на налягането	■
Интегриран резервоар за гориво и почистващи препарати	■
Серво контрол	■

■ Включени в комплекта

HDS 8/18-4 C 1.174-900.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р			Дължина				
Standard с двустранна резба									
	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10				▲
	2	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15				▲
	3	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20				▲
Маркуч за високо налягане, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	4	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30			С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
	5	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15				▲
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, удължител	6	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20			с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	▲
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, удължител, без шарнир	7	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25				▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40				▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15			Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40				▲
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, AVS извод за свързване на пистолет Ø 11 mm	11	6.110-035.0	ID 6	250 bar	10			с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/250 bar	■
	12	6.110-034.0	ID 6	250 bar	10				□
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 300 bar AVS извод за свързване на пистолет	13	6.110-056.0	ID 6	300 bar	10			с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/300 bar	□
Longlife 400 с двустранна резба									
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	14	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30			С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
	15	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20				▲
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 15 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	16	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15			С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5	▲
	17	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5				□
	18	6.110-069.0	ID 8	400 bar	1,5				□
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS извод в пистолета	19	6.110-038.0	ID 8	400 bar	10				□
Изпълнение за ХВП с двустранна резба									
	20	6.110-051.0	ID 8	250 bar	10				▲
	21	6.110-052.0	ID 8	250 bar	20				▲
	22	6.110-063.0	ID 6	250 bar	15				□
Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба									
Маркуч за високо налягане, за хранителни стоки 400 bar, 10 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	23	6.110-053.0	ID 8	400 bar	10			Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
Маркуч за високо налягане, за хранителни стоки 400 bar, 15 m, DN 6, AVS извод в пистолета	24	6.110-054.0	ID 8	400 bar	20			Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора)	□
Специални маркучи									
	25	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5				□

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дебит							
Ръчни пистолети										
Удължен пистолет Easy Press	1	4.118-005.0							Удължен пистолет Easy Press за високо налягане за маркучи за високо налягане с шарнир	■
Servo-Control-регулатор										
	2	4.118-008.0	750-1100							■
Бърз куплунг										
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	3	2.115-000.0								□
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	4	2.115-001.0								□

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 8/18-4 C 1.174-900.0

KÄRCHER



1-4


		Артикулен н-р							
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°									
1	2.113-008.0	43							■
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°									
2	2.113-033.0	45							□
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°									
3	2.113-046.0	45							□
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°									
4	2.113-053.0	45							□

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER

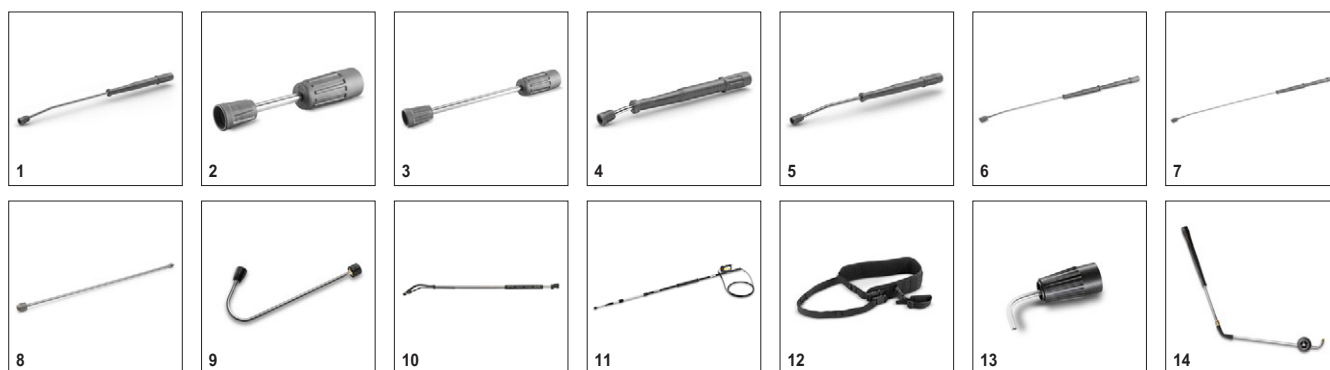

		Артикулен н-р		Дължина				
Въртящи струйници								
Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	1	4.112-000.0	300 bar	1050			Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	<input checked="" type="checkbox"/>
Струйна тръба, опакована, 250 mm, не се върти	2	4.112-027.0	300 bar	250				<input type="checkbox"/>
Струйна тръба, опакована, 550 mm, не се върти	3	4.112-024.0	300 bar	400				<input type="checkbox"/>
Струйна тръба 600 mm, въртяща се, ергономична	4	4.112-007.0	300 bar	600			Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйна тръба 850 mm, въртяща се, ергономична	5	4.112-006.0	300 bar	840			Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	6	4.112-018.0	300 bar	1550			Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	7	4.112-021.0	300 bar	2050			Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Jet pipe extension TR 1000 mm	8	4.112-048.0	300 bar	1000				<input type="checkbox"/>
Ъглов струйник								
	9	4.112-029.0						<input type="checkbox"/>
Гъвкав струйник								
Гъвкава струйна тръба, 1050 mm	10	4.112-035.0	210 bar	1050			Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен струйник								
Телескопична струйна тръба	11	4.112-037.0	225 bar	5400			Плавно разтягане 1,8 до 5,4 m. За почистване на труднодостъпни места (напр. тавани, фасади). С интегриран пистолет за високо налягане, присъединяване M 22 x 1,5, с шарнирно съединение. Извод за дюзи M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Колан за закрепване на телескопична струйна тръба	12	6.373-987.0					Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа.	<input type="checkbox"/>
Уред за почистване на тръби								
Струйна тръба за почистване на улеи	13	2.112-015.0		960			Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.	<input type="checkbox"/>
Струйник за шаси								
	14	4.112-032.0		700				<input type="checkbox"/>
Zusatzhandgriff								
	15	4.321-380.0						<input type="checkbox"/>
Weed control								
WR 50 trapezoidal thread	16	2.114-013.0						<input type="checkbox"/>
WR 20 trapezoidal thread	17	2.114-014.0						<input type="checkbox"/>
WR 100	18	2.114-015.0						<input type="checkbox"/>
WR 10	19	2.114-016.0						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0


KÄRCHER



1



2



3

		Артикулен н-р							
Монтажен к-т кран									
Монтажен комплект за претоварване с кран за HDS компактен клас	1	2.642-638.0							<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т контрол на пламъка									
Монтажен комплект за контрол на пламъка за HDS компактен клас	2	2.642-711.0							<input type="checkbox"/>
Y-разпределител									
Y-разпределител	3	4.111-024.0						предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дебит	Диаметър				
Уред за площи FRV 30								
ABS Закрепване на маркуча	1	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
ABS Уловител на замърсяване	2	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
Уред за площи FR 30 ME								
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm	3	2.111-013.0		300			Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна	<input type="checkbox"/>
Уред за площи FR 50								
Уред за почистване на площи FR 50	4	2.111-023.0		500			С работна ширина 500 mm FR 50 е особено подходящ за големи площи. Устойчив на гореща вода корпус от неръждаема стомана, двоен керамичен лагер, комфортна ръкохватка за придвижване, неоставящи следи направляващи ролки и интегрирано дозиране на почистващия препарат при ниско налягане. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча допълнително. Макс. 250 bar / 1800 l/h / 80°C	<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR								
	5	2.639-187.0	650-850					<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV								
Комплект дюзи 045 – за FRV 30	6	2.642-432.0		45				<input type="checkbox"/>
Уред за площи FRV 30 ME								
Смукателен маркуч FRV 30 me	7	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	8	2.111-012.0					Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FR 50 Me								
	9	2.111-024.0						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HDS 8/18-4 C 1.174-900.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р							
Резба на дюза									
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0							<input type="checkbox"/>
Дистанционен държач вкл. резба на дюза									
	2	5.394-294.0							<input type="checkbox"/>
Въртящ се куплунг									
Шарнирно съединение	3	4.111-021.0						Предотвратява надеждно усукване на маркуците за високо налягане. Извод М 22 x 1,5 със защита на ръкохватката	<input type="checkbox"/>
Куплунги									
Coupler -2xM22x1,5	4	4.111-037.0							<input type="checkbox"/>
Свързващ елемент									
	5	4.111-022.0							<input type="checkbox"/>
	6	4.111-038.0							<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	7	4.111-029.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	8	4.111-030.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	9	4.111-031.0							<input type="checkbox"/>
Адаптер M22 – шарнир	10	4.111-032.0						M22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	11	4.111-033.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	12	4.111-034.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	13	4.111-035.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	14	4.111-036.0							<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	15	4.111-046.0							<input type="checkbox"/>
Газоотвеждащи тръби									
Изпускателни щуцери	16	4.656-149.0						С прекъсвач на тягата за извода на димната тръба.	<input type="checkbox"/>
	17	4.656-080.0							<input type="checkbox"/>
Инжектор за препарат									
	18	6.645-759.0							<input type="checkbox"/>
	19	6.500-000.0							<input type="checkbox"/>
	20	4.637-032.0							<input type="checkbox"/>
	21	4.637-033.0							<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0									
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	22	4.769-011.0							<input type="checkbox"/>
К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0									
	23	4.769-003.0							<input type="checkbox"/>
	24	4.769-001.0							<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 8/18-4 C 1.174-900.0

KÄRCHER



	Артикулен н-р	Диаме- тър						
Почистване на бъчви и резервоари								
1	2.112-020.0							<input type="checkbox"/>
Пръскаща глава НКФ 50, месинг								
2	3.631-039.0							<input type="checkbox"/>
3	3.631-058.0							<input type="checkbox"/>
К-т дюзи за пръскаща глава НКФ 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)								
4	6.415-446.0		45					<input type="checkbox"/>
5	6.415-447.0		90					<input type="checkbox"/>
6	4.132-002.0							<input type="checkbox"/>
7	2.863-036.0							<input type="checkbox"/>
8	5.411-061.0							<input type="checkbox"/>
9	6.415-077.0		70					<input type="checkbox"/>
Маркуч за почистване на тръби, DN 6								
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	10	6.110-046.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
	11	6.110-008.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	12	6.110-047.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Дюзи за почистване на тръби								
Струйник за почистване на тръби D 25 / 060	13	6.415-945.0		60	25		Въртящата се точкова струя освобождава отпред упорити замърсявания. Трите струи назад служат за необходимия тласък, както и за комфортна работа.	<input type="checkbox"/>
Струйник за почистване на тръби D 30 / 060	14	6.415-947.0		60	30			<input type="checkbox"/>
Струйник за почистване на тръби D 35 / 060	15	6.415-949.0		60	35			<input type="checkbox"/>
Дюза за почистване на тръби 120	16	5.763-089.0		120	16		Дюза за почистване на тръби с диаметър 24 mm. С 8, насочени назад под ъгъл 30° дюзи.	<input type="checkbox"/>
	17	5.763-015.0		55	16			<input type="checkbox"/>
	18	5.763-016.0		60	16			<input type="checkbox"/>
	19	5.763-017.0		50	30			<input type="checkbox"/>
	20	6.415-440.0		65	16			<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



1



2

		Артикулен н-р							
Ъгъл на Vario-дюза 0°-90°									
	1	4.113-006.0		80					<input type="checkbox"/>
Роторна дюза, голяма									
Ротационна дюза – без превключване	2	4.114-042.0	300 bar	45				Ротационна дюза – въртяща се точкова струя – 10-кратен ефект от почистването. Максимална експлоатационна издръжливост чрез керамична дюза/лагерен пръстен макс. 300 bar/30 MPa, 85 °C	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р							
Устройства за водно бластиране (без дюза)									
1	4.115-000.0								<input type="checkbox"/>
2	4.115-006.0								<input type="checkbox"/>
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране									
Nozzle pack TR wet jet set 0045	3	2.112-022.0	45						<input type="checkbox"/>
Волфрам-дюзи									
	4	6.415-084.0	6						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HDS 8/18-4 C 1.174-900.0

KÄRCHER



		Артикул н-р	Дебит						
Парогенератор (струйник за пяна)									
Foam lance TR	1	4.112-054.0	700-800						<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-968.0	2	2.112-017.0							<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Бутилка за почистващ препарат 1 l за струйник за пяна	4	6.414-954.0						Допълнителна бутилка за почистващ препарат 1 l за бърза смяна на почистващия препарат (за струйник за пяна 6.394-668)	<input type="checkbox"/>
Комплект Inno Foam									
	5	2.112-000.0							<input type="checkbox"/>
	6	2.112-008.0							<input type="checkbox"/>
Комплект Easy Foam									
	7	2.112-010.0							<input type="checkbox"/>
	8	2.112-011.0							<input type="checkbox"/>
К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set									
	9	2.111-019.0	700-1000						<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т дюза за пяна									
	10	2.112-013.0							<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER




		Артикулен н-р	Дължина						
Монтажен к-т ръчна макара за шланг									
Монтажен комплект, барабан за маркуч от пластмаса за HDS 5/12 C - HDS 8/18-4 C	1	2.110-010.0	20						<input type="checkbox"/>
Автоматична самонавиваща се макара за шланг									
ABS барабан за маркуч, пластмасов	2	6.392-074.0	20						<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч	3	6.392-083.0	20						<input type="checkbox"/>
	4	6.392-106.0	20						<input type="checkbox"/>
	5	6.392-105.0	20						<input type="checkbox"/>
	6	6.392-076.0	20						<input type="checkbox"/>
ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч	7	6.392-122.0	20					Висококачествен, автоматичен барабан за маркуч от неръждаема стомана. Специално за приложение в хранителната промишленост. Материалът, както и изработката придават корозионноустойчивост, херметично капсуловано пружинно задвижване. Извод за маркуч за високо налягане с нипел.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40						<input type="checkbox"/>
	9	2.639-931.0							<input type="checkbox"/>
ABS Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана	10	2.641-867.0						Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Schlauchtrommel automatik									
ABS автоматичен барабан за маркуч HDS C	11	2.110-012.0							<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч	12	2.110-013.0							<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER

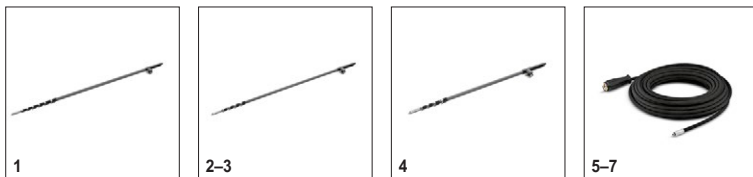

		Артикулен н-р	Дебит	Температура на подаване	Дължина	Дължина		
Почистване на солари								
Телескопична пръчка, компл. 14 m	1	4.110-002.0		60				<input type="checkbox"/>
Телескопична пръчка, компл. 10 m CFK (усилена с въглеродни нишки пластмаса)	2	4.110-007.0		60				<input type="checkbox"/>
Телескопична пръчка, компл. 10 m	3	4.110-003.0		60				<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (без маркуч)	4	4.110-004.0		60				<input type="checkbox"/>
Маркуч Solar	5	6.392-978.0		155				<input type="checkbox"/>
	6	6.392-977.0		155				<input type="checkbox"/>
	7	6.392-976.0		155				<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HDS 8/18-4 C 1.174-900.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дебит						
Изваждаща се четка									
	1	4.113-001.0							<input type="checkbox"/>
Ротираща четка за миене									
Четка за миене, въртяща се									
	2	4.113-004.0	500-800						<input type="checkbox"/>
	3	4.113-003.0	500-800						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HDS 8/18-4 C 1.174-900.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дължина	Диаметър					
Гека-куплунг									
	1	6.388-461.0							<input type="checkbox"/>
	2	6.388-455.0							<input type="checkbox"/>
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	3	6.388-465.0						с накрайник за маркуч	<input type="checkbox"/>
Hose coupling	4	6.388-458.0							<input type="checkbox"/>
Смукателен филтър									
Смукателен филтър за вода	5	6.414-956.0						За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	<input type="checkbox"/>
	6	4.730-012.0							<input type="checkbox"/>
Фин воден филтър									
	7	4.730-102.0							<input type="checkbox"/>
	8	2.638-270.0							<input type="checkbox"/>
Водоподаващ маркуч									
	9	4.440-038.0	7,5						<input type="checkbox"/>
	10	4.440-207.0	7,5						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲