siegmund

2027

01.09.2026 – 31.08.2027

Легенда икони

Siegmund системи

28 **System 28 – Отвори Ø 28 мм**
Системата за тежки условия на труд

22 **System 22 – Отвори Ø 22 мм**
Универсалният

16 **System 16 – Отвори Ø 16 мм**
Прецизната система

Наличност на доставка

- **Складов продукт**
- **Продукт по поръчка**

Материали

- **X8.8** **инструментална стомана X8.8**
- **X8.7** **инструментална стомана X8.7**
- **750** **Премиум стомана S355J2+N**
- **E** **Неръждаема стомана**
- **AL-TI** **Алуминиево - Титаниев**
- **AL** **Алуминиев**
- **PA** **Полиамидни**

Характеристики на материала

Устойчив на надраскване & Устойчивост на корозия
Повърхността осигурява относително добра защита от корозия в суха среда

N **Нитриране**
подобрява устойчивостта на удар и предпазва от залепване на пръски по заваръчните шевове

BAR **BAR-покритие (черно-против-ръжда-покритие)**
изглажда повърхността и увеличава предотвратяването на ръжда

B **Посиняване**
Защита от корозия

Характеристики на продукта

- **100** **Скала**
- **Страничен борд на маса**
- **Изключително висока странична стена**
- **Шестоъгълен отвор**
- **Шестоъгълен отвор**
- **Външен шестоъгълник**

Решетка

- **Диагонална решетка**
- **25x25 мм / 50x50 мм / 100x100 мм решетка**

INDUSTRY & CRAFTSMANSHIP

Като най-големият производител на заваръчни маси в света, ние можем да черпим от богатия опит на много международни клиенти. Открийте повече от 200 практически примера директно от цеховете на нашите клиенти, на нашия уебсайт и се възползвайте от многостранните възможности за приложение на нашите маси за заваряване.

- **Автоматизация**
- **Машиностроене и конструкция**
- **Стоманена и метална конструкция**
- **Изграждане на превозни средства**
- **Корабостроене**
- **Самолетостроене**
- **Селско стопанство**
- **Сценична технология**

DISCOVER MORE

Заваръчни маси и други

Заваръчни маси **012**
System 28 044
System 22 100
System 16 136

Слот маси **012**
System 28 052

Smart Leg NEW **026**

Подемни платформи
System 28 054
System 22 106
System 16 144

Ротационни маси
System 28 056
System 22 108
System 16 146

Подемни маси
System 28 057
System 22 109
System 16 147

Работни маси **030**

Workstation **037**
System 28 058
System 22 110
System 16 148

Осмоъгълни маси
System 28 062
System 22 112
System 16 152

Заваръчна клетка **039**
Клетка за лазерно заваряване **034**

Релсова система **032**
System 28 094

Turn Extreme NEW **028**

Позиционер **188**

SIEGMUND IN ACTION **008** **022**

Инструменти

Стопери
System 28 064
System 22 114
System 16 154

Ъгли
System 28 066
System 22 116
System 16 156

Алуминиеви профили
System 28 072
System 22 118
System 16 160

Болт
System 28 074
System 22 120
System 16 162

Стяги
System 28 078
System 22 122
System 16 166

Призми & Супорти
System 28 082
System 22 124
System 16 170

Аксесоари
System 28 086
System 22 126
System 16 172

Sub Table Box
System 28 088
System 22 128
System 16 174

Менгемета **040**
System 28 090
System 22 130
System 16 176

Преса за изравняване и фиксиране **041**
System 28 092
System 22 132
System 16 178

Магнитно фиксиране **182**

Свързващи елементи **182**

Продукти за поддръжка **186**

CONTENT

Всички продукти и актуални цени можете да намерите онлайн на нашия уебсайт.

История на успеха от Oberottmarshausen

Преди повече от 35 години Bernd Siegmund основава компанията, която сега се управлява от неговия син, Daniel Siegmund, във второ поколение. Като номер 1 в света в областта на заваръчните маси, ние сме представени в световен мащаб с пет европейски локации и търговска мрежа в над 60 страни.

Нашите продукти се отличават с максимална функционалност и изключителен дизайн и се използват в почти всички индустрии. В допълнение към конструирането на машини, съоръжения, метали и превозни средства, те са особено популярни в конструирането на прототипи и серийното производство с и без връзка с роботи. Системите за заваряване и затягащи маси се основават на добре обмислена и гъвкава модулна система. В комбинация с нашето голямо разнообразие от аксесоари, ние предлагаме просто и спестяващо време решение за всяко предизвикателство.

Ентусиазмът на нашите клиенти ни насърчава към нови разработки и иновативни концепции за решения. Нашата цел е да се придържаме към тази визия и непрекъснато да развиваме себе си и нашите продукти. Успяваме да направим това с помощта на нашите служители, които са отдадени на компанията всеки ден със сърце, ум и енергия.

siegmund

Спестете време и пари със заваръчна маса от Siegmund

Изберете маса Siegmund и спестете пари. Благодарение на най-високото качество на нашите заваръчни маси, вие получавате инструмент, с който можете да работите много по-прецизно и с по-ниськ процент грешки. С помощта на модулната система можете да комбинирате заваръчни маси, U-образни ъгли, ограничители и т.н. за много кратко време и да генерирате безброй устройства от тях. Това намалява времето за настройка и спестява място за съхранение и разходи.

VISIT US!

Изживейте Siegmund НА ЖИВО на търговски изложения

Търговските изложения отразяват темите, тенденциите и развитието в индустрията и предлагат първокласна платформа за обмяна на опит и знания.

WHY SIEGMUND?

Siegmund Worldwide
Като лидер на световния пазар в областта на заваръчните маси, с дилърска мрежа в над 60 страни, нашите маси се използват 100.000 пъти.

Заваръчни маси с най-висока твърдост
Изключителната твърдост на масите Extreme се постига чрез специално разработени специални сплави и последващото плазмено нитриране и BAR покритие. Равността на повърхността се запазва дори след години на употреба.

Иновативна система
Модулни, съвместими, индивидуални: работни маси, заваръчни маси и системи за затягане според вашите изисквания.

Качество
Siegmund означава продуктови иновации, висококачествени материали и прецизна обработка. Нашият голям екип за разработка работи заедно с нашите клиенти за постоянното по-нататъшно развитие на нашите продукти.

Заздравени аксесоари
Нашето плазмено-нитрирано покритие е уникално покритие на повърхността, което предпазва по-добре аксесоарите ни от ръжда, драскотини и заваръчни пръски.

Съхранение
Нашата цел: модернизация! Прибл. 4.000 заваръчни и затягащи маси и прибл. 1 милион аксесоари се съхраняват на 18.000 квадратни метра зала.

Вътрешно производство
- Deggingen (D): Механично производство на заваръчни маси, отливки и алуминиеви профили.
- Skawina (PL): Производство на заварени детайли и заваръчни маси.
- Lublin (PL): Производство на заваръчни маси и аксесоари.

THAT'S WHY!

SUPPORTING SPORTS

НИЕ СМЕ СПОРТНИ

Силни партньори в спорта носят името ни по света, придават на марката ни още по-голямо значение и гарантират ентусиазъм и емоционални моменти.

SIEGMUND IN ACTION WORLDWIDE

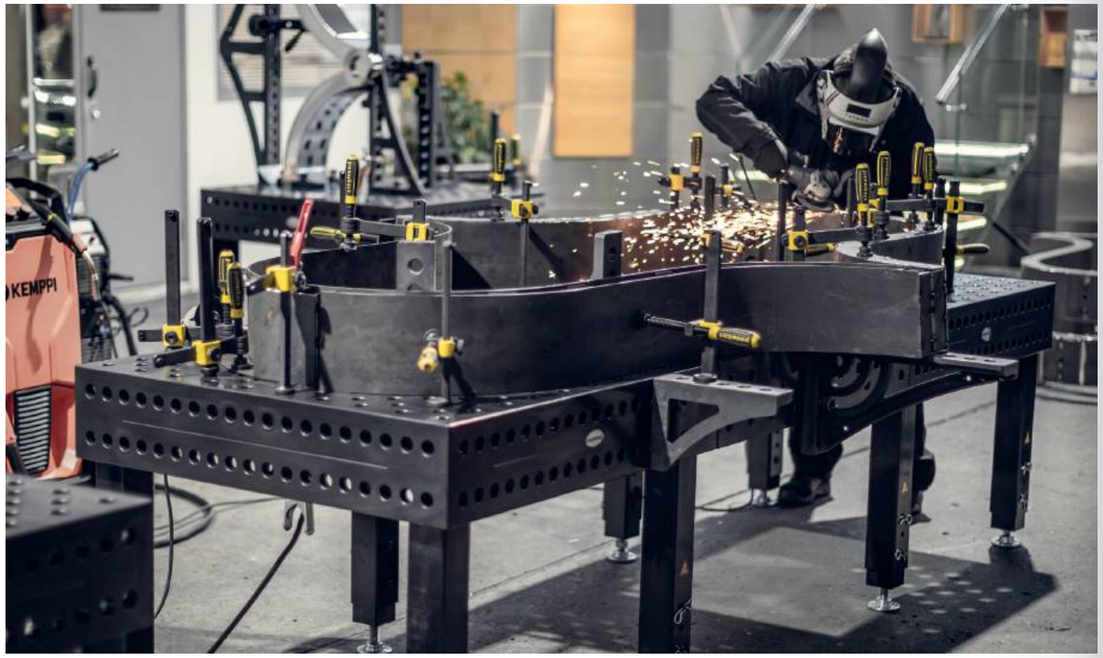

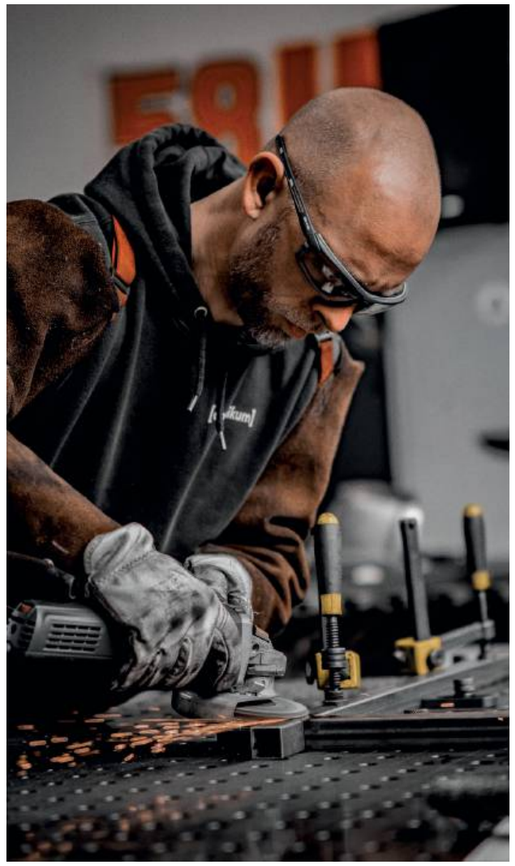

GET MORE

PROFESSIONALS AT WORK

GET MORE

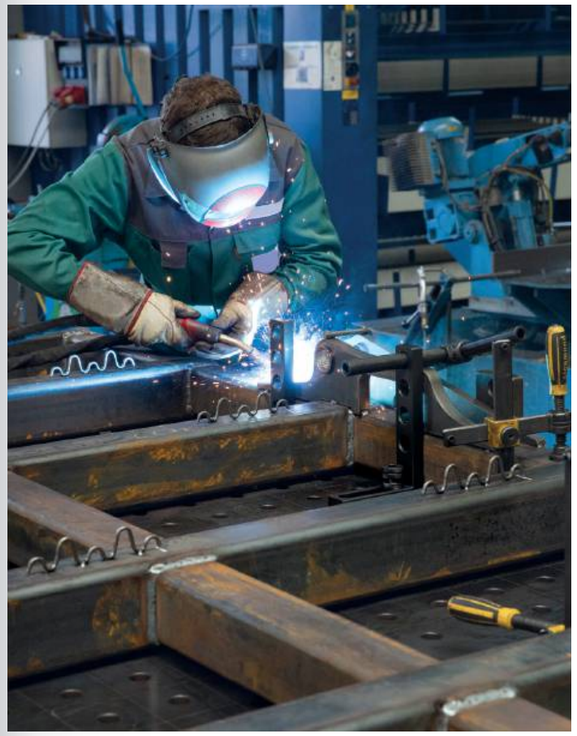

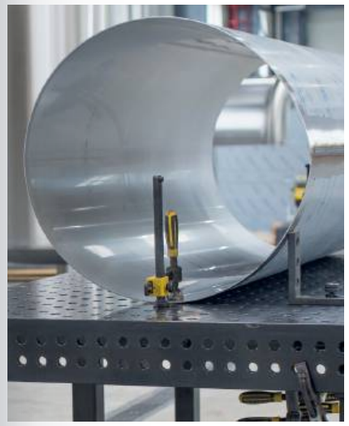

МАЛКИ ИЛИ ГОЛЕМИ ЧАСТИ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ?

С нашите заваръчни маси можете да изпълнявате задачите си бързо и прецизно.

Благодарение на отворите в нашите заваръчни маси се създава изключително гъвкава и многофункционална затягаща повърхност. Това ви дава възможност бързо и лесно да произвеждате голямо разнообразие от конструкции с помощта на ъгли, стопери и стяги. Отличната прецизност на нашите заваръчни маси ви позволява да позиционирате точно компонентите и по този начин да постигнете много добра повторяемост. Ние предлагаме перфектно координирана модулна система за всяко приложение, с която можете да работите удобно и ефективно.

- модулна система за всеки
- точно затягане на компонентите
- удобна и ефективна работа
- спестяване на време чрез лесно боравене

WELDING TABLES

Неограничени възможности

С нашите релсови системи, платформени системи или манипулатори нито един проект не е твърде голям за вас. От изграждането на мостове или влакове до производството на автобуси и много повече, ние се радваме да работим с вас, за да разработим специални решения според вашите индивидуални нужди и предизвикателства.

Гъвкавост, която вдъхновява

Със заваръчна маса Siegmund вие сте добре оборудвани за задачи от всякакъв мащаб. Независимо дали става въпрос за индивидуално производство, серийно производство или продукти по поръчка, ние ви предлагаме координирана и модулна система за всеки с най-добро качество и максимална гъвкавост.

Максимална свобода

Благодарение на нашата модулна система, вашите маси Siegmund лесно се разширяват с вашите задачи и изисквания. Разширете работната си повърхност във всяко измерение, напр. чрез свързване на маси с U-образни или алуминиеви профили.

ПРАВИЛНИЯТ РАЗМЕР НА ОТВОРА

Изберете вашата система

Изборът на правилната система за отвори (16 мм, 22 мм или 28 мм) зависи до голяма степен от теглото на вашите компоненти и очакваните сили на деформация. Като световен лидер на пазара, Siegmund предлага правилната система за затягане за всяко изискване.

TABLE SYSTEMS

3 SYSTEMS UNLIMITED OPTIONS

SYSTEM 16

Прецизната система

Идеален за лека до средно тежка работа и прецизни закрепвания. Благодарение на тясната решетка от 50 мм, малки компоненти могат да се фиксират с висока прецизност. Особено подходящ за фино оразмерени заварени конструкции с минимално изкривяване.

Препоръчително натоварване до 2000 кг*
макс. 1000 кг на крак основно оборудване

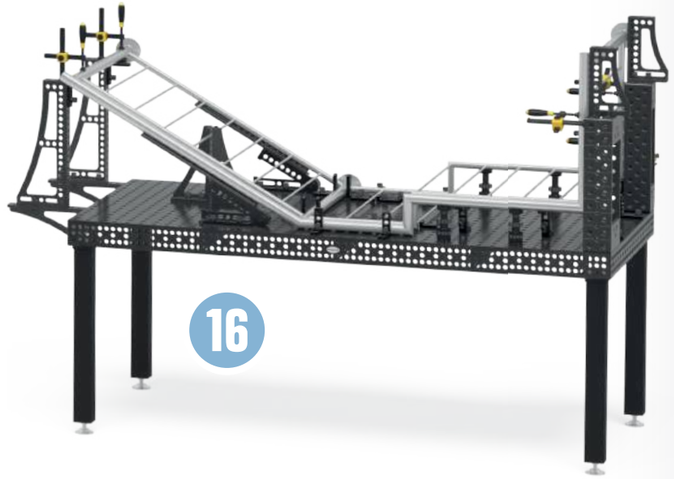

SYSTEM 22

Универсалният

Идеалният компромис в металостроенето. Той предлага значително по-голяма стабилност от система 16, като същевременно остава по-лесно управляем и рентабилен от система 28. Перфектен за обща металообработка и умерени сили на деформация.

Препоръчително натоварване до 3000 кг*
макс. 1500 кг на крак основно оборудване

SYSTEM 28

Системата за тежки условия на труд

Глобалният стандарт за тежки стоманени конструкции и машиностроене. Със 100 мм растер и здрави болтове, той е проектиран за максимални сили на затягане, многотонови конструкции и високи сили на деформация.

Препоръчително натоварване до 6000 кг*
макс. 2000 кг на крак основно оборудване
макс. 3000 кг на крак основно оборудване PLUS

Максимална гъвкавост чрез системни адаптери

Предлагаме специални адаптери, които позволяват използването на аксесоари в различни системи.

* Натоварването зависи от вида и количеството на краката на масата Отделните компоненти са значително по-високи. Въз основа на нашия опит препоръчваме посочените товари за вашата безопасност.

УНИКАЛНИ ЗАВАРЪЧНИ МАСИ ОТ SIEGMUND

Доказано 100.000 пъти по целия свят

Нашите маси за заваряване и затягане се характеризират с най-високо качество, устойчивост и прецизност. На нашите маси могат да се извършват не само заваръчни работи, но и всякакъв вид затягане и монтаж на материали като дърво и пластмаса. Инвестирахме много развойна работа в нашите заваръчни маси, за да ви предложим високоефективна работна основа днес.

- дълъг живот
- уникални материали
- високи натоварвания
- висока точност и точно затягане
- една и съща основа за всички задачи
- висока удовлетвореност на клиентите

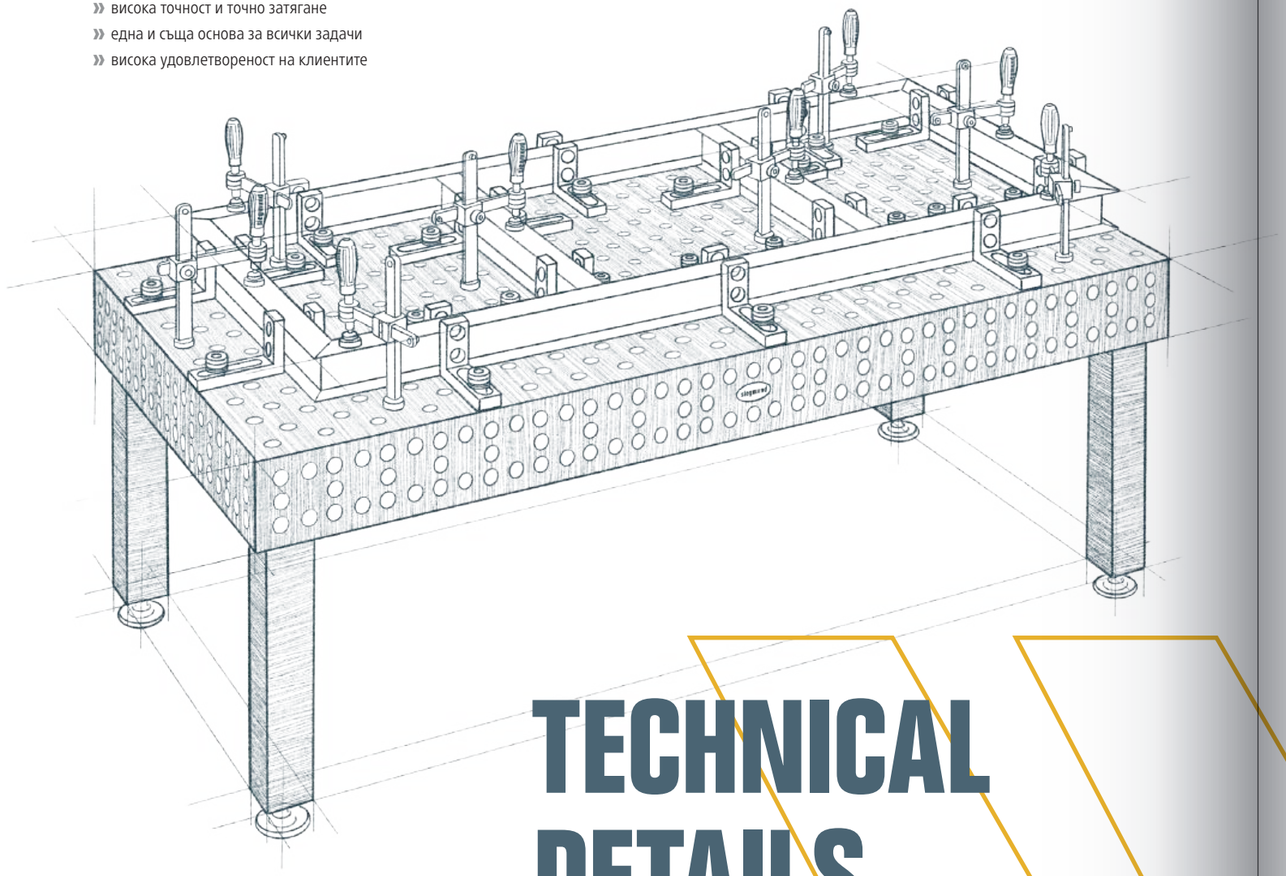

TECHNICAL DETAILS

Уникални материали
- Уникални материали, разработени от нас
- висока основна твърдост
- подобрени резултати от нитриране
- подобрена стабилност на размерите

Повърхност
- прецизно фрезована повърхност
- намалени усилия за поддръжка и подобрена защита от корозия чрез плазмено нитриране

Радиус на отворите
- по-лесно поставяне на болтове и аксесоари
- по-малко пръски върху ъглите на отворите
- по-малка повреда по ръбовете на отвора

Линиите на решетката
- непрекъснати линии за по-добра ориентация на разстояние 50 мм (System 16) или 100 мм (System 22 и 28)
- позволява прецизно затягане

Скала
- скала от четирите страни
- спестява време при затягане и настройка

Изработване на радиуси
- заоблени ръбове и ъгли
- намалете риска от нараняване
- предпазвайте компонентите и аксесоарите от повреда

Страничен борд на маса
- допълнителна затягаща повърхност
- за удължаване и свързване на маси

Разделител
- за оптимална стабилност и твърдост на плота
- за всички серии и размери на маси

Стабилни крака за маса
- оптимално разпределение на натиска
- висока якост осигурява прецизност на повърхността на масата
- налични различни версии

WELDING TABLES





ВСИЧКИ СЕРИИ МАСИ С ЕДИН ПОГЛЕД

Открийте разнообразие от варианти на маса, изработени от различни висококачествени материали. Всеки вариант се предлага в различни размери и може да се комбинира с различни крака за маса.

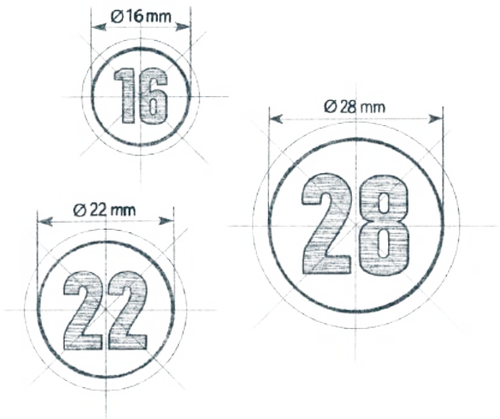

16 BASIC 750

16 PROFESSIONAL 750

22 PROFESSIONAL 750

28 BASIC 750

28 PROFESSIONAL 750

16 PROFESSIONAL EXTREME 8.7

16 PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PLUS

22 PROFESSIONAL EXTREME 8.7

22 PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PLUS

28 BASIC 8.7

28 PROFESSIONAL EXTREME 8.7

28 PROFESSIONAL EXTREME 8.8 PLUS

PLAY VIDEO

MORE DETAILS

	(без плазмено-нитрирано покритие) Стомана S355J2+N	Стомана S355J2+N	Инструментална стомана X8.7	Инструментална стомана X8.8
	750	750 N BAR	X8.7 N BAR	X8.8 N BAR
Твърдост на основния материал	★★☆☆☆☆☆☆☆☆	★★☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★★★☆☆
Твърдост на повърхността	★★☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★★★☆☆	★★★★★★★★★★
Въздействие-доказателство	★★☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★☆☆☆☆☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆	★★★★★★★★★★
устойчивост на надраскване	★★☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★★☆☆☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★★★☆☆
Защита заваръчни пръски	★☆☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆
Устойчивост на корозия	★☆☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆☆
Място за зареждане	★★★☆☆☆☆☆☆☆	★★★★☆☆☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆
Равнинност	★★★★★★★☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆
Поддръжка на равнинността при високо натоварване	★☆☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★☆☆☆☆☆☆☆	★★★★☆☆☆☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆
Продължителност на живота	★★☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆

SIEGMUND´S HARDEST WELDING TABLE

ПЛАЗМЕНО-НИТРИРАНЕ

Стандарт в Siegmund от 2009 г.

Заваръчните маси на Siegmund са стандартно плазмено нитрирани от 2009 г. С дългогодишен опит и постоянна оптимизация на процеса, ние разработихме заваръчна маса, която се отличава със своята здравина и издръжливост, което я прави почти несравнима с други продукти.

- По-висока устойчивост на износване
- Минимизирано изкривяване
- Оптимизирана защита от корозия
- По-малко залепване на пръски от заваръчния шев
- Дълготрайна защита без необходимост от повторно третиране

BAR-покритие

Уникално за Siegmund е последващото BAR покритие на заваръчните маси и много аксесоари, което се извършва след плазмено нитриране. Покритието BAR (Black-Anti-Rust Coating) допълнително изглажда повърхността и повишава защитата срещу ръжда.

- Подсилена защита от ръжда
- Допълнително изглаждане на повърхностите

МАТЕРИАЛИ

Твърдост на основния материал

Твърдост на повърхността

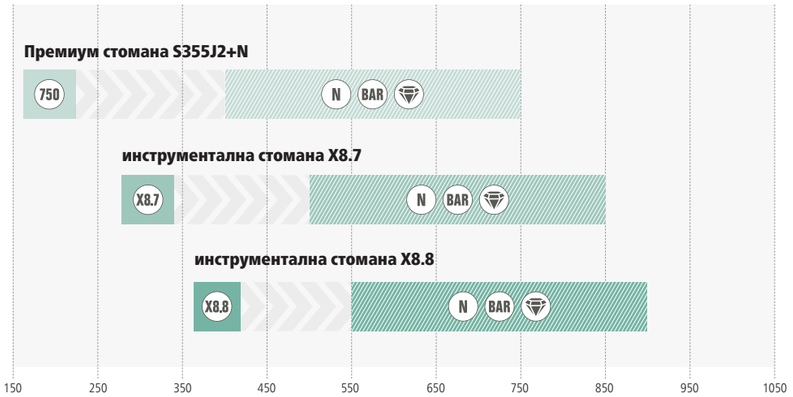

Високата основна твърдост е от решаващо значение за високата устойчивост на удар и дългия експлоатационен живот на масата за заваряване. Последващото плазмено нитриране и BAR покритие води до усъвършенстване на повърхността, което втвърдява материала и го предпазва от надраскване, корозия и залепване на пръски от заваръчния шев. Само комбинацията от висока основна твърдост и плазмено нитриране води до издръжлива повърхност със слабо износване.

Приблизителни стойности в Vickers

Какво е плазмено нитриране?

Плазменото нитриране е термохимичен дифузионен процес за втвърдяване на повърхностния слой. Повърхностният слой на детайла или компонента е обогатен с азот, който образува защитен от износване и корозия слой върху повърхността на компонента, и в областта близо до повърхността. Производственият процес протича под вакуум при около 500 градуса по Целзий. Във връзка с допълнителни производствени стъпки, ние постигаме продукт почти без деформации.

Плазменото нитриране е един от най-екологичните процеси на втвърдяване, тъй като за процеса на втвърдяване са необходими само азот, водород и кислород. Тези газове са основните елементи на въздуха. В Siegmund необходимата енергия се осигурява изключително електрически, вместо изкопаемите горива, които иначе са обичайни на пазара за нагряване на елементите.

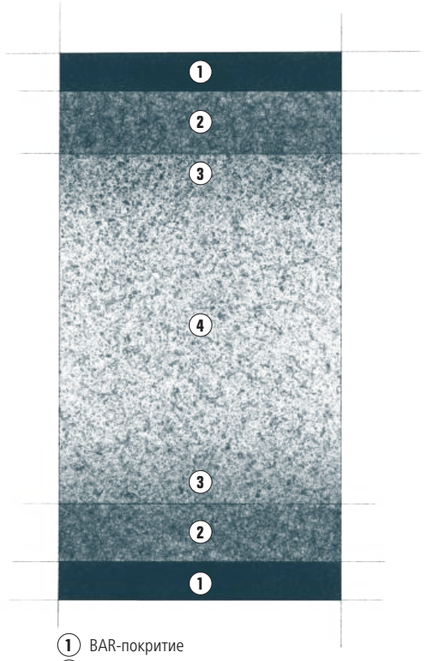

1. BAR-покритие
2. нитрирана стомана
3. Преходен слой
4. Основен материал

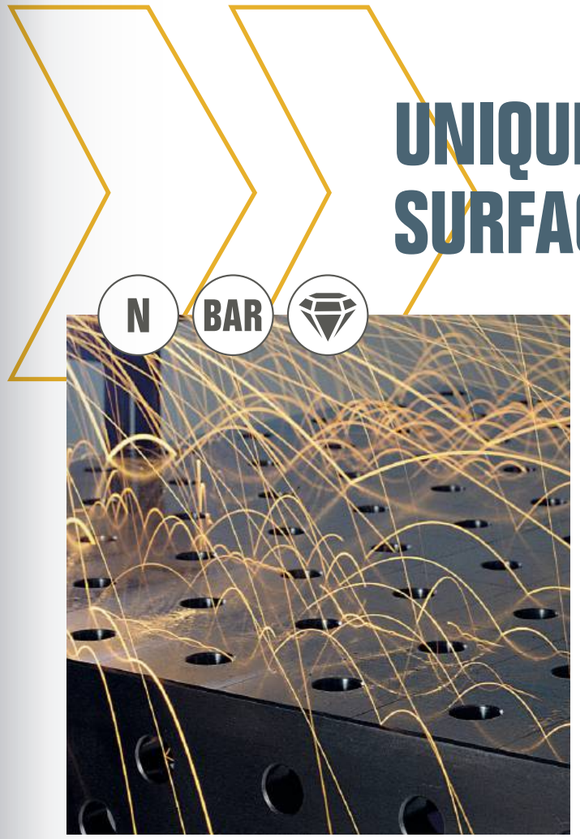

UNIQUE SURFACES



PLAY VIDEO

SIEGMUND IN ACTION WORLDWIDE

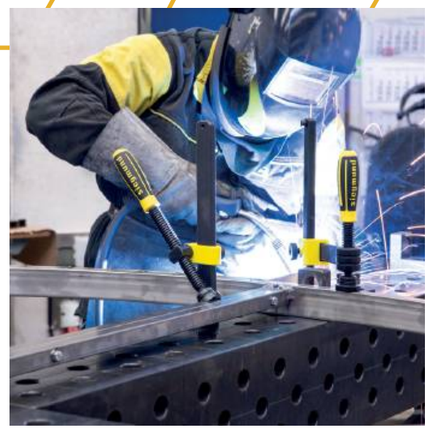

GET MORE

PROFESSIONALS AT WORK

GET MORE

SMART LEG

Повече възможности, по-малко ограничения

Със Smart Leg, Siegmund задава нови стандарти за модерни заваръчни маси. Прецизно проектирана и оборудвана с най-съвременни технологии, Smart Leg подпомага потребителя на всяка стъпка от процеса, като осезаемо издига ежедневната работа на ново ниво.

- Стабилна опора дори при най-големи натоварвания
- Гъвкаво приспособяване към повърхността на земята
- Компенсация за неравен терен
- Ергономична работа
- Може да се монтира допълнително на всички заваръчни маси
- Съвместим със системи 16, 22 и 28
- Непрекъсната работа с мрежово захранване

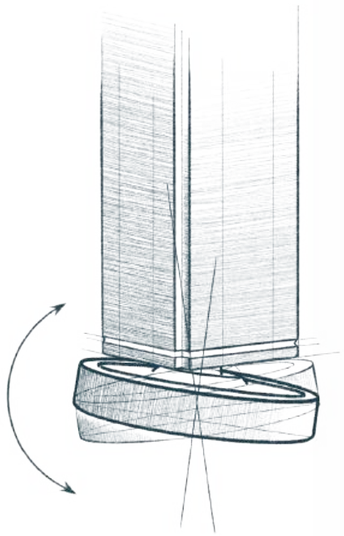

Единичен контрол и функция за накланяне

- Прецизно регулиране на височината на масата
- Индивидуално управляеми крака
- Накланяне до максимум 10 градуса (в зависимост от размера на масата)

INNOVATIVE POWERFUL INTELLIGENT

SMART LEG

SMART AUTO LEVELING

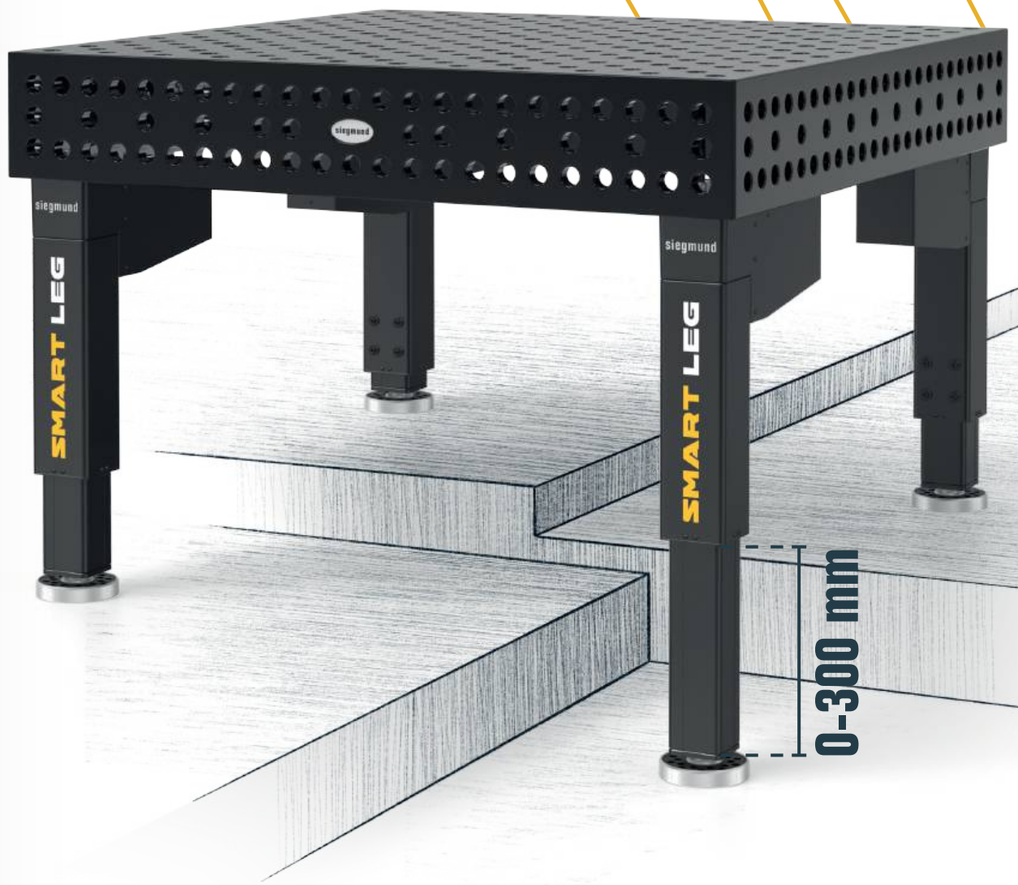

Електрически регулируема височина и създадена за тежки товари

- Крака с безстепенно електрическо регулиране на височината (ход 300 мм)
- Подходящ за маси с до 12 крака
- Контролен блок с дисплей и аварийно спиране
- Функция за памет (до 3 настройки на височината)

Интелигентна система с автоматично нивелиране

- Автоматично нивелиране: автоматично нивелиране на плота на масата
- Режим на множество маси: синхронизирано управление на множество маси
- Бързо и лесно регулиране на желаната височина на масата

TURN EXTREME

Въртяща се маса за прецизно въртене и изключителна точност

Когато компонентите изискват чисто, прецизно и ергономично заваряване, позиционирането е ключово за осигуряване на качество и оптимизиране на времената за цикъл. Siegmund Turn Extreme е електрически позиционер за заваряване, предназначен за промишлени и приложения в работилници, който позволява контролирано въртене и подравняване на детайлите. Особено за периферни заварки, тръбни и фланцови съединения, както и асиметрични компоненти, постоянното въртене осигурява постоянни скорости на въртене, оптимизиран външен вид на заварката и възпроизводими резултати – като същевременно намалява препозиционирането, повторната обработка и непродуктивното време на престой.

Нашата препоръка за

- кръгови заварки и повтарящи се ротационни заваръчни операции
- високи стандарти за качество и равномерно подаване на топлина
- възпроизводими работни процеси
- по-ергономични условия на работа и повишена надеждност на процеса
- намаляване на времето за настройка и непродуктивните времена

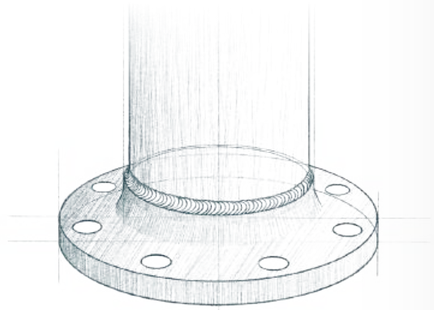

Вашето предимство

- по-малко промени в настройката
- по-малко престой и по-малко преработка
- постоянни и възпроизводими резултати
- постоянно качество
- ергономична работа
- интуитивно аналогово управление
- мобилна въртяща се маса
- съвместим с модулната система Siegmund

QUALITY SPEED REPEAT

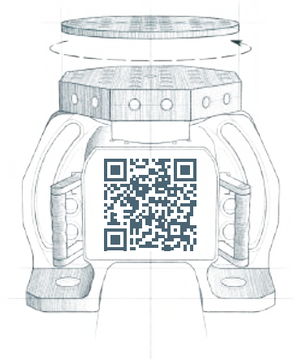

Заваръчни програми за различни изисквания

- Различни режими: 2-тактов, 4-тактов, 4-тактови вълни, 6-тактов, памет
- 4-тактов вълнов режим: Наслагване на синусоидален сигнал за равномерен модел на вълни, особено върху неръждаема стомана
- 6-тактов режим: Две скорости, избираеми по време на заваряване чрез педал, идеални за асиметрични компоненти
- Функция за припокриване: дефинирано навлизане и излизане за прецизно начало и край на заваряването

ПРОФЕСИОНАЛНАТА РАБОТНА МАСА ОТ SIEGMUND

здрава, универсална и добре проектирана

Независимо дали режете, завинтвате или сглобявате, висококачествената работна маса Siegmund ви предлага стабилната и издръжлива работна повърхност, от която се нуждаете за прецизна и безопасна работа. Универсална за употреба при обработка на дърво и метал, ремонти или креативни проекти, тя е идеалната основа за ефективна работа и професионални резултати. Разчитайте на качеството, когато е най-важно.

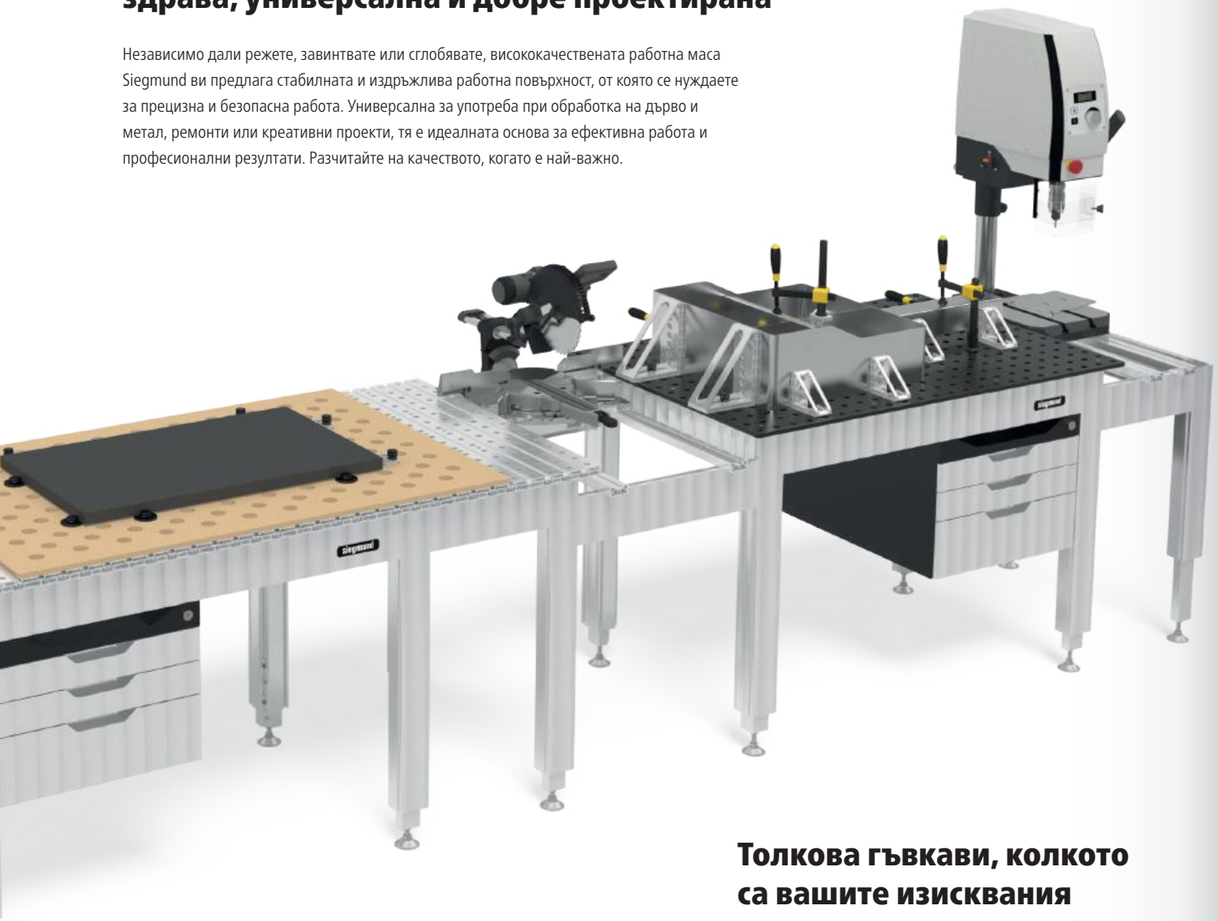

Толкова гъвкави, колкото са вашите изисквания

Работната маса Siegmund се адаптира към вашите нужди: Изберете между плазмено-нитрирани стоманени плочи или леки алуминиеви плочи и ги допълнете с нашите MDF защитни плотове. Благодарение на модулната система, работната маса може да се разширява гъвкаво – например с чекмеджета, разтегателни маси за машини или удължения на работните повърхности.

MODULAR AND FLEXIBLE

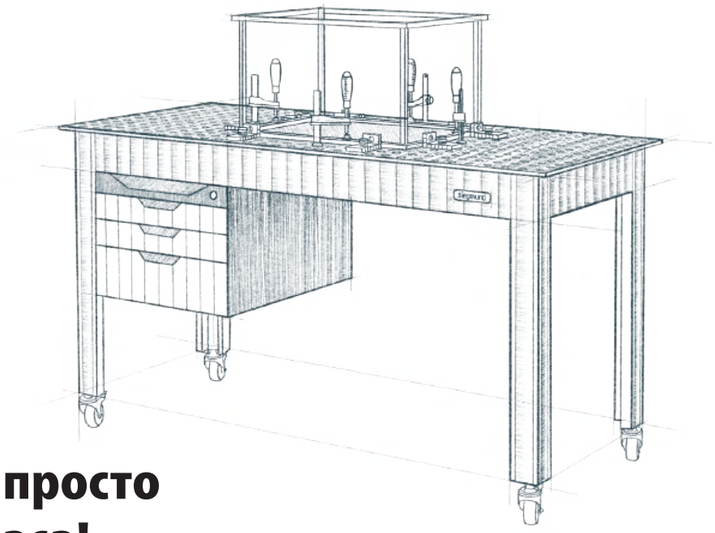

Повече от просто работна маса!

- » универсален за металообработване, дървени конструкции или ремонти
- » стабилна и издръжлива работна повърхност за прецизна работа
- » различни висококачествени работни плотове, от които да избирате
- » модулно разширяема с чекмеджета или разтегателни маси
- » ергономична работа благодарение на регулируеми по височина крака
- » индивидуално конфигурируем за всеки размер на работилницата
- » перфектна комбинация от функционалност и дизайн

WATCH VIDEO

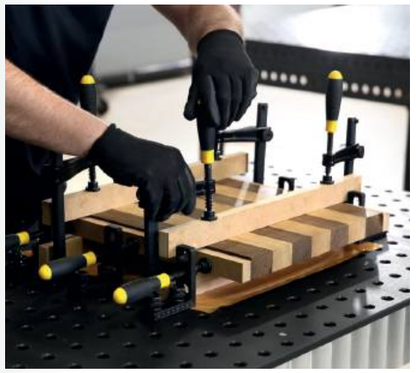

РЕЛСОВА СИСТЕМА СТАНДАРТНА

Качество, което води. Прецизност, която трае.

Стандартната релсова система Siegmund осигурява стабилна и прецизна основа за широк спектър от приложения за затягане – особено за големи и тежки компоненти. Плазмено нитрираните релси поддържат високи натоварвания, устойчиви са на деформация и осигуряват точно насочване на дълги разстояния.

Единична свързваща рамка покрива три размера на масата, опростявайки планирането и бъдещите разширения. Релсите могат да бъдат монтирани над или под нивото на пода, адаптирайки се гъвкаво към различни пространства и процеси. Създайте модулна работна среда, която расте с вашите проекти.

RAIL SYSTEM

Ще се радваме да Ви изготвим индивидуална оферта!

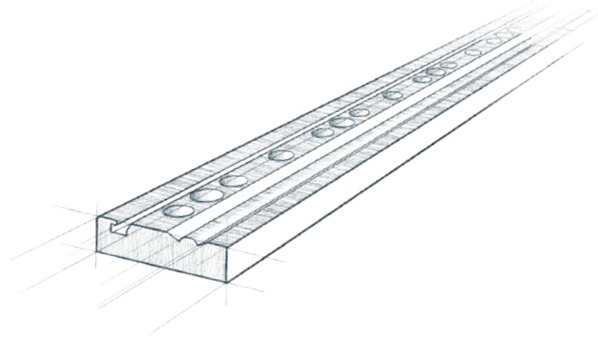

Добре защитени: Плазмено-нитрирани релси

Фундаментните релси с интегрирана кръгла релса са изработени от висококачествена стомана S355J2+N и след това плазмено нитрирани. Този процес не само придава на релсите изключителна твърдост и издръжливост, но и надеждно ги предпазва от ръжда.

Монтаж над пода

- Бърз монтаж без строителни работи
- Релсите могат да бъдат удължени по всяко време
- Леснодостъпен и лесен за поддръжка

Подов монтаж

- Работна повърхност без бариери
- Леснодостъпни релси
- Оптимално защитени чрез монтаж на пода

MODULAR CELL

Максимална безопасност и лесно пускане в експлоатация

Лазерната заваръчна клетка Siegmund осигурява оптимална защита срещу разсеяна радиация и отражения, които могат да възникнат при работа с лазери. Със своя новаторски дизайн и предварително сглобени странични стени, той бързо е готов за употреба. Подходящ е за ръчно лазерно заваряване и лазерно почистване в диапазон на дължина на вълната от 940 до 1090 nm.

Предварително монтирани странични стени съгласно DIN EN 60825-4

- Алуминиеви композитни панели (B1 сертифициран)
- одобрен за максимална лазерна мощност от 4 kW
- сертифициран съгласно DIN EN 60825-4
- Дебелина на стената 4 мм, Височина на стената 2520 мм
- с отвор за пасивна вентилация
- Разширяващи се по всяко време

Нашата Препоръка: Затворен покрив

- налична връзка за система за отвеждане на дим (Ø 200 мм)
- Алуминиеви композитни панели (B1 сертифициран)
- Дебелина на стената 4 мм
- сертифициран съгласно DIN EN 60825-4
- надграждането е възможно по всяко време

Сертифициран прозорец за лазерна защита

- оптимална защита на очите при гледане в клетката
- добра видимост отвътре и отвън
- Дебелина на прозореца 3 мм
- изработени от висококачествен поликарбонат
- сертифициран съгласно DIN EN 60825-4 и DIN EN 207

MAXIMUM SAFETY

Допълнителен пакет за безопасност

1. 1x Предпазен превключвател с блокировка на вратата
2. 1x Предпазен превключвател на вратата
3. 2x Превключвател за аварийно спиране
4. Конектори за маркучи и колектори
5. 1x Индикатор LED "Laser"
6. 1x Разпределителен шкаф с превключвател за включване/изключване, задвижващ механизъм, 1x 32A 380V CEE контакт, 1x Schuko щепсел тип F (230V)

- Сглобяване от страна на клиента на всички компоненти, предварително окабелен контролен шкаф
- Свързване към разпределителния шкаф: 380V, 32A чрез директно окабеляване

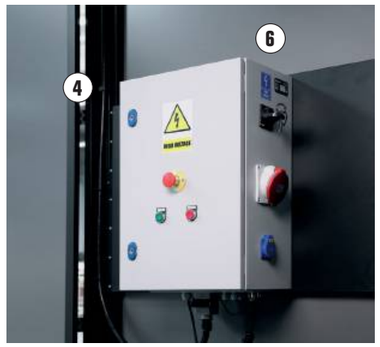







Затягащ стопер

Прецизно фиксиране и точна опора за перфектни резултати от заваряването

- Лесно фиксиране на метални листове директно върху заваръчната маса
- До 5 прецизни градации за различни дебелини на материала
- Универсална употреба, подходяща и за поддържане на детайли
- Нитрирана повърхност за оптимална защита срещу ръжда и надраскване
- Контур с ниска степен на смущение при работа с робот
- Предлага се за системи 16, 22 и 28

65 / 115 / 155

160460.N 220460.N 280460.N

MORE DETAILS

GET MORE

160626.N 280626.N 220626.N

Стяга за коляно на тръба

- Компактен дизайн с минимален контур на смущения
- Икономически ефективна алтернатива на конвенционалните стяги
- фиксиране с регулиращ пръстен

78 / 122 / 167

SIEGMUND WORKSTATION

Със Siegmund Workstation получавате евтино работно място в малка площ с много място за съхранение в обичайното за Siegmund качество. Всички аксесоари са съвместими с перфорираните плочи на работната станция, което ви позволява да извършвате всякакви заваръчни, затягащи или монтажни работи върху тях. Независимо дали работите с дърво или изграждате и заварявате метални конструкции, Workstation е толкова гъвкав, колкото и вашите идеи и задачи.

Вашето предимство

- прецизна работна повърхност
- здрава рамка
- стабилни чекмеджета
- универсален
- Индивидуално конфигурируеми
- различни размери
- организиране и съхранение

58 / 110 / 148

DISCOVER MORE

Система за затягане

Създайте вашата индивидуална фиксираща система само с няколко стъпки.

- Сами изграждате детайлите
- Лесна комбинация с шаблони
- Модулна система за максимална гъвкавост
- Алуминиев профил на разположение за фиксиране



MORE INFORMATION

Захвати

Малко необходимо пространство, голямо въздействие

- контур с малка намеса
- препоръчва се за роботизирано заваряване
- гъвкав диапазон на затягане
- надеждно и прецизно фиксиране на детайлите
- бърза и лесна работа
- идеален за плоски компоненти

169

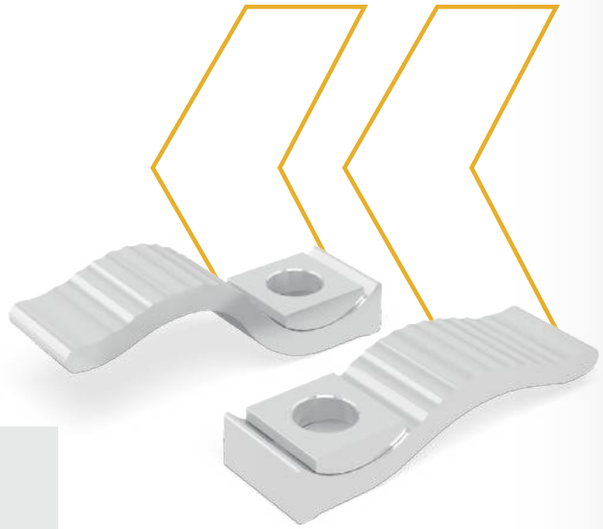



MORE DETAILS

DISCOVER MORE

PERFECT COMBINATION FOR SERIES PRODUCTION

Заваръчна клетка Siegmund

- конфигуриран и разширен за всяко конкретно приложение
- съвместим с всички видове роботи и коботи
- изключителен дизайн на клетка Siegmund
- ниски първоначални разходи и висока ефективност
- висок стандарт за сигурност
- бързо стартиране

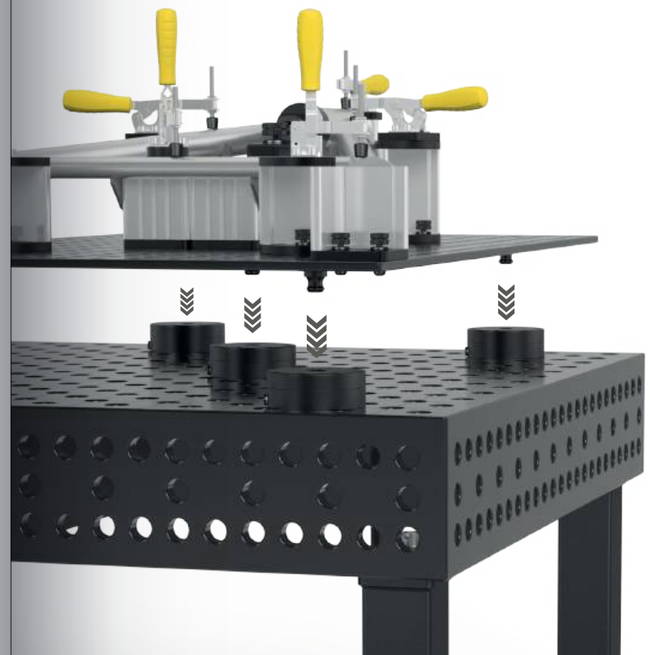

PNEUMATIC

MANUAL

Система за захващане с нулева точка

- Максимална вертикална задържаща сила 2 kN на модул
- Нулиране с висока точност
- Превключвайте бързо между повтарящи се тела
- Минимизиране на непродуктивните времена за заваряване
- Подходящ за използване с и без заваръчни роботи
- Много добра точност на повторение

GET MORE

ALL PRODUCTS

Менгеме

- Затягащи челюсти, шпиндел и шпинделен ключ от закалена качествена стомана
- отваряне отпред
- Закрепване под ъгъл 45° или 90°
- лесна смяна на капаците на челюстите на менгемето

90 / 130 / 176

Свързващ болт

- за свързване на маси сгреди U-shapes
- Дългосрочно фиксиращ накрайник
- с външен шестоъгълник
- закален

76 / 121 / 165

STRONG
STABLE
SECURE

MORE DETAILS

GET MORE

87 / 127 / 173

Повдигач

- за безопасно транспортиране на заваръчни маси и U-образни ъгли Siegmund
- Товароносимост: 3000 кг (аксиално натоварване)

Преса за изравняване и фиксиране

Перфектни заварки чрез предварително фиксиране преди заваряване.

- сила на натиск от 2,5 тона
- общ ход 60 мм
- работна сила 330 N
- Ход на помпа 4,6 мм
- С преливен клапан
- винаги е необходимо фиксиране на две места

92 / 132 / 178

DISCOVER MORE

SYSTEM 28
СИСТЕМАТА ЗА ТЕЖКИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Глобалният стандарт за тежки стоманени конструкции и машиностроене.
Със 100 мм растер и здрави болтове, той е проектиран за максимални сили на затягане, многотонови конструкции и високи сили на деформация.

Препоръчително натоварване до 6000 кг
макс. 2000 кг на крак основно оборудване
макс. 3000 кг на крак основно оборудване PLUS

Натоварването зависи от вида и количеството на краката на масата Отделните компоненти са значително по-високи.
Въз основа на нашия опит препоръчваме посочените товари за вашата безопасност.

Basic 750

- Премиум стомана S355J2+N
- Дебелина на материала прибл. 24,5 – 27 мм
- Отвори Ø 28 мм, Отвори по повърхността в решетка 100x100 мм
- M12 резба от 4-те страни на всеки 200 мм
- вкл. крак стандартно оборудване

Размер на масата	Крака	Тегло			
1200 x 1200 мм	4	354 кг	**1.679 €**	4-281015	•
1500 x 1000 мм	4	370 кг	**1.702 €**	4-281035	•
2000 x 1000 мм	4	475 кг	**2.186 €**	4-281020	•
2000 x 1200 мм	4	569 кг	**2.472 €**	4-281060	•
2400 x 1200 мм	6	697 кг	**2.783 €**	4-281030	•
3000 x 1500 мм	6	1043 кг	**3.845 €**	4-281040	•

Тегло = Маса + Палет + Стандартен крак
Максимално препоръчително тегло с 4 крака 2000 кг въз основа на равномерно разпределение на натоварването. (Данни за крак - стандартно оборудване)
Без плазмено-нитрирано покритие: Няма защита от корозия, драскотини и заваръчни пръски. Защита от заваръчните пръски има само кагато се използва спрей против пръски.

www.siegmund.com/
F-tablebasic75028

Крака

	стандартен крак	Телескопичен крак	Крак с колело и спирачка	Телескопичен крак с колело и спирачка	Крак със закрепване към пода
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Допустимо натоварване на крак	1000 кг	1000 кг	500 кг	500 кг	1000 кг
Височина на крака	815 мм	550 – 950 мм	815 мм	600 – 900 мм	815 мм
фина настройка	50 мм	40 мм	30 мм	30 мм	50 мм
доплащане на крак	включва	**66 €**	**74 €**	**110 €**	**64 €**

Работна височина = височина на крака на масата + височина на страничния панел на масата
Посочените товароносимости се отнасят за постоянно натоварване. Забележка: Не се препоръчва за заваръчни маси с 6 крака. Заради опасност от преобръщане, не се предлага за маси с размери 1200x800 мм.

Основни комплекти

		280604	280511	280420.N	280110.N	280162.N
1	4-281200	4x	8x	6x	2x	
2	4-281300	8x	12x	8x	4x	
3	4-281400	10x	18x	10x	6x	4x

Цените включват ДДС. Разходите за опаковка и транспорт се уточняват след поръчка.

Basic 8.7

- инструментална стомана X8.7, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прибл. 24,5 – 27 мм
- Отвори Ø 28 мм, Отвори по повърхността в диагонална решетка
- M12 резба от 4-те страни на всеки 200 мм
- вкл. крак стандартно оборудване

Размер на масата	Крака	Тегло			
1000 x 1000 мм	4	236 кг	**1.659 €**	4-281010.XD7	•
1200 x 800 мм	4	229 кг	**1.652 €**	4-281025.XD7	•
1200 x 1200 мм	4	325 кг	**2.006 €**	4-281015.XD7	•
1500 x 1000 мм	4	340 кг	**2.019 €**	4-281035.XD7	•
2000 x 1000 мм	5	442 кг	**2.606 €**	4-281020.XD7	•
2000 x 1200 мм	5	527 кг	**2.952 €**	4-281060.XD7	•
2400 x 1200 мм	6	636 кг	**3.335 €**	4-281030.XD7	•
3000 x 1500 мм	6	948 кг	**4.619 €**	4-281040.XD7	•

Тегло = Маса + Палет + Стандартен крак
Максимално препоръчително тегло с 4 крака 2000 кг въз основа на равномерно разпределение на натоварването. (Данни за крак - стандартно оборудване)

www.siegmund.com/
F-tablebasicX728

280543	160415	284050.Set	283999			
8x	8x		1x	**1.379 €**	•	
8x	8x	2x	1x	**2.082 €**	•	
8x	8x	4x	1x	**3.684 €**	•	

Professional 750

- Премиум стомана S355J2+N, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прибл. 24,5 – 27 мм
- Отвори Ø 28 мм, Отвори по повърхността в решетка 100x100 мм
- Височина на страничния борд 200 мм, Разстояние между отворите на борда на масата 50 мм
- вкл. крак стандартно оборудване

Размер на масата	Крака	Тегло			
1000 x 1000 мм	4	416 кг	**2.787 €**	4-280010.P	•
1200 x 800 мм	4	408 кг	**2.780 €**	4-280025.P	•
1200 x 1200 мм	4	544 кг	**3.766 €**	4-280015.P	•
1500 x 1000 мм	4	577 кг	**3.873 €**	4-280035.P	•
1500 x 1500 мм	4	801 кг	**5.147 €**	4-280050.P	•
2000 x 1000 мм	4	730 кг	**4.589 €**	4-280020.P	•
2000 x 1200 мм	4	843 кг	**5.253 €**	4-280060.P	•
2000 x 2000 мм	4	1299 кг	**8.117 €**	4-280045.P	•
2400 x 1200 мм	4	986 кг	**5.912 €**	4-280030.P	•
3000 x 1500 мм	6	1517 кг	**8.670 €**	4-280040.P	•
4000 x 2000 мм	8	2501 кг	**13.196 €**	4-280055.P	•

Тегло = Маса + Палет + Стандартен крак
Максимално препоръчително тегло с 4 крака 4000 кг въз основа на равномерно разпределение на натоварването. (Данни за крак - стандартно оборудване)
Всички маси може да се поръчат без плазмено нитрирано покритие или с диагонална решетка: www.siegmund.com/F-table75028

www.siegmund.com/
F-table75028

Крака

	стандартен крак	стандартен крак	Телескопичен крак	Телескопичен крак	Крак с колело и спирачка	Телескопичен крак с колело и спирачка	Крак със закрепване към пода	Крак със закрепване към пода
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.1.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Допустимо натоварване на крак	2000 кг	2000 кг	2000 кг	2000 кг	1500 кг	1500 кг	2000 кг	2000 кг
Височина на крака	650 мм	750 мм	450 – 700 мм	550 – 900 мм	650 мм	550 – 750 мм	650 мм	750 мм
фина настройка	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм	20 мм	20 мм	50 мм	50 мм
доплащане на крак	включва	Алтернативно	**94 €**	**96 €**	**121 €**	**157 €**	**64 €**	**64 €**

Работна височина = височина на крака на масата + височина на страничния панел на масата
Посочените товароносимости се отнасят за постоянно натоварване. Забележка: Не се препоръчва за маси с 6 или 8 крака.

Комплекти

		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x

Цените включват ДДС. Разходите за опаковка и транспорт се уточняват след поръчка.



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	**2.210 €**	•
4x	2x	2x					1x	**3.900 €**	•
6x	2x	2x		1x			1x	**5.628 €**	•
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**8.852 €**	•
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**10.798 €**	•

Professional Extreme 8.7

- инструментална стомана X8.7, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прибл. 24,5 – 27 мм
- Отвори Ø 28 мм, Отвори по повърхността в диагонална решетка
- Височина на страничния борд 200 мм, Отвори по всички страни на масата в диагонална решетка
- Страничен панел за маса, изработен от висококачествена стомана S355J2+N
- вкл. крак стандартно оборудване

Размер на масата	Крака	Тегло			
1000 x 1000 мм	4	400 кг	**3.479 €**	4-280010.XD7D	●
1200 x 800 мм	4	392 кг	**3.471 €**	4-280025.XD7D	●
1200 x 1200 мм	4	521 кг	**4.445 €**	4-280015.XD7D	●
1500 x 1000 мм	4	554 кг	**4.780 €**	4-280035.XD7D	●
1500 x 1500 мм	4	767 кг	**6.279 €**	4-280050.XD7D	●
2000 x 1000 мм	4	699 кг	**5.670 €**	4-280020.XD7D	●
2000 x 1200 мм	4	806 кг	**6.399 €**	4-280060.XD7D	●
2000 x 2000 мм	4	1240 кг	**9.766 €**	4-280045.XD7D	●
2400 x 1200 мм	4	947 кг	**7.248 €**	4-280030.XD7D	●
3000 x 1500 мм	6	1425 кг	**10.402 €**	4-280040.XD7D	●
4000 x 2000 мм	8	2384 кг	**16.159 €**	4-280055.XD7D	●
4800 x 2400 мм	11	3275 кг	**23.311 €**	4-280065.XD7D	○

www.siegmund.com/
F-tableX728

Тегло = Маса + Палет + Стандартен крак
Максимално препоръчително тегло с 4 крака 4000 кг въз основа на равномерно разпределение на натоварването. (Данни за крак - стандартно оборудване)
Всички маси може да се поръчат без плазмено нитрирано покритие или с решетка 100x100 мм: www.siegmund.com/F-tableX728

Крака

	стандартен крак	стандартен крак	Телескопичен крак	Телескопичен крак	Крак с колело и спирачка	Телескопичен крак с колело и спирачка	Крак със закрепване към пода	Крак със закрепване към пода
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.1.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Допустимо натоварване на крак	2000 кг	2000 кг	2000 кг	2000 кг	1500 кг	1500 кг	2000 кг	2000 кг
Височина на крака	650 мм	750 мм	450 – 700 мм	550 – 900 мм	650 мм	550 – 750 мм	650 мм	750 мм
фина настройка	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм	20 мм	20 мм	50 мм	50 мм
доплащане на крак	включва	Алтернативно	**94 €**	**96 €**	**121 €**	**157 €**	**64 €**	**64 €**

Работна височина = височина на крака на масата + височина на страничния панел на масата
Посочените товароносимости се отнасят за постоянно натоварване. Забележка: Не се препоръчва за маси с 6 или 8 крака.

Комплекти

		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x

Цените включват ДДС. Разходите за опаковка и транспорт се уточняват след поръчка.

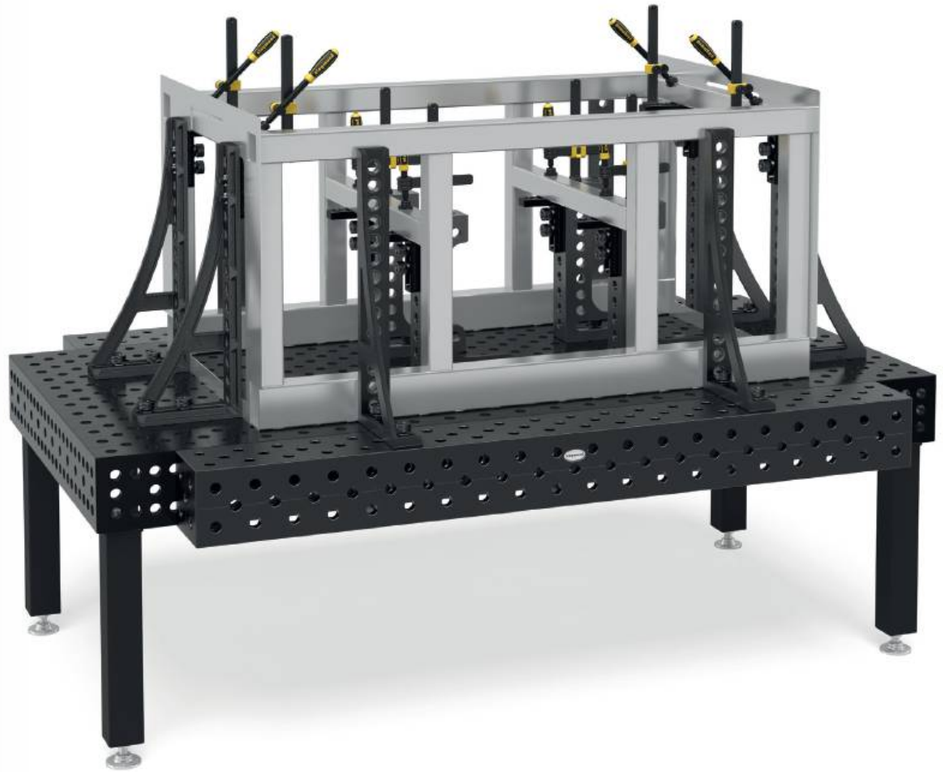



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	**2.210 €**	●
4x	2x	2x					1x	**3.900 €**	●
6x	2x	2x		1x			1x	**5.628 €**	●
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**8.852 €**	●
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**10.798 €**	●

Professional Extreme 8.8 PLUS

- инструментална стомана X8.8, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прибл. 24,5 – 27 мм
- Отвори Ø 28 мм, Отвори по повърхността в диагонална решетка
- Височина на страничния борд 300 мм, Отвори от страната на масата 3 реда с разстояние 50 мм, 2 реда с разстояние 100 мм
- Страничен панел за маса, изработен от висококачествена стомана S355J2+N
- вкл. крак стандартно оборудване

Размер на масата	Крака	Тегло			
1200 x 1200 мм	4	612 кг	**4.950 €**	4-280015.XD8PL	•
1500 x 1000 мм	4	655 кг	**5.339 €**	4-280035.XD8PL	•
1500 x 1500 мм	4	901 кг	**6.972 €**	4-280050.XD8PL	•
2000 x 1000 мм	4	826 кг	**6.297 €**	4-280020.XD8PL	•
2400 x 1200 мм	4	1102 кг	**8.004 €**	4-280030.XD8PL	•
3000 x 1500 мм	6	1656 кг	**11.446 €**	4-280040.XD8PL	•
4000 x 2000 мм	8	2746 кг	**17.659 €**	4-280055.XD8PL	•

Тегло = Маса + Палет + Стандартен крак
Максимално препоръчително тегло с 4 крака 6000 кг въз основа на равномерно разпределение на натоварването. (Данни за крак - стандартно оборудване)
Всички маси може да се поръчат без плазмено нитриране: www.siegmund.com/F-tableX828plus

www.siegmund.com/
F-tableX828plus

Крака

	стандартен крак	стандартен крак	Телескопичен крак	Телескопичен крак	Крак с колело и спирачка	Телескопичен крак с колело и спирачка	Крак със закрепване към пода
	280853.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280860.XX	4-280879.1.XX	4-280872.XX
Допустимо натоварване на крак	3000 кг	2000 кг	2000 кг	2000 кг	1500 кг	1500 кг	3000 кг
Височина на крака	550 мм	750 мм	450 – 700 мм	550 – 900 мм	550 мм	550 – 750 мм	550 мм
фина настройка	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм	20 мм	20 мм	50 мм
доплащане на крак	включва	Алтернативно	**94 €**	**96 €**	**119 €**	**157 €**	**64 €**

Работна височина = височина на крака на масата + височина на страничния панел на масата
Посочените товароносимости се отнасят за постоянно натоварване. Забележка: Не се препоръчва за маси с 6 или 8 крака.

Комплекти

		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x

Цените включват ДДС. Разходите за опаковка и транспорт се уточняват след поръчка.



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	**2.210 €**	•
4x	2x	2x					1x	**3.900 €**	•
6x	2x	2x		1x			1x	**5.628 €**	•
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**8.852 €**	•
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**10.798 €**	•

Слот маса с шестогълни отвори

- инструментална стомана X8.7, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прибл. 24,5 – 27 мм
- Разстояние между шестостенните слотовете – 100 мм
- Отвори Ø 28 мм, Отвори по повърхността в решетка 100x100 мм
- Височина на страничния борд 200 мм, Отвори по всички страни на масата в диагонална решетка
- Страничен панел за маса, изработен от висококачествена стомана S355J2+N
- вкл. крак стандартно оборудване

Размер на масата	Крака	Тегло			
1200 x 1200 мм	4	500 кг	**4.842 €**	4-280015.HNK	•
1500 x 1000 мм	4	531 кг	**5.171 €**	4-280035.HNK	•
1500 x 1500 мм	4	734 кг	**6.680 €**	4-280050.HNK	•
2000 x 1000 мм	4	668 кг	**6.210 €**	4-280020.HNK	•
2400 x 1200 мм	6	920 кг	**7.668 €**	4-280030.HNK	•
3000 x 1500 мм	6	1356 кг	**11.330 €**	4-280040.HNK	•
4000 x 2000 мм	8	2262 кг	**17.674 €**	4-280055.HNK	•

Тегло = Маса + Палет + Стандартен крак
Максимално препоръчително тегло с 4 крака 4000 кг въз основа на равномерно разпределение на натоварването. (Данни за крак - стандартно оборудване)

www.siegmund.com/
F-hexagontable

Безплатно за всяка шестоъгълна слот маса

HN283999:
4x HN280547 Приплъзващ блок 25 мм
4x 280546.4 Втулка за стяга

Крака

	стандартен крак	стандартен крак	Телескопичен крак	Телескопичен крак	Крак с колело и спирачка	Телескопичен крак с колело и спирачка	Крак със закрепване към пода	Крак със закрепване към пода
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.1.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Допустимо натоварване на крак	2000 кг	2000 кг	2000 кг	2000 кг	1500 кг	1500 кг	2000 кг	2000 кг
Височина на крака	650 мм	750 мм	450 – 700 мм	550 – 900 мм	650 мм	550 – 750 мм	650 мм	750 мм
фина настройка	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм	20 мм	20 мм	50 мм	50 мм
доплащане на крак	включва	Алтернативно	**94 €**	**96 €**	**121 €**	**157 €**	**64 €**	**64 €**

Работна височина = височина на крака на масата + височина на страничния панел на масата
Посочените товароносимости се отнасят за постоянно натоварване. Забележка: Не се препоръчва за маси с 6 или 8 крака.

Комплекти

		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x

Цените включват ДДС. Разходите за опаковка и транспорт се уточняват след поръчка.



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	**2.210 €**	•
4x	2x	2x					1x	**3.900 €**	•
6x	2x	2x		1x			1x	**5.628 €**	•
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**8.852 €**	•
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**10.798 €**	•

Подемна платформа Siegmund

- с два повдигащи цилиндъра
- висока устойчивост
- лесно боравене
- масивни ножици и стоманени ролки
- Контактната лента предпазва от смачкване
- Възможен е над- и подов монтаж

Повдигаща се платформа 2010
за маса 2000x1000 мм, Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм, Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди, Сила 2,2 кВт, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг, вкл. изолационни плочи

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4020.1	1990 мм	990 мм	470 кг	**7.852 €**	•

Повдигаща се платформа 2012
за маса 2000x1200 мм, Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм, Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди, Сила 2,2 кВт, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг, вкл. изолационни плочи

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4060.1	1990 мм	1190 мм	490 кг	**8.140 €**	•

Повдигаща се платформа 2412
за маса 2400x1200 мм, Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм, Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди, Сила 2,2 кВт, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг, вкл. изолационни плочи

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4030.1	2390 мм	1190 мм	530 кг	**8.699 €**	•

Повдигаща се платформа 3015
за маса 3000x1500 мм, Обща височина, когато е прибрана: 430 мм, Диапазон на повдигане: 650 мм, Времето за повдигане е заредено: 35~45 секунди, Сила 2,2 кВт, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 6000 кг, вкл. изолационни плочи

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4040.1	2990 мм	1490 мм	865 кг	**13.451 €**	•

Повдигаща се платформа 2010 със заваръчна маса

- вкл. маса за заваряване 2000x1000 мм и изолационни плотове
- Дебелина на материала Маса прибл. 24,5 – 27 мм
- Размери (Д x Ш): прибл. 1990x990 мм
- Тегло (без маса) прибл. 470 кг
- Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм
- Работната височина е общата височина плюс страничния панел на масата
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг
- Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди
- Сила 2,2 кВт, Работно напрежение 400 V 50 Hz

Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	G			
2000 x 1000 мм	28 750 N BAR	1166 кг	**12.137 €**	4-HB280020.P	•
2000 x 1000 мм	28 XR.7 N BAR	1135 кг	**13.218 €**	4-HB280020.XD7D	•
2000 x 1000 мм	28 XR.8 N BAR	1266 кг	**13.844 €**	4-HB280020.XD8PL	•
2000 x 1000 мм	28 XR.7 N BAR	1104 кг	**13.758 €**	4-HB280020.HNK	•

Повдигаща се платформа 2012 със заваръчна маса

- вкл. маса за заваряване 2000x1200 мм и изолационни плотове
- Дебелина на материала Маса прибл. 24,5 – 27 мм
- Размери (Д x Ш): прибл. 1990x1190 мм
- Тегло (без маса) прибл. 490 кг
- Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм
- Работната височина е общата височина плюс страничния панел на масата
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг
- Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди
- Сила 2,2 кВт, Работно напрежение 400 V 50 Hz

Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	G			
2000 x 1200 мм	28 750 N BAR	1299 кг	**13.088 €**	4-HB280060.P	•
2000 x 1200 мм	28 XR.7 N BAR	1262 кг	**14.234 €**	4-HB280060.XD7D	•

Повдигаща се платформа 2412 със заваръчна маса

- вкл. маса за заваряване 2400x1200 мм и изолационни плотове
- Дебелина на материала Маса прибл. 24,5 – 27 мм
- Размери (Д x Ш): прибл. 2390x1190 мм
- Тегло (без маса) прибл. 530 кг
- Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм
- Работната височина е общата височина плюс страничния панел на масата
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг
- Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди
- Сила 2,2 кВт, Работно напрежение 400 V 50 Hz

Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	G			
2400 x 1200 мм	28 750 N BAR	1482 кг	**14.306 €**	4-HB280030.P	•
2400 x 1200 мм	28 XR.7 N BAR	1443 кг	**15.643 €**	4-HB280030.XD7D	•
2400 x 1200 мм	28 XR.8 N BAR	1602 кг	**16.399 €**	4-HB280030.XD8PL	•
2400 x 1200 мм	28 XR.7 N BAR	1399 кг	**15.911 €**	4-HB280030.HNK	•

Повдигаща се платформа 3015 със заваръчна маса

- вкл. маса за заваряване 3000x1500 мм и изолационни плотове
- Дебелина на материала Маса прибл. 24,5 – 27 мм
- Размери (Д x Ш): прибл. 2990x1490 мм
- Тегло (без маса) прибл. 865 кг
- Обща височина, когато е прибрана: 430 мм, Диапазон на повдигане: 650 мм
- Работната височина е общата височина плюс страничния панел на масата
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 6000 кг
- Времето за повдигане е заредено: 34~45 секунди
- Сила 2,2 кВт, Работно напрежение 400 V 50 Hz

Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	G			
3000 x 1500 мм	28 750 N BAR	2331 кг	**21.665 €**	4-HB280040.P	•
3000 x 1500 мм	28 XR.7 N BAR	2239 кг	**23.396 €**	4-HB280040.XD7D	•
3000 x 1500 мм	28 XR.8 N BAR	2476 кг	**24.440 €**	4-HB280040.XD8PL	•
3000 x 1500 мм	28 XR.7 N BAR	2170 кг	**24.325 €**	4-HB280040.HNK	•

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-h-lift

L: Дължина, B: Ширина, G: Тегло

Ротационна маса с регулируема височина стационарна

- Размери (Д x Ш): прибл. 785x785 мм
- Тегло (без плот): прибл. 70 кг
- Работна височина между 780 мм и 1100 мм
- Поради опасността от преобръщане, препоръчваме изключително следните размери
- Съвместим само с определени плотове (специални точки за закрепване в плота)
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без плот) 1000 кг

Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	MS (d)	G			
1000 x 1000 мм	28 XB.7 N BAR	25 мм	245 кг	**2.587 €**	2-DS281010.XD7	•
1200 x 800 мм	28 XB.7 N BAR	25 мм	238 кг	**2.580 €**	2-DS281025.XD7	•
1200 x 1200 мм	28 XB.7 N BAR	25 мм	321 кг	**2.934 €**	2-DS281015.XD7	•
1000 x 1000 мм	28 XB.7 N BAR	15 мм	179 кг	**2.228 €**	2-DS804024.XD7	•
1200 x 1200 мм	28 XB.7 N BAR	15 мм	226 кг	**2.786 €**	2-DS804034.XD7	•
1200 x 800 мм	28 XB.7 N BAR	15 мм	182 кг	**2.226 €**	2-DS804004.X7	•
Ø 1100 мм	28 XB.7 N BAR	15 мм	173 кг	**2.531 €**	2-DS804211.XD7	•

Дебелина на материала 15 мм: За закрепване с 280511 болтове е необходим уплатнител 800653.1.N.

Ротационна маса с регулируема височина подвижна

- Размери (Д x Ш): прибл. 795x795 мм
- Тегло (без плот): прибл. 70 кг
- Работна височина между 780 мм и 1100 мм
- Поради опасността от преобръщане, препоръчваме изключително следните размери
- Съвместим само с определени плотове (специални точки за закрепване в плота)
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без плот) 1000 кг

Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	MS (d)	G			
1000 x 1000 мм	28 XB.7 N BAR	25 мм	245 кг	**2.742 €**	2-DM281010.XD7	•
1200 x 800 мм	28 XB.7 N BAR	25 мм	238 кг	**2.735 €**	2-DM281025.XD7	•
1200 x 1200 мм	28 XB.7 N BAR	25 мм	321 кг	**3.089 €**	2-DM281015.XD7	•
1000 x 1000 мм	28 XB.7 N BAR	15 мм	179 кг	**2.383 €**	2-DM804024.XD7	•
1200 x 1200 мм	28 XB.7 N BAR	15 мм	226 кг	**2.941 €**	2-DM804034.XD7	•
1200 x 800 мм	28 XB.7 N BAR	15 мм	182 кг	**2.381 €**	2-DM804004.X7	•
Ø 1100 мм	28 XB.7 N BAR	15 мм	173 кг	**2.686 €**	2-DM804211.XD7	•

Дебелина на материала 15 мм: За закрепване с 280511 болтове е необходим уплатнител 800653.1.N.

Магнитна кабел маса

Магнитна кабел маса с въртящо се присъединяване за висока сила на задържане върху чисти и гладки повърхности. Без повече усукващи се кабели благодарение на бързото и лесно заземяване. Връзката може да бъде фиксаторна или кабелна. В комбинация с адаптерна плоча и винт с фалцова глава, тя е подходяща като комплект за модернизация на въртящата се маса.

Магнитна кабел маса за ротационна маса
бързо и лесно заземяване, без усукване на кабела, голяма сила на задържане върху чисти и гладки повърхности, Натоварване до 500 ампера при 35% работен цикъл, Обект на доставка: Адаптерна плоча и винт с фалцова глава

16 22 28

	G		
2-00003399	0,92 кг	**43 €**	•

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.
www.siegmund.com/F-rotating

Мобилна подемна маса 500 кг

- Размери (Д x Ш): прибл. 1115x630 мм
- Тегло (без плот): прибл. 65 кг
- Работна височина от прибл. 700 до 1000 мм
- Съвместим само с определени плотове (специални точки за закрепване в плота)
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без плот) 500 кг

Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	MS (d)	G			
1200 x 800 мм	28 XB.7 N BAR	15 мм	177 кг	**2.705 €**	2-HT804004.X7	•
1500 x 1000 мм	28 XB.7 N BAR	15 мм	227 кг	**3.136 €**	2-HT804014.XD7	•

Дебелина на материала 15 мм: За закрепване с 280511 болтове е необходим уплатнител 800653.1.N.

Мобилна подемна маса 1000 кг

- Размери (Д x Ш): прибл. 1490x990 мм
- Тегло (без плот): прибл. 200 кг
- Работна височина от прибл. 700 до 1000 мм
- Закрепване чрез отворите
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без плот) 1000 кг

Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	MS (d)	G			
1500 x 1000 мм	28 XB.7 N BAR	15 мм	362 кг	**3.637 €**	2-HS804014.XD7	•
2000 x 1000 мм	28 XB.7 N BAR	15 мм	417 кг	**4.115 €**	2-HS804044.XD7	•

Дебелина на материала 15 мм: За закрепване с 280511 болтове е необходим уплатнител 800653.1.N.

Мобилна подемна маса 1200 кг

- Размери (Д x Ш): прибл. 1490x990 мм
- Тегло (без плот): прибл. 210 кг
- Работна височина от прибл. 800 до 1100 мм
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без плот) 1200 кг

Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	MS (d)	G			
1500 x 1000 мм	28 XB.7 N BAR 100 kg	25 мм	678 кг	**7.607 €**	2-HS280035.XD7D	•

Препоръка за продукта

Допълнителен комплект, товароносимост 1700 кг
Втори повдигащ цилиндър за 1700 кг товароносимост (без плоча), Съвместим само с мобилна повдигаща маса 1200 кг, Обхват на доставка: 1x повдигащ цилиндър, 1x крачен педал, закрепващ материал

16 22 28

	G		
2-HS009921	4 кг	**517 €**	•

Дистанционен пръстен за Premium Light 4 броя в опаковка нитрирани
разстояние между два стягащи елемента, е необходим за фиксиране на материал с дебелина 15 мм с болт 280511, Обхват на доставка: 4 броя

BAR N 28

	MS (d)	G		
2-800653.1.N	10 мм	0,04 кг	**11 €**	•

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Дебелина на материала, G: Тегло, Ø: Диаметър

Siegmund Workstation 1208

- ляво и дясно 600 мм място за чекмеджета
- вкл. Плот с отвори 1200x800 мм Premium Light
- инструментална стомана X8.7, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Отвори Ø 28 мм
- Отвори по повърхността в решетка 100x100 мм
- Максимална товароносимост: основна плоча 1000 кг (без плоча) / Колело 400 кг (без плоча)

Siegmund Workstation 1208
Обект на доставка: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic рамка, 1x 804004.X7 Плот с отвори

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-284400	1200 мм	800 мм	850 мм	144,16 кг	**1.630 €** •
					вместо 1.655 €

Siegmund Workstation 1208 включва Рафтове
Обект на доставка: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic рамка, 1x 804004.X7 Плот с отвори, 1x 284030 Държач, 1x 004620 Рафт, 1x 284635 Стойка за болтове, 1x 004025.1 Стойка за инструменти с включен рафт

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-284401	1200 мм	800 мм	850 мм	153,95 кг	**1.777 €** •
					вместо 1.812 €

Siegmund Workstation 1208 полузатворен вкл. 3 чекмеджета
Обект на доставка: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic рамка, 1x 804004.X7 Плот с отвори, 2x 004230 Чекмедже 180 мм, 1x 004235 Чекмедже 240 мм, 1x 004120 Поставете странични стени

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-284407	1200 мм	800 мм	850 мм	176,66 кг	**2.099 €** •
					вместо 2.130 €

Siegmund Workstation 1208 затворен вкл. 6 чекмеджета
Обект на доставка: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic рамка, 1x 804004.X7 Плот с отвори, 4x 004230 Чекмедже 180 мм, 2x 004235 Чекмедже 240 мм, 2x 004120 Поставете странични стени

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-284409	1200 мм	800 мм	850 мм	209,16 кг	**2.568 €** •
					вместо 2.605 €

Дебелина на материала 15 мм: За закрепване с 280511 болтове е необходим уплатнител 800653.1.N.
плюс опаковка / Доставка

Siegmund Workstation 1208 – Конфигурация

Оборудване с 4 колела за Workstation 1208
възможно е превключване между крак и колело

16 22 28

	TF	G	
2-004100.1	400 кг	5,30 кг	**85 €** •



Шкаф с релса и приспособления за монтаж за Workstation 0806 / 1208
Прахово покритие, надграждането е възможно по всяко време, за Workstation 0806 / 1208 без странични стени, Конзолата е необходима, когато няма стени

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 мм	400 мм	60 мм	50 кг	7,50 кг	**95 €** •
2-004225.WS	590 мм	400 мм	120 мм	50 кг	9 кг	**107 €** •
2-004230.WS	590 мм	400 мм	180 мм	50 кг	9,50 кг	**119 €** •
2-004235.WS	590 мм	400 мм	240 мм	50 кг	10 кг	**131 €** •

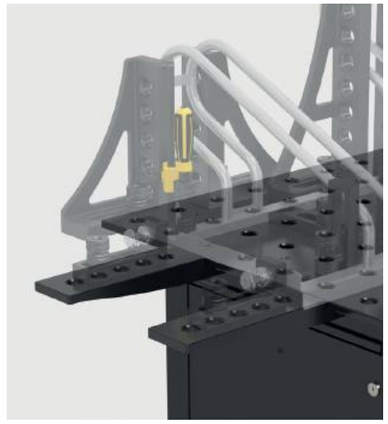

Препоръка за продукта



Комплект Удължение Premium Light за перфорирани плотове с 1 реда отвори
състоящ се от: 1x 804050 Удължение Premium Light за перфорирани плотове с 1 реда отвори включва 4 к-та болтове, 1x 800528 Болт без глава Premium Light <-> Premium Light

28

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-804050.Set	381 мм	300 мм	99 мм	40 мм	4,90 кг	**131 €** •
						вместо 150 €

Комплект Външен ъглов стопер Premium Light за перфорирани плотове Premium Light
състоящ се от: 1x 804051 Външен ъглов стопер Premium Light за перфорирани плотове Premium Light включва 4 к-та болтове, 1x 800528 Болт без глава Premium Light <-> Premium Light

28

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-804051.Set	340 мм	300 мм	99 мм	114 мм	5,10 кг	**131 €** •
						вместо 150 €

Дистанционен пръстен за Premium Light 4 броя в опаковка нитрирани
разстояние между два стягащи елемента, е необходим за фиксиране на материал с дебелина 15 мм с болт 280511, Обхват на доставка: 4 броя

BAR N 28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 мм	0,04 кг	**11 €** •

L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, G: Тегло, TF: Товароносимост, MS: Дебелина на материала

Siegmund Workstation 1212

- ляво и дясно 600 мм място за чекмеджета
- вкл. Плот с отвори 1200x1200 мм Premium Light
- инструментална стомана X8.7, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Отвори Ø 28 мм
- Отвори по повърхността в решетка 100x100 мм
- Максимална товароносимост: основна плоча 1000 кг (без плоча) / Колело 400 кг (без плоча)

Siegmund Workstation 1212

Обект на доставка: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic рамка, 1x 804034.X7 Плот с отвори

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-284600	1200 мм	1200 мм	850 мм	209 кг	**2.032 €** •
					вместо 2.054 €

Siegmund Workstation 1212 включва Рафтове

Обект на доставка: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic рамка, 1x 804034.X7 Плот с отвори, 1x 284630 Държач, 1x 004620 Рафт, 1x 284635 Стойка за болтове, 1x 004625 Стойка за инструменти с включен рафт

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-284601	1200 мм	1200 мм	850 мм	221,75 кг	**2.189 €** •
					вместо 2.224 €

Siegmund Workstation 1212 полузатворен вкл. 3 чекмеджета

Обект на доставка: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic рамка, 1x 804034.X7 Плот с отвори, 2x 004230 Чекмедже 180 мм, 1x 004235 Чекмедже 240 мм, 1x 004720 Поставете странични стени

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-284607	1200 мм	1200 мм	850 мм	243 кг	**2.509 €** •
					вместо 2.538 €

Siegmund Workstation 1212 затворен вкл. 6 чекмеджета

Обект на доставка: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic рамка, 1x 804034.X7 Плот с отвори, 4x 004230 Чекмедже 180 мм, 2x 004235 Чекмедже 240 мм, 2x 004720 Поставете странични стени

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-284609	1200 мм	1200 мм	850 мм	277 кг	**2.987 €** •
					вместо 3.022 €

Дебелина на материала 15 мм: За закрепване с 280511 болтове е необходим уплатнител 800653.1.N.
плюс опаковка / Доставка

Siegmund Workstation 1212 – Конфигурация

Оборудване с 4 колела за Workstation 1212

възможно е превключване между крак и колело

16 22 28

	TF	G	
2-004700	400 кг	4,30 кг	**94 €** •



Шкаф с релса и приспособления за монтаж за Workstation 1212

Прахово покритие, надграждането е възможно по всяко време, за Workstation 1212 без странични стени, Конзолата е необходима, когато няма стени

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 мм	400 мм	60 мм	50 кг	8 кг	**101 €** •
2-004825.WS	590 мм	400 мм	120 мм	50 кг	9,50 кг	**113 €** •
2-004830.WS	590 мм	400 мм	180 мм	50 кг	10 кг	**125 €** •
2-004835.WS	590 мм	400 мм	240 мм	50 кг	10,50 кг	**137 €** •

Препоръка за продукта

Комплект инструменти A

2x 280610.N Стяга, 6x 280511 Болт, 2x 800653.1.N Дистанционен пръстен, 6x 280412 Стопер, 1x 280852.1 Шестограмен ключ

28

	G	Специална цена
2-287320	9,99 кг	**526 €** •
		вместо 748 €

Комплект инструменти B

4x 280610.N Стяга, 8x 280511 Болт, 3x 800653.1.N Дистанционен пръстен, 6x 280412 Стопер, 2x 280420.N Стопер, 1x 280852.1 Шестограмен ключ, 1x 284320 Менгеме включва Комплект капаци за челюсти за менгеме

28

	G	Специална цена
2-287340.1	38,12 кг	**1.073 €** •
		вместо 1.642 €

Комплект инструменти C

6x 280610.N Стяга, 12x 280511 Болт, 4x 800653.1.N Дистанционен пръстен, 4x 280412 Стопер, 2x 280420.N Стопер, 2x 280152.N Прав ъгъл, 2x 804050 Удължител за перфорирани плотове, 2x 800528 Болт без глава, 1x 280852.1 Шестограмен ключ, 1x 284320 Комплект Siegmund менгеме 125

28

	G	Специална цена
2-287360	67,34 кг	**1.884 €** •
		вместо 2.692 €

Конфигурирайте вашия Workstation

www.siegmund.com/
F-workstation

L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, G: Тегло, TF: Товароносимост

Осмоъгълна маса 200

фиксиране чрез адаптерна плоча (не е включена в обхвата на доставката), Адаптерна плоча се предлага срещу допълнително заплащане, Отстъпка: започвайки от 2 броя: 5%, започвайки от 5 броя: 10%

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-920800.P	331 мм	800 мм	200 мм	25 мм	866 мм	261 кг	**6.272 €**	○
2-921000.P	414 мм	1000 мм	200 мм	25 мм	1082 мм	386 кг	**7.194 €**	○
2-921200.P	497 мм	1200 мм	200 мм	25 мм	1299 мм	514 кг	**10.699 €**	○
2-921400.P	580 мм	1400 мм	200 мм	25 мм	1515 мм	660 кг	**11.622 €**	○
2-921500.P	621 мм	1500 мм	200 мм	25 мм	1624 мм	726 кг	**12.545 €**	○
2-921600.P	663 мм	1600 мм	200 мм	25 мм	1732 мм	825 кг	**13.466 €**	○
2-921700.P	704 мм	1700 мм	200 мм	25 мм	1840 мм	896 кг	**14.612 €**	○
2-921800.P	746 мм	1800 мм	200 мм	25 мм	1948 мм	974 кг	**14.389 €**	○

Осмоъгълна маса 100

фиксиране чрез адаптерна плоча (не е включена в обхвата на доставката), Адаптерна плоча се предлага срещу допълнително заплащане, Отстъпка: започвайки от 2 броя: 5%, започвайки от 5 броя: 10%

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-920800.1.P	331 мм	800 мм	100 мм	25 мм	866 мм	203 кг	**5.532 €**	○
2-921000.1.P	414 мм	1000 мм	100 мм	25 мм	1082 мм	279 кг	**6.272 €**	○
2-921200.1.P	497 мм	1200 мм	100 мм	25 мм	1299 мм	380 кг	**8.116 €**	○
2-921400.1.P	580 мм	1400 мм	100 мм	25 мм	1515 мм	501 кг	**9.962 €**	○
2-921500.1.P	621 мм	1500 мм	100 мм	25 мм	1624 мм	557 кг	**10.699 €**	○
2-921600.1.P	663 мм	1600 мм	100 мм	25 мм	1732 мм	649 кг	**11.069 €**	○
2-921700.1.P	704 мм	1700 мм	100 мм	25 мм	1840 мм	705 кг	**12.421 €**	○
2-921800.1.P	746 мм	1800 мм	100 мм	25 мм	1948 мм	780 кг	**13.466 €**	○



Осмоъгълна плоча

фиксиране през пробити отвори с помощта на опорни втулки (280500), M8 резба отстрани, Отстъпка: започвайки от 2 броя: 5%, започвайки от 5 броя: 10%

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-940600.P	249 мм	600 мм	25 мм	25 мм	650 мм	94 кг	**2.951 €**	○
2-940800.P	331 мм	800 мм	25 мм	25 мм	866 мм	139 кг	**3.689 €**	○
2-941000.P	414 мм	1000 мм	25 мм	25 мм	1083 мм	198 кг	**4.426 €**	○
2-941200.P	497 мм	1200 мм	25 мм	25 мм	1299 мм	280 кг	**5.578 €**	○
2-941400.P	580 мм	1400 мм	25 мм	25 мм	1516 мм	388 кг	**7.019 €**	○
2-941500.P	621 мм	1500 мм	25 мм	25 мм	1636 мм	435 кг	**7.440 €**	○

Тегло = Осмоъгълна плоча + Палет
Теглото може да варира. По запитване.
По поръчка могат да се произведат маси с различни размери.
адаптерните плочи не са включени стандартно в осмоъгълните маси.

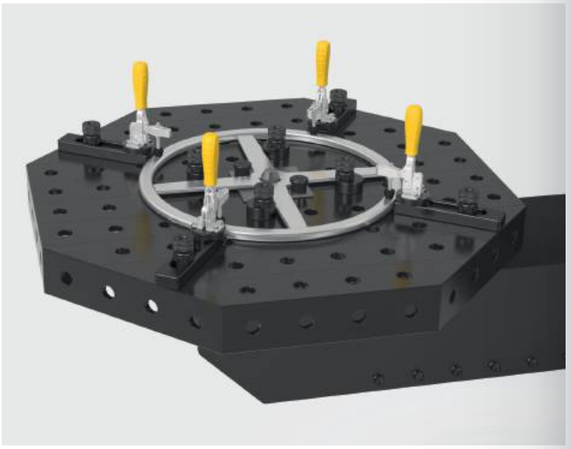

Осмоъгълна маса Premium Light 200

До 40% намаление на теглото в сравнение с конвенционално използвания материал, фиксиране чрез адаптерна плоча (не е включена в обхвата на доставката), Отстъпка: започвайки от 2 броя: 5%, започвайки от 5 броя: 10%

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-820800.X7	331 мм	800 мм	200 мм	15 мм	866 мм	221 кг	**6.272 €**	○
2-821000.X7	414 мм	1000 мм	200 мм	15 мм	1082 мм	285 кг	**7.194 €**	○
2-821200.X7	497 мм	1200 мм	200 мм	15 мм	1299 мм	373 кг	**10.699 €**	○
2-821400.X7	580 мм	1400 мм	200 мм	15 мм	1515 мм	467 кг	**11.622 €**	○
2-821500.X7	621 мм	1500 мм	200 мм	15 мм	1624 мм	511 кг	**12.545 €**	○
2-821600.X7	663 мм	1600 мм	200 мм	15 мм	1732 мм	585 кг	**13.466 €**	○
2-821700.X7	704 мм	1700 мм	200 мм	15 мм	1840 мм	640 кг	**14.612 €**	○
2-821800.X7	746 мм	1800 мм	200 мм	15 мм	1948 мм	679 кг	**14.389 €**	○

Осмоъгълна маса Premium Light 100

До 40% намаление на теглото в сравнение с конвенционално използвания материал, фиксиране чрез адаптерна плоча (не е включена в обхвата на доставката), Отстъпка: започвайки от 2 броя: 5%, започвайки от 5 броя: 10%

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-820800.1.X7	331 мм	800 мм	100 мм	15 мм	866 мм	152 кг	**5.532 €**	○
2-821000.1.X7	414 мм	1000 мм	100 мм	15 мм	1082 мм	199 кг	**6.272 €**	○
2-821200.1.X7	497 мм	1200 мм	100 мм	15 мм	1299 мм	269 кг	**8.116 €**	○
2-821400.1.X7	580 мм	1400 мм	100 мм	15 мм	1515 мм	350 кг	**9.962 €**	○
2-821500.1.X7	621 мм	1500 мм	100 мм	15 мм	1624 мм	381 кг	**10.699 €**	○
2-821600.1.X7	663 мм	1600 мм	100 мм	15 мм	1732 мм	450 кг	**11.069 €**	○
2-821700.1.X7	704 мм	1700 мм	100 мм	15 мм	1840 мм	487 кг	**12.421 €**	○
2-821800.1.X7	746 мм	1800 мм	100 мм	15 мм	1948 мм	527 кг	**13.466 €**	○

Осмоъгълна плоча Premium Light

До 40% намаление на теглото в сравнение с конвенционално използвания материал, фиксиране през пробити отвори с помощта на опорни втулки (280500), M8 резба отстрани, Отстъпка: започвайки от 2 броя: 5%, започвайки от 5 броя: 10%

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-840600.X7	249 мм	600 мм	15 мм	15 мм	650 мм	69 кг	**2.951 €**	○
2-840800.X7	331 мм	800 мм	15 мм	15 мм	866 мм	95 кг	**3.689 €**	○
2-841000.X7	414 мм	1000 мм	15 мм	15 мм	1083 мм	142 кг	**4.426 €**	○
2-841200.X7	497 мм	1200 мм	15 мм	15 мм	1299 мм	205 кг	**5.578 €**	○
2-841400.X7	580 мм	1400 мм	15 мм	15 мм	1516 мм	254 кг	**7.019 €**	○
2-841500.X7	621 мм	1500 мм	15 мм	15 мм	1636 мм	310 кг	**7.440 €**	○

Тегло = Осмоъгълна плоча + Палет
Теглото може да варира. По запитване.
По поръчка могат да се произведат маси с различни размери.
адаптерните плочи не са включени стандартно в осмоъгълните маси.

Адаптерна плоча се предлага срещу допълнително заплащане

Доплащане за свързваща плоча по поръчка

за осмоъгълни маси със странични панели

16 22 28

0-940000	**785 €**	○



Доплащане за персонализиране на бормашината

за осмоъгълни плотове

16 22 28

0-940000.1	**583 €**	○

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.
www.siegmund.com/F-octagonal28

L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, MS: Дебелина на материала, G: Тегло, Ø: Диаметър

Ексцентричен стопер Ø 60 / Ø 100 нитрирани
също така може да се използва като опора, безкрайно въртене

	MS (d)	Ø	G	
2-280401.N	25 мм	60 мм	0,42 кг	**25 €** •
2-280403.N	25 мм	100 мм	1,40 кг	**30 €** •

Ексцентричен стопер Ø 60 с резба M10 нитрирани
за свързване, безкрайно въртене

	MS (d)	Ø	G	
2-280402.N	25 мм	60 мм	0,41 кг	**30 €** •



Flex стопер 25x140 Стомана поцинковани
с продълговати отвори, в случаи на ограничено пространство

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-280416	140 мм	40 мм	100 мм	25 мм	6 мм	0,37 кг	**28 €** •

Flex стопер 25x156 Алуминиев
с продълговати отвори, в случаи на ограничено пространство

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-280412	156 мм	52 мм	100 мм	25 мм	12 мм	0,30 кг	**26 €** •

Универсален стопер 150 L / 200 L / 250 L нитрирани
с продълговати отвори

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280410.N	150 мм	50 мм	100 мм	25 мм	0,78 кг	**44 €** •
2-280410.1.N	200 мм	50 мм	150 мм	25 мм	1 кг	**53 €** •
2-280410.2.N	250 мм	50 мм	200 мм	25 мм	1,20 кг	**55 €** •



Универсален стопер 150 L / 225 L Алуминиев
с продълговати отвори

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280410.A	150 мм	50 мм	100 мм	25 мм	0,30 кг	**47 €** •
2-280420.A	225 мм	50 мм	100 мм	25 мм	0,55 кг	**67 €** •

Универсален стопер 225 L нитрирани
комбинация от отвор и удължен отвор, комбинира се с призми и адаптери

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280420.N	225 мм	50 мм	100 мм	25 мм	1,40 кг	**67 €** •

Универсален стопер 225 L FDS с част за притискане полирана
с част за притискане, комбинация от отвор и удължен отвор

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280421	225 мм	50 мм	100 мм	25 мм	1,40 кг	**67 €** •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-stop28

Затягащ стопер 6–15 мм нитрирани
NEW

за закрепване на ламарина или за поддържане на детайли, контур с малка намеса, Градации: 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280460.N	200 мм	50 мм	100 мм	25 мм	1,10 кг	**83 €** •

Универсален стопер 300 / 325 L / 500 / 525 L нитрирани
комбинация от отвор и удължен отвор

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280426.N	300 мм	50 мм	100 мм	25 мм	1,85 кг	**67 €** •
2-280422.N	325 мм	50 мм	100 мм	25 мм	2,10 кг	**70 €** •
2-280427.N	500 мм	50 мм	100 мм	25 мм	3,30 кг	**90 €** •
2-280424.N	525 мм	50 мм	100 мм	25 мм	3,50 кг	**86 €** •

Универсален стопер 100 / 150 / 250 нитрирани
с отвори, без удължен отвор, разстояние между отворите 50 мм

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280407.N	100 мм	50 мм	25 мм	0,75 кг	**29 €** •
2-280408.N	150 мм	50 мм	25 мм	1,10 кг	**36 €** •
2-280409.N	250 мм	50 мм	25 мм	1,80 кг	**53 €** •



Подравнителен ъглов шаблон нитрирани
2x Дистанционер, безстепенно регулиране от 0-90°

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280455.N	250 мм	250 мм	5 мм	1,50 кг	**62 €** •

Универсален стопер 500 S / 750 S / 1000 S нитрирани
комбинация от отвор и удължен отвор

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280430.N	500 мм	100 мм	200 мм	25 мм	7,90 кг	**94 €** •
2-280432.N	750 мм	100 мм	200 мм	25 мм	12,10 кг	**119 €** •
2-280434.N	1000 мм	100 мм	200 мм	25 мм	16,30 кг	**134 €** •

Плоск ъгъл 175 / 500 нитрирани
комбинация от отвор и удължен отвор

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280445.N	175 мм	175 мм	50 мм	25 мм	1,85 кг	**95 €** •
2-280444.N	500 мм	375 мм	100 мм	25 мм	12 кг	**238 €** •

MS: Дебелина на материала, G: Тегло, Ø: Диаметър, L: Дължина, B: Ширина, WS: Дебелина на стената, VB: Регулиране, H: Височина

Прав ъгъл 75 L / 175 VL нитрирани
с отвори, без удължен отвор

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280105.N	75 мм	50 мм	75 мм	25 мм	1 кг	**55 €** •
2-280113.N	175 мм	50 мм	175 мм	25 мм	2,40 кг	**108 €** •

Прав ъгъл 175 SL / 175 ML / 175 L / 275 L нитрирани
комбинация от отвор и удължен отвор

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280109.N	175 мм	50 мм	75 мм	25 мм	1,40 кг	**91 €** •
2-280109.1.N	175 мм	50 мм	125 мм	25 мм	1,80 кг	**98 €** •
2-280110.N	175 мм	50 мм	175 мм	25 мм	1,95 кг	**116 €** •
2-280112.N	175 мм	50 мм	275 мм	25 мм	2,80 кг	**127 €** •



Прав ъгъл 275 WL нитрирани
комбинация от отвор и удължен отвор, с продълговати отвори 200 мм

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280115.N	275 мм	50 мм	175 мм	25 мм	2,50 кг	**127 €** •

Прав ъгъл 175 L Алуминиев
комбинация от отвор и удължен отвор

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280110.A	175 мм	50 мм	175 мм	25 мм	0,80 кг	**130 €** •

Прав ъгъл 175 WL нитрирани
с продълговати отвори, гъвкавост във всяка посока

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280111.N	175 мм	50 мм	175 мм	25 мм	1,80 кг	**116 €** •



Прав ъгъл 200 L нитрирани
комбинация от отвор и удължен отвор

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280114.N	175 мм	50 мм	200 мм	25 мм	2,71 кг	**140 €** •

Прав ъгъл 300 G / 500 G / 750 G нитрирани
използваем като разширение за маса, материал: GGG40, Препоръчва се поръчка по двойки

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280152.N	ляв	200 мм	75 мм	300 мм	27 мм	6,52 кг	**182 €** •
2-280162.N	ляв	200 мм	75 мм	500 мм	27 мм	9,40 кг	**238 €** •
2-280166.N	ляв	276 мм	85 мм	750 мм	27 мм	13,60 кг	**292 €** •
2-280167.N	десен	276 мм	85 мм	750 мм	27 мм	13,60 кг	**292 €** •

Прав ъгъл 300 GK / 500 GK нитрирани
използваем като разширение за маса, за тежки компоненти, материал: GGG40, Препоръчва се поръчка по двойки

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280124.N	ляв	280 мм	95 мм	300 мм	27 мм	12,90 кг	**287 €** •
2-280126.N	десен	280 мм	95 мм	300 мм	27 мм	12,90 кг	**287 €** •
2-280130.N	ляв	280 мм	95 мм	500 мм	27 мм	17,50 кг	**355 €** •
2-280132.N	десен	280 мм	95 мм	500 мм	27 мм	17,50 кг	**355 €** •

Прав ъгъл 500 G с ротиращ ъгъл нитрирани
използваем като разширение за маса, материал: GGG40, Препоръчва се поръчка по двойки

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280164.N	ляв	276 мм	95 мм	500 мм	27 мм	11,50 кг	**332 €** •
2-280165.N	десен	276 мм	95 мм	500 мм	27 мм	11,50 кг	**332 €** •

Прав ъгъл 600 GK / 800 GK нитрирани
използваем като разширение за маса, за тежки компоненти, материал: GGG40, Препоръчва се поръчка по двойки

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280134.N	ляв	376 мм	95 мм	600 мм	27 мм	22,50 кг	**431 €** •
2-280136.N	десен	376 мм	95 мм	600 мм	27 мм	22,50 кг	**431 €** •
2-280144.N	ляв	376 мм	95 мм	800 мм	27 мм	27 кг	**527 €** •
2-280146.N	десен	376 мм	95 мм	800 мм	27 мм	27 кг	**527 €** •

Прав ъгъл 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK
използваем като разширение за маса, за тежки компоненти, не достига твърдостта на нитрираната чугунена стомана, Препоръчва се поръчка по двойки

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280120	ляв	280 мм	95 мм	300 мм	27 мм	5 кг	**331 €** •
2-280121	десен	280 мм	95 мм	300 мм	27 мм	5 кг	**331 €** •
2-280138	ляв	376 мм	95 мм	600 мм	27 мм	8,70 кг	**518 €** •
2-280139	десен	376 мм	95 мм	600 мм	27 мм	8,70 кг	**518 €** •
2-280140	ляв	376 мм	95 мм	800 мм	27 мм	10,40 кг	**637 €** •
2-280141	десен	376 мм	95 мм	800 мм	27 мм	10,40 кг	**637 €** •
2-280148	ляв	376 мм	95 мм	1200 мм	27 мм	13,50 кг	**1.007 €** •
2-280149	десен	376 мм	95 мм	1200 мм	27 мм	13,50 кг	**1.007 €** •

ъглов конектор малък / голям Чугун нитрирани
диагонално разширение на масата под ъгъл 45°, материал: GGG40

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280190.N	200 мм	150 мм	120 мм	11,80 кг	**257 €** •
2-280191.N	200 мм	200 мм	170 мм	15,70 кг	**343 €** •

L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, MS: Дебелина на материала, G: Тегло

Подвижна основа нитрирани
Комбинацията позволяваща плъзгане по две оси, материал: GGG40



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280195.N	350 мм	300 мм	50 мм	16 кг	**370 €** •

Прав ъгъл 275 нитрирани
безстепенно регулиране от 0-180°

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280101.N	180 мм	250 мм	275 мм	10,20 кг	**395 €** •

Универсален ъгъл с механично затягане нитрирани
вкл. матрица, регулируем ъгъл между 10° и 150°

	SL (e)	G	
2-280170.N	350 мм	14,50 кг	**431 €** •

Универсален ъглов хидравличен стопер нитрирани
безстепенно регулиране от 0-225°, не включва шестоъгълен ключ 14 (280854)

	SL (e)	G	
2-280171.N	475 мм	23 кг	**714 €** •

Чугунена помощна рамка 300x200x100 нитрирани
разстояние между отворите 50 мм, материал: GGG40

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280300.N	десен	300 мм	200 мм	100 мм	25 мм	19,50 кг	**367 €** •
2-280301.N	ляв	300 мм	200 мм	100 мм	25 мм	19,50 кг	**367 €** •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-square28

Фиксиращ блок 400x350x200 Плазмено нитриран
петстранен, разстояние между отворите 50 мм



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280285.P	400 мм	350 мм	200 мм	25 мм	60 кг	**828 €** •

Подвижен прав ъгъл нитрирани
четиристранно разширение на масата, удължение на маса или фиксиращ блок, материал: GGG40

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280302.N	500 мм	100 мм	100 мм	15,80 кг	**305 €** •

фиксираща греда нитрирани
универсален свързващ елемент

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280303.P	1000 мм	100 мм	100 мм	25 мм	48 кг	**826 €** ○
2-280303.1.P	2000 мм	100 мм	100 мм	25 мм	95 кг	**1.342 €** ○
2-280303.2.P	3000 мм	100 мм	100 мм	25 мм	141 кг	**2.173 €** ○

Греда U-Shape 200x100 с продълговати отвори Плазмено нитриран
с продълговат отвор, за свързване на маси (със свързващ болт 280563), като разширение за маса и вертикална надстройка, от 500 мм с отвори за монтаж на краката на масата, от 1000 мм опора през краката на масата



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280311.P	500 мм	200 мм	100 мм	25 мм	40 кг	**598 €** •
2-280312.P	500 мм	200 мм	100 мм	25 мм	40 кг	**598 €** •
2-280321.P	1000 мм	200 мм	100 мм	25 мм	72 кг	**948 €** •
2-280322.P	1000 мм	200 мм	100 мм	25 мм	72 кг	**948 €** •

L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, G: Тегло, SL: Странична дължина, MS: Дебелина на материала



Греда U-Shape 200x100 Плазмено нитриран

за свързване на маси (със свързващ болт 280563), като разширение за маса и вертикална надстройка, от 1000 мм с монтажни отвори за краката на масата, от 1000 мм опора през краката на масата

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280310.P	500 мм	200 мм	100 мм	25 мм	31 кг	**493 €**	●
2-280320.P	1000 мм	200 мм	100 мм	25 мм	75 кг	**862 €**	●
2-280330.P	1500 мм	200 мм	100 мм	25 мм	108 кг	**1.303 €**	●
2-280340.P	2000 мм	200 мм	100 мм	25 мм	141 кг	**1.672 €**	●



Греда U-Shape 200x200 Плазмено нитриран

за свързване на маси (със свързващ болт 280563), като разширение за маса и вертикална надстройка, от 500 мм с отвори за монтаж на краката на масата, от 1000 мм опора през краката на масата, може да се използва върху фундаментна релса с крак 280371

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280396.P	100 мм	200 мм	200 мм	25 мм	21 кг	**396 €**	●
2-280396.1.P	200 мм	200 мм	200 мм	25 мм	31 кг	**485 €**	●
2-280360.P	500 мм	200 мм	200 мм	25 мм	67 кг	**624 €**	●
2-280362.P	600 мм	200 мм	200 мм	25 мм	77 кг	**792 €**	●
2-280366.P	800 мм	200 мм	200 мм	25 мм	99 кг	**958 €**	●
2-280370.P	1000 мм	200 мм	200 мм	25 мм	120 кг	**1.057 €**	●
2-280374.P	1200 мм	200 мм	200 мм	25 мм	140 кг	**1.316 €**	●
2-280378.P	1400 мм	200 мм	200 мм	25 мм	162 кг	**1.456 €**	●
2-280380.P	1500 мм	200 мм	200 мм	25 мм	172 кг	**1.506 €**	●
2-280382.P	1600 мм	200 мм	200 мм	25 мм	182 кг	**1.626 €**	●
2-280386.P	1800 мм	200 мм	200 мм	25 мм	204 кг	**1.768 €**	●
2-280390.P	2000 мм	200 мм	200 мм	25 мм	225 кг	**1.861 €**	●
2-280391.P	2400 мм	200 мм	200 мм	25 мм	266 кг	**2.285 €**	●
2-280392.P	3000 мм	200 мм	200 мм	25 мм	331 кг	**2.863 €**	●
2-280394.P	4000 мм	200 мм	200 мм	25 мм	439 кг	**3.547 €**	●



Греда U-Shape 200x200 Premium Light Плазмено нитриран

за свързване на маси (със свързващ болт 800564), за фиксиране с болтове 280511 бо Необходим е дистанционер 800653.1.N, от 500 мм с отвори за монтаж на краката на масата, от 1000 мм опора през краката на масата, може да се използва върху фундаментна релса с крак 280371

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-800360.X7	500 мм	200 мм	200 мм	15 мм	42 кг	**601 €**	●
2-800370.X7	1000 мм	200 мм	200 мм	15 мм	76 кг	**1.018 €**	●
2-800380.X7	1500 мм	200 мм	200 мм	15 мм	110 кг	**1.451 €**	●
2-800390.X7	2000 мм	200 мм	200 мм	15 мм	143 кг	**1.788 €**	●

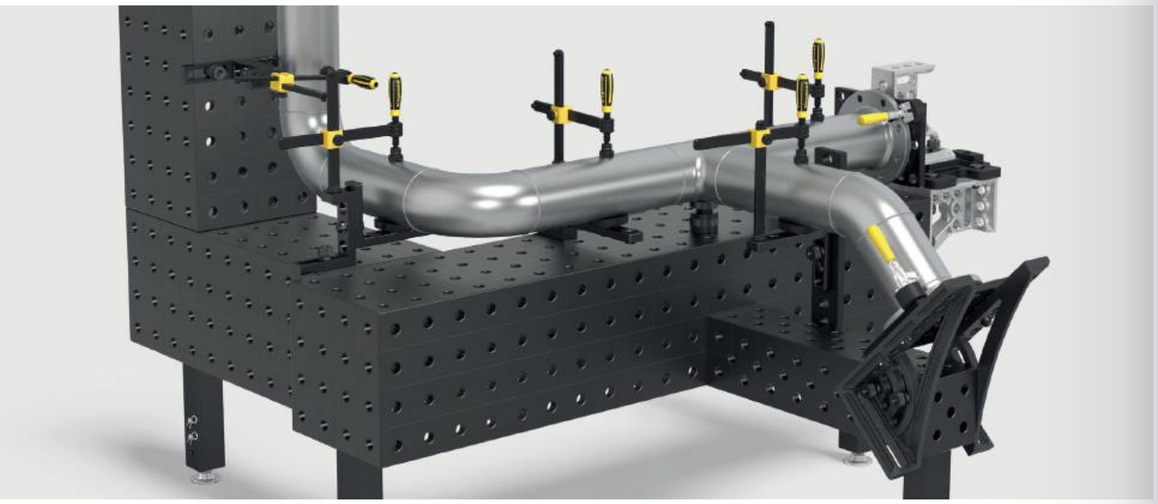

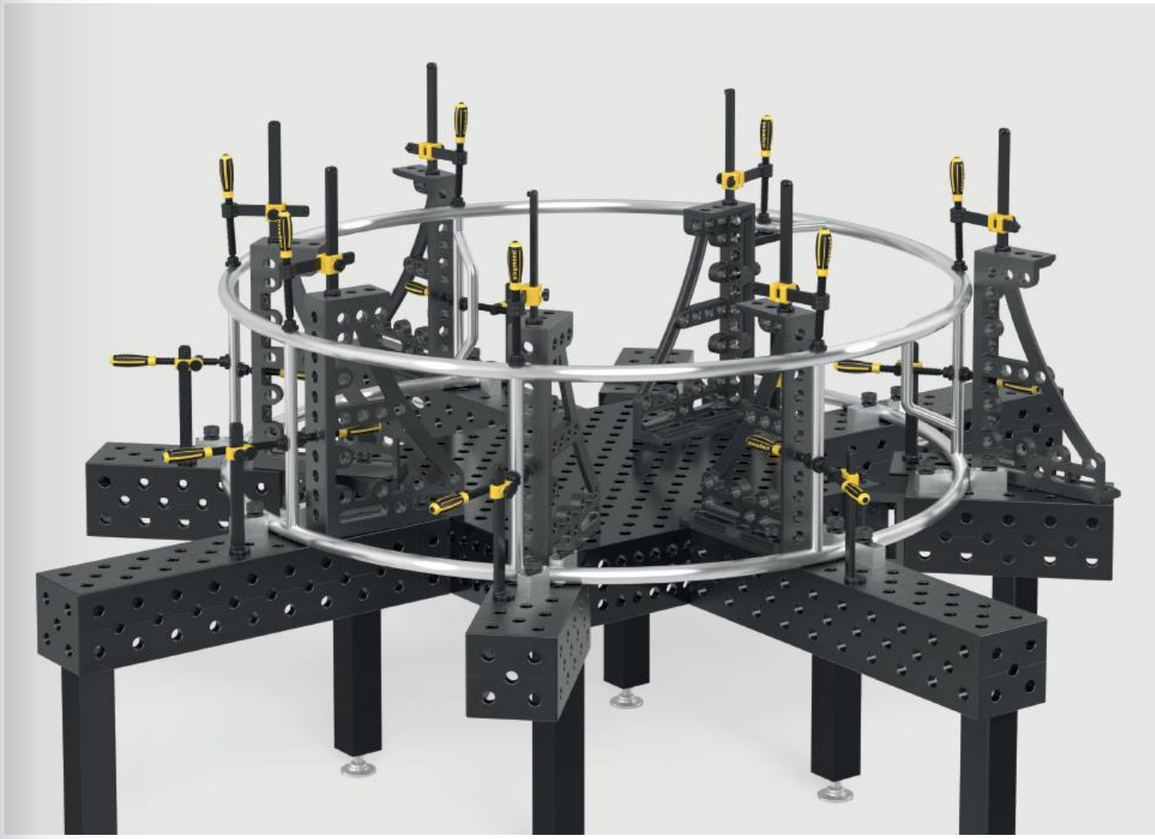



Греда U-Shape 400x200 Плазмено нитриран

за свързване на маси (със свързващ болт 280563), като разширение за маса и вертикална надстройка, от 500 мм с отвори за монтаж на краката на масата, от 1000 мм опора през краката на масата, може да се използва върху фундаментна релса с крак 280371

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280360.2.P	500 мм	400 мм	200 мм	25 мм	107 кг	**973 €**	●
2-280370.2.P	1000 мм	400 мм	200 мм	25 мм	188 кг	**1.585 €**	●
2-280374.2.P	1200 мм	400 мм	200 мм	25 мм	216 кг	**2.239 €**	○
2-280380.2.P	1500 мм	400 мм	200 мм	25 мм	260 кг	**2.438 €**	●
2-280390.2.P	2000 мм	400 мм	200 мм	25 мм	336 кг	**2.909 €**	●
2-280391.2.P	2400 мм	400 мм	200 мм	25 мм	392 кг	**3.504 €**	○
2-280392.2.P	3000 мм	400 мм	200 мм	25 мм	489 кг	**4.309 €**	●
2-280394.2.P	4000 мм	400 мм	200 мм	25 мм	641 кг	**5.711 €**	○



Греда U-Shape 400x400 Плазмено нитриран

за свързване на маси (със свързващ болт 280563), от 500 мм с отвори за монтаж на краката на масата, от 1000 мм опора през краката на масата, може да се използва върху фундаментна релса с крак 280371, Диагонална решетка по запитване

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280360.3.P	500 мм	400 мм	400 мм	25 мм	176 кг	**1.498 €**	○
2-280370.3.P	1000 мм	400 мм	400 мм	25 мм	295 кг	**2.498 €**	●
2-280374.3.P	1200 мм	400 мм	400 мм	25 мм	340 кг	**2.836 €**	○
2-280380.3.P	1500 мм	400 мм	400 мм	25 мм	414 кг	**3.608 €**	○
2-280390.3.P	2000 мм	400 мм	400 мм	25 мм	533 кг	**4.386 €**	○
2-280391.3.P	2400 мм	400 мм	400 мм	25 мм	622 кг	**5.468 €**	○
2-280392.3.P	3000 мм	400 мм	400 мм	25 мм	770 кг	**6.593 €**	●
2-280394.3.P	4000 мм	400 мм	400 мм	25 мм	1007 кг	**8.941 €**	○

L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, MS: Дебелина на материала, G: Тегло

Ъгъл алуминиев профил

- Бърза готовност за употреба благодарение на затягащи плочи на предните краища
- Гъвкави възможности за монтаж благодарение на вградения шестоъгълен слот
- Лек дизайн за лесно боравене
- Идеален като удължение на масата или допълнителна вертикална затягаща повърхност
- Оптимизирани разходи чрез интегрирани компоненти



Ъгъл алуминиев профил 500x200x200 с шестоъгълен отвор

Затягаща плоча от двата края, с шестоъгълен отвор HX14, като разширение на масата и вертикална фиксираща повърхност, от 1000 мм опора през краката на масата (Необходими са 2x редукционна втулка 000546), Толерантност на равнинността < 1,0 мм / 1000 мм

AL 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ28HX500	500 мм	200 мм	200 мм	10,20 кг	**287 €** •
4-AQ28HX800	800 мм	200 мм	200 мм	14,30 кг	**402 €** •
4-AQ28HX1000	1000 мм	200 мм	200 мм	17,20 кг	**480 €** •
4-AQ28HX1200	1200 мм	200 мм	200 мм	19,50 кг	**558 €** •
4-AQ28HX1500	1500 мм	200 мм	200 мм	23,90 кг	**674 €** •
4-AQ28HX2000	2000 мм	200 мм	200 мм	30,90 кг	**870 €** •

Приплъзващи блокове

Приплъзващ блок HX14 Стандартна нитрирани

с резба M12, закрепване на аксесоари с винт M12, поставете го в желаното положение, като го монтирате в слота

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 мм	30 мм	14 мм	0,06 кг	**8 €** •

Приплъзващ блок HX14 въртящ се нитрирани

закрепване на аксесоари с винт M12, позволява поставяне в отвора отгоре, напрежение в отвора при завъртане в посока на закрепване на винта

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 мм	30 мм	14 мм	0,04 кг	**11 €** •

Приплъзващ блок HX14 удължен нитрирани

с резба M12

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 мм	30 мм	14 мм	0,08 кг	**11 €** •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-profile

Алуминиева профилна скоба



Алуминиева профилна скоба 200x50 мм (50 мм решетка)

Версия с цяла решетка с много опции за затягане, Изисква затягащ болт без троен слот, като разширение на масата и вертикална фиксираща повърхност, от 1000 мм опора през краката на масата (Необходими са 2x редукционна втулка 000546)

AL 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.V	500 мм	200 мм	50 мм	2,76 кг	**62 €** •
4-AR28014080.V	800 мм	200 мм	50 мм	4,37 кг	**97 €** •
4-AR28014100.V	1000 мм	200 мм	50 мм	5,44 кг	**113 €** •
4-AR28014120.V	1200 мм	200 мм	50 мм	6,52 кг	**137 €** •
4-AR28014150.V	1500 мм	200 мм	50 мм	8,13 кг	**181 €** •
4-AR28014200.V	2000 мм	200 мм	50 мм	10,82 кг	**224 €** •



Алуминиева профилна скоба 200x50 мм (50 мм решетка с продълговат отвор)

Променливото фиксиране също е възможно под ъгъл, Изисква затягащ болт без троен слот, като разширение на масата и вертикална фиксираща повърхност, от 1000 мм опора през краката на масата (Необходими са 2x редукционна втулка 000546)

AL 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.VL	500 мм	200 мм	50 мм	2,69 кг	**71 €** •
4-AR28014080.VL	800 мм	200 мм	50 мм	4,23 кг	**110 €** •
4-AR28014100.VL	1000 мм	200 мм	50 мм	5,27 кг	**128 €** •
4-AR28014120.VL	1200 мм	200 мм	50 мм	6,31 кг	**157 €** •
4-AR28014150.VL	1500 мм	200 мм	50 мм	7,89 кг	**205 €** •
4-AR28014200.VL	2000 мм	200 мм	50 мм	10,48 кг	**258 €** •

Аксесоари

Адаптор за винтови стяги нитрирани

за използване на винтови скоби в алуминиеви профили, за Стандартна стяга: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2

BAR N 28

		L (a)	Ø	G	
2-AP280605.N	основен	80 мм	45 мм	0,54 кг	**17 €** •
2-AP280602.N	двоен	105 мм	45 мм	0,65 кг	**19 €** •

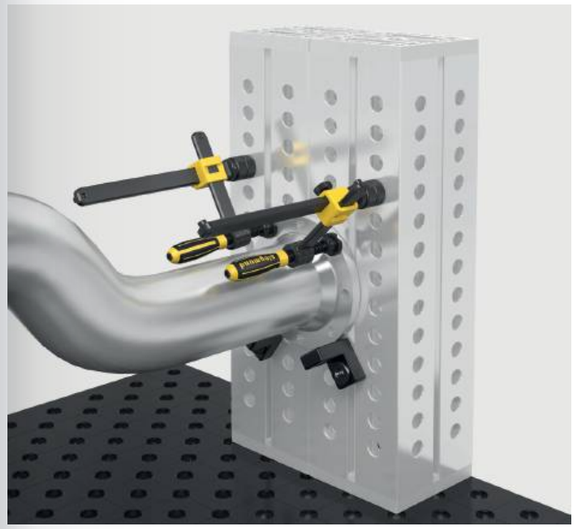

L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, G: Тегло, Ø: Диаметър

Ареален затягащ болт полирана

280590: Асортимент прибл. 47-53 мм, 280590.3: Асортимент прибл. 72-78 мм, 280590.4: Асортимент прибл. 97-103 мм, препоръчва се за фиксиране на алуминиеви профили, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280590	двоен	100 мм	200 кН	6 кН	20 кН	20 Nm	50 Nm	0,56 кг	**71 €** •
2-280590.3	троен	125 мм	200 кН	6 кН	20 кН	20 Nm	50 Nm	0,68 кг	**76 €** •
2-280590.4	четворен	150 мм	200 кН	6 кН	20 кН	20 Nm	50 Nm	0,80 кг	**82 €** •

Плоско затягащ болт за вграден монтаж полирана

вдлъбнато свързване на компоненти, 280595: Асортимент прибл. 47-53 мм, 280595.3: Асортимент прибл. 72-78 мм, 280595.4: Асортимент прибл. 97-103 мм, не е подходящ за продълговати отвори, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280595	двоен	65 мм	200 кН	6 кН	10 кН	20 Nm	50 Nm	0,29 кг	**49 €** •
2-280595.3	троен	90 мм	200 кН	6 кН	10 кН	20 Nm	50 Nm	0,41 кг	**55 €** •
2-280595.4	четворен	115 мм	200 кН	6 кН	10 кН	20 Nm	50 Nm	0,52 кг	**61 €** •

Бързо фиксиращ болт без слот полирана

без слот за O-пръстен за гладка повърхност, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	двоен	95 мм	220 кН	25 кН	10 Nm	25 Nm	0,54 кг	**61 €** •
2-280513	троен	120 мм	220 кН	25 кН	10 Nm	25 Nm	0,65 кг	**67 €** •
2-280515	четворен	145 мм	220 кН	25 кН	10 Nm	25 Nm	0,76 кг	**74 €** •

Болт без глава без слот полирана

вдлъбнато свързване на компоненти, само за затягане на алуминиеви профили, фиксирайте алуминиевите части единствено на ръка

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	G	
2-AP280528	двоен	65 мм	220 кН	3 кН	10 Nm	0,28 кг	**40 €** •
2-AP280529	троен	92 мм	220 кН	3 кН	10 Nm	0,40 кг	**47 €** •
2-AP280530	четворен	117 мм	220 кН	3 кН	10 Nm	0,50 кг	**54 €** •

Болт без глава Premium Light <-> Premium Light полирана

затягане на 2 компонента Premium Light (дебелина на материала 15 мм), вдлъбнато свързване на компоненти, не е подходящ за алуминиеви профили, не е подходящ за продълговати отвори

B 28

	L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-800528	46 мм	31 мм	220 кН	10 кН	25 Nm	0,20 кг	**48 €** •

Болт без глава полирана

вдлъбнато свързване на компоненти, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape, не е подходящ за алуминиеви профили, не е подходящ за продълговати отвори

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	двоен	66 мм	220 кН	10 кН	25 Nm	0,30 кг	**49 €** •
2-280529	троен	91 мм	220 кН	10 кН	25 Nm	0,41 кг	**56 €** •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-bolt28

Свързващ болт с втулка полирана

за свързване на маси, U-образни профили и алуминиеви профили, подходящ за продълговати отвори, Дългосрочно фиксиращ накрайник

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280583	двоен	70 мм	200 кН	15 кН	60 Nm	70 Nm	0,39 кг	**30 €** •
2-280584	троен	95 мм	200 кН	15 кН	60 Nm	70 Nm	0,51 кг	**36 €** •
2-280585	четворен	120 мм	200 кН	15 кН	60 Nm	70 Nm	0,63 кг	**42 €** •

Плоск болт без слот полирана

минимална изпъкналост, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape, подходящ за алуминиеви профили, подходящ за продълговати отвори

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280524	двоен	74 мм	220 кН	25 кН	10 Nm	25 Nm	0,36 кг	**54 €** •
2-280525	троен	99 мм	220 кН	25 кН	10 Nm	25 Nm	0,42 кг	**61 €** •

Регулируем бързо затягащ болт без слот полирана

280571: Асортимент прибл. 25-50 мм, 280573: Асортимент прибл. 50-75 мм, Фиксиране на персонализирани лазертно отрязани профили, подходящ за алуминиеви профили, фиксирайте алуминиевите части единствено на ръка, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

100 B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280571	двоен	115 мм	220 кН	25 кН	10 Nm	25 Nm	0,67 кг	**67 €** •
2-280573	троен	140 мм	220 кН	25 кН	10 Nm	25 Nm	0,83 кг	**83 €** •

Универсален болт Comfort полирана

280532: Асортимент прибл. 45-53 мм, 280533: Асортимент прибл. 70-78 мм, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280532	двоен	100 мм	200 кН	25 кН	10 Nm	25 Nm	0,60 кг	**65 €** •
2-280533	троен	125 мм	200 кН	25 кН	10 Nm	25 Nm	0,70 кг	**72 €** •

Изпълнение: двоен / троен / четворен

L: Дължина, G: Тегло, SK: Свързваща сила, AM: Момент на затягане Стомана, AM1: Момент на затягане Алуминиев, въртящият момент на фиксиране зависи от материала, ZK: Сила на опън Стомана, ZK1: Сила на опън Алуминиев, Ø: Диаметър

Свързващ болт XL / Siegmund Light <-> Siegmund Light полирана

за свързване на продукти на Siegmund Light (дебелина на материала 15 мм), не е подходящ за алуминиеви профили, Дългосрочно фиксиращ накрайник, закален

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800563	52 мм	200 кН	20 кН	420 Nm	0,29 кг	**25 €** •

Свързващ болт XL / Siegmund <-> Siegmund Light полирана

за свързване на Siegmund и Siegmund Light (25 мм и 15 мм дебелина на материала), не е подходящ за алуминиеви профили, Дългосрочно фиксиращ накрайник, закален

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800564	62 мм	200 кН	20 кН	420 Nm	0,32 кг	**25 €** •

Свързващ болт XL полирана

за свързване на маси сгреди U-shapes, не е подходящ за алуминиеви профили, не е подходящ за продълговати отвори, Дългосрочно фиксиращ накрайник, закален

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280563	двоен	72 мм	200 кН	20 кН	420 Nm	0,35 кг	**25 €** •
2-280564	троен	97 мм	200 кН	20 кН	420 Nm	0,44 кг	**31 €** •

Бързостягащ болт полирана

фиксиране без използване на инструменти, Асортимент 33-60 мм, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

B 28

		L (a)	SK	ZK	G	
2-280516	двоен	235 мм	220 кН	25 кН	0,63 кг	**79 €** •

Болт полирана

рентабилно рамества втори фиксиращ болт, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

B 28

	L (a)	G	
2-280540	70 мм	0,40 кг	**17 €** •

Стандартен болт Basic полирана

280536: Асортимент прибл. 42-57 мм, 280537: Асортимент прибл. 67-82 мм, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape, почистете отворите преди употреба, не е подходящ за алуминиеви профили

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280536	двоен	84 мм	200 кН	25 кН	25 Nm	0,43 кг	**53 €** •
2-280537	троен	108 мм	200 кН	25 кН	25 Nm	0,55 кг	**59 €** •

Магнитен болт Алуминиев

фиксиране без използване на инструменти, подходящ за чувствителни към натиск детайли или когато не е възможно противопоставяне

AL 28

	HK	L (a)	SF	G	
2-280740	0,18 кН	68 мм	25 мм	0,09 кг	**31 €** •
2-280740.1	0,18 кН	93 мм	50 мм	0,13 кг	**37 €** •
2-280740.2	0,18 кН	118 мм	75 мм	0,16 кг	**43 €** •

Дистанционен пръстен за магнитен болт полирана

разстояние между два стягащи елемента

B 28

	L (a)	G	
2-280741	25 мм	0,12 кг	**8 €** •

Дистанционен пръстен за Premium Light 4 броя в опаковка нитрирани

разстояние между два стягащи елемента, е необходим за фиксиране на материал с дебелина 15 мм с болт 280511, Обхват на доставка: 4 броя

BAR N 28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 мм	0,04 кг	**11 €** •

L: Дължина, G: Тегло, SK: Свързваща сила, AM: Момент на затягане Стомана, въртящият момент на фиксиране зависи от материала, ZK: Сила на опън Стомана, SF: Дължина на вала, HK: макс. сила на задържане, MS: Дебелина на материала

Стандартна стяга Professional нитрирани

взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на сферата 16 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 20x4 мм, Вертикален въртящ се елемент

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280610.N	5 кН	220 мм	310 мм	2,39 кг	**91 €** •

Стандартна стяга Professional XL нитрирани

взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на сферата 16 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 20x4 мм, Вертикален въртящ се елемент

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280612.N	7 кН	220 мм	310 мм	3,52 кг	**104 €** •

Стандартна стяга Professional 45°/90° нитрирани

взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на сферата 16 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 20x4 мм, безстепенно въртящ се от 0-360°, Вертикален въртящ се елемент

	SP	H (c)	G	
2-280630.N	5 кН	310 мм	2,84 кг	**85 €** •

Бърза стяга Professional нитрирани

Вертикален въртящ се елемент

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280615.N	5 кН	275 мм	310 мм	2,62 кг	**118 €** •

Стяга за тръби Basic 180° полирана / нитрирани

взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на сферата 16 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 20x4 мм, затягане под ъгъл 180°, фиксиране с регулиращ пръстен

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280625	3 кН	220 мм	250 мм	2,28 кг	**77 €** •

Стяга за тръби Универсален полирана / нитрирани

взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на сферата 16 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 20x4 мм, затягане под ъгъл от +/- 42°, фиксиране с регулиращ пръстен

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280604	3 кН	265 мм	250 мм	2,57 кг	**92 €** •

Стяга за коляно на тръба нитрирани

NEW

взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на сферата 16 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 20x4 мм, фиксиране с регулиращ пръстен, Компактен дизайн с минимален контур на смущения, Икономически ефективна алтернатива на конвенционалните стяги

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280626.N	4 кН	165 мм	350 мм	1,70 кг	**59 €** •

Стяга за тръби Basic 90° нитрирани

взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на сферата 16 мм, затягане под ъгъл 90°, Трапецовидна резба на шпиндел 20x4 мм, безстепенно въртящ се от 0-360°, фиксиране с регулиращ пръстен

	SP	H (c)	G	
2-280608.N	3 кН	230 мм	1,42 кг	**62 €** •

Вертикално затягаща стяга

за Стандартна стяга: 280611.1, 280611.2, използваем в отвор с с резба 280618.N, Трапецовидна резба на шпиндел 20x4 мм

	H (c)	G	
2-009902.1	85 мм	0,88 кг	**89 €** •

Стандартна стяга Professional с бърза стяга

взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на сферата 16 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 20x4 мм, Вертикален въртящ се елемент

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280611.1	2,50 кН	222 мм	310 мм	2,86 кг	**128 €** •

Стандартна стяга Professional 45°/90° с бърза стяга

взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на сферата 16 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 20x4 мм, Вертикален въртящ се елемент

	SP	H (c)	G	
2-280611.2	2,50 кН	310 мм	2,50 кг	**126 €** •

"C" удължител за стяги нитрирани

Съвместим с: 280604, 280610.N, 280611.1, 280615.N, 280625

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280680.N	206 мм	66 мм	45 мм	0,98 кг	**22 €** •

Бързо-освобождаваща стяга

затягане независимо от системните отвори

	L (a)	B (b)	G	
2-280616	200 мм	100 мм	1,39 кг	**74 €** •
2-280616.1	250 мм	120 мм	1,56 кг	**85 €** •
2-280616.2	300 мм	140 мм	2,29 кг	**101 €** •
2-280616.3	400 мм	120 мм	2,47 кг	**107 €** •

B: Ширина, H: Височина, G: Тегло, SP: макс. сила на затягане, L: Дължина

Бързо-сменяеми стяги 100
Дължина на затягащото рамо 100 мм, Задържане 0-100 мм, Монтиране в системните отвори

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280706	340 мм	30 мм	150 мм	1 кг	**77 €** •

Бързо-сменяеми стяги 160
Дължина на затягащото рамо 160 мм, Задържане 0-140 мм, Монтиране в системните отвори

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280707	360 мм	30 мм	150 мм	1,10 кг	**77 €** •

Вертикална стяга 1800 с адаптер
Адаптер CS280715.4, за системни отвори 28 мм

28

	SP	G	Специална цена
4-CS280790	1,80 кН	0,91 кг	**58 €** •
			вместо 62 €

Вертикална стяга 2200 с адаптер
Адаптер CS280715.4, за системни отвори 28 мм

28

	SP	G	Специална цена
4-CS280791	2,20 кН	1,18 кг	**62 €** •
			вместо 66 €

Хоризонтална стяга 1800 с адаптер
Адаптер CS280715.4, за системни отвори 28 мм

28

	SP	G	Специална цена
4-CS280794	1,80 кН	0,91 кг	**55 €** •
			вместо 59 €

Хоризонтална стяга 3000 с адаптер
Адаптер CS280715.4, за системни отвори 28 мм

28

	SP	G	Специална цена
4-CS280795	3 кН	1,21 кг	**64 €** •
			вместо 67 €

Хоризонтално затягаща стяга 2500 с адаптер
Адаптер CS280715.4, за системни отвори 28 мм

28

	SP	G	Специална цена
4-CS280792	2,50 кН	0,99 кг	**71 €** •
			вместо 76 €

Хоризонтално затягаща стяга 4000 с адаптер
Адаптер CS280715.4, за системни отвори 28 мм

28

	SP	G	Специална цена
4-CS280793	4 кН	1,48 кг	**89 €** •
			вместо 95 €

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-clamp28

Втулка Tr 20x4 нитрирани
за 280610.N, 280612.N, 280625, 280611.1, резба 20x4 мм за система 28, използваем за всеки системен отвор

BAR N 28

	H (c)	Ø	G	
2-280618.N	22 мм	30 мм	0,04 кг	**8 €** •

Втулка Tr 12x3 полирана
трапец-резба 12x3 мм за Система 16, използваем за всеки системен отвор

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280619	23 мм	32 мм	0,09 кг	**11 €** •

Призма за стяга
за шпиндел с диаметър на топката 16 мм

		H (c)	Ø	G	
2-280657.1.N	28 N BAR	24 мм	40 мм	0,10 кг	**12 €** •
2-280658.E	28 E	21 мм	40 мм	0,09 кг	**17 €** •
2-280659.PA	28 PA	24 мм	40 мм	0,01 кг	**14 €** •
2-280657.1.AE	28 AL	28 мм	40 мм	0,07 кг	**22 €** •

Притискателен накрайник за Стандартна стяга
за шпиндел с диаметър на топката 16 мм, подходяща само за стяги, за фиксиране в ъгли или канали

		H (c)	Ø	G	
2-280660	28 B	20 мм	35 мм	0,07 кг	**12 €** •
2-280660.E	28 E	20 мм	35 мм	0,08 кг	**17 €** •
2-280660.PA	28 PA	20 мм	35 мм	0,01 кг	**14 €** •

Компонент за Стандартна стяга полиран
за шпиндел с диаметър на топката 16 мм, съвместим с 28 мм отвори и скоби, по задание на клиента

28

	H (c)	Ø	G	
2-280661	30 мм	40 мм	0,19 кг	**17 €** •

Дуо призма Ø 40
за шпиндел с диаметър на топката 16 мм

		H (c)	Ø	G	
2-280650	28 B	35 мм	40 мм	0,17 кг	**24 €** •
2-280650.A	28 AL	35 мм	40 мм	0,09 кг	**26 €** •
2-280650.PA	28 PA	35 мм	40 мм	0,02 кг	**26 €** •

Мост за стяга 2P за Стандартна стяга
2 свързващи точки, взаимозаменяема призма, Доставката включва: 1 фиксиращ мост, 2 глави, 2 призми

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280210	170 мм	35 мм	20 мм	0,51 кг	**58 €** •

Фиксиращ мост 3P за Стандартна стяга
3 свързващи точки, взаимозаменяема призма, Доставката включва: 1 фиксиращ мост, 3 глави, 3 призми

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280211	170 мм	35 мм	20 мм	0,58 кг	**72 €** •

L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, G: Тегло, SP: макс. сила на затягане, Ø: Диаметър

Призма Ø 50 135° със завъртащ пръстен
M16-резба например призма с арт. номер 280649, за тръби до Ø 80 мм

		H (c)	Ø	G	
2-280648.1.N	28 N BAR	20 мм	50 мм	0,20 кг	**34 €** •
2-280648.1.A	28 AL	20 мм	50 мм	0,07 кг	**40 €** •
2-280648.1.PA	28 PA	20 мм	50 мм	0,03 кг	**43 €** •

Варио призма Ø 50 90° / 120° със завъртащ пръстен
M16-резба например призма с арт. номер 280649, за кръгли и квадратни тръби до Ø 50 мм

		H (c)	Ø	G	
2-280645.1	28 B	20 мм	50 мм	0,20 кг	**37 €** •
2-280645.1.A	28 AL	20 мм	50 мм	0,07 кг	**43 €** •
2-280645.1.PA	28 PA	20 мм	50 мм	0,03 кг	**46 €** •

Призма Ø 60 135° със завъртащ пръстен
M16-резба например призма с арт. номер 280649, за тръби до Ø 80 мм

		H (c)	Ø	G	
2-280651.1.N	28 N BAR	30 мм	60 мм	0,52 кг	**37 €** •
2-280651.1.A	28 AL	30 мм	60 мм	0,18 кг	**43 €** •
2-280651.1.PA	28 PA	30 мм	60 мм	0,08 кг	**46 €** •

Призма Ø 80 90° със завъртащ пръстен
M16-резба например призма с арт. номер 280649, за кръгли и квадратни тръби до Ø 100 мм

		H (c)	Ø	G	
2-280647.1	28 B	40 мм	80 мм	1,01 кг	**46 €** •
2-280647.1.A	28 AL	40 мм	80 мм	0,55 кг	**53 €** •
2-280647.1.PA	28 PA	40 мм	80 мм	0,19 кг	**55 €** •

Призма Ø 120 157° със завъртащ пръстен
M16-резба например призма с арт. номер 280649, за тръби до Ø 400 мм

		H (c)	Ø	G	
2-280652.1	28 B	30 мм	120 мм	1,70 кг	**64 €** •
2-280652.1.A	28 AL	30 мм	120 мм	0,70 кг	**77 €** •
2-280652.1.PA	28 PA	30 мм	120 мм	0,30 кг	**86 €** •

Конус за стяга полирана
за вътрешно фиксиране на кръгли и квадратни тръби до Ø 80 мм, фиксиране с болтове

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280670	70 мм	80 мм	1,40 кг	**42 €** •

Поддържащ винт Ø 80 полирана
височина за регулиране на нониуса в диапазона от 75-110 мм, комбинируем с поддържащ комплект 280821 и удължители на призми

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280822	75-110 мм	80 мм	2,30 кг	**95 €** •

Регулируема височина със скала полирана
включва Регулиращ винт, безстепенно регулиране на височината между 20-105 мм, винт за свързване с призми

100 B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280824	144 мм	50 мм	0,87 кг	**58 €** •

H: Височина, G: Тегло, Ø: Диаметър

Удължение за призма нитрирани
за монтиране на призми в отвори

BAR N 28

	L (a)	Ø	G	
2-280669.N	17 мм	28 мм	0,14 кг	**12 €** •

Удължение за призма полирана
съвместим с призми, комплект супорти 280821 и супорт с винт 280822

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280649	25 мм	28 мм	0,11 кг	**16 €** •
2-280649.1	50 мм	28 мм	0,22 кг	**18 €** •
2-280649.2	100 мм	28 мм	0,45 кг	**22 €** •
2-280649.3	150 мм	28 мм	0,69 кг	**29 €** •

Комплект супорти 11-части полирана
компенсира от 1-100 мм разлика във височината, с резба M10

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280821	125 мм	50 мм	1,95 кг	**62 €** •

Притягаща кула полирана
променлива опорна повърхност, с резба M10

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280821.1	125 мм	50 мм	0,60 кг	**31 €** •

Комплект шайби
дискове: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 мм вкл. 1/10" диск 2,54 мм

28

	Ø	G	
2-280821.2	50 мм	1,35 кг	**31 €** •

Втулка за M16 резба полирана
за дистанционер

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280825	23 мм	30 мм	0,07 кг	**18 €** •

Дистанционер 100
с резбована втулка 280825, удачна за ъгли и стопери, M16 резба

28

	L (a)	Ø	G	
2-280175	100 мм	50 мм	0,52 кг	**47 €** •
2-280176	100 мм	75 мм	0,92 кг	**53 €** •
2-280177	100 мм	100 мм	1,42 кг	**56 €** •

Дистанционер 150
с резбована втулка 280825, удачна за ъгли и стопери, M16 резба

28

	L (a)	Ø	G	
2-280175.1	150 мм	50 мм	0,60 кг	**49 €** •
2-280176.1	150 мм	75 мм	1 кг	**54 €** •
2-280177.1	150 мм	100 мм	1,50 кг	**59 €** •

Вертикална тръба
за модул Призма Модулен

28

	H (c)	Ø	G	
2-280646.1	225 мм	57 мм	1,63 кг	**64 €** •
2-280646.2	475 мм	57 мм	2,93 кг	**72 €** •
2-280646.3	725 мм	57 мм	4,24 кг	**80 €** •
2-280646.4	975 мм	57 мм	5,53 кг	**92 €** •



Плоча малък / голям
за модул Призма Модулен

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280646	120 мм	120 мм	25 мм	2,22 кг	**31 €** •
2-280646.5	150 мм	100 мм	25 мм	2,59 кг	**48 €** •

Неръждаема кръстачка за стяга с ръчен винт
за модул Призма Модулен, Съвместими хоризонтални рамена: 280638.N, 280638.1.N, 280638.2.N

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280617.5H	104 мм	80 мм	56 мм	1,35 кг	**38 €** •

За затягаща кула ще ви трябват следните части:

1. Вертикална тръба (280646.1 / 280646.2 / 280646.3 / 280646.4)
2. Плоча за модул Призма Модулен (280646 / 280646.5)
3. Неръждаема кръстачка за стяга с ръчен винт (280617.5H)
4. Хоризонтално рамо (280638.N / 280638.1.N / 280638.2.N)
5. Втулка (280618.N)
6. Дорник (280634.N / 280634.1.N / 280634.2.N / 280635.N / 280635.1.N / 280635.2.N / 280636.N / 280636.1.N / 280636.2.N)
7. Призма за стяга (280657.1.N / 280657.1.AE / 280657.1.E / 280659.PA / ...)

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-prism28

L: Дължина, G: Тегло, Ø: Диаметър, H: Височина, B: Ширина



Количка за фиксатори Прахово покритие
Максимално натоварване 240 кг

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280910	650 мм	900 мм	1020 мм	50 кг	**864 €** •

Калъф
за количка за инструменти 280910

28

	G	
2-280915	3,20 кг	**320 €** •



Количка за фиксатори компактност Прахово покритие
удобно съхранение под масата за заваряване

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280911	1000 мм	650 мм	640 мм	61 кг	**872 €** •

Калъф
За количка за инструменти компактност 280911

28

	G	
2-280916	3,20 кг	**320 €** •

Стойка за инструменти Прахово покритие
монтаж към заваръчната маса с болтове или с винтове към стената

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280912	800 мм	100 мм	800 мм	22,50 кг	**332 €** •

Модул за стена за инструменти Прахово покритие
за Винтова стяга / Призми / Болтове, задния борд не е включен в доставката

28

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-280930	500 мм	100 мм	110 мм	28 мм	2,20 кг	**95 €** •

Модул за стена за инструменти без втулки Прахово покритие
за Призми / Болтове, задния борд не е включен в доставката

28

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-280931	500 мм	100 мм	110 мм	28 мм	1,90 кг	**64 €** •

Закачалка за монтаж към стойка за инструменти полирана

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280936	37 мм	28 мм	0,10 кг	**4 €** •

Защитна стена при заваряване
монтаж с 2 болта (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), Без надраскване, продукт с възможност за доплащане

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 мм	50 мм	800 мм	23 кг	**233 €** •

Бърза връзка Комфорт
гарантира 100% контакт с масата за заваряване, Монтиране в системните отвори, Заредете до 500 А,
Напречно сечение на кабел 70-95 мм²

16 22 28

	G	
2-000810	0,66 кг	**55 €** •

Държач за горелка полирана
може да се позиционира в системния отвор

B 28

	H (c)	G	
2-280920	200 мм	0,50 кг	**36 €** •

Шестограмен ключ Размери 6
жълт

28

	G	
2-280852.1	0,09 кг	**18 €** •

Шестограмен ключ Размери 14
за фиксиране на позициониращите болтове и големи универсални ъгли

28

	G	
2-280854	0,45 кг	**18 €** •

Четка Ø 30 с предпазител
за почистване на отвори

28

	Ø	G	
2-280820	30 мм	0,06 кг	**24 €** •

Четка Ø 30 10 броя в комплект
за почистване на отвори

28

	Ø	G	
2-280820.10	30 мм	0,06 кг	**72 €** •

Повдигач
за безопасно транспортиране на заваръчни маси и U-образни ъгли Siegmund, За фиксиране: System 28:
4x 280511, System 22: 4x 002822, Товароносимост: 3000 кг (аксиално натоварване)

22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280836	157 мм	157 мм	147 мм	6 кг	**120 €** •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-accessories28

L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, G: Тегло, Ø: Диаметър

Basic

Sub Table Box заключващ за Basic

Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, 360 мм пространство за чекмеджета, заключващ, вкл. два ключа

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-281990	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	31 кг	**421 €** •

Комплект Sub Table Box заключващ за Basic вкл. 2 чекмеджета

вкл. Чекмеджета (2x 004230), Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, заключващ, вкл. два ключа, доставени предварително сглобени, дължина на издърпване на чекмеджето 500 мм

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Специална цена
2-281990.1	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	45 кг	**598 €** •
						вместо 605 €

Комплект Sub Table Box заключващ за Basic вкл. 3 чекмеджета

вкл. Чекмеджета (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, заключващ, вкл. два ключа, доставени предварително сглобени, дължина на издърпване на чекмеджето 500 мм

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Специална цена
2-281990.2	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	50 кг	**655 €** •
						вместо 672 €

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-stbox

Professional 750 / Extreme 8.7 / Extreme 8.8 PLUS

Sub Table Box заключващ

Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, 360 мм пространство за чекмеджета, заключващ, вкл. два ключа, Съвместим с маси PLUS

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-280990	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	30 кг	**421 €** •

Комплект Sub Table Box заключващ вкл. 2 чекмеджета

вкл. Чекмеджета (2x 004230), Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, заключващ, вкл. два ключа, Съвместим с маси PLUS, доставени предварително сглобени, дължина на издърпване на чекмеджето 500 мм

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Специална цена
2-280990.1	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	44 кг	**598 €** •
						вместо 605 €

Комплект Sub Table Box заключващ вкл. 3 чекмеджета

вкл. Чекмеджета (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, заключващ, вкл. два ключа, Съвместим с маси PLUS, доставени предварително сглобени, дължина на издърпване на чекмеджето 500 мм

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Специална цена
2-280990.2	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	49 кг	**655 €** •
						вместо 672 €

Конфигурация



Чекмедже с релса

Прахово покритие, надграждането е възможно по всяко време, за Sub Table Box, за Workstation 0806 / 1208 / 1212 със странични стени

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 мм	400 мм	60 мм	50 кг	5,50 кг	**76 €** •
2-004225	590 мм	400 мм	120 мм	50 кг	6,50 кг	**84 €** •
2-004230	590 мм	400 мм	180 мм	50 кг	7 кг	**92 €** •
2-004235	590 мм	400 мм	240 мм	50 кг	7,50 кг	**101 €** •

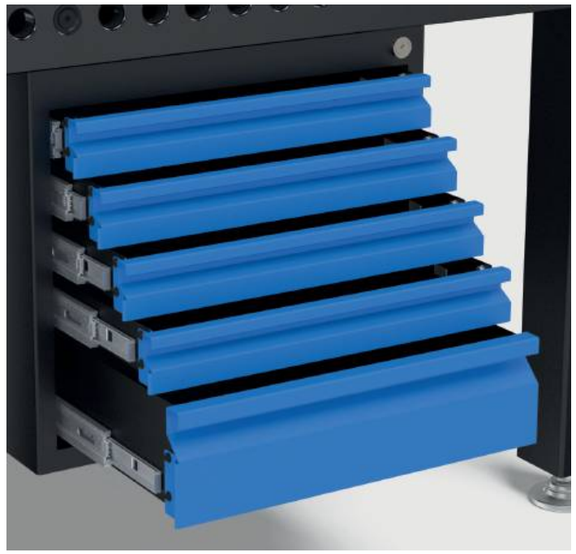

L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, G: Тегло, TF: Товароносимост

Менгеме 125

Siegmund менгеме 125
Закрепване под ъгъл 45° или 90°, Ширина на челюстта 125 мм, Ход на отваряне 125 мм, Монтаж: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004320	30 кН	17,50 кг	**290 €** •

Комплект капаци за челюсти за менгеме 125 вкл. чанта
Обект на доставка: 2x Фибросъкло, 2x каучук, 2x Алуминий неутрален, 2x Алуминиеви призми

16 22 28

		G	
2-004325		0,85 кг	**65 €** •

Комплект Siegmund менгеме 125 System 28
Закрепване под ъгъл 45° или 90°, Ширина на челюстта 125 мм, Ход на отваряне 125 мм, Обект на доставка: 1x Менгеме 004320, 2x Болт 280511, 1x Комплект капаци за челюсти за менгеме 004325

28

	SP	G	
2-284320	30 кН	19,43 кг	**444 €** •

Менгеме 150

Siegmund менгеме 150
Закрепване под ъгъл 45° или 90°, Ширина на челюстта 150 мм, Ход на отваряне 150 мм, Монтаж: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004330	40 кН	24 кг	**377 €** •

Комплект капаци за челюсти за менгеме 150 вкл. чанта
Обект на доставка: 2x Фибросъкло, 2x каучук, 2x Алуминий неутрален, 2x Алуминиеви призми

16 22 28

		G	
2-004335		1 кг	**73 €** •

Комплект Siegmund менгеме 150 System 28
Закрепване под ъгъл 45° или 90°, Ширина на челюстта 150 мм, Ход на отваряне 150 мм, Обект на доставка: 1x Менгеме 004330, 2x Болт 280511, 1x Комплект капаци за челюсти за менгеме 004335

28

	SP	G	
2-284330	40 кН	26,08 кг	**533 €** •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-benchvice

Капацитет на затягане на менгемето

Основното тяло на челюстите за менгеме се състои от масивни алуминиеви профили. Интегрираните магнити в профилите държат надеждно капаците върху менгемето и позволяват бърза и лесна смяна в зависимост от детайла или етапа на обработка. Въпреки много високата магнитна сила, детайлите не се магнетизират. Челюстите на менгемето са под прав ъгъл и плоскопаралелни, което означава, че високото ниво на точност на менгемето Siegmund се запазва.

Комплект капаци за челюсти за менгеме

2x Фибросъкло: подходящ за фино фрезовани, фино рендосани, грундирани или полирани повърхности, 2x каучук: подходящ за дървени и пластмасови части, 2x Алуминий неутрален: сигурно затягане на грубо до средно фино обработени детайли благодарение на жлебовете, 2x Алуминиеви призми: Затягане на кръгли или овални детайли с помощта на призми

G: Тегло, SP: макс. сила на затягане

Преса за изравняване и фиксиране System 28

сила на натиск от 2,5 тона, общ ход 60 мм, работна сила 330 N, Ход на помпа 4,6 мм, С преливен клапан, винаги е необходимо фиксиране на две места

28

	G	
2-280780	6,70 кг	**1.288 €** •

Специален ъгъл System 28

като разширение и вертикално фиксиране на пресата

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280702	195 мм	60 мм	60 мм	1,87 кг	**116 €** •

Притискаща пластина

000701.AL: препоръчва се за приложения с неръждаема стомана, 000701.PA: препоръчва се за приложения с неръждаема стомана

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 мм	55 мм	0,08 кг	**26 €** •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 мм	55 мм	0,03 кг	**22 €** •

Печат 90° с удължителна тръба

за притискане в ъгли без да се повреди заваръчния шев

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 мм	50 мм	50 мм	0,82 кг	**113 €** •

Адаптер за тръби POM-C

за изправяне на тръби, за тръби Ø 21,4 мм: 000703.1, за тръби Ø 26,9 мм: 000703.4, за тръби Ø 33,7 мм: 000703.2, за тръби Ø 42,4 мм: 000703.3, за тръби Ø 48,3 мм: 000703.5

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 мм	55 мм	0,08 кг	**25 €** •
2-000703.4	35 мм	55 мм	0,08 кг	**25 €** •
2-000703.2	35 мм	55 мм	0,08 кг	**25 €** •
2-000703.3	35 мм	55 мм	0,07 кг	**25 €** •
2-000703.5	35 мм	55 мм	0,06 кг	**25 €** •

Тръбоогъване POM-C

за огъване и изправяне на тръби, за тръби Ø 21,4 мм: 000704.1, за тръби Ø 26,9 мм: 000704.4, за тръби Ø 33,7 мм: 000704.2, за тръби Ø 42,4 мм: 000704.3, за тръби Ø 48,3 мм: 000704.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 мм	35 мм	60 мм	0,25 кг	**46 €** •
2-000704.4	120 мм	35 мм	60 мм	0,26 кг	**46 €** •
2-000704.2	120 мм	35 мм	60 мм	0,25 кг	**46 €** •
2-000704.3	120 мм	35 мм	60 мм	0,23 кг	**46 €** •
2-000704.5	120 мм	35 мм	60 мм	0,21 кг	**46 €** •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-tablepress

Контраблок POM-C

За закрепване е необходим щепсел, закрепено с болт 160515 / 220515 / 280513 (не са включени в доставката), за тръби Ø 21,4 мм: 000705.1, за тръби Ø 26,9 мм: 000705.4, за тръби Ø 33,7 мм: 000705.2, за тръби Ø 42,4 мм: 000705.3, за тръби Ø 48,3 мм: 000705.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 мм	114 мм	55 мм	0,37 кг	**59 €** •
2-000705.4	60 мм	111 мм	55 мм	0,35 кг	**58 €** •
2-000705.2	60 мм	102 мм	55 мм	0,31 кг	**56 €** •
2-000705.3	60 мм	93 мм	55 мм	0,27 кг	**53 €** •
2-000705.5	60 мм	93 мм	55 мм	0,26 кг	**50 €** •

Щепсел

за въртящо се закрепване на контраблока в отворите, за фиксиране: 280513

28

	L (a)	Ø	G	
2-280701	50 мм	40 мм	0,11 кг	**25 €** •

Препоръка за продукта

Basic-Комплект

Включено в комплекта: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 280702

28

	G	Специална цена
2-280783	1,98 кг	**131 €** •
		вместо 164 €

Комплект за изправяне на тръби за Ø 21,4

Включено в комплекта: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 280701, закрепено с болт 280513 (не са включени в доставката)

28

	G	Специална цена
2-280782.1	1,29 кг	**191 €** •
		вместо 239 €

Комплект за изправяне на тръби за Ø 26,9

Включено в комплекта: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 280701, закрепено с болт 280513 (не са включени в доставката)

28

	G	Специална цена
2-280782.4	1,26 кг	**190 €** •
		вместо 236 €

Комплект за изправяне на тръби за Ø 33,7

Включено в комплекта: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 280701, закрепено с болт 280513 (не са включени в доставката)

28

	G	Специална цена
2-280782.2	1,17 кг	**186 €** •
		вместо 234 €

Комплект за изправяне на тръби за Ø 42,4

Включено в комплекта: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 280701, закрепено с болт 280513 (не са включени в доставката)

28

	G	Специална цена
2-280782.3	1,06 кг	**180 €** •
		вместо 227 €

Комплект за изправяне на тръби за Ø 48,3

Включено в комплекта: 1x 000703.5, 1x 000704.5, 2x 000705.5, 2x 280701, закрепено с болт 280513 (не са включени в доставката)

28

	G	Специална цена
2-280782.5	1,01 кг	**178 €** •
		вместо 222 €

G: Тегло, L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, Ø: Диаметър

Релсова система Стандартна

- Закалени и защитени от ръжда релси
- Движение без усилие по релсата
- може да се достави бързо, тъй като всички артикули са стандартно на склад
- Възможен е над- и подов монтаж
- структурирано работно пространство с много опции за стягане
- System 16 / System 22: по запитване



Фундаментна релса с кръгла релса Плазмено нитриран

Закалени и защитени от ръжда релси, Възможен е над- и подов монтаж

BAR N 750

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSR2000.P	2000 мм	160 мм	40 мм	80 кг	**1.286 €** •
2-RSR3000.P	3000 мм	160 мм	40 мм	120 кг	**1.843 €** •

Свързваща рамка SB 1800x900 с вграден ролер

Стандартна рамка за плотове с ширина на рамка 1800x900, колелото може да се препозиционира в зависимост от посоката на движение, връзка на плота на масата и свързващата рамка с 4x 280528, закрепване към релсата с 2x 280511

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSF200	1970 мм	998 мм	200 мм	77 кг	**2.556 €** •
2-RSF650	1970 мм	998 мм	650 мм	135 кг	**2.884 €** •

Плот Professional Extreme 8.7 SB 1800x900

съвместим само със свързваща рамка SB 1800x900

100 BAR N X8.7

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RST2820.XD7D	2000 мм	1000 мм	200 мм	665 кг	**5.488 €** •
2-RST2830.XD7D	2400 мм	1200 мм	200 мм	950 кг	**7.066 €** •
2-RST2840.XD7D	3000 мм	1500 мм	200 мм	1475 кг	**10.128 €** •



Плот Professional 750 SB 1800x900

NEW

съвместим само със свързваща рамка SB 1800x900

100 BAR N 750

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RST2820.P.T1	2000 мм	1000 мм	200 мм	636 кг	**4.374 €** •
2-RST2830.P.T1	2400 мм	1200 мм	200 мм	839 кг	**5.720 €** •
2-RST2840.P.T1	3000 мм	1500 мм	200 мм	1339 кг	**8.378 €** •

Греда U-Shape SB 1800

Греда U-Shape 200x200 SB 1800 Плазмено нитриран

с плочи за крака за ширина на релса 1800

BAR N 750

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000.P	2000 мм	200 мм	200 мм	25 мм	228 кг	**1.861 €** •
2-RSU2400.P	2400 мм	200 мм	200 мм	25 мм	271 кг	**2.285 €** •
2-RSU3000.P	3000 мм	200 мм	200 мм	25 мм	339 кг	**2.863 €** •

Греда U-Shape 400x200 SB 1800 Плазмено нитриран

с плочи за крака за ширина на релса 1800

BAR N 750

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000W.P	2000 мм	400 мм	200 мм	25 мм	336 кг	**2.909 €** •
2-RSU2400W.P	2400 мм	400 мм	200 мм	25 мм	396 кг	**3.504 €** •
2-RSU3000W.P	3000 мм	400 мм	200 мм	25 мм	496 кг	**4.309 €** •

Греда U-Shape SB 900

Греда U-Shape 200x200 SB 900 Плазмено нитриран

с плочи за крака за ширина на релса 900

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.P	1000 мм	200 мм	200 мм	25 мм	120 кг	**1.057 €** •
2-RSU1200.P	1200 мм	200 мм	200 мм	25 мм	142 кг	**1.316 €** •
2-RSU1500.P	1500 мм	200 мм	200 мм	25 мм	174 кг	**1.506 €** •

Греда U-Shape 400x200 SB 900 Плазмено нитриран

с плочи за крака за ширина на релса 900

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.2.P	1000 мм	400 мм	200 мм	25 мм	188 кг	**1.585 €** •
2-RSU1200W.P	1200 мм	400 мм	200 мм	25 мм	211 кг	**2.239 €** •
2-RSU1500W.P	1500 мм	400 мм	200 мм	25 мм	258 кг	**2.438 €** •

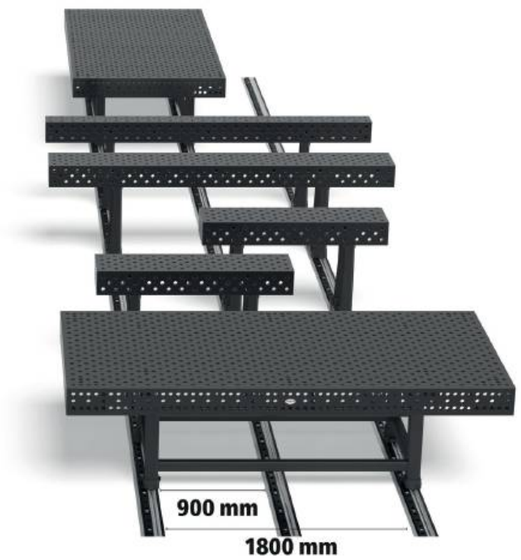

L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, G: Тегло, MS: Дебелина на материала

Крак с вграден ролер

Крак с вграден ролер за U-профил 200x200
връзка на U-ъгъл и крак с поставена ролка с 2x 280528, закрепване към релсата с 2x 280513, със защита срещу накланяне

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200	196 мм	138 мм	200 мм	14,50 кг	**917 €** •
2-RSUF650	196 мм	138 мм	650 мм	21,50 кг	**1.042 €** •

Крак с вграден ролер за U-профил 400x200
връзка на U-ъгъл и крак с поставена ролка с 2x 280528, закрепване към релсата с 2x 280513, със защита срещу накланяне

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200W	396 мм	138 мм	200 мм	30 кг	**1.111 €** •
2-RSUF650W	396 мм	138 мм	650 мм	43 кг	**1.222 €** •

Препоръка за продукта

Стоперен болт за релсова система полирана
с гумен буфер, е прикрепен към краищата на опорните и основните релси, предотвратява излизането от кръглата релса и ограничава разстоянието на придвижване, плосък дизайн за минимален контур

B

	L (a)	G	
2-280241	45 мм	0,30 кг	**17 €** •

Болт без глава полирана
вдлъбнато свързване на компоненти, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape, не е подходящ за алуминиеви профили, не е подходящ за продължовати отвори

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	66 мм	220 кН	10 кН	25 Nm	0,30 кг	**49 €** •

Бързо фиксиращ болт без слот полирана
без слот за O-пръстен за гладка повърхност, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	95 мм	220 кН	25 кН	10 Nm	25 Nm	0,54 кг	**61 €** •
2-280513	120 мм	220 кН	25 кН	10 Nm	25 Nm	0,65 кг	**67 €** •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-railsystem

L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, G: Тегло, SK: Свързваща сила, AM: Момент на затягане Стомана, въртящият момент на фиксиране зависи от материала, ZK: Сила на опън Стомана, AM1: Момент на затягане Алуминиев

SYSTEM 22
УНИВЕРСАЛНИЯТ

Идеалният компромис в металостроенето. Той предлага значително по-голяма стабилност от система 16, като същевременно остава по-лесно управляем и рентабилен от система 28. Перфектен за обща металообработка и умерени сили на деформация.

Препоръчително натоварване до 3000 кг
макс. 1500 кг на крак основно оборудване

Натоварването зависи от вида и количеството на краката на масата Отделните компоненти са значително по-високи. Въз основа на нашия опит препоръчваме посочените товари за вашата безопасност.

Professional 750

- Премиум стомана S355J2+N, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прибл. 17 – 19 мм
- Отвори Ø 22 мм, Отвори по повърхността в решетка 100x100 мм
- Височина на страничния борд 150 мм, Разстояние между отворите на борда на масата 50 мм
- вкл. крак стандартно оборудване

Размер на масата	Крака	Тегло			
1000 x 1000 мм	4	301 кг	**2.109 €**	4-220010.P	•
1200 x 1200 мм	4	395 кг	**2.718 €**	4-220015.P	•
1500 x 1000 мм	4	420 кг	**2.740 €**	4-220035.P	•
1500 x 1500 мм	4	585 кг	**3.875 €**	4-220050.P	•
2000 x 1000 мм	4	529 кг	**3.467 €**	4-220020.P	•
2400 x 1200 мм	6	740 кг	**4.471 €**	4-220030.P	•
3000 x 1500 мм	6	1097 кг	**6.518 €**	4-220040.P	•

Тегло = Маса + Палет + Стандартен крак
Максимално препоръчително тегло с 4 крака 3000 кг въз основа на равномерно разпределение на натоварването. (Данни за крак - стандартно оборудване)
Всички маси може да се поръчат без плазмено нитрирано покритие или с диагонална решетка: www.siegmund.com/F-table75022

www.siegmund.com/
F-table75022

Крака

	стандартен крак	стандартен крак	Телескопичен крак	Телескопичен крак	Крак с колело и спирачка	Телескопичен крак с колело и спирачка	Крак със закрепване към пода
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.1.XX	4-220874.XX
Допустимо натоварване на крак	1500 кг	1500 кг	1500 кг	1500 кг	1500 кг	1500 кг	1500 кг
Височина на крака	700 мм	800 мм	500 – 800 мм	550 – 900 мм	700 мм	600 – 850 мм	700 мм
фина настройка	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм	20 мм	20 мм	50 мм
доплащане на крак	включва	Алтернативно	**82 €**	**83 €**	**114 €**	**137 €**	**64 €**

Работна височина = височина на крака на масата + височина на страничния панел на масата
Посочените товароносимости се отнасят за постоянно натоварване. Забележка: Не се препоръчва за маси с 6 или 8 крака.

Комплекти

		220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x	4x

Цените включват ДДС. Разходите за опаковка и транспорт се уточняват след поръчка.

	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999		
	2x	2x						1x	**1.782 €**	•
	4x	2x						1x	**3.098 €**	•
	6x	2x						1x	**4.166 €**	•
	8x		2x	2x	1x		1x	1x	**6.892 €**	•
	10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	**8.768 €**	•

Professional Extreme 8.7

- инструментална стомана X8.7, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прибл. 17 – 19 мм
- Отвори Ø 22 мм, Отвори по повърхността в диагонална решетка
- Височина на страничния борд 150 мм, Разстояние между отворите на борда на масата 50 мм
- Страничен панел за маса, изработен от висококачествена стомана S355J2+N
- вкл. крак стандартно оборудване

Размер на масата	Крака	Тегло			
1000 x 1000 мм	4	295 кг	**2.445 €**	4-220010.XD7	•
1200 x 800 мм	4	291 кг	**2.440 €**	4-220025.XD7	•
1200 x 1200 мм	4	387 кг	**3.155 €**	4-220015.XD7	•
1500 x 1000 мм	4	412 кг	**3.185 €**	4-220035.XD7	•
1500 x 1500 мм	4	573 кг	**4.508 €**	4-220050.XD7	•
2000 x 1000 мм	4	519 кг	**4.029 €**	4-220020.XD7	•
2000 x 1200 мм	4	602 кг	**4.709 €**	4-220060.XD7	•
2000 x 2000 мм	4	929 кг	**6.597 €**	4-220045.XD7	•
2400 x 1200 мм	6	725 кг	**5.218 €**	4-220030.XD7	•
3000 x 1500 мм	6	1073 кг	**7.616 €**	4-220040.XD7	•
4000 x 2000 мм	8	1807 кг	**12.662 €**	4-220055.XD7	•

Тегло = Маса + Палет + Стандартен крак
Максимално препоръчително тегло с 4 крака 3000 кг въз основа на равномерно разпределение на натоварването. (Данни за крак - стандартно оборудване)

www.siegmund.com/
F-tableX722

Крака

	стандартен крак	стандартен крак	Телескопичен крак	Телескопичен крак	Крак с колело и спирачка	Телескопичен крак с колело и спирачка	Крак със закрепване към пода
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.1.XX	4-220874.XX
Допустимо натоварване на крак	1500 кг	1500 кг	1500 кг	1500 кг	1500 кг	1500 кг	1500 кг
Височина на крака	700 мм	800 мм	500 – 800 мм	550 – 900 мм	700 мм	600 – 850 мм	700 мм
фина настройка	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм	20 мм	20 мм	50 мм
доплащане на крак	включва	Алтернативно	**82 €**	**83 €**	**114 €**	**137 €**	**64 €**

Работна височина = височина на крака на масата + височина на страничния панел на масата
Посочените товароносимости се отнасят за постоянно натоварване. Забележка: Не се препоръчва за маси с 6 или 8 крака.

Комплекти

		220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x	4x

Цените включват ДДС. Разходите за опаковка и транспорт се уточняват след поръчка.

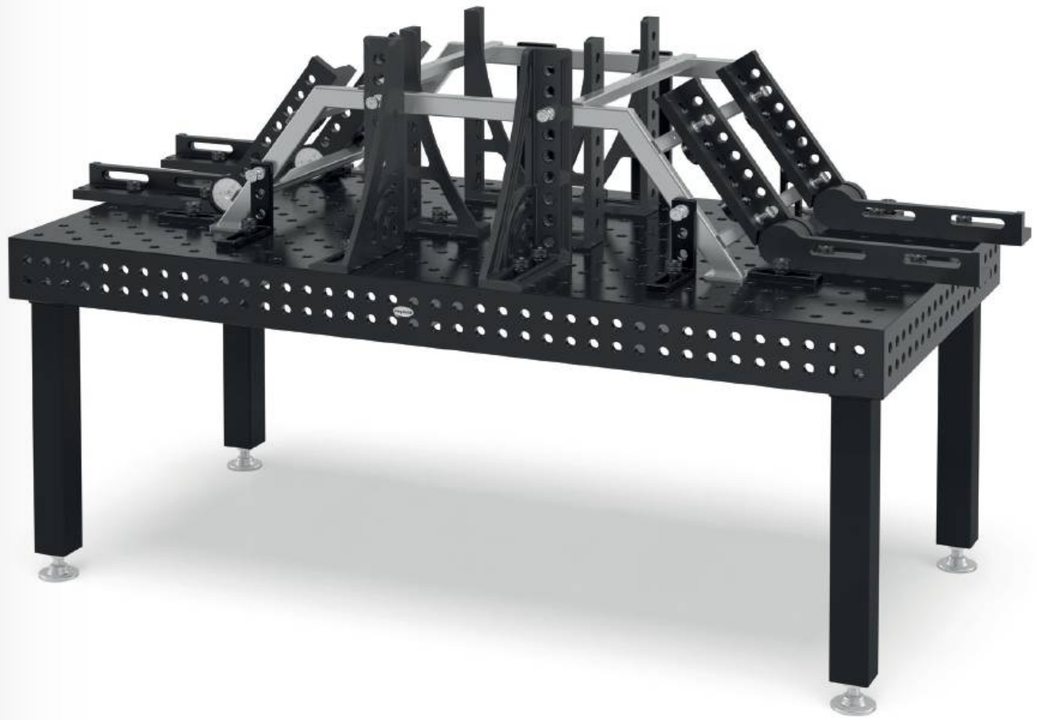

	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999		
	2x	2x						1x	**1.782 €**	•
	4x	2x						1x	**3.098 €**	•
	6x	2x						1x	**4.166 €**	•
	8x		2x	2x	1x		1x	1x	**6.892 €**	•
	10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	**8.768 €**	•

Professional Extreme 8.7 PLUS

- инструментална стомана X8.7, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прибл. 17 – 19 мм
- Отвори Ø 22 мм, Отвори по повърхността в диагонална решетка
- Височина на страничния борд 250 мм, Отвори от страната на масата 4 реда с разстояние 50 мм
- Страничен панел за маса, изработен от висококачествена стомана S355J2+N
- вкл. крак стандартно оборудване

Размер на масата	Крака	Тегло			
1200 x 1200 мм	4	459 кг	**3.486 €**	4-220015.XD7PL	•
1500 x 1000 мм	4	493 кг	**3.519 €**	4-220035.XD7PL	•
2000 x 1000 мм	4	622 кг	**4.452 €**	4-220020.XD7PL	•
2400 x 1200 мм	6	849 кг	**5.725 €**	4-220030.XD7PL	•
3000 x 1500 мм	6	1267 кг	**8.767 €**	4-220040.XD7PL	•
4000 x 2000 мм	8	2115 кг	**13.887 €**	4-220055.XD7PL	•

Тегло = Маса + Палет + Стандартен крак
Максимално препоръчително тегло с 4 крака 3000 кг въз основа на равномерно разпределение на натоварването. (Данни за крак - стандартно оборудване)
Всички маси може да се поръчат без плазмено нитриране: www.siegmund.com/F-tableX722plus

www.siegmund.com/
F-tableX722plus

Крака

	стандартен крак	стандартен крак	Телескопичен крак	Телескопичен крак	Крак с колело и спирачка	Телескопичен крак с колело и спирачка	Крак със закрепване към пода
	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220860.XX	4-220879.1.XX	4-220872.XX
Допустимо натоварване на крак	1500 кг	1500 кг	1500 кг	1500 кг	1500 кг	1500 кг	1500 кг
Височина на крака	600 мм	800 мм	500 – 800 мм	550 – 900 мм	600 мм	600 – 850 мм	600 мм
фина настройка	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм	20 мм	20 мм	50 мм
доплащане на крак	включва	Алтернативно	**82 €**	**83 €**	**112 €**	**137 €**	**64 €**

Работна височина = височина на крака на масата + височина на страничния панел на масата
Посочените товароносимости се отнасят за постоянно натоварване. Забележка: Не се препоръчва за маси с 6 или 8 крака.

Комплекти

		220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x	4x

Цените включват ДДС. Разходите за опаковка и транспорт се уточняват след поръчка.

220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999		
2x	2x						1x	**1.782 €**	•
4x	2x						1x	**3.098 €**	•
6x	2x						1x	**4.166 €**	•
8x		2x	2x	1x		1x	1x	**6.892 €**	•
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	**8.768 €**	•

Подемна платформа Siegmund

- с два повдигащи цилиндъра
- висока устойчивост
- лесно боравене
- масивни ножици и стоманени ролки
- Контактната лента предпазва от смачкване
- Възможен е над- и подов монтаж

Повдигаща се платформа 2010
за маса 2000x1000 мм, Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм, Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди, Сила 2,2 кВт, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг, вкл. изолационни плочи

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4020.1	1990 мм	990 мм	470 кг	**7.852 €**	•

Повдигаща се платформа 2012
за маса 2000x1200 мм, Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм, Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди, Сила 2,2 кВт, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг, вкл. изолационни плочи

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4060.1	1990 мм	1190 мм	490 кг	**8.140 €**	•

Повдигаща се платформа 2412
за маса 2400x1200 мм, Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм, Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди, Сила 2,2 кВт, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг, вкл. изолационни плочи

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4030.1	2390 мм	1190 мм	530 кг	**8.699 €**	•

Повдигаща се платформа 3015
за маса 3000x1500 мм, Обща височина, когато е прибрана: 430 мм, Диапазон на повдигане: 650 мм, Времето за повдигане е заредено: 35~45 секунди, Сила 2,2 кВт, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 6000 кг, вкл. изолационни плочи

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4040.1	2990 мм	1490 мм	865 кг	**13.451 €**	•

Повдигаща се платформа 2010 със заваръчна маса

- вкл. маса за заваряване 2000x1000 мм и изолационни плотове
- Дебелина на материала Маса прибл. 17 – 19 мм
- Размери (Д x Ш): прибл. 1990x990 мм
- Тегло (без маса) прибл. 470 кг
- Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм
- Работната височина е общата височина плюс страничния панел на масата
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг
- Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди
- Сила 2,2 кВт, Работно напрежение 400 V 50 Hz

Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	G			
2000 x 1000 мм	22 750 N BAR	969 кг	**11.015 €**	4-HB220020.P	•
2000 x 1000 мм	22 XR,7 N BAR	959 кг	**11.576 €**	4-HB220020.XD7	•
2000 x 1000 мм	22 XR,7 N BAR	1065 кг	**12.000 €**	4-HB220020.XD7PL	•

Повдигаща се платформа 2012 със заваръчна маса

- вкл. маса за заваряване 2000x1200 мм и изолационни плотове
- Дебелина на материала Маса прибл. 17 – 19 мм
- Размери (Д x Ш): прибл. 1990x1190 мм
- Тегло (без маса) прибл. 490 кг
- Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм
- Работната височина е общата височина плюс страничния панел на масата
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг
- Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди
- Сила 2,2 кВт, Работно напрежение 400 V 50 Hz

Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	G			
2000 x 1200 мм	22 XR,7 N BAR	1062 кг	**12.545 €**	4-HB220060.XD7	•

Повдигаща се платформа 2412 със заваръчна маса

- вкл. маса за заваряване 2400x1200 мм и изолационни плотове
- Дебелина на материала Маса прибл. 17 – 19 мм
- Размери (Д x Ш): прибл. 2390x1190 мм
- Тегло (без маса) прибл. 530 кг
- Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм
- Работната височина е общата височина плюс страничния панел на масата
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг
- Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди
- Сила 2,2 кВт, Работно напрежение 400 V 50 Hz

Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	G			
2400 x 1200 мм	22 750 N BAR	1225 кг	**12.714 €**	4-HB220030.P	•
2400 x 1200 мм	22 XR,7 N BAR	1210 кг	**13.460 €**	4-HB220030.XD7	•
2400 x 1200 мм	22 XR,7 N BAR	1338 кг	**13.968 €**	4-HB220030.XD7PL	•

Повдигаща се платформа 3015 със заваръчна маса

- вкл. маса за заваряване 3000x1500 мм и изолационни плотове
- Дебелина на материала Маса прибл. 17 – 19 мм
- Размери (Д x Ш): прибл. 2990x1490 мм
- Тегло (без маса) прибл. 865 кг
- Обща височина, когато е прибрана: 430 мм, Диапазон на повдигане: 650 мм
- Работната височина е общата височина плюс страничния панел на масата
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 6000 кг
- Времето за повдигане е заредено: 34~45 секунди
- Сила 2,2 кВт, Работно напрежение 400 V 50 Hz

Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	G			
3000 x 1500 мм	22 750 N BAR	1917 кг	**19.513 €**	4-HB220040.P	•
3000 x 1500 мм	22 XR,7 N BAR	1893 кг	**20.611 €**	4-HB220040.XD7	•
3000 x 1500 мм	22 XR,7 N BAR	2091 кг	**21.762 €**	4-HB220040.XD7PL	•

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-h-lift

L: Дължина, B: Ширина, G: Тегло

Ротационна маса с регулируема височина стационарна

- Размери (Д x Ш): прибл. 785x785 мм
- Тегло (без плот): прибл. 70 кг
- Работна височина между 780 мм и 1100 мм
- Поради опасността от преобръщане, препоръчваме изключително следните размери
- Съвместим само с определени плотове (специални точки за закрепване в плота)
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без плот) 1000 кг

Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	MS (d)	G			
1000 x 1000 мм	22 750 N BAR	18 мм	207 кг	**2.262 €**	2-DS224024.PD	•
1200 x 1200 мм	22 750 N BAR	18 мм	267 кг	**2.662 €**	2-DS224034.PD	•
1200 x 800 мм	22 750 N BAR	18 мм	208 кг	**2.124 €**	2-DS224004.P	•
Ø 1100 мм	22 750 N BAR	18 мм	201 кг	**2.543 €**	2-DS224211.PD	•

Ротационна маса с регулируема височина подвижна

- Размери (Д x Ш): прибл. 795x795 мм
- Тегло (без плот): прибл. 70 кг
- Работна височина между 780 мм и 1100 мм
- Поради опасността от преобръщане, препоръчваме изключително следните размери
- Съвместим само с определени плотове (специални точки за закрепване в плота)
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без плот) 1000 кг

Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	MS (d)	G			
1000 x 1000 мм	22 750 N BAR	18 мм	207 кг	**2.417 €**	2-DM224024.PD	•
1200 x 1200 мм	22 750 N BAR	18 мм	267 кг	**2.816 €**	2-DM224034.PD	•
1200 x 800 мм	22 750 N BAR	18 мм	208 кг	**2.279 €**	2-DM224004.P	•
Ø 1100 мм	22 750 N BAR	18 мм	201 кг	**2.698 €**	2-DM224211.PD	•

Магнитна кабел маса

Магнитна кабел маса с въртящо се присъединяване за висока сила на задържане върху чисти и гладки повърхности. Без повече усукващи се кабели благодарение на бързото и лесно заземяване. Връзката може да бъде фиксаторна или кабелна. В комбинация с адаптерна плоча и винт с фалцова глава, тя е подходяща като комплект за модернизация на въртящата се маса.

Магнитна кабел маса за ротационна маса
бързо и лесно заземяване, без усукване на кабела, голяма сила на задържане върху чисти и гладки повърхности, Натоварване до 500 ампера при 35% работен цикъл, Обект на доставка: Адаптерна плоча и винт с фалцова глава

16 22 28

	G		
2-00003399	0,92 кг	**43 €**	•

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-rotating

Мобилна подемна маса 500 кг

- Размери (Д x Ш): прибл. 1115x630 мм
- Тегло (без плот): прибл. 65 кг
- Работна височина от прибл. 700 до 1000 мм
- Съвместим само с определени плотове (специални точки за закрепване в плота)
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без плот) 500 кг

Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	MS (d)	G			
1200 x 800 мм	22 750 N BAR	18 мм	203 кг	**2.602 €**	2-HT224004.P	•

Мобилна подемна маса 1200 кг

- Размери (Д x Ш): прибл. 1490x990 мм
- Тегло (без плот): прибл. 210 кг
- Работна височина от прибл. 750 до 1050 мм
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без плот) 1200 кг

Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	MS (d)	G			
1500 x 1000 мм	22 750 N BAR 100	18 мм	548 кг	**5.567 €**	2-HS220035.P	•

Препоръка за продукта

Допълнителен комплект, товароносимост 1700 кг
Втори повдигащ цилиндър за 1700 кг товароносимост (без плоча), Съвместим само с мобилна повдигаща маса 1200 кг, Обхват на доставка: 1x повдигащ цилиндър, 1x крачен педал, закрепващ материал

16 22 28

	G		
2-HS009921	4 кг	**517 €**	•

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-lifting

MS: Дебелина на материала, G: Тегло, Ø: Диаметър

Siegmund Workstation 1208

- ляво и дясно 600 мм място за чекмеджета
- вкл. Плот с отвори 1200x800 мм
- Премиум стомана S355J2+N, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прибл. 18 мм
- Отвори Ø 22 мм
- Отвори по повърхността в решетка 100x100 мм
- Максимална товароносимост: основна плоча 1000 кг (без плоча) / Колело 400 кг (без плоча)

Siegmund Workstation 1208

Обект на доставка: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic рамка, 1x 224004.P Плот с отвори

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-224400	1200 мм	800 мм	850 мм	170,16 кг	**1.528 €** •
					вместо 1.553 €

Siegmund Workstation 1208 включва Рафтове

Обект на доставка: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic рамка, 1x 224004.P Плот с отвори, 1x 224030 Държач, 1x 004620 Рафт, 1x 224635 Стойка за болтове, 1x 004025.1 Стойка за инструменти с включен рафт

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-224401	1200 мм	800 мм	850 мм	179,95 кг	**1.675 €** •
					вместо 1.710 €

Siegmund Workstation 1208 полузатворен вкл. 3 чекмеджета

Обект на доставка: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic рамка, 1x 224004.P Плот с отвори, 2x 004230 Чекмедже 180 мм, 1x 004235 Чекмедже 240 мм, 1x 004120 Поставете странични стени

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-224407	1200 мм	800 мм	850 мм	202,66 кг	**1.997 €** •
					вместо 2.028 €

Siegmund Workstation 1208 затворен вкл. 6 чекмеджета

Обект на доставка: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic рамка, 1x 224004.P Плот с отвори, 4x 004230 Чекмедже 180 мм, 2x 004235 Чекмедже 240 мм, 2x 004120 Поставете странични стени

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-224409	1200 мм	800 мм	850 мм	235,16 кг	**2.466 €** •
					вместо 2.503 €

плюс опаковка / Доставка

Siegmund Workstation 1208 – Конфигурация

Оборудване с 4 колела за Workstation 1208

възможно е превключване между крак и колело

	TF	G	
2-004100.1	400 кг	5,30 кг	**85 €** •



Шкаф с релса и приспособления за монтаж за Workstation 0806 / 1208

Прахово покритие, надграждането е възможно по всяко време, за Workstation 0806 / 1208 без странични стени, Конзолата е необходима, когато няма стени

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 мм	400 мм	60 мм	50 кг	7,50 кг	**95 €** •
2-004225.WS	590 мм	400 мм	120 мм	50 кг	9 кг	**107 €** •
2-004230.WS	590 мм	400 мм	180 мм	50 кг	9,50 кг	**119 €** •
2-004235.WS	590 мм	400 мм	240 мм	50 кг	10 кг	**131 €** •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.
www.siegmund.com/F-workstation

Siegmund Workstation 1212

- ляво и дясно 600 мм място за чекмеджета
- вкл. Плот с отвори 1200x1200 мм
- Премиум стомана S355J2+N, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прибл. 18 мм
- Отвори Ø 22 мм
- Отвори по повърхността в решетка 100x100 мм
- Максимална товароносимост: основна плоча 1000 кг (без плоча) / Колело 400 кг (без плоча)

Siegmund Workstation 1212

Обект на доставка: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic рамка, 1x 224034.P Плот с отвори

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-224600	1200 мм	1200 мм	850 мм	248 кг	**1.901 €** •
					вместо 1.922 €

Siegmund Workstation 1212 включва Рафтове

Обект на доставка: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic рамка, 1x 224034.P Плот с отвори, 1x 224630 Държач, 1x 004620 Рафт, 1x 224635 Стойка за болтове, 1x 004625 Стойка за инструменти с включен рафт

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-224601	1200 мм	1200 мм	850 мм	260,75 кг	**2.058 €** •
					вместо 2.092 €

Siegmund Workstation 1212 полузатворен вкл. 3 чекмеджета

Обект на доставка: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic рамка, 1x 224034.P Плот с отвори, 2x 004230 Чекмедже 180 мм, 1x 004235 Чекмедже 240 мм, 1x 004720 Поставете странични стени

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-224607	1200 мм	1200 мм	850 мм	282 кг	**2.377 €** •
					вместо 2.406 €

Siegmund Workstation 1212 затворен вкл. 6 чекмеджета

Обект на доставка: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic рамка, 1x 224034.P Плот с отвори, 4x 004230 Чекмедже 180 мм, 2x 004235 Чекмедже 240 мм, 2x 004720 Поставете странични стени

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-224609	1200 мм	1200 мм	850 мм	316 кг	**2.855 €** •
					вместо 2.890 €

плюс опаковка / Доставка

Siegmund Workstation 1212 – Конфигурация

Оборудване с 4 колела за Workstation 1212

възможно е превключване между крак и колело

	TF	G	
2-004700	400 кг	4,30 кг	**94 €** •



Шкаф с релса и приспособления за монтаж за Workstation 1212

Прахово покритие, надграждането е възможно по всяко време, за Workstation 1212 без странични стени, Конзолата е необходима, когато няма стени

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 мм	400 мм	60 мм	50 кг	8 кг	**101 €** •
2-004825.WS	590 мм	400 мм	120 мм	50 кг	9,50 кг	**113 €** •
2-004830.WS	590 мм	400 мм	180 мм	50 кг	10 кг	**125 €** •
2-004835.WS	590 мм	400 мм	240 мм	50 кг	10,50 кг	**137 €** •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.
www.siegmund.com/F-workstation

L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, G: Тегло, TF: Товароносимост

Осмоъгълна маса 150

фиксиране чрез адаптерна плоча (не е включена в обхвата на доставката), Адаптерна плоча се предлага срещу допълнително заплащане, Отстъпка: започвайки от 2 броя: 5%, започвайки от 5 броя: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920822.P	331 мм	800 мм	150 мм	18 мм	866 мм	210 кг	**5.645 €** ○
2-921022.P	414 мм	1000 мм	150 мм	18 мм	1082 мм	276 кг	**6.475 €** ○
2-921222.P	497 мм	1200 мм	150 мм	18 мм	1299 мм	368 кг	**9.630 €** ○
2-921422.P	580 мм	1400 мм	150 мм	18 мм	1515 мм	477 кг	**10.460 €** ○
2-921522.P	621 мм	1500 мм	150 мм	18 мм	1624 мм	525 кг	**11.290 €** ○
2-921622.P	663 мм	1600 мм	150 мм	18 мм	1732 мм	604 кг	**12.120 €** ○
2-921722.P	704 мм	1700 мм	150 мм	18 мм	1840 мм	655 кг	**13.152 €** ○
2-921822.P	746 мм	1800 мм	150 мм	18 мм	1948 мм	710 кг	**12.950 €** ○



Осмоъгълна плоча

фиксиране през пробити отвори с помощта на опорни втулки (220500), M8 резба отстрани, Отстъпка: започвайки от 2 броя: 5%, започвайки от 5 броя: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-930600.P	249 мм	600 мм	18 мм	18 мм	650 мм	79 кг	**2.656 €** ○
2-930800.P	331 мм	800 мм	18 мм	18 мм	866 мм	112 кг	**3.319 €** ○
2-931000.P	414 мм	1000 мм	18 мм	18 мм	1083 мм	155 кг	**3.984 €** ○
2-931200.P	497 мм	1200 мм	18 мм	18 мм	1299 мм	220 кг	**5.022 €** ○
2-931400.P	580 мм	1400 мм	18 мм	18 мм	1516 мм	305 кг	**6.318 €** ○
2-931500.P	621 мм	1500 мм	18 мм	18 мм	1636 мм	339 кг	**6.697 €** ○

Тегло = Осмоъгълна плоча + Палет
Теглото може да варира. По запитване.
По поръчка могат да се произведат маси с различни размери.
адаптерните плочи не са включени стандартно в осмоъгълните маси.

Адаптерна плоча се предлага срещу допълнително заплащане

За да се свърже осмоъгълната маса с позиционер е необходимо адаптер плоча. При запитване, плочата може да бъде изработена по поръчка срещу допълнително заплащане.

Доплащане за свързваща плоча по поръчка

за осмоъгълни маси със странични панели

0-940000	**785 €** ○



Доплащане за персонализиране на бормашината

за осмоъгълни плотове

0-940000.1	**583 €** ○

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-octagonal22

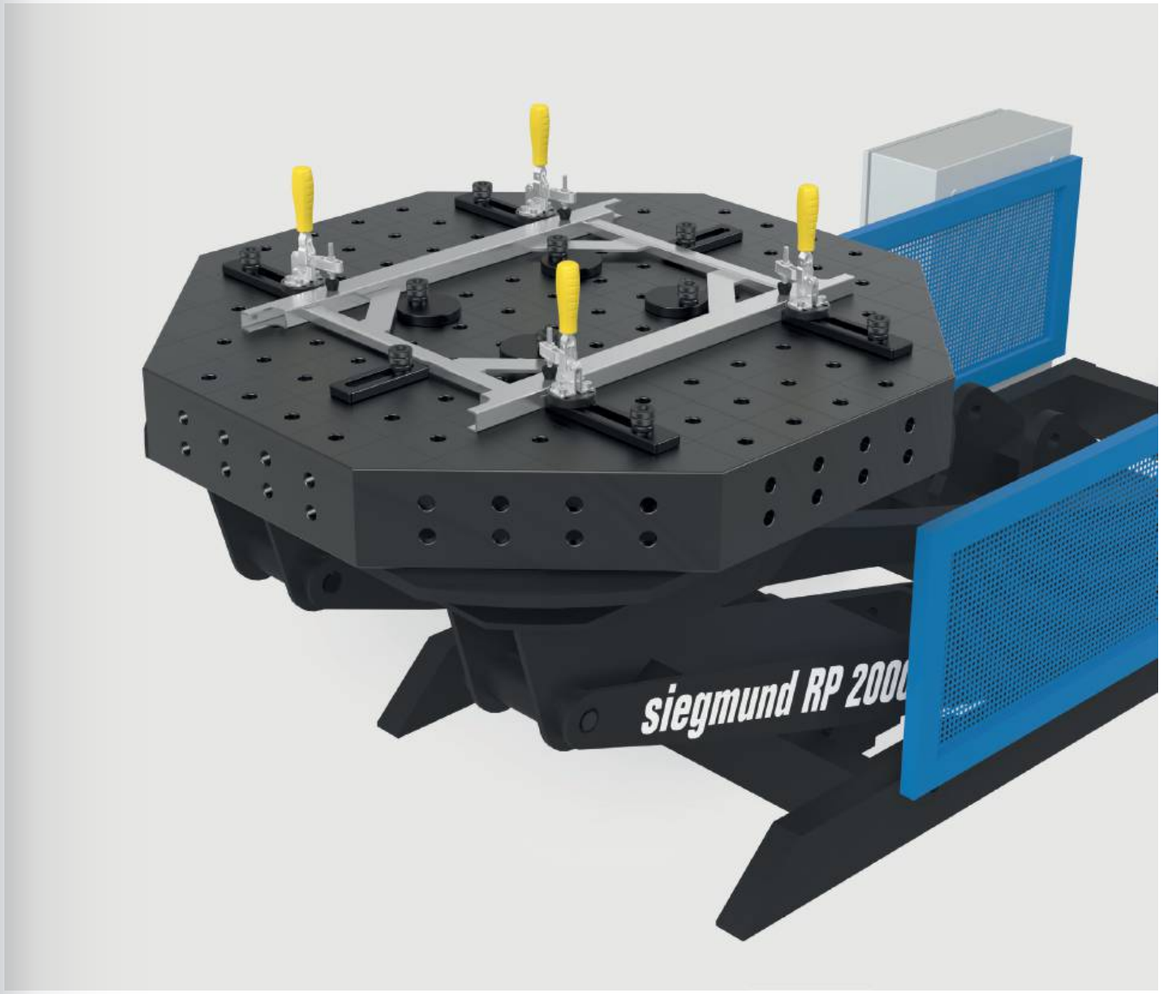

L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, MS: Дебелина на материала, G: Тегло, Ø: Диаметър

Ексцентричен стопер Ø 60 с резба M10 нитрирани
за свързване, безкрайно въртене

	MS (d)	Ø	G	
2-220402.N	18 мм	60 мм	0,33 кг	**26 €** •

Ексцентричен стопер Ø 100 нитрирани
също така може да се използва като опора, безкрайно въртене

	MS (d)	Ø	G	
2-220403.N	18 мм	100 мм	1,04 кг	**28 €** •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-stop22

Затягащ стопер 4–12 мм нитрирани NEW
за закрепване на ламарина или за поддържане на детайли, контур с малка намеса, Градации: 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220460.N	200 мм	50 мм	100 мм	18 мм	0,90 кг	**78 €** •

Универсален стопер 150 L нитрирани
с продълговати отвори

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220410.N	150 мм	50 мм	100 мм	18 мм	0,67 кг	**37 €** •

Универсален стопер 225 L нитрирани
комбинация от отвор и удължен отвор, комбинира се с призми и адаптери

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220420.N	225 мм	50 мм	100 мм	18 мм	1,14 кг	**58 €** •

Универсален стопер 300 нитрирани
комбинация от отвор и удължен отвор

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220426.N	300 мм	50 мм	100 мм	18 мм	1,54 кг	**65 €** •

Универсален стопер 500 S нитрирани
комбинация от отвор и удължен отвор

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220430.N	500 мм	100 мм	200 мм	18 мм	6,01 кг	**92 €** •

MS: Дебелина на материала, G: Тегло, Ø: Диаметър, L: Дължина, B: Ширина, VB: Регулиране

Прав ъгъл 175 L нитрирани
комбинация от отвор и удължен отвор

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220110.N	175 мм	50 мм	175 мм	18 мм	1,65 кг	**86 €** •

Прав ъгъл 175 VL нитрирани
с отвори, без удължен отвор

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220113.N	175 мм	50 мм	175 мм	18 мм	1,96 кг	**77 €** •

Прав ъгъл 175 WL нитрирани
с продълговати отвори, гъвкавост във всяка посока

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220111.N	175 мм	50 мм	175 мм	18 мм	1,57 кг	**86 €** •



Прав ъгъл 300 G / 500 G нитрирани
използваме като разширение за маса, материал: GGG40

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220152.N	ляв	200 мм	75 мм	300 мм	20 мм	5,70 кг	**120 €** •
2-220162.N	ляв	193 мм	75 мм	500 мм	20 мм	7,80 кг	**157 €** •



Прав ъгъл 300x195 нитрирани
комбинация от отвор и удължен отвор

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220116.N	195 мм	75 мм	300 мм	20 мм	6,74 кг	**102 €** •

Прав ъгъл 300 GK нитрирани
използваме като разширение за маса, за тежки компоненти, материал: GGG40, Препоръчва се поръчка по двойки

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220124.N	ляв	280 мм	95 мм	300 мм	20 мм	11,50 кг	**212 €** •
2-220126.N	десен	280 мм	95 мм	300 мм	20 мм	11,50 кг	**212 €** •



Прав ъгъл 500 G с ротиращ ъгъл нитрирани
използваме като разширение за маса, материал: GGG40, Препоръчва се поръчка по двойки

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220164.N	ляв	276 мм	95 мм	500 мм	20 мм	11,60 кг	**229 €** •
2-220165.N	десен	276 мм	95 мм	500 мм	20 мм	11,60 кг	**229 €** •



Прав ъгъл 600 GK / 800 GK нитрирани
използваме като разширение за маса, за тежки компоненти, материал: GGG40, Препоръчва се поръчка по двойки

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220134.N	ляв	373 мм	95 мм	600 мм	20 мм	21,80 кг	**329 €** •
2-220136.N	десен	373 мм	95 мм	600 мм	20 мм	21,80 кг	**329 €** •
2-220144.N	ляв	373 мм	95 мм	800 мм	20 мм	25,80 кг	**468 €** •
2-220146.N	десен	373 мм	95 мм	800 мм	20 мм	25,80 кг	**468 €** •

Чугунен ъглов конектор нитрирани
диагонално разширение на масата под ъгъл 45°, материал: GGG40

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220190.N	200 мм	150 мм	115 мм	10 кг	**274 €** •

Универсален ъглов хидравличен стопер полирана
безстепенно регулиране от 0-225°, не включва шестоъгълен ключ 14 (280854)

	SL (e)	G	
2-220171	475 мм	23 кг	**670 €** •

Греда U-Shape 200x150 Плазмено нитриран
за свързване на маси (със свързващ болт 220563), като разширение за маса и вертикална надстройка, от 500 мм с отвори за монтаж на краката на масата, от 1000 мм опора през краката на масата

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220350.P	200 мм	200 мм	150 мм	18 мм	19 кг	**426 €** •
2-220360.P	500 мм	200 мм	150 мм	18 мм	43 кг	**568 €** •
2-220370.P	1000 мм	200 мм	150 мм	18 мм	75 кг	**929 €** •
2-220380.P	1500 мм	200 мм	150 мм	18 мм	107 кг	**1.249 €** •
2-220390.P	2000 мм	200 мм	150 мм	18 мм	141 кг	**1.603 €** •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-square22

L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, MS: Дебелина на материала, G: Тегло, SL: Странична дължина

Ъгъл алуминиев профил

- Бърза готовност за употреба благодарение на затягащи плочи на предните краища
- Гъвкави възможности за монтаж благодарение на вградения шестоъгълен слот
- Лек дизайн за лесно боравене
- Идеален като удължение на масата или допълнителна вертикална затягаща повърхност
- Оптимизирани разходи чрез интегрирани компоненти



Ъгъл алуминиев профил 500x200x200 с шестоъгълен отвор

Затягаща плоча от двата края, с шестоъгълен отвор HX14, като разширение на масата и вертикална фиксираща повърхност, от 1000 мм опора през краката на масата (Необходими са 2x редукционна втулка 000542), Толерантност на равнинността < 1,0 мм / 1000 мм

AL 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ22HX500	500 мм	200 мм	200 мм	9,30 кг	**263 €** •
4-AQ22HX800	800 мм	200 мм	200 мм	13,30 кг	**372 €** •
4-AQ22HX1000	1000 мм	200 мм	200 мм	16,30 кг	**445 €** •
4-AQ22HX1200	1200 мм	200 мм	200 мм	18,60 кг	**518 €** •
4-AQ22HX1500	1500 мм	200 мм	200 мм	21 кг	**628 €** •
4-AQ22HX2000	2000 мм	200 мм	200 мм	29,90 кг	**811 €** •

Приплъзващи блокове

Приплъзващ блок HX14 Стандартна нитрирани

с резба M12, закрепване на аксесоари с винт M12, поставете го в желаното положение, като го монтирате в слота

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 мм	30 мм	14 мм	0,06 кг	**8 €** •

Приплъзващ блок HX14 въртящ се нитрирани

закрепване на аксесоари с винт M12, позволява поставяне в отвора отгоре, напрежение в отвора при завъртане в посока на закрепване на винта

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 мм	30 мм	14 мм	0,04 кг	**11 €** •

Приплъзващ блок HX14 удължен нитрирани

с резба M12

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 мм	30 мм	14 мм	0,08 кг	**11 €** •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-profile

Алуминиева профилна скоба



Алуминиева профилна скоба 200x36 мм (50 мм решетка)

Версия с цяла решетка с много опции за затягане, Изисква затягащ болт без троен слот, като разширение на масата и вертикална фиксираща повърхност, от 1000 мм опора през краката на масата (Необходими са 2x редукционна втулка 000542)

AL 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.V	500 мм	200 мм	36 мм	2,57 кг	**52 €** •
4-AR22014080.V	800 мм	200 мм	36 мм	4,09 кг	**77 €** •
4-AR22014100.V	1000 мм	200 мм	36 мм	5,30 кг	**91 €** •
4-AR22014120.V	1200 мм	200 мм	36 мм	6,11 кг	**110 €** •
4-AR22014150.V	1500 мм	200 мм	36 мм	7,62 кг	**146 €** •
4-AR22014200.V	2000 мм	200 мм	36 мм	10,14 кг	**182 €** •



Алуминиева профилна скоба 200x36 мм (50 мм решетка с продълговат отвор)

Променливото фиксиране също е възможно под ъгъл, Изисква затягащ болт без троен слот, като разширение на масата и вертикална фиксираща повърхност, от 1000 мм опора през краката на масата (Необходими са 2x редукционна втулка 000542)

AL 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.VL	500 мм	200 мм	36 мм	2,53 кг	**58 €** •
4-AR22014080.VL	800 мм	200 мм	36 мм	4 кг	**89 €** •
4-AR22014100.VL	1000 мм	200 мм	36 мм	4,99 кг	**103 €** •
4-AR22014120.VL	1200 мм	200 мм	36 мм	5,97 кг	**127 €** •
4-AR22014150.VL	1500 мм	200 мм	36 мм	7,47 кг	**166 €** •
4-AR22014200.VL	2000 мм	200 мм	36 мм	9,93 кг	**208 €** •

Аксесоари

Адаптор за винтови стяги нитрирани

за използване на винтови скоби в алуминиеви профили, за Стандартна стяга: 220610.1, 220630.1, 220615.1

BAR N 22

		L (a)	Ø	G	
2-AP220605.N	основен	63 мм	35 мм	0,27 кг	**16 €** •
2-AP220602.N	двоен	81 мм	35 мм	0,32 кг	**18 €** •

L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, G: Тегло, Ø: Диаметър

Ареален затягащ болт полирана

220590: Асортимент прибл. 33-39 мм, 220590.3: Асортимент прибл. 51-57 мм, 220590.4: Асортимент прибл. 69-75 мм, препоръчва се за фиксиране на алуминиеви профили, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220590	двоен	84 мм	150 кН	3 кН	10 кН	15 Nm	25 Nm	0,33 кг	**58 €** •
2-220590.3	троен	102 мм	150 кН	3 кН	10 кН	15 Nm	25 Nm	0,38 кг	**64 €** •
2-220590.4	четворен	120 мм	150 кН	3 кН	10 кН	15 Nm	25 Nm	0,43 кг	**70 €** •

Плоско затягащ болт за вграден монтаж полирана

вдлъбнато свързване на компоненти, 220595: Асортимент прибл. 33-39 мм, 220595.3: Асортимент прибл. 51-57 мм, 220595.4: Асортимент прибл. 69-75 мм, не е подходящ за продълговати отвори, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220595	двоен	49 мм	130 кН	3 кН	6 кН	15 Nm	25 Nm	0,12 кг	**47 €** •
2-220595.3	троен	67 мм	130 кН	3 кН	6 кН	15 Nm	25 Nm	0,18 кг	**53 €** •
2-220595.4	четворен	85 мм	130 кН	3 кН	6 кН	15 Nm	25 Nm	0,23 кг	**58 €** •

Бързо фиксиращ болт без слот полирана

без слот за O-пръстен за гладка повърхност, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220511	двоен	83 мм	130 кН	15 кН	6 Nm	15 Nm	0,27 кг	**48 €** •
2-220513	троен	101 мм	130 кН	15 кН	6 Nm	15 Nm	0,32 кг	**61 €** •
2-220515	четворен	119 мм	130 кН	15 кН	6 Nm	15 Nm	0,37 кг	**73 €** •

Болт без глава без слот полирана

вдлъбнато свързване на компоненти, само за затягане на алуминиеви профили, фиксирайте алуминиевите части единствено на ръка

		L (a)	SK	ZK	AM1	G	
2-AP220528	двоен	50 мм	130 кН	2 кН	6 Nm	0,13 кг	**37 €** •
2-AP220529	троен	68 мм	130 кН	2 кН	6 Nm	0,18 кг	**44 €** •
2-AP220530	четворен	86 мм	130 кН	2 кН	6 Nm	0,23 кг	**52 €** •

Болт без глава полирана

вдлъбнато свързване на компоненти, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape, не е подходящ за алуминиеви профили, не е подходящ за продълговати отвори

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220528	двоен	49 мм	130 кН	6 кН	15 Nm	0,12 кг	**44 €** •
2-220529	троен	67 мм	130 кН	6 кН	15 Nm	0,16 кг	**52 €** •

Свързващ болт с втулка полирана

за свързване на маси, U-образни профили и алуминиеви профили, подходящ за продълговати отвори, Дългосрочно фиксиращ накрайник

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220583	двоен	55 мм	130 кН	15 кН	30 Nm	35 Nm	0,20 кг	**25 €** •
2-220584	троен	73 мм	130 кН	15 кН	30 Nm	35 Nm	0,27 кг	**31 €** •
2-220585	четворен	91 мм	130 кН	15 кН	30 Nm	35 Nm	0,30 кг	**38 €** •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-bolt22

Плосък болт без слот полирана

минимална изпъкналост, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape, подходящ за алуминиеви профили, подходящ за продълговати отвори

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220524	двоен	57 мм	130 кН	15 кН	6 Nm	15 Nm	0,16 кг	**44 €** •
2-220525	троен	75 мм	130 кН	15 кН	6 Nm	15 Nm	0,20 кг	**52 €** •

Регулируем бързо затягащ болт без слот полирана

220571: Асортимент прибл. 18-36 мм, 220573: Асортимент прибл. 36-54 мм, Фиксиране на персонализирани лазертно отрязани профили, подходящ за алуминиеви профили, фиксирайте алуминиевите части единствено на ръка, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220571	двоен	95 мм	130 кН	15 кН	6 Nm	15 Nm	0,40 кг	**55 €** •
2-220573	троен	113 мм	130 кН	15 кН	6 Nm	15 Nm	0,46 кг	**66 €** •

Универсален болт Comfort полирана

220532: Асортимент прибл. 33-39 мм, 220533: Асортимент прибл. 51-57 мм, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220532	двоен	93 мм	150 кН	15 кН	6 Nm	15 Nm	0,35 кг	**53 €** •
2-220533	троен	111 мм	130 кН	15 кН	6 Nm	15 Nm	0,41 кг	**59 €** •

Свързващ болт XL полирана

за свързване на маси сгреди U-shapes, не е подходящ за алуминиеви профили, не е подходящ за продълговати отвори, Дългосрочно фиксиращ накрайник, закален

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220563	двоен	58 мм	120 кН	15 кН	215 Nm	0,17 кг	**23 €** •

Магнитен болт Алуминиев

фиксиране без използване на инструменти, подходящ за чувствителни към натиск детайли или когато не е възможно противопоставяне

	HK	L (a)	SF	G	
2-220740	0,14 кН	60 мм	18 мм	0,06 кг	**24 €** •

Изпълнение: двоен / троен / четворен

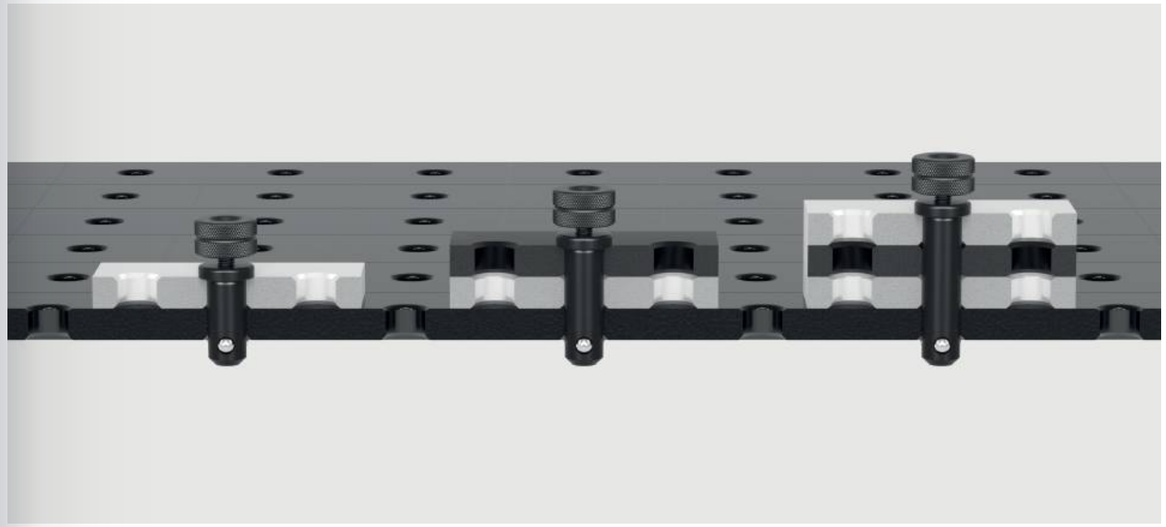

L: Дължина, G: Тегло, SK: Свързваща сила, AM: Момент на затягане Стомана, AM1: Момент на затягане Алуминиев, въртящият момент на фиксиране зависи от материала, ZK: Сила на опън Стомана, ZK1: Сила на опън Алуминиев, SF: Дължина на вала, HK: макс. сила на задържане

Стандартна стяга Professional полирана / нитрирани

взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на основата 10 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 16x4 мм, Вертикален въртящ се елемент

BAR N B 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220610.1	3,50 кН	220 мм	300 мм	2,65 кг	**74 €** •



Стандартна стяга Professional 45°/90° нитрирани

взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на основата 10 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 16x4 мм, безстепенно въртящ се от 0-360°, Вертикален въртящ се елемент

BAR N 22

	SP	H (c)	G	
2-220630.1	3,50 кН	300 мм	2,12 кг	**70 €** •

Бърза стяга Professional полирана / нитрирани

Вертикален въртящ се елемент

BAR N B 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220615.1	3,50 кН	225 мм	300 мм	2,36 кг	**113 €** •

Стяга за тръби Универсален полирана / нитрирани

взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на основата 10 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 16x4 мм, затягане под ъгъл от +/- 42°, фиксиране с регулиращ пръстен

BAR N B 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220604.1	1,40 кН	265 мм	210 мм	1,87 кг	**82 €** •

Стяга за коляно на тръба нитрирани

NEW

взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на основата 10 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 16x4 мм, фиксиране с регулиращ пръстен, Компактен дизайн с минимален контур на смущения, Икономически ефективна алтернатива на конвенционалните стяги

BAR N 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220626.N	2 кН	160 мм	350 мм	1,20 кг	**47 €** •

Дуо призма Ø 40

за шпиндел с диаметър на топката 10 мм

		H (c)	Ø	G	
2-220650	22 B	27 мм	40 мм	0,13 кг	**19 €** •
2-220650.A	22 AL	27 мм	40 мм	0,05 кг	**22 €** •
2-220650.PA	22 PA	27 мм	40 мм	0,02 кг	**20 €** •

Призма за стяга

за шпиндел с диаметър на топката 10 мм, съвместим с 22 мм отвори стяги

		H (c)	Ø	G	
2-220657.1	22 B	20 мм	40 мм	0,09 кг	**11 €** •
2-220658.E	22 E	20 мм	40 мм	0,09 кг	**16 €** •
2-220659.PA	22 PA	20 мм	40 мм	0,01 кг	**10 €** •

Втулка полирана

за 220610.1, резба 16x4 мм за система 22, използваем за всеки системен отвор

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220618	22 мм	24 мм	0,03 кг	**8 €** •

Бързо-сменяеми стяги 100

Дължина на затягащото рамо 100 мм, Задържане 0-100 мм, Монтиране в системните отвори

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220706	340 мм	30 мм	150 мм	1,10 кг	**77 €** •

Бързо-сменяеми стяги 160

Дължина на затягащото рамо 160 мм, Задържане 0-140 мм, Монтиране в системните отвори

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220707	360 мм	30 мм	150 мм	1,20 кг	**77 €** •

Вертикална стяга 1800 с адаптер

Адаптер CS220715.4, за системен отвор 22 мм

22

	SP	G	Специална цена
4-CS220790	1,80 кН	0,89 кг	**58 €** •
			вместо 62 €

Вертикална стяга 2200 с адаптер

Адаптер CS220715.4, за системен отвор 22 мм

22

	SP	G	Специална цена
4-CS220791	2,20 кН	1,16 кг	**62 €** •
			вместо 66 €

Хоризонтална стяга 1800 с адаптер

Адаптер CS220715.4, за системен отвор 22 мм

22

	SP	G	Специална цена
4-CS220794	1,80 кН	0,89 кг	**55 €** •
			вместо 59 €

Хоризонтална стяга 3000 с адаптер

Адаптер CS220715.4, за системен отвор 22 мм

22

	SP	G	Специална цена
4-CS220795	3 кН	1,19 кг	**64 €** •
			вместо 67 €

Хоризонтално затягаща стяга 2500 с адаптер

Адаптер CS220715.4, за системен отвор 22 мм

22

	SP	G	Специална цена
4-CS220792	2,50 кН	0,97 кг	**71 €** •
			вместо 76 €

Хоризонтално затягаща стяга 4000 с адаптер

Адаптер CS220715.4, за системен отвор 22 мм

22

	SP	G	Специална цена
4-CS220793	4 кН	1,46 кг	**89 €** •
			вместо 95 €

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-clamp22

B: Ширина, H: Височина, G: Тегло, SP: макс. сила на затягане, Ø: Диаметър, L: Дължина

Призма Ø 50 135° със завъртащ пръстен
М10-резба за призма арт. номер 220649, за тръби до Ø 80 мм

		H (c)	Ø	G	
2-220648.1	22 B	20 мм	50 мм	0,26 кг	**34 €** •
2-220648.1.A	22 AL	20 мм	50 мм	0,16 кг	**40 €** •
2-220648.1.PA	22 PA	20 мм	50 мм	0,08 кг	**43 €** •

Вариo призма Ø 50 90° / 120° със завъртащ пръстен
М10-резба за призма арт. номер 220649, за кръгли и квадратни тръби до Ø 50 мм

		H (c)	Ø	G	
2-220645.1	22 B	20 мм	50 мм	0,30 кг	**46 €** •
2-220645.1.A	22 AL	20 мм	50 мм	0,15 кг	**46 €** •
2-220645.1.PA	22 PA	20 мм	50 мм	0,08 кг	**46 €** •

Призма Ø 60 135° със завъртащ пръстен полирана
М10-резба за призма арт. номер 220649, за тръби до Ø 80 мм

		H (c)	Ø	G	
2-220651.1	22 B	30 мм	60 мм	0,58 кг	**37 €** •
2-220651.1.A	22 AL	30 мм	60 мм	0,32 кг	**43 €** •
2-220651.1.PA	22 PA	30 мм	60 мм	0,13 кг	**46 €** •

Призма Ø 80 90° със завъртащ пръстен
М10-резба за призма арт. номер 220649, за кръгли и квадратни тръби до Ø 100 мм

		H (c)	Ø	G	
2-220647.1	22 B	40 мм	80 мм	1,07 кг	**46 €** •
2-220647.1.A	22 AL	40 мм	80 мм	0,57 кг	**53 €** •
2-220647.1.PA	22 PA	40 мм	80 мм	0,20 кг	**55 €** •



Призма Ø 120 157° със завъртащ пръстен
М10-резба за призма арт. номер 220649, за тръби до Ø 400 мм

		H (c)	Ø	G	
2-220652.1	22 B	30 мм	120 мм	1,74 кг	**59 €** •
2-220652.1.A	22 AL	30 мм	120 мм	0,91 кг	**77 €** •
2-220652.1.PA	22 PA	30 мм	120 мм	0,30 кг	**83 €** •

Поддържащ винт Ø 80 полирана
височина за регулиране на нониуса в диапазона от 75-110 мм, комбинируем с опорен комплект 220821 и удължител на призма

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220822	75-110 мм	80 мм	2,44 кг	**71 €** •

Регулируема височина със скала полирана
включва Регулиращ винт, безстепенно регулиране на височината между 20-105 мм, винт за свързване с призми

100 B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220824	134 мм	45 мм	0,52 кг	**55 €** •

Удължение за призма полирана
за монтиране на призми в отвори

B 22

	L (a)	Ø	G	
2-220669	12 мм	22 мм	0,04 кг	**8 €** •

Комплект супорти 11-части полирана
компенсира от 1-100 мм разлика във височината, с резба М10

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220821	125 мм	50 мм	2,01 кг	**58 €** •

Притягаща кула полирана
променлива опорна повърхност, с резба М10

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220821.1	125 мм	50 мм	0,39 кг	**29 €** •

Комплект шайби
дискове: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 мм вкл. 1/10" диск 2,54 мм

22

	Ø	G	
2-220821.2	50 мм	1,62 кг	**29 €** •

Удължение за призма полирана
съвместим с призми, комплект супорт 220821 и супорт с винт 220822

B 22

	L (a)	Ø	G	
2-220649	25 мм	22 мм	0,07 кг	**11 €** •
2-220649.1	50 мм	22 мм	0,14 кг	**20 €** •
2-220649.2	100 мм	22 мм	0,28 кг	**25 €** •
2-220649.3	150 мм	22 мм	0,42 кг	**29 €** •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-prism22

H: Височина, G: Тегло, Ø: Диаметър, L: Дължина



Количка за фиксатори Прахово покритие
Максимално натоварване 240 кг

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220910	650 мм	900 мм	1020 мм	50 кг	**864 €** •

Защитна стена при заваряване
монтаж с 2 болта (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), Без надраскване, продукт с възможност за доплащане

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 мм	50 мм	800 мм	23 кг	**233 €** •

Четка Ø 24 с предпазител
за почистване на отвори

22

	Ø	G	
2-220820	24 мм	0,06 кг	**22 €** •

Четка Ø 24 10 броя в комплект
за почистване на отвори

22

	Ø	G	
2-220820.10	24 мм	0,06 кг	**70 €** •

Шестограмен ключ Размери 5
жълт

22

	G	
2-220852	0,09 кг	**18 €** •

Държач за горелка полирана
може да се позиционира в системния отвор

B 22

	H (c)	G	
2-220920	200 мм	0,36 кг	**29 €** •

Бърза връзка Комфорт
гарантира 100% контакт с масата за заваряване, Монтиране в системните отвори, Заредете до 500 A, Напречно сечение на кабел 70-95 мм²

16 22 28

	G	
2-000810	0,66 кг	**55 €** •

Повдигач
за безопасно транспортиране на заваръчни маси и U-образни ъгли Siegmund, За фиксиране: System 28: 4x 280511, System 22: 4x 002822, Товароносимост: 3000 кг (аксиално натоварване)

22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280836	157 мм	157 мм	147 мм	6 кг	**120 €** •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-accessories22

L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, G: Тегло, Ø: Диаметър

Professional 750 / Extreme 8.7

Sub Table Box заключващ

Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, 360 мм пространство за чекмеджета, заключващ, вкл. два ключа

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-220990	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	30 кг	**421 €** •

Комплект Sub Table Box заключващ вкл. 2 чекмеджета

вкл. Чекмеджета (2x 004230), Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, заключващ, вкл. два ключа, доставени предварително сглобени, дължина на издърпване на чекмеджето 500 мм

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Специална цена
2-220990.1	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	44 кг	**598 €** •
						вместо 605 €

Комплект Sub Table Box заключващ вкл. 3 чекмеджета

вкл. Чекмеджета (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, заключващ, вкл. два ключа, доставени предварително сглобени, дължина на издърпване на чекмеджето 500 мм

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Специална цена
2-220990.2	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	49 кг	**655 €** •
						вместо 672 €

Extreme 8.7 PLUS

Sub Table Box заключващ За маса PLUS

Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, 360 мм пространство за чекмеджета, заключващ, вкл. два ключа

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-222990	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	29,90 кг	**421 €** •

Комплект Sub Table Box заключващ За маса PLUS вкл. 2 чекмеджета

вкл. Чекмеджета (2x 004230), Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, заключващ, вкл. два ключа, доставени предварително сглобени, дължина на издърпване на чекмеджето 500 мм

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Специална цена
2-222990.1	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	43,90 кг	**598 €** •
						вместо 605 €

Комплект Sub Table Box заключващ За маса PLUS вкл. 3 чекмеджета

вкл. Чекмеджета (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, заключващ, вкл. два ключа, доставени предварително сглобени, дължина на издърпване на чекмеджето 500 мм

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Специална цена
2-222990.2	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	48,90 кг	**655 €** •
						вместо 672 €

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-stbox

Конфигурация



Чекмедже с релса

Прахово покритие, надграждането е възможно по всяко време, за Sub Table Box, за Workstation 0806 / 1208 / 1212 със странични стени

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 мм	400 мм	60 мм	50 кг	5,50 кг	**76 €** •
2-004225	590 мм	400 мм	120 мм	50 кг	6,50 кг	**84 €** •
2-004230	590 мм	400 мм	180 мм	50 кг	7 кг	**92 €** •
2-004235	590 мм	400 мм	240 мм	50 кг	7,50 кг	**101 €** •

L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, G: Тегло, TF: Товароносимост

Менгеме 125

Siegmund менгеме 125
Закрепване под ъгъл 45° или 90°, Ширина на челюстта 125 мм, Ход на отваряне 125 мм, Монтаж: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004320	30 кН	17,50 кг	**290 €** •

Комплект капаци за челюсти за менгеме 125 вкл. чанта
Обект на доставка: 2x Фибросъкло, 2x каучук, 2x Алуминий неутрален, 2x Алуминиеви призми

16 22 28

	G	
2-004325	0,85 кг	**65 €** •

Комплект Siegmund менгеме 125 System 22
Закрепване под ъгъл 45° или 90°, Ширина на челюстта 125 мм, Ход на отваряне 125 мм, Обект на доставка: 1x Менгеме 004320, 2x Болт 220513, 2x Втулка за увеличаване 000544, 1x Комплект капаци за челюсти за менгеме 004325

22

	SP	G	
2-224320	30 кН	19,19 кг	**475 €** •

Менгеме 150

Siegmund менгеме 150
Закрепване под ъгъл 45° или 90°, Ширина на челюстта 150 мм, Ход на отваряне 150 мм, Монтаж: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004330	40 кН	24 кг	**377 €** •

Комплект капаци за челюсти за менгеме 150 вкл. чанта
Обект на доставка: 2x Фибросъкло, 2x каучук, 2x Алуминий неутрален, 2x Алуминиеви призми

16 22 28

	G	
2-004335	1 кг	**73 €** •

Комплект Siegmund менгеме 150 System 22
Закрепване под ъгъл 45° или 90°, Ширина на челюстта 150 мм, Ход на отваряне 150 мм, Обект на доставка: 1x Менгеме 004330, 2x Болт 220513, 2x Втулка за увеличаване 000544, 1x Комплект капаци за челюсти за менгеме 004335

22

	SP	G	
2-224330	40 кН	25,84 кг	**564 €** •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-benchvice

Капацитет на затягане на менгемето

Основното тяло на челюстите за менгеме се състои от масивни алуминиеви профили. Интегрираните магнити в профилите държат надеждно капаците върху менгемето и позволяват бърза и лесна смяна в зависимост от детайла или етапа на обработка. Въпреки много високата магнитна сила, детайлите не се магнетизират. Челюстите на менгемето са под прав ъгъл и плоскопаралелни, което означава, че високото ниво на точност на менгемето Siegmund се запазва.

Комплект капаци за челюсти за менгеме

2x Фибросъкло: подходящ за фино фрезовани, фино рендосани, грундирани или полирани повърхности, 2x каучук: подходящ за дървени и пластмасови части, 2x Алуминий неутрален: сигурно затягане на грубо до средно фино обработени детайли благодарение на жлебовете, 2x Алуминиеви призми: Затягане на кръгли или овални детайли с помощта на призми

G: Тегло, SP: макс. сила на затягане

Преса за изравняване и фиксиране System 22

сила на натиск от 2,5 тона, общ ход 60 мм, работна сила 330 N, Ход на помпа 4,6 мм, С преливен клапан, винаги е необходимо фиксиране на две места

22

	G	
2-220780	6,70 кг	**1.288 €** •

Специален ъгъл System 22

като разширение и вертикално фиксиране на пресата

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220702	195 мм	60 мм	60 мм	1,66 кг	**86 €** •

Притискаща пластина

000701.AL: препоръчва се за приложения с неръждаема стомана, 000701.PA: препоръчва се за приложения с неръждаема стомана

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 мм	55 мм	0,08 кг	**26 €** •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 мм	55 мм	0,03 кг	**22 €** •

Печат 90° с удължителна тръба

за притискане в ъгли без да се повреди заваръчния шев

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 мм	50 мм	50 мм	0,82 кг	**113 €** •

Адаптер за тръби POM-C

за изправяне на тръби, за тръби Ø 21,4 мм: 000703.1, за тръби Ø 26,9 мм: 000703.4, за тръби Ø 33,7 мм: 000703.2, за тръби Ø 42,4 мм: 000703.3, за тръби Ø 48,3 мм: 000703.5

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 мм	55 мм	0,08 кг	**25 €** •
2-000703.4	35 мм	55 мм	0,08 кг	**25 €** •
2-000703.2	35 мм	55 мм	0,08 кг	**25 €** •
2-000703.3	35 мм	55 мм	0,07 кг	**25 €** •
2-000703.5	35 мм	55 мм	0,06 кг	**25 €** •

Тръбоогъване POM-C

за огъване и изправяне на тръби, за тръби Ø 21,4 мм: 000704.1, за тръби Ø 26,9 мм: 000704.4, за тръби Ø 33,7 мм: 000704.2, за тръби Ø 42,4 мм: 000704.3, за тръби Ø 48,3 мм: 000704.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 мм	35 мм	60 мм	0,25 кг	**46 €** •
2-000704.4	120 мм	35 мм	60 мм	0,26 кг	**46 €** •
2-000704.2	120 мм	35 мм	60 мм	0,25 кг	**46 €** •
2-000704.3	120 мм	35 мм	60 мм	0,23 кг	**46 €** •
2-000704.5	120 мм	35 мм	60 мм	0,21 кг	**46 €** •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-tablepress

Контраблок POM-C

За закрепване е необходим щепсел, закрепено с болт 160515 / 220515 / 280513 (не са включени в доставката), за тръби Ø 21,4 мм: 000705.1, за тръби Ø 26,9 мм: 000705.4, за тръби Ø 33,7 мм: 000705.2, за тръби Ø 42,4 мм: 000705.3, за тръби Ø 48,3 мм: 000705.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 мм	114 мм	55 мм	0,37 кг	**59 €** •
2-000705.4	60 мм	111 мм	55 мм	0,35 кг	**58 €** •
2-000705.2	60 мм	102 мм	55 мм	0,31 кг	**56 €** •
2-000705.3	60 мм	93 мм	55 мм	0,27 кг	**53 €** •
2-000705.5	60 мм	93 мм	55 мм	0,26 кг	**50 €** •

Щепсел

за въртящо се закрепване на контраблока в отворите, за фиксиране: 220515

22

	L (a)	Ø	G	
2-220701	54 мм	40 мм	0,24 кг	**22 €** •

Препоръка за продукта

Basic-Комплект

Включено в комплекта: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702

22

	G	Специална цена
2-220783	1,77 кг	**108 €** •
		вместо 136 €

Комплект за изправяне на тръби за Ø 21,4

Включено в комплекта: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701, фиксирано с болт 220515 (не са включени в доставката)

22

	G	Специална цена
2-220782.1	1,55 кг	**186 €** •
		вместо 232 €

Комплект за изправяне на тръби за Ø 26,9

Включено в комплекта: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 220701, фиксирано с болт 220515 (не са включени в доставката)

22

	G	Специална цена
2-220782.4	1,52 кг	**184 €** •
		вместо 229 €

Комплект за изправяне на тръби за Ø 33,7

Включено в комплекта: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701, фиксирано с болт 220515 (не са включени в доставката)

22

	G	Специална цена
2-220782.2	1,43 кг	**182 €** •
		вместо 227 €

Комплект за изправяне на тръби за Ø 42,4

Включено в комплекта: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701, фиксирано с болт 220515 (не са включени в доставката)

22

	G	Специална цена
2-220782.3	1,32 кг	**175 €** •
		вместо 220 €

Комплект за изправяне на тръби за Ø 48,3

Включено в комплекта: 1x 000703.5, 1x 000704.5, 2x 000705.5, 2x 220701, фиксирано с болт 220515 (не са включени в доставката)

22

	G	Специална цена
2-220782.5	1,27 кг	**173 €** •
		вместо 215 €

G: Тегло, L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, Ø: Диаметър

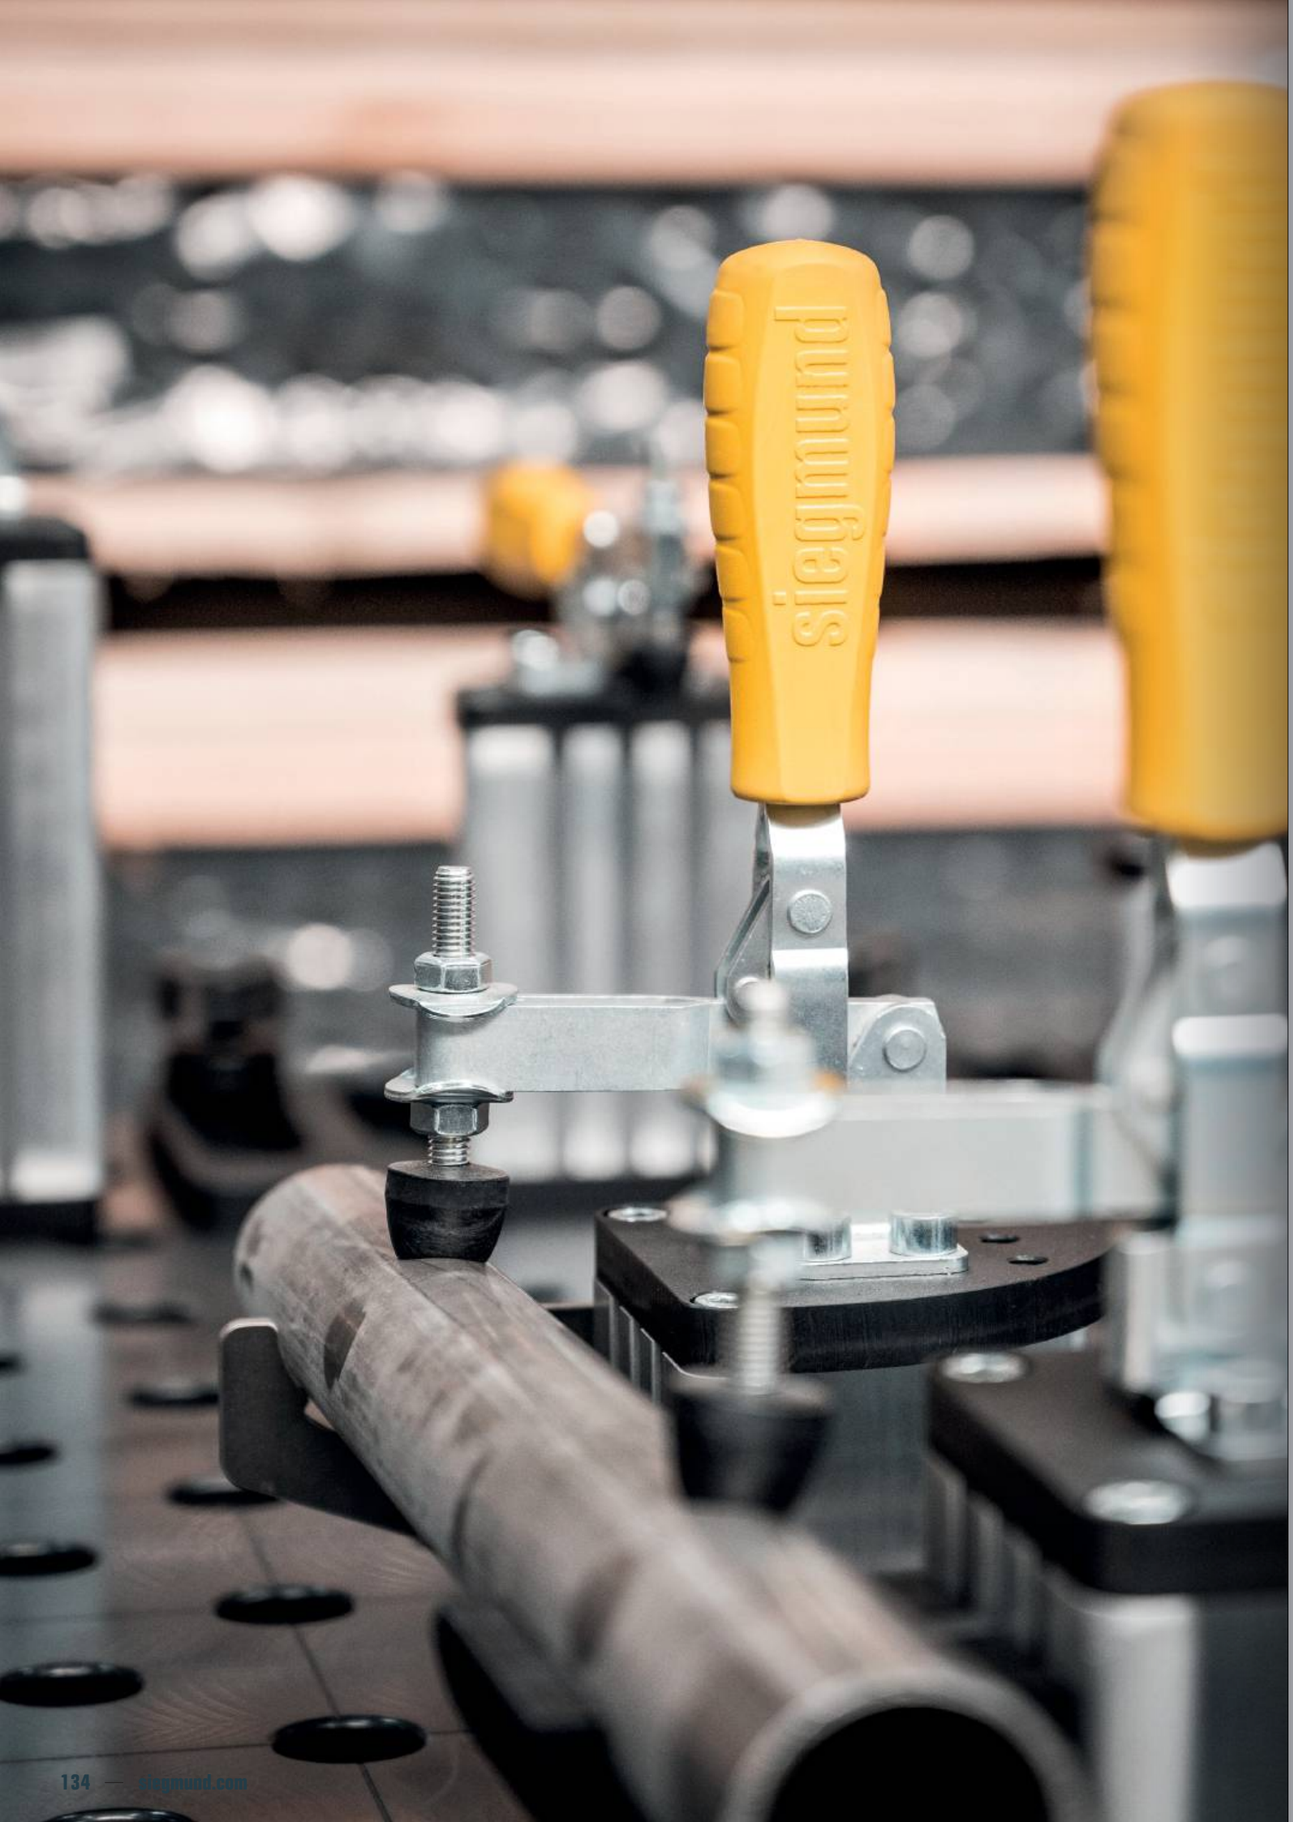

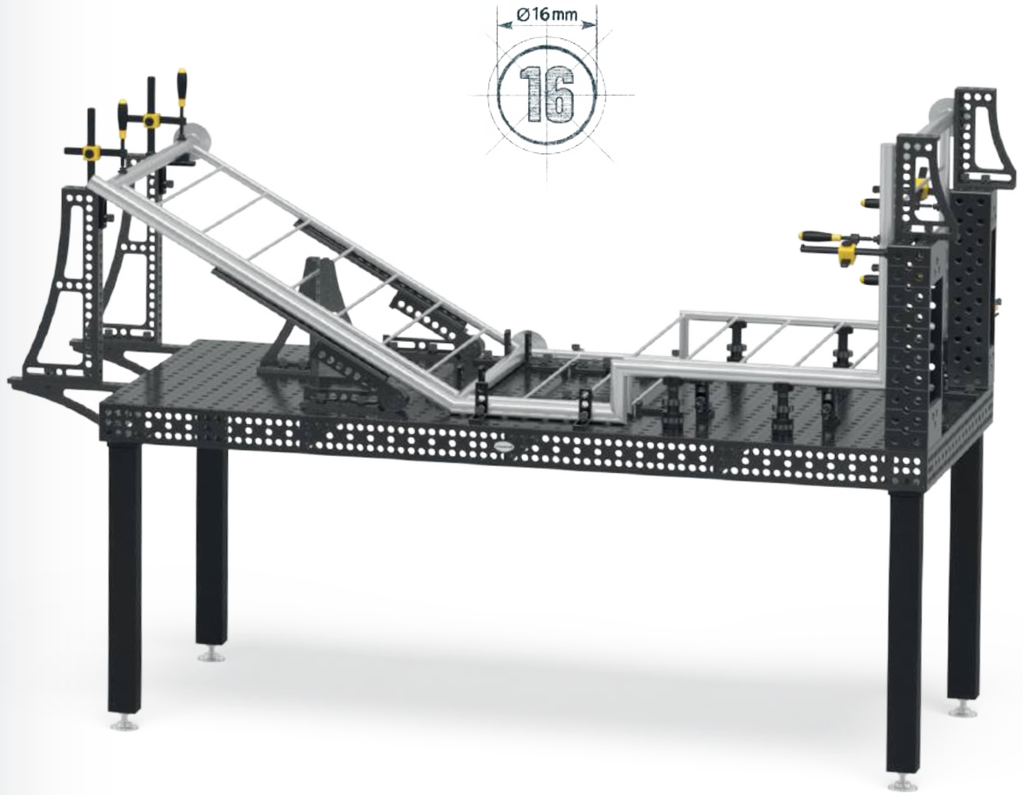

SYSTEM 16
ПРЕЦИЗНАТА СИСТЕМА

Идеален за лека до средно тежка работа и прецизни закрепвания. Благодарение на тясната решетка от 50 мм, малки компоненти могат да се фиксират с висока прецизност. Особено подходящ за фино оразмерени заварени конструкции с минимално изкривяване.

Препоръчително натоварване до 2000 кг
макс. 1000 кг на крак основно оборудване

Натоварването зависи от вида и количеството на краката на масата Отделните компоненти са значително по-високи. Въз основа на нашия опит препоръчваме посочените товари за вашата безопасност.

Basic 750

- Премиум стомана S355J2+N, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прибл. 11,5 – 13 мм
- Отвори Ø 16 мм, Отвори по повърхността в решетка 50x50 мм
- Височина на страничния борд 50 мм, Разстояние между отворите на борда на масата 50 мм
- вкл. крак стандартно оборудване

Размер на масата	Крака	Тегло			
1000 x 1000 мм	4	183 кг	**1.593 €**	4-161010.P	•
1200 x 800 мм	4	173 кг	**1.593 €**	4-161025.P	•
1200 x 1200 мм	4	242 кг	**2.075 €**	4-161015.P	•
1500 x 1000 мм	4	244 кг	**2.220 €**	4-161035.P	•

Тегло = Маса + Палет + Стандартен крак
Максимално препоръчително тегло с 4 крака 1000 кг въз основа на равномерно разпределение на натоварването. (Данни за крак – стандартно оборудване)

www.siegmund.com/
F-tablebasic16

Крака

	стандартен крак	Телескопичен крак	Крак с колело и спирачка	Телескопичен крак с колело и спирачка	Крак със закрепване към пода
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Допустимо натоварване на крак	1000 кг	1000 кг	500 кг	500 кг	1000 кг
Височина на крака	815 мм	550 – 950 мм	815 мм	600 – 900 мм	815 мм
фина настройка	50 мм	40 мм	30 мм	30 мм	50 мм
доплащане на крак	включва	**66 €**	**74 €**	**110 €**	**64 €**

Работна височина = височина на крака на масата + височина на страничния панел на масата
Посочените товароносимости се отнасят за постоянно натоварване. Забележка: Не се препоръчва за заваръчни маси с 6 крака. Заради опасност от преобръщане, не се предлага за маси с размери 1200x800 мм.

Основни комплекти

		160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999		
1	4-161200	4x	12x	8x	4x	2x		1x	**1.048 €**	•
2	4-161300	8x	16x	10x	4x	4x	2x	1x	**1.736 €**	•

Цените включват ДДС. Разходите за опаковка и транспорт се уточняват след поръчка.

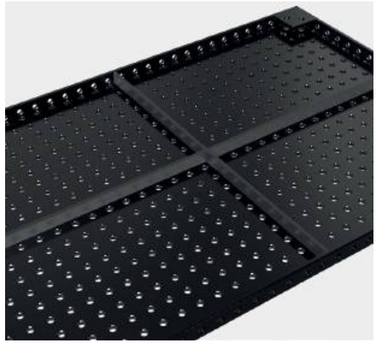

Professional 750

- Премиум стомана S355J2+N, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прибл. 11,5 – 13 мм
- Отвори Ø 16 мм, Отвори по повърхността в решетка 50x50 мм
- Височина на страничния борд 100 мм, Разстояние между отворите на борда на масата 25 мм
- вкл. крак стандартно оборудване

Размер на масата	Крака	Тегло			
1200 x 1200 мм	4	261 кг	**2.436 €**	4-160015.P	•
1500 x 1000 мм	4	281 кг	**2.583 €**	4-160035.P	•
2000 x 1000 мм	4	354 кг	**3.444 €**	4-160020.P	•
2400 x 1200 мм	6	503 кг	**4.720 €**	4-160030.P	•
3000 x 1500 мм	6	758 кг	**6.209 €**	4-160040.P	•

Тегло = Маса + Палет + Стандартен крак
Максимално препоръчително тегло с 4 крака 2000 кг въз основа на равномерно разпределение на натоварването. (Данни за крак - стандартно оборудване)

www.siegmund.com/
F-table75016

Крака

	стандартен крак	стандартен крак	Телескопичен крак	Крак с колело и спирачка	Телескопичен крак с колело и спирачка	Крак със закрепване към пода
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Допустимо натоварване на крак	1000 кг	1000 кг	1000 кг	500 кг	500 кг	1000 кг
Височина на крака	750 мм	850 мм	550 – 950 мм	750 мм	600 – 900 мм	750 мм
фина настройка	40 мм	40 мм	40 мм	30 мм	30 мм	50 мм
доплащане на крак	включва	Алтернативно	**66 €**	**73 €**	**110 €**	**64 €**

Работна височина = височина на крака на масата + височина на страничния панел на масата
Посочените товароносимости се отнасят за постоянно натоварване. Забележка: Не се препоръчва за маси с 6 или 8 крака.

Комплекти

		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x			12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x	12x

Цените включват ДДС. Разходите за опаковка и транспорт се уточняват след поръчка.

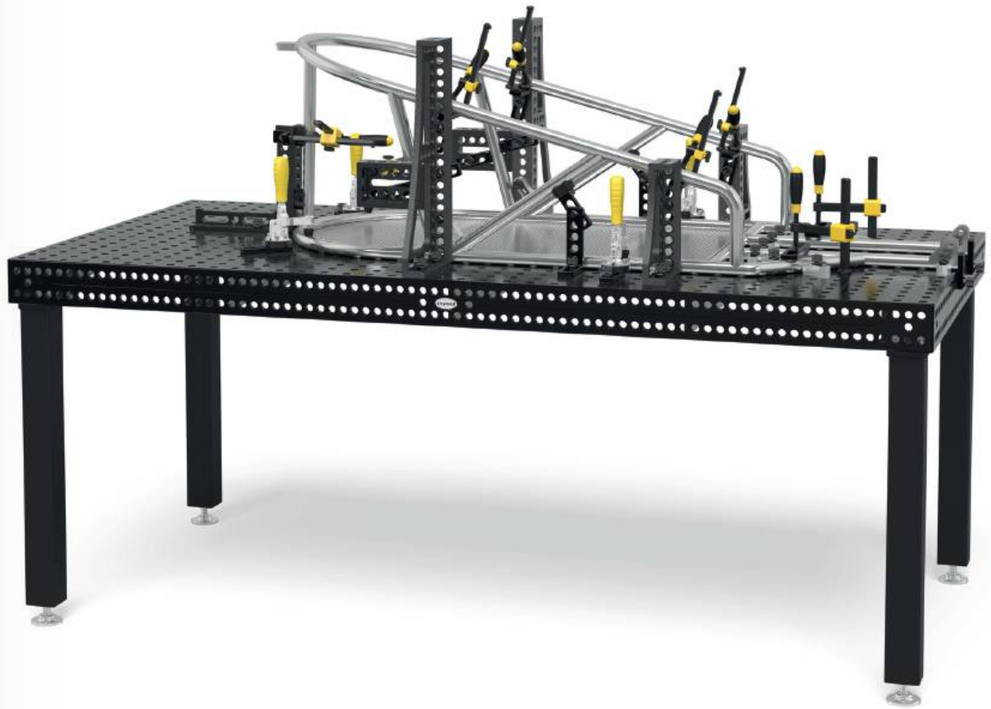

	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999		
	4x						1x	**1.280 €**	•
	6x	2x					1x	**2.290 €**	•
	8x	2x		1x			1x	**3.391 €**	•
	10x	4x	1x	1x		1x	1x	**5.152 €**	•
	12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	**6.804 €**	•

Professional Extreme 8.7

- инструментална стомана X8.7, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прибл. 11,5 – 13 мм
- Отвори Ø 16 мм, Отвори по повърхността в решетка 50x50 мм
- Височина на страничния борд 100 мм, Отвори по всички страни на масата в диагонална решетка
- Страничен панел за маса, изработен от висококачествена стомана S355J2+N
- вкл. крак стандартно оборудване

Размер на масата	Крака	Тегло			
1000 x 500 мм	4	126 кг	**1.626 €**	4-160005.X7D	•
1000 x 1000 мм	4	192 кг	**2.153 €**	4-160010.X7D	•
1200 x 800 мм	4	193 кг	**2.301 €**	4-160025.X7D	•
1200 x 1200 мм	4	259 кг	**2.824 €**	4-160015.X7D	•
1500 x 1000 мм	4	279 кг	**2.970 €**	4-160035.X7D	•
1500 x 1500 мм	4	394 кг	**3.954 €**	4-160050.X7D	•
2000 x 1000 мм	4	351 кг	**3.894 €**	4-160020.X7D	•
2000 x 1200 мм	4	412 кг	**4.678 €**	4-160060.X7D	•
2400 x 1200 мм	6	499 кг	**5.485 €**	4-160030.X7D	•
3000 x 1500 мм	6	753 кг	**6.845 €**	4-160040.X7D	•
4000 x 2000 мм	8	1255 кг	**11.262 €**	4-160055.X7D	•

Тегло = Маса + Палет + Стандартен крак
Максимално препоръчително тегло с 4 крака 2000 кг въз основа на равномерно разпределение на натоварването. (Данни за крак - стандартно оборудване)
Всички маси може да се поръчат без плазмено нитриране: www.siegmund.com/F-tableX716

www.siegmund.com/
F-tableX716

Крака

	стандартен крак	стандартен крак	Телескопичен крак	Крак с колело и спирачка	Телескопичен крак с колело и спирачка	Крак със закрепване към пода
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Допустимо натоварване на крак	1000 кг	1000 кг	1000 кг	500 кг	500 кг	1000 кг
Височина на крака	750 мм	850 мм	550 – 950 мм	750 мм	600 – 900 мм	750 мм
фина настройка	40 мм	40 мм	40 мм	30 мм	30 мм	50 мм
доплащане на крак	включва	Алтернативно	**66 €**	**73 €**	**110 €**	**64 €**

Работна височина = височина на крака на масата + височина на страничния панел на масата
Посочените товароносимости се отнасят за постоянно натоварване. Забележка: Не се препоръчва за заваръчни маси с 6 или 8 крака. Поради риск от преобръщане, не се препоръчва и за маси с размери 1000x500 мм и 1200x800 мм.

Комплекти

		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x			12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x	12x

Цените включват ДДС. Разходите за опаковка и транспорт се уточняват след поръчка.

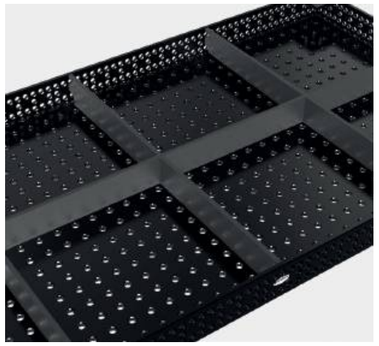

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999		
4x						1x	**1.280 €**	•
6x	2x					1x	**2.290 €**	•
8x	2x		1x			1x	**3.391 €**	•
10x	4x	1x	1x		1x	1x	**5.152 €**	•
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	**6.804 €**	•

Professional Extreme 8.7 PLUS

- инструментална стомана X8.7, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прибл. 11,5 – 13 мм
- Отвори Ø 16 мм, Отвори по повърхността в решетка 50x50 мм
- Височина на страничния борд 150 мм, Отвори от страната на масата 3 реда с разстояние 25 мм, 2 реда с разстояние 50 мм
- Страничен панел за маса, изработен от висококачествена стомана S355J2+N
- вкл. крак стандартно оборудване

Размер на масата	Крака	Тегло			
1200 x 1200 мм	4	287 кг	**3.136 €**	4-160015.X7PL	•
1500 x 1000 мм	4	313 кг	**3.267 €**	4-160035.X7PL	•
2000 x 1000 мм	4	397 кг	**4.335 €**	4-160020.X7PL	•
2400 x 1200 мм	6	553 кг	**6.092 €**	4-160030.X7PL	•
3000 x 1500 мм	6	850 кг	**7.559 €**	4-160040.X7PL	•
4000 x 2000 мм	8	1457 кг	**12.450 €**	4-160055.X7PL	•

Тегло = Маса + Палет + Стандартен крак
Максимално препоръчително тегло с 4 крака 2000 кг въз основа на равномерно разпределение на натоварването. (Данни за крак - стандартно оборудване)
Всички маси може да се поръчат без плазмено нитриране: www.siegmund.com/F-tableX716plus

www.siegmund.com/
F-tableX716plus

Крака

	стандартен крак	стандартен крак	Телескопичен крак	Крак с колело и спирачка	Телескопичен крак с колело и спирачка	Крак със закрепване към пода
	160853.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Допустимо натоварване на крак	1000 кг	1000 кг	1000 кг	500 кг	500 кг	1000 кг
Височина на крака	700 мм	850 мм	550 – 950 мм	700 мм	600 – 900 мм	700 мм
фина настройка	40 мм	40 мм	40 мм	30 мм	30 мм	50 мм
доплащане на крак	включва	Алтернативно	**66 €**	**72 €**	**110 €**	**64 €**

Работна височина = височина на крака на масата + височина на страничния панел на масата
Посочените товароносимости се отнасят за постоянно натоварване. Забележка: Не се препоръчва за маси с 6 или 8 крака.

Комплекти

		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x			12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x	12x

Цените включват ДДС. Разходите за опаковка и транспорт се уточняват след поръчка.

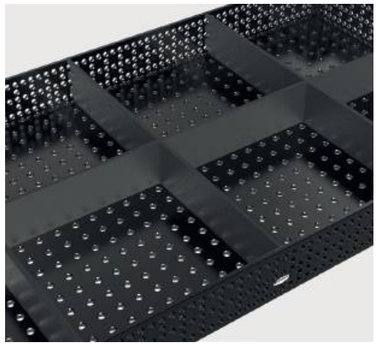

	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999		
4x							1x	**1.280 €**	•
6x	2x						1x	**2.290 €**	•
8x	2x			1x			1x	**3.391 €**	•
10x	4x	1x	1x			1x	1x	**5.152 €**	•
12x	4x	1x	1x		1x	1x	1x	**6.804 €**	•

Подемна платформа Siegmund

- с два повдигащи цилиндъра
- висока устойчивост
- лесно боравене
- масивни ножици и стоманени ролки
- Контактната лента предпазва от смачкване
- Възможен е над- и подов монтаж

Повдигаща се платформа 2010
за маса 2000x1000 мм, Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм, Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди, Сила 2,2 кВт, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг, вкл. изолационни плочи

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4020.1	1990 мм	990 мм	470 кг	**7.852 €**	•

Повдигаща се платформа 2012
за маса 2000x1200 мм, Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм, Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди, Сила 2,2 кВт, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг, вкл. изолационни плочи

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4060.1	1990 мм	1190 мм	490 кг	**8.140 €**	•

Повдигаща се платформа 2412
за маса 2400x1200 мм, Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм, Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди, Сила 2,2 кВт, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг, вкл. изолационни плочи

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4030.1	2390 мм	1190 мм	530 кг	**8.699 €**	•

Повдигаща се платформа 3015
за маса 3000x1500 мм, Обща височина, когато е прибрана: 430 мм, Диапазон на повдигане: 650 мм, Времето за повдигане е заредено: 35~45 секунди, Сила 2,2 кВт, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 6000 кг, вкл. изолационни плочи

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4040.1	2990 мм	1490 мм	865 кг	**13.451 €**	•

Повдигаща се платформа 2010 със заваръчна маса

- вкл. маса за заваряване 2000x1000 мм и изолационни плотове
- Дебелина на материала Маса прибл. 11,5 – 13 мм
- Размери (Д x Ш): прибл. 1990x990 мм
- Тегло (без маса) прибл. 470 кг
- Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм
- Работната височина е общата височина плюс страничния панел на масата
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг
- Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди
- Сила 2,2 кВт, Работно напрежение 400 V 50 Hz

Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	G			
2000 x 1000 мм	16 750 N BAR	800 кг	**10.992 €**	4-HB160020.P	•
2000 x 1000 мм	16 X8,7 N BAR	797 кг	**11.442 €**	4-HB160020.X7D	•
2000 x 1000 мм	16 X8,7 N BAR	844 кг	**11.882 €**	4-HB160020.X7PL	•

Повдигаща се платформа 2012 със заваръчна маса

- вкл. маса за заваряване 2000x1200 мм и изолационни плотове
- Дебелина на материала Маса прибл. 11,5 – 13 мм
- Размери (Д x Ш): прибл. 1990x1190 мм
- Тегло (без маса) прибл. 490 кг
- Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм
- Работната височина е общата височина плюс страничния панел на масата
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг
- Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди
- Сила 2,2 кВт, Работно напрежение 400 V 50 Hz

Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	G			
2000 x 1200 мм	16 X8,7 N BAR	878 кг	**12.514 €**	4-HB160060.X7D	•

Повдигаща се платформа 2412 със заваръчна маса

- вкл. маса за заваряване 2400x1200 мм и изолационни плотове
- Дебелина на материала Маса прибл. 11,5 – 13 мм
- Размери (Д x Ш): прибл. 2390x1190 мм
- Тегло (без маса) прибл. 530 кг
- Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм
- Работната височина е общата височина плюс страничния панел на масата
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг
- Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди
- Сила 2,2 кВт, Работно напрежение 400 V 50 Hz

Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	G			
2400 x 1200 мм	16 750 N BAR	996 кг	**12.962 €**	4-HB160030.P	•
2400 x 1200 мм	16 X8,7 N BAR	992 кг	**13.728 €**	4-HB160030.X7D	•
2400 x 1200 мм	16 X8,7 N BAR	1048 кг	**14.335 €**	4-HB160030.X7PL	•

Повдигаща се платформа 3015 със заваръчна маса

- вкл. маса за заваряване 3000x1500 мм и изолационни плотове
- Дебелина на материала Маса прибл. 11,5 – 13 мм
- Размери (Д x Ш): прибл. 2990x1490 мм
- Тегло (без маса) прибл. 865 кг
- Обща височина, когато е прибрана: 430 мм, Диапазон на повдигане: 650 мм
- Работната височина е общата височина плюс страничния панел на масата
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 6000 кг
- Времето за повдигане е заредено: 34~45 секунди
- Сила 2,2 кВт, Работно напрежение 400 V 50 Hz

Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	G			
3000 x 1500 мм	16 750 N BAR	1586 кг	**19.204 €**	4-HB160040.P	•
3000 x 1500 мм	16 X8,7 N BAR	1581 кг	**19.840 €**	4-HB160040.X7D	•
3000 x 1500 мм	16 X8,7 N BAR	1680 кг	**20.554 €**	4-HB160040.X7PL	•

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-h-lift

L: Дължина, B: Ширина, G: Тегло

Ротационна маса с регулируема височина стационарна

- Размери (Д x Ш): прибл. 785x785 мм
- Тегло (без плот): прибл. 70 кг
- Работна височина между 780 мм и 1100 мм
- Поради опасността от преобръщане, препоръчваме изключително следните размери
- Съвместим само с определени плотове (специални точки за закрепване в плота)
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без плот) 1000 кг

Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	MS (d)	G			
1000 x 1000 мм	16 750 N BAR	12 мм	192 кг	**2.521 €**	2-DS161010.P	•
1200 x 800 мм	16 750 N BAR	12 мм	182 кг	**2.521 €**	2-DS161025.P	•
1200 x 1200 мм	16 750 N BAR	12 мм	238 кг	**3.004 €**	2-DS161015.P	•
1000 x 1000 мм	16 X8.7 N BAR	12 мм	160 кг	**2.034 €**	2-DS164024.X7	•
1200 x 800 мм	16 X8.7 N BAR	12 мм	158 кг	**2.008 €**	2-DS164004.X7	•
1200 x 1200 мм	16 X8.7 N BAR	12 мм	201 кг	**2.423 €**	2-DS164034.X7	•
Ø 1000 мм	16 X8.7 N BAR	12 мм	142 кг	**2.087 €**	2-DS164210.X7	•

Ротационна маса с регулируема височина подвижна

- Размери (Д x Ш): прибл. 795x795 мм
- Тегло (без плот): прибл. 70 кг
- Работна височина между 780 мм и 1100 мм
- Поради опасността от преобръщане, препоръчваме изключително следните размери
- Съвместим само с определени плотове (специални точки за закрепване в плота)
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без плот) 1000 кг

Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	MS (d)	G			
1000 x 1000 мм	16 750 N BAR	12 мм	192 кг	**2.676 €**	2-DM161010.P	•
1200 x 800 мм	16 750 N BAR	12 мм	182 кг	**2.676 €**	2-DM161025.P	•
1200 x 1200 мм	16 750 N BAR	12 мм	238 кг	**3.158 €**	2-DM161015.P	•
1000 x 1000 мм	16 X8.7 N BAR	12 мм	160 кг	**2.189 €**	2-DM164024.X7	•
1200 x 800 мм	16 X8.7 N BAR	12 мм	158 кг	**2.162 €**	2-DM164004.X7	•
1200 x 1200 мм	16 X8.7 N BAR	12 мм	201 кг	**2.578 €**	2-DM164034.X7	•
Ø 1000 мм	16 X8.7 N BAR	12 мм	142 кг	**2.242 €**	2-DM164210.X7	•

Магнитна кабел маса

Магнитна кабел маса с въртящо се присъединяване за висока сила на задържане върху чисти и гладки повърхности. Без повече усукващи се кабели благодарение на бързото и лесно заземяване. Връзката може да бъде фиксаторна или кабелна. В комбинация с адаптерна плоча и винт с фалцова глава, тя е подходяща като комплект за модернизация на въртящата се маса.

Магнитна кабел маса за ротационна маса
бързо и лесно заземяване, без усукване на кабела, голяма сила на задържане върху чисти и гладки повърхности, Натоварване до 500 ампера при 35% работен цикъл, Обект на доставка: Адаптерна плоча и винт с фалцова глава

16 22 28

	G		
2-00003399	0,92 кг	**43 €**	•

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.
www.siegmund.com/F-rotating

Мобилна подемна маса 500 кг

- Размери (Д x Ш): прибл. 1115x630 мм
- Тегло (без плот): прибл. 65 кг
- Работна височина от прибл. 700 до 1000 мм
- Съвместим само с определени плотове (специални точки за закрепване в плота)
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без плот) 500 кг

Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	MS (d)	G			
1200 x 800 мм	16 750 N BAR	12 мм	177 кг	**3.000 €**	2-HT161025.P	•
1500 x 1000 мм	16 750 N BAR	12 мм	231 кг	**3.628 €**	2-HT161035.P	•
1200 x 800 мм	16 X8.7 N BAR	12 мм	153 кг	**2.486 €**	2-HT164004.X7	•
1500 x 1000 мм	16 X8.7 N BAR	12 мм	200 кг	**2.992 €**	2-HT164014.X7	•

Мобилна подемна маса 1000 кг

- Размери (Д x Ш): прибл. 1490x990 мм
- Тегло (без плот): прибл. 200 кг
- Работна височина от прибл. 700 до 1000 мм
- Закрепване чрез отворите
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без плот) 1000 кг

Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	MS (d)	G			
1500 x 1000 мм	16 750 N BAR	12 мм	366 кг	**4.130 €**	2-HS161035.P	•
1500 x 1000 мм	16 X8.7 N BAR	12 мм	335 кг	**3.494 €**	2-HS164014.X7	•
2000 x 1000 мм	16 X8.7 N BAR	12 мм	379 кг	**3.936 €**	2-HS164044.X7	•
1500 x 1000 мм	16 750 N BAR 100	12 мм	405 кг	**4.493 €**	2-HS160035.P	•

Мобилна подемна маса 1200 кг

- Размери (Д x Ш): прибл. 1490x990 мм
- Тегло (без плот): прибл. 210 кг
- Работна височина от прибл. 700 до 1000 мм
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без плот) 1200 кг

Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	MS (d)	G			
1500 x 1000 мм	16 X8.7 N BAR 100	12 мм	413 кг	**5.797 €**	2-HS160035.X7D	•

Препоръка за продукта

Допълнителен комплект, товароносимост 1700 кг
Втори повдигащ цилиндър за 1700 кг товароносимост (без плоча), Съвместим само с мобилна повдигаща маса 1200 кг, Обхват на доставка: 1x повдигащ цилиндър, 1x крачен педал, закрепващ материал

16 22 28

	G		
2-HS009921	4 кг	**517 €**	•

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Дебелина на материала, G: Тегло, Ø: Диаметър

Siegmund Workstation 0806

- 600 мм пространство за чекмеджета
- вкл. Плот с отвори 800x600 мм
- инструментална стомана X8.7, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прибл. 12 мм
- Отвори Ø 16 мм
- Отвори по повърхността в решетка 50x50 мм
- Максимална товароносимост: основна плоча 400 кг (без плоча)

Siegmund Workstation 0806

Като малка работна станция за подготовка за работа или като допълнителна маса за Workstation 1208, Обект на доставка: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Basic рамка, 1x 164009.X7 Плот с отвори

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена	
2-164900	800 мм	600 мм	850 мм	61,02 кг	**979 €**	•
					вместо 1.002 €	

Siegmund Workstation 0806 включва Чекмедже

Като малка работна станция за подготовка за работа или като допълнителна маса за Workstation 1208, Обект на доставка: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Basic рамка, 1x 164009.X7 Плот с отвори, 1x 004225.WS Чекмедже 120 мм

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена	
2-164903	800 мм	600 мм	850 мм	70,02 кг	**1.105 €**	•
					вместо 1.109 €	

Siegmund Workstation 0806 затворен вкл. 3 чекмеджета

Като малка работна станция за подготовка за работа или като допълнителна маса за Workstation 1208, Обект на доставка: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Basic рамка, 1x 164009.X7 Плот с отвори, 2x 004230 Чекмедже 180 мм, 1x 004235 Чекмедже 240 мм, 1x 004920 Поставете странични стени

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена	
2-164907	800 мм	600 мм	850 мм	95,52 кг	**1.448 €**	•
					вместо 1.477 €	

плюс опаковка / Доставка

Siegmund Workstation 0806 – Конфигурация



Шкаф с релса и приспособления за монтаж за Workstation 0806 / 1208

Прахово покритие, надграждането е възможно по всяко време, за Workstation 0806 / 1208 без странични стени, Конзолата е необходима, когато няма стени

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
2-004220.WS	590 мм	400 мм	60 мм	50 кг	7,50 кг	**95 €**	•
2-004225.WS	590 мм	400 мм	120 мм	50 кг	9 кг	**107 €**	•
2-004230.WS	590 мм	400 мм	180 мм	50 кг	9,50 кг	**119 €**	•
2-004235.WS	590 мм	400 мм	240 мм	50 кг	10 кг	**131 €**	•

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-workstation

Siegmund Workstation 1208

- ляво и дясно 600 мм място за чекмеджета
- вкл. Плот с отвори 1200x800 мм
- инструментална стомана X8.7, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прибл. 12 мм
- Отвори Ø 16 мм
- Отвори по повърхността в решетка 50x50 мм
- Максимална товароносимост: основна плоча 1000 кг (без плоча) / Колело 400 кг (без плоча)

Siegmund Workstation 1208

Обект на доставка: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic рамка, 1x 164004.X7 Плот с отвори

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена	
2-164400	1200 мм	800 мм	850 мм	120,16 кг	**1.410 €**	•
					вместо 1.436 €	

Siegmund Workstation 1208 включва Рафтове

Обект на доставка: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic рамка, 1x 164004.X7 Плот с отвори, 1x 164030 Държач, 1x 004620 Рафт, 1x 164635 Стойка за болтове, 1x 004025.1 Стойка за инструменти с включен рафт

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена	
2-164401	1200 мм	800 мм	850 мм	129,94 кг	**1.558 €**	•
					вместо 1.594 €	

Siegmund Workstation 1208 полузатворен вкл. 3 чекмеджета

Обект на доставка: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic рамка, 1x 164004.X7 Плот с отвори, 2x 004230 Чекмедже 180 мм, 1x 004235 Чекмедже 240 мм, 1x 004120 Поставете странични стени

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена	
2-164407	1200 мм	800 мм	850 мм	152,66 кг	**1.880 €**	•
					вместо 1.912 €	

Siegmund Workstation 1208 затворен вкл. 6 чекмеджета

Обект на доставка: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic рамка, 1x 164004.X7 Плот с отвори, 4x 004230 Чекмедже 180 мм, 2x 004235 Чекмедже 240 мм, 2x 004120 Поставете странични стени

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена	
2-164409	1200 мм	800 мм	850 мм	185,16 кг	**2.350 €**	•
					вместо 2.387 €	

плюс опаковка / Доставка

Siegmund Workstation 1208 – Конфигурация

Оборудване с 4 колела за Workstation 1208

възможно е превключване между крак и колело

16 22 28

	TF	G		
2-004100.1	400 кг	5,30 кг	**85 €**	•



Шкаф с релса и приспособления за монтаж за Workstation 0806 / 1208

Прахово покритие, надграждането е възможно по всяко време, за Workstation 0806 / 1208 без странични стени, Конзолата е необходима, когато няма стени

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
2-004220.WS	590 мм	400 мм	60 мм	50 кг	7,50 кг	**95 €**	•
2-004225.WS	590 мм	400 мм	120 мм	50 кг	9 кг	**107 €**	•
2-004230.WS	590 мм	400 мм	180 мм	50 кг	9,50 кг	**119 €**	•
2-004235.WS	590 мм	400 мм	240 мм	50 кг	10 кг	**131 €**	•

L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, G: Тегло, TF: Товароносимост

Siegmund Workstation 1212

- ляво и дясно 600 мм място за чекмеджета
- вкл. Плот с отвори 1200x1200 мм
- инструментална стомана X8.7, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прибл. 12 мм
- Отвори Ø 16 мм
- Отвори по повърхността в решетка 50x50 мм
- Максимална товароносимост: основна плоча 1000 кг (без плоча) / Колело 400 кг (без плоча)

Siegmund Workstation 1212

Обект на доставка: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic рамка, 1x 164034.1.X7 Плот с отвори

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-164600	1200 мм	1200 мм	850 мм	175 кг	**1.848 €** •
					вместо 1.871 €

Siegmund Workstation 1212 включва Рафтове

Обект на доставка: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic рамка, 1x 164034.1.X7 Плот с отвори, 1x 164630 Държач, 1x 004620 Рафт, 1x 164635 Стойка за болтове, 1x 004625 Стойка за инструменти с включен рафт

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-164601	1200 мм	1200 мм	850 мм	187,75 кг	**2.005 €** •
					вместо 2.040 €

Siegmund Workstation 1212 полузатворен вкл. 3 чекмеджета

Обект на доставка: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic рамка, 1x 164034.1.X7 Плот с отвори, 2x 004230 Чекмедже 180 мм, 1x 004235 Чекмедже 240 мм, 1x 004720 Поставете странични стени

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-164607	1200 мм	1200 мм	850 мм	209 кг	**2.326 €** •
					вместо 2.354 €

Siegmund Workstation 1212 затворен вкл. 6 чекмеджета

Обект на доставка: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic рамка, 1x 164034.1.X7 Плот с отвори, 4x 004230 Чекмедже 180 мм, 2x 004235 Чекмедже 240 мм, 2x 004720 Поставете странични стени

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-164609	1200 мм	1200 мм	850 мм	243 кг	**2.803 €** •
					вместо 2.838 €

плюс опаковка / Доставка

Siegmund Workstation 1212 – Конфигурация

Оборудване с 4 колела за Workstation 1212

възможно е превключване между крак и колело

16 22 28

	TF	G	
2-004700	400 кг	4,30 кг	**94 €** •



Шкаф с релса и приспособления за монтаж за Workstation 1212

Прахово покритие, надграждането е възможно по всяко време, за Workstation 1212 без странични стени, Конзолата е необходима, когато няма стени

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 мм	400 мм	60 мм	50 кг	8 кг	**101 €** •
2-004825.WS	590 мм	400 мм	120 мм	50 кг	9,50 кг	**113 €** •
2-004830.WS	590 мм	400 мм	180 мм	50 кг	10 кг	**125 €** •
2-004835.WS	590 мм	400 мм	240 мм	50 кг	10,50 кг	**137 €** •

Препоръка за продукта

Комплект инструменти A

2x 160620 Стяга, 6x 160511 Болт, 4x 160412 Стопер, 1x 160852 Шестограмен ключ

16

	G	Специална цена
2-167320	2,64 кг	**338 €** •
		вместо 437 €

Комплект инструменти B

4x 160620 Стяга, 8x 160511 Болт, 6x 160412 Стопер, 2x 160108.N Прав ъгъл, 1x 160852 Шестограмен ключ, 1x 164310 Менгеме включва Комплект капаци за челюсти за менгеме

16

	G	Специална цена
2-167340.1	15,54 кг	**715 €** •
		вместо 1.102 €

Комплект инструменти C

6x 160620 Стяга, 10x 160511 Болт, 8x 160412 Стопер, 2x 160108.N Прав ъгъл, 2x 164050 Удължител за перфорирани плотове, 2x 160528 Болт без глава, 1x 160852 Шестограмен ключ, 1x 164310 Менгеме включва Комплект капаци за челюсти за менгеме

16

	G	Специална цена
2-167360	21,78 кг	**1.046 €** •
		вместо 1.495 €



Комплект Външна скоба за перфорирана плот

състоящ се от: 1x 164051 Външна скоба за перфорирана плот включва 2 к-та болтове, 1x 160528 Болт без глава двоен

16

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-164051.Set	282 мм	250 мм	49 мм	112 мм	2,04 кг	**71 €** •
						вместо 92 €



Комплект Удължител за перфорирани плотове с 1 реда отвори

състоящ се от: 1x 164050 Удължител за перфорирани плотове с 1 реда отвори включва 2 к-та болтове, 1x 160528 Болт без глава двоен

BAR N 16

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-164050.Set	331 мм	250 мм	49 мм	32,50 мм	2,04 кг	**71 €** •
						вместо 92 €



Комплект Удължител за перфорирани плотове с 2 реда отвори

състоящ се от: 1x 164055 Удължител за перфорирани плотове с 2 реда отвори включва 4 к-та болтове, 2x 160528 Болт без глава двоен

BAR N 16

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-164055.Set	331 мм	250 мм	99 мм	32,50 мм	3,28 кг	**107 €** •
						вместо 157 €

L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, G: Тегло, TF: Товароносимост

Осмоъгълна маса 100

фиксиране чрез адаптерна плоча (не е включена в обхвата на доставката), Адаптерна плоча се предлага срещу допълнително заплащане, Отстъпка: започвайки от 2 броя: 5%, започвайки от 5 броя: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920616.P	249 мм	600 мм	100 мм	12 мм	650 мм	98 кг	**3.268 €** ○
2-920816.P	331 мм	800 мм	100 мм	12 мм	866 мм	131 кг	**4.818 €** ○
2-921016.P	414 мм	1000 мм	100 мм	12 мм	1082 мм	171 кг	**5.765 €** ○
2-921216.P	497 мм	1200 мм	100 мм	12 мм	1299 мм	229 кг	**7.255 €** ○

Осмоъгълна маса 50

фиксиране чрез адаптерна плоча (не е включена в обхвата на доставката), Адаптерна плоча се предлага срещу допълнително заплащане, Отстъпка: започвайки от 2 броя: 5%, започвайки от 5 броя: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920616.1.P	249 мм	600 мм	50 мм	12 мм	650 мм	80 кг	**2.941 €** ○
2-920816.1.P	331 мм	800 мм	50 мм	12 мм	866 мм	104 кг	**4.337 €** ○
2-921016.1.P	414 мм	1000 мм	50 мм	12 мм	1082 мм	139 кг	**5.188 €** ○
2-921216.1.P	497 мм	1200 мм	50 мм	12 мм	1299 мм	188 кг	**6.529 €** ○

Осмоъгълна плоча

фиксиране през пробити отвори с помощта на опорни втулки (160500), M8 резба отстрани, Отстъпка: започвайки от 2 броя: 5%, започвайки от 5 броя: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-950500.P	207 мм	500 мм	12 мм	12 мм	542 мм	54 кг	**1.915 €** ○
2-950600.P	249 мм	600 мм	12 мм	12 мм	650 мм	63 кг	**2.128 €** ○
2-950800.P	331 мм	800 мм	12 мм	12 мм	866 мм	84 кг	**3.137 €** ○
2-951000.P	414 мм	1000 мм	12 мм	12 мм	1083 мм	111 кг	**3.751 €** ○
2-951200.P	497 мм	1200 мм	12 мм	12 мм	1299 мм	157 кг	**4.722 €** ○

Тегло = Осмоъгълна плоча + Палет
Теглото може да варира. По запитване.
По поръчка могат да се произведат маси с различни размери.
адаптерните плочи не са включени стандартно в осмоъгълните маси.

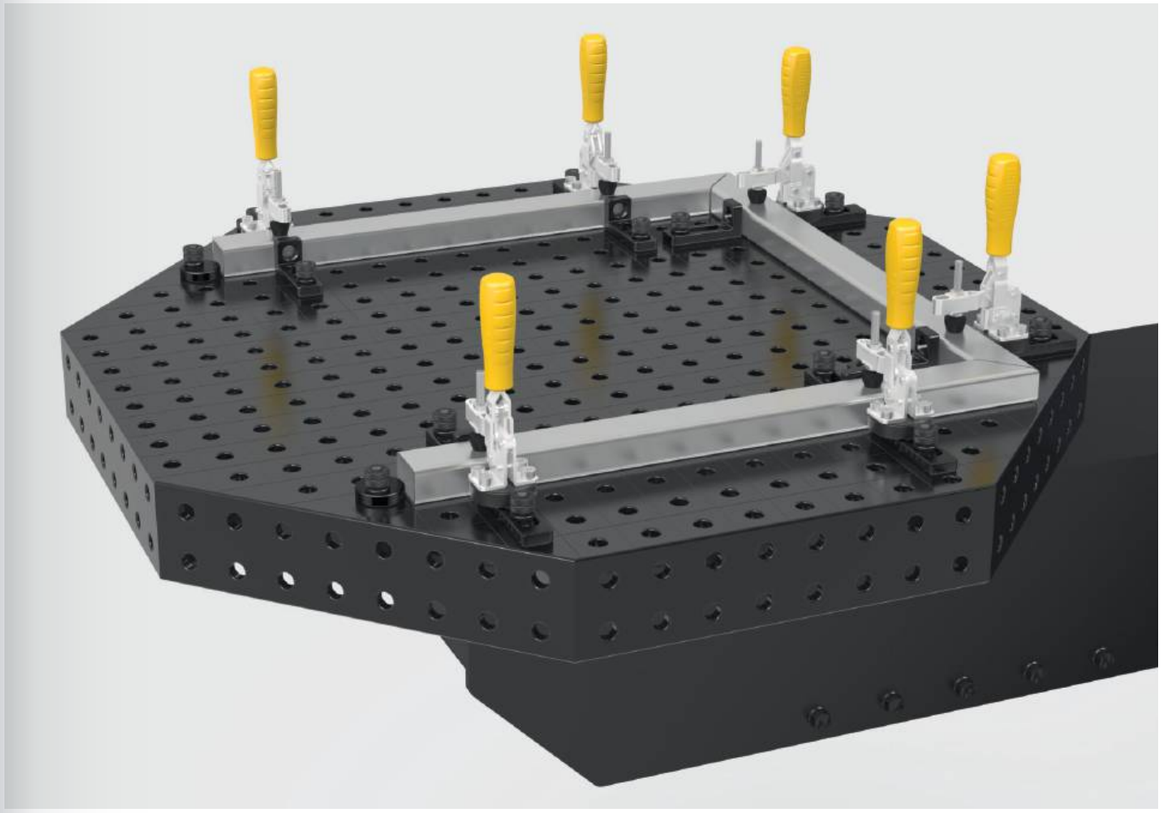

Адаптерна плоча се предлага срещу допълнително заплащане

За да се свърже осмоъгълната маса с позиционер е необходимо адаптер плоча. При запитване, плочата може да бъде изработена по поръчка срещу допълнително заплащане.

Доплащане за свързваща плоча по поръчка

за осмоъгълни маси със странични панели

16 22 28

0-940000	**785 €** ○



Доплащане за персонализиране на бормашината

за осмоъгълни плотове

16 22 28

0-940000.1	**583 €** ○

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-octagonal16

L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, MS: Дебелина на материала, G: Тегло, Ø: Диаметър

Ексцентричен стопер Ø 45 / Ø 75 нитрирани
безкрайно въртене

	MS (d)	Ø	G	
2-160401.N	12 мм	45 мм	0,13 кг	**19 €** •
2-160403.N	12 мм	75 мм	0,39 кг	**24 €** •

Ексцентричен стопер Ø 75 с резба M10 нитрирани
за свързване, безкрайно въртене

	MS (d)	Ø	G	
2-160402.N	12 мм	75 мм	0,38 кг	**25 €** •

Универсален стопер 50 L / 80 L нитрирани
с отвори, без удължен отвор, Разстояние между отворите 25 мм

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-160407.N	50 мм	30 мм	12 мм	0,08 кг	**25 €** •
2-160408.N	80 мм	30 мм	12 мм	0,16 кг	**28 €** •

Универсален стопер 80 L нитрирани
с продълговати отвори

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160410.N	80 мм	30 мм	50 мм	12 мм	0,07 кг	**38 €** •

Flex стопер 12x83 Алуминиев
с продълговати отвори, Особено подходящ за компоненти от неръждаема стомана

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160412	83 мм	31 мм	50 мм	12 мм	8 мм	0,05 кг	**20 €** •



Flex стопер 12x78 / 12x97 Стомана поцинковани
с продълговати отвори

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160415	78 мм	28 мм	50 мм	12 мм	6 мм	0,07 кг	**19 €** •
2-160417	97 мм	24 мм	71 мм	12 мм	4 мм	0,08 кг	**35 €** •

Flex стопер 24x78 Стомана поцинковани
стягане с дълъг болт е необходимо, с продълговати отвори

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160416	78 мм	28 мм	50 мм	24 мм	6 мм	0,13 кг	**26 €** •

Универсален стопер 115 L / 150 L нитрирани
комбинация от отвор и удължен отвор, комбинира се с призми и адаптери

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160420.N	115 мм	30 мм	50 мм	12 мм	0,20 кг	**46 €** •
2-160422.N	150 мм	35 мм	50 мм	12 мм	0,33 кг	**52 €** •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-stop16

Затягащ стопер 2–8 мм нитрирани
NEW

за закрепване на ламарина или за поддържане на детайли, контур с малка намеса, Градации: 2 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160460.N	115 мм	25 мм	50 мм	12 мм	0,15 кг	**65 €** •

Универсален стопер 115 L Алуминиев
комбинация от отвор и удължен отвор, комбинира се с призми и адаптери

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160420.A	115 мм	30 мм	50 мм	12 мм	0,05 кг	**40 €** •



Универсален стопер / мост нитрирани
комбинация от отвор и удължен отвор, използваем като затягащ мост, може да се фиксира с винтова скоба

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160450.N	175 мм	35 мм	50 мм	12 мм	0,40 кг	**55 €** •



Универсален стопер 300 M / 500 M нитрирани
комбинация от отвор и удължен отвор

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160425.N	300 мм	50 мм	100 мм	12 мм	1,08 кг	**58 €** •
2-160432.N	500 мм	50 мм	150 мм	12 мм	1,85 кг	**89 €** •



Плосък ъгъл 250 нитрирани
комбинация от отвор и удължен отвор

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160444.N	250 мм	188 мм	50 мм	12 мм	1,35 кг	**114 €** •

Подравнителен ъглов шаблон нитрирани
2x Дистанционер, безстепенно регулиране от 0-90°

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-160455.N	130 мм	130 мм	5 мм	0,40 кг	**49 €** •

MS: Дебелина на материала, G: Тегло, Ø: Диаметър, L: Дължина, B: Ширина, VB: Регулиране, WS: Дебелина на стената, H: Височина

Прав ъгъл 50 L / 90 VL нитрирани
с отвори, без удължен отвор

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160105.N	50 мм	30 мм	50 мм	12 мм	0,20 кг	**40 €** •
2-160113.N	90 мм	30 мм	90 мм	12 мм	0,34 кг	**64 €** •

Прав ъгъл 90 X нитрирани
с продълговати отвори

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160108.N	90 мм	30 мм	25 мм	12 мм	0,19 кг	**46 €** •

Прав ъгъл 90 WL нитрирани
с продълговати отвори, гъвкавост във всяка посока

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160111.N	90 мм	30 мм	90 мм	12 мм	0,27 кг	**66 €** •

Прав ъгъл 90 SL / 90 L / 140 L нитрирани
комбинация от отвор и удължен отвор

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160109.N	90 мм	30 мм	40 мм	12 мм	0,21 кг	**48 €** •
2-160110.N	90 мм	30 мм	90 мм	12 мм	0,31 кг	**64 €** •
2-160112.N	90 мм	35 мм	140 мм	12 мм	0,51 кг	**76 €** •



Прав ъгъл 140 WL нитрирани
комбинация от отвор и удължен отвор, с продълговати отвори 100 мм

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160115.N	140 мм	35 мм	90 мм	12 мм	0,44 кг	**73 €** •



Прав ъгъл 150 L нитрирани
комбинация от отвор и удължен отвор

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160114.N	90 мм	35 мм	150 мм	12 мм	0,65 кг	**79 €** •

Прав ъгъл 300 G / 500 G нитрирани
използваем като разширение за маса, материал: GGG40

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160162.N	ляв	150 мм	49 мм	300 мм	12 мм	2,51 кг	**103 €** •
2-160164.N	ляв	195 мм	49 мм	500 мм	12 мм	4,56 кг	**145 €** •

Прав ъгъл 150 нитрирани
безстепенно регулиране от 0-180°

	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-160101.N	150 мм	12 мм	150 мм	1,80 кг	**107 €** •

Прав ъгъл 250 G с ротиращ ъгъл нитрирани
използваем като разширение за маса, материал: GGG40, Препоръчва се поръчка по двойки

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160161.N	ляв	145 мм	49 мм	250 мм	14 мм	2,16 кг	**144 €** •
2-160163.N	десен	145 мм	49 мм	250 мм	14 мм	2,16 кг	**144 €** •

L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, MS: Дебелина на материала, G: Тегло, Ø: Диаметър



Прав ъгъл 250 GK / 500 GK / 750 GK нитрирани

използваем като разширение за маса, за тежки компоненти, материал: GGG40, Препоръчва се поръчка по двойки

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160124.N	ляв	145 мм	49 мм	250 мм	14 мм	2,10 кг	**140 €** •
2-160126.N	десен	145 мм	49 мм	250 мм	14 мм	2,10 кг	**140 €** •
2-160134.N	ляв	195 мм	49 мм	500 мм	14 мм	5,30 кг	**215 €** •
2-160136.N	десен	195 мм	49 мм	500 мм	14 мм	5,30 кг	**215 €** •
2-160146.N	ляв	200 мм	100 мм	750 мм	14 мм	8,30 кг	**370 €** •
2-160148.N	десен	200 мм	100 мм	750 мм	14 мм	8,30 кг	**370 €** •

Чугунен ъглов конектор нитрирани

диагонално разширение на масата под ъгъл 45°, материал: GGG40

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160190.N	100 мм	65 мм	100 мм	1,70 кг	**191 €** •



Универсален ъглов хидравличен стопер нитрирани

безстепенно регулиране от 0-225°, не включва шестоъгълен ключ 6 (280852.1)

	SL (e)	G	
2-160171.N	250 мм	2,80 кг	**562 €** •

Универсален ъгъл с механично затягане нитрирани

вкл. матрица, регулируем ъгъл между 10° и 150°

	SL (e)	G	
2-160170.N	260 мм	3,40 кг	**371 €** •

Опорна и фиксираща рамка малък / голям нитрирани

използваем като разширение за маса

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160300.N	десен	150 мм	100 мм	50 мм	2,10 кг	**191 €** •
2-160301.N	ляв	150 мм	100 мм	50 мм	2,10 кг	**191 €** •
2-160302.N		300 мм	200 мм	50 мм	7,40 кг	**296 €** •

Фиксиращ блок Плазмено нитриран

петстранен, за свързване на маси (със свързващ болт 160563), като разширение за маса и вертикална надстройка

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160280.P	300 мм	300 мм	100 мм	12 мм	16 кг	**484 €** •
2-160272.P	400 мм	200 мм	200 мм	12 мм	25 кг	**736 €** •
2-160290.P	500 мм	500 мм	100 мм	12 мм	40 кг	**1.028 €** •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-square16

Греда U-Shape 100x100 Плазмено нитриран

за свързване на маси (със свързващ болт 160563), като разширение за маса и вертикална надстройка, от 500 мм с отвори за монтаж на краката на масата, от 1000 мм опора през краката на масата

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.P	100 мм	100 мм	100 мм	12 мм	4 кг	**350 €** •
2-160360.P	500 мм	100 мм	100 мм	12 мм	15 кг	**500 €** •
2-160370.P	1000 мм	100 мм	100 мм	12 мм	27 кг	**804 €** •
2-160380.P	1500 мм	100 мм	100 мм	12 мм	39 кг	**983 €** •
2-160390.P	2000 мм	100 мм	100 мм	12 мм	51 кг	**1.451 €** •

Греда U-Shape 200x100 Плазмено нитриран

за свързване на маси (със свързващ болт 160563), като разширение за маса и вертикална надстройка, от 500 мм с отвори за монтаж на краката на масата, от 1000 мм опора през краката на масата

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.1.P	200 мм	100 мм	100 мм	12 мм	6 кг	**378 €** •
2-160360.1.P	500 мм	200 мм	100 мм	12 мм	22 кг	**637 €** •
2-160370.1.P	1000 мм	200 мм	100 мм	12 мм	38 кг	**1.098 €** •
2-160380.1.P	1500 мм	200 мм	100 мм	12 мм	55 кг	**1.454 €** •
2-160390.1.P	2000 мм	200 мм	100 мм	12 мм	72 кг	**1.949 €** •

L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, MS: Дебелина на материала, G: Тегло, SL: Странична дължина

Ъгъл алуминиев профил

- Бърза готовност за употреба благодарение на затягащи плочи на предните краища
- Гъвкави възможности за монтаж благодарение на вградения шестоъгълен слот
- Лек дизайн за лесно боравене
- Идеален като удължение на масата или допълнителна вертикална затягаща повърхност
- Оптимизирани разходи чрез интегрирани компоненти



Ъгъл алуминиев профил 500x100x100 с шестоъгълен отвор

Затягаща плоча от двата края, с шестоъгълен отвор HX8, като разширение на масата и вертикална фиксираща повърхност, от 1000 мм опора през краката на масата, Толерантност на равнинността < 1,0 мм / 1000 мм

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ16HX300	300 мм	100 мм	100 мм	1,90 кг	**79 €** •
4-AQ16HX500	500 мм	100 мм	100 мм	3 кг	**102 €** •
4-AQ16HX800	800 мм	100 мм	100 мм	4,50 кг	**137 €** •
4-AQ16HX1000	1000 мм	100 мм	100 мм	5,50 кг	**160 €** •
4-AQ16HX1200	1200 мм	100 мм	100 мм	6,70 кг	**182 €** •
4-AQ16HX1500	1500 мм	100 мм	100 мм	8,20 кг	**216 €** •
4-AQ16HX2000	2000 мм	100 мм	100 мм	10,80 кг	**274 €** •

Приплъзващи блокове



Комплект Приплъзващ блок HX8

4 броя в опаковка, с резба, закрепване на аксесоари с винт, поцинковани, поставяне в отвора отстрани, нехлъзгащо прилягане в отвора благодарение на пружинно топче

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000551	30 мм	15 мм	7 мм	0,08 кг	**11 €** •



Комплект Приплъзващ блок HX8 въртящ се

4 броя в опаковка, с резба, закрепване на аксесоари с винт, поцинковани, позволява поставяне в отвора отгоре, напрежение в отвора при завъртане в посока на закрепване на винта, Допълнителни версии, налични онлайн: с резба M5

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000552.2	20 мм	15 мм	7 мм	0,04 кг	**11 €** •

Комплект Приплъзващ блок HX8 вмъкваем

4 броя в опаковка, с резба, закрепване на аксесоари с винт, поцинковани, поставяне в отвора отгоре, нехлъзгащо прилягане в отвора благодарение на пружинно топче, Допълнителни версии, налични онлайн: с резба M5

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000553.2	30 мм	12 мм	7 мм	0,08 кг	**11 €** •

Алуминиева профилна скоба

Алуминиева профилна скоба 100x24 мм (25 мм решетка)

Версия с цяла решетка с много опции за затягане, Изисква затягащ болт без троен слот, като разширение на масата и вертикална фиксираща повърхност, от 1000 мм опора през краката на масата

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.V	500 мм	100 мм	24 мм	0,75 кг	**31 €** •
4-AR16014080.V	800 мм	100 мм	24 мм	1,20 кг	**47 €** •
4-AR16014100.V	1000 мм	100 мм	24 мм	1,50 кг	**55 €** •
4-AR16014120.V	1200 мм	100 мм	24 мм	1,80 кг	**67 €** •
4-AR16014150.V	1500 мм	100 мм	24 мм	2,24 кг	**85 €** •
4-AR16014200.V	2000 мм	100 мм	24 мм	2,93 кг	**110 €** •

Алуминиева профилна скоба 100x24 мм (25 мм решетка с продълговат отвор)

Променливото фиксиране също е възможно под ъгъл, Изисква затягащ болт без троен слот, като разширение на масата и вертикална фиксираща повърхност, от 1000 мм опора през краката на масата

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.VL	500 мм	100 мм	24 мм	0,73 кг	**36 €** •
4-AR16014080.VL	800 мм	100 мм	24 мм	1,16 кг	**54 €** •
4-AR16014100.VL	1000 мм	100 мм	24 мм	1,45 кг	**64 €** •
4-AR16014120.VL	1200 мм	100 мм	24 мм	1,73 кг	**79 €** •
4-AR16014150.VL	1500 мм	100 мм	24 мм	2,16 кг	**98 €** •
4-AR16014200.VL	2000 мм	100 мм	24 мм	2,88 кг	**126 €** •

Аксесоари

Адаптор за винтови стяги нитрирани

за използване на винтови скоби в алуминиеви профили, за Стандартна стяга: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620

BAR N 16

	L (a)	Ø	G	
2-AP160605.N	48 мм	26 мм	0,11 кг	**14 €** •
2-AP160602.N	60 мм	26 мм	0,13 кг	**17 €** •

Продълговат адаптер за винтови стяги

за използване на винтови скоби в алуминиеви профили, за Стандартна стяга: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, за фиксиране: Фиксиращ болт без слот

BAR N 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160602.X7	123 мм	23 мм	12 мм	0,19 кг	**12 €** •



Кръгъл адаптер за винтови стяги

за използване на винтови скоби в алуминиеви профили, за Стандартна стяга: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, за фиксиране: Фиксиращ болт без слот

BAR N 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160603.X7	98 мм	98 мм	12 мм	0,60 кг	**16 €** •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-profile

L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, G: Тегло, Ø: Диаметър

Ареален затягащ болт полирана

160590: Асортимент прибл. 22-26 мм, 160590.3: Асортимент прибл. 34-38 мм, 160590.4: Асортимент прибл. 46-50 мм, препоръчва се за фиксиране на алуминиеви профили, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	двоен	55 мм	50 кН	2 кН	4 кН	10 Nm	10 Nm	0,11 кг	**53 €** •
2-160590.3	троен	67 мм	50 кН	2 кН	4 кН	10 Nm	10 Nm	0,13 кг	**58 €** •
2-160590.4	четворен	79 мм	50 кН	2 кН	4 кН	10 Nm	10 Nm	0,14 кг	**64 €** •

Плоско затягащ болт за вграден монтаж полирана

вдлъбнато свързване на компоненти, 160595: Асортимент прибл. 22-26 мм, 160595.3: Асортимент прибл. 34-38 мм, 160595.4: Асортимент прибл. 46-50 мм, не е подходящ за продълговати отвори, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160595	двоен	33 мм	45 кН	2 кН	3 кН	10 Nm	10 Nm	0,05 кг	**46 €** •
2-160595.3	троен	45 мм	45 кН	2 кН	3 кН	10 Nm	10 Nm	0,07 кг	**52 €** •
2-160595.4	четворен	57 мм	45 кН	2 кН	3 кН	10 Nm	10 Nm	0,08 кг	**56 €** •

Бързо фиксиращ болт без слот полирана

без слот за O-пръстен за гладка повърхност, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160511	двоен	53 мм	55 кН	10 кН	2,50 Nm	10 Nm	0,08 кг	**43 €** •
2-160513	троен	65 мм	55 кН	10 кН	2,50 Nm	10 Nm	0,10 кг	**53 €** •
2-160515	четворен	77 мм	55 кН	10 кН	2,50 Nm	10 Nm	0,12 кг	**61 €** •

Изпълнение: двоен / троен / четворен

Болт без глава без слот полирана

вдлъбнато свързване на компоненти, само за затягане на алуминиеви профили, фиксирайте алуминиевите части единствено на ръка

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP160528	двоен	32 мм	55 кН	1 кН	2,50 Nm	10 Nm	0,04 кг	**36 €** •
2-AP160529	троен	44 мм	55 кН	1 кН	2,50 Nm	10 Nm	0,06 кг	**43 €** •
2-AP160530	четворен	56 мм	55 кН	1 кН	2,50 Nm	10 Nm	0,08 кг	**49 €** •

Болт без глава полирана

вдлъбнато свързване на компоненти, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape, не е подходящ за алуминиеви профили, не е подходящ за продълговати отвори

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160528	двоен	31 мм	55 кН	3 кН	10 Nm	0,04 кг	**36 €** •
2-160529	троен	43 мм	55 кН	3 кН	10 Nm	0,05 кг	**43 €** •

Свързващ болт с втулка полирана

за свързване на маси, U-образни профили и алуминиеви профили, подходящ за продълговати отвори, Дългосрочно фиксиращ накрайник

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160583	двоен	39 мм	55 кН	3 кН	12 Nm	14,40 Nm	0,07 кг	**26 €** •
2-160584	троен	51 мм	55 кН	3 кН	12 Nm	14,40 Nm	0,09 кг	**31 €** •
2-160585	четворен	63 мм	55 кН	3 кН	12 Nm	14,40 Nm	0,11 кг	**36 €** •

Плосък болт без слот полирана

минимална изпъкналост, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape, подходящ за алуминиеви профили, подходящ за продълговати отвори

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160524	двоен	36 мм	55 кН	10 кН	2,50 Nm	10 Nm	0,06 кг	**37 €** •
2-160525	троен	48 мм	55 кН	10 кН	2,50 Nm	10 Nm	0,08 кг	**46 €** •

L: Дължина, G: Тегло, SK: Свързваща сила, AM: Момент на затягане Стомана, AM1: Момент на затягане Алуминиев, въртящият момент на фиксиране зависи от материала, ZK: Сила на опън Стомана, ZK1: Сила на опън Алуминиев

Регулируем бързо затягащ болт без слот полирана

160571: Асортимент прибл. 12-24 мм, 160573: Асортимент прибл. 24-36 мм, Фиксиране на персонализирани лазертно отрязани профили, подходящ за алуминиеви профили, фиксирайте алуминиевите части единствено на ръка, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

100 B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160571	двоен	78 мм	55 кН	10 кН	2,50 Nm	10 Nm	0,13 кг	**48 €** •
2-160573	троен	90 мм	55 кН	10 кН	2,50 Nm	10 Nm	0,15 кг	**58 €** •

Универсален болт полирана

160532: Асортимент прибл. 22-28 мм, 160533: Асортимент прибл. 34-40 мм, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160532	двоен	59 мм	50 кН	10 кН	2,50 Nm	10 Nm	0,11 кг	**44 €** •
2-160533	троен	71 мм	50 кН	10 кН	2,50 Nm	10 Nm	0,12 кг	**55 €** •

Магнитен болт Алуминиев

фиксиране без използване на инструменти, подходящ за чувствителни към натиск детайли или когато не е възможно противопоставяне

AL 16

	HK	L (a)	SF	G	
2-160740	0,10 кН	34 мм	12 мм	0,02 кг	**18 €** •
2-160740.1	0,10 кН	46 мм	24 мм	0,03 кг	**20 €** •
2-160740.2	0,10 кН	58 мм	36 мм	0,04 кг	**24 €** •

Дистанционен пръстен за магнитен болт полирана

разстояние между два стягащи елемента

B 16

	L (a)	G	
2-160539	12 мм	0,02 кг	**2 €** •

Свързващ болт XL полирана

за свързване на маси сгреди U-shapes, не е подходящ за алуминиеви профили, не е подходящ за продълговати отвори, Дългосрочно фиксиращ накрайник, закален

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160563	двоен	38 мм	50 кН	10 кН	86 Nm	0,06 кг	**22 €** •
2-160564	троен	50 мм	50 кН	10 кН	86 Nm	0,08 кг	**26 €** •

Болт полирана

рентабилно рамества втори фиксиращ болт, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

B 16

	L (a)	G	
2-160540	38 мм	0,07 кг	**14 €** •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-bolt16

L: Дължина, G: Тегло, SK: Свързваща сила, AM: Момент на затягане Стомана, AM1: Момент на затягане Алуминиев, въртящият момент на фиксиране зависи от материала, ZK: Сила на опън Стомана, SF: Дължина на вала, HK: макс. сила на задържане

Стандартна стяга Professional полирана / нитрирани

взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на основата 8 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 12x3 мм, Вертикален въртящ се елемент

BAR N B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160610	2,50 кН	163 мм	200 мм	1,19 кг	**73 €** •

Стандартна стяга Professional 45°/90° полирана

взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на основата 8 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 12x3 мм, безстепенно въртящ се от 0-360°

B 16

	SP	H (c)	G	
2-160630	2,50 кН	200 мм	0,72 кг	**70 €** •



Бърза стяга Professional полирана / нитрирани

Препоръчва се само за плазменонитрирани маси, Вертикален въртящ се елемент

BAR N B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160606	2,50 кН	132 мм	150 мм	1,20 кг	**100 €** •

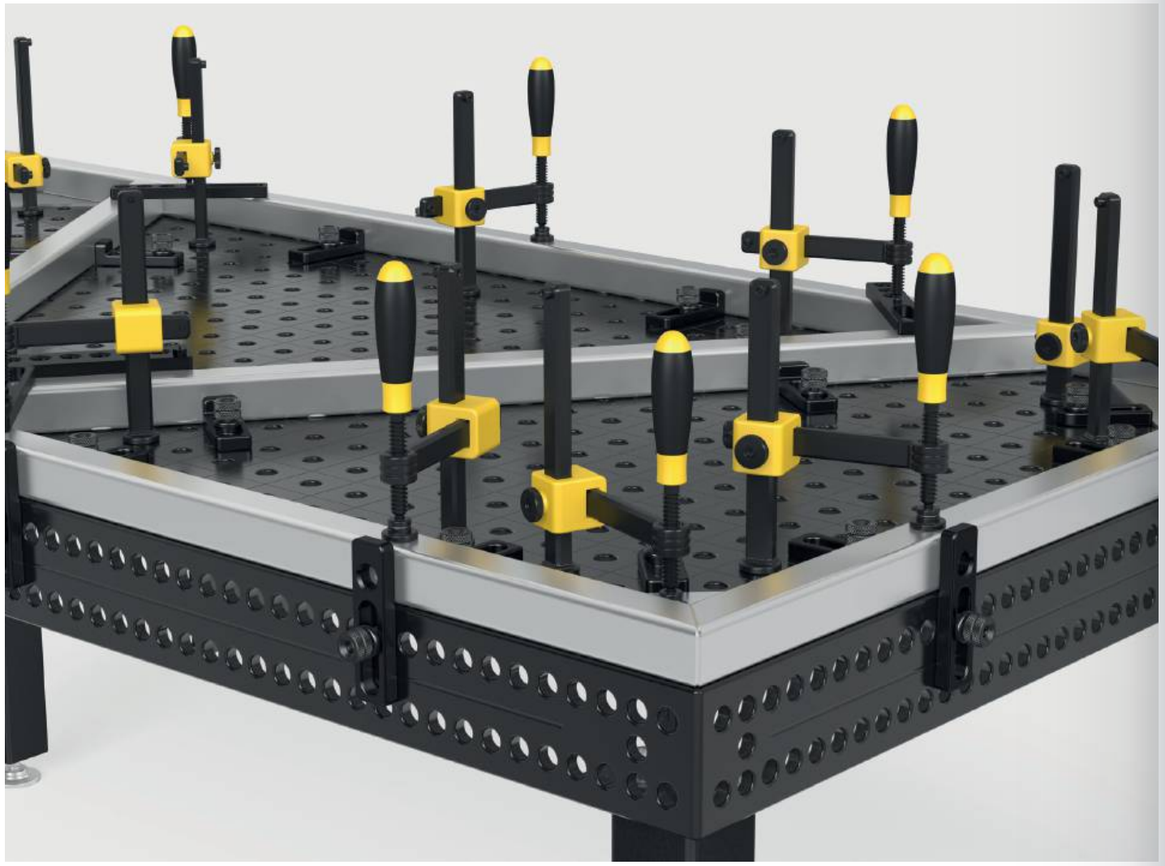

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-clamp16

Стяга за коляно на тръба нитрирани

NEW

взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на основата 8 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 12x3 мм, фиксиране с регулиращ пръстен, Компактен дизайн с минимален контур на смущения, Икономически ефективна алтернатива на конвенционалните стяги

BAR N 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160626.N	1,50 кН	100 мм	285 мм	0,50 кг	**35 €** •



Стандартна стяга с въртящо се рамо полирана

взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на основата 8 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 12x3 мм, Подходяща за фиксиране на прости детайли, фиксиране с регулиращ пръстен

B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160601	1,50 кН	163 мм	200 мм	0,95 кг	**73 €** •

Стяга за тръби Универсален полирана

взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на основата 8 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 12x3 мм, затягане под ъгъл от +/- 42°, фиксиране с регулиращ пръстен

B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160604	0,60 кН	165 мм	150 мм	0,70 кг	**74 €** •

Стандартна винтова стяга полирана / нитрирани

взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на основата 8 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 12x3 мм, Вертикален въртящ се елемент

BAR N B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160620	2,50 кН	128 мм	200 мм	0,95 кг	**41 €** •

Шпиндел, къс с втулка и призма полирана

трапецовидна резба 12x3 мм, използваем за всеки системен отвор

B 16

	H (c)	G	
2-160666	75 мм	0,08 кг	**29 €** •

Втулка полирана

трапецовидна резба 12x3 мм, използваем за всеки системен отвор

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160618	10 мм	19 мм	0,01 кг	**16 €** •

B: Ширина, H: Височина, G: Тегло, SP: макс. сила на затягане, Ø: Диаметър

Призма за стяга
за шпиндел с диаметър на топката 8 мм, съвместим с 16 мм отвори за отвори и скоби

		H (c)	Ø	G	
2-160656	16 B	14 мм	25 мм	0,03 кг	**11 €** •
2-160656.E	16 E	14 мм	25 мм	0,03 кг	**16 €** •
2-160656.PA	16 PA	14 мм	25 мм	0,01 кг	**11 €** •

Притискателен накрайник за Стандартна стяга
за шпиндел с диаметър на топката 8 мм, подходяща само за стяги, за фиксиране в ъгли или канали

		H (c)	Ø	G	
2-160660	16 B	13 мм	20 мм	0,02 кг	**11 €** •
2-160660.E	16 E	13 мм	20 мм	0,02 кг	**16 €** •
2-160660.PA	16 PA	13 мм	20 мм	0,01 кг	**12 €** •

Компонент за Стандартна стяга полирана
съвместим с 16 мм отвори за отвори и скоби, по задание на клиента

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160661	25 мм	25 мм	0,07 кг	**18 €** •

Дуо призма Ø 25
за шпиндел с диаметър на топката 8 мм, подходяща само за стяги

		H (c)	Ø	G	
2-160650	16 B	19 мм	25 мм	0,04 кг	**16 €** •
2-160650.A	16 AL	19 мм	25 мм	0,02 кг	**18 €** •
2-160650.PA	16 PA	19 мм	25 мм	0,01 кг	**16 €** •

Бързо-сменяеми стяги 100
Дължина на затягащото рамо 100 мм, Задържане 0-100 мм, Монтиране в системните отвори

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160706	340 мм	30 мм	150 мм	0,70 кг	**77 €** •

Бързо-сменяеми стяги 160
Дължина на затягащото рамо 160 мм, Задържане 0-140 мм, Монтиране в системните отвори

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160707	360 мм	30 мм	150 мм	0,90 кг	**77 €** •

Вертикална стяга 1800 с адаптер
Адаптер CS160715.4, за системен отвор 16 мм

16

	SP	G	Специална цена
4-CS160790	1,80 кН	0,79 кг	**58 €** •
			вместо 62 €

Хоризонтална стяга 1800 с адаптер
Адаптер CS160715.4, за системен отвор 16 мм

16

	SP	G	Специална цена
4-CS160794	1,80 кН	0,79 кг	**55 €** •
			вместо 59 €

Хоризонтално затягаща стяга 2500 с адаптер
Адаптер CS160715.4, за системен отвор 16 мм

16

	SP	G	Специална цена
4-CS160792	2,50 кН	0,87 кг	**71 €** •
			вместо 76 €

Хоризонтално затягаща стяга 4000 с адаптер
Адаптер CS160715.4, за системен отвор 16 мм

16

	SP	G	Специална цена
4-CS160793	4 кН	1,36 кг	**89 €** •
			вместо 95 €

Захвати

Захват 2-12 / 18-32
Алуминиев, CS160212: Асортимент 2-12 мм, CS161832: Асортимент 18-32 мм, за фиксиране: Болт 160532 (не са включени в доставката)

AL 16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-CS160212	2-12	103 мм	30 мм	20 мм	0,06 кг	**14 €** •
2-CS161832	18-32	103 мм	30 мм	35 мм	0,06 кг	**14 €** •

Комплект Захват
Обект на доставка: 4x Захват 2-12 CS160212, 4x Захват 18-32 CS161832, 4x Болт 160532

16

	G	Специална цена
2-CS160212.Set	0,92 кг	**203 €** •
		вместо 293 €

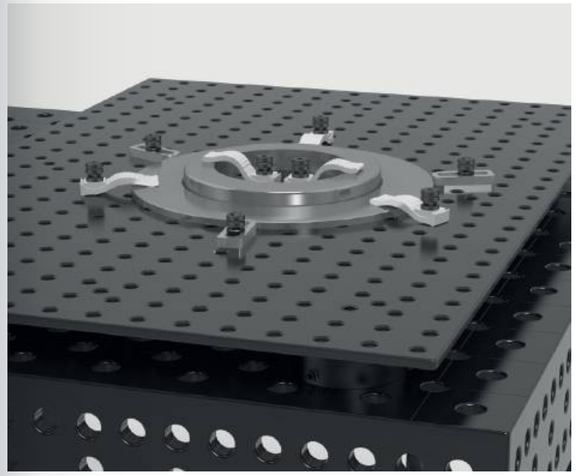

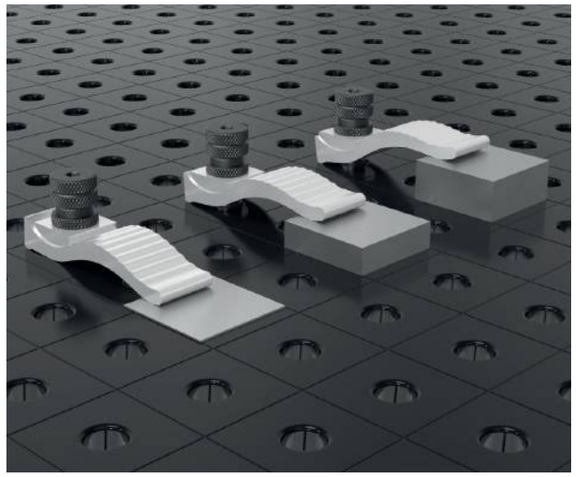

H: Височина, G: Тегло, Ø: Диаметър, L: Дължина, B: Ширина, SP: макс. сила на затягане

Варио призма Ø 50 90°/120° със завъртащ пръстен
М10-резба за призма арт. номер 160649, за кръгли и квадратни тръби до Ø 80 мм

		H (c)	Ø	G	
2-160645.1.N	16 N BAR	20 мм	50 мм	0,21 кг	**46 €** •
2-160645.1.A	16 AL	20 мм	50 мм	0,07 кг	**62 €** •
2-160645.1.PA	16 PA	20 мм	50 мм	0,03 кг	**59 €** •



Призма Ø 80 120° със завъртащ пръстен
М10-резба за призма арт. номер 160649, за тръби до Ø 120 мм

		H (c)	Ø	G	
2-160652.1	16 B	30 мм	80 мм	0,77 кг	**52 €** •
2-160652.1.A	16 AL	30 мм	80 мм	0,26 кг	**77 €** •
2-160652.1.PA	16 PA	30 мм	80 мм	0,12 кг	**77 €** •



Варио призма Ø 50 90°/120° без връзка полирана
Призма, която може да се фиксира с помощта на болтове, за кръгли и квадратни тръби до Ø 80 мм

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160641	35 мм	50 мм	0,39 кг	**47 €** •

Конус за стяга полирана
за вътрешно фиксирате на кръгли и квадратни тръби до Ø 45 мм, фиксиране с болтове

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160670	40 мм	45 мм	0,26 кг	**19 €** •

Поддържащ винт Ø 50 полирана
височина на регулиране на нониуса в диапазон от 55-75 мм, комбинируем с поддържащ комплект 160821 и удължител на призма

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160822	55-75 мм	50 мм	0,71 кг	**42 €** •

Регулируема височина със скала полирана
включва Регулиращ винт, безстепенно регулиране на височината между 20-105 мм, винт за свързване с призми

100 B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160824	125 мм	40 мм	0,33 кг	**53 €** •

Комплект супорти 7 части полирана
компенсира от 1-60 мм разлика във височината, с резба М10

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160821	65 мм	25 мм	0,17 кг	**48 €** •

Притягаща кула полирана
променлива опорна повърхност, с резба М10

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160821.1	65 мм	25 мм	0,09 кг	**24 €** •

Комплект шайби
диапазон на дискове: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 мм

16

	Ø	G	
2-160821.2	25 мм	0,08 кг	**24 €** •

Удължение за призма полирана
съвместим с призми, комплект супорт 160821 и супорт с винт 160822

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160649.1	50 мм	16 мм	0,08 кг	**22 €** •
2-160649.2	100 мм	16 мм	0,15 кг	**28 €** •

Винт за призма полирана
за монтиране на призми в отвори

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160649	10 мм	16 мм	0,02 кг	**8 €** •

Специален адаптер
за призми система 16

16

	L (a)	Ø	G	
2-160649.0	10 мм	16 мм	0,02 кг	**8 €** •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-prism16

H: Височина, G: Тегло, Ø: Диаметър, L: Дължина

Количка за фиксатори Прахово покритие
Максимално натоварване 240 кг

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160910	555 мм	560 мм	680 мм	30 кг	**706 €** •

Стойка за инструменти Прахово покритие
монтаж към заваръчната маса с универсален болт 160532 или с винтове към стената

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160912	500 мм	50 мм	500 мм	7,40 кг	**284 €** •

Защитна стена при заваряване
монтаж с 2 болта (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), Без надраскване, продукт с възможност за доплащане

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 мм	50 мм	800 мм	23 кг	**233 €** •



Модул за стена за инструменти с втулки Прахово покритие
за Винтова стяга / Призми / Болтове, задния борд не е включен в доставката

16

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160930	500 мм	80 мм	90 мм	16 мм	1,90 кг	**83 €** •



Модул за стена за инструменти без втулки Прахово покритие
за Призми / Болтове, задния борд не е включен в доставката

16

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160931	500 мм	80 мм	90 мм	16 мм	1,60 кг	**59 €** •

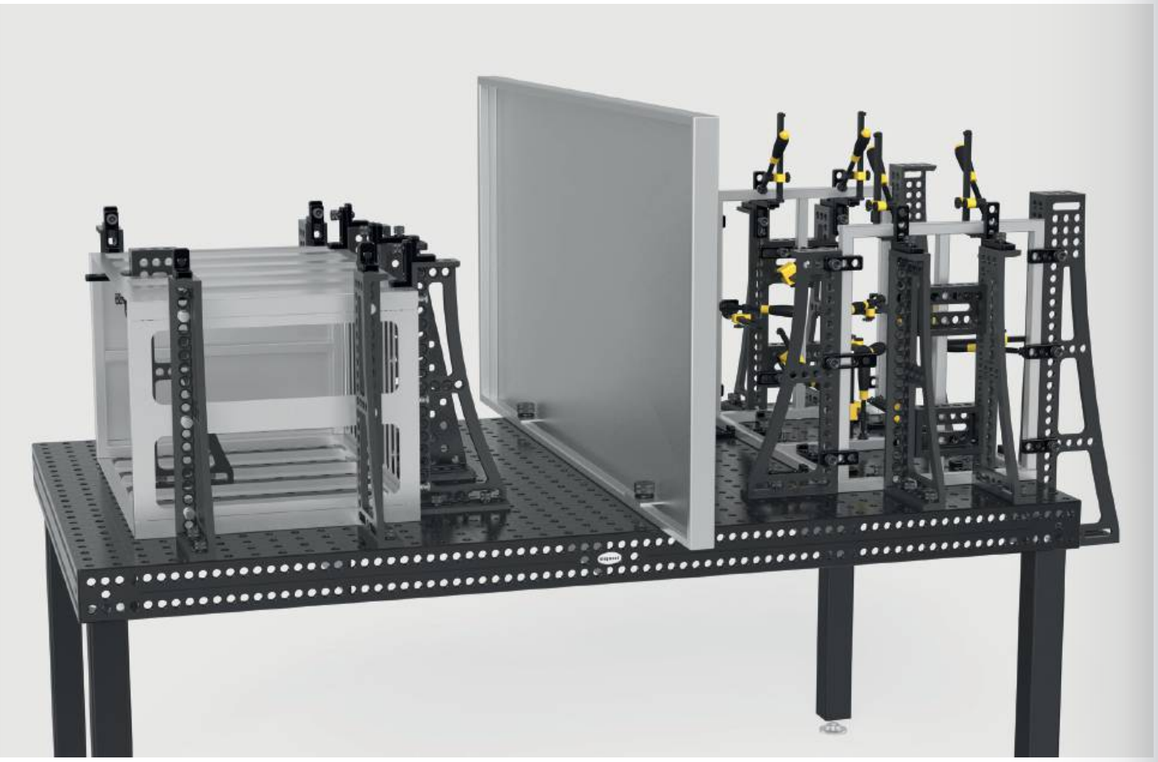

Закачалка за монтаж към стойка за инструменти полирана
10 броя / опаковка

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160936.10	22 мм	16 мм	0,01 кг	**17 €** •

Шестограмен ключ Размери 4
жълт

16

	G	
2-160852	0,06 кг	**14 €** •

Четка Ø 17 с предпазител
за почистване на отвори

16

	Ø	G	
2-160820	17 мм	0,05 кг	**19 €** •

Четка Ø 17 10 броя в комплект
за почистване на отвори

16

	Ø	G	
2-160820.10	17 мм	0,05 кг	**71 €** •

Държач за горелка полирана
може да се позиционира в системния отвор

B 16

	H (c)	G	
2-160920	200 мм	0,27 кг	**26 €** •

Бърза връзка Комфорт
гарантира 100% контакт с масата за заваряване, Монтиране в системните отвори, Заредете до 500 A,
Напречно сечение на кабел 70-95 мм²

16 22 28

	G	
2-000810	0,66 кг	**55 €** •

Повдигач
за безопасно транспортиране на заваръчни маси и U-образни ъгли Siegmund, За фиксиране: System 16:
4x 160511, Товароносимост: 1500 кг (аксиално натоварване)

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160836	141 мм	141 мм	120 мм	3,10 кг	**72 €** •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-accessories16

L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, G: Тегло, Ø: Диаметър

Basic



Sub Table Box заключващ за Basic

Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, 360 мм пространство за чекмеджета, заключващ, вкл. два ключа

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-161990	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	28,50 кг	**421 €** •

Комплект Sub Table Box заключващ за Basic вкл. 2 чекмеджета

вкл. Чекмеджета (2x 004230), Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, заключващ, вкл. два ключа, доставени предварително сглобени, дължина на издърпване на чекмеджето 500 мм

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Специална цена
2-161990.1	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	42,50 кг	**598 €** •
						вместо 605 €

Комплект Sub Table Box заключващ за Basic вкл. 3 чекмеджета

вкл. Чекмеджета (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, заключващ, вкл. два ключа, доставени предварително сглобени, дължина на издърпване на чекмеджето 500 мм

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Специална цена
2-161990.2	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	47,50 кг	**655 €** •
						вместо 672 €

Professional 750 / Extreme 8.7



Sub Table Box заключващ

Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, 360 мм пространство за чекмеджета, Размер на масата 1000x500 мм не е съвместим, заключващ, вкл. два ключа

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-160990	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	28,50 кг	**421 €** •

Комплект Sub Table Box заключващ вкл. 2 чекмеджета

вкл. Чекмеджета (2x 004230), Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, Размер на масата 1000x500 мм не е съвместим, заключващ, вкл. два ключа, доставени предварително сглобени, дължина на издърпване на чекмеджето 500 мм

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Специална цена
2-160990.1	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	42,50 кг	**598 €** •
						вместо 605 €

Комплект Sub Table Box заключващ вкл. 3 чекмеджета

вкл. Чекмеджета (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, Размер на масата 1000x500 мм не е съвместим, заключващ, вкл. два ключа, доставени предварително сглобени, дължина на издърпване на чекмеджето 500 мм

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Специална цена
2-160990.2	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	47,50 кг	**655 €** •
						вместо 672 €

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-stbox

Extreme 8.7 PLUS

Sub Table Box заключващ За маса PLUS

Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, 360 мм пространство за чекмеджета, заключващ, вкл. два ключа

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-162990	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	28 кг	**421 €** •

Комплект Sub Table Box заключващ За маса PLUS вкл. 2 чекмеджета

вкл. Чекмеджета (2x 004230), Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, заключващ, вкл. два ключа, доставени предварително сглобени, дължина на издърпване на чекмеджето 500 мм

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Специална цена
2-162990.1	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	42 кг	**598 €** •
						вместо 605 €

Комплект Sub Table Box заключващ За маса PLUS вкл. 3 чекмеджета

вкл. Чекмеджета (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, заключващ, вкл. два ключа, доставени предварително сглобени, дължина на издърпване на чекмеджето 500 мм

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Специална цена
2-162990.2	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	47 кг	**655 €** •
						вместо 672 €

Конфигурация



Чекмедже с релса

Прахово покритие, надграждането е възможно по всяко време, за Sub Table Box, за Workstation 0806 / 1208 / 1212 със странични стени

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 мм	400 мм	60 мм	50 кг	5,50 кг	**76 €** •
2-004225	590 мм	400 мм	120 мм	50 кг	6,50 кг	**84 €** •
2-004230	590 мм	400 мм	180 мм	50 кг	7 кг	**92 €** •
2-004235	590 мм	400 мм	240 мм	50 кг	7,50 кг	**101 €** •

L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, G: Тегло, TF: Товароносимост

Менгеме 100

Siegmund менгеме 100
Закрепване под ъгъл 45° или 90°, Ширина на челюстта 100 мм, Ход на отваряне 100 мм, Монтаж Заваръчна маса: System 16: 2x 160511, System 22: 2x 160513 + 2x 000541, System 28: 2x 160511 + 2x 000545

16 22 28

	SP	G	
2-004310	20 кН	9,50 кг	**247 €** •

Комплект капаци за челюсти за менгеме 100 вкл. чанта
Обект на доставка: 2x Фибросъкло, 2x каучук, 2x Алуминий неутрален, 2x Алуминиеви призми

16 22 28

		G	
2-004315		0,70 кг	**59 €** •

Комплект Siegmund менгеме 100 System 16
Закрепване под ъгъл 45° или 90°, Ширина на челюстта 100 мм, Ход на отваряне 100 мм, Обект на доставка: 1x Менгеме 004310, 2x Болт 160511, 1x Комплект капаци за челюсти за менгеме 004315

16

	SP	G	
2-164310	20 кН	10,36 кг	**365 €** •

Менгеме 125

Siegmund менгеме 125
Закрепване под ъгъл 45° или 90°, Ширина на челюстта 125 мм, Ход на отваряне 125 мм, Монтаж: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004320	30 кН	17,50 кг	**290 €** •

Комплект капаци за челюсти за менгеме 125 вкл. чанта
Обект на доставка: 2x Фибросъкло, 2x каучук, 2x Алуминий неутрален, 2x Алуминиеви призми

16 22 28

		G	
2-004325		0,85 кг	**65 €** •

Комплект Siegmund менгеме 125 System 16
Закрепване под ъгъл 45° или 90°, Ширина на челюстта 125 мм, Ход на отваряне 125 мм, Обект на доставка: 1x Менгеме 004320, 2x Болт 160511, 2x Втулка за увеличаване 000546, 1x Комплект капаци за челюсти за менгеме 004325

16

	SP	G	
2-164320	30 кН	18,65 кг	**442 €** •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-benchvice

Менгеме 150

Siegmund менгеме 150
Закрепване под ъгъл 45° или 90°, Ширина на челюстта 150 мм, Ход на отваряне 150 мм, Монтаж: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004330	40 кН	24 кг	**377 €** •

Комплект капаци за челюсти за менгеме 150 вкл. чанта
Обект на доставка: 2x Фибросъкло, 2x каучук, 2x Алуминий неутрален, 2x Алуминиеви призми

16 22 28

		G	
2-004335		1 кг	**73 €** •

Комплект Siegmund менгеме 150 System 16
Закрепване под ъгъл 45° или 90°, Ширина на челюстта 150 мм, Ход на отваряне 150 мм, Обект на доставка: 1x Менгеме 004330, 2x Болт 160511, 2x Втулка за увеличаване 000546, 1x Комплект капаци за челюсти за менгеме 004335

16

	SP	G	
2-164330	40 кН	25,30 кг	**530 €** •

Капацитет на затягане на менгемето

Основното тяло на челюстите за менгеме се състои от масивни алуминиеви профили. Интегрираните магнити в профилите държат надеждно капаците върху менгемето и позволяват бърза и лесна смяна в зависимост от детайла или етапа на обработка. Въпреки много високата магнитна сила, детайлите не се магнетизират. Челюстите на менгемето са под прав ъгъл и плоскопаралелни, което означава, че високото ниво на точност на менгемето Siegmund се запазва.

Комплект капаци за челюсти за менгеме

2x Фибросъкло: подходящ за фино фрезовани, фино рендосани, грундирани или полирани повърхности, 2x каучук: подходящ за дървени и пластмасови части, 2x Алуминий неутрален: сигурно затягане на грубо до средно фино обработени детайли благодарение на жлебовете, 2x Алуминиеви призми: Затягане на кръгли или овални детайли с помощта на призми

G: Тегло, SP: макс. сила на затягане

Преса за изравняване и фиксиране System 16
сила на натиск от 2,5 тона, общ ход 60 мм, работна сила 330 N, Ход на помпа 4,6 мм, С преливен клапан, винаги е необходимо фиксиране на две места

16

	G	
2-160780	6,50 кг	**1.288 €** •

Специален ъгъл System 16
като разширение и вертикално фиксиране на пресата

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160702	195 мм	60 мм	60 мм	1,41 кг	**64 €** •

Притискаща пластина
000701.AL: препоръчва се за приложения с неръждаема стомана, 000701.PA: препоръчва се за приложения с неръждаема стомана

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 мм	55 мм	0,08 кг	**26 €** •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 мм	55 мм	0,03 кг	**22 €** •

Печат 90° с удължителна тръба
за притискане в ъгли без да се повреди заваръчния шев

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 мм	50 мм	50 мм	0,82 кг	**113 €** •

Адаптер за тръби POM-C
за изправяне на тръби, за тръби Ø 21,4 мм: 000703.1, за тръби Ø 26,9 мм: 000703.4, за тръби Ø 33,7 мм: 000703.2, за тръби Ø 42,4 мм: 000703.3, за тръби Ø 48,3 мм: 000703.5

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 мм	55 мм	0,08 кг	**25 €** •
2-000703.4	35 мм	55 мм	0,08 кг	**25 €** •
2-000703.2	35 мм	55 мм	0,08 кг	**25 €** •
2-000703.3	35 мм	55 мм	0,07 кг	**25 €** •
2-000703.5	35 мм	55 мм	0,06 кг	**25 €** •

Тръбоогъване POM-C
за огъване и изправяне на тръби, за тръби Ø 21,4 мм: 000704.1, за тръби Ø 26,9 мм: 000704.4, за тръби Ø 33,7 мм: 000704.2, за тръби Ø 42,4 мм: 000704.3, за тръби Ø 48,3 мм: 000704.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 мм	35 мм	60 мм	0,25 кг	**46 €** •
2-000704.4	120 мм	35 мм	60 мм	0,26 кг	**46 €** •
2-000704.2	120 мм	35 мм	60 мм	0,25 кг	**46 €** •
2-000704.3	120 мм	35 мм	60 мм	0,23 кг	**46 €** •
2-000704.5	120 мм	35 мм	60 мм	0,21 кг	**46 €** •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-tablepress

Контраблок POM-C
За закрепване е необходим щепсел, закрепено с болт 160515 / 220515 / 280513 (не са включени в доставката), за тръби Ø 21,4 мм: 000705.1, за тръби Ø 26,9 мм: 000705.4, за тръби Ø 33,7 мм: 000705.2, за тръби Ø 42,4 мм: 000705.3, за тръби Ø 48,3 мм: 000705.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 мм	114 мм	55 мм	0,37 кг	**59 €** •
2-000705.4	60 мм	111 мм	55 мм	0,35 кг	**58 €** •
2-000705.2	60 мм	102 мм	55 мм	0,31 кг	**56 €** •
2-000705.3	60 мм	93 мм	55 мм	0,27 кг	**53 €** •
2-000705.5	60 мм	93 мм	55 мм	0,26 кг	**50 €** •

Щепсел
за въртящо се закрепване на контраблока в отворите, за фиксиране: 160515

16

	L (a)	Ø	G	
2-160701	48 мм	40 мм	0,26 кг	**20 €** •

Препоръка за продукта

Basic-Комплект
Включено в комплекта: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702

16

	G	Специална цена
2-160783	1,52 кг	**90 €** •
		вместо 112 €

Комплект за изправяне на тръби за Ø 21,4
Включено в комплекта: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701, закрепено с болт 160515 (не са включени в доставката)

16

	G	Специална цена
2-160782.1	1,59 кг	**185 €** •
		вместо 229 €

Комплект за изправяне на тръби за Ø 26,9
Включено в комплекта: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 160701, закрепено с болт 160515 (не са включени в доставката)

16

	G	Специална цена
2-160782.4	1,56 кг	**181 €** •
		вместо 227 €

Комплект за изправяне на тръби за Ø 33,7
Включено в комплекта: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701, закрепено с болт 160515 (не са включени в доставката)

16

	G	Специална цена
2-160782.2	1,47 кг	**180 €** •
		вместо 224 €

Комплект за изправяне на тръби за Ø 42,4
Включено в комплекта: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701, закрепено с болт 160515 (не са включени в доставката)

16

	G	Специална цена
2-160782.3	1,36 кг	**174 €** •
		вместо 217 €

Комплект за изправяне на тръби за Ø 48,3
Включено в комплекта: 1x 000703.5, 1x 000704.5, 2x 000705.5, 2x 160701, закрепено с болт 160515 (не са включени в доставката)

16

	G	Специална цена
2-160782.5	1,31 кг	**169 €** •
		вместо 212 €

G: Тегло, L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, Ø: Диаметър

МЕЖДУСИСТЕМНИ РЕШЕНИЯ

Нашата модулна система Siegmund се основава на три различни размера на отворите. Размерът на отвора определя системата. Всички части и комплекти инструменти могат да се използват на всички серии маси в една система. Ако искате да работите в различни системи, ние предлагаме и широка гама от свързващи елементи.

Магнитно фиксиране

Двойно магнитен свързващ блок 5 / 7 / 10

000780: сила на задържане 5 кН, Стягаща повърхност (s1) 120x57 мм / (s2) 136x64 мм, 000781: сила на задържане 7 кН, Стягаща повърхност (s1) 156x57 мм / (s2) 172x64 мм, 000782: сила на задържане 10 кН, Стягаща повърхност (s1) 162x76 мм / (s2) 178x87 мм

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000780	143 мм	64 мм	71 мм	3,90 кг	**331 €** •
2-000781	178 мм	64 мм	71 мм	4,90 кг	**414 €** •
2-000782	184 мм	87 мм	88 мм	8,80 кг	**548 €** •

Специална оферта Двойно магнитен свързващ блок 5

Стягаща повърхност (s1): 120x57 мм, Повърхност (s2): 136x64 мм, Обект на доставка: 2x Двойно магнитен свързващ блок + 1x Шестограмен ключ

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-000780.Set	143 мм	64 мм	71 мм	7,80 кг	**594 €** •
					вместо 662 €

Специална оферта Двойно магнитен свързващ блок 7

Стягаща повърхност (s1): 156x57 мм, Повърхност (s2): 172x64 мм, Обект на доставка: 2x Двойно магнитен свързващ блок + 1x Шестограмен ключ

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-000781.Set	178 мм	64 мм	71 мм	9,80 кг	**744 €** •
					вместо 827 €

Специална оферта Двойно магнитен свързващ блок 10

Стягаща повърхност (s1): 162x76 мм, Повърхност (s2): 178x87 мм, Обект на доставка: 2x Двойно магнитен свързващ блок + 1x Шестограмен ключ

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-000782.Set	184 мм	87 мм	88 мм	17,60 кг	**985 €** •
					вместо 1.097 €

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.
www.siegmund.com/F-magnetic

Свързващи елементи

Комбиниран бързо затягащ болт двоен полирана

за монтиране на компоненти от големи системи към по-малки системи, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

B 16 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000520	28 -> 16	75 мм	40 мм	55 кН	10 кН	10 Nm	0,32 кг	**62 €** •
2-002822	28 -> 22	88 мм	40 мм	130 кН	15 кН	15 Nm	0,45 кг	**62 €** •
2-002216	22 -> 16	71 мм	35 мм	55 кН	10 кН	10 Nm	0,28 кг	**58 €** •

Свързващ болт полирана

за свързване на маси от различни системи, за свързване на компоненти през отвор на кръстосана система, не е подходящ за алуминиеви профили

B 16 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000562	28 <-> 16	34 мм	32 мм	50 кН	4 кН	15 Nm	0,12 кг	**29 €** •
2-028022	28 <-> 22	36 мм	32 мм	120 кН	6 кН	15 Nm	0,11 кг	**29 €** •
2-022016	22 <-> 16	27 мм	27 мм	20 кН	4 кН	15 Nm	0,06 кг	**26 €** •



Свързваща плоча полирана

междусистемно монтиране на скоби, за фиксиране на компоненти от големи системи върху по-малки системи, монтаж с болтове

B 16 28

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000570	28 -> 16	150 мм	50 мм	35 мм	0,94 кг	**54 €** •

Свързваща плоча нитрирани

междусистемно монтиране на скоби, за фиксиране на компоненти от големи системи върху по-малки системи, монтаж с болтове

BAR N 22 28

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000571.N	28 -> 22	150 мм	50 мм	35 мм	1,09 кг	**54 €** •
2-000572.N	22 -> 16	150 мм	50 мм	25 мм	0,83 кг	**54 €** •

Втулка за увеличаване (малък към голям) полирана

за монтиране на компоненти от малки системи върху по-големи системи, не е подходящ за продължовати отвори

B 16 28

		L (a)	Ø	G	
2-000545	16 -> 28	24 мм	32 мм	0,05 кг	**17 €** •

Втулка за увеличаване (малък към голям) полирана

стягане с дълъг болт е необходимо, за монтиране на компоненти от малки системи върху по-големи системи, не е подходящ за продължовати отвори

B 16 22

		L (a)	Ø	G	
2-000541	16 -> 22	24 мм	27 мм	0,04 кг	**17 €** •
2-000543	22 -> 28	36 мм	32 мм	0,08 кг	**17 €** •

Втулка за увеличаване (голям към малък) полирана

за фиксиране на компоненти от големи системи върху по-малки системи, фиксиране вътре в компонента, подходящ за продължовати отвори

B 16 28

		L (a)	Ø	G	
2-000546	28 -> 16	29 мм	36 мм	0,07 кг	**17 €** •

Втулка за увеличаване (голям към малък) полирана

стягане с дълъг болт е необходимо, за фиксиране на компоненти от големи системи върху по-малки системи, фиксиране вътре в компонента, подходящ за продължовати отвори

B 22 28

		L (a)	Ø	G	
2-000544	28 -> 22	35 мм	36 мм	0,10 кг	**17 €** •
2-000542	22 -> 16	23 мм	31 мм	0,05 кг	**17 €** •

Адаптер полирана

закрепване на компоненти в лагер система, не е подходящ зафиксиране със затягащи болтове

B 16 28

		L (a)	Ø	G	
2-000547	16 -> 28	40 мм	30 мм	0,12 кг	**18 €** •
2-000549	22 -> 28	25 мм	30 мм	0,04 кг	**18 €** •
2-000548	16 -> 22	18 мм	24 мм	0,02 кг	**18 €** •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.
www.siegmund.com/F-connecting

L: Дължина, B: Ширина, H: Височина, G: Тегло, Ø: Диаметър, SK: Свързваща сила, AM: Момент на затягане Стомана, въртящият момент на фиксиране зависи от материала, ZK: Сила на опън Стомана

Фланци

Монтажна плоча 150 lbs с фиксиращ болт нитрирани
за фланец US Norm, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, от 1/2" до 8", Обект на доставка: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, препоръчана за система 16: 000562/000520/000546, препоръчана за система 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280250.P	350 мм	250 мм	25 мм	14 кг	**690 €** •

Монтажна плоча 300 lbs с фиксиращ болт нитрирани
за фланец US Norm, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, от 1/2" до 8", Обект на доставка: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, препоръчана за система 16: 000562/000520/000546, препоръчана за система 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280251.P	350 мм	250 мм	25 мм	14 кг	**785 €** •

Монтажна плоча 400-600 lbs с фиксиращ болт нитрирани
за фланец US Norm, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, от 1/2" до 6", Обект на доставка: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, препоръчана за система 16: 000562/000520/000546, препоръчана за система 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280252.P	350 мм	250 мм	25 мм	14 кг	**817 €** •

Фиксиращ болт полирана
за 280250.P / 280251.P / 280252.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280255	39 мм	15,50 мм	0,03 кг	**18 €** •
2-280256	41 мм	18,90 мм	0,05 кг	**18 €** •
2-280257	45 мм	22,20 мм	0,10 кг	**19 €** •

Фиксиращ болт полирана
за 280251.P / 280252.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280258	50 мм	25,20 мм	0,14 кг	**28 €** •

Фиксиращ болт полирана
за 280252.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280259	50 мм	28,20 мм	0,16 кг	**30 €** •

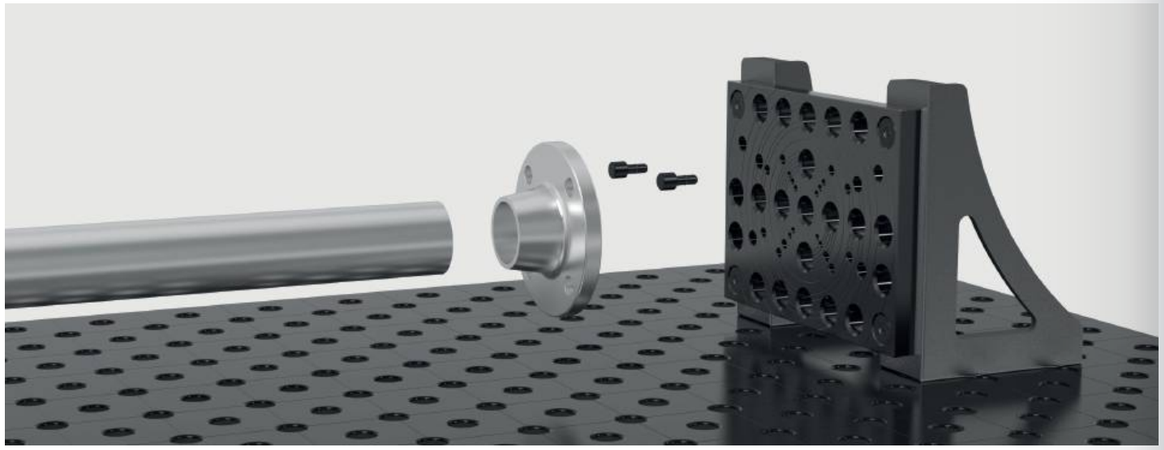

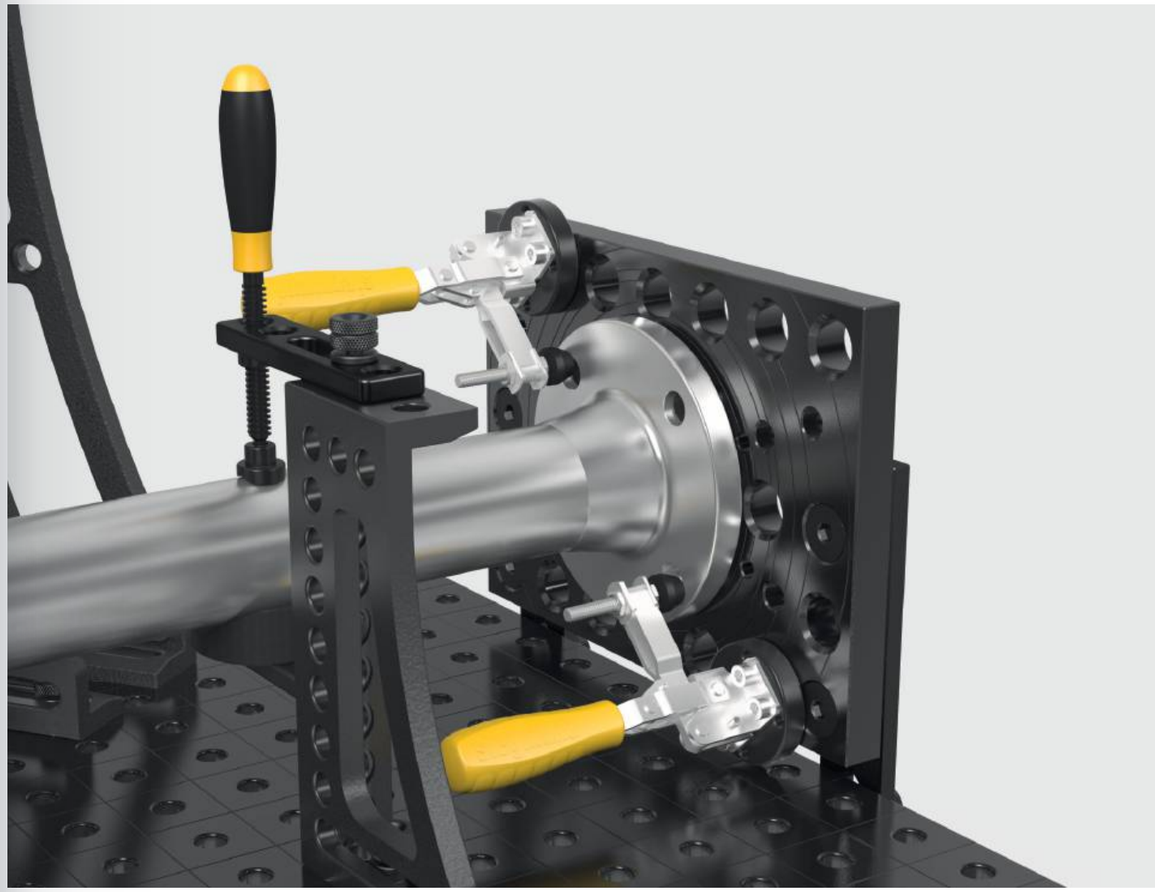



Свързваща плоча 550 за фланци по DIN с фиксиращ болт нитрирани
Обект на доставка: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, за система 16: 000562/000520/000546, за система 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280220.P	550 мм	350 мм	25 мм	30 кг	**749 €** •



Свързваща плоча 350 за фланци по DIN с фиксиращ болт нитрирани
за DIN фланци DIN 2633, номинална широчина DN 15 - DN 200, Обект на доставка: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, препоръчана за система 16: 000562/000520/000546, препоръчана за система 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280221.P	350 мм	250 мм	25 мм	14 кг	**636 €** •

Фиксиращ болт полирана
за 280220.P / 280221.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280222	39 мм	13,80 мм	0,03 кг	**16 €** •
2-280223	41 мм	17,80 мм	0,05 кг	**16 €** •
2-280224	47 мм	21,80 мм	0,10 кг	**16 €** •
2-280225	50 мм	25,80 мм	0,14 кг	**24 €** •
2-280226	55 мм	29,80 мм	0,20 кг	**24 €** •
2-280227	60 мм	32,80 мм	0,27 кг	**24 €** •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.
www.siegmund.com/F-flanges

L: Дължина, B: Ширина, MS: Дебелина на материала, G: Тегло, Ø: Диаметър

Пневматични стяги

Пневматичен цилиндър, къс вкл. адаптер Система 16
за автоматично фиксиране, Сила = 650 N при 8 бара, монтира се в системния отвор с адаптер, обхват на повдигане 25 мм или 50 мм, в зависимост от цилиндъра под налягане

16

	G	
0-000850	0,90 кг	**368 €** ○

Пневматичен цилиндър, къс вкл. адаптер, система 28
за автоматично фиксиране, Сила = 650 N при 8 бара, монтира се в системния отвор с адаптер, обхват на повдигане 25 мм или 50 мм, в зависимост от цилиндъра под налягане

28

	G	
0-000851	0,93 кг	**353 €** ○

Пневматичен цилиндър, удължен за система 28
за автоматично фиксиране, Сила = 350 N при 8 бара, монтира се в отвори за резби с резбова втулка 28, обхват на повдигане 25 мм или 50 мм, в зависимост от цилиндъра под налягане

28

	G	
0-000855	0,80 кг	**310 €** ○

Делител за 8 акцептора
за автоматично фиксиране, връзка между пневматичния цилиндър и компресора, работно налягане от 1-10 bar

16 28

	G	
0-000860	0,14 кг	**338 €** ○

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.
www.siegmund.com/F-pneumatic

Продукти за поддръжка

брус за почистване
за поддръжка и изравняване на неравностите по повърхността на масата, подходящ за ненитрирани маси за заваряване и аксесоари

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000942	150 мм	50 мм	25 мм	0,42 кг	**19 €** ●
2-000940	200 мм	50 мм	25 мм	0,56 кг	**24 €** ●

CleanBasic 1 литра спрей
почистващ препарат на водна основа, за ежедневно почистване на масата, предотвратява корозията, информационен лист за безопасност, достъпен онлайн

16 22 28

	G	
2-000914	1,10 кг	**17 €** ●

Специална оферта CleanBasic 8x 1 литра спрей
почистващ препарат на водна основа, за ежедневно почистване на масата, предотвратява корозията, информационен лист за безопасност, достъпен онлайн

16 22 28

	G	Специална цена
2-000914.8	8,80 кг	**125 €** ●
		вместо 137 €

CleanBasic 5 литра
почистващ препарат на водна основа, за ежедневно почистване на масата, предотвратява корозията, информационен лист за безопасност, достъпен онлайн

16 22 28

	G	
2-000915	5,20 кг	**54 €** ●

Специална оферта CleanBasic 6x 5 литра
почистващ препарат на водна основа, за ежедневно почистване на масата, предотвратява корозията, информационен лист за безопасност, достъпен онлайн

16 22 28

	G	Специална цена
2-000915.6	31,20 кг	**288 €** ●
		вместо 320 €

Тестер течност против пръски 1 литра спрей
Защита от корозия, незапалима, водоразтворима течност против пръски, предотвратява залепването на пръски по заваръчната маса, информационен лист за безопасност, достъпен онлайн

16 22 28

	G	
2-000924	1,10 кг	**20 €** ●

Специална оферта Тестер течност против пръски 8x 1 литра спрей
Защита от корозия, незапалима, водоразтворима течност против пръски, предотвратява залепването на пръски по заваръчната маса, информационен лист за безопасност, достъпен онлайн

16 22 28

	G	Специална цена
2-000924.8	8,80 кг	**146 €** ●
		вместо 162 €

Тестер течност против пръски бутилка 1 литра
Защита от корозия, незапалима, водоразтворима течност против пръски, предотвратява залепването на пръски по заваръчната маса, информационен лист за безопасност, достъпен онлайн

16 22 28

	G	
2-000929	1,10 кг	**44 €** ●

Тестер течност против пръски 5 литра
Защита от корозия, незапалима, водоразтворима течност против пръски, предотвратява залепването на пръски по заваръчната маса, информационен лист за безопасност, достъпен онлайн

16 22 28

	G	
2-000926	5,20 кг	**62 €** ●

Специална оферта Тестер течност против пръски 6x 5 литра
Защита от корозия, незапалима, водоразтворима течност против пръски, предотвратява залепването на пръски по заваръчната маса, информационен лист за безопасност, достъпен онлайн

16 22 28

	G	Специална цена
2-000926.6	31,20 кг	**337 €** ●
		вместо 374 €

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.
www.siegmund.com/F-maintenance

G: Тегло, L: Дължина, B: Ширина, H: Височина

Siegmund Позиционер Roto

- Хидравлично въртене на стягащата плоча, по желание електрически
- Хидравлично регулиране на височината и функция наклон
- Голяма работна площ, ниска височина
- вкл. въртяща се бърза връзка: оптимална връзка с плота на масата, без усукване на кабела
- без горен плот / осмоъгълен плот
- 6R300M16 / 6R450M16: Препоръка: осмоъгълни маси с ширина на плоскостите най-малко 1200 mm

Siegmund Позиционер Roto RP 1250

Маса обороти за минута: хидравлично: 2 / електрически: 0-2, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Наклон на ъгъла: 95°, Вертикален обхват на движение (A): 540-1120 мм, Хоризонтален диапазон на движение (B): 700-1280 мм, Дължина (C): 1760 мм, Ширина (D): 1630 мм, Диаметър на фиксиращата плоча (F): Ø 800 мм

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R120M16	490 Nm	4900 Nm	750 мм	1250 кг	757 кг	○

Siegmund Позиционер Roto RP 2000

Маса обороти за минута: хидравлично: 2 / електрически: 0-2, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Наклон на ъгъла: 95° (Алтернативно 140°), Вертикален обхват на движение (A): 550-1300 мм, Хоризонтален диапазон на движение (B): 650-1400 мм, Дължина (C): 1850 мм, Ширина (D): 1660 мм, Диаметър на фиксиращата плоча (F): Ø 800 мм

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R200M16	1570 Nm	7850 Nm	750 мм	2000 кг	930 кг	○

Siegmund Позиционер Roto RP 3000

Маса обороти за минута: хидравлично: 2 / електрически: 0-2, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Наклон на ъгъла: 95° (Алтернативно 140°), Вертикален обхват на движение (A): 740-1590 мм, Хоризонтален диапазон на движение (B): 720-1570 мм, Дължина (C): 2400 мм, Ширина (D): 1825 мм, Диаметър на фиксиращата плоча (F): 1100x1100 мм

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R300M16	2350 Nm	11750 Nm	930 мм	3000 кг	1477 кг	○

Siegmund Позиционер Roto RP 4500

Завъртане на масата за минута (електрически): 0-1,5, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Наклон на ъгъла: 95° (Алтернативно 140°), Вертикален обхват на движение (A): 830-2080 мм, Хоризонтален диапазон на движение (B): 880-2130 мм, Дължина (C): 2590 мм, Ширина (D): 2270 мм, Диаметър на фиксиращата плоча (F): 1500x1500 мм

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R450M16	5300 Nm	21200 Nm	1250 мм	4500 кг	2500 кг	○

Моля прочетете: Максимално натоварване минус теглото на масата.

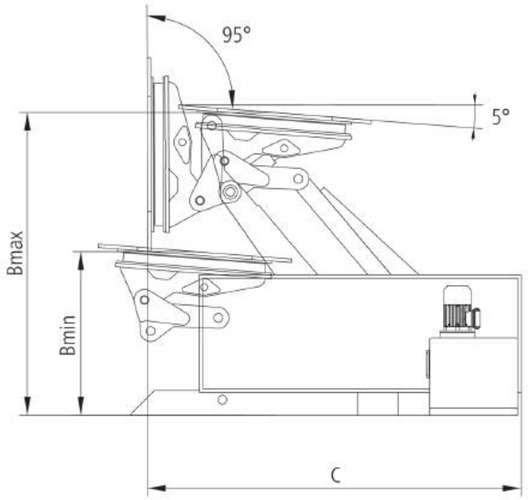

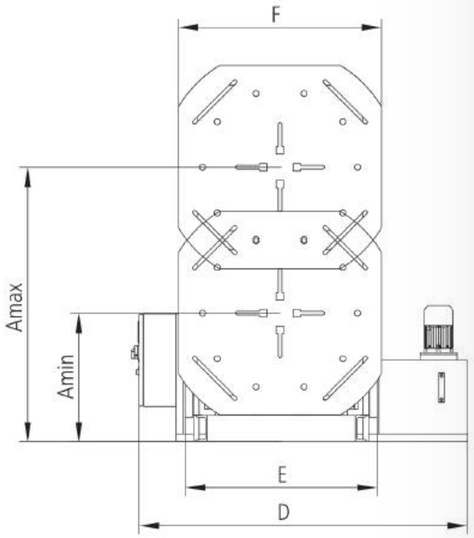

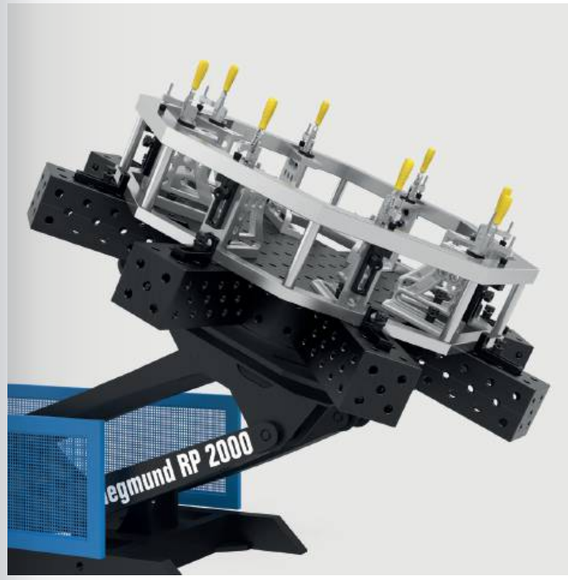

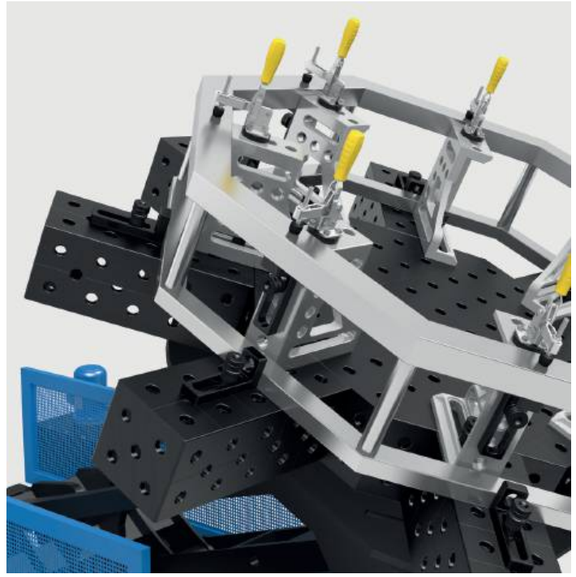

Препоръка за продукта

Ръчно управление (с кабел)

за RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, включено в основната цена (с изключение на контролния панел с функция за обучение), Бутони за управление за ръчна настройка, вкл. Монтаж, последваща инсталация НЕ е възможна

	G	
6R000150	5 кг	○

Ръчно управление (с кабел) за функция за обучение

подходящ за Roto позиционери с функция за обучение, възможна е последваща инсталация, не е включена в основната цена за позиционери с функция за обучение

	G	
6R000151	3,50 кг	○

Педал за управление

за RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, масата може да се завърта с помощта на вградената функция за стартиране и спиране, възможна е последваща инсталация

	G	
6R000250	5 кг	○

Контролен панел с опция за самоубочение за RP 1250, RP 2000, RP 3000

Програмиране, запаметяване и повтаряне на позиции, Ръчно управление (жично) на разположение срещу допълнително заплащане, електрическо задвижване (6R000450, 6R000460, 6R000470) абсолютно необходимо, последваща инсталация НЕ е възможна

	G	
6R000550	20 кг	○

Контролен панел с опция за самоубочение за RP 4500

Програмиране, запаметяване и повтаряне на позиции, Ръчно управление (жично) на разположение срещу допълнително заплащане, последваща инсталация НЕ е възможна

	G	
6R000560	20 кг	○

G: Тегло, TF: Товароносимост, DM: Макс. въртящ момент, KM: Накланящ ефект, BG: Ширина на рамката



ъгъл с наклон 140°

140° наклон на затягащият плот, въртене на осмоъгълни маси от 1200 мм в разширено положение не е възможно, последваща инсталация НЕ е възможна

6R000350	RP 2000	○
6R000360	RP 3000	○

Електромотор

Безстепенна променлива скорост, Повдигане и накланяне чрез хидравлично задвижване, последваща инсталация НЕ е възможна

6R000450	RP 1250	○
6R000460	RP 2000	○
6R000470	RP 3000	○



Краен изключвател за RP 1250, RP 2000, RP 3000

спира плочата при спускане, за да предотврати сблъсък със земята, възможна е последваща инсталация

6R000660	○



Лазерен скенер тип S300 за Roto позиционери и Synchrolift

Площ на защитното поле: 3 м, Ъгъл на видимост: 270°, Разделителна способност на скенера: 0,5°, Предпазно устройство със зона на защитно поле, без програмиране, Настройка и свързване от клиента, последваща инсталация НЕ е възможна

6RS00000	○

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-pos-r

Siegmund M-позиционер

- Задвижете ръчно колелото
- Предаване на сила чрез лагер
- Универсален фланец за стягане на греди Siegmund
- Стягане на компонентите на греди Siegmund
- Стабилност, осигурена от голяма плоска плоча за закрепване на пода
- без греди

Siegmund M-позиционер MP 500 за система 16

Ръчно колело с дръжка Ø 200 мм, Съотношение на предавките: 1:73, Ос на въртене: хоризонтален, Макс. дължина греда U-Shape: 1500 мм, Работна височина (A): 850 мм, Височина на кулата (B): 955 мм, Обща височина (C): 1083 мм, Ширина на основната плоча (D): 500 мм, Дължина на основната плоча (E): 400 мм

	DM	TF	G		
6M050016	100 Nm	500 кг	110 кг	**7.176 €**	○

Siegmund M-позиционер MP 1500 за система 28

Ръчно колело с дръжка Ø 315 мм, Съотношение на предавките: 1:73, Ос на въртене: хоризонтален, Макс. дължина греда U-Shape: 3000 мм, Работна височина (A): 850 мм, Височина на кулата (B): 955 мм, Обща височина (C): 1140 мм, Ширина на основната плоча (D): 600 мм, Дължина на основната плоча (E): 600 мм

	DM	TF	G		
6M150016.28	900 Nm	1500 кг	180 кг	**7.590 €**	○

Моля прочетете: Максимално натоварване минус теглото на U-Square.

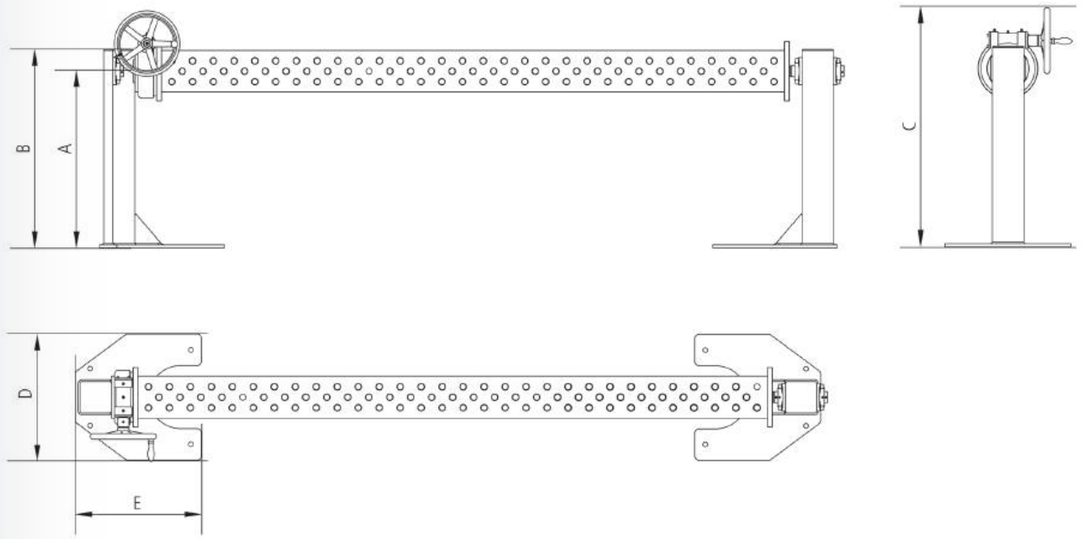

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-pos-m

G: Тегло, TF: Товароносимост, DM: Въртящ момент

Siegmund Synchrolift

- Постоянно завъртане на стягащата плоча
- Висока точност на повторение
- Повдигач на палети за повторно позициониране
- Дисплей за настройка на позиционера
- вкл. въртяща се бърза връзка: оптимална връзка с плота на масата, без усукване на кабела
- без горен плот / осмоъгълен плот

Siegmund Synchrolift SL 2500
Завъртане на масата за минута (електрически): 1, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Увеличаване и намаляване на скоростта: 56 см/мин, Завъртане на мотора: 0,75 кВт, Задвижване на мотора: 2 кВт, Височина на кулата: 2505 мм, Общ удар (B): 1500 мм, обхват на движение (C): 350-1850 мм, Диаметър на фиксиращата плоча: Ø 600 мм

	DM	TF	G	
6S250M16	3000 Nm	2500 кг	1200 кг	○

Siegmund Synchrolift SL 4500
Завъртане на масата за минута (електрически): 1, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Увеличаване и намаляване на скоростта: 56 см/мин, Завъртане на мотора: 0,55 кВт, Задвижване на мотора: 2 кВт, Височина на кулата: 2505 мм, Общ удар (B): 1500 мм, обхват на движение (C): 450-1950 мм, Диаметър на фиксиращата плоча: Ø 600 мм

	DM	TF	G	
6S450M16	3750 Nm	4500 кг	1150 кг	○

Siegmund Synchrolift SL 7000
Завъртане на масата за минута (електрически): 0,75, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Увеличаване и намаляване на скоростта: 56 см/мин, Завъртане на мотора: 0,55 кВт, Задвижване на мотора: 2 кВт, Височина на кулата: 2505 мм, Общ удар (B): 1450 мм, обхват на движение (C): 500-1950 мм, Диаметър на фиксиращата плоча: Ø 800 мм

	DM	TF	G	
6S700M16	6500 Nm	7000 кг	1300 кг	○

Моля прочетете: Максимално натоварване минус теглото на масата.

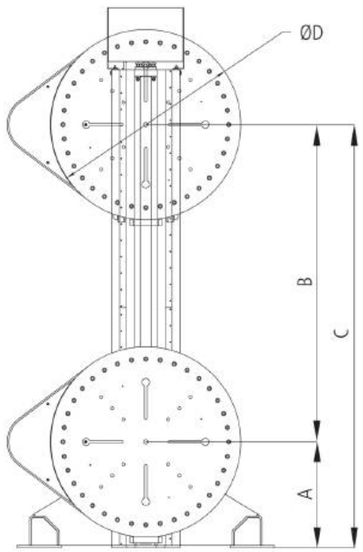

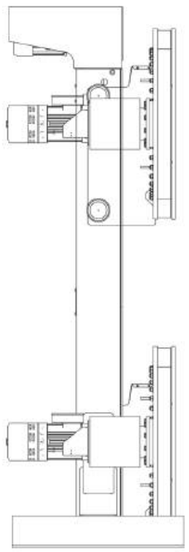

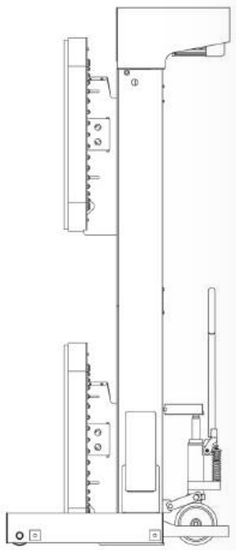

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-pos-s

Препоръка за продукта

Ръчно управление (с кабел)
включено в основната цена, Бутони за управление за ръчна настройка, вкл. Монтаж, последваща инсталация НЕ е възможна

6S000150		○

Ръчно управление (с кабел) за функция за обучение
подходящ за Synchrolift с функция за обучение, възможна е последваща инсталация, не е включена в основната цена за позиционери с функция за обучение

	G	
6S000151	2,80 кг	○

Педал за управление
масата може да се завърта с помощта на вградената функция за стартиране и спиране, възможна е последваща инсталация

6S000250		○

Контролен панел с опция за самоубочение
Програмиране, запаметяване и повтаряне на позиции, последваща инсталация НЕ е възможна

	G	
6S000550	20 кг	○



Подови релси Релса 2 м
движещи се опори, успоредни една на друга, възможна е последваща инсталация

	G	
6S000640	10 кг	○



Подови релси Удължение Релса 2 м
движещи се опори, успоредни една на друга, възможна е последваща инсталация

6S000641		○



Подови релси Двойни релси 2 м
движещи се опори, успоредни една на друга, възможна е последваща инсталация

	G	
6S000650	20 кг	○



Подови релси Удължение Двойни релси 2 м
движещи се опори, успоредни една на друга, възможна е последваща инсталация

6S000651		○



Лазерен скенер тип S300 за Roto позиционери и Synchrolift
Площ на защитното поле: 3 м, Ъгъл на видимост: 270°, Разделителна способност на скенера: 0,5°, Предпазно устройство със зона на защитно поле, без програмиране, Настройка и свързване от клиента, последваща инсталация НЕ е възможна

6RS00000		○

G: Тегло, TF: Товароносимост, DM: Макс. въртящ момент

SIEGMUND CONFIGURATOR: BUILT TO BUILD

konfigurator.siegmund.com

Конфигурирайте вашите проекти

Открийте неограничените възможности с продуктовия свят на Siegmund и конфигурирайте свои собствени 3D модели на нашите заваръчни и затягащи устройства. Планирайте следващия си проект бързо, лесно и интуитивно и използвайте цялата ни продуктова гама, за да визуализирате оптимално вашите проекти.

- Продукти Siegmund
- Собствени 3D модели
- Запазване и споделяне
- Добавена реалност

Browser

Laden im App Store

START NOW!

1500+	Производствени места
1900+	Аксесоари
400+	Завършени проекти

Цените включват ДДС. Разходите за опаковка и транспорт се уточняват след поръчка. В случай на организиране на собствен транспорт, се начисляват следните разходи за опакованe: Система 22 и 28 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8) от 80 EUR до 170 EUR Система 16 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7) от 55 EUR до 170 EUR. Отделно се начисляват транспортни разходи, според теглото и тарифите на транспортните фирми. Минимална стойност на поръчка 50 EUR. Техническите данни подлежат на промяна. От склад в Оберотмаршаузен. Препродажба запазена. Прилагат се нашите Общи бизнес условия. Предмет на промени в цените и грешки при печат. ИУЕЕО регистрационен номер: DE 33615509

Всички текстове, изображения и елементи от дизайна са обект на авторско право от Bernd Siegmund GmbH. Никоя част от този носител не може да бъде редактирана, възпроизвеждана или публикувана извън него в аналогова, дигитална или каквато и да е друга форма без писменото разрешение на притежателя на правата. © 2026 Bernd Siegmund GmbH

● Складов продукт ○ Продукт по поръчка

K1-2026 | BG

SCAN ME!

Вашият партньор за заваръчни маси и аксесоари:

„Каммартон България“ ЕООД
София 1360 ул. „Веселин Ханчев“ 2
Тел (02) 926 6060 / (02) 936 0040
Факс (02) 936 0032
info@kammarton.com
kammarton.com

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Straße 180
86507 Oberottmarshausen
Germany
+49 8203 96 07-0
info@siegmund.com
www.siegmund.com