

# PEGASUS+CN

SEGATRICE A NASTRO AUTOMATICA PER TAGLI DA 0° A 60° A DESTRA  
AUTOMATIC BAND SAW MACHINE FOR CUTS FROM 0° TO 60° RIGHT




## STANDARD

- ◆ Encoder per memorizzazione inizio e ritorno della lama
- ◆ BP - Barriere di sicurezza per la protezione dell'operatore
- ◆ Arco, morse e carro movimentati tramite cilindri idraulici
- ◆ Rulliera 1 gamba in lato carico con lunghezza di 1200 mm
- ◆ SENS - Sensore rotazione lama
- ◆ Posizionamento dell'arco automatico
- ◆ Rulliera per appoggio materiale lunga 1100 mm, collegata al basamento in lato carico
- ◆ NB1 BOX - Nebulizzatore ad un ugello
- ◆ Riduttore ad ingranaggi (rendimento 95%)
- ◆ Spazzola puliscilama motorizzata
- ◆ VAT - Visualizzazione dell'angolo di taglio
- ◆ VHZ - Rotazione lama tramite inverter
- ◆ Encoder to memorize both up and down head li- with positions
- ◆ BP - Safety barriers for operator's protection
- ◆ Head, vices and carriage moved by hydraulic cylinders
- ◆ 1 leg roller table on loading side with length 1200 mm
- ◆ SENS - Blade rotation sensor
- ◆ Automatic head positioning
- ◆ Material supporting roller table 1100 mm long, connected with the basement on loading side
- ◆ NB1 BOX 1 - One nozzle sprayer
- ◆ Helical gearbox (95% of efficiency)
- ◆ Motorized cleaning brush
- ◆ VAT - Cutting angle display
- ◆ VHZ - Blade rotation by inverter



## OPTIONAL

- OPTIONAL  
ST - MV-PEG - RPM2 - PRP - NB2 BOX - LX - MT-A - MT-AD - PS 4.0 ready
- DOTATIONS ACCESSOIRES  
ACCESSORY EQUIPMENTS**  
RFPA - RFP2A - C3

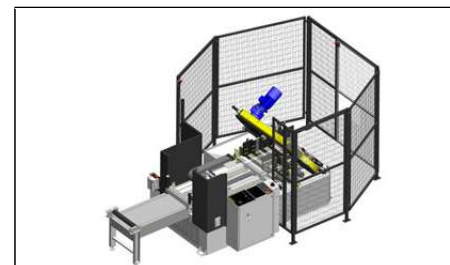

BP - Barriere di sicurezza per la protezione dell'operatore.

*BP - Safety barriers for operator's protection.*



Morsa con sistema di scorrimento rapido a cremagliera.

*Material vice with fast sliding rack system.*








Pannello touch screen da 10".

*10" touch screen control panel.*

mm	Ø	axb	axb	axb
0°	330	330	330x460*	330x460
45° →	330	330	330x330	190x360
60° →	240	160	160x230	160x230

\* = Fino a 500 mm per tagli in ciclo semiautomatico  
Up to 500 mm for semi-automatic cuts





FMB si riserva il diritto di modificare i dati indicati senza necessità di preavviso.  
FMB srl reserves the right to modify any data quoted above without previous notice.