



NT 80/1 B1 M S

NT 80/1 B1 MS обезопасеният екстрактор е мощен, с един двигател за мокро/сухо почистване. Той е оборудван изцяло с електропроводими аксесоари за професионална употреба. При това е специално разработен за изсмукване на остатъци от нагар от стрелба на стрелбища на дружества за стрелба, полиция, военни подразделения – както и в сферата на производството на барут и барутната индустрия. Създаден в съответствие с изискванията за защита срещу експлозия 94/9 EG (ATEX). Изсмуканата маса минава през водна баня (с контрол на нивото на водата) и така във влаж-



1 Опасността е преодоляна

- NT 80/1 B1 M S е оборудван допълнително с автоматична система за контрол на нивото на водата. Той може да работи само, ако има достатъчно вода.

2 Зона 22 + клас на прах М

- За горим прах от клас на взривоопасност на праха в зона 22 и опасен за човешкото здраве прах от клас на праха М.


NT 80/1 B1 M S

- Система за антистатичност
- Контейнер от неръждаема стомана

Технически данни


Артикулен н-р	1.667-267.0
	4039784725355
Дебит на въздуха	56
Вакуум	235 / 23,5
Обем на контейнера	80
Максимална консумирана мощност	max. 1380
Стандартна номинална ширина	40
Дължина на кабела	10
Ниво на шум	70
Тегло	32
Размери (Д x Ш x В)	660 × 520 × 1078

Оборудване

Смукателни маркуч	4
Дюза за мокри/сухи подове	370
Дюза за почистване на фуги	■
Система за антистатичност	■
Контейнер от неръждаема стомана	■
Патронен филтър	Хартия
Удароустойчив праг за защита	■
Ръкохватка	■
Клас на защита	I
Управляващо колело със стопер	■
■ Включени в комплекта	

NT 80/1 B1 M S 1.667-267.0

KÄRCHER

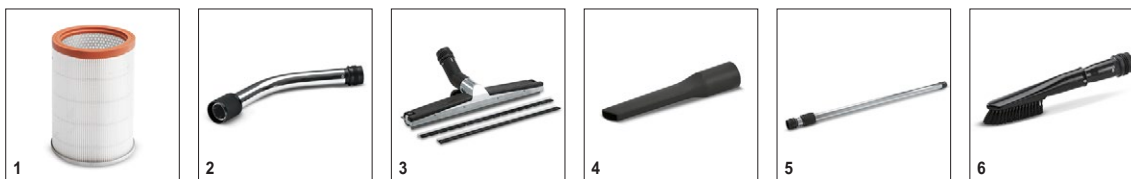

	Артикул н-р	Брой	Дължина				
Патронен филтър хартиен	1 6.414-808.0	1					■
Кривки метални	2 4.036-032.0	1	ID 40				■
Подови дюзи							
Накрайник за под за мокро / сухо почистване, DN 40, еднозначен, 370 mm	3 4.130-399.0	1	ID 40	450		Алуминиев накрайник за под, заземен, еднозначен, 370 mm, регулируем по височина.	■
Дюзи за фуги							
	4 4.763-243.0	1	ID 40	290			■
Метални смукателни тръби							
	5 4.025-372.0	1	ID 40	1			■
Универсални четки							
	6 4.763-242.0	1	ID 40	120			□

■ Включени в комплекта □