

■ DRAGON | КОЛИЧКА ЗА РЯЗАНЕ

Тази количка е предназначена за различни видове газо-кислородни горелки с диаметър 28-35mm (1-1/8" to 1-3/8")




DRAGON за газо-кислородно рязане

DRAGON за високоскоростно плазмено рязане и крайцване на листов материал







**DRAGON за високоскоростно
плазмено рязане**

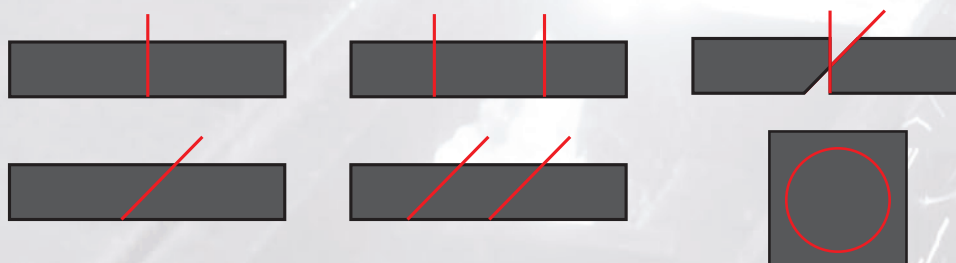

Основни функции и предимства:


- Цифрово управление на движението на горелката
- Рязане и крайцване до 45° с една или 2 горелки
- Бързосменяем държач за горелката с диаметър от 28 до 35 мм
- Система за контрол на скоростта
- LED дисплей за визуализация на действителната и зададената скорост
- Температуроустойчив корпус
- Двусна количка с динамично спиране
- Лесно повторно позициониране
- Движи се по релса или директно върху детайла
- Възможност за наставяне на релсите
- Допълнителни аксесоари за различни приложения, като държачи за горелката, приспособление за кръгов срез и др.

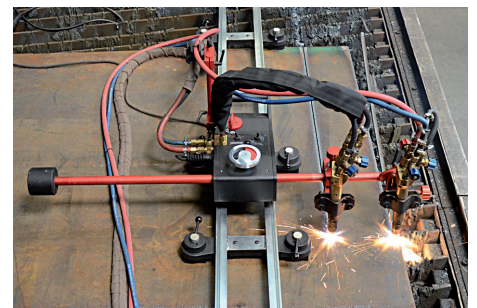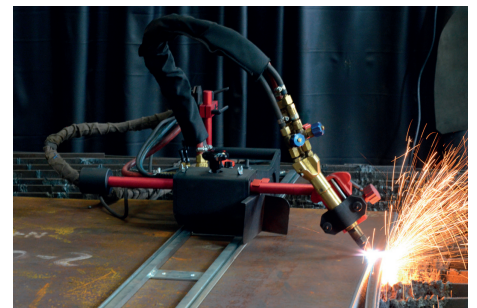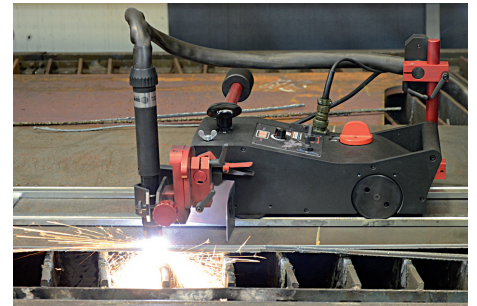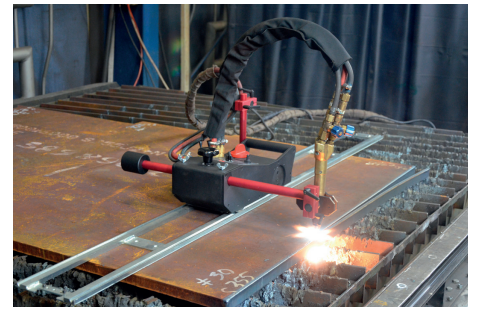

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

	Dragon	Dragon HS
Напрежение	~ 115–230 V, 50–60 Hz	~ 115–230 V, 50–60 Hz
Мощност	20 W	20 W
Работна позиция	Хоризонтална	Хоризонтална
Диаметър на горелката	28–35 mm (1.10–1.38")	28–35 mm (1.10–1.38")
Клиренс	8 mm (0.31")	8 mm (0.31")
Скорост	0–150 cm/min (0–59 in/min)	10–300 cm/min (4–118 in/min)
Тегло	16.8 kg (37.0 lbs)	16.8 kg (37.0 lbs)

Размери:

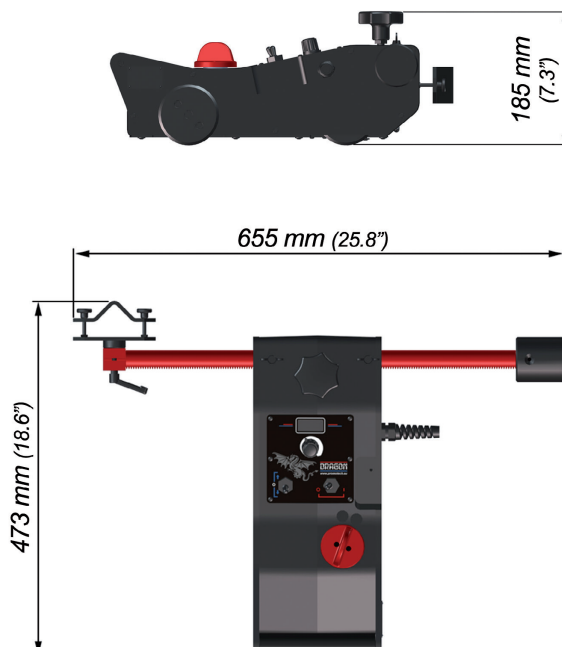

Стандартни аксесоари за Dragon и Dragon HS



RAM-0475-07-00-00-0
580 mm (22.8") Направляваща



PWG-0475-09-00-00-0
Противотежест 1.3 kg (2.9 lbs)




UCW-0475-28-00-00-0
Стандартни държачи за горелки
с регулиране на ъгъла



Захранващ кабел
3m (9,7 ft)

Допълнителни аксесоари за Dragon и Dragon HS

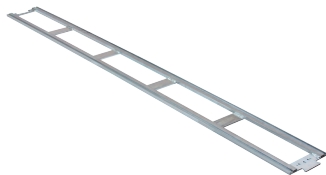

TRO-0475-13-00-00-0
Водеща релса 1800mm (70,9")
V" образен центрови канал 152mm (6")



ZSP-0475-44-00-00-0
Позициониращи
магнитни лапи



RAM-0475-23-00-00-0
Направляваща 1000mm (39.4")




PWG-0475-10-00-00-0
Допълнителна противотежест
2,6kg (5,7lbs)




ZCS-0475-28-10-00-0
Стандартен държач за
горелката 28–35 mm
(1.10–1.38")




UCW-0475-08-00-00-0
Държач на горелката с
възможност за регулиране
по височина и наклон




UCW-0475-15-00-00-1
Супорт

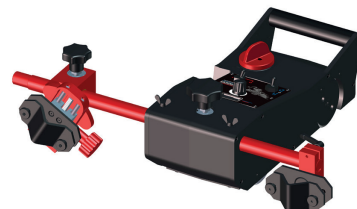


PDT-0475-26-00-00-0
Ролков супорт



PDT-0475-34-00-00-0
Кабелен държач

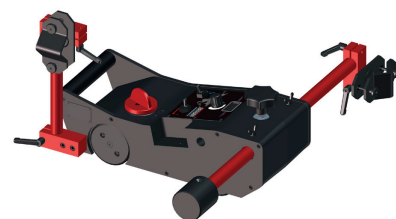

CYR-0475-22-00-00-0
Приспособление за кръгов срез

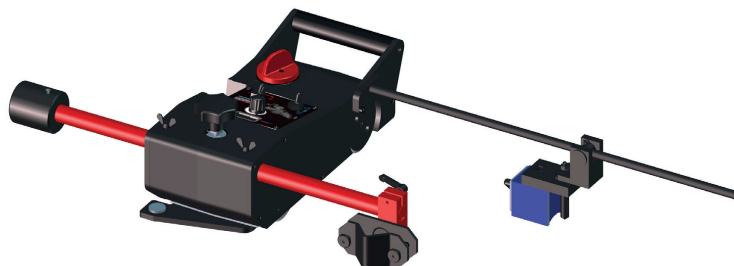



OSL-0475-54-00-00-0
Топлинен предпазител (ляв)





OSL-0475-55-00-00-0
Топлинен предпазител (десен)



OSL-0475-53-00-00-0
Топлинен предпазител (долен)

Допълнителни аксесоари за газо-кислородно рязане

Газова конзола	Метричен	Инчов
Конзола 2x2	RZD-0475-64-00-00-0	RZD-0475-68-00-00-0
Конзола 2x3	RZD-0475-63-00-00-0	RZD-0475-67-00-00-0
Конзола 3/3	RZD-0475-74-00-00-0	RZD-0475-73-00-00-0
Конзола 2x2 със спирателен клапан	RZD-0475-65-00-00-0	RZD-0475-70-00-00-0
Конзола 2x3 със спирателен клапан	RZD-0475-66-00-00-0	RZD-0475-69-00-00-0
Конзола 3x3 със спирателен клапан	RZD-0475-72-00-00-0	RZD-0475-71-00-00-0

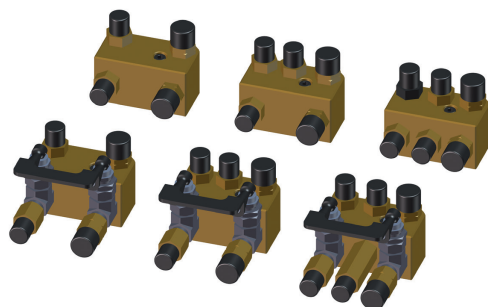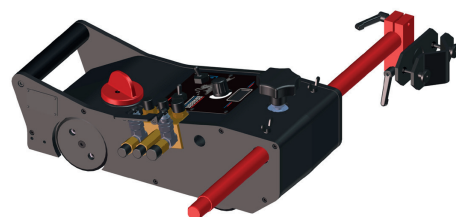

UCW-0475-61-00-00-0
Държач за машинна горелка
φ 30mm (1.18")



UCW-0475-29-00-00-1
Държач за машинна горелка
φ 35mm (1.38")

UCW-0475-59-00-00-0
Регулируем държач за машинна
горелка φ 30mm (1.18")

UCW-0475-42-00-00-1
Регулируем държач за машинна
горелка φ 35mm (1.38")

Допълнителни аксесоари за Плазма (Dragon HS)



ZSP-0475-58-00-00-0
Модул за стартиране на
плазменият източник



KBL-0475-58-05-00-0
Свързващ кабел



American Welding Society
Supporting Company Member

Mitglied im **DVS**
DVS – Deutscher Verband für Schweißen
und verwandte Verfahren e.V.

Повече информация на: www.promotech.eu

Тази информация може да бъде променена без предизвестие. 1701



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Вашият дистрибутор е:

„Каммартон България“ ЕООД www.kammarton.com;
Централен офис - гр. София, ул. „Илиенско шосе“ №8;
тел. 02-926-60-60; e-mail: info@kammarton.com