


siegmund

ЗАВАРЪЧНИ МАСИ И ФИКСИРАЩИ СИСТЕМИ

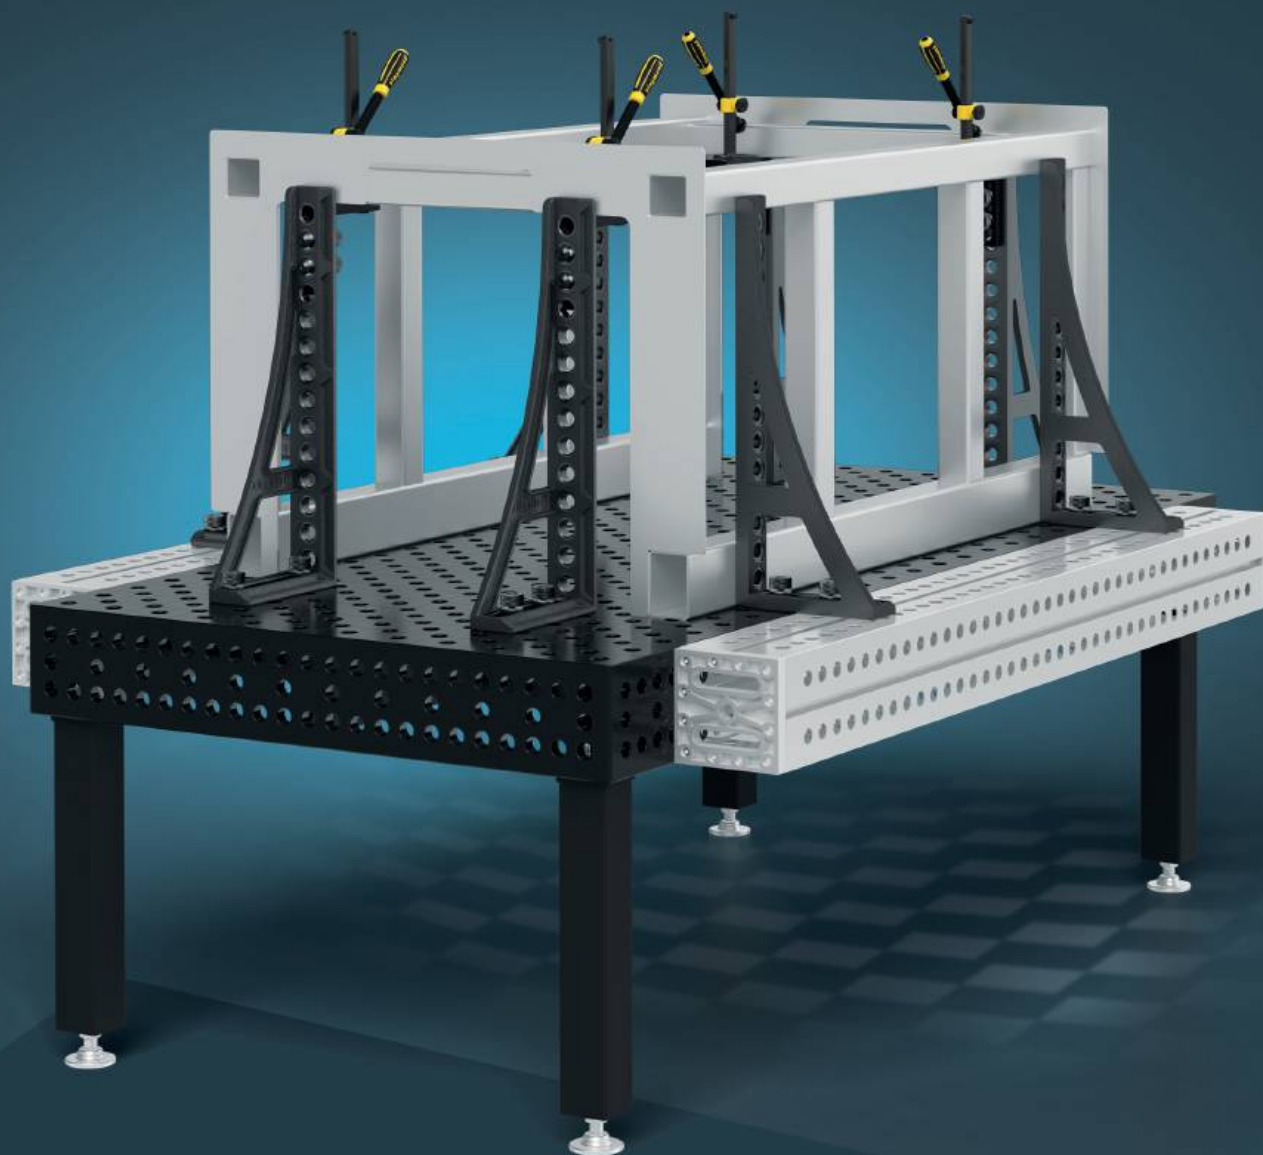

ПРЕЦИЗНОСТ ДО СЪВЪРШЕНСТВО:

**ЗАВАРЪЧНИ МАСИ
ЗА НАЙ-ВИСОКИ
ИЗИСКВАНИЯ**



Легенда икони

Siegmund системи

- 28** System 28
Леки до тежки конструкции
- 22** System 22
Обикновени конструкции
- 16** System 16
Филигранни конструкции

Материали

- AL-Ti** **Алуминиево - Титаниев**
лек и високоякостен материал, не се постига твърдост на нитрираната лята стомана
- AL** **Алуминиев**
за обработка на неръждаема стомана
- PA** **Полиамидни**
за обработка на неръждаема стомана и алуминий, за предотвратяване на повреждане на повърхността
- E** **Неръждаема стомана**
за устойчиви на надраскване повърхности (предотвратяване на ръжда)
- X8.7** **инструментална стомана X8.7**
- X8.8** **инструментална стомана X8.8**
- 750** **Премиум стомана S355J2+N**

Характеристики на материала

- Устойчив на надраскване & Устойчивост на корозия**
Повърхността осигурява относително добра защита от корозия в суха среда
- Нитриране**
подобрява устойчивостта на удар и предпазва от залепване на пръски по заваръчните шевове
- BAR-покрите (черно-против-ръжда-покрите)**
изглажда повърхността и увеличава предотвратяването на ръжда
- Посивяване**
Защита от корозия

Характеристики на продукта

- 100** **Скала**
- Страничен борд на маса**
- Изключително висока странична стена**
- Шестоъгълен отвор**
- Шестоъгълен отвор**
- Външен шестоъгълник**

Решетка


- Диагонална решетка**
- 25x25 мм / 50x50 мм / 100x100 мм решетка**

Новото издание на нашите популярни алуминиеви профили

Алуминиевите профили Siegmund впечатляват с идеалната си комбинация от висока стабилност и ниско тегло, което е ключова причина за популярността им сред потребителите. Надграждайки този успех, ние допълнително разработихме профилите с нови, практични характеристики.

В допълнение към доказаните предимства като ниско тегло, използване като удължение на масата или вертикална затягаща повърхност, алуминиевите профили вече разполагат с интегрирани квадратни затягащи плочи в предните краища за особено бърз и лесен монтаж. Това се допълва от новия шестоъгълен отвор, който отваря допълнителни, гъвкави възможности за монтаж.

- 1** Затягаща плоча
- 2** Шестоъгълен отвор
- 3** отвори

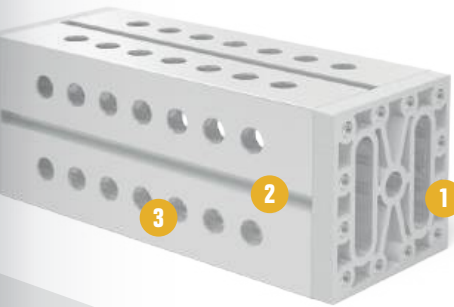

070 116 158



www.siegmund.com/
alu-squares

085 125 171



Повдигач

Подемната халка предлага надеждно и лесно решение за безопасно транспортиране на заваръчни маси и U-образни ъгли Siegmund.



www.siegmund.com/
lifting-lug

siegmund

Преглед на продукта

SYSTEM i 28 22 16

- Заваръчни маси Siegmund**
Перфектната работеща основа
010 042 098 134
- Слот маса с шестоъглини отвори**
Предимства на комбинираните маси за заваряване със слотове
050
- Подемни платформи**
Повдигайте лесно и най-тежките товари
052 104 142
- Ротационна маса с регулируема височина**
Бързо и лесно до идеалната работна височина
054 106 144
- Мобилна подемна маса**
Ергономична работа
055 107 145
- Siegmund Workbench**
Революционният работен плот
028
- Siegmund Workstation**
Подходяща за всеки цех
030 056 108 146
- Осмоъгълни маси**
Заваръчни маси за позиционери
060 110 150
- Заваръчна клетка Siegmund**
Започнете с автоматизация
036
- Модулна клетка за лазерно заваряване**
Ефективно и безопасно ръчно лазерно заваряване
034
- Система за захващане с нулева точка**
Лесно и гъвкаво сменяйте заваръчните устройства
037
- Система за затягане**
за серийни устройства със заготовки
037
- Релсова система Стандартна**
една и съща ширина на коловоза за всички размери на масата
032 092

Индекс



SYSTEM 28 22 16

- Стопери**
Разнообразни опции за захващане
062 112 152
- Ъгли**
Работа в три измерения
064 114 154
- Алуминиеви профили**
Леки фиксиращи инструменти
070 116 158
- Болтове**
Закрепване и свързване
072 118 160
- Стяги & Аксесоари**
Закрепване на детайли
076 120 164
- Призми & Супорти**
Твърди опорни повърхности
080 122 168
- Аксесоари**
Практични решения за ежедневна работа
084 124 170
- Sub Table Box**
Заклучващо се място за съхранение
086 126 172
- Менгемета**
Безопасно захващане на детайлите
088 128 174
- Преса за изравняване и фиксиране**
Предварително напругане и изправяне
090 130 176
- Магнитно фиксиране**
Захващане без интерференционни контури
180
- Свързващи елементи**
Междусистемни решения
180
- Продукти за поддръжка**
Почистване и поддръжка
184
- Позиционер**
Лесно позициониране
186



i = Информация за продукта

ЗАВАРЪЧНИ МАСИ ОТ СВЕТОВНИЯ ЛИДЕР НА ПАЗАРА

История на успеха от Oberottmarshausen

Преди повече от 30 години Bernd Siegmund основава компанията, която сега се управлява от неговия син, Daniel Siegmund, във второ поколение. Като номер 1 в света в областта на заваръчните маси, ние сме представени в световен мащаб с пет европейски локации и търговска мрежа в над 60 страни.

Нашите продукти се отличават с максимална функционалност и изключителен дизайн и се използват в почти всички индустрии. В допълнение към конструирането на машини, съоръжения, метали и превозни средства, те са особено популярни в конструирането на прототипи и серийното производство с и без връзка с роботи. Системите за заваряване и затягащи маси се основават на добре обмислена и гъвкава модулна система. В комбинация с нашето голямо разнообразие от аксесоари, ние предлагаме просто и спестяващо време решение за всяко предизвикателство.

Ентузиазмът на нашите клиенти ни насърчава към нови разработки и иновативни концепции за решения. Нашата цел е да се придържахме към тази визия и непрекъснато да развиваме себе си и нашите продукти. Успяваме да направим това с помощта на нашите служители, които са отдадени на компанията всеки ден със сърце, ум и енергия.

С новаторска сила, решителност и последователно преследване на нашите визии, ние не само искаме да запазим успеха и лидерството си на световния пазар, но и да продължим да го разширяваме.

Най-важните места за производство на заваръчна маса и аксесоари

Siegmund Group разполага с около 75000 квадратни метра офиси, производствени и складови площи на общо 160000 квадратни метра земя.



Deggingen (D)

Механично производство на заваръчни маси, отливки и алуминиеви профили.



Skawina (PL)

Производство на заварени детайли и заваръчни маси.



Lublin (PL)

Производство на заваръчни маси и аксесоари.



Oberottmarshausen (D)

Прибл. 4.000 заваръчни и затягащи маси и прибл. 1 милион аксесоари се съхраняват на 18.000 квадратни метра зала.


ЗАЩО SIEGMUND?

Спестете време и пари със заваръчна маса от Siegmund

Изберете маса Siegmund и спестете пари. Благодарение на най-високото качество на нашите заваръчни маси, вие получавате инструмент, с който можете да работите много по-прецизно и с по-нисък процент грешки. С помощта на модулната система можете да комбинирате заваръчни маси, U-образни ъгли, ограничители и т.н. за много кратко време и да генерирате безброй устройства от тях. Това намалява времето за настройка и спестява място за съхранение и разходи.

Затова Зигмунд:


- ✓ 100.000 пъти в употреба по целия свят
- ✓ висока удовлетвореност на клиентите
- ✓ 100% повтаряемост
- ✓ малко време за настройка / спестяване на време
- ✓ Няма нарушаване на заваръчния процес
- ✓ Значително по-малко преработване
- ✓ Много издържливи
- ✓ Бързи реакции към промените
- ✓ Същата основа за всеки проект

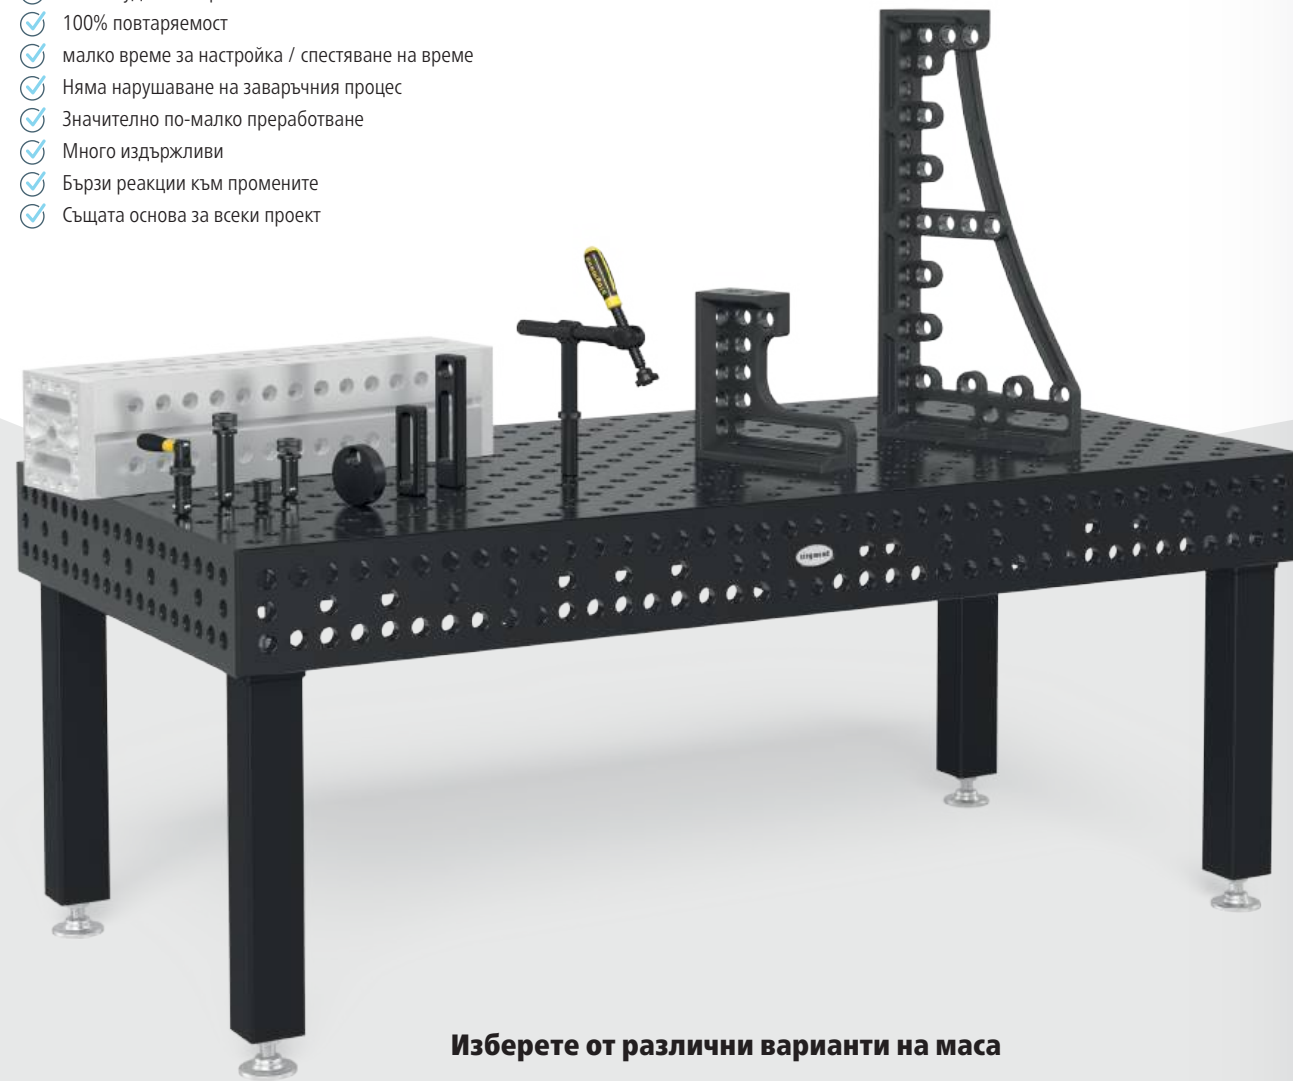

Изберете от различни варианти на маса

Нашите маси за заваряване и затягане се предлагат в три размера система 16 (диаметър на отвора 16 мм), система 22 (диаметър на отвора 22 мм) и система 28 (диаметър на отвора 28 мм). Въз основа на тези основни версии можете да избирате между голям избор от материали, размери, видове решетки и крака за маса. Предлагаме правилната работна основа за всяко приложение.

Защо Siegmund?



Siegmund

Като лидер на световния пазар в областта на заваръчните маси, с дилърска мрежа в над 60 страни, нашите маси се използват 100.000 пъти.



Качество

Siegmund означава продуктови иновации, висококачествени материали и прецизна обработка. Нашият голям екип за разработка работи заедно с нашите клиенти за постоянното по-нататъшно развитие на нашите продукти.



Съхранение

Нашата цел: модернизация! Прибл. 4.000 заваръчни и затягащи маси и прибл. 1 милион аксесоари се съхраняват на 18.000 квадратни метра зала.



Заваръчни маси с най-висока твърдост

Изключителната твърдост на масите Extreme се постига чрез специално разработени специални сплави и последващото плазмено нитриране и BAR покритие. Равността на повърхността се запазва дори след години на употреба.



Заздравена повърхност на аксесоарите

Нашето плазмено-нитрирано покритие е уникално покритие на повърхността, което предпазва по-добре аксесоарите ни от ръжда, драскотини и заваръчни пръски.



Иновативна система

Модулни, съвместими, индивидуални: работни маси, заваръчни маси и системи за затягане според вашите изисквания.



НИЕ СМЕ СВЕТОВЕН ДОСТАВЧИК

Основа на лидера на световния пазар е тясното сътрудничество с избрани търговски партньори.

Благодарение на нашата световна търговска мрежа, във вашия район има и квалифицирано лице за контакт, което ще работи с вас, с лична консултация – за разработване на индивидуални решения, на вашия национален език. Нашите различни средства за информация вече са налични и на повече от 36 езика. В повече от 60 страни, работници и промишлени предприятия са зависими от надеждността на заваръчните маси Siegmund.

НАГРАДЕНИ СМЕ

Максимална функционалност и отличен дизайн

Всички награди, които сме получавали от международните конкурси за дизайн, са признание и същото време – стимул да продължаваме със същия ентузиазъм по този творчески и новаторски път. Каним ви да се присъедините към нас!



WS161208
Sigmund Workbench



reddot winner 2024

160130.SE.RC1
Заваръчна клетка 2400 –
Black Edition



reddot winner 2023
industrial design

Нашата компания

Ние като компания също получихме няколко награди като средно голяма компания с висока иновативна сила и силен растеж.

BAYERNS
BEST 50
PREISTRÄGER 2019



Последни награди

Много сме доволни, че нашите продукти редовно печелят специализираните журита на международни награди от 2012 г. насам. Тук сме събрали най-новите награди за вас.

НИЕ СМЕ СПОРТНИ

Силни партньори в спорта носят името ни по света, придават на марката ни още по-голямо значение и гарантират ентузиазъм и емоционални моменти.



BASKETBALL

Германска баскетболна лига
EuroLeague



Германска лига по хоккей на лед



2. Немска баскетболна лига



Германска футболна лига




МАЛКИ ИЛИ ГОЛЕМИ ЧАСТИ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ?

С нашите заваръчни маси можете да изпълнявате задачите си бързо и прецизно.


Благодарение на отворите в нашите заваръчни маси се създава изключително гъвкава и многофункционална затягаща повърхност. Това ви дава възможност бързо и лесно да произведете голямо разнообразие от конструкции с помощта на ъгли, стопери и стяги. Отличната прецизност на нашите заваръчни маси ви позволява да позиционирате точно компонентите и по този начин да постигнете много добра повторемост. Ние предлагаме перфектно координирана модулна система за всяко приложение, с която можете да работите удобно и ефективно.

- ✓ модулна система за всеки
- ✓ точно затягане на компонентите
- ✓ удобна и ефективна работа
- ✓ спестяване на време чрез лесно боравене

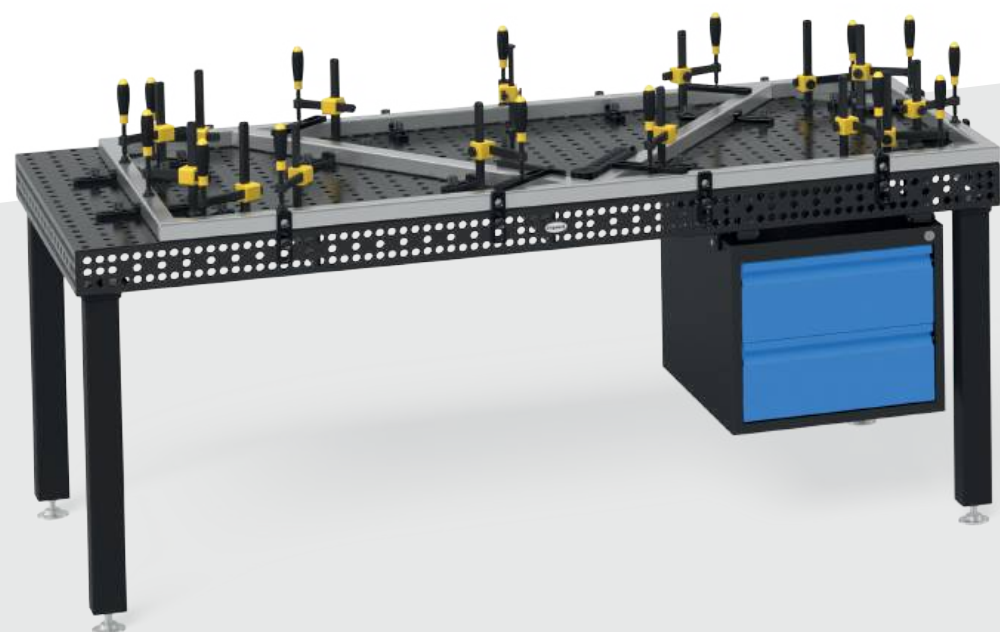

Гъвкавост, която вдъхновява

Със заваръчна маса Siegmund вие сте добре оборудвани за задачи от всякакъв мащаб. Независимо дали става въпрос за индивидуално производство, серийно производство или продукти по поръчка, ние ви предлагаме координирана и модулна система за всеки с най-добро качество и максимална гъвкавост.

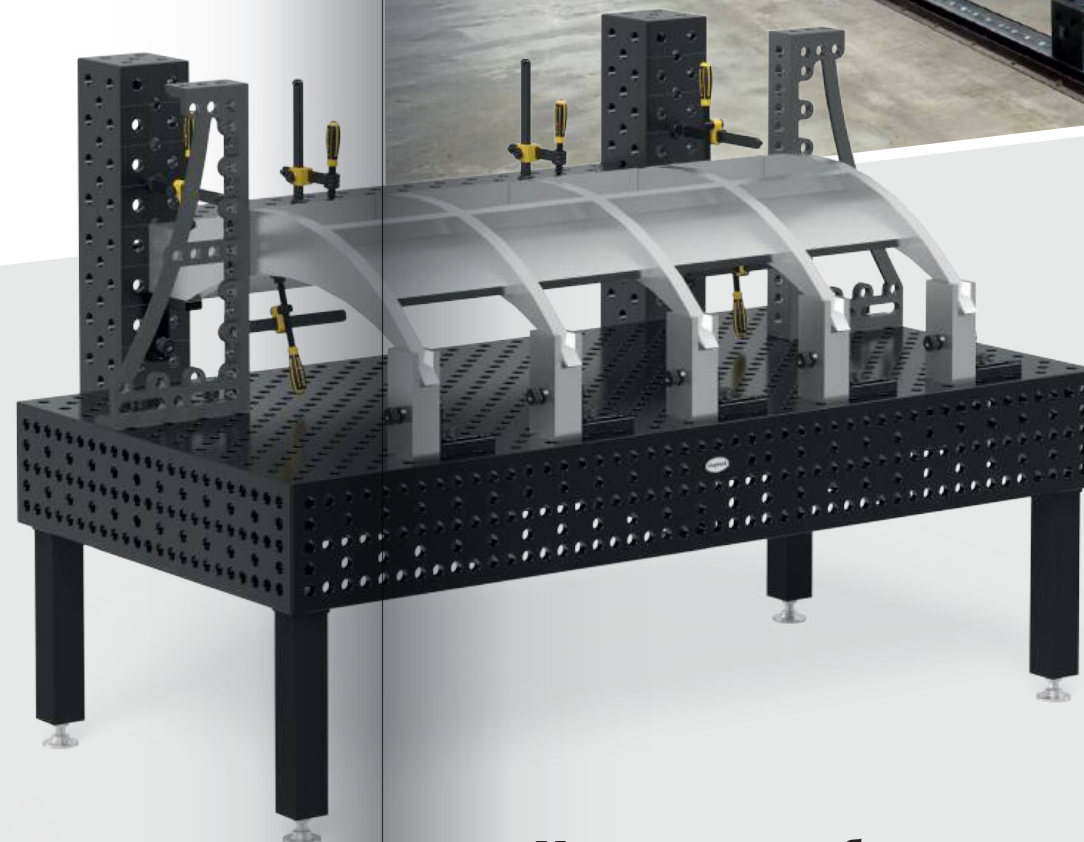

Максимална свобода

Благодарение на нашата модулна система, вашите маси Siegmund лесно се разширяват с вашите задачи и изисквания. Разширете работната си повърхност във всяко измерение, напр. чрез свързване на маси с U-образни или алуминиеви профили.



Неограничени възможности

С нашите релсови системи, платформени системи или ръчни ключове нито един проект не е твърде голям за вас. От изграждането на мостове или влакове до производството на автобуси и много повече, ние се радваме да работим с вас, за да разработим специални решения според вашите индивидуални нужди и предизвикателства.

ИЗБЕРЕТЕ ВАШАТА СИСТЕМА


Нашата модулна система Siegmund се основава на три различни размера на отворите. Размерът на отвора определя системата. Всички части и комплекти инструменти могат да се използват на всички серии маси в една система. Ако искате да работите в различни системи, ние предлагаме и широка гама от свързващи елементи.



Леки до тежки конструкции

Нашата най-голяма система е идеална за леки до тежки детайли поради високата си устойчивост и твърдост. Твърдите затягащи устройства също поддържат големи компоненти във форма и предотвратяват деформация при заваряване на отделните възли.


Препоръчително натоварване до 6000 кг*
макс. 2000 кг на крак основно оборудване
макс. 3000 кг на крак основно оборудване PLUS

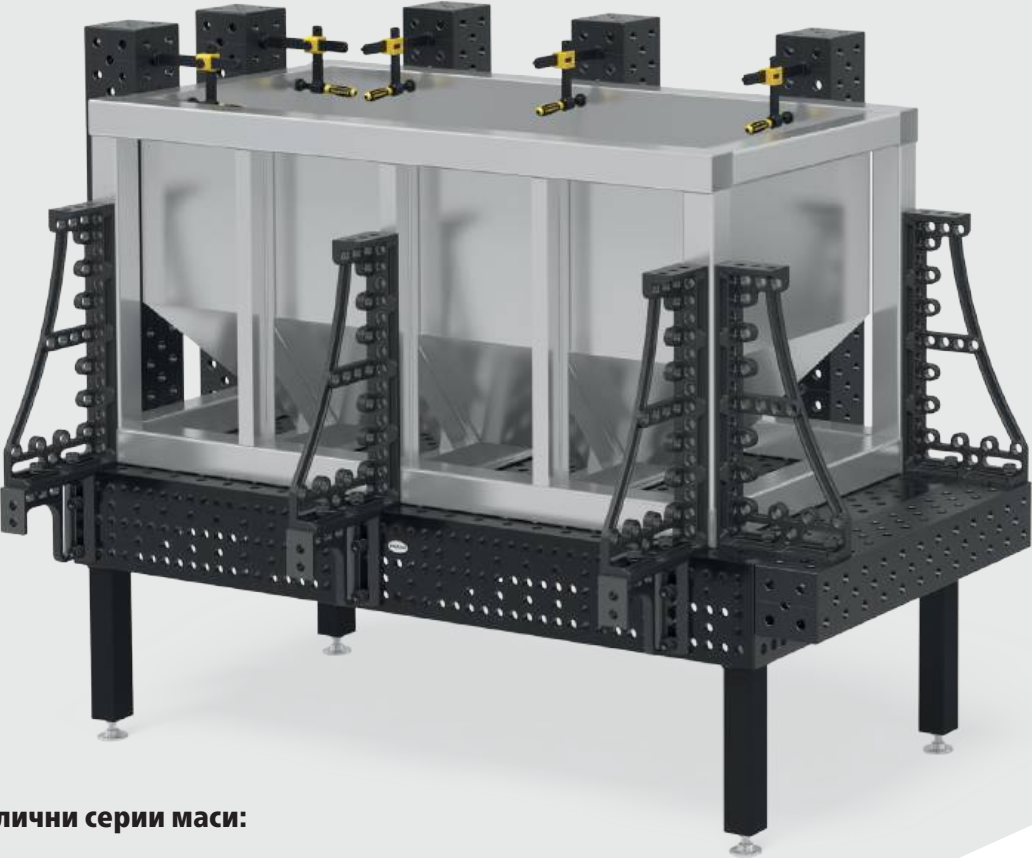

Налични серии маси:


- Basic (X8,7) Basic (750)
- Professional (750)
- Extreme (X8,7) Extreme (X8,8) PLUS

Решетка:



[www.siegmund.com/
F-tables](http://www.siegmund.com/F-tables)

SYSTEM



Обикновени конструкции

Препоръчваме нашата система 22 за филигранни до средно тежки заварени конструкции. За всички, които не могат да решат.


Препоръчително натоварване до 3000 кг*
макс. 1500 кг на крак основно оборудване




Налични серии маси:

- Professional (750)
- Extreme (X8,7) Extreme (X8,7) PLUS

Решетка:




SYSTEM



Филигранни конструкции

Нашата система 16 е правилното решение за филигранни конструкции, като парпети или рамкови конструкции.

Препоръчително натоварване до 2000 кг*
макс. 1000 кг на крак основно оборудване

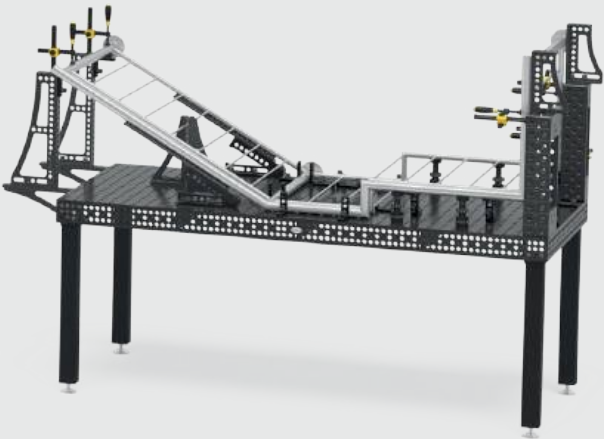

Налични серии маси:

- Basic
- Professional (750)
- Extreme (X8,7) Extreme (X8,7) PLUS

Решетка:



УНИКАЛНИ ЗАВАРЪЧНИ МАСИ ОТ SIEGMUND

Доказано 100.000 пъти по целия свят

Нашите маси за заваряване и затягане се характеризират с най-високо качество, устойчивост и прецизност. На нашите маси могат да се извършват не само заваръчни работи, но и всякакъв вид затягане и монтаж на материали като дърво и пластмаса. Инвестирахме много развойна работа в нашите заваръчни маси, за да ви предложим високоефективна работна основа днес.

- ✓ дълъг живот
- ✓ уникални материали
- ✓ високи натоварвания
- ✓ висока точност и точно затягане
- ✓ една и съща основа за всички задачи
- ✓ висока удовлетвореност на клиентите



1 Уникални материали, разработени от нас

Материалното ни развитие вече получи награди.

- висока основна твърдост
- подобрени резултати от нитриране
- подобрена стабилност на размерите

2 Повърхност

- прецизно фрезована повърхност
- намалени усилия за поддръжка и подобрена защита от корозия чрез плазмено нитриране

3 Радиус на отворите

- по-лесно поставяне на болтове и аксесоари
- по-малко пръски върху ъглите на отворите
- по-малка повреда по ръбовете на отвора

4 Линиите на решетката

- непрекъснати линии за по-добра ориентация на разстояние 50 мм (System 16) или 100 мм (System 22 и 28)
- позволява прецизно затягане

5 Скала

- скала от четирите страни
- спестява време при затягане и настройка

6 Изработване на радиуси

- заоблени ръбове и ъгли
- намалете риска от нараняване
- предпазвайте компонентите и аксесоарите от повреда

7 Страничен борд на маса






- допълнителна затягаща повърхност
- за удължаване и свързване на маси

8 Разделител

- за оптимална стабилност и твърдост на плота
- за всички серии и размери на маси

9 Стабилни крака за маса

- оптимално разпределение на натиска
- висока якост осигурява прецизност на повърхността на масата
- налични различни версии





Basic 750 / Basic 8.7

- висококачествена стомана S355J2+N или инструментална стомана X8.7
- плазмено нитриране и BAR покритие
- за проста работа
- Система 16 с нормална решетка, Система 28 с нормална решетка или диагонална решетка
- без или скъсен страничен панел на масата

16

750

N

BAR

28

750

28

X8.7

N

BAR



Professional 750

- Премиум стомана S355J2+N
- плазмено нитриране и BAR покритие
- Стандартна версия с нормална решетка
- Система 22 и 28 с диагонална решетка като специална версия
- Страничен панел на масата с два реда отвори

16

750

N

BAR

22

750

N

BAR

28

750

N

BAR

по желание

по желание



Extreme 8.7

- инструментална стомана X8.7
- плазмено нитриране и BAR покритие
- значително по-висока основна твърдост
- най-висока точност дори след употреба
- за високотелна работа
- Система 16 с нормална решетка, система 22 и 28 с диагонална решетка
- Страничен панел на маса от стомана S355J2+N
- Система 16 и 28 с допълнителен ред сондажи в страничния панел на масата

16

X8.7

N

BAR

22

X8.7

N

BAR

28

X8.7

N

BAR

по желание

по желание

СЕРИИ МАСА С ЕДИН ПОГЛЕД

С нашата серия маси ние осигуряваме подходяща работна основа за всяко предизвикателство и всяко изискване. Изберете от три различни материала.

[www.siegmund.com/
F-hardness](http://www.siegmund.com/F-hardness)



Extreme 8.7 PLUS

- инструментална стомана X8.7
- плазмено нитриране и BAR покритие
- значително по-висока основна твърдост
- най-висока точност дори след употреба
- за особено натоварваща работа
- Система 16 с нормална решетка, Система 22 с диагонална решетка
- Страничен панел на маса от стомана S355J2+N
- подобрена твърдост на плота на масата благодарение на изключително високите странични панели и ребрата

16

X8.7

N

BAR

22

X8.7

N

BAR



Extreme 8.8 PLUS

- инструментална стомана X8.8
- плазмено нитриране и BAR покритие
- изключително висока основна твърдост
- максимална устойчивост на удар
- най-висока точност дори след употреба
- за изключително натоварваща работа
- Система 28 с диагонална решетка
- Страничен панел на маса от стомана S355J2+N
- подобрена твърдост на плота на масата благодарение на изключително високите странични панели и ребрата

28

X8.8

N

BAR

МАТЕРИАЛИ


С нашата оценка бихме искали да ви улесним при сравняването на различните материали и да ви помогнем при избора на подходяща заваръчна маса.

	750 Стомана S355J2+N (без плазмено нитрирано покритие)	750 Стомана S355J2+N (с плазмено нитрирано покритие)	Х8.7 Инструментална стомана Х8.7	Х8.8 Инструментална стомана Х8.8
Твърдост на основния материал	★★	★★	★★★★★★	★★★★★★★★
Твърдост на повърхността	★★	★★★★★★	★★★★★★★★	★★★★★★★★
Въздействие-доказателство	★★	★★★	★★★★★★	★★★★★★★★
устойчивост на надраскване	★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★★★
Защита заваръчни пръски	★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Устойчивост на корозия	★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Място за зареждане	★★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Равнинност	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Поддръжка на равнинността при високо натоварване	★	★★★	★★★★	★★★★★★
Продължителност на живота	★★	★★★★	★★★★	★★★★★★

Твърдост на основния материал



Твърдост на повърхността

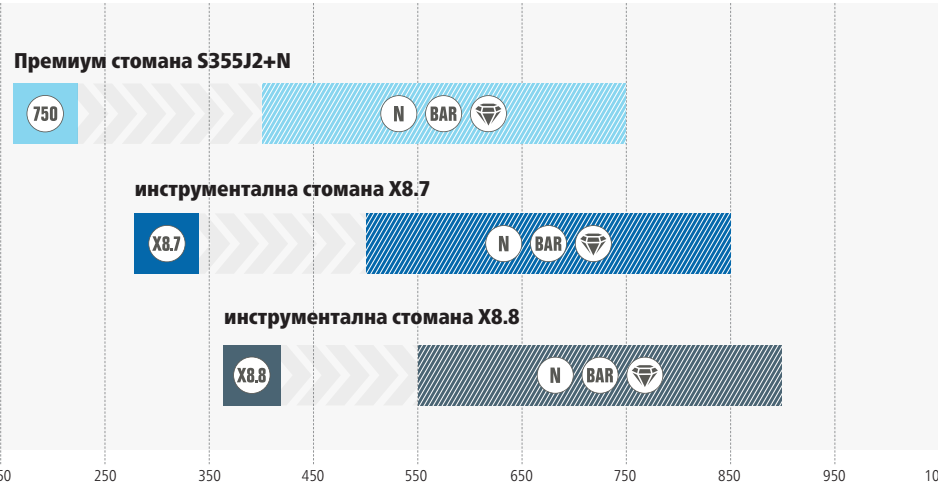


Високата основна твърдост е от решаващо значение за високата устойчивост на удар и дългия експлоатационен живот на масата за заваряване. Последващото плазмено нитриране и BAR покритие води до усъвършенстване на повърхността, което втвърдява материала и го предпазва от надраскване, корозия и залепване на пръски от заваръчния шев. Само комбинацията от висока основна твърдост и плазмено нитриране води до издръжлива повърхност със слабо износване.

Приблизителни стойности в Vickers

ПЛАЗМЕНО-НИТРИРАНЕ

Доказано повърхностно покритие

Заваръчните маси на Siegmund са стандартно плазмено нитрирани от 2009 г. С дългогодишен опит и постоянна оптимизация на процеса, ние разработихме заваръчна маса, която се отличава със своята здравина и издръжливост, което я прави почти несравнима с други продукти.

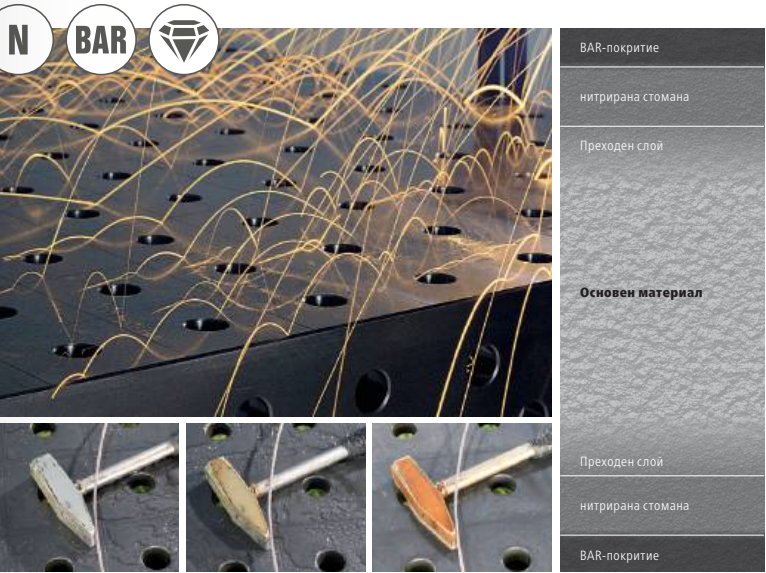

Какво е плазмено нитриране?

Плазменото нитриране е термохимичен дифузионен процес за втвърдяване на повърхностния слой. Повърхностният слой на детайла или компонента е обогатен с азот, който образува защитен от износване и корозия слой върху повърхността на компонента, и в областта близо до повърхността. Производственият процес протича под вакуум при около 500 градуса по Целзий. Във връзка с допълнителни производствени стъпки, ние постигаме продукт почти без деформации.

Плазменото нитриране е един от най-екологичните процеси на втвърдяване, тъй като за процеса на втвърдяване са необходими само азот, водород и кислород. Тези газове са основните елементи на въздуха. В Siegmund необходимата енергия се осигурява изключително електрически, вместо ископаемите горива, които иначе са обичайни на пазара за нагряване на елементите.

- ✓ Издръжливи повърхности с ниско износване
- ✓ Устойчив на надраскване
- ✓ Устойчивост на корозия
- ✓ Значително по-малко залепване на пръски при заваряване

BAR-покритие

Уникално за Siegmund е последващото BAR покритие на заваръчните маси и много аксесоари, което се извършва след плазмено нитриране. Покритието BAR (Black-Anti-Rust Coating) допълнително изглажда повърхността и повишава защитата срещу ръжда.

- ✓ Подсилена защита от ръжда
- ✓ Допълнително изглаждане на повърхностите



www.siegmund.com/
F-plasma

НАШИТЕ МАСИ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ В ДЕЙСТВИЕ: ОТ КОНСТРУКЦИЯ НА ПАРАПЕТ ДО ЗВЕЗДЕН КОРАБ

Като най-големият производител на заваръчни маси в света, ние можем да черпим от богатия опит на много международни клиенти. Открийте повече от 200 практически примера директно от цеховете на нашите клиенти, на нашия уебсайт и се възползвайте от многостранните възможности за приложение на нашите маси за заваряване.



[www.siegmond.com/
F-practice](http://www.siegmond.com/F-practice)



Нашите продукти за индустрията и занаятите



Автоматизация



Машиностроене и конструкция



Стоманена и метална конструкция



Изграждане на превозни средства




Корабостроене



Самолетостроене



Селско стопанство



Сценична технология

JARA MASCHINENBAU

Emsland (DE)



Машиностроене и конструкция

JARA Maschinenbau GmbH е средно голяма компания, базирана в региона Емсланд в Германия. Основните ѝ компетенции включват производство на специализирани машини, персонализирани повдигащи платформи и специализирани сондажни системи.

Изображенията показват кофражен елемент, който е част от кофраж за вятърна турбина. Благодарение на модулната система за маси на Siegmond, приспособленията могат да бъдат прецизно конфигурирани бързо и с малко усилия, дори за производство на големи компоненти.



MHC GMBH

Beelen (DE)



Машиностроене
и конструкция

В МНС разчитаме на продуктите на Siegmund, защото те са символ на най-високо качество и прецизност. Иновативните заваръчни маси и работни плотове на Siegmund ни позволяват да разработваме персонализирани решения за нашите клиенти, като същевременно работим ефективно и надеждно. Модулният дизайн и разнообразните аксесоари ни дават гъвкавостта да се справим с всяко предизвикателство.



RUFFIAN CARS


Santa Ana, California (USA)



Изграждане на
превозни средства

Ruffian е синоним на безкомпромисно майсторство и чиста производителност в професионален стил. Когато класическите коли от 60-те и 70-те години срещат съвременната технология за суперколи, Ruffian създава наистина уникални модели – изработени с прецизност, страст и стил.

За да гарантира максимална точност при своите персонализирани конструкции, Ruffian разчита на заваръчни маси и системи за затягане от Siegmund.

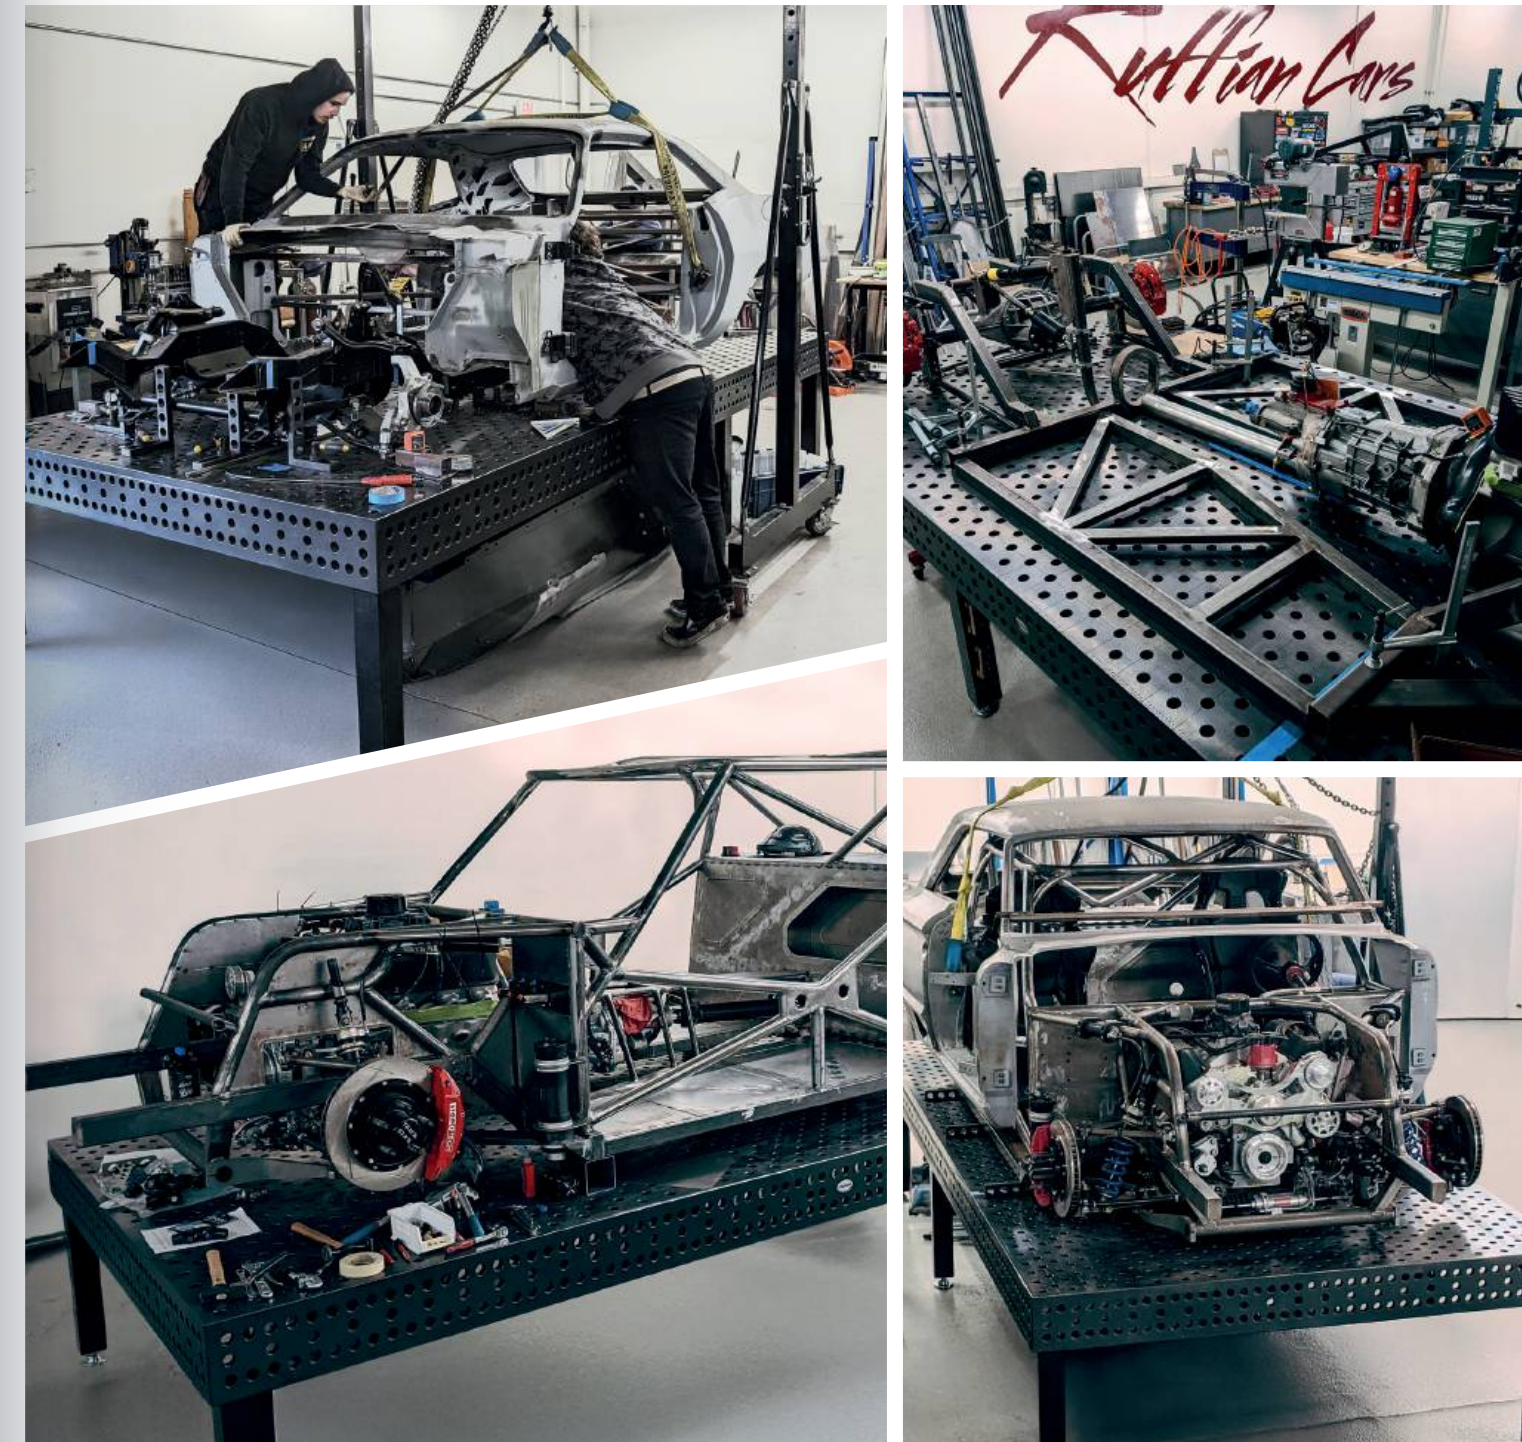




HAMLIN WELDING

Melbourne, Florida (USA)



Стоманена и метална
конструкция

Hamlin Welding And Fabricating LLC във Флорида е специализирана в изработване по поръчка на мебели, скулптури и различни продукти за луксозно жилищно строителство. Гъвкавостта на продуктите на Siegmond и голямата променливост в производството на приспособления позволяват бърз, спестяващ време и прецизен производствен процес.

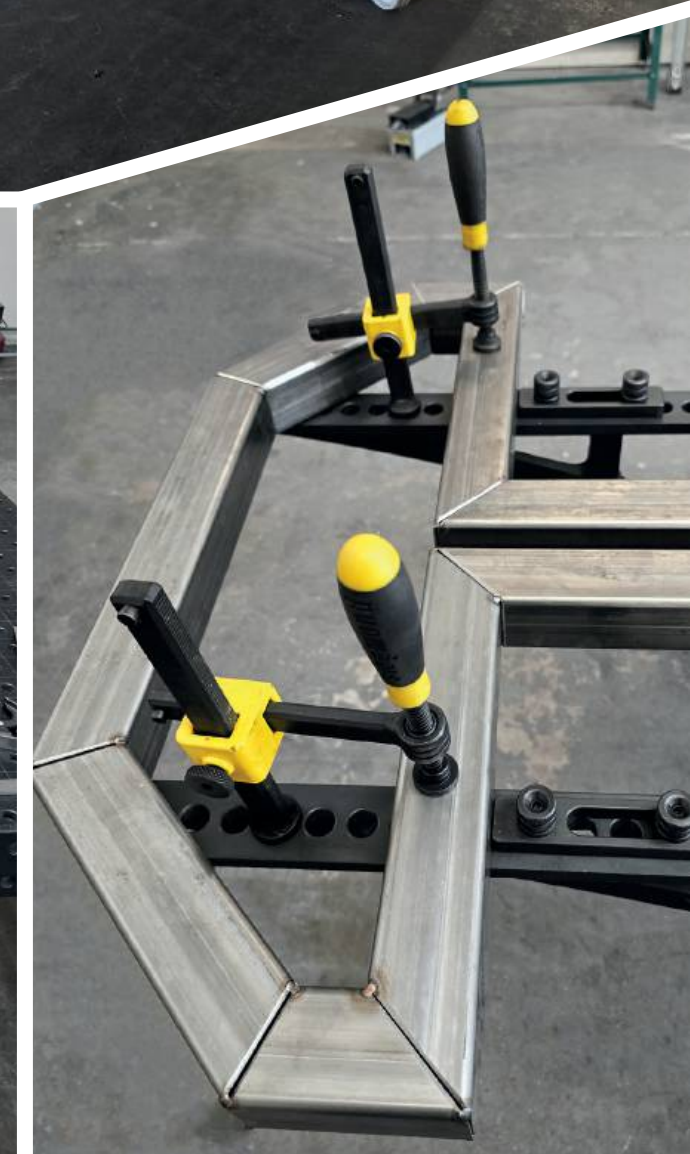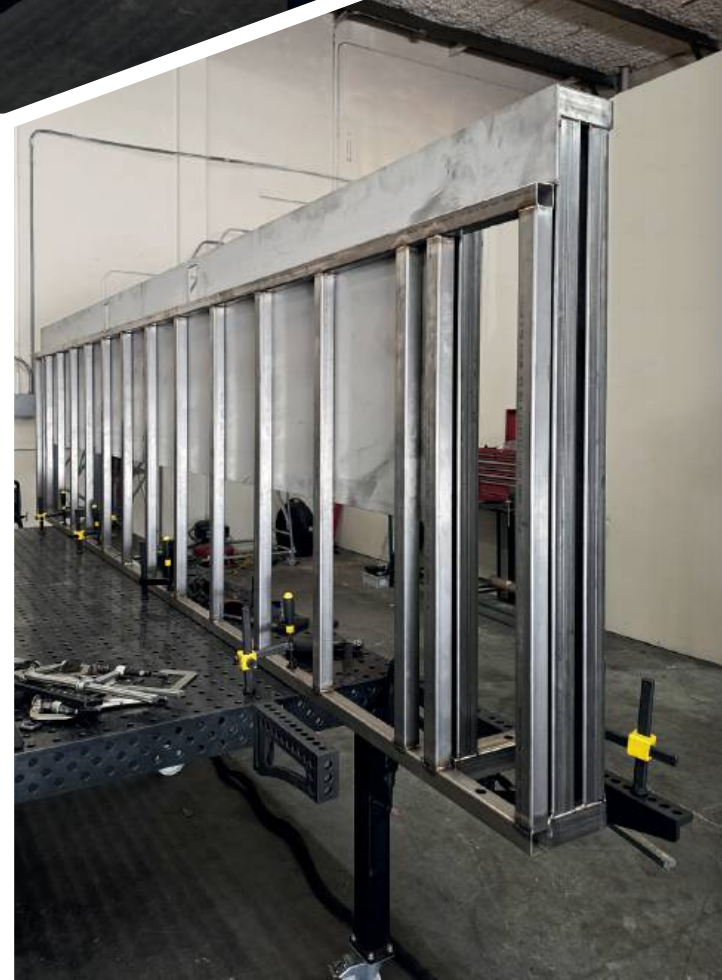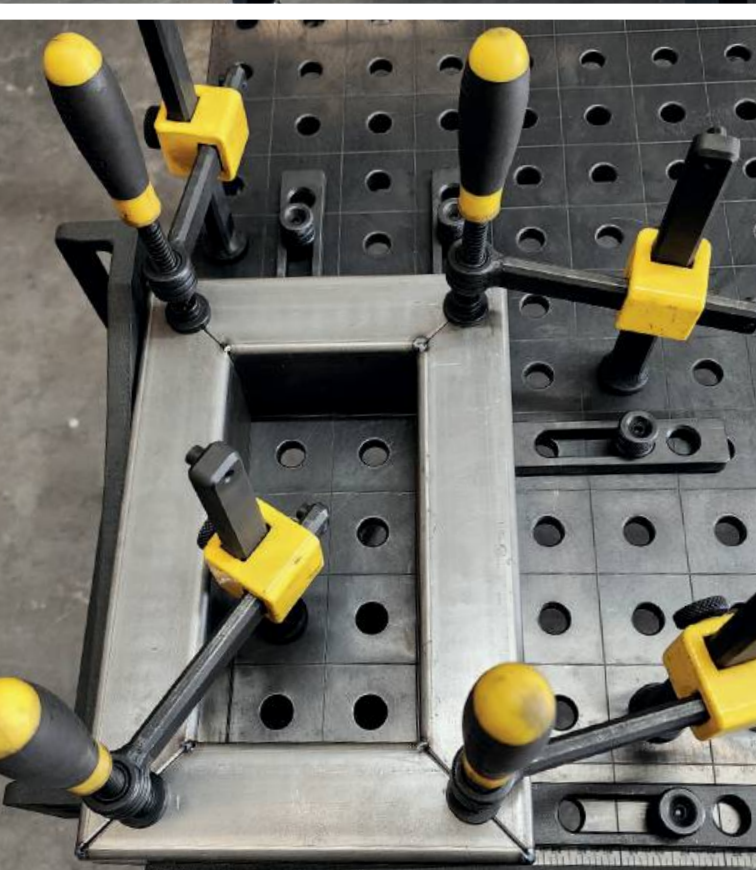


SUVI OÜ

Tartu (EE)



Изграждане на
превозни средства

SUVI Performance означава най-високо качество и индивидуализация на продуктите за моторни спортове. Независимо дали отделни компоненти или цяло шаси – производството на специални части изисква висока степен на променливост и прецизност при затягане на отделните части. С нашия Professional Extreme 8.8 PLUS и аксесоари, състоящи се от стяги, болтове и ъгли, проектите могат да бъдат реализирани бързо, без много преработка.

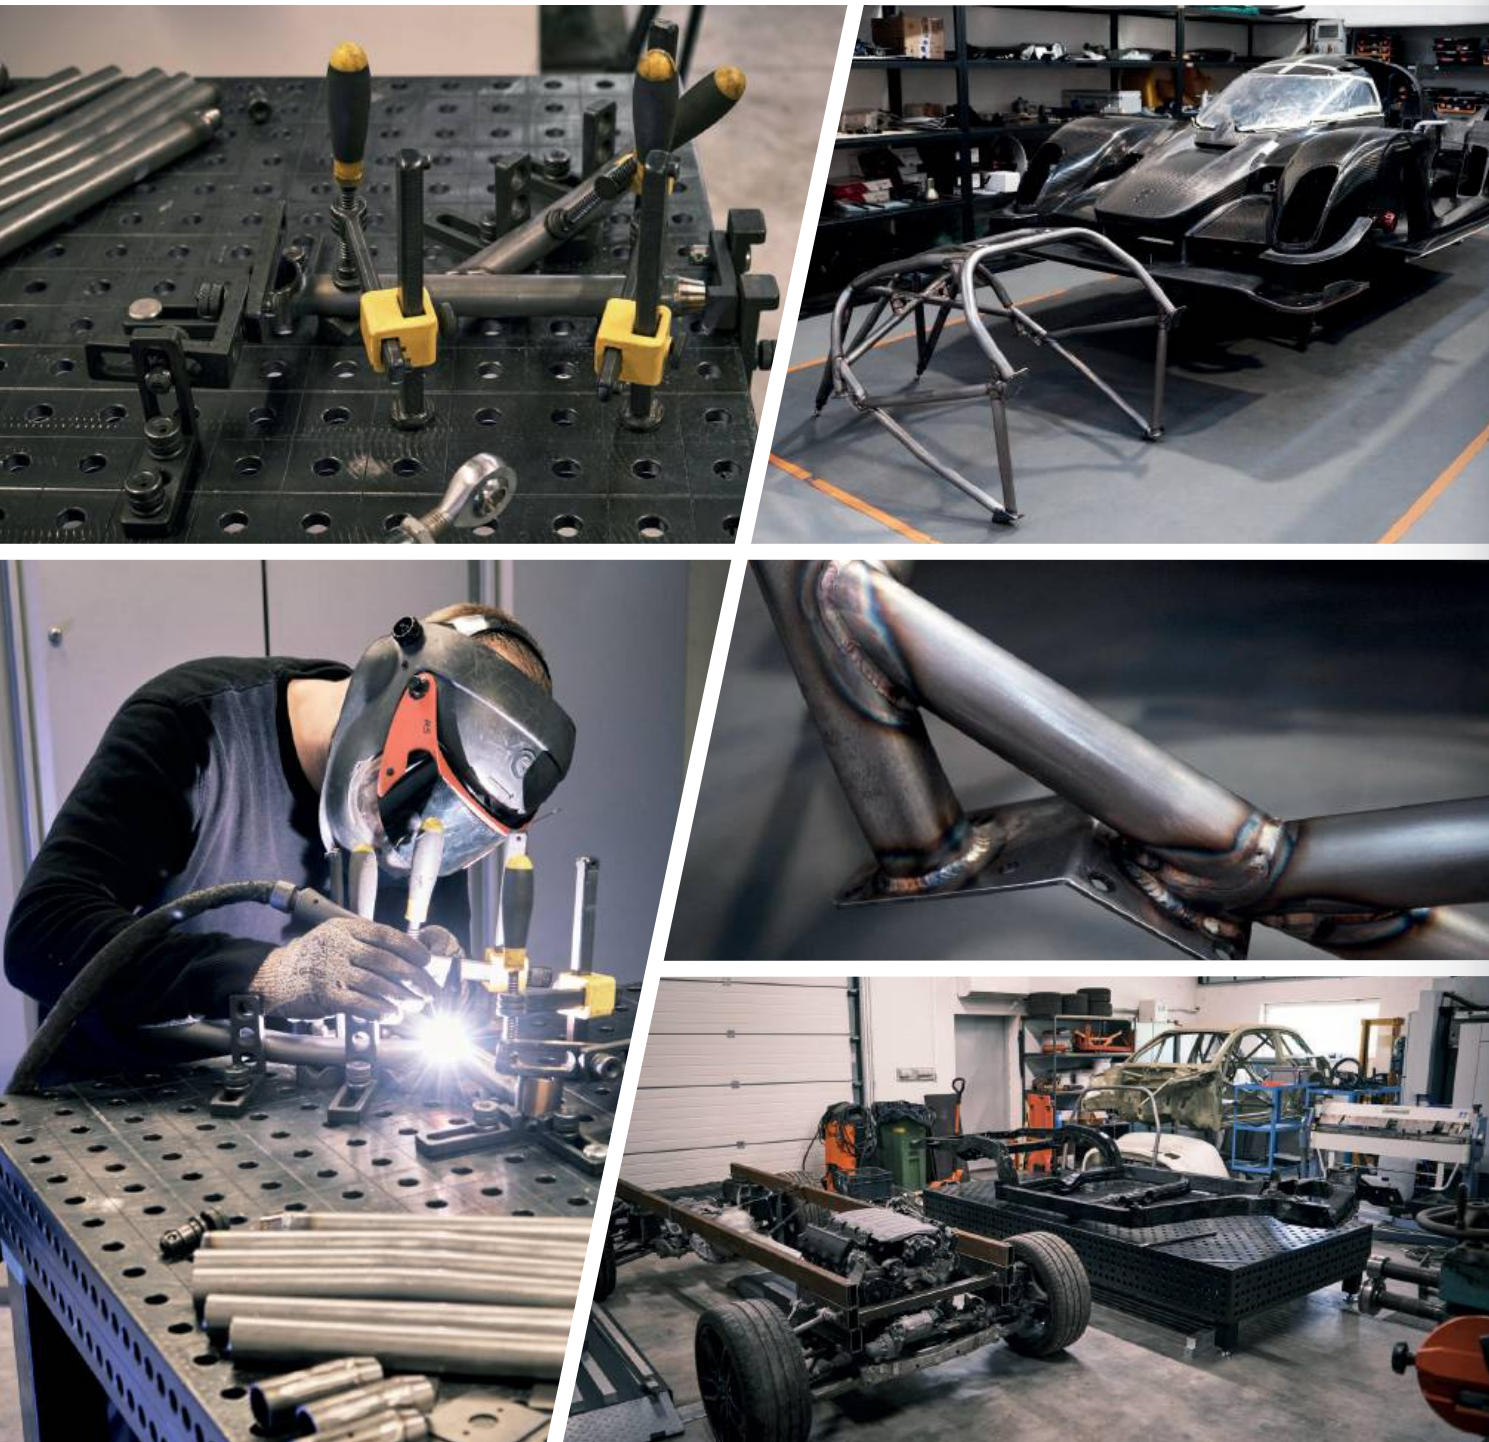


BAILEY BUILT WHEELCHAIRS

Wildomar, California (USA)



Стоманена
и метална
конструкция

Инвалидните колички на Bailey Built Wheelchairs улесняват ежедневието на хората с ограничена подвижност. Ежедневните предизвикателства като неравен терен могат лесно да се преодолеят с ръчни или автоматични инвалидни колички. За да могат да изпълнят специалните изисквания на клиентите по точен начин, Bailey Built Wheelchairs разчита на нашите заваръчни маси и аксесоари Siegmond, които позволяват бързо и прецизно работно приложение.

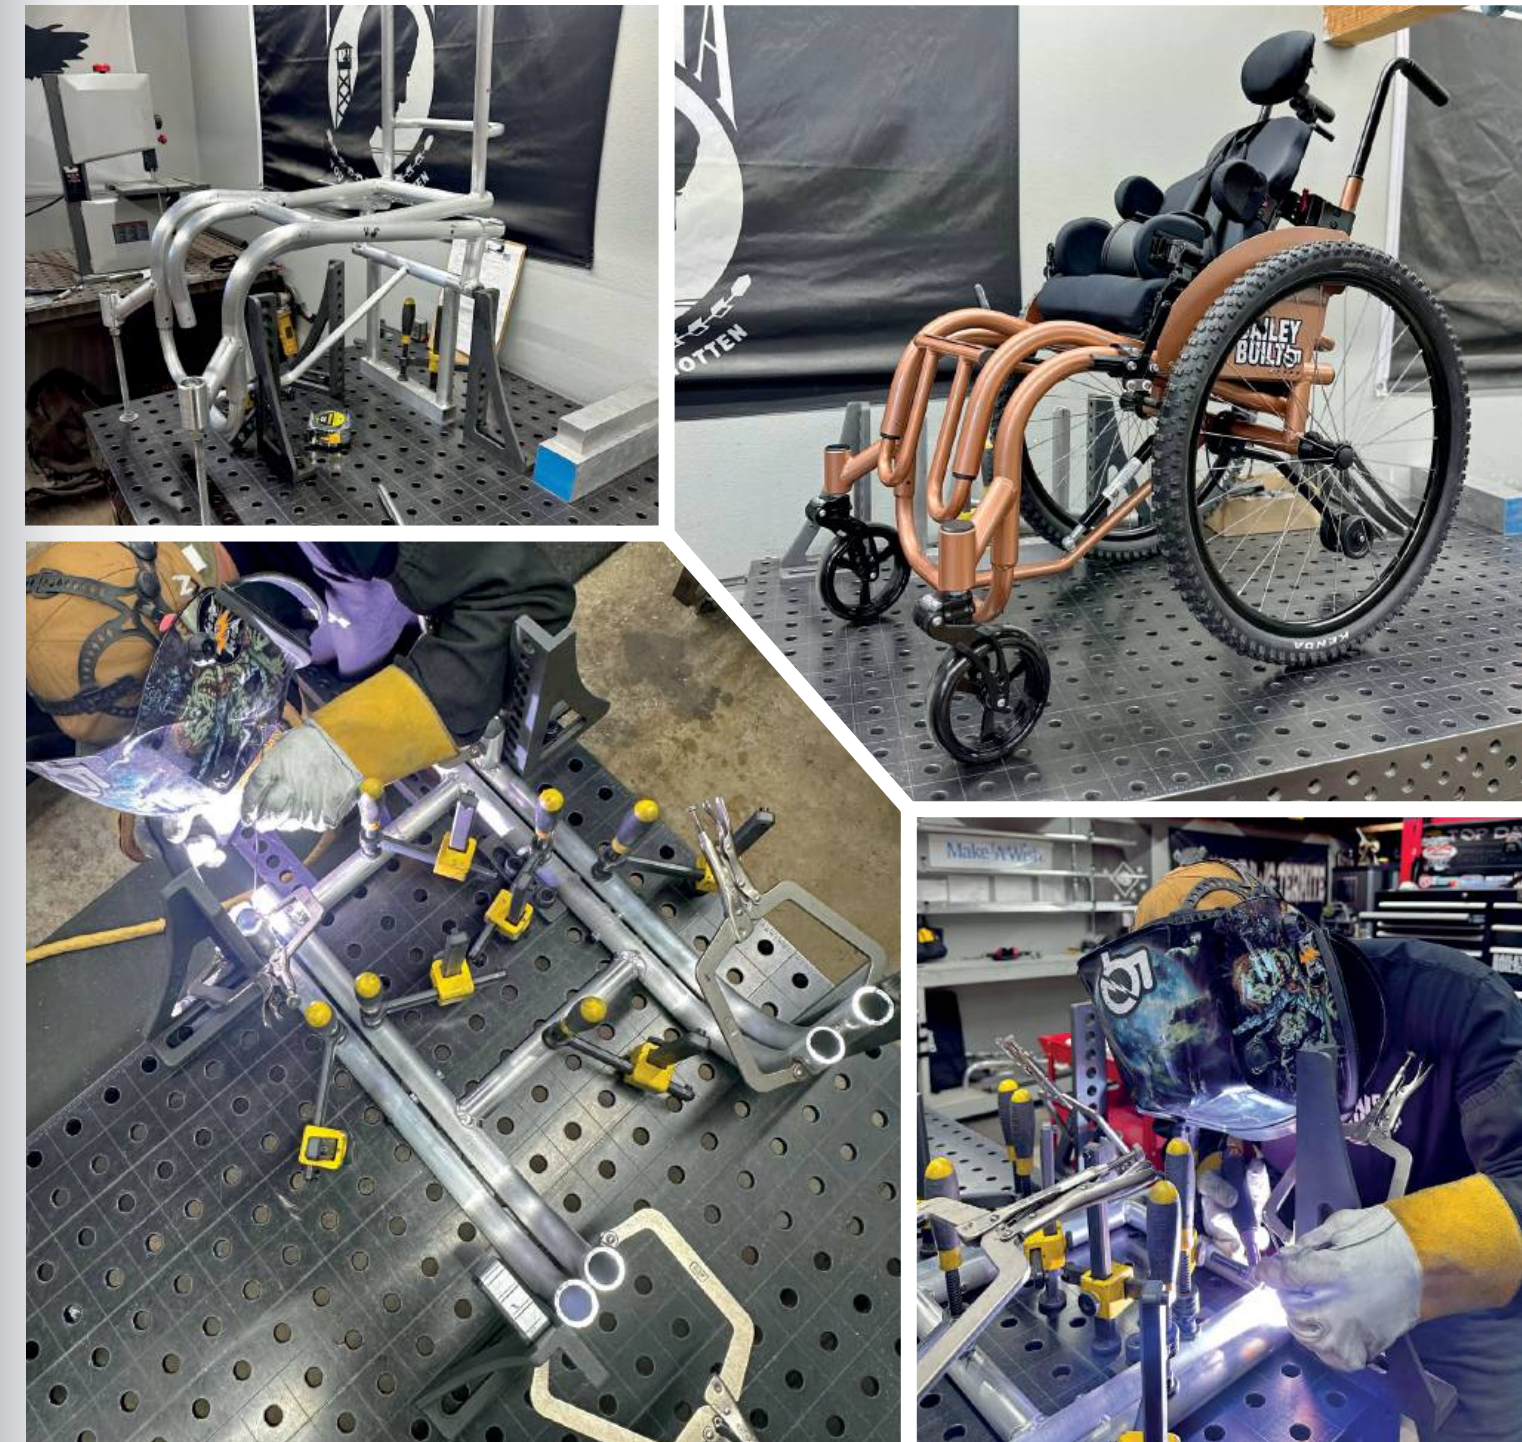

NEW ПРОФЕСИОНАЛНАТА РАБОТНА МАСА ОТ SIEGMUND

здрава, универсална и добре проектирана



Оборудвайте работилницата си сега с пълен пакет

Независимо дали режете, завинтвате или сглобявате, висококачествената работна маса Siegmund ви предлага стабилната и издръжлива работна повърхност, от която се нуждаете за прецизна и безопасна работа. Универсална за употреба при обработка на дърво и метал, ремонти или креативни проекти, тя е идеалната основа за ефективна работа и професионални резултати. Разчитайте на качеството, когато е най-важно.

Работната маса Siegmund се адаптира към вашите нужди: Изберете между плазмено-нитрирани стоманени плочи или леки алуминиеви плочи и ги допълнете с нашите MDF защитни плотове. Благодарение на модулната система, работната маса може да се разширява гъвкаво – например с чекмеджета, разтегателни маси за машини или удължения на работните повърхности.



reddot winner 2024



Повече от просто работна маса!

- ✓ универсален за металообработване, дървени конструкции или ремонти
- ✓ стабилна и издръжлива работна повърхност за прецизна работа
- ✓ различни висококачествени работни плотове, от които да изберете
- ✓ модулно разширяема с чекмеджета или разтегателни маси
- ✓ ергономична работа благодарение на регулируеми по височина крака
- ✓ индивидуално конфигурируем за всеки размер на работилницата
- ✓ перфектна комбинация от функционалност и дизайн

Започва от 1.509 лв

Гледайте видеото сега:



www.siegmund.com/workbench-video



Открийте още продукти онлайн или в нашата брошура!

www.siegmund.com/workbench-flyer

СВЕТЪТ НА РАБОТНАТА СТАНЦИЯ

Със Siegmond Workstation получавате евтино работно място в малка площ с много място за съхранение в обичайното за Siegmond качество. Всички аксесоари са съвместими с перфорираните плочи на работната станция, което ви позволява да извършвате всякакви заваръчни, затягащи или монтажни работи върху тях. Независимо дали работите с дърво или изграждате и заварявате метални конструкции, Workstation е толкова гъвкав, колкото и вашите идеи и задачи.

- ✓ прецизна работна повърхност
- ✓ здрава рамка
- ✓ стабилни чекмеджета
- ✓ универсален
- ✓ Индивидуално конфигурируеми
- ✓ различни размери
- ✓ организиране и съхранение



Workstation 0806

Работна повърхност 800x600 мм



Workstation 1208

Работна повърхност 1200x800 мм

Сърцето на всяка работна маса – работният плот

Работният плот трябва да издържа на големи натоварвания. Разполагаме със специални работни плотове според Вашите нужди – рязане, пробиване, заваряване, фиксиране. В зависимост от версията, перфорираните плочи са изработени от стомана S355J2+N или инструментална стомана X8.7 и са плазмено нитрирани, и с BAR покритие.

056 108 146



[www.siegmond.com/
F-workstation](http://www.siegmond.com/F-workstation)



Workstation 1212

Работна повърхност 1200x1200 мм

Основата – здрава рамка

Здравата рамка осигурява солидна основа, дори и при трудни процеси като рязане, шлайфане или пробиване.




РЕЛСОВА СИСТЕМА СТАНДАРТНА

С нашата стандартна релсова система работите само с една свързваща рамка със същата ширина на релсата, независимо от избора от вас размер на масата.

- ✓ еднаква ширина на релсата
- ✓ 3 размера на масата
- ✓ 1 свързваща рамка в две работни височини
- ✓ Закалени и защитени от ръжда релси
- ✓ движение без усилие по релсата
- ✓ може да се достави бързо, тъй като всички артикули са стандартно на склад
- ✓ Възможен е над- и подов монтаж
- ✓ структурирано работно пространство с много опции за стягане



[www.siegmund.com/
F-railsystem](http://www.siegmund.com/F-railsystem)

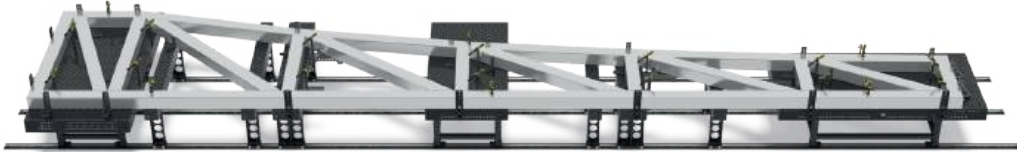

Закалени и защитени от ръжда релси

Фундаментните релси с интегрирана кръгла релса са изработени от висококачествена стомана S355J2+N и след това плазмено нитрирани. Този процес не само придава на релсите изключителна твърдост и издръжливост, но и надеждно ги предпазва от ръжда.

NEW МОДУЛНАТА КЛЕТКА ЗА ЛАЗЕРНО ЗАВАРЯВАНЕ

Максимална безопасност и лесно пускане в експлоатация


Ръчното лазерно заваряване бързо се утвърди като незаменим процес в заваръчната технология. За да отговори на повишените изисквания за безопасност, през 2023 г. Siegmund въведе клетка за лазерно заваряване като защитен корпус. С пускането на напълно ново, иновативно и модулно поколение клетки за лазерно заваряване ние поставяме нови стандарти по отношение на безопасност и гъвкавост.

Лазерната заваръчна клетка Siegmund осигурява оптимална защита срещу разсеяна радиация и отражения, които могат да възникнат при работа с лазери. Със своя новаторски дизайн и предварително сглобени странични стени, той бързо е готов за употреба. Подходящ е за ръчно лазерно заваряване и лазерно почистване в диапазон на дължина на вълната от 940 до 1090 nm.



Предварително монтирани странични стени съгласно DIN EN 60825-4

- ✓ Алюминиеви композитни панели (Цвят: RAL 9006, B1 сертифициран)
- ✓ одобрен за максимална лазерна мощност от 3 kW
- ✓ сертифициран съгласно DIN EN 60825-4
- ✓ Дебелина на стената 4 mm
- ✓ с отвор за пасивна вентилация
- ✓ Разширяващи се по всяко време

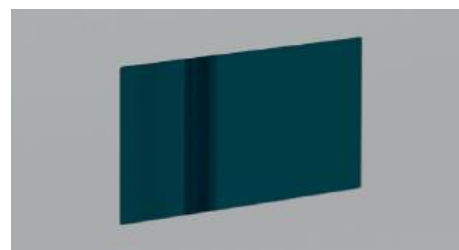

Сертифициран прозорец за лазерна защита

- ✓ оптимална защита на очите при гледане в клетката
- ✓ добра видимост отвътре и отвън
- ✓ Дебелина на прозореца 3 mm
- ✓ изработени от висококачествен поликарбонат
- ✓ сертифициран съгласно DIN EN 60825-4 и DIN EN 207



www.siegmund.com/lasercell

Лазерна заваръчна клетка Siegmund

Започва от 9.483 лв



Открийте още продукти онлайн или в нашата брошура!

www.siegmund.com/lasercell-flyer



нашата Препоръка: Затворен покрив

- ✓ налична връзка за система за отвеждане на дим (Ø 200 mm)
- ✓ Алюминиеви композитни панели (Цвят: RAL 9006, B1 сертифициран)
- ✓ Дебелина на стената 4 mm
- ✓ сертифициран съгласно DIN EN 60825-4
- ✓ надграждането е възможно по всяко време



Допълнителен пакет за безопасност

- ✓ Предпазен ключ за наблюдение и активно заключване на вратата
- ✓ Сигнал на дисплея за лазерна работа
- ✓ Превключвател за аварийно спиране
- ✓ Интеграция на лазери от всички производители
- ✓ надграждането е възможно по всяко време

ПЕРФЕКТНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА ВАШЕТО СЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО



Заваръчна клетка Siegmund

- ✓ конфигуриран и разширен за всяко конкретно приложение
- ✓ съвместим с всички видове работи и роботи
- ✓ изключителен дизайн на клетка Siegmund
- ✓ ниски първоначални разходи и висока ефективност
- ✓ компактен дизайн
- ✓ висок стандарт за сигурност
- ✓ бързо стартиране



[www.siegmund.com/
F-cell](http://www.siegmund.com/F-cell)



reddot winner 2023
industrial design



Система за захващане с нулева точка

- ✓ Максимална вертикална задържаща сила 2 kN на модул
- ✓ Нулиране с висока точност
- ✓ Превключвайте бързо между повтарящи се тела
- ✓ Минимизиране на непродуктивните времена за заваряване
- ✓ Подходящ за използване с и без заваръчни роботи
- ✓ Много добра точност на повторение




[www.siegmund.com/
F-zero point](http://www.siegmund.com/F-zero point)



механичен



пневматичен

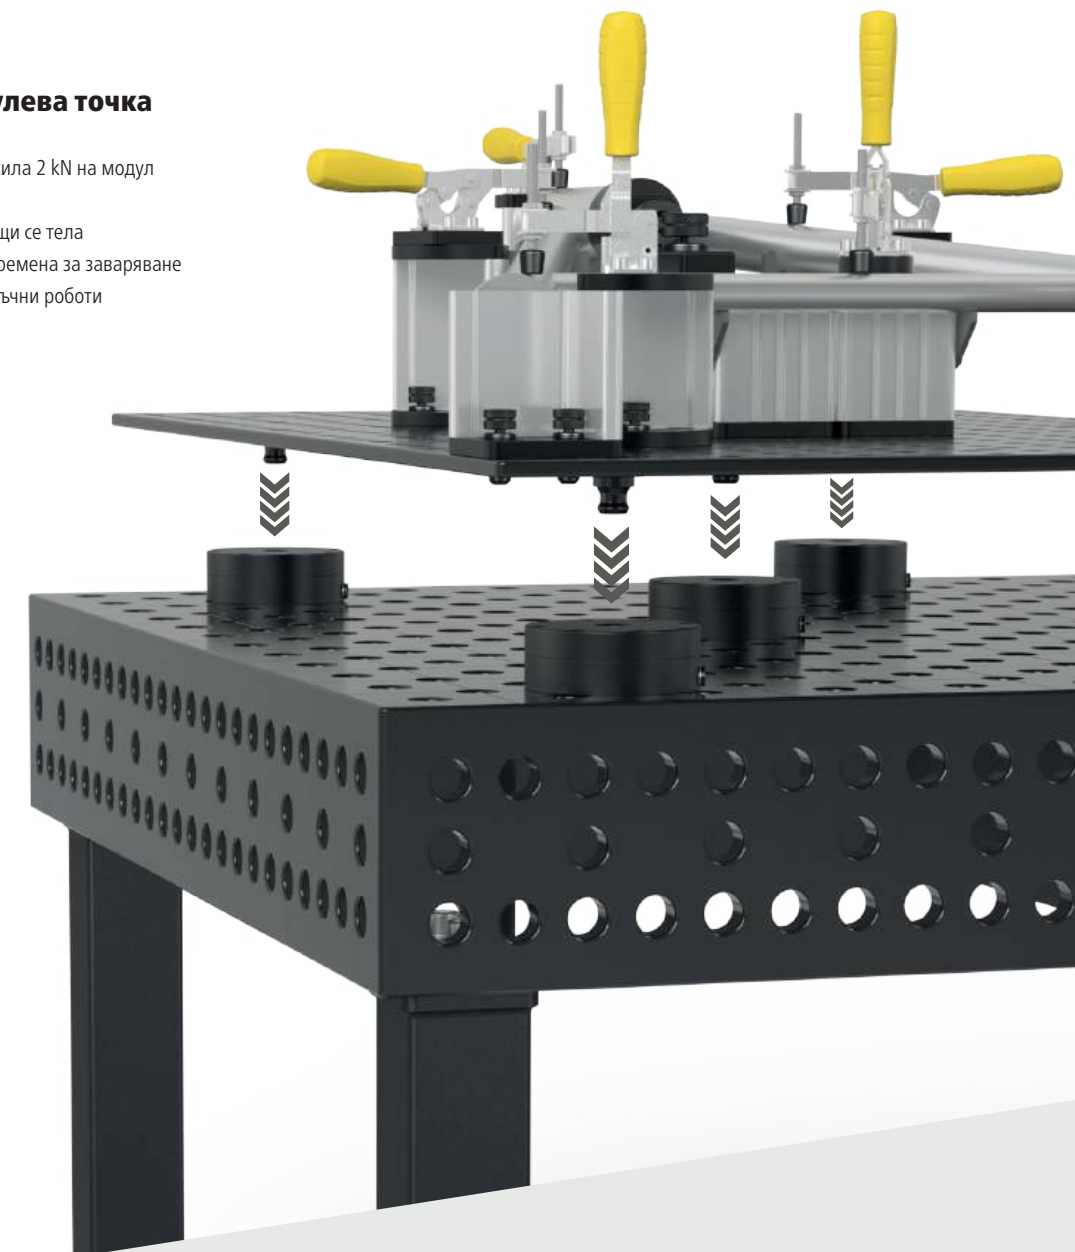

Система за затягане

- ✓ Сами изграждате детайлите
- ✓ Лесна комбинация с шаблони
- ✓ Модулна система за максимална гъвкавост
- ✓ Алюминиев профил на разположение за фиксиране



[www.siegmund.com/
F-clampingsystem](http://www.siegmund.com/F-clampingsystem)



МАЛКО НЕОБХОДИМО ПРОСТРАНСТВО, ГОЛЯМО ВЪЗДЕЙСТВИЕ



Siegmund захвати: Нашата препоръка за роботизирано заваряване

Захватите се характеризират с гъвкавия си диапазон на затягане, който позволява лесно и сигурно фиксиране на детайли с различни размери. Подходящи са и за затягане на плоски конструкции. Благодарение на малкия си контур на смущения, те създават идеални условия за работа, особено когато се използват в автоматизацията и при използване на роботи.

- ✓ контур с малка намеса
- ✓ препоръчва се за роботизирано заваряване
- ✓ гъвкав диапазон на затягане
- ✓ надеждно и прецизно фиксиране на детайлите
- ✓ бърза и лесна работа
- ✓ идеален за плоски компоненти




167

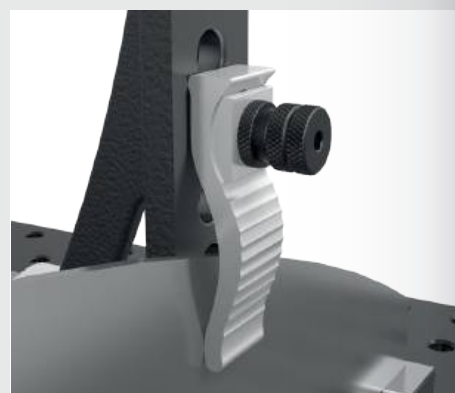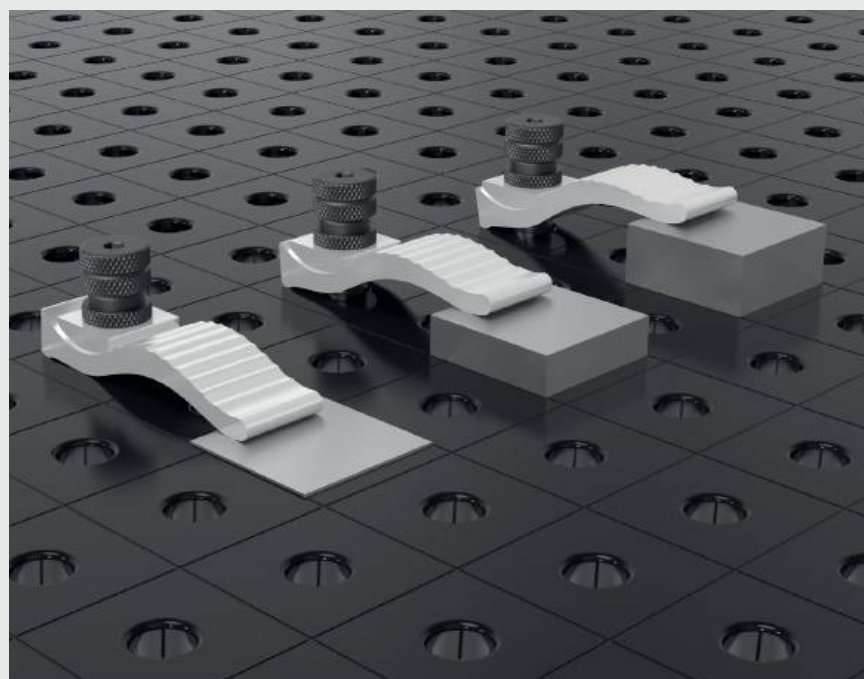

**Siegmund захвати: Идеални условия
в автоматизацията благодарение на
контур с малка намеса**




[www.siegmund.com/
F-clampingsystem](http://www.siegmund.com/F-clampingsystem)

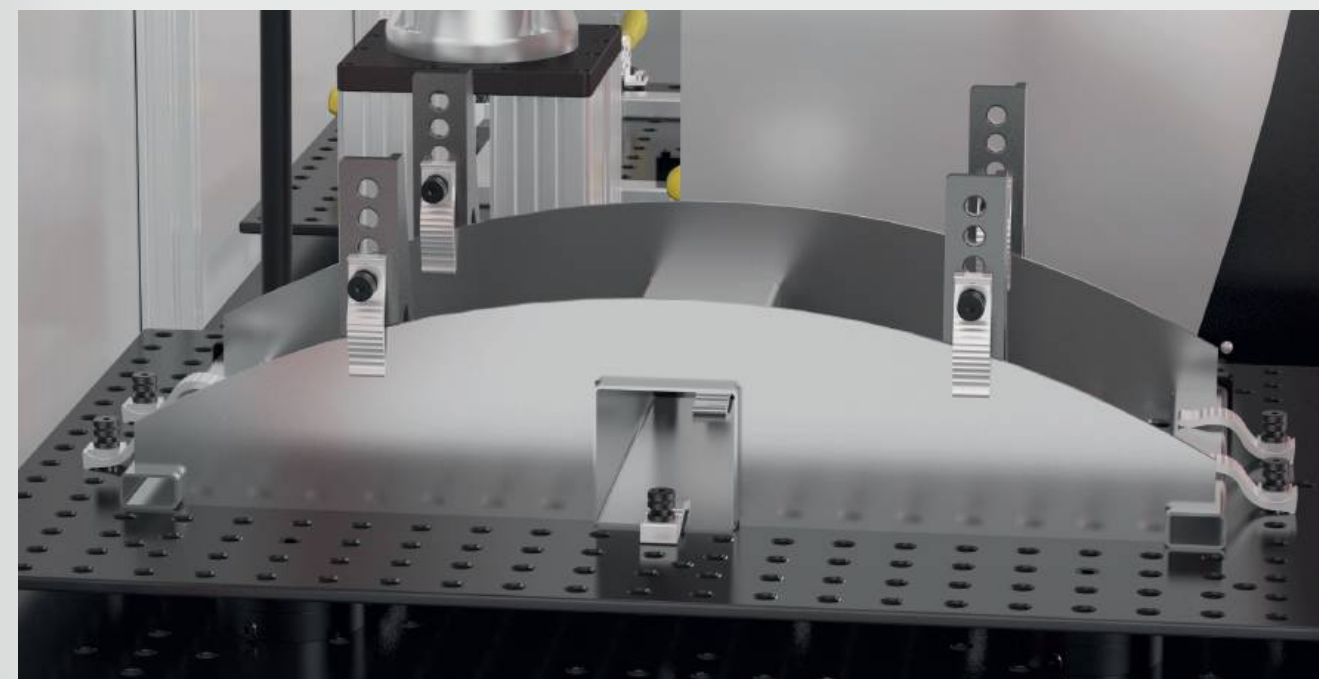

ЛЕКИ ДО ТЕЖКИ КОНСТРУКЦИИ

Нашата най-голяма система е идеална за леки до тежки детайли поради високата си устойчивост и твърдост. Твърдите затягащи устройства също поддържат големи компоненти във форма и предотвратяват деформация при заваряване на отделните възли.



**Препоръчително
натоварване до 6000 кг**
макс. 2000 кг на крак основно оборудване
макс. 3000 кг на крак основно оборудване PLUS

Натоварването зависи от вида и количеството на краката на масата. Отделните компоненти са значително по-високи. Въз основа на нашия опит препоръчваме посочените товари за вашата безопасност.

Basic 750

- Премиум стомана S355J2+N
- Дебелина на материала прилб. 24,5 – 27 мм
- Отвори Ø 28 мм, Отвори по повърхността в решетка 100x100 мм
- M12 резба от 4-те страни на всеки 200 мм
- вкл. крак стандартно оборудване



Размер на масата	Крака	Тегло			
1200 x 1200 мм	4	354 кг	3.055 лв	4-281015	•
1500 x 1000 мм	4	370 кг	3.096 лв	4-281035	•
2000 x 1000 мм	4	475 кг	3.977 лв	4-281020	•
2000 x 1200 мм	4	569 кг	4.498 лв	4-281060	•
2400 x 1200 мм	6	697 кг	5.063 лв	4-281030	•
3000 x 1500 мм	6	1043 кг	6.996 лв	4-281040	•

Тегло = Маса + Палет + Стандартен крак
Максимално препоръчително тегло с 4 крака 2000 кг въз основа на равномерно разпределение на натоварването. (Данни за крак - стандартно оборудване)
Без плазмено-нитрирано покритие: Няма защита от корозия, драскотини и заваръчни пръски. Защита от заваръчните пръски има само когато се използва спрей против пръски.



www.siegmund.com/
F-tablebasic75028

Крака

					
	стандартен крак	Телескопичен крак	Крак с колело и спиралка	Телескопичен крак с колело и спиралка	Крак със закрепване към пода
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Допустимо натоварване на крак	1000 кг	1000 кг	500 кг	500 кг	1000 кг
Височина на крака	815 мм	550 – 950 мм	815 мм	600 – 900 мм	815 мм
фина настройка	50 мм	40 мм	30 мм	30 мм	50 мм
доплащане на крак	включва	120 лв	135 лв	201 лв	116 лв

Работна височина = височина на крака на масата + височина на страничния панел на масата
Посочените товарносимости се отнасят за постоянно натоварване. Забележка: Не се препоръчва за заваръчни маси с 6 крака. Заради опасност от преобръщане, не се предлага за маси с размери 1200x800 мм.

Основни комплекти

					
	280604	280511	280420.N	280110.N	280162.N
1	4-281200	4x	8x	6x	2x
2	4-281300	8x	12x	8x	4x
3	4-281400	10x	18x	10x	6x

Basic 8.7

- инструментална стомана X8.7, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прилб. 24,5 – 27 мм
- Отвори Ø 28 мм, Отвори по повърхността в диагонална решетка
- M12 резба от 4-те страни на всеки 200 мм
- вкл. крак стандартно оборудване



Размер на масата	Крака	Тегло			
1000 x 1000 мм	4	236 кг	3.018 лв	4-281010.XD7	•
1200 x 800 мм	4	229 кг	3.005 лв	4-281025.XD7	•
1200 x 1200 мм	4	325 кг	3.649 лв	4-281015.XD7	•
1500 x 1000 мм	4	340 кг	3.673 лв	4-281035.XD7	•
2000 x 1000 мм	5	442 кг	4.741 лв	4-281020.XD7	•
2000 x 1200 мм	5	527 кг	5.370 лв	4-281060.XD7	•
2400 x 1200 мм	6	636 кг	6.067 лв	4-281030.XD7	•
3000 x 1500 мм	6	948 кг	8.404 лв	4-281040.XD7	•

Тегло = Маса + Палет + Стандартен крак
Максимално препоръчително тегло с 4 крака 2000 кг въз основа на равномерно разпределение на натоварването. (Данни за крак - стандартно оборудване)



www.siegmund.com/
F-tablebasicX728



					
	280543	160415	284050.Set	283999	
	8x	8x		1x	2.509 лв •
	8x	8x	2x	1x	3.789 лв •
	8x	8x	4x	1x	6.705 лв •

Professional 750

- Премиум стомана S355J2+N, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прил. 24,5 – 27 мм
- Отвори Ø 28 мм, Отвори по повърхността в решетка 100x100 мм
- Височина на страничния борд 200 мм, Разстояние между отворите на борда на масата 50 мм
- вкл. крак стандартно оборудване



Размер на масата	Крака	Тегло			
1000 x 1000 мм	4	416 кг	5.071 лв	4-280010.P	•
1200 x 800 мм	4	408 кг	5.058 лв	4-280025.P	•
1200 x 1200 мм	4	544 кг	6.853 лв	4-280015.P	•
1500 x 1000 мм	4	577 кг	7.047 лв	4-280035.P	•
1500 x 1500 мм	4	801 кг	9.367 лв	4-280050.P	•
2000 x 1000 мм	4	730 кг	8.351 лв	4-280020.P	•
2000 x 1200 мм	4	843 кг	9.559 лв	4-280060.P	•
2000 x 2000 мм	4	1299 кг	14.772 лв	4-280045.P	•
2400 x 1200 мм	4	986 кг	10.758 лв	4-280030.P	•
3000 x 1500 мм	6	1517 кг	15.777 лв	4-280040.P	•
4000 x 2000 мм	8	2501 кг	24.014 лв	4-280055.P	•

Тегло = Маса + Палет + Стандартен крак
Максимално препоръчително тегло с 4 крака 4000 кг въз основа на равномерно разпределение на натоварването. (Данни за крак - стандартно оборудване)
Всички маси може да се поръчат без плазмено нитрирано покритие или с диагонална решетка: www.siegmund.com/F-table75028



[www.siegmund.com/
F-table75028](http://www.siegmund.com/F-table75028)

Крака

								
	стандартен крак	стандартен крак	Телескопичен крак	Телескопичен крак	Крак с колело и спиралка	Телескопичен крак с колело и спиралка	Крак със закрепване към пода	Крак със закрепване към пода
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Допустимо натоварване на крак	2000 кг	2000 кг	2000 кг	2000 кг	1500 кг	1500 кг	2000 кг	2000 кг
Височина на крака	650 мм	750 мм	450 – 700 мм	550 – 900 мм	650 мм	550 – 750 мм	650 мм	750 мм
фина настройка	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм	20 мм	20 мм	50 мм	50 мм
доплащане на крак	включва	Алтернативно	170 лв	175 лв	221 лв	286 лв	116 лв	116 лв

Работна височина = височина на крака на масата + височина на страничния панел на масата
Посочените товарносимости се отнасят за постоянно натоварване. Забележка: Не се препоръчва за маси с 6 или 8 крака.

Комплекти

								
	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



									
280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	4.023 лв	•
4x	2x	2x					1x	7.098 лв	•
6x	2x	2x		1x			1x	10.243 лв	•
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	16.111 лв	•
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	19.652 лв	•

Professional Extreme 8.7

- инструментална стомана X8.7, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прибл. 24,5 – 27 мм
- Отвори Ø 28 мм, Отвори по повърхността в диагонална решетка
- Височина на страничния борд 200 мм, Отвори по всички страни на масата в диагонална решетка
- Страничен панел за маса, изработен от висококачествена стомана S355J2+N
- вкл. крак стандартно оборудване



Размер на масата	Крака	Тегло			
1000 x 1000 мм	4	400 кг	6.331 лв	4-280010.XD7D	•
1200 x 800 мм	4	392 кг	6.316 лв	4-280025.XD7D	•
1200 x 1200 мм	4	521 кг	8.089 лв	4-280015.XD7D	•
1500 x 1000 мм	4	554 кг	8.698 лв	4-280035.XD7D	•
1500 x 1500 мм	4	767 кг	11.426 лв	4-280050.XD7D	•
2000 x 1000 мм	4	699 кг	10.319 лв	4-280020.XD7D	•
2000 x 1200 мм	4	806 кг	11.645 лв	4-280060.XD7D	•
2000 x 2000 мм	4	1240 кг	17.773 лв	4-280045.XD7D	•
2400 x 1200 мм	4	947 кг	13.191 лв	4-280030.XD7D	•
3000 x 1500 мм	6	1425 кг	18.929 лв	4-280040.XD7D	•
4000 x 2000 мм	8	2384 кг	29.406 лв	4-280055.XD7D	•
4800 x 2400 мм	11	3275 кг	42.422 лв	4-280065.XD7D	○

Тегло = Маса + Палет + Стандартен крак
Максимално препоръчително тегло с 4 крака 4000 кг въз основа на равномерно разпределение на натоварването. (Данни за крак - стандартно оборудване)
Всички маси може да се поръчат без плазмено нитрирано покритие или с решетка 100x100 мм: www.siegmund.com/F-tableX728



[www.siegmund.com/
F-tableX728](http://www.siegmund.com/F-tableX728)


Крака

	стандартен крак	стандартен крак	Телескопичен крак	Телескопичен крак	Крак с колело и спирачка	Телескопичен крак с колело и спирачка	Крак със закрепване към пода	Крак със закрепване към пода
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Допустимо натоварване на крак	2000 кг	2000 кг	2000 кг	2000 кг	1500 кг	1500 кг	2000 кг	2000 кг
Височина на крака	650 мм	750 мм	450 – 700 мм	550 – 900 мм	650 мм	550 – 750 мм	650 мм	750 мм
фина настройка	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм	20 мм	20 мм	50 мм	50 мм
доплащане на крак	включва	Алтернативно	170 лв	175 лв	221 лв	286 лв	116 лв	116 лв

Работна височина = височина на крака на масата + височина на страничния панел на масата
Посочените товарносимости се отнасят за постоянно натоварване. Забележка: Не се препоръчва за маси с 6 или 8 крака.

Комплекти

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x

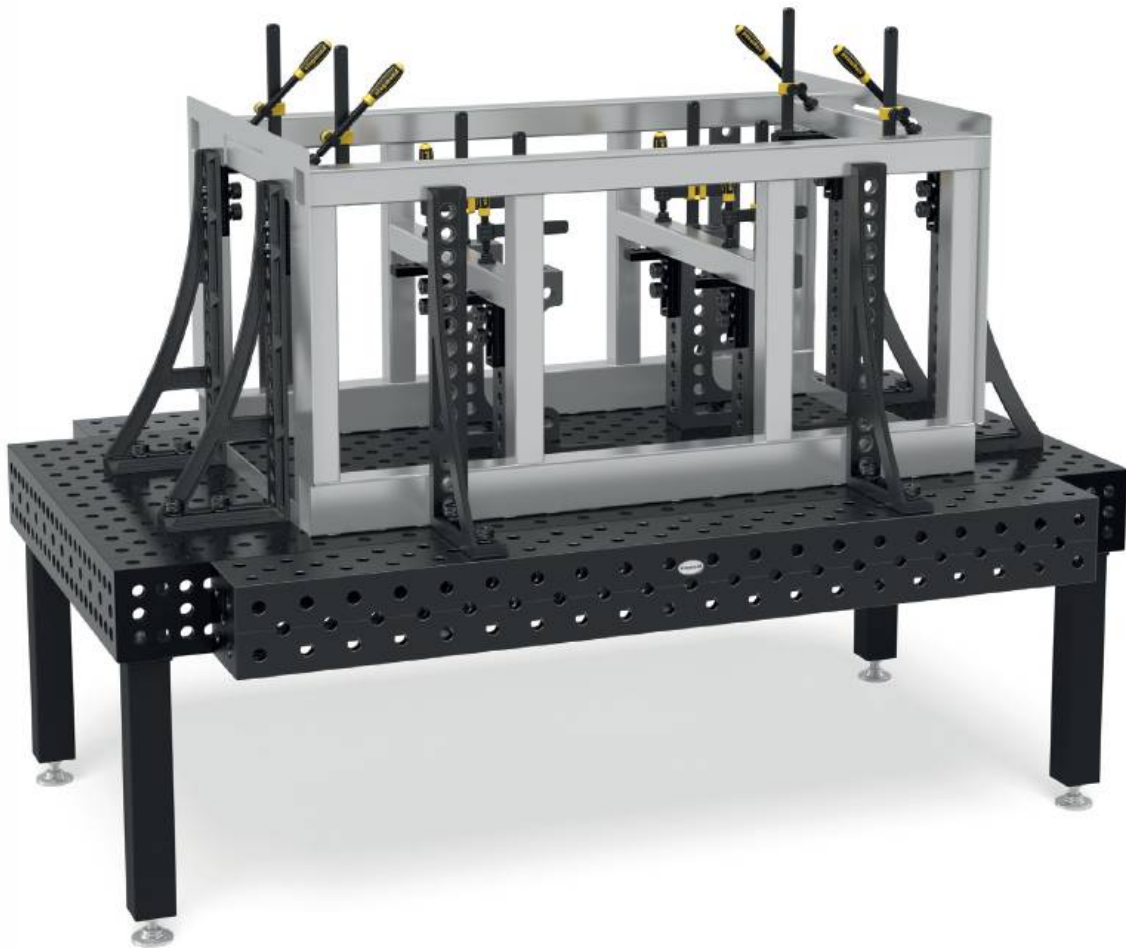

280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x						1x	4.023 лв •
4x	2x	2x					1x	7.098 лв •
6x	2x	2x		1x			1x	10.243 лв •
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	16.111 лв •
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	19.652 лв •

Professional Extreme 8.8 PLUS

- инструментална стомана X8.8, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прил. 24,5 – 27 мм
- Отвори Ø 28 мм, Отвори по повърхността в диагонална решетка
- Височина на страничния борд 300 мм, Отвори от страната на масата 3 реда с разстояние 50 мм, 2 реда с разстояние 100 мм
- Страничен панел за маса, изработен от висококачествена стомана S355J2+N
- вкл. крак стандартно оборудване



Размер на масата	Крака	Тегло			
1200 x 1200 мм	4	612 кг	9.008 лв	4-280015.XD8PL	•
1500 x 1000 мм	4	655 кг	9.716 лв	4-280035.XD8PL	•
1500 x 1500 мм	4	901 кг	12.688 лв	4-280050.XD8PL	•
2000 x 1000 мм	4	826 кг	11.459 лв	4-280020.XD8PL	•
2400 x 1200 мм	4	1102 кг	14.567 лв	4-280030.XD8PL	•
3000 x 1500 мм	6	1656 кг	20.829 лв	4-280040.XD8PL	•
4000 x 2000 мм	8	2746 кг	32.136 лв	4-280055.XD8PL	•

Тегло = Маса + Палет + Стандартен крак
Максимално препоръчително тегло с 4 крака 6000 кг въз основа на равномерно разпределение на натоварването. (Данни за крак - стандартно оборудване)
Всички маси може да се поръчат без плазмено нитриране: www.siegmund.com/F-tableX828plus



[www.siegmund.com/
F-tableX828plus](http://www.siegmund.com/F-tableX828plus)

Крака

	стандартен крак	стандартен крак	Телескопичен крак	Телескопичен крак	Крак с колело и спиралка	Телескопичен крак с колело и спиралка	Крак със закрепване към пода
	280853.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280860.XX	4-280879.XX	4-280872.XX
Допустимо натоварване на крак	3000 кг	2000 кг	2000 кг	2000 кг	1500 кг	1500 кг	3000 кг
Височина на крака	550 мм	750 мм	450 – 700 мм	550 – 900 мм	550 мм	550 – 750 мм	550 мм
фина настройка	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм	20 мм	20 мм	50 мм
доплащане на крак	включва	Алтернативно	170 лв	175 лв	216 лв	286 лв	116 лв

Работна височина = височина на крака на масата + височина на страничния панел на масата
Посочените товарносимости се отнасят за постоянно натоварване. Забележка: Не се препоръчва за маси с 6 или 8 крака.

Комплекти

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x						1x	4.023 лв •
4x	2x	2x					1x	7.098 лв •
6x	2x	2x		1x			1x	10.243 лв •
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	16.111 лв •
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	19.652 лв •

Слот маса с шестоъгълни отвори

- инструментална стомана X8.7, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прилб. 24,5 – 27 мм
- Разстояние между шестостенните слотове – 100 мм
- Отвори Ø 28 мм, Отвори по повърхността в решетка 100x100 мм
- Височина на страничния борд 200 мм, Отвори по всички страни на масата в диагонална решетка
- Страничен панел за маса, изработен от висококачествена стомана S355J2+N
- вкл. крак стандартно оборудване



Размер на масата	Крака	Тегло			
1200 x 1200 мм	4	500 кг	8.812 лв	4-280015.HNK	•
1500 x 1000 мм	4	531 кг	9.410 лв	4-280035.HNK	•
1500 x 1500 мм	4	734 кг	12.156 лв	4-280050.HNK	•
2000 x 1000 мм	4	668 кг	11.302 лв	4-280020.HNK	•
2400 x 1200 мм	6	920 кг	13.954 лв	4-280030.HNK	•
3000 x 1500 мм	6	1356 кг	20.619 лв	4-280040.HNK	•
4000 x 2000 мм	8	2262 кг	32.165 лв	4-280055.HNK	•

Тегло = Маса + Палет + Стандартен крак
Максимално препоръчително тегло с 4 крака 4000 кг въз основа на равномерно разпределение на натоварването. (Данни за крак - стандартно оборудване)



www.siegmund.com/
F-hexagontable

Безплатно за всяка шестоъгълна слот маса

HN283999:
4x HN280547 Приплъзващ блок 25 мм
4x 280546.4 Втулка за стяга



Крака

	стандартен крак	стандартен крак	Телескопичен крак	Телескопичен крак	Крак с колело и спирачка	Телескопичен крак с колело и спирачка	Крак със закрепване към пода	Крак със закрепване към пода
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Допустимо натоварване на крак	2000 кг	2000 кг	2000 кг	2000 кг	1500 кг	1500 кг	2000 кг	2000 кг
Височина на крака	650 мм	750 мм	450 – 700 мм	550 – 900 мм	650 мм	550 – 750 мм	650 мм	750 мм
фина настройка	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм	20 мм	20 мм	50 мм	50 мм
доплащане на крак	включва	Алтернативно	170 лв	175 лв	221 лв	286 лв	116 лв	116 лв

Работна височина = височина на крака на масата + височина на страничния панел на масата
Посочените товарносимости се отнасят за постоянно натоварване. Забележка: Не се препоръчва за маси с 6 или 8 крака.

Комплекти

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x						1x	4.023 лв •
4x	2x	2x					1x	7.098 лв •
6x	2x	2x		1x			1x	10.243 лв •
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	16.111 лв •
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	19.652 лв •

Подемна платформа Siegmund

- с два повдигащи цилиндъра
- високо устойчивост
- лесно боравене
- масивни ножици и стоманени ролки
- Контактната лента предпазва от смачкване
- Възможен е над- и подов монтаж



Повдигаща се платформа 2010

за маса 2000х1000 мм, Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм, Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди, Сила 2,2 kW, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг, вкл. изолационни плочи

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4020.1	1990 мм	990 мм	470 кг	14.290 лв •

Повдигаща се платформа 2012

за маса 2000х1200 мм, Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм, Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди, Сила 2,2 kW, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг, вкл. изолационни плочи

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4060.1	1990 мм	1190 мм	490 кг	14.814 лв •

Повдигаща се платформа 2412

за маса 2400х1200 мм, Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм, Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди, Сила 2,2 kW, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг, вкл. изолационни плочи

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4030.1	2390 мм	1190 мм	530 кг	15.832 лв •

Повдигаща се платформа 3015

за маса 3000х1500 мм, Обща височина, когато е прибрана: 430 мм, Диапазон на повдигане: 650 мм, Времето за повдигане е заредено: 35~45 секунди, Сила 2,2 kW, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 6000 кг, вкл. изолационни плочи

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4040.1	2990 мм	1490 мм	865 кг	24.480 лв •

Повдигаща се платформа 2010 със заваръчна маса

- вкл. маса за заваряване 2000х1000 мм и изолационни плотове
- Дебелина на материала Маса прилб. 24,5 – 27 мм
- Размери (Д x Ш): прилб. 1990х990 мм
- Тегло (без маса) прилб. 470 кг
- Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм
- Работната височина е общата височина плус страничния панел на масата
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг
- Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди
- Сила 2,2 kW, Работно напрежение 400 V 50 Hz



Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	G			
2000 x 1000 мм	28750NBAR	1166 кг	22.089 лв	4-HB280020.P	•
2000 x 1000 мм	28XB.7NBAR	1135 кг	24.057 лв	4-HB280020.XD7D	•
2000 x 1000 мм	28XB.8NBAR	1266 кг	25.197 лв	4-HB280020.XD8PL	•
2000 x 1000 мм	28XB.7NBAR	1104 кг	25.040 лв	4-HB280020.HNK	•

Повдигаща се платформа 2012 със заваръчна маса

- вкл. маса за заваряване 2000х1200 мм и изолационни плотове
- Дебелина на материала Маса прилб. 24,5 – 27 мм
- Размери (Д x Ш): прилб. 1990х1190 мм
- Тегло (без маса) прилб. 490 кг
- Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм
- Работната височина е общата височина плус страничния панел на масата
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг
- Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди
- Сила 2,2 kW, Работно напрежение 400 V 50 Hz



Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	G			
2000 x 1200 мм	28750NBAR	1299 кг	23.821 лв	4-HB280060.P	•
2000 x 1200 мм	28XB.7NBAR	1262 кг	25.907 лв	4-HB280060.XD7D	•

Повдигаща се платформа 2412 със заваръчна маса

- вкл. маса за заваряване 2400х1200 мм и изолационни плотове
- Дебелина на материала Маса прилб. 24,5 – 27 мм
- Размери (Д x Ш): прилб. 2390х1190 мм
- Тегло (без маса) прилб. 530 кг
- Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм
- Работната височина е общата височина плус страничния панел на масата
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг
- Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди
- Сила 2,2 kW, Работно напрежение 400 V 50 Hz



Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	G			
2400 x 1200 мм	28750NBAR	1482 кг	26.038 лв	4-HB280030.P	•
2400 x 1200 мм	28XB.7NBAR	1443 кг	28.471 лв	4-HB280030.XD7D	•
2400 x 1200 мм	28XB.8NBAR	1602 кг	29.847 лв	4-HB280030.XD8PL	•
2400 x 1200 мм	28XB.7NBAR	1399 кг	28.958 лв	4-HB280030.HNK	•

Повдигаща се платформа 3015 със заваръчна маса

- вкл. маса за заваряване 3000х1500 мм и изолационни плотове
- Дебелина на материала Маса прилб. 24,5 – 27 мм
- Размери (Д x Ш): прилб. 2990х1490 мм
- Тегло (без маса) прилб. 865 кг
- Обща височина, когато е прибрана: 430 мм, Диапазон на повдигане: 650 мм
- Работната височина е общата височина плус страничния панел на масата
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 6000 кг
- Времето за повдигане е заредено: 34~45 секунди
- Сила 2,2 kW, Работно напрежение 400 V 50 Hz



Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	G			
3000 x 1500 мм	28750NBAR	2331 кг	39.430 лв	4-HB280040.P	•
3000 x 1500 мм	28XB.7NBAR	2239 кг	42.581 лв	4-HB280040.XD7D	•
3000 x 1500 мм	28XB.8NBAR	2476 кг	44.482 лв	4-HB280040.XD8PL	•
3000 x 1500 мм	28XB.7NBAR	2170 кг	44.272 лв	4-HB280040.HNK	•



Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Ротационна маса с регулируема височина стационарна

- Размери (Д х Ш): прилб. 785х785 мм
- Тегло (без плот): прилб. 70 кг
- Работна височина между 780 мм и 1100 мм
- Поради опасността от преобръщане, препоръчваме изключително следните размери
- Съвместим само с определени плотове (специални точки за закрепване в плота)
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без плот) 1000 кг



Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	MS (d)	G			
1000 x 1000 мм	     	25 мм	245 кг	4.709 лв	2-DS281010.XD7	•
1200 x 800 мм	     	25 мм	238 кг	4.696 лв	2-DS281025.XD7	•
1200 x 1200 мм	     	25 мм	321 кг	5.340 лв	2-DS281015.XD7	•
1000 x 1000 мм	     	15 мм	179 кг	4.056 лв	2-DS804024.XD7	•
1200 x 1200 мм	     	15 мм	226 кг	5.071 лв	2-DS804034.XD7	•
1200 x 800 мм	     	15 мм	182 кг	4.051 лв	2-DS804004.X7	•
Ø 1100 мм	     	15 мм	173 кг	4.606 лв	2-DS804211.XD7	•

Дебелина на материала 15 мм: За закрепване с 280511 болтове е необходим уплатнител 800653.1.N.

Ротационна маса с регулируема височина подвижна

- Размери (Д х Ш): прилб. 795х795 мм
- Тегло (без плот): прилб. 70 кг
- Работна височина между 780 мм и 1100 мм
- Поради опасността от преобръщане, препоръчваме изключително следните размери
- Съвместим само с определени плотове (специални точки за закрепване в плота)
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без плот) 1000 кг



Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	MS (d)	G			
1000 x 1000 мм	     	25 мм	245 кг	4.990 лв	2-DM281010.XD7	•
1200 x 800 мм	     	25 мм	238 кг	4.977 лв	2-DM281025.XD7	•
1200 x 1200 мм	     	25 мм	321 кг	5.622 лв	2-DM281015.XD7	•
1000 x 1000 мм	     	15 мм	179 кг	4.337 лв	2-DM804024.XD7	•
1200 x 1200 мм	     	15 мм	226 кг	5.353 лв	2-DM804034.XD7	•
1200 x 800 мм	     	15 мм	182 кг	4.333 лв	2-DM804004.X7	•
Ø 1100 мм	     	15 мм	173 кг	4.888 лв	2-DM804211.XD7	•

Дебелина на материала 15 мм: За закрепване с 280511 болтове е необходим уплатнител 800653.1.N.

Магнитна кабел маса

Магнитна кабел маса с въртящо се присъединяване за висока сила на задържане върху чисти и гладки повърхности. Без повече усукващи се кабели благодарение на бързото и лесно заземяване. Връзката може да бъде фиксаторна или кабелна. В комбинация с адаптерна плоча и винт с фалцова глава, тя е подходяща като комплект за модернизация на въртящата се маса.

	Магнитна кабел маса за ротационна маса бързо и лесно заземяване, без усукване на кабела, голяма сила на задържане върху чисти и гладки повърхности, Обект на доставка: Адаптерна плоча и винт с фалцова глава					  
	2-00003399	0,92 кг	79 лв	•		

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.
www.siegmund.com/F-rotating

Мобилна подемна маса 500 кг

- Размери (Д х Ш): прилб. 1115х630 мм
- Тегло (без плот): прилб. 65 кг
- Работна височина от прилб. 700 до 1000 мм
- Съвместим само с определени плотове (специални точки за закрепване в плота)
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без плот) 500 кг



Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	MS (d)	G			
1200 x 800 мм	     	15 мм	177 кг	4.923 лв	2-HT804004.X7	•
1500 x 1000 мм	     	15 мм	227 кг	5.707 лв	2-HT804014.XD7	•

Дебелина на материала 15 мм: За закрепване с 280511 болтове е необходим уплатнител 800653.1.N.

Мобилна подемна маса 1000 кг

- Размери (Д х Ш): прилб. 1490х990 мм
- Тегло (без плот): прилб. 200 кг
- Работна височина от прилб. 700 до 1000 мм
- Закрепване чрез отворите
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без плот) 1000 кг



Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	MS (d)	G			
1500 x 1000 мм	     	15 мм	362 кг	6.620 лв	2-HS804014.XD7	•
2000 x 1000 мм	     	15 мм	417 кг	7.489 лв	2-HS804044.XD7	•

Дебелина на материала 15 мм: За закрепване с 280511 болтове е необходим уплатнител 800653.1.N.

Мобилна подемна маса 1200 кг

- Размери (Д х Ш): прилб. 1490х990 мм
- Тегло (без плот): прилб. 210 кг
- Работна височина от прилб. 800 до 1100 мм
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без плот) 1200 кг



Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	MS (d)	G			
1500 x 1000 мм	      	25 мм	678 кг	13.844 лв	2-HS280035.XD7D	•

Препоръка за продукта

	Допълнителен комплект, товароносимост 1700 кг Втори повдигащ цилиндър за 1700 кг товароносимост (без плоча), Съвместим само с мобилна повдигаща маса 1200 кг, Обхват на доставка: 1х повдигащ цилиндър, 1х крачен педал, закрепващ материал					  
	2-HS009921	4 кг	941 лв	•		

	Дистанционен пръстен за Premium Light 4 броя в опаковка нитрирани разстояние между два стягащи елемента, е необходим за фиксиране на материал с дебелина 15 мм с болт 280511, Обхват на доставка: 4 броя					   
	2-800653.1.N	10 мм	0,04 кг	20 лв	•	

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Дебелина на материала, G: Тегло, Ø: Диаметър

Siegmund Workstation 1208

- ляво и дясно 600 мм място за чекмеджета
- вкл. Плот с отвори 1200x800 мм Premium Light
- инструментална стомана X8.7, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Отвори Ø 28 мм
- Отвори по повърхността в решетка 100x100 мм
- Максимална товароносимост: основна плоча 1000 кг (без плоча) / Колело 400 кг (без плоча)



	Siegmund Workstation 1208 Обект на доставка: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic рамка, 1x 804004.X7 Плот с отвори					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена	
	2-284400	1200 мм	800 мм	850 мм	144 кг	2.966 лв • вместо 3.012 лв
	Siegmund Workstation 1208 включва Рафтове Обект на доставка: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic рамка, 1x 804004.X7 Плот с отвори, 1x 284030 Държач, 1x 004620 Рафт, 1x 284635 Стойка за болтове, 1x 004025.1 Стойка за инструменти с включен рафт					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена	
	2-284401	1200 мм	800 мм	850 мм	153,79 кг	3.235 лв • вместо 3.298 лв
	Siegmund Workstation 1208 полузатворен вкл. 3 чекмеджета Обект на доставка: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic рамка, 1x 804004.X7 Плот с отвори, 2x 004230 Чекмедже 180 мм, 1x 004235 Чекмедже 240 мм, 1x 004120 Поставете странични стени					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена	
	2-284407	1200 мм	800 мм	850 мм	176,50 кг	3.820 лв • вместо 3.877 лв
	Siegmund Workstation 1208 затворен вкл. 6 чекмеджета Обект на доставка: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic рамка, 1x 804004.X7 Плот с отвори, 4x 004230 Чекмедже 180 мм, 2x 004235 Чекмедже 240 мм, 2x 004120 Поставете странични стени					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена	
	2-284409	1200 мм	800 мм	850 мм	209 кг	4.674 лв • вместо 4.741 лв

Дебелина на материала 15 мм. За закрепване с 280511 болтове е необходим уплатнител 800653.1.N. плюс опаковка / Доставка

Siegmund Workstation 1208 – Конфигурация



Оборудване с 4 колела за Workstation 1208

16

22

28

TF

G


2-004100.1

400 кг

5,30 кг

155 лв

•



Шкаф с релса и приспособления за монтаж за Workstation 0806 / 1208

16

22

28

Прахово покритие, надграждането е възможно по всяко време, за Workstation 0806 / 1208 без странични стени, Конзолата е необходима, когато няма стени

L (a)

B (b)

H (c)

TF

G

2-004220.WS

590 мм

400 мм

60 мм

50 кг

7,50 кг

173 лв

•

2-004225.WS

590 мм

400 мм

120 мм

50 кг

9 кг

194 лв

•

2-004230.WS

590 мм

400 мм

180 мм

50 кг

9,50 кг

216 лв

•

2-004235.WS

590 мм

400 мм


240 мм

50 кг


10 кг

238 лв

•

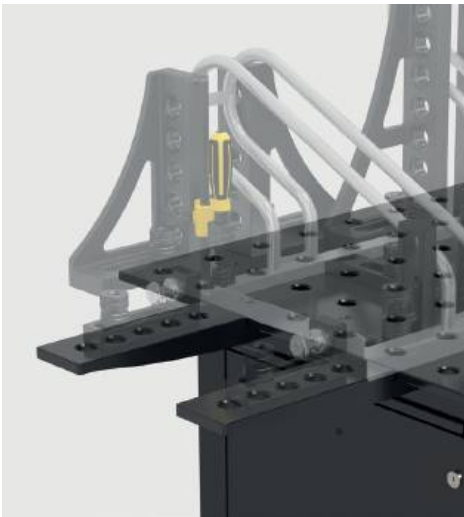

Препоръка за продукта



<

Siegmund Workstation 1212

- ляво и дясно 600 мм място за чекмеджета
- вкл. Плот с отвори 1200x1200 мм Premium Light
- инструментална стомана X8.7, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Отвори Ø 28 мм
- Отвори по повърхността в решетка 100x100 мм
- Максимална товароносимост: основна плоча 1000 кг (без плоча) / Колело 400 кг (без плоча)



Siegmund Workstation 1212

Обект на доставка: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic рамка, 1x 804034.X7 Плот с отвори



	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-284600	1200 мм	1200 мм	850 мм	208,80 кг	3.698 лв •
вместо 3.739 лв					



Siegmund Workstation 1212 включва Рафтове

Обект на доставка: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic рамка, 1x 804034.X7 Плот с отвори, 1x 284630 Държач, 1x 004620 Рафт, 1x 284635 Стойка за болтове, 1x 004625 Стойка за инструменти с включен рафт



	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-284601	1200 мм	1200 мм	850 мм	221,55 кг	3.984 лв •
вместо 4.045 лв					



Siegmund Workstation 1212 полузатворен вкл. 3 чекмеджета

Обект на доставка: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic рамка, 1x 804034.X7 Плот с отвори, 2x 004230 Чекмедже 180 мм, 1x 004235 Чекмедже 240 мм, 1x 004720 Поставете странични стени



	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-284607	1200 мм	1200 мм	850 мм	242,80 кг	4.567 лв •
вместо 4.619 лв					



Siegmund Workstation 1212 затворен вкл. 6 чекмеджета

Обект на доставка: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic рамка, 1x 804034.X7 Плот с отвори, 4x 004230 Чекмедже 180 мм, 2x 004235 Чекмедже 240 мм, 2x 004720 Поставете странични стени



	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-284609	1200 мм	1200 мм	850 мм	276,80 кг	5.436 лв •
вместо 5.499 лв					

Дебелина на материала 15 мм. За закрепване с 280511 болтове е необходим уплатнител 800653.1.N. плюс опаковка / Доставка

Siegmund Workstation 1212 – Конфигурация




Оборудване с 4 колела за Workstation 1212

възможно е превключване между крак и колело



	TF	G	
2-004700	400 кг	4,30 кг	170 лв •



Шкаф с релса и приспособления за монтаж за Workstation 1212

Прахово покритие, надграждането е възможно по всяко време, за Workstation 1212 без странични стени, Конзолата е необходима, когато няма стени



	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 мм	400 мм	60 мм	50 кг	8 кг	183 лв •
2-004825.WS	590 мм	400 мм	120 мм	50 кг	9,50 кг	205 лв •
2-004830.WS	590 мм	400 мм	180 мм	50 кг	10 кг	227 лв •
2-004835.WS	590 мм	400 мм	240 мм	50 кг	10,50 кг	249 лв •



Препоръка за продукта



Комплект инструменти А

2x 280610.N Стяга, 6x 280511 Болт, 2x 800653.1.N Дистанционен пръстен, 6x 280412 Стопер, 1x 280852.1 Шестограмен ключ



	G	Специална цена
2-287320	9,79 кг	957 лв •
вместо 1.361 лв		



Комплект инструменти В

4x 280610.N Стяга, 8x 280511 Болт, 3x 800653.1.N Дистанционен пръстен, 6x 280412 Стопер, 2x 280420.N Стопер, 1x 280852.1 Шестограмен ключ, 1x 284320 Менгеме включва Комплект капази за челюсти за менгеме



	G	Специална цена
2-287340.1	37,72 кг	1.952 лв •
вместо 2.988 лв		



Комплект инструменти С

6x 280610.N Стяга, 12x 280511 Болт, 4x 800653.1.N Дистанционен пръстен, 4x 280412 Стопер, 2x 280420.N Стопер, 2x 280152.N Прав ъгъл, 2x 804050 Удължител за перфорирани плотове, 2x 800528 Болт без глава, 1x 280852.1 Шестограмен ключ, 1x 284320 Комплект Siegmund менгеме 125



	G	Специална цена
2-287360	66,74 кг	3.429 лв •
вместо 4.899 лв		



Конфигурирайте вашия Workstation



www.siegmund.com/
F-workstation

Осмоъгълна маса 200

фиксиране чрез адаптерна плоча (не е включена в обхвата на доставката), Адаптерна плоча се предлага срещу допълнително заплащане, Отстъпка: започвайки от 2 броя: 5%, започвайки от 5 броя: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920800.P	331 мм	800 мм	200 мм	25 мм	866 мм	261 кг	11.416 лв ◦
2-921000.P	414 мм	1000 мм	200 мм	25 мм	1082 мм	386 кг	13.093 лв ◦
2-921200.P	497 мм	1200 мм	200 мм	25 мм	1299 мм	514 кг	19.473 лв ◦
2-921400.P	580 мм	1400 мм	200 мм	25 мм	1515 мм	660 кг	21.152 лв ◦
2-921500.P	621 мм	1500 мм	200 мм	25 мм	1624 мм	726 кг	22.832 лв ◦
2-921600.P	663 мм	1600 мм	200 мм	25 мм	1732 мм	825 кг	24.509 лв ◦
2-921700.P	704 мм	1700 мм	200 мм	25 мм	1840 мм	896 кг	26.595 лв ◦
2-921800.P	746 мм	1800 мм	200 мм	25 мм	1948 мм	974 кг	26.188 лв ◦

Осмоъгълна маса 100

фиксиране чрез адаптерна плоча (не е включена в обхвата на доставката), Адаптерна плоча се предлага срещу допълнително заплащане, Отстъпка: започвайки от 2 броя: 5%, започвайки от 5 броя: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920800.1.P	331 мм	800 мм	100 мм	25 мм	866 мм	203 кг	10.068 лв ◦
2-921000.1.P	414 мм	1000 мм	100 мм	25 мм	1082 мм	279 кг	11.416 лв ◦
2-921200.1.P	497 мм	1200 мм	100 мм	25 мм	1299 мм	380 кг	14.770 лв ◦
2-921400.1.P	580 мм	1400 мм	100 мм	25 мм	1515 мм	501 кг	18.132 лв ◦
2-921500.1.P	621 мм	1500 мм	100 мм	25 мм	1624 мм	557 кг	19.473 лв ◦
2-921600.1.P	663 мм	1600 мм	100 мм	25 мм	1732 мм	649 кг	20.145 лв ◦
2-921700.1.P	704 мм	1700 мм	100 мм	25 мм	1840 мм	705 кг	22.607 лв ◦
2-921800.1.P	746 мм	1800 мм	100 мм	25 мм	1948 мм	780 кг	24.509 лв ◦


Осмоъгълна плоча

фиксиране през пробити отвори с помощта на опорни втулки (280500), М8 резба отстрани, Отстъпка: започвайки от 2 броя: 5%, започвайки от 5 броя: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-940600.P	249 мм	600 мм	25 мм	25 мм	650 мм	94 кг	5.370 лв ◦
2-940800.P	331 мм	800 мм	25 мм	25 мм	866 мм	139 кг	6.714 лв ◦
2-941000.P	414 мм	1000 мм	25 мм	25 мм	1083 мм	198 кг	8.055 лв ◦
2-941200.P	497 мм	1200 мм	25 мм	25 мм	1299 мм	280 кг	10.151 лв ◦
2-941400.P	580 мм	1400 мм	25 мм	25 мм	1516 мм	388 кг	12.774 лв ◦
2-941500.P	621 мм	1500 мм	25 мм	25 мм	1636 мм	435 кг	13.541 лв ◦

Тегло = Осмоъгълна плоча + Палет
Теглото може да варира. По запитване.
По поръчка могат да се произведат маси с различни размери.
адаптерните плочи не са включени стандартно в осмоъгълните маси.

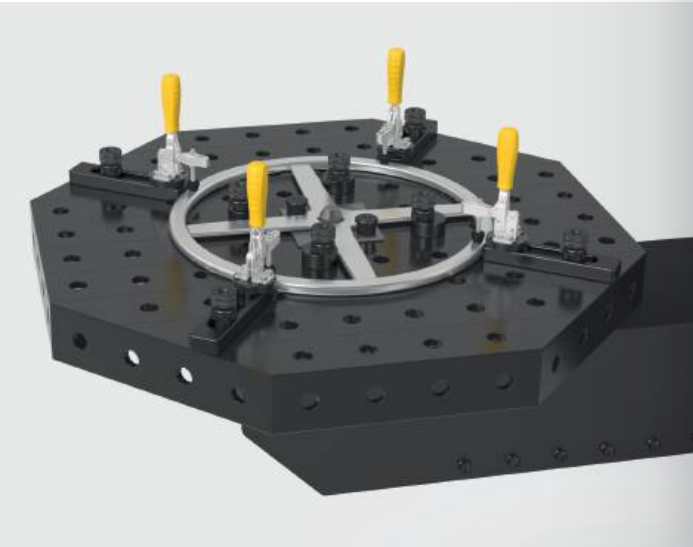

Осмоъгълна маса Premium Light 200

До 40% намаление на теглото в сравнение с конвенционално използвания материал, фиксиране чрез адаптерна плоча (не е включена в обхвата на доставката), Отстъпка: започвайки от 2 броя: 5%, започвайки от 5 броя: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-820800.X7	331 мм	800 мм	200 мм	15 мм	866 мм	221 кг	11.416 лв ◦
2-821000.X7	414 мм	1000 мм	200 мм	15 мм	1082 мм	285 кг	13.093 лв ◦
2-821200.X7	497 мм	1200 мм	200 мм	15 мм	1299 мм	373 кг	19.473 лв ◦
2-821400.X7	580 мм	1400 мм	200 мм	15 мм	1515 мм	467 кг	21.152 лв ◦
2-821500.X7	621 мм	1500 мм	200 мм	15 мм	1624 мм	511 кг	22.832 лв ◦
2-821600.X7	663 мм	1600 мм	200 мм	15 мм	1732 мм	585 кг	24.509 лв ◦
2-821700.X7	704 мм	1700 мм	200 мм	15 мм	1840 мм	640 кг	26.595 лв ◦
2-821800.X7	746 мм	1800 мм	200 мм	15 мм	1948 мм	679 кг	26.188 лв ◦

Осмоъгълна маса Premium Light 100

До 40% намаление на теглото в сравнение с конвенционално използвания материал, фиксиране чрез адаптерна плоча (не е включена в обхвата на доставката), Отстъпка: започвайки от 2 броя: 5%, започвайки от 5 броя: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-820800.1.X7	331 мм	800 мм	100 мм	15 мм	866 мм	152 кг	10.068 лв ◦
2-821000.1.X7	414 мм	1000 мм	100 мм	15 мм	1082 мм	199 кг	11.416 лв ◦
2-821200.1.X7	497 мм	1200 мм	100 мм	15 мм	1299 мм	269 кг	14.770 лв ◦
2-821400.1.X7	580 мм	1400 мм	100 мм	15 мм	1515 мм	350 кг	18.132 лв ◦
2-821500.1.X7	621 мм	1500 мм	100 мм	15 мм	1624 мм	381 кг	19.473 лв ◦
2-821600.1.X7	663 мм	1600 мм	100 мм	15 мм	1732 мм	450 кг	20.145 лв ◦
2-821700.1.X7	704 мм	1700 мм	100 мм	15 мм	1840 мм	487 кг	22.607 лв ◦
2-821800.1.X7	746 мм	1800 мм	100 мм	15 мм	1948 мм	527 кг	24.509 лв ◦

Осмоъгълна плоча Premium Light

До 40% намаление на теглото в сравнение с конвенционално използвания материал, фиксиране през пробити отвори с помощта на опорни втулки (280500), М8 резба отстрани, Отстъпка: започвайки от 2 броя: 5%, започвайки от 5 броя: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-840600.X7	249 мм	600 мм	15 мм	15 мм	650 мм	69 кг	5.370 лв ◦
2-840800.X7	331 мм	800 мм	15 мм	15 мм	866 мм	95 кг	6.714 лв ◦
2-841000.X7	414 мм	1000 мм	15 мм	15 мм	1083 мм	142 кг	8.055 лв ◦
2-841200.X7	497 мм	1200 мм	15 мм	15 мм	1299 мм	205 кг	10.151 лв ◦
2-841400.X7	580 мм	1400 мм	15 мм	15 мм	1516 мм	254 кг	12.774 лв ◦
2-841500.X7	621 мм	1500 мм	15 мм	15 мм	1636 мм	310 кг	13.541 лв ◦

Тегло = Осмоъгълна плоча + Палет
Теглото може да варира. По запитване.
По поръчка могат да се произведат маси с различни размери.
адаптерните плочи не са включени стандартно в осмоъгълните маси.

Адаптерна плоча се предлага срещу допълнително заплащане

Доплащане за свързваща плоча по поръчка

за осмоъгълни маси със странични панели



0-940000	1.428 лв ◦
----------	-------------------


Доплащане за персонализиране на бормашината

за осмоъгълни плотове



0-940000.1	1.061 лв ◦
------------	-------------------

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.
www.siegmund.com/F-octagonal28

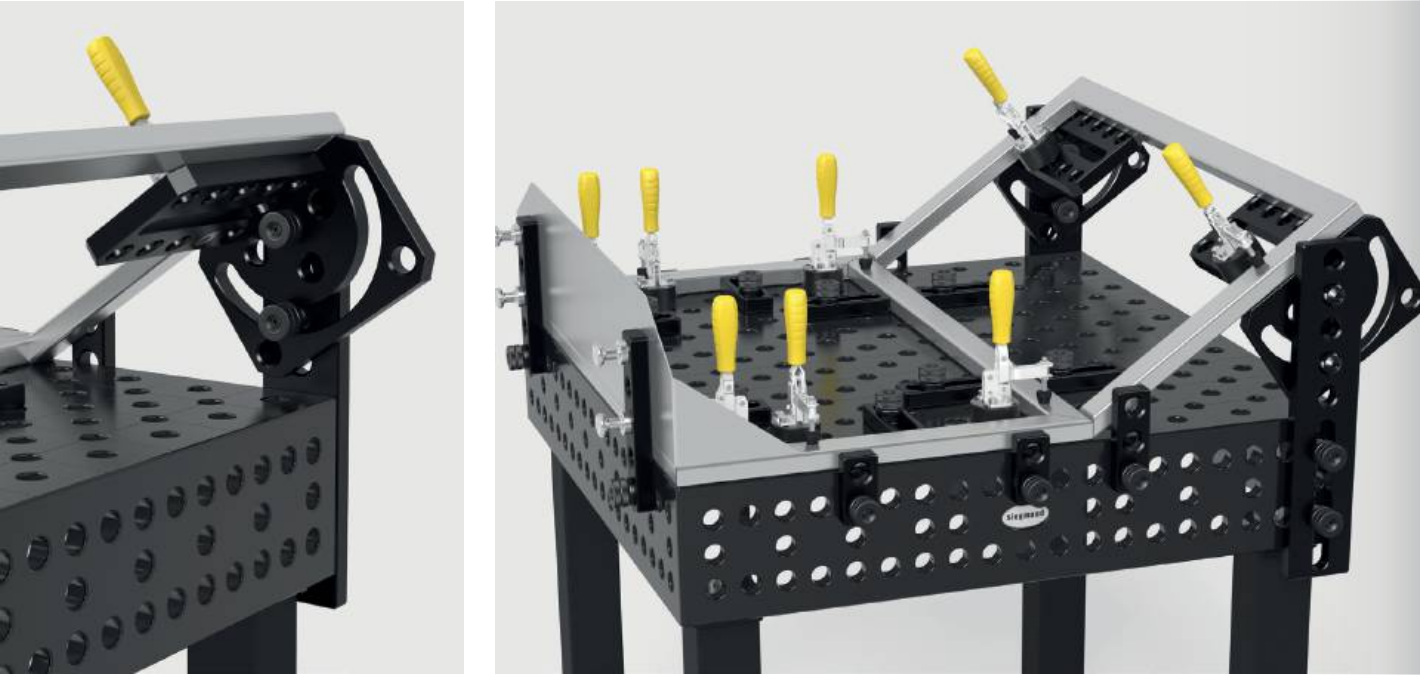


Подвижна основа нитирани
Комбинацията позволяваща плъзгане по две оси, материал: GGG40

						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280195.N	350 mm	300 mm	50 mm		16 kg	673 лв •


Прав ъгъл 275 нитирани
безстепенно регулиране от 0-180°

						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280101.N	180 mm	250 mm	275 mm		10,20 kg	719 лв •

Универсален ъгъл с механично затягане нитирани
вкл. матрица, регулируем ъгъл между 10° и 150°

						
	SL (e)	MS (d)	G			
2-280170.N	350 mm		14,50 kg			784 лв •

Универсален ъглов хидравличен стопер нитирани
безстепенно регулиране от 0-225°, не включва шестоъгълен ключ 14 (280854)

						
	SL (e)	MS (d)	G			
2-280171.N	475 mm		23 kg			1.299 лв •

Чугунена помощна рамка 300x200x100 нитирани
разстояние между отворите 50 мм, материал: GGG40

						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280300.N	десен	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg
2-280301.N	ляв	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg




Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.




www.siegmund.com/
F-square28


Фиксиращ блок 400x350x200 Плазмено нитриран
петстранен, разстояние между отворите 50 мм

						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280285.P	400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60 kg	1.507 лв •


Подвижен прав ъгъл нитирани
четиристранно разширение на масата, удължение на маса или фиксиращ блок, материал: GGG40

						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280302.N	500 mm	100 mm	100 mm		15,80 kg	555 лв •


фиксираща греда нитирани
универсален свързващ елемент

						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280303.P	1000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	48 kg	1.503 лв •
2-280303.1.P	2000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	95 kg	2.442 лв •
2-280303.2.P	3000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	141 kg	3.955 лв •

Греда U-Shape 200x100 с продълговати отвори Плазмено нитриран
с продълговат отвор, за свързване на маси (със свързващ болт 280563), като разширение за маса и вертикална надстройка, от 500 мм с отвори за монтаж на краката на масата, от 1000 мм опора през краката на масата

						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280311.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	1.088 лв •
2-280312.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	1.088 лв •
2-280321.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	1.725 лв •
2-280322.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	1.725 лв •





Греда U-Shape 200x100 Плазмено нитриран
за свързване на маси (със свързващ болт 280563), като разширение за маса и вертикална надстройка, от 1000 мм с монтажни отвори за краката на масата, от 1000 мм опора през краката на масата



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280310.P	500 мм	200 мм	100 мм	25 мм	31 кг	898 лв •
2-280320.P	1000 мм	200 мм	100 мм	25 мм	75 кг	1.568 лв •
2-280330.P	1500 мм	200 мм	100 мм	25 мм	108 кг	2.372 лв •
2-280340.P	2000 мм	200 мм	100 мм	25 мм	141 кг	3.042 лв •



Греда U-Shape 200x200 Плазмено нитриран
за свързване на маси (със свързващ болт 280563), като разширение за маса и вертикална надстройка, от 500 мм с отвори за монтаж на краката на масата, от 1000 мм опора през краката на масата, може да се използва върху фундаментна релса с крак 280371





	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280396.P	100 мм	200 мм	200 мм	25 мм	21 кг	721 лв •
2-280396.1.P	200 мм	200 мм	200 мм	25 мм	31 кг	882 лв •
2-280360.P	500 мм	200 мм	200 мм	25 мм	67 кг	1.136 лв •
2-280362.P	600 мм	200 мм	200 мм	25 мм	77 кг	1.441 лв •
2-280366.P	800 мм	200 мм	200 мм	25 мм	99 кг	1.743 лв •
2-280370.P	1000 мм	200 мм	200 мм	25 мм	120 кг	1.924 лв •
2-280374.P	1200 мм	200 мм	200 мм	25 мм	140 кг	2.396 лв •
2-280378.P	1400 мм	200 мм	200 мм	25 мм	162 кг	2.649 лв •
2-280380.P	1500 мм	200 мм	200 мм	25 мм	172 кг	2.741 лв •
2-280382.P	1600 мм	200 мм	200 мм	25 мм	182 кг	2.959 лв •
2-280386.P	1800 мм	200 мм	200 мм	25 мм	204 кг	3.217 лв •
2-280390.P	2000 мм	200 мм	200 мм	25 мм	225 кг	3.387 лв •
2-280391.P	2400 мм	200 мм	200 мм	25 мм	266 кг	4.158 лв •
2-280392.P	3000 мм	200 мм	200 мм	25 мм	331 кг	5.211 лв •
2-280394.P	4000 мм	200 мм	200 мм	25 мм	439 кг	6.456 лв •



Греда U-Shape 200x200 Premium Light Плазмено нитриран
за свързване на маси (със свързващ болт 800564), за фиксиране с болтове 280511 бо Необходим е дистанционер 800653.1.N, от 500 мм с отвори за монтаж на краката на масата, от 1000 мм опора през краката на масата, може да се използва върху фундаментна релса с крак 280371




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-800360.X7	500 мм	200 мм	200 мм	15 мм	42 кг	1.094 лв •
2-800370.X7	1000 мм	200 мм	200 мм	15 мм	76 кг	1.852 лв •
2-800380.X7	1500 мм	200 мм	200 мм	15 мм	110 кг	2.640 лв •
2-800390.X7	2000 мм	200 мм	200 мм	15 мм	143 кг	3.254 лв •

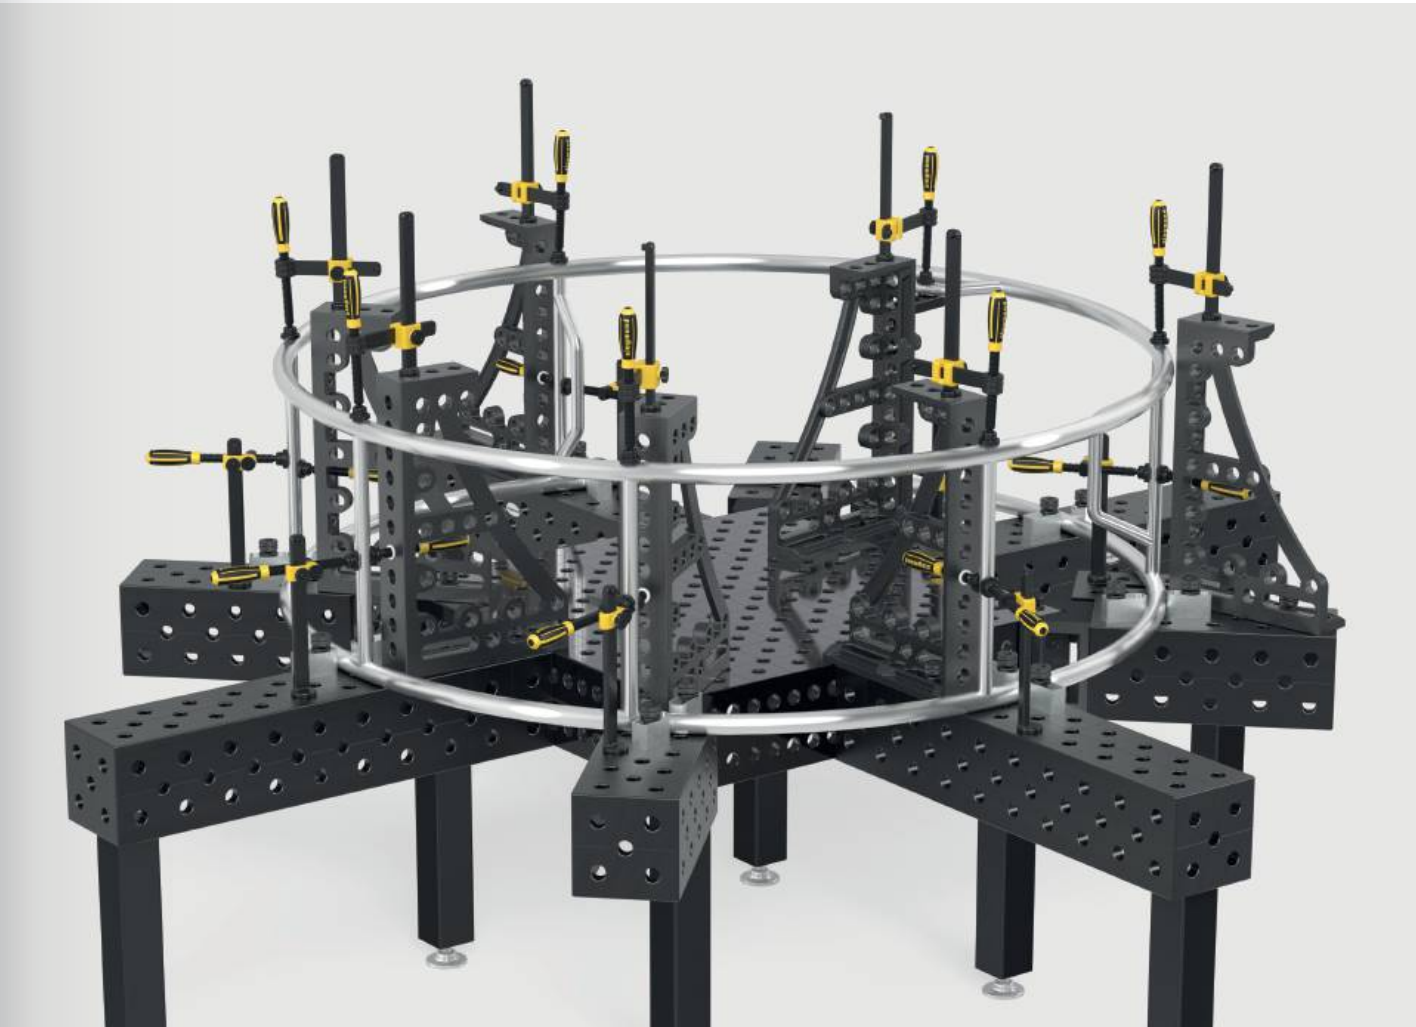

Греда U-Shape 400x200 Плазмено нитриран
за свързване на маси (със свързващ болт 280563), като разширение за маса и вертикална надстройка, от 500 мм с отвори за монтаж на краката на масата, от 1000 мм опора през краката на масата, може да се използва върху фундаментна релса с крак 280371



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280360.2.P	500 мм	400 мм	200 мм	25 мм	107 кг	1.771 лв •
2-280370.2.P	1000 мм	400 мм	200 мм	25 мм	188 кг	2.885 лв •
2-280374.2.P	1200 мм	400 мм	200 мм	25 мм	216 кг	4.075 лв ○
2-280380.2.P	1500 мм	400 мм	200 мм	25 мм	260 кг	4.438 лв •
2-280390.2.P	2000 мм	400 мм	200 мм	25 мм	336 кг	5.294 лв •
2-280391.2.P	2400 мм	400 мм	200 мм	25 мм	392 кг	6.377 лв ○
2-280392.2.P	3000 мм	400 мм	200 мм	25 мм	489 кг	7.843 лв •
2-280394.2.P	4000 мм	400 мм	200 мм	25 мм	641 кг	10.394 лв ○




Греда U-Shape 400x400 Плазмено нитриран
за свързване на маси (със свързващ болт 280563), от 500 мм с отвори за монтаж на краката на масата, от 1000 мм опора през краката на масата, може да се използва върху фундаментна релса с крак 280371, Диагонална решетка по запитване



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280360.3.P	500 мм	400 мм	400 мм	25 мм	176 кг	2.726 лв ○
2-280370.3.P	1000 мм	400 мм	400 мм	25 мм	295 кг	4.547 лв •
2-280374.3.P	1200 мм	400 мм	400 мм	25 мм	340 кг	5.161 лв ○
2-280380.3.P	1500 мм	400 мм	400 мм	25 мм	414 кг	6.567 лв ○
2-280390.3.P	2000 мм	400 мм	400 мм	25 мм	533 кг	7.983 лв ○
2-280391.3.P	2400 мм	400 мм	400 мм	25 мм	622 кг	9.952 лв ○
2-280392.3.P	3000 мм	400 мм	400 мм	25 мм	770 кг	11.999 лв •
2-280394.3.P	4000 мм	400 мм	400 мм	25 мм	1007 кг	16.273 лв ○

Ъгъл алуминиев профил

- Бърза готовност за употреба благодарение на затягащи плочи на предните краища
- Гъвкави възможности за монтаж благодарение на вградения шестоъгълен слот
- Лек дизайн за лесно боравене
- Идеален като удължение на масата или допълнителна вертикална затягаща повърхност
- Оптимизирани разходи чрез интегрирани компоненти



Ъгъл алуминиев профил 500x200x200 с шестоъгълен отвор

Затягаща плоча от двата края, с шестоъгълен отвор НХ14, като разширение на масата и вертикална фиксираща повърхност, от 1000 мм опора през краката на масата (Необходими са 2x редуционна втулка 000546), Толерантност на равнинността < 1,0 мм / 1000 мм

NEW



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ28HX500	500 мм	200 мм	200 мм	10,20 кг	522 лв •
4-AQ28HX800	800 мм	200 мм	200 мм	14,30 кг	732 лв •
4-AQ28HX1000	1000 мм	200 мм	200 мм	17,20 кг	874 лв •
4-AQ28HX1200	1200 мм	200 мм	200 мм	19,50 кг	1.016 лв •
4-AQ28HX1500	1500 мм	200 мм	200 мм	23,90 кг	1.227 лв •
4-AQ28HX2000	2000 мм	200 мм	200 мм	30,90 кг	1.583 лв •

Приплъзващи блокове



Приплъзващ блок НХ14 Стандартна нитрирани

с резба М12, закрепване на аксесоари с винт М12, поставете го в желаното положение, като го монтирате в слота

B

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 мм	30 мм	14 мм	0,06 кг	15 лв •



Приплъзващ блок НХ14 въртящ се нитрирани

закрепване на аксесоари с винт М12, позволява поставяне в слота отгоре, напрежение в слота при завъртане в посока на закрепване на винта

B

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 мм	30 мм	14 мм	0,04 кг	20 лв •



Приплъзващ блок НХ14 удължен нитрирани

с резба М12

B

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 мм	30 мм	14 мм	0,08 кг	20 лв •




Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-profile

Алуминиева профилна скоба




Алуминиева профилна скоба 200x50 мм (50 мм решетка)

Версия с цяла решетка с много опции за затягане, Изисква затягащ болт без троен слот, като разширение на масата и вертикална фиксираща повърхност, от 1000 мм опора през краката на масата (Необходими са 2x редуционна втулка 000546)



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.V	500 мм	200 мм	50 мм	2,76 кг	114 лв •
4-AR28014080.V	800 мм	200 мм	50 мм	4,37 кг	177 лв •
4-AR28014100.V	1000 мм	200 мм	50 мм	5,44 кг	205 лв •
4-AR28014120.V	1200 мм	200 мм	50 мм	6,52 кг	249 лв •
4-AR28014150.V	1500 мм	200 мм	50 мм	8,13 кг	330 лв •
4-AR28014200.V	2000 мм	200 мм	50 мм	10,82 кг	408 лв •



Алуминиева профилна скоба 200x50 мм (50 мм решетка с продълговат отвор)

Променливото фиксиране също е възможно под ъгъл, Изисква затягащ болт без троен слот, като разширение на масата и вертикална фиксираща повърхност, от 1000 мм опора през краката на масата (Необходими са 2x редуционна втулка 000546)



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.VL	500 мм	200 мм	50 мм	2,69 кг	129 лв •
4-AR28014080.VL	800 мм	200 мм	50 мм	4,23 кг	201 лв •
4-AR28014100.VL	1000 мм	200 мм	50 мм	5,27 кг	234 лв •
4-AR28014120.VL	1200 мм	200 мм	50 мм	6,31 кг	286 лв •
4-AR28014150.VL	1500 мм	200 мм	50 мм	7,89 кг	373 лв •
4-AR28014200.VL	2000 мм	200 мм	50 мм	10,48 кг	470 лв •

Аксесоари




Адаптор за винтови стяги нитрирани

за използване на винтови скоби в алуминиеви профили, за Стандартна стяга: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2



		L (a)	Ø	G	
2-AP280605.N	основен	80 мм	45 мм	0,54 кг	31 лв •
2-AP280602.N	двоен	105 мм	45 мм	0,65 кг	35 лв •

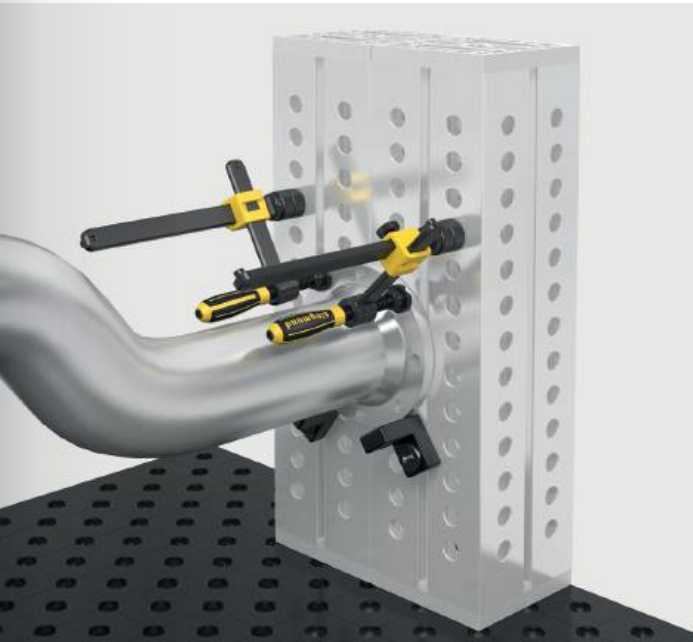



Ареален затягащ болт полиран
280590: Асортимент прибл. 47-53 мм, 280590.3: Асортимент прибл. 72-78 мм, 280590.4: Асортимент прибл. 97-103 мм, препоръчва се за фиксиране на алуминиеви профили, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

В

28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280590	двоен	100 мм	200 кН	6 кН	20 кН	20 Nm	50 Nm	0,56 кг	129 лв •
2-280590.3	троен	125 мм	200 кН	6 кН	20 кН	20 Nm	50 Nm	0,68 кг	138 лв •
2-280590.4	четворен	150 мм	200 кН	6 кН	20 кН	20 Nm	50 Nm	0,80 кг	149 лв •



Плоско затягащ болт за вграден монтаж полиран
вдлъбнато свързване на компоненти, 280595: Асортимент прибл. 47-53 мм, 280595.3: Асортимент прибл. 72-78 мм, 280595.4: Асортимент прибл. 97-103 мм, не е подходящ за продълговати отвори, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

В

28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280595	двоен	65 мм	200 кН	6 кН	10 кН	20 Nm	50 Nm	0,29 кг	90 лв •
2-280595.3	троен	90 мм	200 кН	6 кН	10 кН	20 Nm	50 Nm	0,41 кг	100 лв •
2-280595.4	четворен	115 мм	200 кН	6 кН	10 кН	20 Nm	50 Nm	0,52 кг	111 лв •



Бързо фиксиращ болт без слот полиран
без слот за О-пръстен за гладка повърхност, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

В

28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	двоен	95 мм	220 кН	25 кН	10 Nm	25 Nm	0,54 кг	111 лв •
2-280513	троен	120 мм	220 кН	25 кН	10 Nm	25 Nm	0,65 кг	122 лв •
2-280515	четворен	145 мм	220 кН	25 кН	10 Nm	25 Nm	0,76 кг	135 лв •



Болт без глава без слот полиран
вдлъбнато свързване на компоненти, само за затягане на алуминиеви профили, фиксирайте алуминиевите части единствено на ръка

В

28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP280528	двоен	65 мм	220 кН	3 кН	10 Nm	0,28 кг	72 лв •	
2-AP280529	троен	92 мм	220 кН	3 кН	10 Nm	0,40 кг	85 лв •	
2-AP280530	четворен	117 мм	220 кН	3 кН	10 Nm	0,50 кг	98 лв •	



Болт без глава Premium Light <-> Premium Light полиран
затягане на 2 компонента Premium Light (дебелина на материала 15 мм), вдлъбнато свързване на компоненти, не е подходящ за алуминиеви профили, не е подходящ за продълговати отвори

В

28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-800528		46 мм	31 мм	220 кН	10 кН	25 Nm	0,20 кг	87 лв •



Болт без глава полиран
вдлъбнато свързване на компоненти, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape, не е подходящ за алуминиеви профили, не е подходящ за продълговати отвори

В

28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	двоен	66 мм	220 кН	10 кН	25 Nm	0,30 кг	90 лв •
2-280529	троен	91 мм	220 кН	10 кН	25 Nm	0,41 кг	103 лв •



Свързващ болт с втулка полиран
за свързване на маси, U-образни профили и алуминиеви профили, подходящ за продълговати отвори, Дългосрочно фиксиращ накрайник

В

28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280583	двоен	70 мм	200 кН	15 кН	60 Nm	70 Nm	0,39 кг	55 лв •
2-280584	троен	95 мм	200 кН	15 кН	60 Nm	70 Nm	0,51 кг	66 лв •
2-280585	четворен	120 мм	200 кН	15 кН	60 Nm	70 Nm	0,63 кг	76 лв •



Плосък болт без слот полиран
минимална изпъкналост, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape, подходящ за алуминиеви профили, подходящ за продълговати отвори

В

28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280524	двоен	74 мм	220 кН	25 кН	10 Nm	25 Nm	0,36 кг	98 лв •
2-280525	троен	99 мм	220 кН	25 кН	10 Nm	25 Nm	0,42 кг	111 лв •



Регулируем бързо затягащ болт без слот полиран
280571: Асортимент прибл. 25-50 мм, 280573: Асортимент прибл. 50-75 мм, Фиксиране на персонализирани лазерно отрязани профили, подходящ за алуминиеви профили, фиксирайте алуминиевите части единствено на ръка, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

100

В

28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280571	двоен	115 мм	220 кН	25 кН	10 Nm	25 Nm	0,67 кг	122 лв •
2-280573	троен	140 мм	220 кН	25 кН	10 Nm	25 Nm	0,83 кг	151 лв •



Универсален болт Comfort полиран
280532: Асортимент прибл. 45-53 мм, 280533: Асортимент прибл. 70-78 мм, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

В

28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280532	двоен	100 мм	200 кН	25 кН	10 Nm	25 Nm	0,60 кг	118 лв •
2-280533	троен	125 мм	200 кН	25 кН	10 Nm	25 Nm	0,70 кг	131 лв •


Изпълнение: двоен / троен / четворен



Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-bolt28

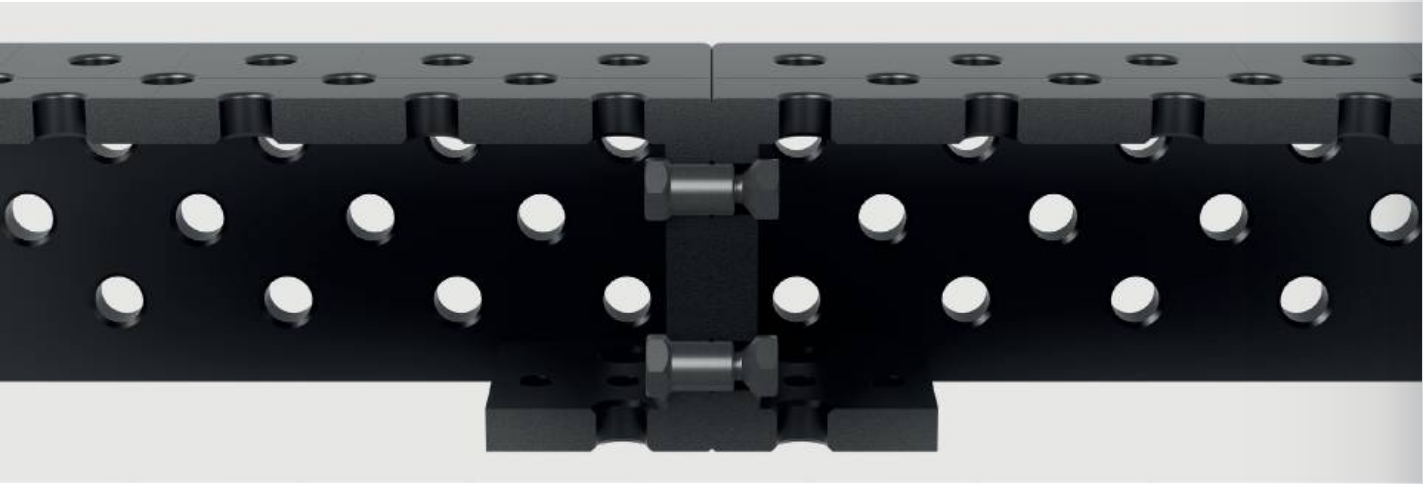

○32

○32

○32

NEW

28

Свързващ болт XL / Siegmund Light <-> Siegmund Light полиран

за свързване на продукти на Siegmund Light (дебелина на материала 15 мм), не е подходящ за алуминиеви профили, Дългосрочно фиксиращ накрайник, закален

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800563		52 мм	200 кН	20 кН	420 Nm	0,29 кг	46 лв •

○32

○32

○32

NEW

28

Свързващ болт XL / Siegmund <-> Siegmund Light полиран

за свързване на Siegmund и Siegmund Light (25 мм и 15 мм дебелина на материала), не е подходящ за алуминиеви профили, Дългосрочно фиксиращ накрайник, закален

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800564		62 мм	200 кН	20 кН	420 Nm	0,32 кг	46 лв •

○32

○32

○32

NEW

28

Свързващ болт XL полиран

за свързване на маси сгреди U-shapes, не е подходящ за алуминиеви профили, не е подходящ за продълговати отвори, Дългосрочно фиксиращ накрайник, закален

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280563	двоен	72 мм	200 кН	20 кН	420 Nm	0,35 кг	46 лв •
2-280564	троен	97 мм	200 кН	20 кН	420 Nm	0,44 кг	57 лв •

14

28

В

Бързостягащ болт полиран

фиксиране без използване на инструменти, Асортимент 33-60 мм, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

	L (a)	SK	ZK	G	
2-280516	235 мм	220 кН	25 кН	0,63 кг	144 лв •

14

28

В

Болт полиран

рентабилно рамества втори фиксиращ болт, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

	L (a)	G	
2-280540	70 мм	0,40 кг	31 лв •

14

28

В

Стандартен болт Basic полиран

280536: Асортимент припл. 42-57 мм, 280537: Асортимент припл. 67-82 мм, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape, почистете отворите преди употреба, не е подходящ за алуминиеви профили

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280536	двоен	84 мм	200 кН	25 кН	25 Nm	0,43 кг	96 лв •
2-280537	троен	108 мм	200 кН	25 кН	25 Nm	0,55 кг	107 лв •

14

28

AL

Магнитен болт Алуминиев

фиксиране без използване на инструменти, подходящ за чувствителни към натиск детайли или когато не е възможно противопоставяне

	HK	L (a)	SF	G	
2-280740	0,18 кН	68 мм	25 мм	0,09 кг	57 лв •
2-280740.1	0,18 кН	93 мм	50 мм	0,13 кг	68 лв •
2-280740.2	0,18 кН	118 мм	75 мм	0,16 кг	79 лв •

14

28

В

Дистанционен пръстен за магнитен болт полиран

разстояние между два стягащи елемента

	L (a)	G	
2-280741	25 мм	0,12 кг	15 лв •

14

28


BAR

Дистанционен пръстен за Premium Light 4 броя в опаковка нитрирани



разстояние между два стягащи елемента, е необходим за фиксиране на материал с дебелина 15 мм с болт 280511, Обхват на доставка: 4 броя

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 мм	0,04 кг	20 лв •



	Стандартна стяга Professional нитрирани взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на сферата 16 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 20x4 мм, Вертикален въртящ се елемент					
	2-280610.N	5 kH	220 mm	310 mm	2,39 кг	166 лв •
	Стандартна стяга Professional XL нитрирани взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на сферата 16 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 20x4 мм, Вертикален въртящ се елемент					
	2-280612.N	7 kH	220 mm	310 mm	3,52 кг	190 лв •
	Стандартна стяга Professional 45°/90° нитрирани взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на сферата 16 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 20x4 мм, безстепенно въртящ се от 0-360°, Вертикален въртящ се елемент					
	2-280630.N	5 kH		310 mm	2,84 кг	155 лв •
	Бърза стяга Professional нитрирани Вертикален въртящ се елемент					
	2-280615.N	5 kH	275 mm	310 mm	2,62 кг	214 лв •
	Стяга за тръби Basic 180° полиран / нитрирани взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на сферата 16 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 20x4 мм, затягане под ъгъл 180°, фиксиране с регулиращ пръстен					
	2-280625	3 kH	220 mm	250 mm	2,28 кг	140 лв •
	Стяга за тръби Универсален полиран / нитрирани взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на сферата 16 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 20x4 мм, затягане под ъгъл от +/- 42°, фиксиране с регулиращ пръстен					
	2-280604	3 kH	265 mm	250 mm	2,57 кг	168 лв •



	Стяга за тръби Basic 90° нитрирани взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на сферата 16 мм, затягане под ъгъл 90°, Трапецовидна резба на шпиндел 20x4 мм, безстепенно въртящ се от 0-360°, фиксиране с регулиращ пръстен					
	2-280608.N	3 kH	230 mm		1,42 кг	114 лв •
	Вертикално затягаща стяга за Стандартна стяга: 280611.1, 280611.2, използваем в отвор с с резба 280618.N, Трапецовидна резба на шпиндел 20x4 мм					
	2-009902.1		85 mm		0,88 кг	162 лв •
	Стандартна стяга Professional с бърза стяга взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на сферата 16 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 20x4 мм, Вертикален въртящ се елемент					
	2-280611.1	2,50 kH	222 mm	310 mm	2,86 кг	234 лв •
	Стандартна стяга Professional 45°/90° с бърза стяга взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на сферата 16 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 20x4 мм, Вертикален въртящ се елемент					
	2-280611.2	2,50 kH	310 mm		2,50 кг	229 лв •
	"С" удължител за стяги нитрирани Съвместим с: 280604, 280610.N, 280611.1, 280615.N, 280625					
	2-280680.N	206 mm	66 mm	45 mm	0,98 кг	39 лв •
	Бързо-освобождаваща стяга затягане независимо от системните отвори					
	2-280616	200 mm	100 mm		1,39 кг	135 лв •
	2-280616.1	250 mm	120 mm		1,56 кг	155 лв •
	2-280616.2	300 mm	140 mm		2,29 кг	183 лв •
	2-280616.3	400 mm	120 mm		2,47 кг	194 лв •

	Бързо-сменяеми стяги 100 Дължина на затягащото рамо 100 мм, Задържане 0-100 мм, Монтиране в системните отвори					28
	2-280706	L (a) 340 мм	B (b) 30 мм	H (c) 150 мм	G 1 кг	140 лв •
	Бързо-сменяеми стяги 160 Дължина на затягащото рамо 160 мм, Задържане 0-140 мм, Монтиране в системните отвори					28
	2-280707	L (a) 360 мм	B (b) 30 мм	H (c) 150 мм	G 1,10 кг	140 лв •
	Вертикална стяга 1800 с адаптер Адаптер CS280715.4, за системни отвори 28 мм					28
	4-CS280790			SP 1,80 кН	G 0,91 кг	105 лв • вместо 114 лв
	Вертикална стяга 2200 с адаптер Адаптер CS280715.4, за системни отвори 28 мм					28
	4-CS280791			SP 2,20 кН	G 1,18 кг	114 лв • вместо 120 лв
	Хоризонтална стяга 1800 с адаптер Адаптер CS280715.4, за системни отвори 28 мм					28
	4-CS280794			SP 1,80 кН	G 0,91 кг	100 лв • вместо 107 лв
	Хоризонтална стяга 3000 с адаптер Адаптер CS280715.4, за системни отвори 28 мм					28
	4-CS280795			SP 3 кН	G 1,21 кг	116 лв • вместо 122 лв
	Хоризонтално затягаща стяга 2500 с адаптер Адаптер CS280715.4, за системни отвори 28 мм					28
	4-CS280792			SP 2,50 кН	G 0,99 кг	129 лв • вместо 138 лв
	Хоризонтално затягаща стяга 4000 с адаптер Адаптер CS280715.4, за системни отвори 28 мм					28
	4-CS280793			SP 4 кН	G 1,48 кг	162 лв • вместо 173 лв



Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-clamp28

	Втулка Tr 20x4 нитрирани за 280610.N, 280612.N, 280625, 280611.1, резба 20x4 мм за система 28, използваем за всеки системен отвор			
	2-280618.N	H (c) 22 мм	Ø 30 мм	G 0,04 кг 15 лв •
	Втулка Tr 12x3 полиран трапец-резба 12x3 мм за Система 16, използваем за всеки системен отвор			
	2-280619	H (c) 23 мм	Ø 32 мм	G 0,09 кг 20 лв •
	Призма за стяга за шпиндел с диаметър на топката 16 мм			
	2-280657.1.N		H (c) 24 мм	Ø 40 мм G 0,10 кг 22 лв •
	2-280658.E		21 мм	40 мм 0,09 кг 31 лв •
	2-280659.PA		24 мм	40 мм 0,01 кг 26 лв •
	2-280657.1.AE		28 мм	40 мм 0,07 кг 39 лв •
	Притискателен накрайник за Стандартна стяга за шпиндел с диаметър на топката 16 мм, подходяща само за стяги, за фиксиране в ъгли или канали			
	2-280660		H (c) 20 мм	Ø 35 мм G 0,07 кг 22 лв •
	2-280660.E		20 мм	35 мм 0,08 кг 31 лв •
	2-280660.PA		20 мм	35 мм 0,01 кг 26 лв •
	Компонент за Стандартна стяга полиран за шпиндел с диаметър на топката 16 мм, съвместим с 28 мм отвори и скоби, по задание на клиента			28
	2-280661	H (c) 30 мм	Ø 40 мм	G 0,19 кг 31 лв •
	Дуо призма Ø 40 за шпиндел с диаметър на топката 16 мм			
	2-280650		H (c) 35 мм	Ø 40 мм G 0,17 кг 44 лв •
	2-280650.A		35 мм	40 мм 0,09 кг 48 лв •
	2-280650.PA		35 мм	40 мм 0,02 кг 48 лв •
	Мост за стяга 2P за Стандартна стяга 2 свързващи точки, взаимозаменяема призма, Доставка включва: 1 фиксиращ мост, 2 глави, 2 призми			28
	2-280210	L (a) 170 мм	B (b) 35 мм	H (c) 20 мм G 0,51 кг 105 лв •
	Фиксиращ мост 3P за Стандартна стяга 3 свързващи точки, взаимозаменяема призма, Доставка включва: 1 фиксиращ мост, 3 глави, 3 призми			28
	2-280211	L (a) 170 мм	B (b) 35 мм	H (c) 20 мм G 0,58 кг 131 лв •

	Призма Ø 50 135° със завъртащ пръстен M16-резба например призма с арт. номер 280649, за тръби до Ø 80 мм				
		H (q)	Ø	G	
	2-280648.1.N	28 N BAR	20 мм	50 мм	0,20 кг 61 лв
	2-280648.1.A	28 AL	20 мм	50 мм	0,07 кг 72 лв
	Варио призма Ø 50 90° / 120° със завъртащ пръстен M16-резба например призма с арт. номер 280649, за кръгли и квадратни тръби до Ø 50 мм				
		H (q)	Ø	G	
	2-280645.1	28 B	20 мм	50 мм	0,20 кг 68 лв
	2-280645.1.A	28 AL	20 мм	50 мм	0,07 кг 79 лв
	Призма Ø 60 135° със завъртащ пръстен M16-резба например призма с арт. номер 280649, за тръби до Ø 80 мм				
		H (q)	Ø	G	
	2-280651.1.N	28 N BAR	30 мм	60 мм	0,52 кг 68 лв
	2-280651.1.A	28 AL	30 мм	60 мм	0,18 кг 79 лв
	Призма Ø 80 90° със завъртащ пръстен M16-резба например призма с арт. номер 280649, за кръгли и квадратни тръби до Ø 100 мм				
		H (q)	Ø	G	
	2-280647.1	28 B	40 мм	80 мм	1,01 кг 83 лв
	2-280647.1.A	28 AL	40 мм	80 мм	0,55 кг 96 лв
	Призма Ø 120 157° със завъртащ пръстен M16-резба например призма с арт. номер 280649, за тръби до Ø 400 мм				
		H (q)	Ø	G	
	2-280652.1	28 B	30 мм	120 мм	1,70 кг 116 лв
	2-280652.1.A	28 AL	30 мм	120 мм	0,70 кг 140 лв
	Призма Ø 120 157° със завъртащ пръстен M16-резба например призма с арт. номер 280649, за тръби до Ø 400 мм				
		H (q)	Ø	G	
	2-280652.1	28 B	30 мм	120 мм	1,70 кг 116 лв
	2-280652.1.A	28 AL	30 мм	120 мм	0,70 кг 140 лв
	Призма Ø 120 157° със завъртащ пръстен M16-резба например призма с арт. номер 280649, за тръби до Ø 400 мм				
		H (q)	Ø	G	
	2-280652.1	28 B	30 мм	120 мм	1,70 кг 116 лв
	2-280652.1.A	28 AL	30 мм	120 мм	0,70 кг 140 лв



	Конус за стяга полиран за вътрешно фиксиране на кръгли и квадратни тръби до Ø 80 мм, фиксиране с болтове				
		H (q)	Ø	G	
	2-280670	70 мм	80 мм	1,40 кг	76 лв
	Поддържащ винт Ø 80 полиран височина за регулиране на нониуса в диапазона от 75-110 мм, комбинираем с поддържащ комплект 280821 и удължители на призми				
		H (q)	Ø	G	
	2-280822	75-110 мм	80 мм	2,30 кг	173 лв
	Регулируема височина със скала полиран включва Регулиращ винт, безстепенно регулиране на височината между 20-105 мм, винт за свързване с призми				
		H (q)	Ø	G	
	2-280824	144 мм	50 мм	0,87 кг	105 лв

Удължение за призма нитрирани за монтиране на призми в отвори 28					
		L (a)	Ø	G	
	2-280669.N	17 mm	28 mm	0,14 кг	22 лв •
Удължение за призма полиран съвместим с призми, комплект супорти 280821 и супорт с винт 280822 28					
		L (a)	Ø	G	
	2-280649	25 mm	28 mm	0,11 кг	28 лв •
	2-280649.1	50 mm	28 mm	0,22 кг	33 лв •
	2-280649.2	100 mm	28 mm	0,45 кг	39 лв •
	2-280649.3	150 mm	28 mm	0,69 кг	52 лв •
Комплект супорти 11-части полиран компенсира от 1-100 mm разлика във височината, с резба M10 28					
		L (a)	Ø	G	
	2-280821	125 mm	50 mm	1,95 кг	114 лв •
Притягаща кула полиран променлива опорна повърхност, с резба M10 28					
		L (a)	Ø	G	
	2-280821.1	125 mm	50 mm	0,60 кг	57 лв •
Комплект шайби дискове: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm вкл. 1/10" диск 2,54 mm 28					
			Ø	G	
	2-280821.2		50 mm	1,35 кг	57 лв •
Втулка за M16 резба полиран за дистанционер 28					
		H (c)	Ø	G	
	2-280825	23 mm	30 mm	0,07 кг	33 лв •
Дистанционер 100 с резбована втулка 280825, удачна за ъгли и стопери, M16 резба 28					
		L (a)	Ø	G	
	2-280175	100 mm	50 mm	0,52 кг	85 лв •
	2-280176	100 mm	75 mm	0,92 кг	96 лв •
	2-280177	100 mm	100 mm	1,42 кг	103 лв •
Дистанционер 150 с резбована втулка 280825, удачна за ъгли и стопери, M16 резба 28					
		L (a)	Ø	G	
	2-280175.1	150 mm	50 mm	0,60 кг	90 лв •
	2-280176.1	150 mm	75 mm	1 кг	98 лв •
	2-280177.1	150 mm	100 mm	1,50 кг	107 лв •



Вертикална тръба
за модул Призма Модулен

28

	H (c)	Ø	G	
2-280646.1	225 мм	57 мм	1,63 кг	116 лв •
2-280646.2	475 мм	57 мм	2,93 кг	131 лв •
2-280646.3	725 мм	57 мм	4,24 кг	146 лв •
2-280646.4	975 мм	57 мм	5,53 кг	168 лв •



Плоча малък / голям
за модул Призма Модулен

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280646	120 мм	120 мм	25 мм	2,22 кг	57 лв •
2-280646.5	150 мм	100 мм	25 мм	2,59 кг	87 лв •



Неръждаема кръстачка за стяга с ръчен винт
за модул Призма Модулен, Съвместими хоризонтални рамена: 280638.N, 280638.1.N, 280638.2.N

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280617.5H	104 мм	80 мм	56 мм	1,35 кг	70 лв •

За затягаща кула ще ви трябват следните части:






- 1. Вертикална тръба (280646.1 / 280646.2 / 280646.3 / 280646.4)
- 2. Плоча за модул Призма Модулен (280646 / 280646.5)
- 3. Неръждаема кръстачка за стяга с ръчен винт (280617.5H)
- 4. Хоризонтално рамо (280638.N / 280638.1.N / 280638.2.N)
- 5. Втулка (280618.N)
- 6. Дорник (280634.N / 280634.1.N / 280634.2.N / 280635.N / 280635.1.N / 280635.2.N / 280636.N / 280636.1.N / 280636.2.N)
- 7. Призма за стяга (280657.1.N / 280657.1.AE / 280657.1.E / 280659.PA / ...)



Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-prism28

	Количка за фиксатори Прахово покритие Максимално натоварване 240 кг					28	
	2-280910	L (a) 650 mm	B (b) 900 mm	H (c) 1020 mm	G 50 кг	1.572 лв •	
	Калъф за количка за инструменти 280910					28	
	2-280915				G 3,20 кг	583 лв •	
	Количка за фиксатори компактност Прахово покритие удобно съхранение под масата за заваряване					28	
	2-280911	L (a) 1000 mm	B (b) 650 mm	H (c) 640 mm	G 61 кг	1.588 лв •	
	Калъф За количка за инструменти компактност 280911					28	
	2-280916				G 3,20 кг	583 лв •	
	Стойка за инструменти Прахово покритие монтаж към заваръчната маса с болтове или с винтове към стената					28	
	2-280912	L (a) 800 mm	B (b) 100 mm	H (c) 800 mm	G 22,50 кг	605 лв •	
	Модул за стена за инструменти Прахово покритие за Винтова стяга / Призми / Болтове, задния борд не е включен в доставката					28	
	2-280930	L (a) 500 mm	B (b) 100 mm	H (c) 110 mm	Ø 28 mm	G 2,20 кг	173 лв •
	Модул за стена за инструменти без втулки Прахово покритие за Призми / Болтове, задния борд не е включен в доставката					28	
	2-280931	L (a) 500 mm	B (b) 100 mm	H (c) 110 mm	Ø 28 mm	G 1,90 кг	116 лв •
	Закачалка за монтаж към стойка за инструменти полиран					B 28	
	2-280936				L (a) 37 mm	Ø 28 mm	G 0,10 кг
	Защитна стена при заваряване монтаж с 2 болта (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), Без надраскване, продукт с възможност за доплащане					16 22 28	
	2-280980	L (a) 1600 mm	B (b) 50 mm	H (c) 800 mm	G 23 кг	424 лв •	

	Бърза връзка Комфорт гарантира 100% контакт с масата за заваряване, Монтиране в системните отвори, Заредете до 500 А, Напречно сечение на кабел 70-95 мм ²				16 22 28
	2-000810			G 0,66 кг	100 лв •
	Държач за горелка полиран може да се позиционира в системния отвор				B 28
	2-280920	200 мм		H (c) 0,50 кг	66 лв •
	Шестограмен ключ Размери 6 жълт				28
	2-280852.1			G 0,09 кг	33 лв •
	Шестограмен ключ Размери 14 за фиксиране на позициониращите болтове и големи универсални ъгли				28
	2-280854			G 0,45 кг	33 лв •
	Четка Ø 30 с предпазител за почистване на отвори				28
	2-280820	30 мм		Ø 0,06 кг	44 лв •
	Четка Ø 30 10 броя в комплект за почистване на отвори				28
	2-280820.10	30 мм		Ø 0,06 кг	131 лв •
	Повдигач за безопасно транспортиране на заваръчни маси и U-образни ъгли Siegmund, За фиксиране: System 28: 4x 280511, System 22: 4x 002822, Товароносимост: 3000 кг (аксиално натоварване)				NEW 22 28
	2-280836	157 мм	157 мм	L (a) 147 мм G 6 кг	218 лв •




Можете да намерите повече информация и акcesoари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-accessories28

Basic

	Sub Table Box заключващ за Basic Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, 360 мм пространство за чекмеджета, заключващ, вкл. два ключа						28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
	2-281990	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	31 кг	767 лв •
	Комплект Sub Table Box заключващ за Basic вкл. 2 чекмеджета вкл. Чекмеджета (2x 004230), Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, заключващ, вкл. два ключа, доставени предварително сглобени, дължина на издърпване на чекмеджето 500 мм						28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Специална цена	
	2-281990.1	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	45 кг	1.088 лв •
	Комплект Sub Table Box заключващ за Basic вкл. 3 чекмеджета вкл. Чекмеджета (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, заключващ, вкл. два ключа, доставени предварително сглобени, дължина на издърпване на чекмеджето 500 мм						28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Специална цена	
	2-281990.2	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	50 кг	1.192 лв •







Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

[www.siegmund.com/
F-stbox](http://www.siegmund.com/F-stbox)

Professional 750 / Extreme 8.7 / Extreme 8.8 PLUS

	Sub Table Box заключващ Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, 360 мм пространство за чекмеджета, заключващ, вкл. два ключа, Съвместим с маси PLUS						28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
	2-280990	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	30 кг	767 лв •
	Комплект Sub Table Box заключващ вкл. 2 чекмеджета вкл. Чекмеджета (2x 004230), Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, заключващ, вкл. два ключа, Съвместим с маси PLUS, доставени предварително сглобени, дължина на издърпване на чекмеджето 500 мм						28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Специална цена	
	2-280990.1	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	44 кг	1.088 лв •
	Комплект Sub Table Box заключващ вкл. 3 чекмеджета вкл. Чекмеджета (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, заключващ, вкл. два ключа, Съвместим с маси PLUS, доставени предварително сглобени, дължина на издърпване на чекмеджето 500 мм						28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Специална цена	
	2-280990.2	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	49 кг	1.192 лв •

Конфигурация

	Чекмедже с релса Прахово покритие, надграждането е възможно по всяко време, за Sub Table Box, за Workstation 0806 / 1208 / 1212 със странични стени						16 22 28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
	2-004220	590 мм	400 мм	60 мм	50 кг	5,50 кг	138 лв •
	2-004225	590 мм	400 мм	120 мм	50 кг	6,50 кг	153 лв •
	2-004230	590 мм	400 мм	180 мм	50 кг	7 кг	168 лв •
	2-004235	590 мм	400 мм	240 мм	50 кг	7,50 кг	183 лв •



Менгеме 125

	Siegmund менгеме 125 Закрепване под ъгъл 45° или 90°, Ширина на челюстта 125 мм, Ход на отваряне 125 мм, Монтаж: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511			16 22 28
	2-004320	30 kH	17,50 кг	
	Комплект капаци за челюсти за менгеме 125 вкл. чанта Обект на доставка: 2x Фиброськло, 2x каучук, 2x Алуминий неутрален, 2x Алуминиеви призми			16 22 28
	2-004325		0,85 кг	
	Комплект Siegmund менгеме 125 System 28 Закрепване под ъгъл 45° или 90°, Ширина на челюстта 125 мм, Ход на отваряне 125 мм, Обект на доставка: 1x Менгеме 004320, 2x Болт 280511, 1x Комплект капаци за челюсти за менгеме 004325			28
	2-284320	30 kH	19,43 кг	

Менгеме 150

	Siegmund менгеме 150 Закрепване под ъгъл 45° или 90°, Ширина на челюстта 150 мм, Ход на отваряне 150 мм, Монтаж: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511			16 22 28
	2-004330	40 kH	24 кг	
	Комплект капаци за челюсти за менгеме 150 вкл. чанта Обект на доставка: 2x Фиброськло, 2x каучук, 2x Алуминий неутрален, 2x Алуминиеви призми			16 22 28
	2-004335		1 кг	
	Комплект Siegmund менгеме 150 System 28 Закрепване под ъгъл 45° или 90°, Ширина на челюстта 150 мм, Ход на отваряне 150 мм, Обект на доставка: 1x Менгеме 004330, 2x Болт 280511, 1x Комплект капаци за челюсти за менгеме 004335			28
	2-284330	40 kH	26,08 кг	



Капацитет на затягане на менгемето

Основното тяло на челюстите за менгеме се състои от масивни алуминиеви профили. Интегрираните магнити в профилите държат надеждно капациите върху менгемето и позволяват бърза и лесна смяна в зависимост от детайла или етапа на обработка. Въпреки много високата магнитна сила, детайлите не се магнетизират. Челюстите на менгемето са под прав ъгъл и плоскопаралелни, което означава, че високото ниво на точност на менгемето Siegmund се запазва.

Комплект капаци за челюсти за менгеме

2x Фиброськло: подходящ за фино фрезовани, фино рендосани, грундирани или полирани повърхности, 2x каучук: подходящ за дървени и пластмасови части, 2x Алуминий неутрален: сигурно затягане на грубо до средно фино обработени детайли благодарение на жлебовете, 2x Алуминиеви призми: Затягане на кръгли или овални детайли с помощта на призми



Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.




www.siegmund.com/
F-benchvice



Преса за изравняване и фиксиране System 28
сила на натиск от 2,5 тона, общ ход 60 мм, работна сила 330 N, винаги е необходимо фиксиране на две места

28

	G	
2-280780	6,70 кг	2.343 лв •



Специален ъгъл System 28
като разширение и вертикално фиксиране на пресата

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280702	195 мм	60 мм	60 мм	1,87 кг	212 лв •



Притискаща пластина
000701.AL: препоръчва се за приложения с неръждаема стомана, 000701.PA: препоръчва се за приложения с неръждаема стомана

	H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	15 мм	55 мм	0,08 кг	48 лв •
2-000701.PA	15 мм	55 мм	0,03 кг	39 лв •



Печат 90° с удължителна тръба
за притискане в ъгли без да се повреди заваръчния шев

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 мм	50 мм	50 мм	0,82 кг	205 лв •



Адаптер за тръби POM-C
за изправяне на тръби, за тръби Ø 21,4 мм: 000703.1, за тръби Ø 26,9 мм: 000703.4, за тръби Ø 33,7 мм: 000703.2, за тръби Ø 42,4 мм: 000703.3

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 мм	55 мм	0,08 кг	46 лв •
2-000703.4	35 мм	55 мм	0,08 кг	46 лв •
2-000703.2	35 мм	55 мм	0,08 кг	46 лв •
2-000703.3	35 мм	55 мм	0,07 кг	46 лв •



Тръбоогъване POM-C
за огъване и изправяне на тръби, за тръби Ø 21,4 мм: 000704.1, за тръби Ø 26,9 мм: 000704.4, за тръби Ø 33,7 мм: 000704.2, за тръби Ø 42,4 мм: 000704.3

16 22 28


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 мм	35 мм	60 мм	0,25 кг	83 лв •
2-000704.4	120 мм	35 мм	60 мм	0,26 кг	83 лв •
2-000704.2	120 мм	35 мм	60 мм	0,25 кг	83 лв •
2-000704.3	120 мм	35 мм	60 мм	0,23 кг	83 лв •



Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-tablepress



Контраблок POM-C
като контраблок за огъване и изправяне на тръби, За закрепване е необходим щепсел, закрепено с болт 160515 / 220515 / 280513 (не са включени в доставката), за тръби Ø 21,4 мм: 000705.1, за тръби Ø 26,9 мм: 000705.4, за тръби Ø 33,7 мм: 000705.2, за тръби Ø 42,4 мм: 000705.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 мм	114 мм	55 мм	0,37 кг	107 лв •
2-000705.4	60 мм	111 мм	55 мм	0,35 кг	105 лв •
2-000705.2	60 мм	102 мм	55 мм	0,31 кг	103 лв •
2-000705.3	60 мм	93 мм	55 мм	0,27 кг	96 лв •



Щепсел
за въртящо се закрепване на контраблока в отворите, за фиксиране: 280513

28

	L (a)	Ø	G	
2-280701	50 мм	40 мм	0,11 кг	46 лв •

Препоръка за продукта



Basic-Комплект
Включено в комплекта: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 280702

28

	G	Специална цена
2-280783	1,98 кг	238 лв •
вместо 299 лв		



Комплект за изправяне на тръби за Ø 21,4
Включено в комплекта: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 280701, закрепено с болт 280513 (не са включени в доставката)

28

	G	Специална цена
2-280782.1	1,29 кг	347 лв •
вместо 435 лв		



Комплект за изправяне на тръби за Ø 26,9
Включено в комплекта: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 280701, закрепено с болт 280513 (не са включени в доставката)

28

	G	Специална цена
2-280782.4	1,26 кг	345 лв •
вместо 430 лв		



Комплект за изправяне на тръби за Ø 33,7
Включено в комплекта: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 280701, закрепено с болт 280513 (не са включени в доставката)

28

	G	Специална цена
2-280782.2	1,17 кг	339 лв •
вместо 424 лв		



Комплект за изправяне на тръби за Ø 42,4
Включено в комплекта: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 280701, закрепено с болт 280513 (не са включени в доставката)


28

	G	Специална цена
2-280782.3	1,06 кг	328 лв •
вместо 408 лв		

Релсова система Стандартна

- еднаква ширина на релсата
- 3 размера на масата
- 1 свързваща рамка
- Закалени и защитени от ръжда релси
- движение без усилие по релсата
- може да се достави бързо, тъй като всички артикули са стандартно на склад
- Възможен е над- и подов монтаж
- структурирано работно пространство с много опции за стягане
- System 16 / System 22: по запитване





Фундаментна релса с кръгла релса Плазмено нитриран
Закалени и защитени от ръжда релси, Възможен е над- и подов монтаж



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSR2000.P	2000 мм	160 мм	40 мм	80 кг	2.341 лв •
2-RSR3000.P	3000 мм	160 мм	40 мм	120 кг	3.355 лв •



Свързваща рамка SB 1800x900 с вграден ролер
Стандартна рамка за плотове с ширина на рамка 1800x900, колелото може да се препозиционира в зависимост от посоката на движение, връзка на плота на масата и свързващата рамка с 4x 280528, закрепване към релсата с 2x 280511

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSF200	1970 мм	998 мм	200 мм	77 кг	4.652 лв •
2-RSF650	1970 мм	998 мм	650 мм	135 кг	5.248 лв •




Плот Professional Extreme 8.7 SB 1800x900
съвместим само със свързваща рамка SB 1800x900



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RST2820.XD7D	2000 мм	1000 мм	200 мм	665 кг	9.987 лв •
2-RST2830.XD7D	2400 мм	1200 мм	200 мм	950 кг	12.859 лв •
2-RST2840.XD7D	3000 мм	1500 мм	200 мм	1475 кг	18.433 лв •

Нова релсова система

С нашата стандартна релсова система работите само с една свързваща рамка със същата ширина на релсата, независимо от избора от вас размер на масата.

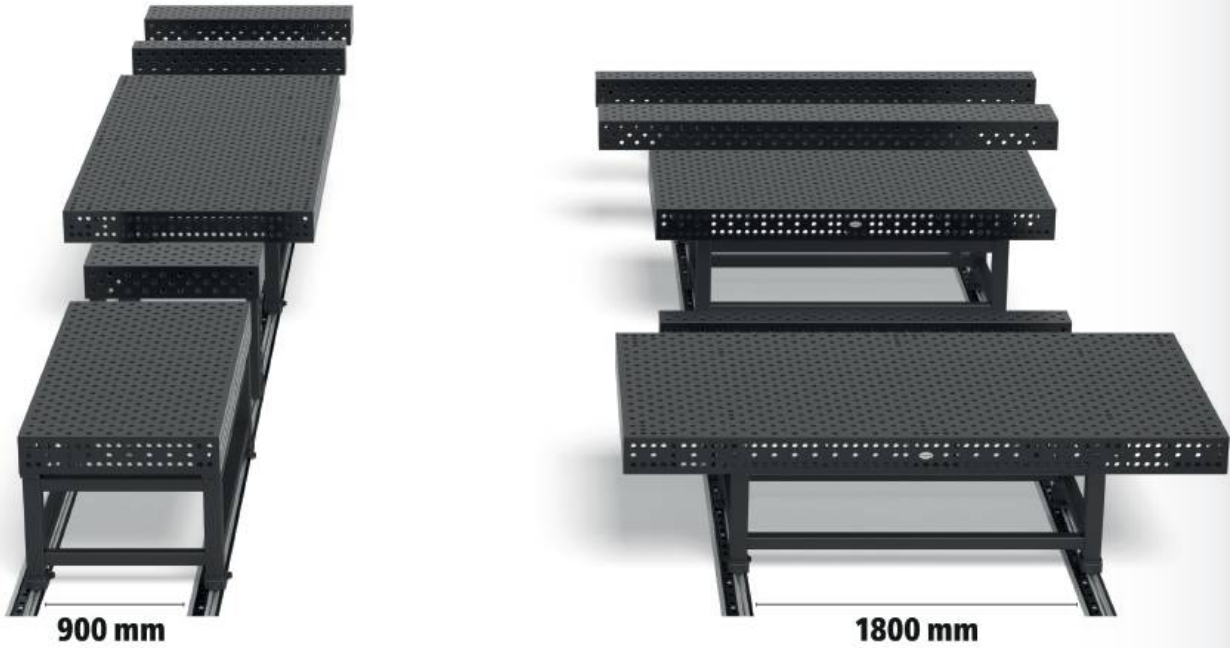

Греда U-Shape SB 1800



Греда U-Shape 200x200 SB 1800 Плазмено нитриран
с плочи за крака за ширина на релса 1800



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000.P	2000 мм	200 мм	200 мм	25 мм	228 кг	3.387 лв •
2-RSU2400.P	2400 мм	200 мм	200 мм	25 мм	271 кг	4.158 лв •
2-RSU3000.P	3000 мм	200 мм	200 мм	25 мм	339 кг	5.211 лв •



Греда U-Shape 400x200 SB 1800 Плазмено нитриран
с плочи за крака за ширина на релса 1800



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000W.P	2000 мм	400 мм	200 мм	25 мм	336 кг	5.294 лв •
2-RSU2400W.P	2400 мм	400 мм	200 мм	25 мм	396 кг	6.377 лв •
2-RSU3000W.P	3000 мм	400 мм	200 мм	25 мм	496 кг	7.843 лв •

Греда U-Shape SB 900



Греда U-Shape 200x200 SB 900 Плазмено нитриран
с плочи за крака за ширина на релса 900




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.P	1000 мм	200 мм	200 мм	25 мм	120 кг	1.924 лв •
2-RSU1200.P	1200 мм	200 мм	200 мм	25 мм	142 кг	2.396 лв •
2-RSU1500.P	1500 мм	200 мм	200 мм	25 мм	174 кг	2.741 лв •



Греда U-Shape 400x200 SB 900 Плазмено нитриран
с плочи за крака за ширина на релса 900



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.2.P	1000 мм	400 мм	200 мм	25 мм	188 кг	2.885 лв •
2-RSU1200W.P	1200 мм	400 мм	200 мм	25 мм	211 кг	4.075 лв •
2-RSU1500W.P	1500 мм	400 мм	200 мм	25 мм	258 кг	4.438 лв •

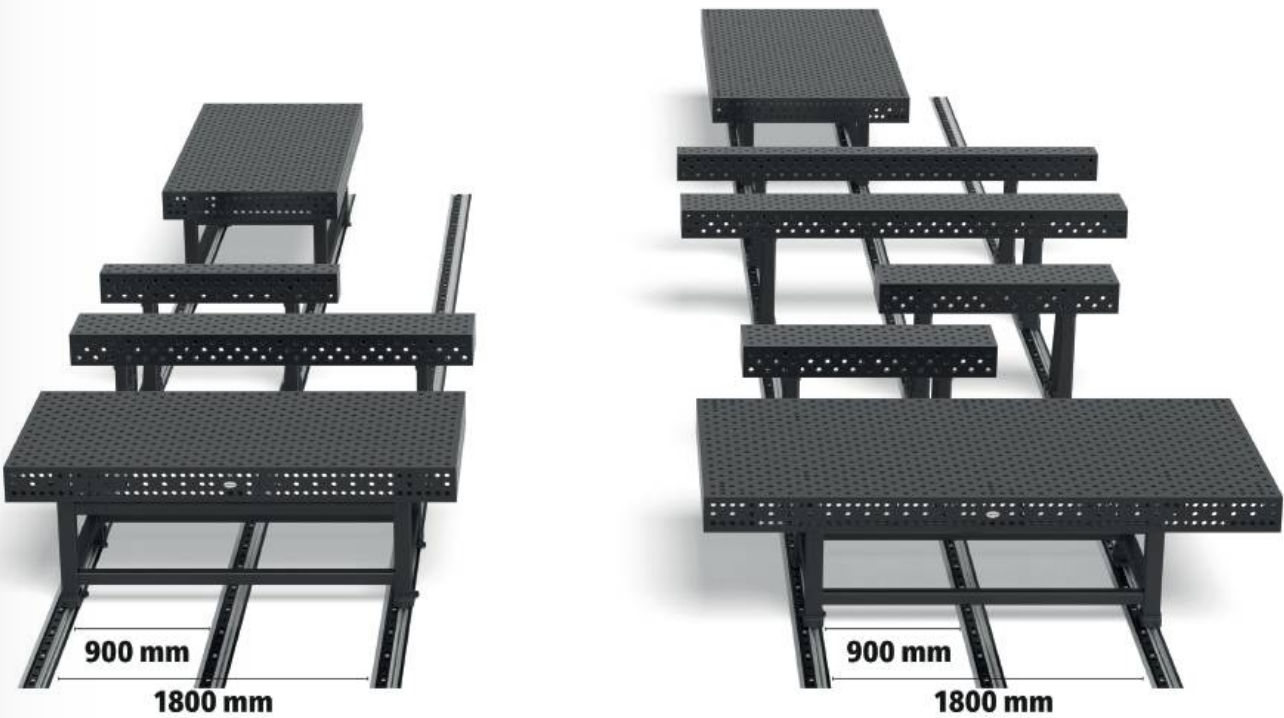



Крак с вграден ролер



Крак с вграден ролер за U-профил 200x200

връзка на U-ъгъл и крак с поставена ролка с 2x 280528, закрепване към релсата с 2x 280513, със защита срещу накланяне

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200	196 мм	138 мм	200 мм	14,50 кг	1.669 лв •
2-RSUF650	196 мм	138 мм	650 мм	21,50 кг	1.896 лв •



Крак с вграден ролер за U-профил 400x200

връзка на U-ъгъл и крак с поставена ролка с 2x 280528, закрепване към релсата с 2x 280513, със защита срещу накланяне

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200W	396 мм	138 мм	200 мм	30 кг	2.022 лв •
2-RSUF650W	396 мм	138 мм	650 мм	43 кг	2.223 лв •



Препоръка за продукта



Стоперен болт за релсова система полиран
с гумен буфер, е прикрепен към краищата на опорните и основните релси, предотвратява излизането от кръглата релса и ограничава разстоянието на придвижване, плосък дизайн за минимален контур

В

	L (a)	G	
2-280241	45 мм	0,30 кг	31 лв •



Болт без глава полиран
вдълбнато свързване на компоненти, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape, не е подходящ за алуминиеви профили, не е подходящ за продълговати отвори

В

28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	66 мм	220 кН	10 кН	25 Nm	0,30 кг	90 лв •



Бързо фиксиращ болт без слот полиран
без слот за O-пръстен за гладка повърхност, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

В

28

	L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	95 мм	220 кН	25 кН	10 Nm	25 Nm	0,54 кг	111 лв •
2-280513	120 мм	220 кН	25 кН	10 Nm	25 Nm	0,65 кг	122 лв •




Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-railsystem

ОБИКНОВЕНИ КОНСТРУКЦИИ

Препоръчваме нашата система 22 за филигранни до средно тежки заварени конструкции. За всички, които не могат да решат.



**Препоръчително
натоварване до 3000 кг**
макс. 1500 кг на крак основно оборудване

Натоварването зависи от вида и количеството на краката на масата. Отделните компоненти са значително по-високи. Въз основа на нашия опит препоръчваме посочените товари за вашата безопасност.

Professional 750

- Премиум стомана S355J2+N, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прилб. 17 – 19 мм
- Отвори Ø 22 мм, Отвори по повърхността в решетка 100x100 мм
- Височина на страничния борд 150 мм, Разстояние между отворите на борда на масата 50 мм
- вкл. крак стандартно оборудване



Размер на масата	Крака	Тегло			
1000 x 1000 мм	4	301 кг	3.837 лв	4-220010.P	•
1200 x 1200 мм	4	395 кг	4.946 лв	4-220015.P	•
1500 x 1000 мм	4	420 кг	4.986 лв	4-220035.P	•
1500 x 1500 мм	4	585 кг	7.052 лв	4-220050.P	•
2000 x 1000 мм	4	529 кг	6.309 лв	4-220020.P	•
2400 x 1200 мм	6	740 кг	8.136 лв	4-220030.P	•
3000 x 1500 мм	6	1097 кг	11.862 лв	4-220040.P	•

Тегло = Маса + Палет + Стандартен крак
Максимално препоръчително тегло с 4 крака 3000 кг въз основа на равномерно разпределение на натоварването. (Данни за крак - стандартно оборудване)
Всички маси може да се поръчат без плазмено нитрирано покритие или с диагонална решетка: www.siegmund.com/F-table75022



[www.siegmund.com/
F-table75022](http://www.siegmund.com/F-table75022)

Крака

							
	стандартен крак	стандартен крак	Телескопичен крак	Телескопичен крак	Крак с колело и спирачка	Телескопичен крак с колело и спирачка	Крак със закрепване към пода
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Допустимо натоварване на крак	1500 кг	1500 кг	1500 кг	1500 кг	1500 кг	1500 кг	1500 кг
Височина на крака	700 мм	800 мм	500 – 800 мм	550 – 900 мм	700 мм	600 – 850 мм	700 мм
фина настройка	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм	20 мм	20 мм	50 мм
доплащане на крак	включва	Алтернативно	149 лв	151 лв	207 лв	249 лв	116 лв

Работна височина = височина на крака на масата + височина на страничния панел на масата
Посочените товарносимости се отнасят за постоянно натоварване. Забележка: Не се препоръчва за маси с 6 или 8 крака.

Комплекти

									
	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	4x	4x



									
220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999		
2x	2x						1x	3.243 лв	•
4x	2x						1x	5.639 лв	•
6x	2x						1x	7.583 лв	•
8x		2x	2x	1x		1x	1x	12.543 лв	•
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	15.958 лв	•

Professional Extreme 8.7

- инструментална стомана X8.7, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прил. 17 – 19 мм
- Отвори Ø 22 мм, Отвори по повърхността в диагонална решетка
- Височина на страничния борд 150 мм, Разстояние между отворите на борда на масата 50 мм
- Страничен панел за маса, изработен от висококачествена стомана S355J2+N
- вкл. крак стандартно оборудване



Размер на масата	Крака	Тегло			
1000 x 1000 мм	4	295 кг	4.448 лв	4-220010.XD7	•
1200 x 800 мм	4	291 кг	4.440 лв	4-220025.XD7	•
1200 x 1200 мм	4	387 кг	5.741 лв	4-220015.XD7	•
1500 x 1000 мм	4	412 кг	5.796 лв	4-220035.XD7	•
1500 x 1500 мм	4	573 кг	8.203 лв	4-220050.XD7	•
2000 x 1000 мм	4	519 кг	7.331 лв	4-220020.XD7	•
2000 x 1200 мм	4	602 кг	8.569 лв	4-220060.XD7	•
2000 x 2000 мм	4	929 кг	12.005 лв	4-220045.XD7	•
2400 x 1200 мм	6	725 кг	9.494 лв	4-220030.XD7	•
3000 x 1500 мм	6	1073 кг	13.860 лв	4-220040.XD7	•
4000 x 2000 мм	8	1807 кг	23.042 лв	4-220055.XD7	•

Тегло = Маса + Палет + Стандартен крак
Максимално препоръчително тегло с 4 крака 3000 кг въз основа на равномерно разпределение на натоварването. (Данни за крак - стандартно оборудване)



www.siegmund.com/
F-tableX722



Крака

	стандартен крак	стандартен крак	Телескопичен крак	Телескопичен крак	Крак с колело и спиралка	Телескопичен крак с колело и спиралка	Крак със закрепване към пода
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Допустимо натоварване на крак	1500 кг	1500 кг	1500 кг	1500 кг	1500 кг	1500 кг	1500 кг
Височина на крака	700 мм	800 мм	500 – 800 мм	550 – 900 мм	700 мм	600 – 850 мм	700 мм
фина настройка	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм	20 мм	20 мм	50 мм
доплащане на крак	включва	Алтернативно	149 лв	151 лв	207 лв	249 лв	116 лв

Работна височина = височина на крака на масата + височина на страничния панел на масата
Посочените товароносимости се отнасят за постоянно натоварване. Забележка: Не се препоръчва за маси с 6 или 8 крака.

Комплекти

	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x	12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	4x	4x

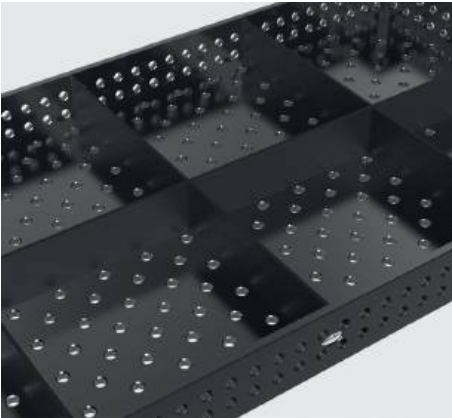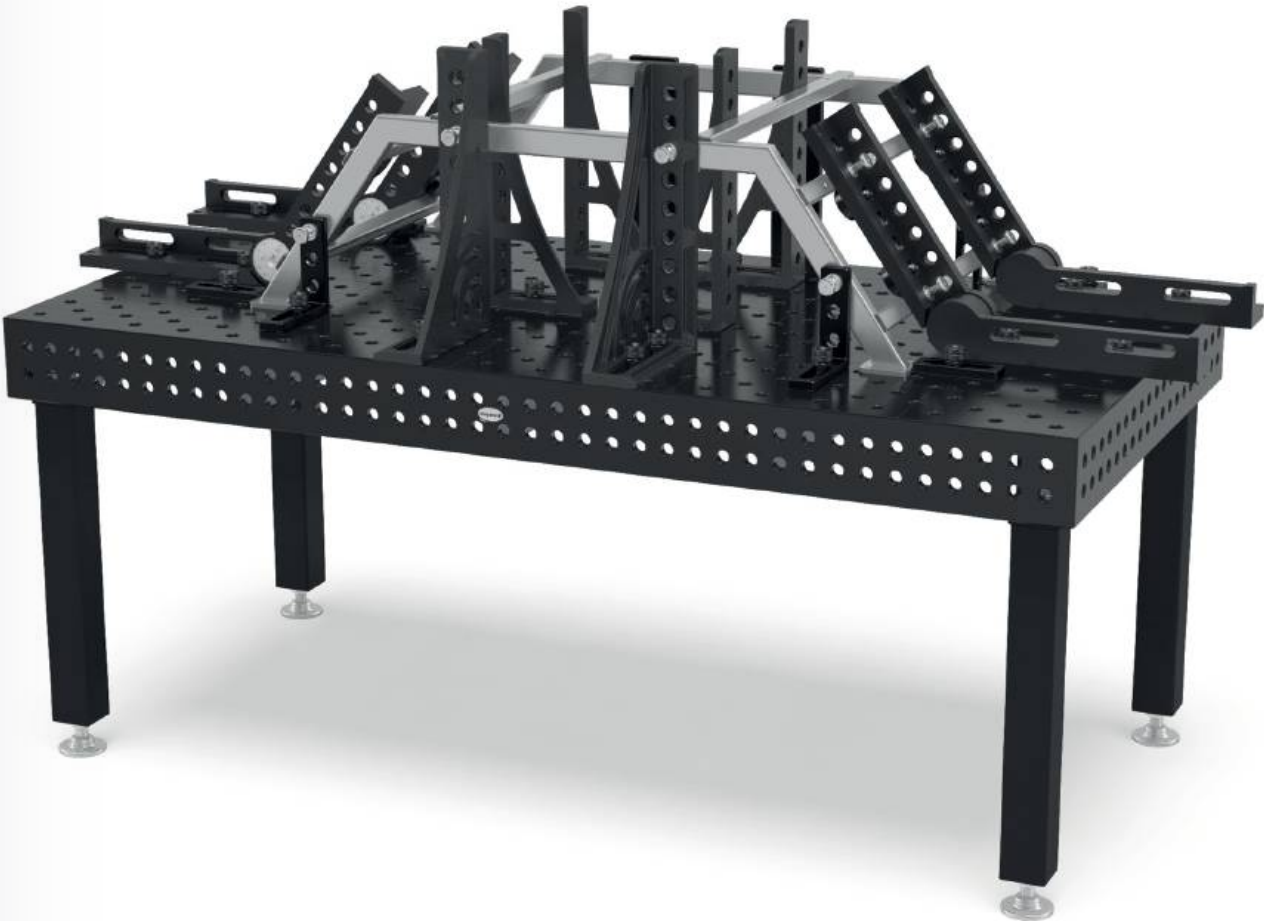

220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
2x	2x					1x	3.243 лв •
4x	2x					1x	5.639 лв •
6x	2x					1x	7.583 лв •
8x		2x	2x	1x		1x	12.543 лв •
10x		2x	2x	1x	1x	1x	15.958 лв •

Professional Extreme 8.7 PLUS

- инструментална стомана X8.7, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прилб. 17 – 19 мм
- Отвори Ø 22 мм, Отвори по повърхността в диагонална решетка
- Височина на страничния борд 250 мм, Отвори от страната на масата 4 реда с разстояние 50 мм
- Страничен панел за маса, изработен от висококачествена стомана S355J2+N
- вкл. крак стандартно оборудване



Размер на масата	Крака	Тегло			
1200 x 1200 мм	4	459 кг	6.344 лв	4-220015.XD7PL	•
1500 x 1000 мм	4	493 кг	6.403 лв	4-220035.XD7PL	•
2000 x 1000 мм	4	622 кг	8.102 лв	4-220020.XD7PL	•
2400 x 1200 мм	6	849 кг	10.418 лв	4-220030.XD7PL	•
3000 x 1500 мм	6	1267 кг	15.954 лв	4-220040.XD7PL	•
4000 x 2000 мм	8	2115 кг	25.272 лв	4-220055.XD7PL	•

Тегло = Маса + Палет + Стандартен крак
Максимално препоръчително тегло с 4 крака 3000 кг въз основа на равномерно разпределение на натоварването. (Данни за крак - стандартно оборудване)
Всички маси може да се поръчат без плазмено нитриране: www.siegmund.com/F-tableX722plus



[www.siegmund.com/
F-tableX722plus](http://www.siegmund.com/F-tableX722plus)

Крака

	стандартен крак	стандартен крак	Телескопичен крак	Телескопичен крак	Крак с колело и спирачка	Телескопичен крак с колело и спирачка	Крак със закрепване към пода
	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220860.XX	4-220879.XX	4-220872.XX
Допустимо натоварване на крак	1500 кг	1500 кг	1500 кг	1500 кг	1500 кг	1500 кг	1500 кг
Височина на крака	600 мм	800 мм	500 – 800 мм	550 – 900 мм	600 мм	600 – 850 мм	600 мм
фина настройка	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм	20 мм	20 мм	50 мм
доплащане на крак	включва	Алтернативно	149 лв	151 лв	203 лв	249 лв	116 лв

Работна височина = височина на крака на масата + височина на страничния панел на масата
Посочените товарносимости се отнасят за постоянно натоварване. Забележка: Не се препоръчва за маси с 6 или 8 крака.

Комплекти

	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x



220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999		
2x	2x						1x	3.243 лв	•
4x	2x						1x	5.639 лв	•
6x	2x						1x	7.583 лв	•
8x		2x	2x	1x		1x	1x	12.543 лв	•
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	15.958 лв	•

Подемна платформа Siegmund

- с два повдигащи цилиндъра
- висока устойчивост
- лесно боравене
- масивни ножици и стоманени ролки
- Контактната лента предпазва от смачкване
- Възможен е над- и подов монтаж





Повдигаща се платформа 2010
за маса 2000х1000 мм, Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм, Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди, Сила 2,2 kW, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг, вкл. изолационни плочи

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4020.1	1990 мм	990 мм	470 кг	14.290 лв •



Повдигаща се платформа 2012
за маса 2000х1200 мм, Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм, Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди, Сила 2,2 kW, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг, вкл. изолационни плочи

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4060.1	1990 мм	1190 мм	490 кг	14.814 лв •



Повдигаща се платформа 2412
за маса 2400х1200 мм, Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм, Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди, Сила 2,2 kW, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг, вкл. изолационни плочи

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4030.1	2390 мм	1190 мм	530 кг	15.832 лв •



Повдигаща се платформа 3015
за маса 3000х1500 мм, Обща височина, когато е прибрана: 430 мм, Диапазон на повдигане: 650 мм, Времето за повдигане е заредено: 35~45 секунди, Сила 2,2 kW, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 6000 кг, вкл. изолационни плочи

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4040.1	2990 мм	1490 мм	865 кг	24.480 лв •

Повдигаща се платформа 2010 със заваръчна маса

- вкл. маса за заваряване 2000х1000 мм и изолационни плотове
- Дебелина на материала Маса при бл. 17 – 19 мм
- Размери (Д х Ш): при бл. 1990х990 мм
- Тегло (без маса) при бл. 470 кг
- Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм
- Работната височина е общата височина плюс страничния панел на масата
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг
- Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди
- Сила 2,2 kW, Работно напрежение 400 V 50 Hz



Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	G		
2000 x 1000 мм	22750NBAR	969 кг	20.047 лв	4-HB220020.P •
2000 x 1000 мм	22XB.7NBAR	959 кг	21.069 лв	4-HB220020.XD7 •
2000 x 1000 мм	22XB.7NBAR	1065 кг	21.840 лв	4-HB220020.XD7PL •

Повдигаща се платформа 2012 със заваръчна маса

- вкл. маса за заваряване 2000х1200 мм и изолационни плотове
- Дебелина на материала Маса при бл. 17 – 19 мм
- Размери (Д х Ш): при бл. 1990х1190 мм
- Тегло (без маса) при бл. 490 кг
- Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм
- Работната височина е общата височина плюс страничния панел на масата
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг
- Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди
- Сила 2,2 kW, Работно напрежение 400 V 50 Hz



Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	G		
2000 x 1200 мм	22XB.7NBAR	1062 кг	22.832 лв	4-HB220060.XD7 •

Повдигаща се платформа 2412 със заваръчна маса

- вкл. маса за заваряване 2400х1200 мм и изолационни плотове
- Дебелина на материала Маса при бл. 17 – 19 мм
- Размери (Д х Ш): при бл. 2390х1190 мм
- Тегло (без маса) при бл. 530 кг
- Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм
- Работната височина е общата височина плюс страничния панел на масата
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг
- Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди
- Сила 2,2 kW, Работно напрежение 400 V 50 Hz



Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	G		
2400 x 1200 мм	22750NBAR	1225 кг	23.139 лв	4-HB220030.P •
2400 x 1200 мм	22XB.7NBAR	1210 кг	24.498 лв	4-HB220030.XD7 •
2400 x 1200 мм	22XB.7NBAR	1338 кг	25.422 лв	4-HB220030.XD7PL •

Повдигаща се платформа 3015 със заваръчна маса

- вкл. маса за заваряване 3000х1500 мм и изолационни плотове
- Дебелина на материала Маса при бл. 17 – 19 мм
- Размери (Д х Ш): при бл. 2990х1490 мм
- Тегло (без маса) при бл. 865 кг
- Обща височина, когато е прибрана: 430 мм, Диапазон на повдигане: 650 мм
- Работната височина е общата височина плюс страничния панел на масата
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 6000 кг
- Времето за повдигане е заредено: 34~45 секунди
- Сила 2,2 kW, Работно напрежение 400 V 50 Hz



Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	G		
3000 x 1500 мм	22750NBAR	1917 кг	35.514 лв	4-HB220040.P •
3000 x 1500 мм	22XB.7NBAR	1893 кг	37.512 лв	4-HB220040.XD7 •
3000 x 1500 мм	22XB.7NBAR	2091 кг	39.607 лв	4-HB220040.XD7PL •



Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Ротационна маса с регулируема височина стационарна

- Размери (Д x Ш): прил. 785x785 мм
- Тегло (без плот): прил. 70 кг
- Работна височина между 780 мм и 1100 мм
- Поради опасността от преобръщане, препоръчваме изключително следните размери
- Съвместим само с определени плотове (специални точки за закрепване в плота)
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без плот) 1000 кг



Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	MS (d)	G			
1000 x 1000 мм	22 750 N BAR	18 мм	207 кг	4.117 лв	2-DS224024.PD	•
1200 x 1200 мм	22 750 N BAR	18 мм	267 кг	4.844 лв	2-DS224034.PD	•
1200 x 800 мм	22 750 N BAR	18 мм	208 кг	3.866 лв	2-DS224004.P	•
Ø 1100 мм	22 750 N BAR	18 мм	201 кг	4.628 лв	2-DS224211.PD	•

Ротационна маса с регулируема височина подвижна

- Размери (Д x Ш): прил. 795x795 мм
- Тегло (без плот): прил. 70 кг
- Работна височина между 780 мм и 1100 мм
- Поради опасността от преобръщане, препоръчваме изключително следните размери
- Съвместим само с определени плотове (специални точки за закрепване в плота)
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без плот) 1000 кг



Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	MS (d)	G			
1000 x 1000 мм	22 750 N BAR	18 мм	207 кг	4.399 лв	2-DM224024.PD	•
1200 x 1200 мм	22 750 N BAR	18 мм	267 кг	5.126 лв	2-DM224034.PD	•
1200 x 800 мм	22 750 N BAR	18 мм	208 кг	4.147 лв	2-DM224004.P	•
Ø 1100 мм	22 750 N BAR	18 мм	201 кг	4.910 лв	2-DM224211.PD	•

Магнитна кабел маса

Магнитна кабел маса с въртящо се присъединяване за висока сила на задържане върху чисти и гладки повърхности. Без повече усукващи се кабели благодарение на бързото и лесно заземяване. Връзката може да бъде фиксаторна или кабелна. В комбинация с адаптерна плоча и винт с фалцова глава, тя е подходяща като комплект за модернизация на въртящата се маса.



Магнитна кабел маса за ротационна маса

бързо и лесно заземяване, без усукване на кабела, голяма сила на задържане върху чисти и гладки повърхности, Обект на доставка: Адаптерна плоча и винт с фалцова глава

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 кг	79 лв •



Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-rotating

Мобилна подемна маса 500 кг

- Размери (Д x Ш): прил. 1115x630 мм
- Тегло (без плот): прил. 65 кг
- Работна височина от прил. 700 до 1000 мм
- Съвместим само с определени плотове (специални точки за закрепване в плота)
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без плот) 500 кг



Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	MS (d)	G			
1200 x 800 мм	22 750 N BAR	18 мм	203 кг	4.735 лв	2-HT224004.P	•

Мобилна подемна маса 1200 кг

- Размери (Д x Ш): прил. 1490x990 мм
- Тегло (без плот): прил. 210 кг
- Работна височина от прил. 750 до 1050 мм
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без плот) 1200 кг



Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	MS (d)	G			
1500 x 1000 мм	22 750 N BAR	18 мм	548 кг	10.132 лв	2-HS220035.P	•

Препоръка за продукта



Допълнителен комплект, товароносимост 1700 кг

Втори повдигащ цилиндър за 1700 кг товароносимост (без плоча), Съвместим само с мобилна повдигаща маса 1200 кг, Обхват на доставка: 1x повдигащ цилиндър, 1x крачен педал, закрепващ материал

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 кг	941 лв •



Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-lifting

Siegmund Workstation 1208

- ляво и дясно 600 мм място за чекмеджета
- вкл. Плот с отвори 1200x800 мм
- Премиум стомана S355J2+N, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прилб. 18 мм
- Отвори Ø 22 мм
- Отвори по повърхността в решетка 100x100 мм
- Максимална товароносимост: основна плоча 1000 кг (без плоча) / Колело 400 кг (без плоча)



	Siegmund Workstation 1208 Обект на доставка: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic рамка, 1x 224004.Р Плот с отвори						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена	
	2-224400	1200 мм	800 мм	850 мм	170 кг	2.780 лв •	
вместо 2.826 лв							
	Siegmund Workstation 1208 включва Рафтове Обект на доставка: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic рамка, 1x 224004.Р Плот с отвори, 1x 224030 Държач, 1x 004620 Рафт, 1x 224635 Стойка за болтове, 1x 004025.1 Стойка за инструменти с включен рафт						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена	
	2-224401	1200 мм	800 мм	850 мм	179,79 кг	3.049 лв •	
вместо 3.110 лв							
	Siegmund Workstation 1208 полузатворен вкл. 3 чекмеджета Обект на доставка: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic рамка, 1x 224004.Р Плот с отвори, 2x 004230 Чекмедже 180 мм, 1x 004235 Чекмедже 240 мм, 1x 004120 Поставете странични стени						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена	
	2-224407	1200 мм	800 мм	850 мм	202,50 кг	3.634 лв •	
вместо 3.689 лв							
	Siegmund Workstation 1208 затворен вкл. 6 чекмеджета Обект на доставка: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic рамка, 1x 224004.Р Плот с отвори, 4x 004230 Чекмедже 180 мм, 2x 004235 Чекмедже 240 мм, 2x 004120 Поставете странични стени						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена	
	2-224409	1200 мм	800 мм	850 мм	235 кг	4.488 лв •	
вместо 4.554 лв							

плюс опаковка / Доставка

Siegmund Workstation 1208 – Конфигурация

	Оборудване с 4 колела за Workstation 1208 възможно е превключване между крак и колело						
			TF	G			
	2-004100.1		400 кг	5,30 кг		155 лв •	
	Шкаф с релса и приспособления за монтаж за Workstation 0806 / 1208 Прахово покритие, надграждането е възможно по всяко време, за Workstation 0806 / 1208 без странични стени, Конзолата е необходима, когато няма стени						
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220.WS	590 мм	400 мм	60 мм	50 кг	7,50 кг	173 лв •
	2-004225.WS	590 мм	400 мм	120 мм	50 кг	9 кг	194 лв •
	2-004230.WS	590 мм	400 мм	180 мм	50 кг	9,50 кг	216 лв •
	2-004235.WS	590 мм	400 мм	240 мм	50 кг	10 кг	238 лв •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.
www.siegmund.com/F-workstation

Siegmund Workstation 1212

- ляво и дясно 600 мм място за чекмеджета
- вкл. Плот с отвори 1200x1200 мм
- Премиум стомана S355J2+N, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прилб. 18 мм
- Отвори Ø 22 мм
- Отвори по повърхността в решетка 100x100 мм
- Максимална товароносимост: основна плоча 1000 кг (без плоча) / Колело 400 кг (без плоча)



	Siegmund Workstation 1212 Обект на доставка: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic рамка, 1x 224034.Р Плот с отвори						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена	
	2-224600	1200 мм	1200 мм	850 мм	247,80 кг	3.459 лв •	
вместо 3.499 лв							
	Siegmund Workstation 1212 включва Рафтове Обект на доставка: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic рамка, 1x 224034.Р Плот с отвори, 1x 224630 Държач, 1x 004620 Рафт, 1x 224635 Стойка за болтове, 1x 004625 Стойка за инструменти с включен рафт						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена	
	2-224601	1200 мм	1200 мм	850 мм	260,55 кг	3.746 лв •	
вместо 3.805 лв							
	Siegmund Workstation 1212 полузатворен вкл. 3 чекмеджета Обект на доставка: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic рамка, 1x 224034.Р Плот с отвори, 2x 004230 Чекмедже 180 мм, 1x 004235 Чекмедже 240 мм, 1x 004720 Поставете странични стени						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена	
	2-224607	1200 мм	1200 мм	850 мм	281,80 кг	4.327 лв •	
вместо 4.379 лв							
	Siegmund Workstation 1212 затворен вкл. 6 чекмеджета Обект на доставка: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic рамка, 1x 224034.Р Плот с отвори, 4x 004230 Чекмедже 180 мм, 2x 004235 Чекмедже 240 мм, 2x 004720 Поставете странични стени						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена	
	2-224609	1200 мм	1200 мм	850 мм	315,80 кг	5.196 лв •	
вместо 5.259 лв							

плюс опаковка / Доставка

Siegmund Workstation 1212 – Конфигурация

	Оборудване с 4 колела за Workstation 1212 възможно е превключване между крак и колело						
			TF	G			
	2-004700		400 кг	4,30 кг		170 лв •	
	Шкаф с релса и приспособления за монтаж за Workstation 1212 Прахово покритие, надграждането е възможно по всяко време, за Workstation 1212 без странични стени, Конзолата е необходима, когато няма стени						
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004820.WS	590 мм	400 мм	60 мм	50 кг	8 кг	183 лв •
	2-004825.WS	590 мм	400 мм	120 мм	50 кг	9,50 кг	205 лв •
	2-004830.WS	590 мм	400 мм	180 мм	50 кг	10 кг	227 лв •
	2-004835.WS	590 мм	400 мм	240 мм	50 кг	10,50 кг	249 лв •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.
www.siegmund.com/F-workstation




Осмоъгълна маса 150

фиксиране чрез адаптерна плоча (не е включена в обхвата на доставката), Адаптерна плоча се предлага срещу допълнително заплащане, Отстъпка: започвайки от 2 броя: 5%, започвайки от 5 броя: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920822.P	331 мм	800 мм	150 мм	18 мм	866 мм	210 кг	10.274 лв ◯
2-921022.P	414 мм	1000 мм	150 мм	18 мм	1082 мм	276 кг	11.785 лв ◯
2-921222.P	497 мм	1200 мм	150 мм	18 мм	1299 мм	368 кг	17.527 лв ◯
2-921422.P	580 мм	1400 мм	150 мм	18 мм	1515 мм	477 кг	19.038 лв ◯
2-921522.P	621 мм	1500 мм	150 мм	18 мм	1624 мм	525 кг	20.547 лв ◯
2-921622.P	663 мм	1600 мм	150 мм	18 мм	1732 мм	604 кг	22.058 лв ◯
2-921722.P	704 мм	1700 мм	150 мм	18 мм	1840 мм	655 кг	23.937 лв ◯
2-921822.P	746 мм	1800 мм	150 мм	18 мм	1948 мм	710 кг	23.570 лв ◯



Осмоъгълна плоча

фиксиране през пробити отвори с помощта на опорни втулки (220500), M8 резба отстрани, Отстъпка: започвайки от 2 броя: 5%, започвайки от 5 броя: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-930600.P	249 мм	600 мм	18 мм	18 мм	650 мм	79 кг	4.833 лв ◯
2-930800.P	331 мм	800 мм	18 мм	18 мм	866 мм	112 кг	6.041 лв ◯
2-931000.P	414 мм	1000 мм	18 мм	18 мм	1083 мм	155 кг	7.251 лв ◯
2-931200.P	497 мм	1200 мм	18 мм	18 мм	1299 мм	220 кг	9.140 лв ◯
2-931400.P	580 мм	1400 мм	18 мм	18 мм	1516 мм	305 кг	11.499 лв ◯
2-931500.P	621 мм	1500 мм	18 мм	18 мм	1636 мм	339 кг	12.189 лв ◯

Тегло = Осмоъгълна плоча + Палет
Теглото може да варира. По запитване.
По поръчка могат да се произведат маси с различни размери.
адаптерните плочи не са включени стандартно в осмоъгълните маси.

Адаптерна плоча се предлага срещу допълнително заплащане


За да се свърже осмоъгълната маса с позиционер е необходимо адаптер плоча. При запитване, плочата може да бъде изработена по поръчка срещу допълнително заплащане.



Доплащане за свързваща плоча по поръчка
за осмоъгълни маси със странични панели



0-940000	1.428 лв ◯
----------	------------



Доплащане за персонализиране на бормашината
за осмоъгълни плотове




0-940000.1	1.061 лв ◯
------------	------------



Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-octagonal22

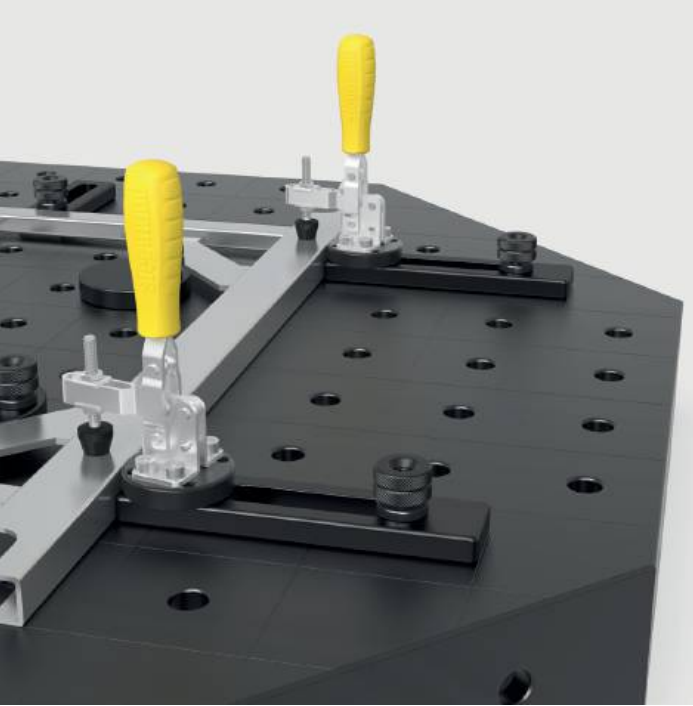

Ексцентричен стопер Ø 60 с резба M10 нитрирани
за свързване, безкрайно въртене



	MS (d)	Ø	G	
2-220402.N	18 mm	60 mm	0,33 кг	48 лв •

Ексцентричен стопер Ø 100 нитрирани
също така може да се използва като опора, безкрайно въртене



	MS (d)	Ø	G	
2-220403.N	18 mm	100 mm	1,04 кг	50 лв •



Универсален стопер 150 L нитрирани
с продълговати отвори



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220410.N	150 mm	50 mm	100 mm	18 mm	0,67 кг	68 лв •

Универсален стопер 225 L нитрирани
комбинация от отвор и удължен отвор, комбинира се с призми и адаптери



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220420.N	225 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,14 кг	105 лв •

Универсален стопер 300 нитрирани
комбинация от отвор и удължен отвор



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220426.N	300 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,54 кг	118 лв •

Универсален стопер 500 S нитрирани
комбинация от отвор и удължен отвор




	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220430.N	500 mm	100 mm	200 mm	18 mm	6,01 кг	168 лв •




Можете да намерите повече информация и
аксесоари за тези продукти онлайн.




www.siegmund.com/
F-stop22

 Прав ъгъл 175 L нитрирани комбинация от отвор и удължен отвор 100 BAR N 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220110.N	175 мм	50 мм	175 мм	18 мм	1,65 кг	157 лв •

 Прав ъгъл 175 VL нитрирани с отвори, без удължен отвор BAR N 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220113.N	175 мм	50 мм	175 мм	18 мм	1,96 кг	140 лв •

 Прав ъгъл 175 WL нитрирани с продълговати отвори, гъвкавост във всяка посока 100 BAR N 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220111.N	175 мм	50 мм	175 мм	18 мм	1,57 кг	157 лв •

 Прав ъгъл 300 G / 500 G нитрирани използваем като разширение за маса, материал: GGG40 100 BAR N 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220152.N	ляв	200 мм	75 мм	300 мм	20 мм	5,70 кг
2-220162.N	ляв	193 мм	75 мм	500 мм	20 мм	7,80 кг

 Прав ъгъл 300x195 нитрирани 100 BAR N 22						
	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220116.N	195 мм	75 мм	300 мм	20 мм	6,74 кг	186 лв •



Прав ъгъл 300 GK нитрирани

използваем като разширение за маса, за тежки компоненти, материал: GGG40, Препоръчва се поръчка по двойки

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220124.N	ляв	280 мм	95 мм	300 мм	20 мм	11,50 кг	387 лв •
2-220126.N	десен	280 мм	95 мм	300 мм	20 мм	11,50 кг	387 лв •

Прав ъгъл 500 G с ротиращ ъгъл нитрирани

използваем като разширение за маса, материал: GGG40, Препоръчва се поръчка по двойки

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220164.N	ляв	276 мм	95 мм	500 мм	20 мм	11,60 кг	417 лв •
2-220165.N	десен	276 мм	95 мм	500 мм	20 мм	11,60 кг	417 лв •

Прав ъгъл 600 GK / 800 GK нитрирани

използваем като разширение за маса, за тежки компоненти, материал: GGG40, Препоръчва се поръчка по двойки

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220134.N	ляв	373 мм	95 мм	600 мм	20 мм	21,80 кг	598 лв •
2-220136.N	десен	373 мм	95 мм	600 мм	20 мм	21,80 кг	598 лв •
2-220144.N	ляв	373 мм	95 мм	800 мм	20 мм	25,80 кг	852 лв •
2-220146.N	десен	373 мм	95 мм	800 мм	20 мм	25,80 кг	852 лв •

Чугунен ъглов конектор нитрирани

диагонално разширение на масата под ъгъл 45°, материал: GGG40

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220190.N	200 мм	150 мм	115 мм	10 кг	498 лв •

Универсален ъглов хидравличен стопер полирана

безстепенно регулиране от 0-225°, не включва шестоъгълен ключ 14 (280854)

	SL (e)	G	
2-220171	475 мм	23 кг	1.219 лв •

Греда U-Shape 200x150 Плазмено нитриран

за свързване на маси (със свързващ болт 220563), като разширение за маса и вертикална надстройка, от 500 мм с отвори за монтаж на краката на масата, от 1000 мм опора през краката на масата

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220350.P	200 мм	200 мм	150 мм	18 мм	19 кг	775 лв •
2-220360.P	500 мм	200 мм	150 мм	18 мм	43 кг	1.033 лв •
2-220370.P	1000 мм	200 мм	150 мм	18 мм	75 кг	1.690 лв •
2-220380.P	1500 мм	200 мм	150 мм	18 мм	107 кг	2.274 лв •
2-220390.P	2000 мм	200 мм	150 мм	18 мм	141 кг	2.918 лв •




Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-square22

Ъгъл алуминиев профил

- Бърза готовност за употреба благодарение на затягащи плочи на предните краища
- Гъвкави възможности за монтаж благодарение на вградения шестоъгълен слот
- Лек дизайн за лесно боравене
- Идеален като удължение на масата или допълнителна вертикална затягаща повърхност
- Оптимизирани разходи чрез интегрирани компоненти



Ъгъл алуминиев профил 500x200x200 с шестоъгълен отвор
Затягаща плоча от двата края, с шестоъгълен отвор НХ14, като разширение на масата и вертикална фиксираща повърхност, от 1000 мм опора през краката на масата (Необходими са 2x редуционна втулка 000542), Толерантност на равнинността < 1,0 мм / 1000 мм

NEW



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ22HX500	500 мм	200 мм	200 мм	9,30 кг	478 лв •
4-AQ22HX800	800 мм	200 мм	200 мм	13,30 кг	677 лв •
4-AQ22HX1000	1000 мм	200 мм	200 мм	16,30 кг	810 лв •
4-AQ22HX1200	1200 мм	200 мм	200 мм	18,60 кг	943 лв •
4-AQ22HX1500	1500 мм	200 мм	200 мм	21 кг	1.142 лв •
4-AQ22HX2000	2000 мм	200 мм	200 мм	29,90 кг	1.476 лв •

Приплъзващи блокове



Приплъзващ блок НХ14 Стандартна нитрирани
с резба М12, закрепване на аксесоари с винт М12, поставете го в желаното положение, като го монтирате в слота

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 мм	30 мм	14 мм	0,06 кг	15 лв •



Приплъзващ блок НХ14 въртящ се нитрирани
закрепване на аксесоари с винт М12, позволява поставяне в слота отгоре, напрежение в слота при завъртане в посока на закрепване на винта

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 мм	30 мм	14 мм	0,04 кг	20 лв •



Приплъзващ блок НХ14 удължен нитрирани
с резба М12

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 мм	30 мм	14 мм	0,08 кг	20 лв •




Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-profile


Алуминиева профилна скоба



Алуминиева профилна скоба 200x36 мм (50 мм решетка)
Версия с цяла решетка с много опции за затягане, Изисква затягащ болт без троен слот, като разширение на масата и вертикална фиксираща повърхност, от 1000 мм опора през краката на масата (Необходими са 2x редуционна втулка 000542)



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.V	500 мм	200 мм	36 мм	2,57 кг	94 лв •
4-AR22014080.V	800 мм	200 мм	36 мм	4,09 кг	140 лв •
4-AR22014100.V	1000 мм	200 мм	36 мм	5,30 кг	166 лв •
4-AR22014120.V	1200 мм	200 мм	36 мм	6,11 кг	201 лв •
4-AR22014150.V	1500 мм	200 мм	36 мм	7,62 кг	266 лв •
4-AR22014200.V	2000 мм	200 мм	36 мм	10,14 кг	332 лв •



Алуминиева профилна скоба 200x36 мм (50 мм решетка с продълговат отвор)
Променливото фиксиране също е възможно под ъгъл, Изисква затягащ болт без троен слот, като разширение на масата и вертикална фиксираща повърхност, от 1000 мм опора през краката на масата (Необходими са 2x редуционна втулка 000542)



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.VL	500 мм	200 мм	36 мм	2,53 кг	105 лв •
4-AR22014080.VL	800 мм	200 мм	36 мм	4 кг	162 лв •
4-AR22014100.VL	1000 мм	200 мм	36 мм	4,99 кг	188 лв •
4-AR22014120.VL	1200 мм	200 мм	36 мм	5,97 кг	232 лв •
4-AR22014150.VL	1500 мм	200 мм	36 мм	7,47 кг	301 лв •
4-AR22014200.VL	2000 мм	200 мм	36 мм	9,93 кг	378 лв •


Аксесоари



Адаптор за винтови стяги нитрирани
за използване на винтови скоби в алуминиеви профили, за Стандартна стяга: 220610.1, 220630.1, 220615



	L (a)	Ø	G	
2-AP220605.N	63 мм	35 мм	0,27 кг	28 лв •
2-AP220602.N	81 мм	35 мм	0,32 кг	33 лв •

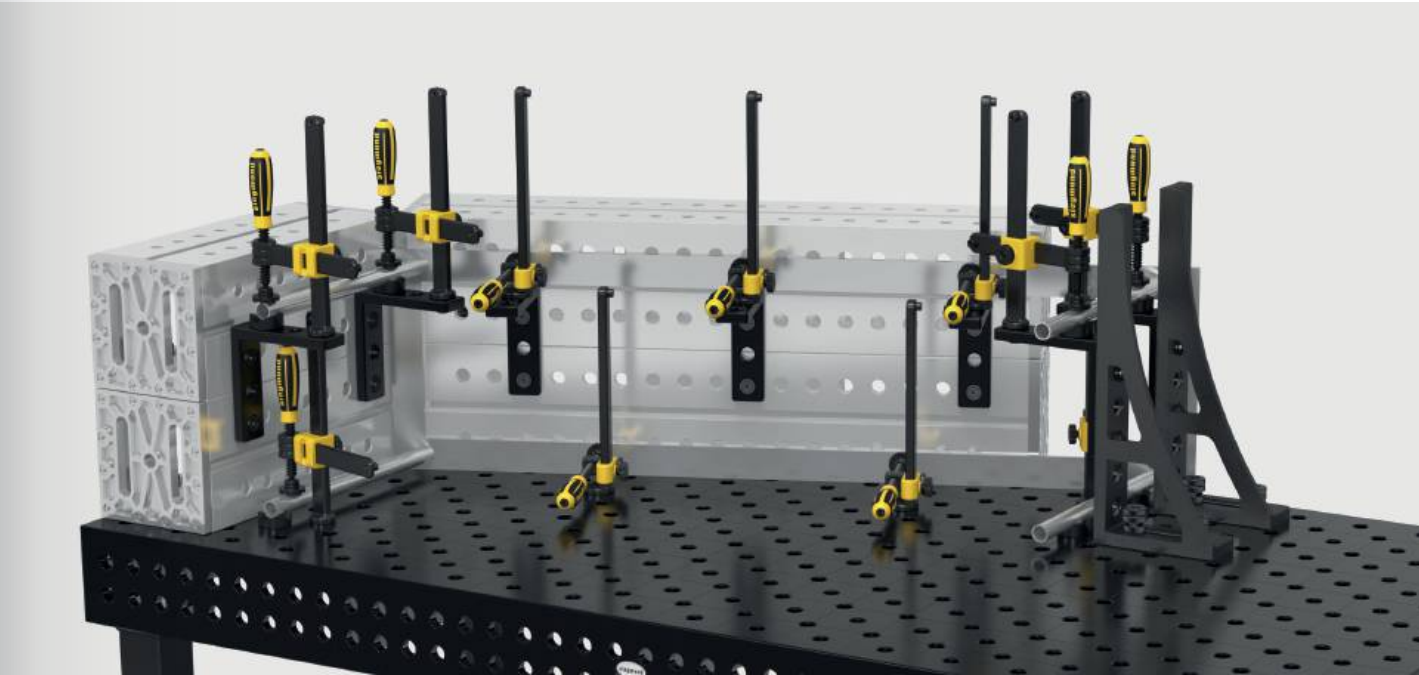



Ареален затягащ болт полиран
220590: Асортимент прибл. 33-39 мм, 220590.3: Асортимент прибл. 51-57 мм, 220590.4: Асортимент прибл. 69-75 мм, препоръчва се за фиксиране на алуминиеви профили, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

В 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220590	двоен	84 мм	150 кН	3 кН	10 кН	15 Nm	25 Nm	0,33 кг	105 лв •
2-220590.3	троен	102 мм	150 кН	3 кН	10 кН	15 Nm	25 Nm	0,38 кг	116 лв •
2-220590.4	четворен	120 мм	150 кН	3 кН	10 кН	15 Nm	25 Nm	0,43 кг	127 лв •



Плоско затягащ болт за вграден монтаж полиран
вдлъбнато свързване на компоненти, 220595: Асортимент прибл. 33-39 мм, 220595.3: Асортимент прибл. 51-57 мм, 220595.4: Асортимент прибл. 69-75 мм, не е подходящ за продълговати отвори, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

В 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220595	двоен	49 мм	130 кН	3 кН	6 кН	15 Nm	25 Nm	0,12 кг	85 лв •
2-220595.3	троен	67 мм	130 кН	3 кН	6 кН	15 Nm	25 Nm	0,18 кг	96 лв •
2-220595.4	четворен	85 мм	130 кН	3 кН	6 кН	15 Nm	25 Nm	0,23 кг	105 лв •



Бързо фиксиращ болт без слот полиран
без слот за О-пръстен за гладка повърхност, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

В 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220511	двоен	83 мм	130 кН	15 кН	6 Nm	15 Nm	0,27 кг	87 лв •
2-220513	троен	101 мм	130 кН	15 кН	6 Nm	15 Nm	0,32 кг	111 лв •
2-220515	четворен	119 мм	130 кН	15 кН	6 Nm	15 Nm	0,37 кг	133 лв •



Болт без глава без слот полиран
вдлъбнато свързване на компоненти, само за затягане на алуминиеви профили, фиксирайте алуминиевите части единствено на ръка

В 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP220528	двоен	50 мм	130 кН	2 кН	6 Nm	0,13 кг	68 лв •	
2-AP220529	троен	68 мм	130 кН	2 кН	6 Nm	0,18 кг	81 лв •	
2-AP220530	четворен	86 мм	130 кН	2 кН	6 Nm	0,23 кг	94 лв •	



Болт без глава полиран
вдлъбнато свързване на компоненти, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape, не е подходящ за алуминиеви профили, не е подходящ за продълговати отвори

В 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220528	двоен	49 мм	130 кН	6 кН	15 Nm	0,12 кг	81 лв •
2-220529	троен	67 мм	130 кН	6 кН	15 Nm	0,16 кг	94 лв •



Свързващ болт с втулка полиран
за свързване на маси, U-образни профили и алуминиеви профили, подходящ за продълговати отвори, Дългосрочно фиксиращ накрайник

В 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220583	двоен	55 мм	130 кН	15 кН	30 Nm	35 Nm	0,20 кг	46 лв •
2-220584	троен	73 мм	130 кН	15 кН	30 Nm	35 Nm	0,27 кг	57 лв •
2-220585	четворен	91 мм	130 кН	15 кН	30 Nm	35 Nm	0,30 кг	70 лв •



Плосък болт без слот полиран
минимална изпъкналост, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape, подходящ за алуминиеви профили, подходящ за продълговати отвори

В 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220524	двоен	57 мм	130 кН	15 кН	6 Nm	15 Nm	0,16 кг	81 лв •
2-220525	троен	75 мм	130 кН	15 кН	6 Nm	15 Nm	0,20 кг	94 лв •



Регулируем бързо затягащ болт без слот полиран
220571: Асортимент прибл. 18-36 мм, 220573: Асортимент прибл. 36-54 мм, Фиксиране на персонализирани лазерно отрязани профили, подходящ за алуминиеви профили, фиксирайте алуминиевите части единствено на ръка, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

100 В 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220571	двоен	95 мм	130 кН	15 кН	6 Nm	15 Nm	0,40 кг	100 лв •
2-220573	троен	113 мм	130 кН	15 кН	6 Nm	15 Nm	0,46 кг	120 лв •



Универсален болт Comfort полиран
220532: Асортимент прибл. 33-39 мм, 220533: Асортимент прибл. 51-57 мм, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

В 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220532	двоен	93 мм	150 кН	15 кН	6 Nm	15 Nm	0,35 кг	96 лв •
2-220533	троен	111 мм	130 кН	15 кН	6 Nm	15 Nm	0,41 кг	107 лв •



Свързващ болт XL полиран
за свързване на маси с греди U-shapes, не е подходящ за алуминиеви профили, не е подходящ за продълговати отвори, Дългосрочно фиксиращ накрайник, закален

NEW В 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220563	двоен	58 мм	120 кН	15 кН	215 Nm	0,17 кг	41 лв •



Магнитен болт Алуминиев
фиксиране без използване на инструменти, подходящ за чувствителни към натиск детайли или когато не е възможно противопоставяне

AL 22

		HK	L (a)	SF	G	
2-220740		0,14 кН	60 мм	18 мм	0,06 кг	44 лв •

Изпълнение: двоен / троен / четворен



Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-bolt22

	Стандартна стяга Professional полиран / нитрирани взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на основата 10 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 16x4 мм, Вертикален въртящ се елемент					
	2-220610.1	3,50 кН	220 мм	300 мм	2,65 кг	135 лв •
	Стандартна стяга Professional 45°/90° нитрирани взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на основата 10 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 16x4 мм, безстепенно въртящ се от 0-360°, Вертикален въртящ се елемент					
	2-220630.1	3,50 кН	300 мм		2,12 кг	127 лв •
	Бърза стяга Professional полиран / нитрирани Вертикален въртящ се елемент					
	2-220615	3,50 кН	275 мм	300 мм	2,36 кг	205 лв •
	Стяга за тръби Универсален полиран / нитрирани взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на основата 10 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 16x4 мм, затягане под ъгъл от +/- 42°, фиксиране с регулиращ пръстен					
	2-220604.1	1,40 кН	265 мм	210 мм	1,87 кг	149 лв •
	Втулка полиран за 220610.1, резба 16x4 мм за система 22, използваем за всеки системен отвор					
	2-220618		22 мм	24 мм	0,03 кг	15 лв •
	Призма за стяга за шпиндел с диаметър на топката 10 мм, съвместим с 22 мм отвори стяги					
	2-220657.1		20 мм	40 мм	0,09 кг	20 лв •
	2-220658.E		20 мм	40 мм	0,09 кг	28 лв •
	2-220659.PA		20 мм	40 мм	0,01 кг	17 лв •
	Дуо призма Ø 40 за шпиндел с диаметър на топката 10 мм					
	2-220650		27 мм	40 мм	0,13 кг	35 лв •
	2-220650.A		27 мм	40 мм	0,05 кг	39 лв •
	2-220650.PA		27 мм	40 мм	0,02 кг	37 лв •

	Бързо-сменяеми стяги 100 Дължина на натягащото рамо 100 мм, Задържане 0-100 мм, Монтиране в системните отвори					
	2-220706	L (a)	B (b)	H (c)	G	140 лв •
	Бързо-сменяеми стяги 160 Дължина на натягащото рамо 160 мм, Задържане 0-140 мм, Монтиране в системните отвори					
	2-220707	360 мм	30 мм	150 мм	1,20 кг	140 лв •
	Вертикална стяга 1800 с адаптер Адаптер CS220715.4, за системен отвор 22 мм					
	4-CS220790			1,80 кН	0,89 кг	105 лв • вместо 114 лв
	Вертикална стяга 2200 с адаптер Адаптер CS220715.4, за системен отвор 22 мм					
	4-CS220791			2,20 кН	1,16 кг	114 лв • вместо 120 лв
	Хоризонтална стяга 1800 с адаптер Адаптер CS220715.4, за системен отвор 22 мм					
	4-CS220794			1,80 кН	0,89 кг	100 лв • вместо 107 лв
	Хоризонтална стяга 3000 с адаптер Адаптер CS220715.4, за системен отвор 22 мм					
	4-CS220795			3 кН	1,19 кг	116 лв • вместо 122 лв
	Хоризонтално натягаща стяга 2500 с адаптер Адаптер CS220715.4, за системен отвор 22 мм					
	4-CS220792			2,50 кН	0,97 кг	129 лв • вместо 138 лв
	Хоризонтално натягаща стяга 4000 с адаптер Адаптер CS220715.4, за системен отвор 22 мм					
	4-CS220793			4 кН	1,46 кг	162 лв • вместо 173 лв

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.

www.siegmund.com/
F-clamp22





135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

</



Поддържащ винт Ø 80 полиран височина за регулиране на нониуса в диапазона от 75-110 мм, комбинируем с опорен комплект 220821 и удължител на призма				
	H (q)	Ø	G	
2-220822	75-110 мм	80 мм	2,44 кг	129 лв •



Регулируема височина със скала полиран включва Регулиращ винт, безстепенно регулиране на височината между 20-105 мм, винт за свързване с призми				
	H (q)	Ø	G	
2-220824	134 мм	45 мм	0,52 кг	100 лв •



Удължение за призма полиран за монтиране на призми в отвори				
	L (a)	Ø	G	
2-220669	12 мм	22 мм	0,04 кг	15 лв •



Комплект супорти 11-части полиран компенсира от 1-100 мм разлика във височината, с резба M10				
	H (q)	Ø	G	
2-220821	125 мм	50 мм	2,01 кг	105 лв •



Притягаща кула полиран променлива опорна повърхност, с резба M10				
	H (q)	Ø	G	
2-220821.1	125 мм	50 мм	0,39 кг	52 лв •



Комплект шайби дискове: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 мм вкл. 1/10" диск 2,54 мм				
	Ø	G		
2-220821.2	50 мм	1,62 кг	52 лв •	




Удължение за призма полиран съвместим с призми, комплект супорт 220821 и супорт с винт 220822				
	L (a)	Ø	G	
2-220649	25 мм	22 мм	0,07 кг	20 лв •
2-220649.1	50 мм	22 мм	0,14 кг	37 лв •
2-220649.2	100 мм	22 мм	0,28 кг	46 лв •
2-220649.3	150 мм	22 мм	0,42 кг	52 лв •



Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-prism22



Количка за фиксатори

Прахово покритие

Максимално натоварване 240 кг

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220910	650 мм	900 мм	1020 мм	50 кг	1.572 лв •



Защитна стена при заваряване

монтаж с 2 болта (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), Без надраскване, продукт с възможност за доплащане

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 мм	50 мм	800 мм	23 кг	424 лв •



Четка Ø 24 с предпазител

за почистване на отвори

22

	Ø	G	
2-220820	24 мм	0,06 кг	39 лв •



Четка Ø 24 10 броя в комплект

за почистване на отвори

22

	Ø	G	
2-220820.10	24 мм	0,06 кг	127 лв •



Шестограмен ключ Размери 5

жълт

22

	G	
2-220852	0,09 кг	33 лв •



Държач за горелка полиран

може да се позиционира в системния отвор

B22

	H (c)	G	
2-220920	200 мм	0,36 кг	52 лв •





Бърза връзка Комфорт

гарантира 100% контакт с масата за заваряване, Монтиране в системните отвори, Заредете до 500 А, Напречно сечение на кабел 70-95 мм²

162228

2-000810

0,66 кг

100 лв •



Повдигач

за безопасно транспортиране на заваръчни маси и U-образни ъгли Siegmund, За фиксиране: System 28: 4x 280511, System 22: 4x 002822, Товароносимост: 3000 кг (аксиално натоварване)

NEW2228

2-280836

L (a)
157 мм

B (b)
157 мм

H (c)
147 мм

G
6 кг

218 лв •



Можете да намерите повече информация и акcesoари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-accessories22

Professional 750 / Extreme 8.7




Diagram showing the dimensions of the Sub Table Box lock: L (a), B (b), H (c), TF, and G.

Sub Table Box заключващ

Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, 360 мм пространство за чекмеджета, заключващ, вкл. два ключа

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-220990	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	30 кг	767 лв •



Diagram showing the dimensions of the Sub Table Box lock with 2 drawers: 60 mm, 120 mm, and 150 mm.

Комплект Sub Table Box заключващ вкл. 2 чекмеджета

вкл. Чекмеджета (2x 004230), Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, заключващ, вкл. два ключа, доставени предварително сглобени, дължина на издърпване на чекмеджето 500 мм

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Специална цена
2-220990.1	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	44 кг	1.088 лв •

вместо 1.101 лв




Diagram showing the dimensions of the Sub Table Box lock with 3 drawers: 60 mm, 120 mm, and 150 mm.

Комплект Sub Table Box заключващ вкл. 3 чекмеджета

вкл. Чекмеджета (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, заключващ, вкл. два ключа, доставени предварително сглобени, дължина на издърпване на чекмеджето 500 мм

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Специална цена
2-220990.2	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	49 кг	1.192 лв •

вместо 1.223 лв

Extreme 8.7 PLUS




Diagram showing the dimensions of the Sub Table Box lock for Plus: L (a), B (b), H (c), TF, and G.

Sub Table Box заключващ За маса PLUS

Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, 360 мм пространство за чекмеджета, заключващ, вкл. два ключа

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-222990	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	29,90 кг	767 лв •



Diagram showing the dimensions of the Sub Table Box lock for Plus with 2 drawers: 100 mm, 100 mm, and 100 mm.

Комплект Sub Table Box заключващ За маса PLUS вкл. 2 чекмеджета

вкл. Чекмеджета (2x 004230), Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, заключващ, вкл. два ключа, доставени предварително сглобени, дължина на издърпване на чекмеджето 500 мм

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Специална цена
2-222990.1	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	43,90 кг	1.088 лв •

вместо 1.101 лв




Diagram showing the dimensions of the Sub Table Box lock for Plus with 3 drawers: 50 mm, 120 mm, and 100 mm.

Комплект Sub Table Box заключващ За маса PLUS вкл. 3 чекмеджета

вкл. Чекмеджета (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, заключващ, вкл. два ключа, доставени предварително сглобени, дължина на издърпване на чекмеджето 500 мм

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Специална цена
2-222990.2	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	48,90 кг	1.192 лв •

вместо 1.223 лв




Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-stbox

Конфигурация

	Чекмедже с релса Прахово покритие, надграждането е възможно по всяко време, за Sub Table Box, за Workstation 0806 / 1208 / 1212 със странични стени						16 22 28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
	2-004220	590 мм	400 мм	60 мм	50 кг	5,50 кг	138 лв •
	2-004225	590 мм	400 мм	120 мм	50 кг	6,50 кг	153 лв •
	2-004230	590 мм	400 мм	180 мм	50 кг	7 кг	168 лв •
	2-004235	590 мм	400 мм	240 мм	50 кг	7,50 кг	183 лв •



Менгеме 125



Siegmond менгеме 125

Закрепване под ъгъл 45° или 90°, Ширина на челюстта 125 мм, Ход на отваряне 125 мм, Монтаж: System 16:
2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511

16

22

28

	SP	G	
2-004320	30 кН	17,50 кг	529 лв •



Комплект капацы за челюсти за менгеме 125 вкл. чанта

Обект на доставка: 2x Фиброськло, 2x каучук, 2x Алуминий неутрален, 2x Алуминиеви призми

16

22

28

	G	
2-004325	0,85 кг	118 лв •



Комплект Siegmond менгеме 125 System 22

Закрепване под ъгъл 45° или 90°, Ширина на челюстта 125 мм, Ход на отваряне 125 мм, Обект на доставка:
1x Менгеме 004320, 2x Болт 220513, 2x Втулка за увеличаване 000544, 1x Комплект капацы за челюсти за менгеме 004325

22

	SP	G	
2-224320	30 кН	19,19 кг	865 лв •

Менгеме 150



Siegmond менгеме 150

Закрепване под ъгъл 45° или 90°, Ширина на челюстта 150 мм, Ход на отваряне 150 мм, Монтаж: System 16:
2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511

16

22

28

	SP	G	
2-004330	40 кН	24 кг	686 лв •



Комплект капацы за челюсти за менгеме 150 вкл. чанта

Обект на доставка: 2x Фиброськло, 2x каучук, 2x Алуминий неутрален, 2x Алуминиеви призми

16

22

28

	G	
2-004335	1 кг	133 лв •



Комплект Siegmond менгеме 150 System 22

Закрепване под ъгъл 45° или 90°, Ширина на челюстта 150 мм, Ход на отваряне 150 мм, Обект на доставка:
1x Менгеме 004330, 2x Болт 220513, 2x Втулка за увеличаване 000544, 1x Комплект капацы за челюсти за менгеме 004335

22

	SP	G	
2-224330	40 кН	25,84 кг	1.026 лв •



Капацитет на затягане на менгемето

Основното тяло на челюстите за менгеме се състои от масивни алуминиеви профили. Интегрираните магнити в профилите държат надеждно капаците върху менгемето и позволяват бърза и лесна смяна в зависимост от детайла или етапа на обработка. Въпреки много високата магнитна сила, детайлите не се магнетизират. Челюстите на менгемето са под прав ъгъл и плоскопаралелни, което означава, че високото ниво на точност на менгемето Siegmond се запазва.

Комплект капацы за челюсти за менгеме

2x Фиброськло: подходящ за фино фрезовани, фино рендосани, грундиращи или полиращи повърхности, 2x каучук: подходящ за дървени и пластмасови части, 2x Алуминий неутрален: сигурно затягане на грубо до средно фино обработени детайли благодарение на жлебовете, 2x Алуминиеви призми: Затягане на кръгли или овални детайли с помощта на призми





Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.




www.siegmund.com/
F-benchvice



Преса за изравняване и фиксиране System 22
сила на натиск от 2,5 тона, общ ход 60 мм, работна сила 330 N, винаги е необходимо фиксиране на две места

22

	G	
2-220780	6,70 кг	2.343 лв •



Специален ъгъл System 22
като разширение и вертикално фиксиране на пресата

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220702	195 мм	60 мм	60 мм	1,66 кг	157 лв •



Притискаща пластина
000701.AL: препоръчва се за приложения с неръждаема стомана, 000701.PA: препоръчва се за приложения с неръждаема стомана

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 мм	55 мм	0,08 кг	48 лв •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 мм	55 мм	0,03 кг	39 лв •



Печат 90° с удължителна тръба
за притискане в ъгли без да се повреди заваръчния шев

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 мм	50 мм	50 мм	0,82 кг	205 лв •



Адаптер за тръби POM-C
за изправяне на тръби, за тръби Ø 21,4 мм: 000703.1, за тръби Ø 26,9 мм: 000703.4, за тръби Ø 33,7 мм: 000703.2, за тръби Ø 42,4 мм: 000703.3

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 мм	55 мм	0,08 кг	46 лв •
2-000703.4	35 мм	55 мм	0,08 кг	46 лв •
2-000703.2	35 мм	55 мм	0,08 кг	46 лв •
2-000703.3	35 мм	55 мм	0,07 кг	46 лв •



Тръбоогъване POM-C
за огъване и изправяне на тръби, за тръби Ø 21,4 мм: 000704.1, за тръби Ø 26,9 мм: 000704.4, за тръби Ø 33,7 мм: 000704.2, за тръби Ø 42,4 мм: 000704.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 мм	35 мм	60 мм	0,25 кг	83 лв •
2-000704.4	120 мм	35 мм	60 мм	0,26 кг	83 лв •
2-000704.2	120 мм	35 мм	60 мм	0,25 кг	83 лв •
2-000704.3	120 мм	35 мм	60 мм	0,23 кг	83 лв •



Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-tablepress



Контраблок POM-C
като контраблок за огъване и изправяне на тръби, За закрепване е необходим щепсел, закрепено с болт 160515 / 220515 / 280513 (не са включени в доставката), за тръби Ø 21,4 мм: 000705.1, за тръби Ø 26,9 мм: 000705.4, за тръби Ø 33,7 мм: 000705.2, за тръби Ø 42,4 мм: 000705.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 мм	114 мм	55 мм	0,37 кг	107 лв •
2-000705.4	60 мм	111 мм	55 мм	0,35 кг	105 лв •
2-000705.2	60 мм	102 мм	55 мм	0,31 кг	103 лв •
2-000705.3	60 мм	93 мм	55 мм	0,27 кг	96 лв •



Щепсел
за въртящо се закрепване на контраблока в отворите, за фиксиране: 220515

22

	L (a)	Ø	G	
2-220701	54 мм	40 мм	0,24 кг	39 лв •

Препоръка за продукта



Basic-Комплект
Включено в комплекта: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702

22

	G	Специална цена
2-220783	1,77 кг	197 лв •
вместо 247 лв		



Комплект за изправяне на тръби за Ø 21,4
Включено в комплекта: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701, фиксирано с болт 220515 (не са включени в доставката)

22

	G	Специална цена
2-220782.1	1,55 кг	339 лв •
вместо 424 лв		



Комплект за изправяне на тръби за Ø 26,9
Включено в комплекта: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 220701, фиксирано с болт 220515 (не са включени в доставката)

22

	G	Специална цена
2-220782.4	1,52 кг	334 лв •
вместо 417 лв		



Комплект за изправяне на тръби за Ø 33,7
Включено в комплекта: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701, фиксирано с болт 220515 (не са включени в доставката)

22

	G	Специална цена
2-220782.2	1,43 кг	332 лв •
вместо 415 лв		





Комплект за изправяне на тръби за Ø 42,4
Включено в комплекта: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701, фиксирано с болт 220515 (не са включени в доставката)

22

	G	Специална цена
2-220782.3	1,32 кг	319 лв •
вместо 400 лв		

ФИЛИГРАННИ КОНСТРУКЦИИ

Нашата система 16 е правилното решение за филигранни конструкции, като парапети или рамкови конструкции.

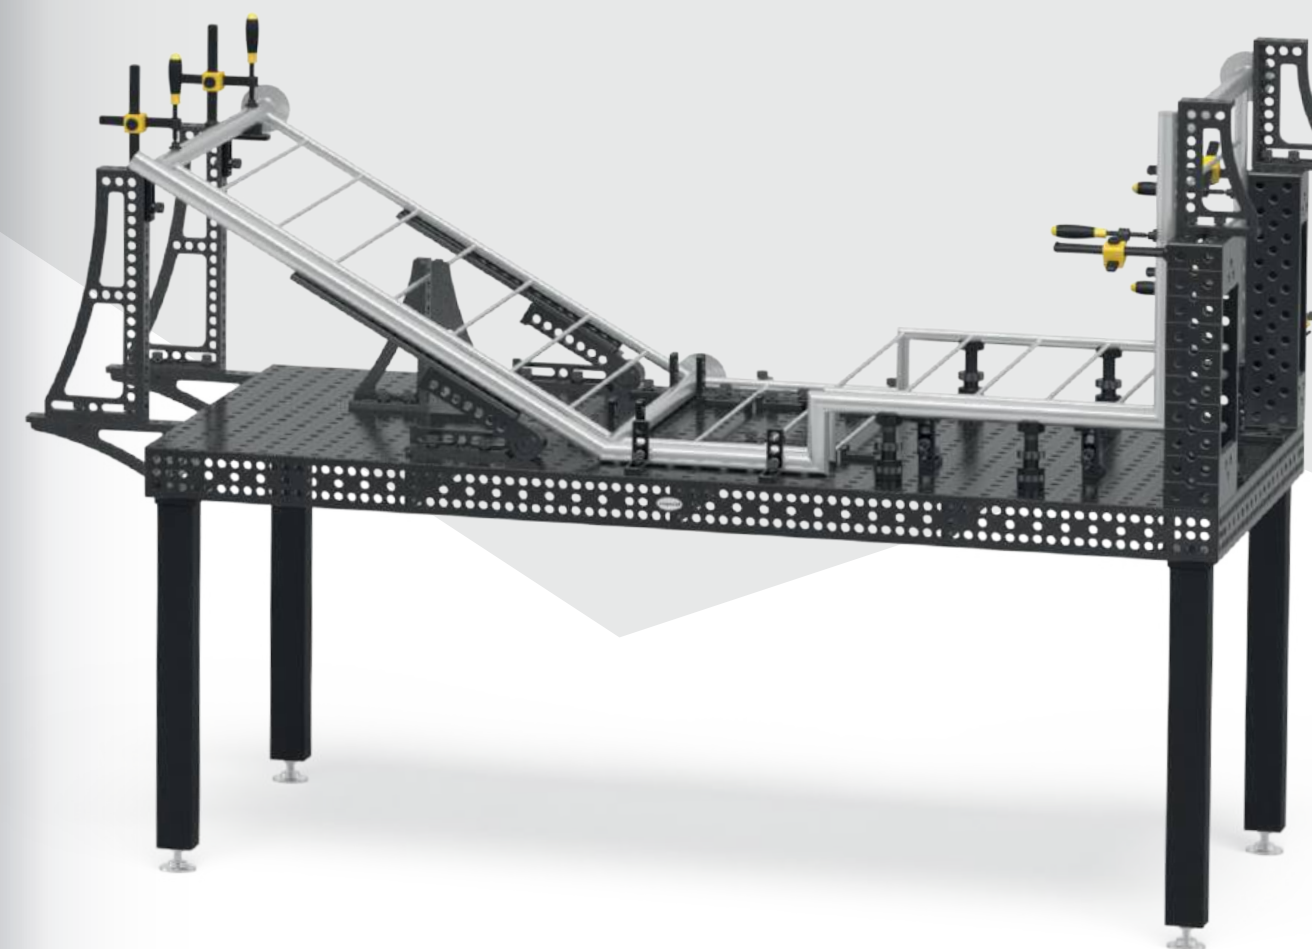

**Препоръчително
натоварване до 2000 кг**
макс. 1000 кг на крак основно оборудване

Натоварването зависи от вида и количеството на краката на масата. Отделните компоненти са значително по-високи. Въз основа на нашия опит препоръчваме посочените товари за вашата безопасност.

Basic 750

- Премиум стомана S355J2+N, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прил. 11,5 – 13 мм
- Отвори Ø 16 мм, Отвори по повърхността в решетка 50x50 мм
- Височина на страничния борд 50 мм, Разстояние между отворите на борда на масата 50 мм
- вкл. крак стандартно оборудване



Размер на масата	Крака	Тегло			
1000 x 1000 мм	4	183 кг	2.898 лв	4-161010.P	•
1200 x 800 мм	4	173 кг	2.898 лв	4-161025.P	•
1200 x 1200 мм	4	242 кг	3.776 лв	4-161015.P	•
1500 x 1000 мм	4	244 кг	4.040 лв	4-161035.P	•

Тегло = Маса + Палет + Стандартен крак
Максимално препоръчително тегло с 4 крака 1000 кг въз основа на равномерно разпределение на натоварването. (Данни за крак – стандартно оборудване)




www.siegmund.com/
F-tablebasic16


Крака

					
	стандартен крак	Телескопичен крак	Крак с колело и спирачка	Телескопичен крак с колело и спирачка	Крак със закрепване към пода
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Допустимо натоварване на крак	1000 кг	1000 кг	500 кг	500 кг	1000 кг
Височина на крака	815 мм	550 – 950 мм	815 мм	600 – 900 мм	815 мм
фина настройка	50 мм	40 мм	30 мм	30 мм	50 мм
доплащане на крак	включва	120 лв	135 лв	201 лв	116 лв

Работна височина = височина на крака на масата + височина на страничния панел на масата
Посочените товарносимости се отнасят за постоянно натоварване. Забележка: Не се препоръчва за заваръчни маси с 6 крака. Заради опасност от преобръщане, не се предлага за маси с размери 1200x800 мм.

Основни комплекти

								
	160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999	
1	4-161200	4x	12x	8x	4x	2x	1x	1.907 лв •
2	4-161300	8x	16x	10x	4x	4x	2x	3.160 лв •

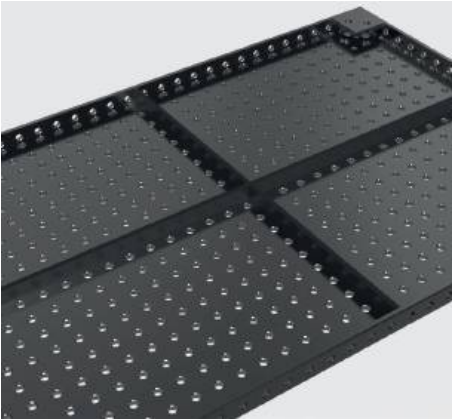

Professional 750

- Премиум стомана S355J2+N, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прилб. 11,5 – 13 мм
- Отвори Ø 16 мм, Отвори по повърхността в решетка 50x50 мм
- Височина на страничния борд 100 мм, Разстояние между отворите на борда на масата 25 мм
- вкл. крак стандартно оборудване



Размер на масата	Крака	Тегло			
1200 x 1200 мм	4	261 кг	4.433 лв	4-160015.P	•
1500 x 1000 мм	4	281 кг	4.699 лв	4-160035.P	•
2000 x 1000 мм	4	354 кг	6.268 лв	4-160020.P	•
2400 x 1200 мм	6	503 кг	8.588 лв	4-160030.P	•
3000 x 1500 мм	6	758 кг	11.298 лв	4-160040.P	•

Тегло = Маса + Палет + Стандартен крак
Максимално препоръчително тегло с 4 крака 2000 кг въз основа на равномерно разпределение на натоварването. (Данни за крак - стандартно оборудване)





www.siegmund.com/
F-table75016



Крака



						
	стандартен крак	стандартен крак	Телескопичен крак	Крак с колело и спиралка	Телескопичен крак с колело и спиралка	Крак със закрепване към пода
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Допустимо натоварване на крак	1000 кг	1000 кг	1000 кг	500 кг	500 кг	1000 кг
Височина на крака	750 мм	850 мм	550 – 950 мм	750 мм	600 – 900 мм	750 мм
фина настройка	40 мм	40 мм	40 мм	30 мм	30 мм	50 мм
доплащане на крак	включва	Алтернативно	120 лв	133 лв	201 лв	116 лв

Работна височина = височина на крака на масата + височина на страничния панел на масата
Посочените товароносимости се отнасят за постоянно натоварване. Забележка: Не се препоръчва за маси с 6 или 8 крака.

Комплекти

							
	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

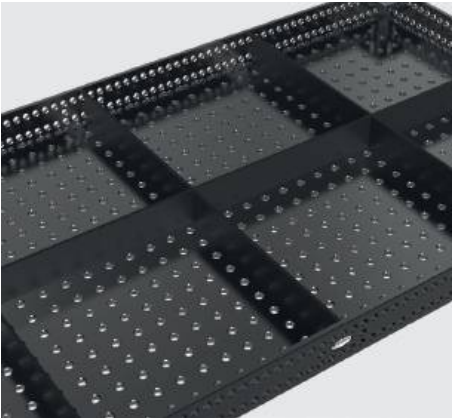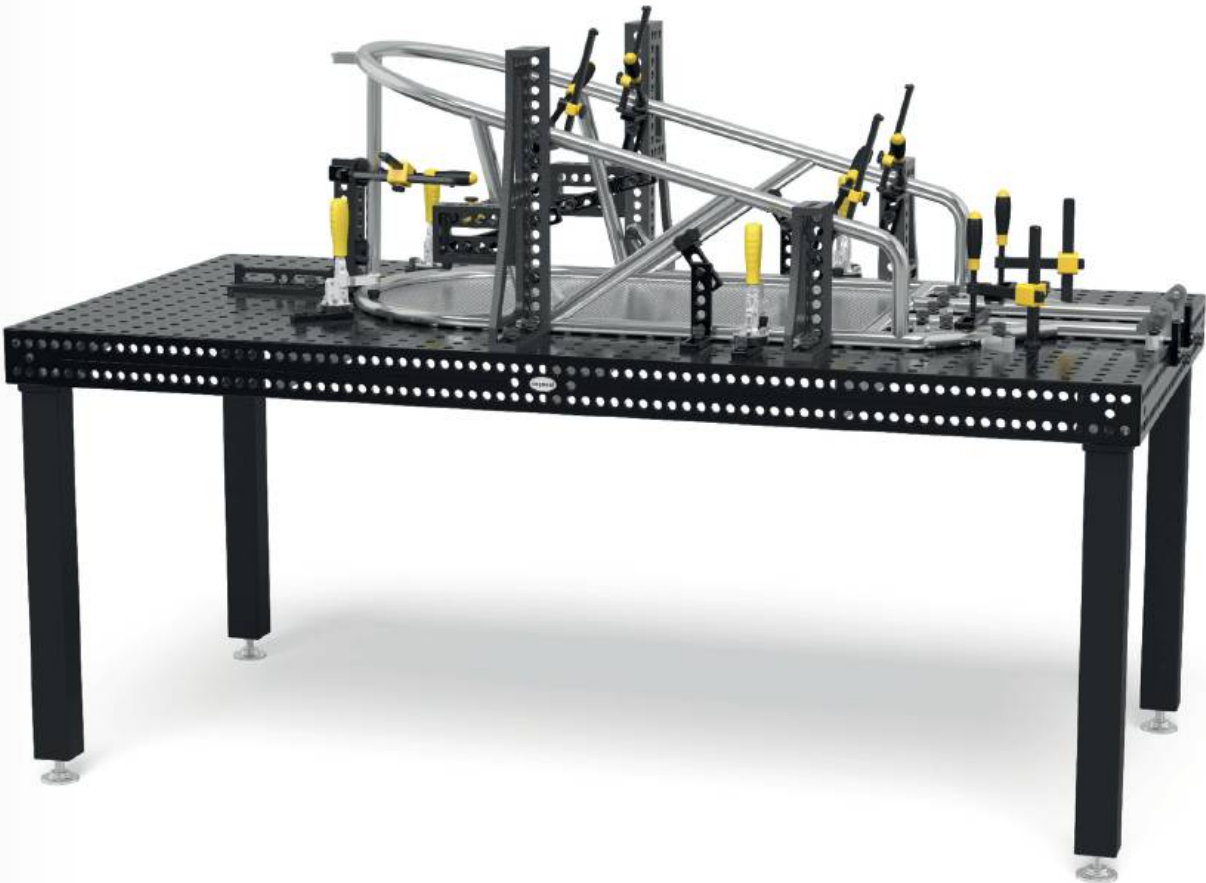

						
160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
4x						1x
6x	2x					1x
8x	2x		1x			1x
10x	4x	1x	1x		1x	1x
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x
						2.330 лв
						4.167 лв
						6.172 лв
						9.376 лв
						12.383 лв

Professional Extreme 8.7

- инструментална стомана X8.7, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прилб. 11,5 – 13 мм
- Отвори Ø 16 мм, Отвори по повърхността в решетка 50x50 мм
- Височина на страничния борд 100 мм, Отвори по всички страни на масата в диагонална решетка
- Страничен панел за маса, изработен от висококачествена стомана S355J2+N
- вкл. крак стандартно оборудване



Размер на масата	Крака	Тегло			
1000 x 500 мм	4	126 кг	2.959 лв	4-160005.X7D	•
1000 x 1000 мм	4	192 кг	3.918 лв	4-160010.X7D	•
1200 x 800 мм	4	193 кг	4.186 лв	4-160025.X7D	•
1200 x 1200 мм	4	259 кг	5.138 лв	4-160015.X7D	•
1500 x 1000 мм	4	279 кг	5.405 лв	4-160035.X7D	•
1500 x 1500 мм	4	394 кг	7.196 лв	4-160050.X7D	•
2000 x 1000 мм	4	351 кг	7.087 лв	4-160020.X7D	•
2000 x 1200 мм	4	412 кг	8.513 лв	4-160060.X7D	•
2400 x 1200 мм	6	499 кг	9.981 лв	4-160030.X7D	•
3000 x 1500 мм	6	753 кг	12.456 лв	4-160040.X7D	•
4000 x 2000 мм	8	1255 кг	20.494 лв	4-160055.X7D	•

Тегло = Маса + Палет + Стандартен крак
Максимално препоръчително тегло с 4 крака 2000 кг въз основа на равномерно разпределение на натоварването. (Данни за крак - стандартно оборудване)
Всички маси може да се поръчат без плазмено нитриране: www.siegmund.com/f-tableX716



www.siegmund.com/
F-tableX716


Крака

	стандартен крак	стандартен крак	Телескопичен крак	Крак с колело и спирачка	Телескопичен крак с колело и спирачка	Крак със закрепване към пода
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Допустимо натоварване на крак	1000 кг	1000 кг	1000 кг	500 кг	500 кг	1000 кг
Височина на крака	750 мм	850 мм	550 – 950 мм	750 мм	600 – 900 мм	750 мм
фина настройка	40 мм	40 мм	40 мм	30 мм	30 мм	50 мм
доплащане на крак	включва	Алтернативно	120 лв	133 лв	201 лв	116 лв

Работна височина = височина на крака на масата + височина на страничния панел на масата
Посочените товарности се отнасят за постоянно натоварване. Забележка: Не се препоръчва за заваръчни маси с 6 или 8 крака. Поради риск от преобръщане, не се препоръчва и за маси с размери 1000x500 мм и 1200x800 мм.

Комплекти

	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

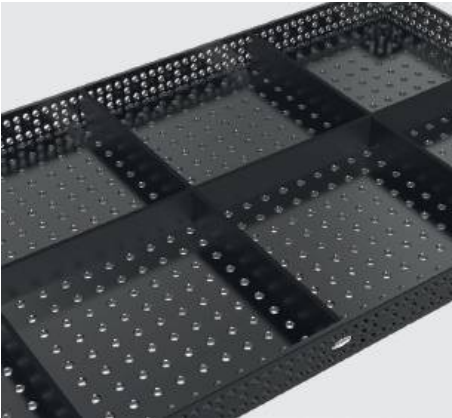

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
4x						1x	2.330 лв •
6x	2x					1x	4.167 лв •
8x	2x		1x			1x	6.172 лв •
10x	4x	1x	1x		1x	1x	9.376 лв •
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	12.383 лв •

Professional Extreme 8.7 PLUS

- инструментална стомана X8.7, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прилб. 11,5 – 13 мм
- Отвори Ø 16 мм, Отвори по повърхността в решетка 50x50 мм
- Височина на страничния борд 150 мм, Отвори от страната на масата 3 реда с разстояние 25 мм, 2 реда с разстояние 50 мм
- Страничен панел за маса, изработен от висококачествена стомана S355J2+N
- вкл. крак стандартно оборудване



Размер на масата	Крака	Тегло			
1200 x 1200 мм	4	287 кг	5.706 лв	4-160015.X7PL	•
1500 x 1000 мм	4	313 кг	5.944 лв	4-160035.X7PL	•
2000 x 1000 мм	4	397 кг	7.888 лв	4-160020.X7PL	•
2400 x 1200 мм	6	553 кг	11.086 лв	4-160030.X7PL	•
3000 x 1500 мм	6	850 кг	13.755 лв	4-160040.X7PL	•
4000 x 2000 мм	8	1457 кг	22.656 лв	4-160055.X7PL	•

Тегло = Маса + Палет + Стандартен крак
Максимално препоръчително тегло с 4 крака 2000 кг въз основа на равномерно разпределение на натоварването. (Данни за крак - стандартно оборудване)
Всички маси може да се поръчат без плазмено нитриране: www.siegmund.com/F-tableX716plus



[www.siegmund.com/
F-tableX716plus](http://www.siegmund.com/F-tableX716plus)


Крака

	стандартен крак	стандартен крак	Телескопичен крак	Крак с колело и спирачка	Телескопичен крак с колело и спирачка	Крак със закрепване към пода
	160853.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Допустимо натоварване на крак	1000 кг	1000 кг	1000 кг	500 кг	500 кг	1000 кг
Височина на крака	700 мм	850 мм	550 – 950 мм	700 мм	600 – 900 мм	700 мм
фина настройка	40 мм	40 мм	40 мм	30 мм	30 мм	50 мм
доплащане на крак	включва	Алтернативно	120 лв	131 лв	201 лв	116 лв

Работна височина = височина на крака на масата + височина на страничния панел на масата
Посочените товарносимости се отнасят за постоянно натоварване. Забележка: Не се препоръчва за маси с 6 или 8 крака.

Комплекти

	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

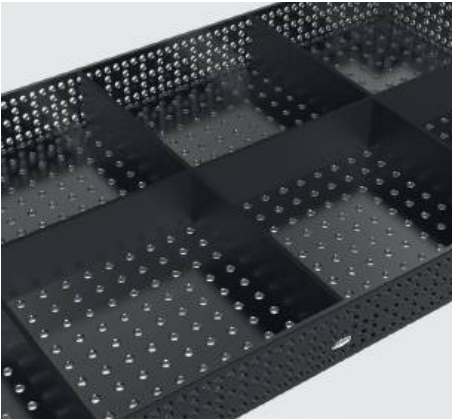

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
4x						1x	2.330 лв •
6x	2x					1x	4.167 лв •
8x	2x		1x			1x	6.172 лв •
10x	4x	1x	1x		1x	1x	9.376 лв •
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	12.383 лв •

Подемна платформа Siegmund

- с два повдигащи цилиндъра
- висока устойчивост
- лесно боравене
- масивни ножици и стоманени ролки
- Контактната лента предпазва от смачкване
- Възможен е над- и подов монтаж



Повдигаща се платформа 2010

за маса 2000x1000 мм, Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм, Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди, Сила 2,2 kW, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг, вкл. изолационни плочи

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4020.1	1990 мм	990 мм	470 кг	14.290 лв •

Повдигаща се платформа 2012

за маса 2000x1200 мм, Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм, Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди, Сила 2,2 kW, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг, вкл. изолационни плочи

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4060.1	1990 мм	1190 мм	490 кг	14.814 лв •

Повдигаща се платформа 2412

за маса 2400x1200 мм, Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм, Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди, Сила 2,2 kW, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг, вкл. изолационни плочи

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4030.1	2390 мм	1190 мм	530 кг	15.832 лв •

Повдигаща се платформа 3015

за маса 3000x1500 мм, Обща височина, когато е прибрана: 430 мм, Диапазон на повдигане: 650 мм, Времето за повдигане е заредено: 35~45 секунди, Сила 2,2 kW, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 6000 кг, вкл. изолационни плочи

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4040.1	2990 мм	1490 мм	865 кг	24.480 лв •

Повдигаща се платформа 2010 със заваръчна маса

- вкл. маса за заваряване 2000x1000 мм и изолационни плотове
- Дебелина на материала Маса прилб. 11,5 – 13 мм
- Размери (Д x Ш): прилб. 1990x990 мм
- Тегло (без маса) прилб. 470 кг
- Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм
- Работната височина е общата височина плус страничния панел на масата
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг
- Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди
- Сила 2,2 kW, Работно напрежение 400 V 50 Hz



Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	G		
2000 x 1000 мм	16750NBAR	800 кг	20.005 лв	4-HB160020.P •
2000 x 1000 мм	16XB.7NBAR	797 кг	20.824 лв	4-HB160020.X7D •
2000 x 1000 мм	16XB.7NBAR	844 кг	21.626 лв	4-HB160020.X7PL •

Повдигаща се платформа 2012 със заваръчна маса

- вкл. маса за заваряване 2000x1200 мм и изолационни плотове
- Дебелина на материала Маса прилб. 11,5 – 13 мм
- Размери (Д x Ш): прилб. 1990x1190 мм
- Тегло (без маса) прилб. 490 кг
- Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм
- Работната височина е общата височина плус страничния панел на масата
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг
- Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди
- Сила 2,2 kW, Работно напрежение 400 V 50 Hz



Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	G		
2000 x 1200 мм	16XB.7NBAR	878 кг	22.775 лв	4-HB160060.X7D •

Повдигаща се платформа 2412 със заваръчна маса

- вкл. маса за заваряване 2400x1200 мм и изолационни плотове
- Дебелина на материала Маса прилб. 11,5 – 13 мм
- Размери (Д x Ш): прилб. 2390x1190 мм
- Тегло (без маса) прилб. 530 кг
- Обща височина, когато е прибрана: 330 мм, Диапазон на повдигане: 1100 мм
- Работната височина е общата височина плус страничния панел на масата
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 4000 кг
- Времето за повдигане е заредено: 45~55 секунди
- Сила 2,2 kW, Работно напрежение 400 V 50 Hz



Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	G		
2400 x 1200 мм	16750NBAR	996 кг	23.592 лв	4-HB160030.P •
2400 x 1200 мм	16XB.7NBAR	992 кг	24.985 лв	4-HB160030.X7D •
2400 x 1200 мм	16XB.7NBAR	1048 кг	26.090 лв	4-HB160030.X7PL •

Повдигаща се платформа 3015 със заваръчна маса

- вкл. маса за заваряване 3000x1500 мм и изолационни плотове
- Дебелина на материала Маса прилб. 11,5 – 13 мм
- Размери (Д x Ш): прилб. 2990x1490 мм
- Тегло (без маса) прилб. 865 кг
- Обща височина, когато е прибрана: 430 мм, Диапазон на повдигане: 650 мм
- Работната височина е общата височина плус страничния панел на масата
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без маса) 6000 кг
- Времето за повдигане е заредено: 34~45 секунди
- Сила 2,2 kW, Работно напрежение 400 V 50 Hz



Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	G		
3000 x 1500 мм	16750NBAR	1586 кг	34.951 лв	4-HB160040.P •
3000 x 1500 мм	16XB.7NBAR	1581 кг	36.108 лв	4-HB160040.X7D •
3000 x 1500 мм	16XB.7NBAR	1680 кг	37.408 лв	4-HB160040.X7PL •



Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Ротационна маса с регулируема височина стационарна

- Размери (Д x Ш): пригл. 785x785 мм
- Тегло (без плот): пригл. 70 кг
- Работна височина между 780 мм и 1100 мм
- Поради опасността от преобръщане, препоръчваме изключително следните размери
- Съвместим само с определени плотове (специални точки за закрепване в плота)
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без плот) 1000 кг



Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	MS (d)	G			
1000 x 1000 мм	16 750 N BAR	12 мм	192 кг	4.589 лв	2-DS161010.P	•
1200 x 800 мм	16 750 N BAR	12 мм	182 кг	4.589 лв	2-DS161025.P	•
1200 x 1200 мм	16 750 N BAR	12 мм	238 кг	5.467 лв	2-DS161015.P	•
1000 x 1000 мм	16 X8.7 N BAR	12 мм	160 кг	3.702 лв	2-DS164024.X7	•
1200 x 800 мм	16 X8.7 N BAR	12 мм	158 кг	3.654 лв	2-DS164004.X7	•
1200 x 1200 мм	16 X8.7 N BAR	12 мм	201 кг	4.409 лв	2-DS164034.X7	•
Ø 1000 мм	16 X8.7 N BAR	12 мм	142 кг	3.798 лв	2-DS164210.X7	•

Ротационна маса с регулируема височина подвижна

- Размери (Д x Ш): пригл. 795x795 мм
- Тегло (без плот): пригл. 70 кг
- Работна височина между 780 мм и 1100 мм
- Поради опасността от преобръщане, препоръчваме изключително следните размери
- Съвместим само с определени плотове (специални точки за закрепване в плота)
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без плот) 1000 кг



Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	MS (d)	G			
1000 x 1000 мм	16 750 N BAR	12 мм	192 кг	4.870 лв	2-DM161010.P	•
1200 x 800 мм	16 750 N BAR	12 мм	182 кг	4.870 лв	2-DM161025.P	•
1200 x 1200 мм	16 750 N BAR	12 мм	238 кг	5.748 лв	2-DM161015.P	•
1000 x 1000 мм	16 X8.7 N BAR	12 мм	160 кг	3.984 лв	2-DM164024.X7	•
1200 x 800 мм	16 X8.7 N BAR	12 мм	158 кг	3.936 лв	2-DM164004.X7	•
1200 x 1200 мм	16 X8.7 N BAR	12 мм	201 кг	4.691 лв	2-DM164034.X7	•
Ø 1000 мм	16 X8.7 N BAR	12 мм	142 кг	4.080 лв	2-DM164210.X7	•

Магнитна кабел маса

Магнитна кабел маса с въртящо се присъединяване за висока сила на задържане върху чисти и гладки повърхности. Без повече усукващи се кабели благодарение на бързото и лесно заземяване. Връзката може да бъде фиксаторна или кабелна. В комбинация с адаптерна плоча и винт с фалцова глава, тя е подходяща като комплект за модернизация на въртящата се маса.



Магнитна кабел маса за ротационна маса

бързо и лесно заземяване, без усукване на кабела, голяма сила на задържане върху чисти и гладки повърхности, Обект на доставка: Адаптерна плоча и винт с фалцова глава

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 кг	79 лв •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.
www.siegmund.com/F-rotating

Мобилна подемна маса 500 кг

- Размери (Д x Ш): пригл. 1115x630 мм
- Тегло (без плот): пригл. 65 кг
- Работна височина от пригл. 700 до 1000 мм
- Съвместим само с определени плотове (специални точки за закрепване в плота)
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без плот) 500 кг



Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	MS (d)	G			
1200 x 800 мм	16 750 N BAR	12 мм	177 кг	5.460 лв	2-HT161025.P	•
1500 x 1000 мм	16 750 N BAR	12 мм	231 кг	6.602 лв	2-HT161035.P	•
1200 x 800 мм	16 X8.7 N BAR	12 мм	153 кг	4.525 лв	2-HT164004.X7	•
1500 x 1000 мм	16 X8.7 N BAR	12 мм	200 кг	5.445 лв	2-HT164014.X7	•

Мобилна подемна маса 1000 кг

- Размери (Д x Ш): пригл. 1490x990 мм
- Тегло (без плот): пригл. 200 кг
- Работна височина от пригл. 700 до 1000 мм
- Закрепване чрез отворите
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без плот) 1000 кг



Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	MS (d)	G			
1500 x 1000 мм	16 750 N BAR	12 мм	366 кг	7.517 лв	2-HS161035.P	•
1500 x 1000 мм	16 X8.7 N BAR	12 мм	335 кг	6.360 лв	2-HS164014.X7	•
2000 x 1000 мм	16 X8.7 N BAR	12 мм	379 кг	7.164 лв	2-HS164044.X7	•
1500 x 1000 мм	16 750 N BAR	12 мм	405 кг	8.177 лв	2-HS160035.P	•

Мобилна подемна маса 1200 кг

- Размери (Д x Ш): пригл. 1490x990 мм
- Тегло (без плот): пригл. 210 кг
- Работна височина от пригл. 700 до 1000 мм
- Максимална товароносимост: Basic рамка (без плот) 1200 кг



Размери Работна повърхност	Характеристики Работна повърхност	MS (d)	G			
1500 x 1000 мм	16 X8.7 N BAR	12 мм	413 кг	10.551 лв	2-HS160035.X7D	•

Препоръка за продукта



Допълнителен комплект, товароносимост 1700 кг

Втори повдигащ цилиндър за 1700 кг товароносимост (без плоча), Съвместим само с мобилна повдигаща маса 1200 кг, Обхват на доставка: 1x повдигащ цилиндър, 1x крачен педал, закрепващ материал

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 кг	941 лв •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.
www.siegmund.com/F-lifting

Siegmund Workstation 0806

- 600 мм пространство за чекмеджета
- вкл. Плот с отвори 800х600 мм
- инструментална стомана X8.7, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прибл. 12 мм
- Отвори Ø 16 мм
- Отвори по повърхността в решетка 50х50 мм
- Максимална товароносимост: основна плоча 400 кг (без плоча)



	Siegmund Workstation 0806 Като малка работна станция за подготовка за работа или като допълнителна маса за Workstation 1208., Обект на доставка: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Basic рамка, 1x 164009.X7 Плот с отвори						
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена		
	2-164900	800 мм	600 мм	850 мм	60,90 кг	1.782 лв	•
вместо 1.824 лв							
	Siegmund Workstation 0806 включва Чекмедже Като малка работна станция за подготовка за работа или като допълнителна маса за Workstation 1208., Обект на доставка: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Basic рамка, 1x 164009.X7 Плот с отвори, 1x 004225.WS Чекмедже 120 мм						
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена		
	2-164903	800 мм	600 мм	850 мм	69,90 кг	2.011 лв	•
вместо 2.018 лв							
	Siegmund Workstation 0806 затворен вкл. 3 чекмеджета Като малка работна станция за подготовка за работа или като допълнителна маса за Workstation 1208., Обект на доставка: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Basic рамка, 1x 164009.X7 Плот с отвори, 2x 004230 Чекмедже 180 мм, 1x 004235 Чекмедже 240 мм, 1x 004920 Поставете странични стени						
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена		
	2-164907	800 мм	600 мм	850 мм	95,40 кг	2.636 лв	•
вместо 2.689 лв							

плюс опаковка / Доставка

Siegmund Workstation 0806 – Конфигурация



Шкаф с релса и приспособления за монтаж за Workstation 0806 / 1208

Прахово покритие, надграждането е възможно по всяко време, за Workstation 0806 / 1208 без странични стени, Конзолата е необходима, когато няма стени

16

22

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 мм	400 мм	60 мм	50 кг	7,50 кг	173 лв •
2-004225.WS	590 мм	400 мм	120 мм	50 кг	9 кг	194 лв •
2-004230.WS	590 мм	400 мм	180 мм	50 кг	9,50 кг	216 лв •
2-004235.WS	590 мм	400 мм	240 мм	50 кг	10 кг	238 лв •



Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-workstation

Siegmund Workstation 1208

- ляво и дясно 600 мм място за чекмеджета
- вкл. Плот с отвори 1200х800 мм
- инструментална стомана X8.7, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прибл. 12 мм
- Отвори Ø 16 мм
- Отвори по повърхността в решетка 50х50 мм
- Максимална товароносимост: основна плоча 1000 кг (без плоча) / Колело 400 кг (без плоча)



	Siegmund Workstation 1208 Обект на доставка: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic рамка, 1x 164004.X7 Плот с отвори						
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена		
	2-164400	1200 мм	800 мм	850 мм	120 кг	2.566 лв	•
вместо 2.614 лв							
	Siegmund Workstation 1208 включва Рафтове Обект на доставка: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic рамка, 1x 164004.X7 Плот с отвори, 1x 164030 Държач, 1x 004620 Рафт, 1x 164635 Стойка за болтове, 1x 004025.1 Стойка за инструменти с включен рафт						
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена		
	2-164401	1200 мм	800 мм	850 мм	129,78 кг	2.835 лв	•
вместо 2.900 лв							
	Siegmund Workstation 1208 полузатворен вкл. 3 чекмеджета Обект на доставка: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic рамка, 1x 164004.X7 Плот с отвори, 2x 004230 Чекмедже 180 мм, 1x 004235 Чекмедже 240 мм, 1x 004120 Поставете странични стени						
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена		
	2-164407	1200 мм	800 мм	850 мм	152,50 кг	3.422 лв	•
вместо 3.479 лв							
	Siegmund Workstation 1208 затворен вкл. 6 чекмеджета Обект на доставка: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basic рамка, 1x 164004.X7 Плот с отвори, 4x 004230 Чекмедже 180 мм, 2x 004235 Чекмедже 240 мм, 2x 004120 Поставете странични стени						
	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена		
	2-164409	1200 мм	800 мм	850 мм	185 кг	4.276 лв	•
вместо 4.344 лв							

плюс опаковка / Доставка

Siegmund Workstation 1208 – Конфигурация




Оборудване с 4 колела за Workstation 1208

възможно е превключване между крак и колело

162228

	TF	G	
2-004100.1	400 кг	5,30 кг	155 лв •



Шкаф с релса и приспособления за монтаж за Workstation 0806 / 1208

Прахово покритие, надграждането е възможно по всяко време, за Workstation 0806 / 1208 без странични стени, Конзолата е необходима, когато няма стени

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 мм	400 мм	60 мм	50 кг	7,50 кг	173 лв •
2-004225.WS	590 мм	400 мм	120 мм	50 кг	9 кг	194 лв •
2-004230.WS	590 мм	400 мм	180 мм	50 кг	9,50 кг	216 лв •
2-004235.WS	590 мм	400 мм	240 мм	50 кг	10 кг	238 лв •

Siegmund Workstation 1212

- ляво и дясно 600 мм място за чекмеджета
- вкл. Плот с отвори 1200x1200 мм
- инструментална стомана X8.7, плазмено нитрирана, BAR-покритие
- Дебелина на материала прибл. 12 мм
- Отвори Ø 16 мм
- Отвори по повърхността в решетка 50x50 мм
- Максимална товароносимост: основна плоча 1000 кг (без плоча) / Колело 400 кг (без плоча)



	Siegmund Workstation 1212 Обект на доставка: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic рамка, 1x 164034.1.X7 Плот с отвори						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена	
	2-164600	1200 мм	1200 мм	850 мм	174,80 кг	3.363 лв •	вместо 3.405 лв
	Siegmund Workstation 1212 включва Рафтове Обект на доставка: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic рамка, 1x 164034.1.X7 Плот с отвори, 1x 164630 Държач, 1x 004620 Рафт, 1x 164635 Стойка за болтове, 1x 004625 Стойка за инструменти с включен рафт						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена	
	2-164601	1200 мм	1200 мм	850 мм	187,55 кг	3.649 лв •	вместо 3.711 лв
	Siegmund Workstation 1212 полузатворен вкл. 3 чекмеджета Обект на доставка: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic рамка, 1x 164034.1.X7 Плот с отвори, 2x 004230 Чекмедже 180 мм, 1x 004235 Чекмедже 240 мм, 1x 004720 Поставете странични стени						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена	
	2-164607	1200 мм	1200 мм	850 мм	208,80 кг	4.233 лв •	вместо 4.285 лв
	Siegmund Workstation 1212 затворен вкл. 6 чекмеджета Обект на доставка: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basic рамка, 1x 164034.1.X7 Плот с отвори, 4x 004230 Чекмедже 180 мм, 2x 004235 Чекмедже 240 мм, 2x 004720 Поставете странични стени						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена	
	2-164609	1200 мм	1200 мм	850 мм	242,80 кг	5.102 лв •	вместо 5.165 лв

плюс опаковка / Доставка

Siegmund Workstation 1212 – Конфигурация

	Оборудване с 4 колела за Workstation 1212 възможно е превключване между крак и колело						
				TF	G		
	2-004700			400 кг	4,30 кг	170 лв •	
	Шкаф с релса и приспособления за монтаж за Workstation 1212 Прахово покритие, надграждането е възможно по всяко време, за Workstation 1212 без странични стени, Конзолата е необходима, когато няма стени						
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004820.WS	590 мм	400 мм	60 мм	50 кг	8 кг	183 лв •
	2-004825.WS	590 мм	400 мм	120 мм	50 кг	9,50 кг	205 лв •
	2-004830.WS	590 мм	400 мм	180 мм	50 кг	10 кг	227 лв •
	2-004835.WS	590 мм	400 мм	240 мм	50 кг	10,50 кг	249 лв •

Препоръка за продукта

	Комплект инструменти А 2x 160620 Стяга, 6x 160511 Болт, 4x 160412 Стопер, 1x 160852 Шестограмен ключ						
					G	Специална цена	
	2-167320				2,64 кг	616 лв •	вместо 795 лв
	Комплект инструменти В 4x 160620 Стяга, 8x 160511 Болт, 6x 160412 Стопер, 2x 160108.N Прав ъгъл, 1x 160852 Шестограмен ключ, 1x 164310 Менгеме включва Комплект капаци за челюсти за менгеме						
					G	Специална цена	
	2-167340.1				15,54 кг	1.302 лв •	вместо 2.005 лв
	Комплект инструменти С 6x 160620 Стяга, 10x 160511 Болт, 8x 160412 Стопер, 2x 160108.N Прав ъгъл, 2x 164050 Удължител за перфорирани плотове, 2x 160528 Болт без глава, 1x 160852 Шестограмен ключ, 1x 164310 Менгеме включва Комплект капаци за челюсти за менгеме						
					G	Специална цена	
	2-167360				21,78 кг	1.904 лв •	вместо 2.721 лв
	Комплект Външна скоба за перфорирана плот състоящ се от: 1x 164051 Външна скоба за перфорирана плот включва 2 к-та болтове, 1x 160528 Болт без глава двоен						
		L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
	2-164051.Set	282 мм	250 мм	49 мм	112 мм	2,04 кг	129 лв •
	Комплект Удължител за перфорирани плотове с 1 реда отвори състоящ се от: 1x 164050 Удължител за перфорирани плотове с 1 реда отвори включва 2 к-та болтове, 1x 160528 Болт без глава двоен						
		L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
	2-164050.Set	331 мм	250 мм	49 мм	32,50 мм	2,04 кг	129 лв •
	Комплект Удължител за перфорирани плотове с 2 реда отвори състоящ се от: 1x 164055 Удължител за перфорирани плотове с 2 реда отвори включва 4 к-та болтове, 2x 160528 Болт без глава двоен						
		L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
	2-164055.Set	331 мм	250 мм	99 мм	32,50 мм	3,28 кг	194 лв •



Осмоъгълна маса 100

фиксиране чрез адаптерна плоча (не е включена в обхвата на доставката), Адаптерна плоча се предлага срещу допълнително заплащане, Отстъпка: започвайки от 2 броя: 5%, започвайки от 5 броя: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-920616.P	249 mm	600 mm	100 mm	12 mm	650 mm	98 kg	5.947 лв ○
2-920816.P	331 mm	800 mm	100 mm	12 mm	866 mm	131 kg	8.769 лв ○
2-921016.P	414 mm	1000 mm	100 mm	12 mm	1082 mm	171 kg	10.492 лв ○
2-921216.P	497 mm	1200 mm	100 mm	12 mm	1299 mm	229 kg	13.204 лв ○

Осмоъгълна маса 50

фиксиране чрез адаптерна плоча (не е включена в обхвата на доставката), Адаптерна плоча се предлага срещу допълнително заплащане, Отстъпка: започвайки от 2 броя: 5%, започвайки от 5 броя: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-920616.1.P	249 mm	600 mm	50 mm	12 mm	650 mm	80 kg	5.353 лв ○
2-920816.1.P	331 mm	800 mm	50 mm	12 mm	866 mm	104 kg	7.893 лв ○
2-921016.1.P	414 mm	1000 mm	50 mm	12 mm	1082 mm	139 kg	9.441 лв ○
2-921216.1.P	497 mm	1200 mm	50 mm	12 mm	1299 mm	188 kg	11.883 лв ○


Осмоъгълна плоча

фиксиране през пробити отвори с помощта на опорни втулки (160500), М8 резба отстрани, Отстъпка: започвайки от 2 броя: 5%, започвайки от 5 броя: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-950500.P	207 mm	500 mm	12 mm	12 mm	542 mm	54 kg	3.486 лв ○
2-950600.P	249 mm	600 mm	12 mm	12 mm	650 mm	63 kg	3.872 лв ○
2-950800.P	331 mm	800 mm	12 mm	12 mm	866 mm	84 kg	5.709 лв ○
2-951000.P	414 mm	1000 mm	12 mm	12 mm	1083 mm	111 kg	6.827 лв ○
2-951200.P	497 mm	1200 mm	12 mm	12 mm	1299 mm	157 kg	8.594 лв ○

Тегло = Осмоъгълна плоча + Палет
Теглото може да варира. По запитване.
По поръчка могат да се произведат маси с различни размери.
адаптерните плочи не са включени стандартно в осмоъгълните маси.

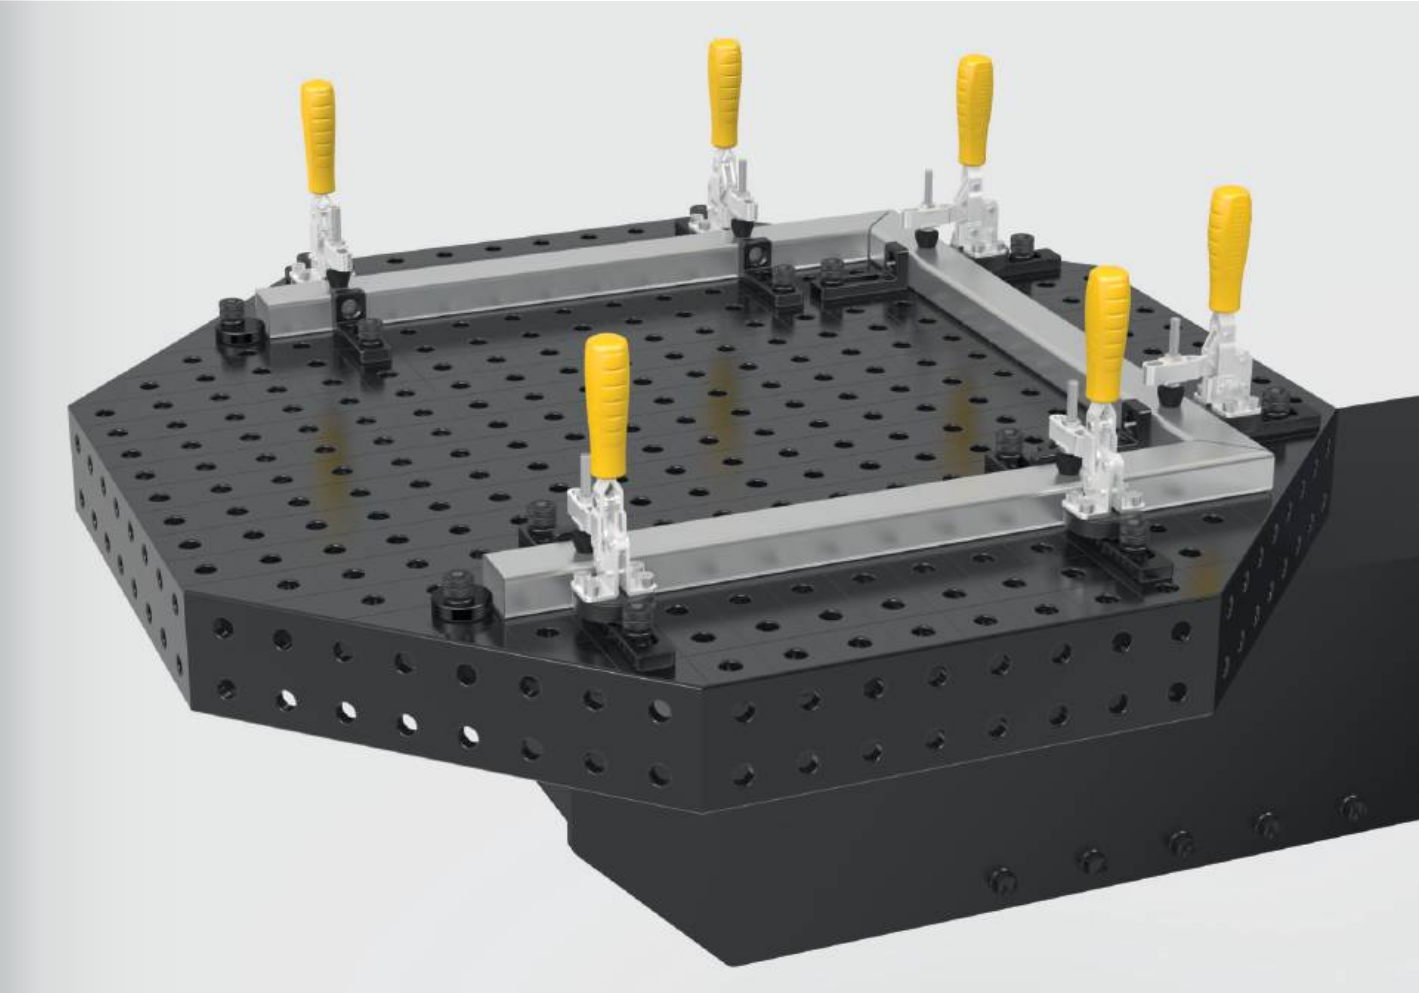

Адаптерна плоча се предлага срещу допълнително заплащане

За да се свърже осмоъгълната маса с позиционер е необходимо адаптер плоча. При запитване, плочата може да бъде изработена по поръчка срещу допълнително заплащане.



Доплащане за свързваща плоча по поръчка
за осмоъгълни маси със странични панели

16 22 28

0-940000 1.428 лв ○



Доплащане за персонализиране на бормашината
за осмоъгълни плотове

16 22 28



0-940000.1 1.061 лв ○





Можете да намерите повече информация и
аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-octagonal16

	Ексцентричен стопер Ø 45 / Ø 75 нитрирани безкрайно въртене						
	2-160401.N	MS (d)	Ø	G			
	2-160403.N	12 mm	45 mm	0,13 kg		35 лв	•
	Ексцентричен стопер Ø 75 с резба M10 нитрирани за свързване, безкрайно въртене						
	2-160402.N	MS (d)	Ø	G			
		12 mm	75 mm	0,38 kg		46 лв	•
	Универсален стопер 50 L / 80 L нитрирани с отвори, без удължен отвор, Разстояние между отворите 25 mm						
	2-160407.N	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
	2-160408.N	50 mm	30 mm	12 mm	0,08 kg	46 лв	•
	Универсален стопер 80 L нитрирани с продълговати отвори						
	2-160410.N	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
		80 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,07 kg	70 лв •
	Flex стопер 12x83 Алуминиев с продълговати отвори, Особено подходящ за компоненти от неръждаема стомана						
	2-160412	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G
		83 mm	31 mm	50 mm	12 mm	8 mm	0,05 kg 37 лв •
	Flex стопер 12x78 / 12x97 Стомана поцинковани с продълговати отвори						
	2-160415	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G
	2-160417	78 mm	28 mm	50 mm	12 mm	6 mm	0,07 kg 35 лв •
	Flex стопер 24x78 Стомана поцинковани стягане с дълъг болт е необходимо, с продълговати отвори						
	2-160416	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G
		78 mm	28 mm	50 mm	24 mm	6 mm	0,13 kg 48 лв •
	Универсален стопер 115 L / 150 L нитрирани комбинация от отвор и удължен отвор, комбинира се с призми и адаптери						
	2-160420.N	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-160422.N	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	83 лв •

	Универсален стопер 115 L Алуминиев комбинация от отвор и удължен отвор, комбинира се с призми и адаптери						
	2-160420.A	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
		115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,05 kg	72 лв •
	Универсален стопер / мост нитрирани комбинация от отвор и удължен отвор, използваем като затягащ мост, може да се фиксира с винтова скоба						
	2-160450.N	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
		175 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,40 kg	100 лв •
	Универсален стопер 300 M / 500 M нитрирани комбинация от отвор и удължен отвор						
	2-160425.N	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-160432.N	300 mm	50 mm	100 mm	12 mm	1,08 kg	105 лв •
	Плосък ъгъл 250 полиран комбинация от отвор и удължен отвор, за настройка от 90 градуса						
	2-160444	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
		250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	1,35 kg	207 лв •
	Подравнителен ъглов шаблон нитрирани 2x Дистанционер, безстепенно регулиране от 0-90°						
	2-160455.N	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
		130 mm	130 mm	5 mm	0,40 kg	90 лв •	









Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



[www.siegmund.com/
F-stop16](http://www.siegmund.com/F-stop16)

	Прав ъгъл 50 L / 90 VL нитрирани с отвори, без удължен отвор						
	2-160105.N	50 мм	30 мм	50 мм	12 мм	0,20 кг	72 лв •
	2-160113.N	90 мм	30 мм	90 мм	12 мм	0,34 кг	116 лв •
	Прав ъгъл 90 X нитрирани с продълговати отвори						
	2-160108.N	90 мм	30 мм	25 мм	12 мм	0,19 кг	83 лв •
	Прав ъгъл 90 WL нитрирани с продълговати отвори						
	2-160111.N	90 мм	30 мм	90 мм	12 мм	0,27 кг	120 лв •
	Прав ъгъл 90 SL / 90 L / 140 L нитрирани комбинация от отвор и удължен отвор						
	2-160109.N	90 мм	30 мм	40 мм	12 мм	0,21 кг	87 лв •
	2-160110.N	90 мм	30 мм	90 мм	12 мм	0,31 кг	116 лв •
	2-160112.N	90 мм	35 мм	140 мм	12 мм	0,51 кг	138 лв •
	Прав ъгъл 140 WL нитрирани комбинация от отвор и удължен отвор, с продълговати отвори 100 мм						
	2-160115.N	140 мм	35 мм	90 мм	12 мм	0,44 кг	133 лв •
	Прав ъгъл 90 L Алуминиев комбинация от отвор и удължен отвор						
	2-160110.A	90 мм	30 мм	90 мм	12 мм	0,11 кг	133 лв •



Прав ъгъл 150 L нитрирани

комбинация от отвор и удължен отвор

BAR

N

16

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160114.N		90 мм	35 мм	150 мм	12 мм	0,65 кг	144 лв •

Прав ъгъл 300 G / 500 G нитрирани

използваем като разширение за маса, материал: GGG40

BAR

N

16

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160162.N	ляв	150 мм	49 мм	300 мм	12 мм	2,51 кг	188 лв •
2-160164.N	ляв	195 мм	49 мм	500 мм	12 мм	4,56 кг	264 лв •

Прав ъгъл 150 нитрирани

безстепенно регулиране от 0-180°

BAR

N

16

		H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-160101.N		150 мм	12 мм	150 мм	1,80 кг	194 лв •

Прав ъгъл 250 G с ротиращ ъгъл нитрирани

използваем като разширение за маса, материал: GGG40, Препоръчва се поръчка по двойки


100

BAR

N

16

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160161.N	ляв	145 мм	49 мм	250 мм	14 мм	2,16 кг	262 лв •
2-160163.N	десен	145 мм	49 мм	250 мм	14 мм	2,16 кг	262 лв •



Прав ъгъл 250 GK / 500 GK / 750 GK нитрирани							
използваем като разширение за маса, за тежки компоненти, материал: GGG40, Препоръчва се поръчка по двойки							
			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G
2-160124.N	ляв		145 мм	49 мм	250 мм	14 мм	2,10 кг 256 лв •
2-160126.N	десен		145 мм	49 мм	250 мм	14 мм	2,10 кг 256 лв •
2-160134.N	ляв		195 мм	49 мм	500 мм	14 мм	5,30 кг 391 лв •
2-160136.N	десен		195 мм	49 мм	500 мм	14 мм	5,30 кг 391 лв •
2-160146.N	ляв		200 мм	100 мм	750 мм	14 мм	8,30 кг 673 лв •
2-160148.N	десен		200 мм	100 мм	750 мм	14 мм	8,30 кг 673 лв •



Чугунен ъглов конектор нитрирани							
диагонално разширение на масата под ъгъл 45°, материал: GGG40							
			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G
2-160190.N			100 мм	65 мм	100 мм	1,70 кг	347 лв •



Универсален ъглов хидравличен стопер нитрирани							
безстепенно регулиране от 0-225°, не включва шестоъгълен ключ 6 (280852.1)							
					SL (e)	G	
2-160171.N					250 мм	2,80 кг	1.022 лв •



Универсален ъгъл с механично затягане нитрирани							
вкл. матрица, регулируем ъгъл между 10° и 150°							
					SL (e)	G	
2-160170.N					260 мм	3,40 кг	675 лв •



Опорна и фиксираща рамка малък / голям нитрирани							
използваем като разширение за маса							
			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G
2-160300.N	десен		150 мм	100 мм	50 мм	2,10 кг	347 лв •
2-160301.N	ляв		150 мм	100 мм	50 мм	2,10 кг	347 лв •
2-160302.N			300 мм	200 мм	50 мм	7,40 кг	539 лв •



Фиксиращ блок Плазмено нитриран							
петстранен, за свързване на маси (със свързващ болт 160563), като разширение за маса и вертикална надстройка							
			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G
2-160280.P			300 мм	300 мм	100 мм	12 мм	16 кг 880 лв •
2-160272.P			400 мм	200 мм	200 мм	12 мм	25 кг 1.339 лв •
2-160290.P			500 мм	500 мм	100 мм	12 мм	40 кг 1.872 лв •



Греда U-Shape 100x100 Плазмено нитриран							
за свързване на маси (със свързващ болт 160563), като разширение за маса и вертикална надстройка, от 500 мм с отвори за монтаж на краката на масата, от 1000 мм опора през краката на масата							
			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G
2-160396.P			100 мм	100 мм	100 мм	12 мм	4 кг 638 лв •
2-160360.P			500 мм	100 мм	100 мм	12 мм	15 кг 911 лв •
2-160370.P			1000 мм	100 мм	100 мм	12 мм	27 кг 1.463 лв •
2-160380.P			1500 мм	100 мм	100 мм	12 мм	39 кг 1.789 лв •
2-160390.P			2000 мм	100 мм	100 мм	12 мм	51 кг 2.640 лв •



Греда U-Shape 200x100 Плазмено нитриран							
за свързване на маси (със свързващ болт 160563), като разширение за маса и вертикална надстройка, от 500 мм с отвори за монтаж на краката на масата, от 1000 мм опора през краката на масата							
			L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G
2-160396.1.P			200 мм	100 мм	100 мм	12 мм	6 кг 688 лв •
2-160360.1.P			500 мм	200 мм	100 мм	12 мм	22 кг 1.160 лв •
2-160370.1.P			1000 мм	200 мм	100 мм	12 мм	38 кг 1.998 лв •
2-160380.1.P			1500 мм	200 мм	100 мм	12 мм	55 кг 2.647 лв •
2-160390.1.P			2000 мм	200 мм	100 мм	12 мм	72 кг 3.547 лв •




Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-square16


Ъгъл алуминиев профил

- Бърза готовност за употреба благодарение на затягащи плочи на предните краища
- Гъвкави възможности за монтаж благодарение на вградения шестоъгълен слот
- Лек дизайн за лесно боравене
- Идеален като удължение на масата или допълнителна вертикална затягаща повърхност
- Оптимизирани разходи чрез интегрирани компоненти




Ъгъл алуминиев профил 500x100x100 с шестоъгълен отвор					
Затягаща плоча от двата края, с шестоъгълен отвор НХ8, като разширение на масата и вертикална фиксираща повърхност, от 1000 мм опора през краката на масата, Толерантност на равнинността < 1,0 мм / 1000 мм					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ16HX300	300 мм	100 мм	100 мм	1,90 кг	144 лв •
4-AQ16HX500	500 мм	100 мм	100 мм	3 кг	186 лв •
4-AQ16HX800	800 мм	100 мм	100 мм	4,50 кг	249 лв •
4-AQ16HX1000	1000 мм	100 мм	100 мм	5,50 кг	290 лв •
4-AQ16HX1200	1200 мм	100 мм	100 мм	6,70 кг	332 лв •
4-AQ16HX1500	1500 мм	100 мм	100 мм	8,20 кг	393 лв •
4-AQ16HX2000	2000 мм	100 мм	100 мм	10,80 кг	498 лв •

Приплъзващи блокове



Комплект Приплъзващ блок НХ8					
4 броя в опаковка, с резба, закрепване на аксесоари с винт, поцинковани, поставяне в слота отстрани, нехлъзгащо прилягане в слота благодарение на пружинно топче					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000551	30 мм	15 мм	7 мм	0,08 кг	20 лв •



Комплект Приплъзващ блок НХ8 въртящ се					
4 броя в опаковка, с резба, закрепване на аксесоари с винт, поцинковани, позволява поставяне в слота отгоре, напрежение в слота при завъртане в посока на закрепване на винта, Допълнителни версии, налични онлайн: с резба М5					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000552.2	20 мм	15 мм	7 мм	0,04 кг	20 лв •




Комплект Приплъзващ блок НХ8 вмъкваем					
4 броя в опаковка, с резба, закрепване на аксесоари с винт, поцинковани, поставяне в слота отгоре, нехлъзгащо прилягане в слота благодарение на пружинно топче, Допълнителни версии, налични онлайн: с резба М5					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000553.2	30 мм	12 мм	7 мм	0,08 кг	20 лв •



Алуминиева профилна скоба



Алуминиева профилна скоба 100x24 мм (25 мм решетка)					
Версия с цяла решетка с много опции за затягане, Изисква затягащ болт без троен слот, като разширение на масата и вертикална фиксираща повърхност, от 1000 мм опора през краката на масата					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.V	500 мм	100 мм	24 мм	0,75 кг	57 лв •
4-AR16014080.V	800 мм	100 мм	24 мм	1,20 кг	85 лв •
4-AR16014100.V	1000 мм	100 мм	24 мм	1,50 кг	100 лв •
4-AR16014120.V	1200 мм	100 мм	24 мм	1,80 кг	122 лв •
4-AR16014150.V	1500 мм	100 мм	24 мм	2,24 кг	155 лв •
4-AR16014200.V	2000 мм	100 мм	24 мм	2,93 кг	201 лв •



Алуминиева профилна скоба 100x24 мм (25 мм решетка с продълговат отвор)					
Променливото фиксиране също е възможно под ъгъл, Изисква затягащ болт без троен слот, като разширение на масата и вертикална фиксираща повърхност, от 1000 мм опора през краката на масата					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.VL	500 мм	100 мм	24 мм	0,73 кг	66 лв •
4-AR16014080.VL	800 мм	100 мм	24 мм	1,16 кг	98 лв •
4-AR16014100.VL	1000 мм	100 мм	24 мм	1,45 кг	116 лв •
4-AR16014120.VL	1200 мм	100 мм	24 мм	1,73 кг	144 лв •
4-AR16014150.VL	1500 мм	100 мм	24 мм	2,16 кг	179 лв •
4-AR16014200.VL	2000 мм	100 мм	24 мм	2,88 кг	229 лв •


Аксесоари



Адаптор за винтови стяги нитрирани				
за използване на винтови скоби в алуминиеви профили, за Стандартна стяга: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620				
	L (a)	Ø	G	
2-AP160605.N	48 мм	26 мм	0,11 кг	26 лв •
2-AP160602.N	60 мм	26 мм	0,13 кг	31 лв •



Продълговат адаптер за винтови стяги				
за използване на винтови скоби в алуминиеви профили, за Стандартна стяга: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, за фиксиране: Фиксиращ болт без слот				
	L (a)	B (b)	H (c)	G
2-AP160602.X7	123 мм	23 мм	12 мм	0,19 кг
				22 лв •



Кръгъл адаптер за винтови стяги				
за използване на винтови скоби в алуминиеви профили, за Стандартна стяга: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, за фиксиране: Фиксиращ болт без слот				
	L (a)	B (b)	H (c)	G
2-AP160603.X7	98 мм	98 мм	12 мм	0,60 кг
				28 лв •



Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-profile



Ареален затягащ болт полиран
160590: Асортимент пригл. 22-26 мм, 160590.3: Асортимент пригл. 34-38 мм, 160590.4: Асортимент пригл. 46-50 мм, препоръчва се за фиксиране на алуминиеви профили, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

В 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	двоен	55 мм	50 кН	2 кН	4 кН	10 Nm	10 Nm	0,11 кг	96 лв •
2-160590.3	троен	67 мм	50 кН	2 кН	4 кН	10 Nm	10 Nm	0,13 кг	105 лв •
2-160590.4	четворен	79 мм	50 кН	2 кН	4 кН	10 Nm	10 Nm	0,14 кг	116 лв •



Плоско затягащ болт за вграден монтаж полиран
вдлъбнато свързване на компоненти, 160595: Асортимент пригл. 22-26 мм, 160595.3: Асортимент пригл. 34-38 мм, 160595.4: Асортимент пригл. 46-50 мм, не е подходящ за продълговати отвори, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

В 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160595	двоен	33 мм	45 кН	2 кН	3 кН	10 Nm	10 Nm	0,05 кг	83 лв •
2-160595.3	троен	45 мм	45 кН	2 кН	3 кН	10 Nm	10 Nm	0,07 кг	94 лв •
2-160595.4	четворен	57 мм	45 кН	2 кН	3 кН	10 Nm	10 Nm	0,08 кг	103 лв •



Бързо фиксиращ болт без слот полиран
без слот за О-пръстен за гладка повърхност, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

В 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160511	двоен	53 мм	55 кН	10 кН	2,50 Nm	10 Nm	0,08 кг	79 лв •
2-160513	троен	65 мм	55 кН	10 кН	2,50 Nm	10 Nm	0,10 кг	96 лв •
2-160515	четворен	77 мм	55 кН	10 кН	2,50 Nm	10 Nm	0,12 кг	111 лв •

Изпълнение: двоен / троен / четворен



Болт без глава без слот полиран
вдлъбнато свързване на компоненти, само за затягане на алуминиеви профили, фиксирайте алуминиевите части единствено на ръка

В 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP160528	двоен	32 мм	55 кН	1 кН	2,50 Nm	10 Nm	0,04 кг	66 лв •
2-AP160529	троен	44 мм	55 кН	1 кН	2,50 Nm	10 Nm	0,06 кг	79 лв •
2-AP160530	четворен	56 мм	55 кН	1 кН	2,50 Nm	10 Nm	0,08 кг	90 лв •



Болт без глава полиран
вдлъбнато свързване на компоненти, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape, не е подходящ за алуминиеви профили, не е подходящ за продълговати отвори

В 16

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160528	двоен	31 мм	55 кН	3 кН	10 Nm	0,04 кг	66 лв •
2-160529	троен	43 мм	55 кН	3 кН	10 Nm	0,05 кг	79 лв •



Свързващ болт с втулка полиран
за свързване на маси, U-образни профили и алуминиеви профили, подходящ за продълговати отвори, Дългосрочно фиксиращ накрайник

В 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160583	двоен	39 мм	55 кН	3 кН	12 Nm	14,40 Nm	0,07 кг	48 лв •
2-160584	троен	51 мм	55 кН	3 кН	12 Nm	14,40 Nm	0,09 кг	57 лв •
2-160585	четворен	63 мм	55 кН	3 кН	12 Nm	14,40 Nm	0,11 кг	66 лв •



Плосък болт без слот полиран
минимална изпъкналост, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape, подходящ за алуминиеви профили, подходящ за продълговати отвори

В 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160524	двоен	36 мм	55 кН	10 кН	2,50 Nm	10 Nm	0,06 кг	68 лв •
2-160525	троен	48 мм	55 кН	10 кН	2,50 Nm	10 Nm	0,08 кг	83 лв •



Регулируем бързо затягащ болт без слот полиран
160571: Асортимент при бл. 12-24 мм, 160573: Асортимент при бл. 24-36 мм, Фиксиране на персонализирани лазертно отрязани профили, подходящ за алуминиеви профили, фиксирайте алуминиевите части единствено на ръка, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160571	двоен	78 мм	55 кН	10 кН	2,50 Nm	10 Nm	0,13 кг	87 лв •
2-160573	троен	90 мм	55 кН	10 кН	2,50 Nm	10 Nm	0,15 кг	105 лв •



Универсален болт полиран
160532: Асортимент при бл. 22-28 мм, 160533: Асортимент при бл. 34-40 мм, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160532	двоен	59 мм	50 кН	10 кН	2,50 Nm	10 Nm	0,11 кг	81 лв •
2-160533	троен	71 мм	50 кН	10 кН	2,50 Nm	10 Nm	0,12 кг	100 лв •



Магнитен болт Алуминиев
фиксиране без използване на инструменти, подходящ за чувствителни към натиск детайли или когато не е възможно противопоставяне

		HK	L (a)	SF	G	
2-160740		0,10 кН	34 мм	12 мм	0,02 кг	33 лв •
2-160740.1		0,10 кН	46 мм	24 мм	0,03 кг	37 лв •
2-160740.2		0,10 кН	58 мм	36 мм	0,04 кг	44 лв •



Дистанционен пръстен за магнитен болт полиран
разстояние между два стягащи елемента

		L (a)	G	
2-160539		12 мм	0,02 кг	4 лв •



Свързващ болт XL полиран
за свързване на маси сгреди U-shapes, не е подходящ за алуминиеви профили, не е подходящ за продълговати отвори, Дългосрочно фиксиращ накрайник, закален

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160563	двоен	38 мм	50 кН	10 кН	86 Nm	0,06 кг	39 лв •
2-160564	троен	50 мм	50 кН	10 кН	86 Nm	0,08 кг	48 лв •



Болт полиран
рентабилно рамества втори фиксиращ болт, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

		L (a)	G	
2-160540		38 мм	0,07 кг	26 лв •



Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-bolt16




Стандартна стяга Professional полиран / нитрирани взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на основата 8 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 12x3 мм, Вертикален въртящ се елемент					
	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160610	2,50 kH	163 mm	200 mm	1,19 кг	133 лв •



Стандартна стяга Professional 45°/90° полиран взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на основата 8 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 12x3 мм, безстепенно въртящ се от 0-360°					
	SP	H (c)	G		
2-160630	2,50 kH	200 mm	0,72 кг	127 лв •	





Бърза стяга Professional полиран / нитрирани Препоръчва се само за плазменонитрирани маси, Вертикален въртящ се елемент					
	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160606	2,50 kH	132 mm	150 mm	1,20 кг	181 лв •

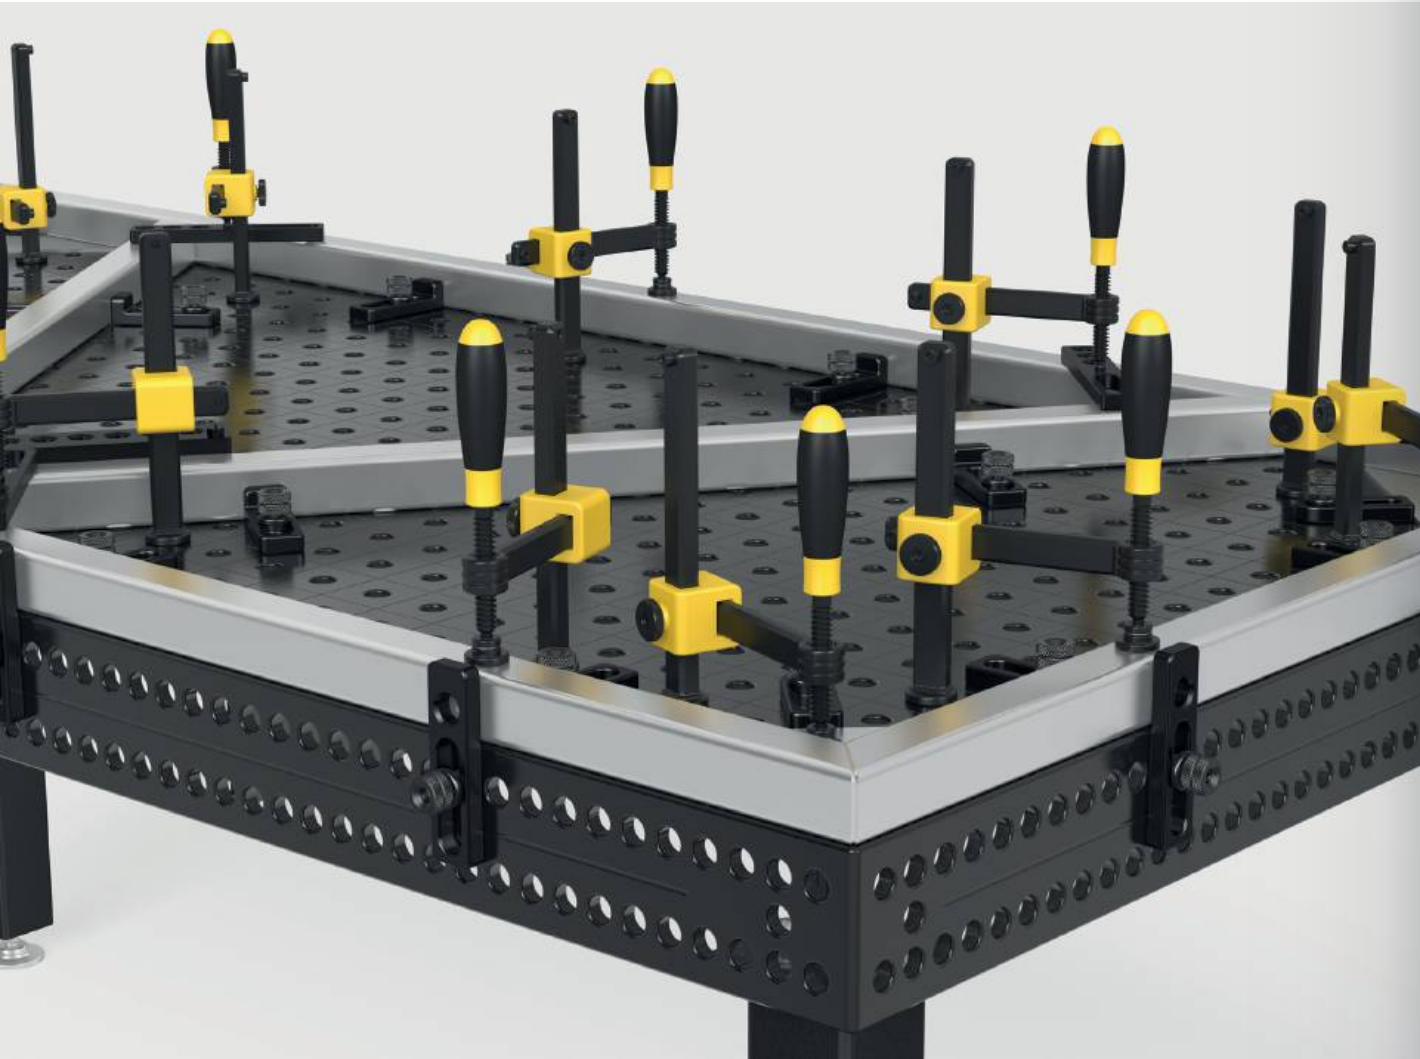

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-clamp16

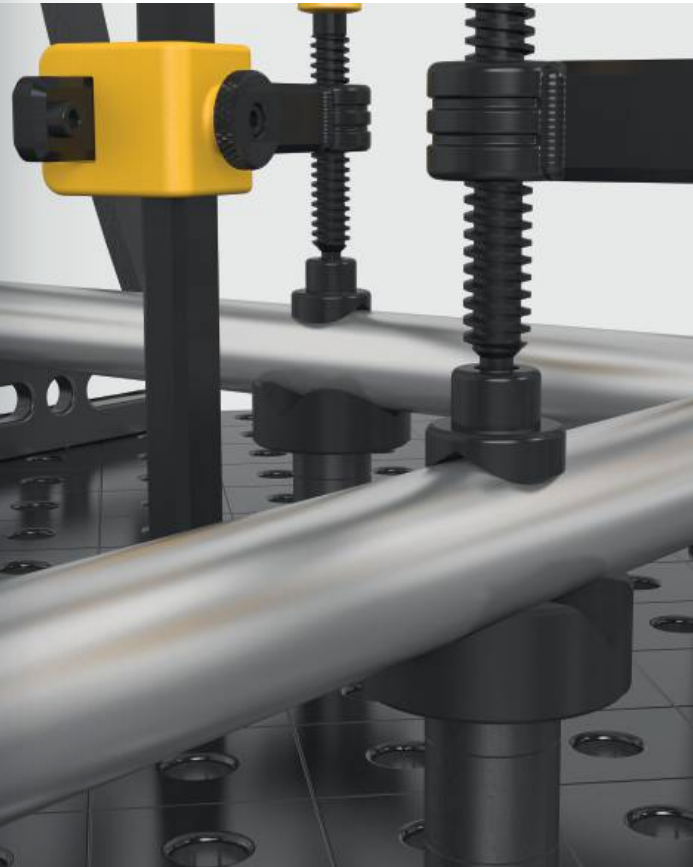

Стандартна стяга с въртящо се рамо полиран взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на основата 8 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 12x3 мм, Подходяща за фиксиране на прости детайли, фиксиране с регулиращ пръстен					
	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160601	1,50 kH	163 mm	200 mm	0,95 кг	133 лв •



Стяга за тръби Универсален полиран взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на основата 8 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 12x3 мм, затягане под ъгъл от +/- 42°, фиксиране с регулиращ пръстен					
	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160604	0,60 kH	165 mm	150 mm	0,70 кг	135 лв •



Стандартна винтова стяга полиран / нитрирани взаимозаменяема призма, Шпиндел с диаметър на основата 8 мм, Трапецовидна резба на шпиндел 12x3 мм, Вертикален въртящ се елемент					
	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160620	2,50 kH	128 mm	200 mm	0,95 кг	74 лв •



Шпиндел, къс с втулка и призма полиран трапецовидна резба 12x3 мм, използваем за всеки системен отвор					
	H (c)	G			
2-160666	75 mm	0,08 кг	52 лв •		



Втулка полиран трапецовидна резба 12x3 мм, използваем за всеки системен отвор					
	H (c)	Ø	G		
2-160618	10 mm	19 mm	0,01 кг	28 лв •	

Призма за стяга

за шпиндел с диаметър на топката 8 мм, съвместим с 16 мм отвори за отвори и скоби



		H (q)	Ø	G	
2-160656	16 B	14 мм	25 мм	0,03 кг	20 лв •
2-160656.E	16 E	14 мм	25 мм	0,03 кг	28 лв •
2-160656.PA	16 PA	14 мм	25 мм	0,01 кг	20 лв •

Притискателен накрайник за Стандартна стяга

за шпиндел с диаметър на топката 8 мм, подходяща само за стяги, за фиксиране в ъгли или канали



		H (q)	Ø	G	
2-160660	16 B	13 мм	20 мм	0,02 кг	20 лв •
2-160660.E	16 E	13 мм	20 мм	0,02 кг	28 лв •
2-160660.PA	16 PA	13 мм	20 мм	0,01 кг	22 лв •

Компонент за Стандартна стяга полиран

съвместим с 16 мм отвори за отвори и скоби, по задание на клиента



B 16

	H (q)	Ø	G	
2-160661	25 мм	25 мм	0,07 кг	33 лв •

Дуо призма Ø 25

за шпиндел с диаметър на топката 8 мм, подходяща само за стяги



		H (q)	Ø	G	
2-160650	16 B	19 мм	25 мм	0,04 кг	28 лв •
2-160650.A	16 AL	19 мм	25 мм	0,02 кг	33 лв •
2-160650.PA	16 PA	19 мм	25 мм	0,01 кг	28 лв •

Бързо-сменяеми стяги 100

Дължина на затягащото рамо 100 мм, Задържане 0-100 мм, Монтиране в системните отвори



16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160706	340 мм	30 мм	150 мм	0,70 кг	140 лв •

Бързо-сменяеми стяги 160

Дължина на затягащото рамо 160 мм, Задържане 0-140 мм, Монтиране в системните отвори



16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160707	360 мм	30 мм	150 мм	0,90 кг	140 лв •



Вертикална стяга 1800 с адаптер

Адаптер CS160715.4, за системен отвор 16 мм



16

	SP	G	Специална цена
4-CS160790	1,80 кН	0,79 кг	105 лв •
вместо 114 лв			

Хоризонтална стяга 1800 с адаптер

Адаптер CS160715.4, за системен отвор 16 мм



16

	SP	G	Специална цена
4-CS160794	1,80 кН	0,79 кг	100 лв •
вместо 107 лв			

Хоризонтално затягаща стяга 2500 с адаптер

Адаптер CS160715.4, за системен отвор 16 мм



16

	SP	G	Специална цена
4-CS160792	2,50 кН	0,87 кг	129 лв •
вместо 138 лв			

Хоризонтално затягаща стяга 4000 с адаптер

Адаптер CS160715.4, за системен отвор 16 мм



16

	SP	G	Специална цена
4-CS160793	4 кН	1,36 кг	162 лв •
вместо 173 лв			

Захвати

Захват 2-12 / 18-32

Алуминиев, CS160212: Асортимент 2-12 мм, CS161832: Асортимент 18-32 мм, за фиксиране: Болт 160532 (не са включени в доставката)



AL 16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-CS160212	2-12	103 мм	30 мм	20 мм	0,06 кг	26 лв •
2-CS161832	18-32	103 мм	30 мм	35 мм	0,06 кг	26 лв •



Комплект Захват



Обект на доставка: 4x Захват 2-12 CS160212, 4x Захват 18-32 CS161832, 4x Болт 160532



16

	G	
2-CS160212.Set	0,92 кг	369 лв •

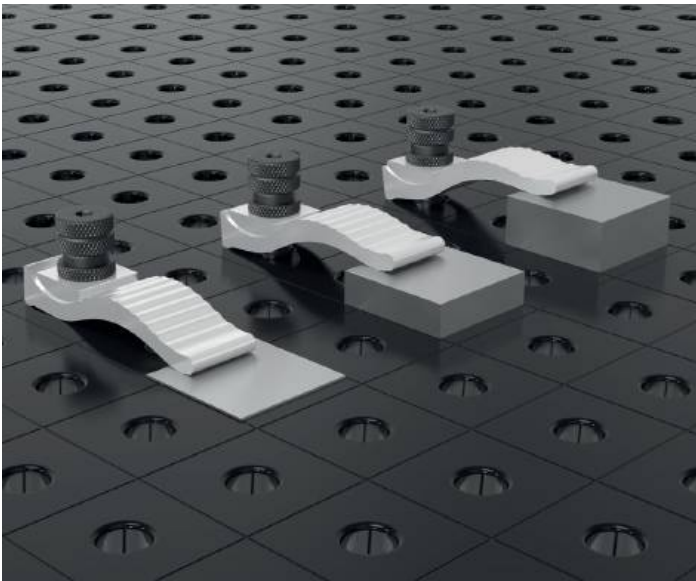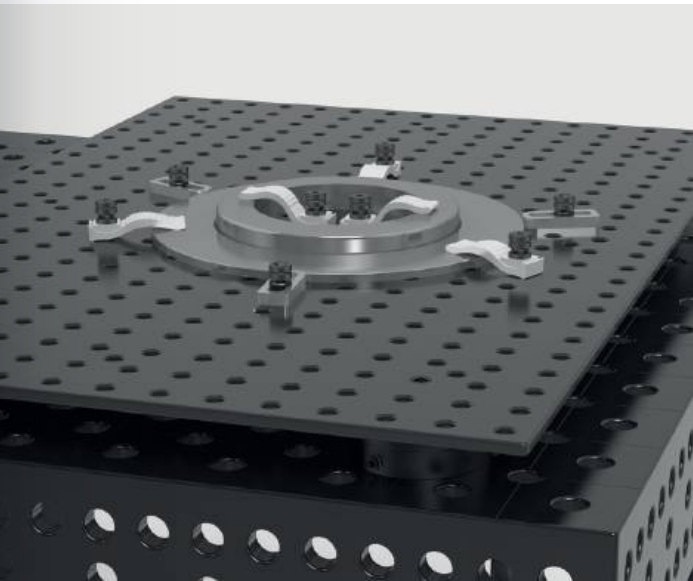

	Варио призма Ø 50 90°/120° със завъртащ пръстен M10-резба за призма арт. номер 160649, за кръгли и квадратни тръби до Ø 80 мм				
		H (c)	Ø	G	
	2-160645.1.N	20 мм	50 мм	0,21 кг	83 лв •
	2-160645.1.A	20 мм	50 мм	0,07 кг	114 лв •
	Призма Ø 80 120° със завъртащ пръстен M10-резба за призма арт. номер 160649, за тръби до Ø 120 мм				
		H (c)	Ø	G	
	2-160652.1	30 мм	80 мм	0,77 кг	94 лв •
	2-160652.1.A	30 мм	80 мм	0,26 кг	140 лв •
	Варио призма Ø 50 90°/120° без връзка полиран Призма, която може да се фиксира с помощта на болтове, за кръгли и квадратни тръби до Ø 80 мм				
		H (c)	Ø	G	
	2-160641	35 мм	50 мм	0,39 кг	85 лв •
	Конус за стяга полиран за вътрешно фиксирате на кръгли и квадратни тръби до Ø 45 мм, фиксиране с болтове				
		H (c)	Ø	G	
	2-160670	40 мм	45 мм	0,26 кг	35 лв •



	Поддържащ винт Ø 50 полиран височина на регулиране на нониуса в диапазон от 55-75 мм, комбинируем с поддържащ комплект 160821 и удължител на призма				
		H (c)	Ø	G	
	2-160822	55-75 мм	50 мм	0,71 кг	76 лв •
	Регулируема височина със скала полиран включва Регулиращ винт, безстепенно регулиране на височината между 20-105 мм, винт за свързване с призми				
		H (c)	Ø	G	
	2-160824	125 мм	40 мм	0,33 кг	96 лв •
	Комплект супорти 7 части полиран компенсира от 1-60 мм разлика във височината, с резба M10				
		H (c)	Ø	G	
	2-160821	65 мм	25 мм	0,17 кг	87 лв •
	Притягаща кула полиран променлива опорна повърхност, с резба M10				
		H (c)	Ø	G	
	2-160821.1	65 мм	25 мм	0,09 кг	44 лв •
	Комплект шайби диапазон на дискове: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 мм				
			Ø	G	
	2-160821.2		25 мм	0,08 кг	44 лв •
	Удължение за призма полиран съвместим с призми, комплект супорт 160821 и супорт с винт 160822				
		L (a)	Ø	G	
	2-160649.1	50 мм	16 мм	0,08 кг	39 лв •
	2-160649.2	100 мм	16 мм	0,15 кг	50 лв •
	Винт за призма полиран за монтиране на призми в отвори				
		L (a)	Ø	G	
	2-160649	10 мм	16 мм	0,02 кг	15 лв •
	Специален адаптер за призми система 16				
		L (a)	Ø	G	
	2-160649.0	10 мм	16 мм	0,02 кг	15 лв •



Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-prism16

Basic




Diagram showing the dimensions of the Sub Table Box Basic: L (a) is the length, B (b) is the width, and H (c) is the height.

Sub Table Box заключващ за Basic

Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, 360 мм пространство за чекмеджета, заключващ, вкл. два ключа

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-161990	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	28,50 кг	767 лв •



Diagram showing the dimensions of the Sub Table Box Basic with 2 drawers: 100 mm, 100 mm, and 100 mm.

Комплект Sub Table Box заключващ за Basic вкл. 2 чекмеджета

вкл. Чекмеджета (2x 004230), Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, заключващ, вкл. два ключа, доставени предварително сглобени, дължина на издърпване на чекмеджето 500 мм

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Специална цена
2-161990.1	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	42,50 кг	1.088 лв •

вместо 1.101 лв



Diagram showing the dimensions of the Sub Table Box Basic with 3 drawers: 100 mm, 100 mm, and 100 mm.

Комплект Sub Table Box заключващ за Basic вкл. 3 чекмеджета


вкл. Чекмеджета (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Прахово покритие, Място за съхранение при вашите заваръчни маси, заключващ, вкл. два ключа, доставени предварително сглобени, дължина на издърпване на чекмеджето 500 мм

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Специална цена
2-161990.2	630 мм	485 мм	430 мм	100 кг	47,50 кг	1.192 лв •

вместо 1.223 лв

Professional 750 / Extreme 8.7





Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.




www.siegmund.com/
F-stbox

Extreme 8.7 PLUS



</

Конфигурация

	Чекмедже с релса Прахово покритие, надграждането е възможно по всяко време, за Sub Table Box, за Workstation 0806 / 1208 / 1212 със странични стени						16 22 28
	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G		
	2-004220	590 мм	400 мм	60 мм	50 кг	5,50 кг	138 лв •
	2-004225	590 мм	400 мм	120 мм	50 кг	6,50 кг	153 лв •
	2-004230	590 мм	400 мм	180 мм	50 кг	7 кг	168 лв •
	2-004235	590 мм	400 мм	240 мм	50 кг	7,50 кг	183 лв •



Менгеме 100

	Siegmund менгеме 100 Закрепване под ъгъл 45° или 90°, Ширина на челюстта 100 мм, Ход на отваряне 100 мм, Монтаж: System 16: 2x 160511, System 22: 2x 160513 + 2x 000541, System 28: 2x 160511 + 2x 000545			16 22 28
		SP	G	
	2-004310	20 kH	9,50 кг	450 лв •

	Комплект капаци за челюсти за менгеме 100 вкл. чанта Обект на доставка: 2x Фиброськло, 2x каучук, 2x Алуминий неутрален, 2x Алуминиеви призми			16 22 28
			G	
	2-004315		0,70 кг	107 лв •

	Комплект Siegmund менгеме 100 System 16 Закрепване под ъгъл 45° или 90°, Ширина на челюстта 100 мм, Ход на отваряне 100 мм, Обект на доставка: 1x Менгеме 004310, 2x Болт 160511, 1x Комплект капаци за челюсти за менгеме 004315			16
		SP	G	
	2-164310	20 kH	10,36 кг	664 лв •

Менгеме 125

	Siegmund менгеме 125 Закрепване под ъгъл 45° или 90°, Ширина на челюстта 125 мм, Ход на отваряне 125 мм, Монтаж: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511			16 22 28
		SP	G	
	2-004320	30 kH	17,50 кг	529 лв •

	Комплект капаци за челюсти за менгеме 125 вкл. чанта Обект на доставка: 2x Фиброськло, 2x каучук, 2x Алуминий неутрален, 2x Алуминиеви призми			16 22 28
			G	
	2-004325		0,85 кг	118 лв •

	Комплект Siegmund менгеме 125 System 16 Закрепване под ъгъл 45° или 90°, Ширина на челюстта 125 мм, Ход на отваряне 125 мм, Обект на доставка: 1x Менгеме 004320, 2x Болт 160511, 2x Втулка за увеличаване 000546, 1x Комплект капаци за челюсти за менгеме 004325			16
		SP	G	
	2-164320	30 kH	18,65 кг	804 лв •



Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-benchvice

Менгеме 150

	Siegmund менгеме 150 Закрепване под ъгъл 45° или 90°, Ширина на челюстта 150 мм, Ход на отваряне 150 мм, Монтаж: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511			16 22 28
		SP	G	
	2-004330	40 kH	24 кг	686 лв •

	Комплект капаци за челюсти за менгеме 150 вкл. чанта Обект на доставка: 2x Фиброськло, 2x каучук, 2x Алуминий неутрален, 2x Алуминиеви призми			16 22 28
			G	
	2-004335		1 кг	133 лв •

	Комплект Siegmund менгеме 150 System 16 Закрепване под ъгъл 45° или 90°, Ширина на челюстта 150 мм, Ход на отваряне 150 мм, Обект на доставка: 1x Менгеме 004330, 2x Болт 160511, 2x Втулка за увеличаване 000546, 1x Комплект капаци за челюсти за менгеме 004335			16
		SP	G	
	2-164330	40 kH	25,30 кг	965 лв •

Капацитет на затягане на менгемето

Основното тяло на челюстите за менгеме се състои от масивни алуминиеви профили. Интегрираните магнити в профилите държат надеждно капациите върху менгемето и позволяват бърза и лесна смяна в зависимост от детайла или етапа на обработка. Въпреки много високата магнитна сила, детайлите не се магнетизират. Челюстите на менгемето са под прав ъгъл и плоскопаралелни, което означава, че високото ниво на точност на менгемето Siegmund се запазва.

Комплект капаци за челюсти за менгеме

2x Фиброськло: подходящ за фино фрезовани, фино рендосани, грундирани или полирани повърхности,
2x каучук: подходящ за дървени и пластмасови части, 2x Алуминий неутрален: сигурно затягане на грубо до средно фино обработени детайли благодарение на жлебовете, 2x Алуминиеви призми: Затягане на кръгли или овални детайли с помощта на призми






Преса за изравняване и фиксиране System 16
сила на натиск от 2,5 тона, общ ход 60 мм, работна сила 330 N, винаги е необходимо фиксиране на две места

16

	G	
2-160780	6,50 кг	2.343 лв •



Специален ъгъл System 16
като разширение и вертикално фиксиране на пресата

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160702	195 мм	60 мм	60 мм	1,41 кг	116 лв •



Притискаща пластина
000701.AL: препоръчва се за приложения с неръждаема стомана, 000701.PA: препоръчва се за приложения с неръждаема стомана

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 мм	55 мм	0,08 кг	48 лв •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 мм	55 мм	0,03 кг	39 лв •



Печат 90° с удължителна тръба
за притискане в ъгли без да се повреди заваръчния шев

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 мм	50 мм	50 мм	0,82 кг	205 лв •



Адаптер за тръби POM-C
за изправяне на тръби, за тръби Ø 21,4 мм: 000703.1, за тръби Ø 26,9 мм: 000703.4, за тръби Ø 33,7 мм: 000703.2, за тръби Ø 42,4 мм: 000703.3

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 мм	55 мм	0,08 кг	46 лв •
2-000703.4	35 мм	55 мм	0,08 кг	46 лв •
2-000703.2	35 мм	55 мм	0,08 кг	46 лв •
2-000703.3	35 мм	55 мм	0,07 кг	46 лв •



Тръбоогъване POM-C
за огъване и изправяне на тръби, за тръби Ø 21,4 мм: 000704.1, за тръби Ø 26,9 мм: 000704.4, за тръби Ø 33,7 мм: 000704.2, за тръби Ø 42,4 мм: 000704.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 мм	35 мм	60 мм	0,25 кг	83 лв •
2-000704.4	120 мм	35 мм	60 мм	0,26 кг	83 лв •
2-000704.2	120 мм	35 мм	60 мм	0,25 кг	83 лв •
2-000704.3	120 мм	35 мм	60 мм	0,23 кг	83 лв •



Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-tablepress



Контраблок POM-C
като контраблок за огъване и изправяне на тръби, За закрепване е необходим щепсел, закрепено с болт 160515 / 220515 / 280513 (не са включени в доставката), за тръби Ø 21,4 мм: 000705.1, за тръби Ø 26,9 мм: 000705.4, за тръби Ø 33,7 мм: 000705.2, за тръби Ø 42,4 мм: 000705.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 мм	114 мм	55 мм	0,37 кг	107 лв •
2-000705.4	60 мм	111 мм	55 мм	0,35 кг	105 лв •
2-000705.2	60 мм	102 мм	55 мм	0,31 кг	103 лв •
2-000705.3	60 мм	93 мм	55 мм	0,27 кг	96 лв •



Щепсел
за въртящо се закрепване на контраблока в отворите, за фиксиране: 160515

16

	L (a)	Ø	G	
2-160701	48 мм	40 мм	0,26 кг	37 лв •

Препоръка за продукта



Basic-Комплект
Включено в комплекта: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702

16

	G	Специална цена
2-160783	1,52 кг	164 лв •
вместо 203 лв		



Комплект за изправяне на тръби за Ø 21,4
Включено в комплекта: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701, закрепено с болт 160515 (не са включени в доставката)

16

	G	Специална цена
2-160782.1	1,59 кг	336 лв •
		вместо 419 лв



Комплект за изправяне на тръби за Ø 26,9
Включено в комплекта: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 160701, закрепено с болт 160515 (не са включени в доставката)

16

	G	Специална цена
2-160782.4	1,56 кг	330 лв •
		вместо 413 лв



Комплект за изправяне на тръби за Ø 33,7
Включено в комплекта: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701, закрепено с болт 160515 (не са включени в доставката)

16

	G	Специална цена
2-160782.2	1,47 кг	328 лв •
		вместо 408 лв



Комплект за изправяне на тръби за Ø 42,4
Включено в комплекта: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701, закрепено с болт 160515 (не са включени в доставката)

16

	G	Специална цена
2-160782.3	1,36 кг	317 лв •
		вместо 395 лв


МЕЖДУСИСТЕМНИ РЕШЕНИЯ



Нашата модулна система Siegmund се основава на три различни размера на отворите. Размерът на отвора определя системата. Всички части и комплекти инструменти могат да се използват на всички серии маси в една система. Ако искате да работите в различни системи, ние предлагаме и широка гама от свързващи елементи.



Магнитно фиксиране



Двойно магнитен свързващ блок 5 / 7 / 10

000780: сила на задържане 5 кН, Стягаща повърхност (s1) 120x57 мм / (s2) 136x64 мм, 000781: сила на задържане 7 кН, Стягаща повърхност (s1) 156x57 мм / (s2) 172x64 мм, 000782: сила на задържане 10 кН, Стягаща повърхност (s1) 162x76 мм / (s2) 178x87 мм

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000780	143 мм	64 мм	71 мм	3,90 кг	603 лв •
2-000781	178 мм	64 мм	71 мм	4,90 кг	753 лв •
2-000782	184 мм	87 мм	88 мм	8,80 кг	998 лв •



Специална оферта Двойно магнитен свързващ блок 5

Стягаща повърхност (s1): 120x57 мм, Повърхност (s2): 136x64 мм, Обект на доставка: 2x Двойно магнитен свързващ блок + 1x Шестограмен ключ

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-000780.Set	143 мм	64 мм	71 мм	7,80 кг	1.081 лв •



Специална оферта Двойно магнитен свързващ блок 7

Стягаща повърхност (s1): 156x57 мм, Повърхност (s2): 172x64 мм, Обект на доставка: 2x Двойно магнитен свързващ блок + 1x Шестограмен ключ

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-000781.Set	178 мм	64 мм	71 мм	9,80 кг	1.354 лв •



Специална оферта Двойно магнитен свързващ блок 10

Стягаща повърхност (s1): 162x76 мм, Повърхност (s2): 178x87 мм, Обект на доставка: 2x Двойно магнитен свързващ блок + 1x Шестограмен ключ

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Специална цена
2-000782.Set	184 мм	87 мм	88 мм	17,60 кг	1.793 лв •

162228

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.
www.siegmund.com/F-magnetic

Свързващи елементи



Комбиниран бързо затягащ болт двоен полиран

за монтиране на компоненти от големи системи към по-малки системи, НЕ МОЖЕ да се използва за свързване на маси и греди U-shape

162228

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000520	28 -> 16	75 мм	40 мм	55 кН	10 кН	10 Nm	0,32 кг	114 лв •
2-002822	28 -> 22	88 мм	40 мм	130 кН	15 кН	15 Nm	0,45 кг	114 лв •
2-002216	22 -> 16	71 мм	35 мм	55 кН	10 кН	10 Nm	0,28 кг	105 лв •



Свързващ болт полиран

за свързване на маси от различни системи, за свързване на компоненти през отвор на кръстосана система, не е подходящ за алуминиеви профили

162228

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000562	28 <=> 16	34 мм	32 мм	50 кН	4 кН	15 Nm	0,12 кг	52 лв •
2-028022	28 <=> 22	36 мм	32 мм	120 кН	6 кН	15 Nm	0,11 кг	52 лв •
2-022016	22 <=> 16	27 мм	27 мм	20 кН	4 кН	15 Nm	0,06 кг	48 лв •




Свързваща плоча полиран

междусистемно монтиране на скоби, за фиксиране на компоненти от големи системи върху по-малки системи, монтаж с болтове

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	G		
2-000570	28 -> 16	150 мм	50 мм	35 мм	0,94 кг	98 лв •



Свързваща плоча нитрирани

междусистемно монтиране на скоби, за фиксиране на компоненти от големи системи върху по-малки системи, монтаж с болтове

162228

	L (a)	B (b)	H (c)	G		
2-000571.N	28 -> 22	150 мм	50 мм	35 мм	1,09 кг	98 лв •
2-000572.N	22 -> 16	150 мм	50 мм	25 мм	0,83 кг	98 лв •




Втулка за увеличаване (малък към голям) полиран

за монтиране на компоненти от малки системи върху по-големи системи, не е подходящ за продълговати отвори

162228

	L (a)	Ø	G		
2-000545	16 -> 28	24 мм	32 мм	0,05 кг	31 лв •



Втулка за увеличаване (малък към голям) полиран

стягане с дълъг болт е необходимо, за монтиране на компоненти от малки системи върху по-големи системи, не е подходящ за продълговати отвори

162228

	L (a)	Ø	G		
2-000541	16 -> 22	24 мм	27 мм	0,04 кг	31 лв •
2-000543	22 -> 28	36 мм	32 мм	0,08 кг	31 лв •



Втулка за увеличаване (голям към малък) полиран

за фиксиране на компоненти от големи системи върху по-малки системи, фиксиране вътре в компонента, подходящ за продълговати отвори

162228

	L (a)	Ø	G		
2-000546	28 -> 16	29 мм	36 мм	0,07 кг	31 лв •



Втулка за увеличаване (голям към малък) полиран

стягане с дълъг болт е необходимо, за фиксиране на компоненти от големи системи върху по-малки системи, фиксиране вътре в компонента, подходящ за продълговати отвори

162228

	L (a)	Ø	G		
2-000544	28 -> 22	35 мм	36 мм	0,10 кг	31 лв •
2-000542	22 -> 16	23 мм	31 мм	0,05 кг	31 лв •



Адаптер полиран


закрепване на компоненти в лагер система, не е подходящ за фиксиране със затягащи болтове

162228

	L (a)	Ø	G		
2-000547	16 -> 28	40 мм	30 мм	0,12 кг	33 лв •
2-000549	22 -> 28	25 мм	30 мм	0,04 кг	33 лв •
2-000548	16 -> 22	18 мм	24 мм	0,02 кг	33 лв •

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.
www.siegmund.com/F-connecting

Фланци




Монтажна плоча 150 lbs с фиксиращ болт нитрирани

за фланец US Norm, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, от 1/2" до 8", Обект на доставка: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, препоръчана за система 16: 000562/000520/000546, препоръчана за система 22: 028022/002822/000544



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280250.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 кг	1.256 лв •




Монтажна плоча 300 lbs с фиксиращ болт нитрирани

за фланец US Norm, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, от 1/2" до 8", Обект на доставка: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, препоръчана за система 16: 000562/000520/000546, препоръчана за система 22: 028022/002822/000544



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280251.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 кг	1.428 лв •



Монтажна плоча 400-600 lbs с фиксиращ болт нитрирани

за фланец US Norm, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, от 1/2" до 6", Обект на доставка: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, препоръчана за система 16: 000562/000520/000546, препоръчана за система 22: 028022/002822/000544



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280252.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 кг	1.487 лв •



Фиксиращ болт полиран

за 280250.P / 280251.P / 280252.P



	L (a)	Ø	G	
2-280255	39 mm	15,50 mm	0,03 кг	33 лв •
2-280256	41 mm	18,90 mm	0,05 кг	33 лв •
2-280257	45 mm	22,20 mm	0,10 кг	35 лв •



Фиксиращ болт полиран

за 280251.P / 280252.P



	L (a)	Ø	G	
2-280258	50 mm	25,20 mm	0,14 кг	50 лв •






Фиксиращ болт полиран

за 280252.P



	L (a)	Ø	G	
2-280259	50 mm	28,20 mm	0,16 кг	55 лв •

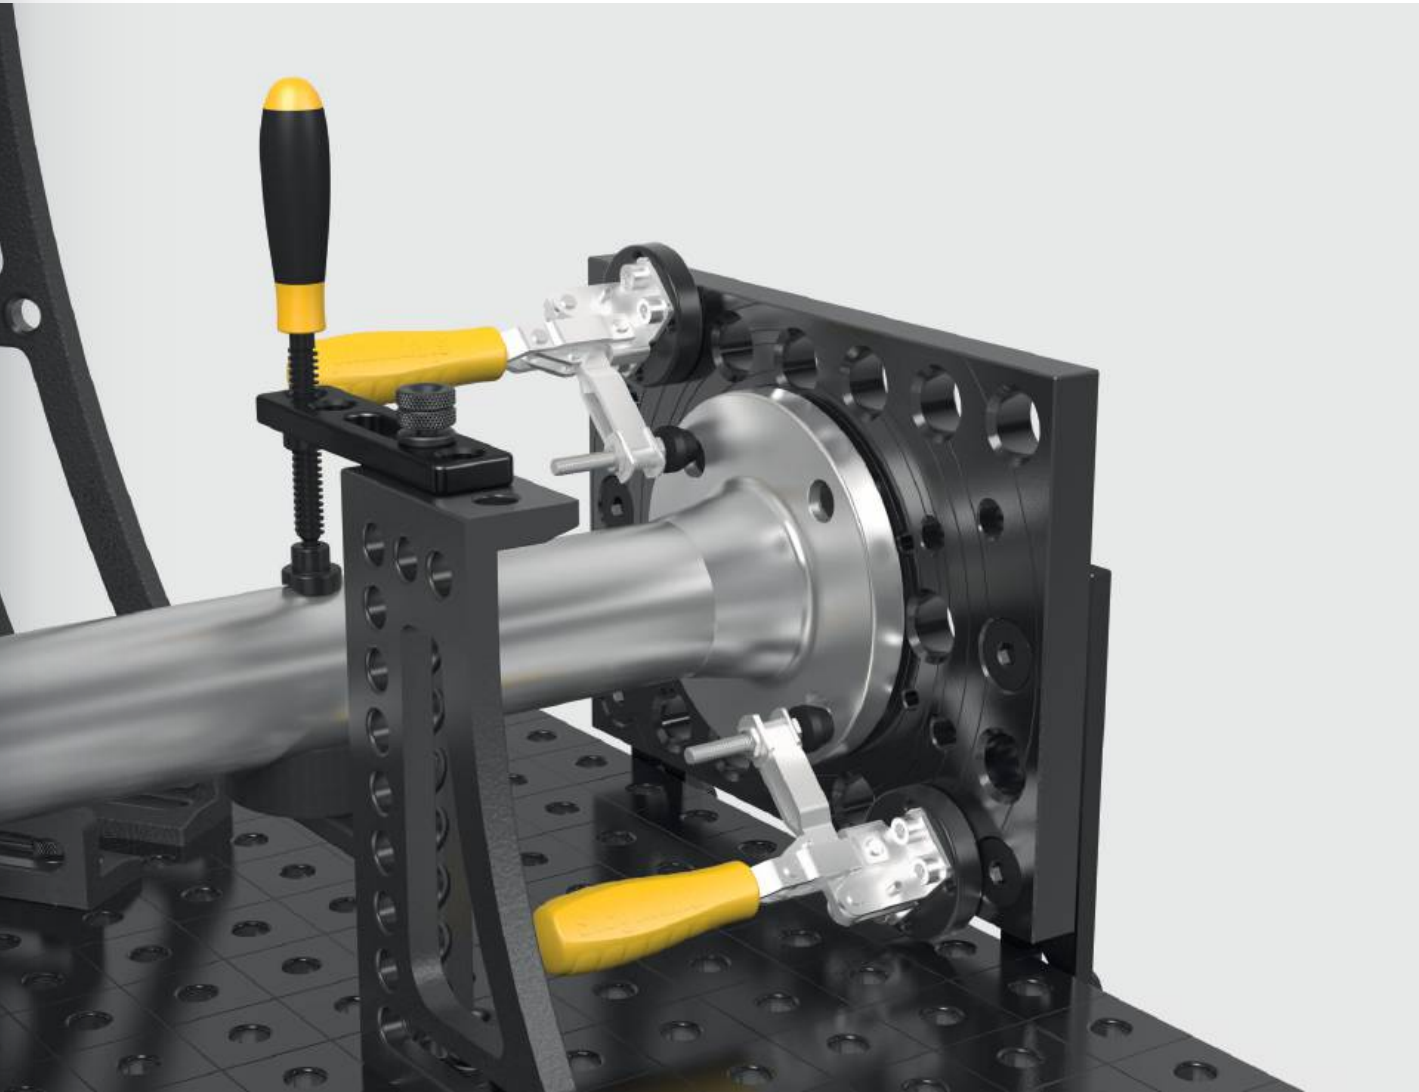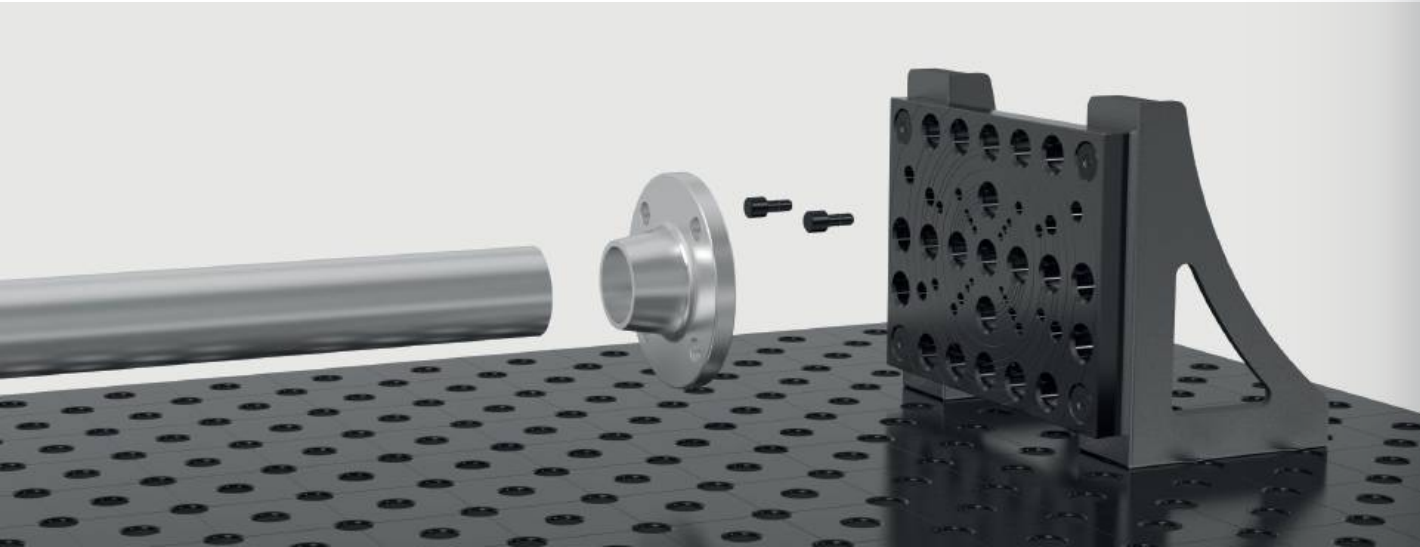



Свързваща плоча 550 за фланци по DIN с фиксиращ болт нитрирани

Обект на доставка: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, за система 16: 000562/000520/000546, за система 22: 028022/002822/000544

BAR


N

16

22

28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280220.P	550 mm	350 mm	25 mm	30 кг	1.363 лв •



Свързваща плоча 350 за фланци по DIN с фиксиращ болт нитрирани

за DIN фланци DIN 2633, номинална ширина DN 15 - DN 200, Обект на доставка: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, препоръчана за система 16: 000562/000520/000546, препоръчана за система 22: 028022/002822/000544

BAR

N

16

22

28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280221.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 кг	1.158 лв •



Фиксиращ болт полиран

за 280220.P / 280221.P

B

16

22

28

	L (a)	Ø	G	
2-280222	39 mm	13,80 mm	0,03 кг	28 лв •
2-280223	41 mm	17,80 mm	0,05 кг	28 лв •
2-280224	47 mm	21,80 mm	0,10 кг	28 лв •
2-280225	50 mm	25,80 mm	0,14 кг	44 лв •
2-280226	55 mm	29,80 mm	0,20 кг	44 лв •
2-280227	60 mm	32,80 mm	0,27 кг	44 лв •

Можете да намерите повече информация и акcesoари за тези продукти онлайн.
www.siegmund.com/F-flanges

L: Дължина, B: Ширина, MS: Дебелина на материала, G: Тегло, Ø: Диаметър

Пневматични стяги

	Пневматичен цилиндър, къс вкл. адаптер Система 16 за автоматично фиксиране, Сила = 650 N при 8 бара, монтира се в системния отвор с адаптер, обхват на повдигане 25 мм или 50 мм, в зависимост от цилиндъра под налягане				16
	G				
	0-000850	0,90 кг	670 лв	o	
	Пневматичен цилиндър, къс вкл. адаптер, система 28 за автоматично фиксиране, Сила = 650 N при 8 бара, монтира се в системния отвор с адаптер, обхват на повдигане 25 мм или 50 мм, в зависимост от цилиндъра под налягане				28
	G				
	0-000851	0,93 кг	642 лв	o	
	Пневматичен цилиндър, удължен за система 28 за автоматично фиксиране, Сила = 350 N при 8 бара, монтира се в отвори за резби с резбова втулка 28, обхват на повдигане 25 мм или 50 мм, в зависимост от цилиндъра под налягане				28
	G				
	0-000855	0,80 кг	563 лв	o	
	Делител за 8 акцептора за автоматично фиксиране, връзка между пневматичния цилиндър и компресора, работно налягане от 1-10 bar				16 28
	G				
	0-000860	0,14 кг	616 лв	o	

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.
www.siegmund.com/F-pneumatic

Продукти за поддръжка



	CleanBasic 5 литра почистващ препарат на водна основа, за ежедневно почистване на масата, предотвратява корозията, информационен лист за безопасност, достъпен онлайн				16 22 28
	G				
	2-000915	5,20 кг	98 лв	•	
	Специална оферта CleanBasic 6x 5 литра почистващ препарат на водна основа, за ежедневно почистване на масата, предотвратява корозията, информационен лист за безопасност, достъпен онлайн				16 22 28
	G				Специална цена
	2-000915.6	31,20 кг	524 лв	•	вместо 583 лв
	Тестер течност против пръски 1 литра спрей Защита от корозия, незапалима, водоразтворима течност против пръски, предотвратява залепването на пръски по заваръчната маса, информационен лист за безопасност, достъпен онлайн				16 22 28
	G				
	2-000924	1,10 кг	37 лв	•	
	Специална оферта Тестер течност против пръски 8x 1 литра спрей Защита от корозия, незапалима, водоразтворима течност против пръски, предотвратява залепването на пръски по заваръчната маса, информационен лист за безопасност, достъпен онлайн				16 22 28
	G				Специална цена
	2-000924.8	8,80 кг	266 лв	•	вместо 295 лв
	Тестер течност против пръски бутилка 1 литра Защита от корозия, незапалима, водоразтворима течност против пръски, предотвратява залепването на пръски по заваръчната маса, информационен лист за безопасност, достъпен онлайн				16 22 28
	G				
	2-000929	1,10 кг	81 лв	•	
	Тестер течност против пръски 5 литра Защита от корозия, незапалима, водоразтворима течност против пръски, предотвратява залепването на пръски по заваръчната маса, информационен лист за безопасност, достъпен онлайн				16 22 28
	G				
	2-000926	5,20 кг	114 лв	•	
	Специална оферта Тестер течност против пръски 6x 5 литра Защита от корозия, незапалима, водоразтворима течност против пръски, предотвратява залепването на пръски по заваръчната маса, информационен лист за безопасност, достъпен онлайн				16 22 28
	G				Специална цена
	2-000926.6	31,20 кг	614 лв	•	вместо 681 лв

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.
www.siegmund.com/F-maintenance

Siegmund Позиционер Roto

- Хидравлично въртене на стягащата плоча, по желание електрически
- Хидравлично регулиране на височината и функция наклон
- Голяма работна площ, ниска височина
- вкл. въртяща се бърза връзка: оптимална връзка с плота на масата, без усукване на кабела
- без горен плот / осмогълен плот
- 6R300M16 / 6R450M16: Препоръка: осмогълни маси с ширина на плоскостите най-малко 1200 mm



Siegmund Позиционер Roto RP 1250

Маса обороти за минута: хидравлично: 2 / електрически: 0-2, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Наклон на ъгъла: 95°, Вертикален обхват на движение (A): 540-1120 mm, Хоризонтален диапазон на движение (B): 700-1280 mm, Дължина (C): 1760 mm, Ширина (D): 1630 mm, Диаметър на фиксиращата плоча (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R120M16	490 Nm	4900 Nm	750 mm	1250 kg	757 kg	57.968 лв



Siegmund Позиционер Roto RP 2000

Маса обороти за минута: хидравлично: 2 / електрически: 0-2, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Наклон на ъгъла: 95° (Алтернативно 140°), Вертикален обхват на движение (A): 550-1300 mm, Хоризонтален диапазон на движение (B): 650-1400 mm, Дължина (C): 1850 mm, Ширина (D): 1660 mm, Диаметър на фиксиращата плоча (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R200M16	1570 Nm	7850 Nm	750 mm	2000 kg	930 kg	64.701 лв



Siegmund Позиционер Roto RP 3000

Маса обороти за минута: хидравлично: 2 / електрически: 0-2, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Наклон на ъгъла: 95° (Алтернативно 140°), Вертикален обхват на движение (A): 740-1590 mm, Хоризонтален диапазон на движение (B): 720-1570 mm, Дължина (C): 2400 mm, Ширина (D): 1825 mm, Диаметър на фиксиращата плоча (F): 1100x1100 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R300M16	2350 Nm	11750 Nm	930 mm	3000 kg	1477 kg	74.785 лв






Siegmund Позиционер Roto RP 4500

Завъртане на масата за минута (електрически): 0-1,5, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Наклон на ъгъла: 95° (Алтернативно 140°), Вертикален обхват на движение (A): 830-2080 mm, Хоризонтален диапазон на движение (B): 880-2130 mm, Дължина (C): 2590 mm, Ширина (D): 2270 mm, Диаметър на фиксиращата плоча (F): 1500x1500 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R450M16	5300 Nm	21200 Nm	1250 mm	4500 kg	2500 kg	112.404 лв

Моля прочетете: Максимално натоварване минус теглото на масата.

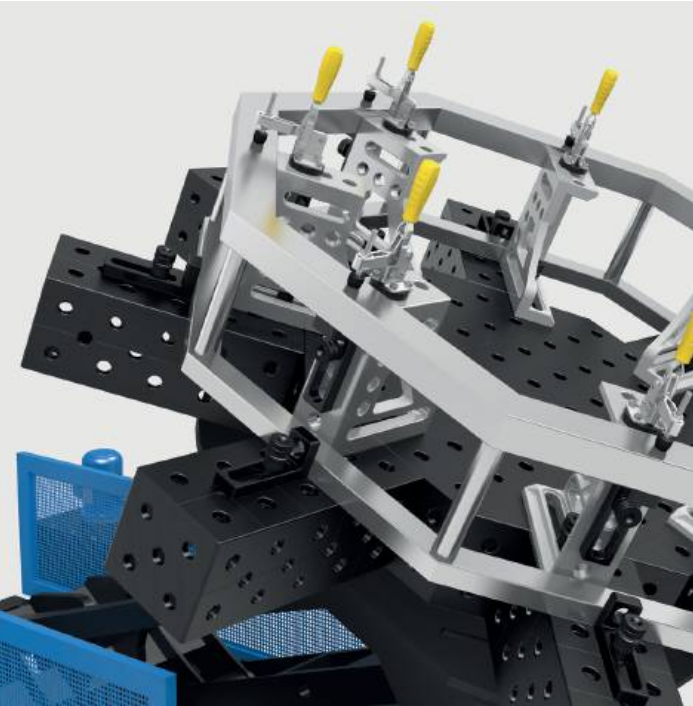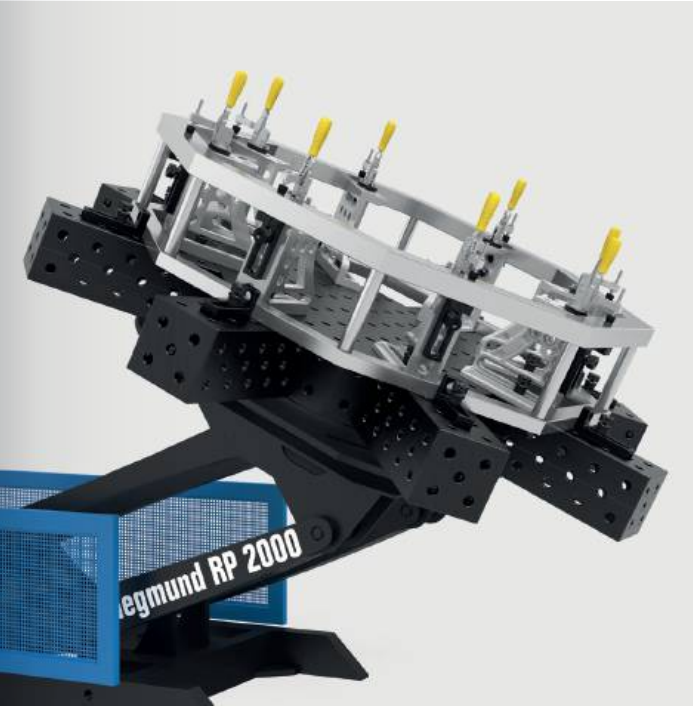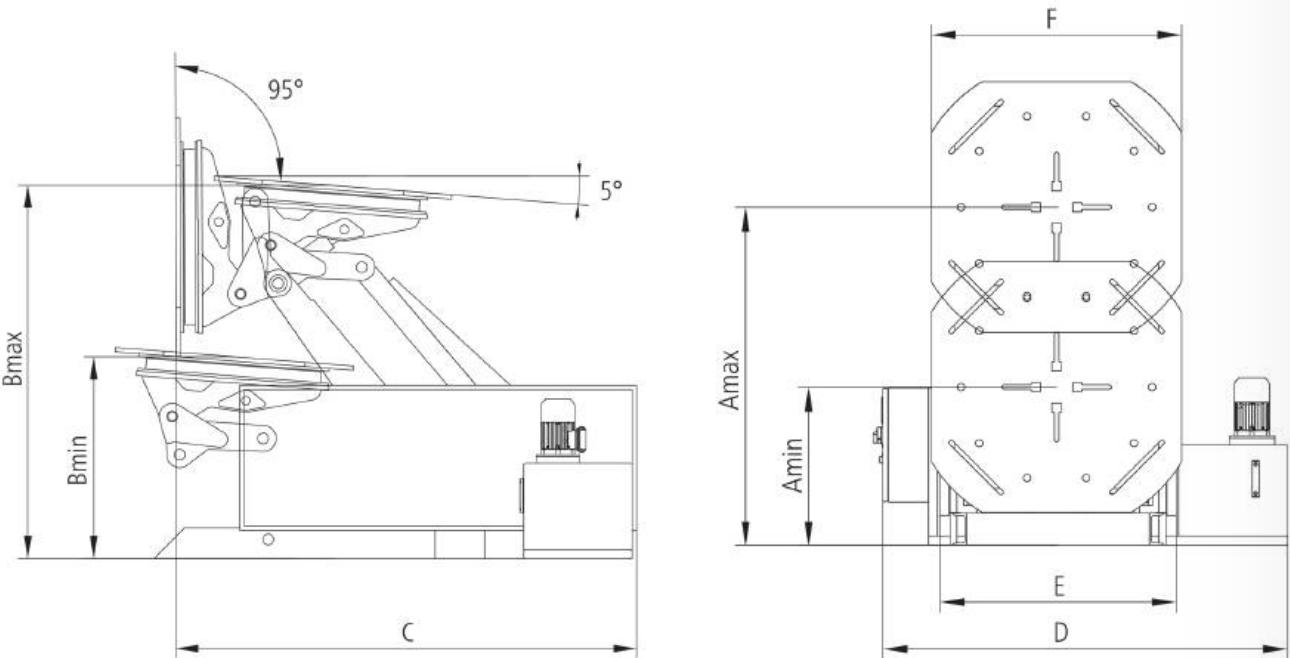

Препоръка за продукта



Ръчно управление (с кабел)

за RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, включено в основната цена (с изключение на контролния панел с функция за обучение), Бутони за управление за ръчна настройка, вкл. Монтаж, последваща инсталация НЕ е възможна

	G	
6R000150	5 kg	2.566 лв



Ръчно управление (с кабел) за функция за обучение

подходящ за Roto позиционери с функция за обучение, възможна е последваща инсталация, не е включена в основната цена за позиционери с функция за обучение

	G	
6R000151	3,50 kg	2.566 лв



Педал за управление

за RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, масата може да се завърта с помощта на вградената функция за стартиране и спиране, възможна е последваща инсталация

	G	
6R000250	5 kg	3.713 лв



Контролен панел с опция за самообучение за RP 1250, RP 2000, RP 3000

Програмиране, запаметяване и повтаряне на позиции, Ръчно управление (жично) на разположение срещу допълнително заплащане, електрическо задвижване (6R000450, 6R000460, 6R000470) абсолютно необходимо, последваща инсталация НЕ е възможна


	G	
6R000550	20 kg	21.021 лв



Контролен панел с опция за самообучение за RP 4500

Програмиране, запаметяване и повтаряне на позиции, Ръчно управление (жично) на разположение срещу допълнително заплащане, последваща инсталация НЕ е възможна

	G	
6R000560	20 kg	23.860 лв



Ъгъл с наклон 140°

140° наклон на затягащият плот, въртене на осмоъгълни маси от 1200 мм в разширено положение не е възможно, последваща инсталация НЕ е възможна


6R000350	RP 2000	7.227 лв	○
6R000360	RP 3000	8.756 лв	○



Електромотор

Безстепенна променлива скорост, Повдигане и накланяне чрез хидравлично задвижване, последваща инсталация НЕ е възможна


6R000450	RP 1250	6.589 лв	○
6R000460	RP 2000	8.701 лв	○
6R000470	RP 3000	8.336 лв	○



Краен изключвател за RP 1250, RP 2000, RP 3000

спира плочата при спускане, за да предотврати сблъсък със земята, възможна е последваща инсталация

6R000660		965 лв	○
----------	--	--------	---



Лазерен скенер тип S300 за Roto позиционери и Synchronlift

Площ на защитното поле: 3 м, Ъгъл на видимост: 270°, Разделителна способност на скенера: 0,5°, Предпазно устройство със зона на защитно поле, без програмиране, Настройка и свързване от клиента, последваща инсталация НЕ е възможна

6RS00000		11.885 лв	○
----------	--	-----------	---



Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-pos-r

Siegmund M-позиционер

- Задвижете ръчно колелото
- Предаване на сила чрез лагер
- Универсален фланец за стягане на греди Siegmund
- Стягане на компонентите на греди Siegmund
- Стабилност, осигурена от голяма плоска плоча за закрепване на пода
- без греди



Siegmund M-позиционер MP 500 за система 16

Ръчно колело с дръжка Ø 200 мм, Съотношение на предавките: 1:73, Ос на въртене: хоризонтален, Макс. дължина греда U-Shape: 1500 мм, Работна височина (A): 850 мм, Височина на кулата (B): 955 мм, Обща височина (C): 1083 мм, Ширина на основната плоча (D): 500 мм, Дължина на основната плоча (E): 400 мм

	DM	TF	G	
6M050016	100 Nm	500 кг	110 кг	13.060 лв ○




Siegmund M-позиционер MP 1500 за система 28

Ръчно колело с дръжка Ø 315 мм, Съотношение на предавките: 1:73, Ос на въртене: хоризонтален, Макс. дължина греда U-Shape: 3000 мм, Работна височина (A): 850 мм, Височина на кулата (B): 955 мм, Обща височина (C): 1140 мм, Ширина на основната плоча (D): 600 мм, Дължина на основната плоча (E): 600 мм

	DM	TF	G	
6M150016.28	900 Nm	1500 кг	180 кг	13.814 лв ○

Моля прочетете: Максимално натоварване минус теглото на U-Square.

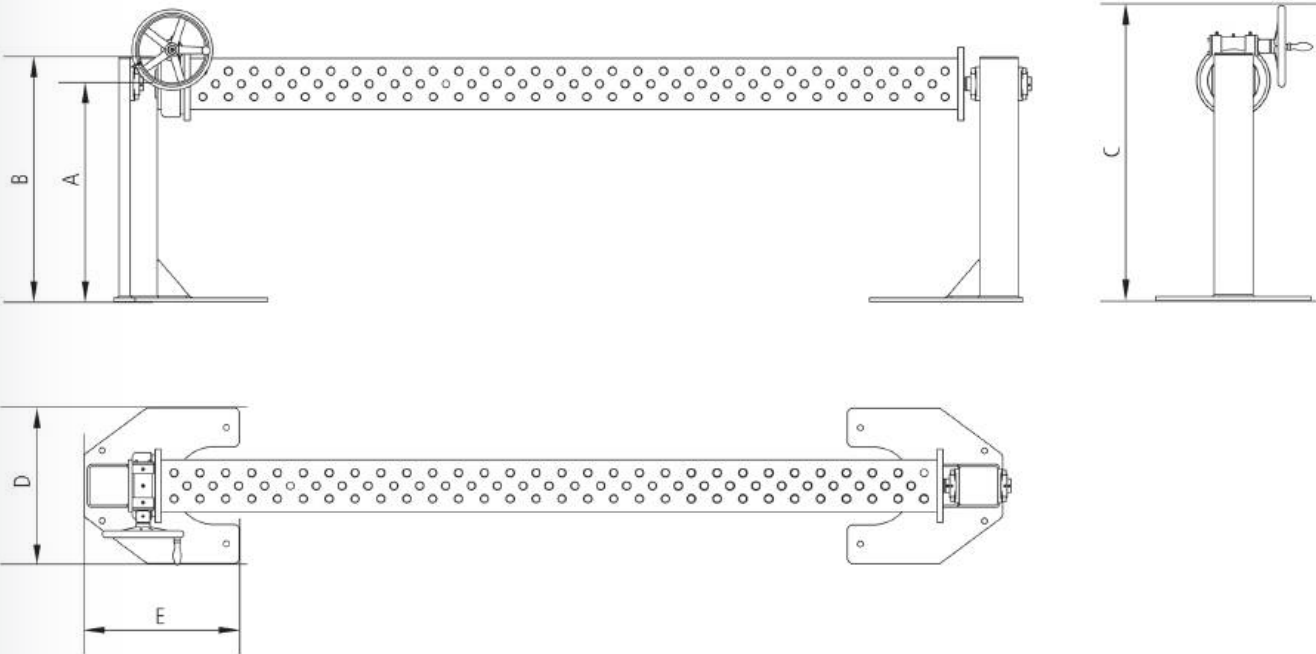

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-pos-m

Siegmund Synchrolift

- Постоянно завъртане на стягащата плоча
- Висока точност на повторение
- Повдигач на палети за повторно позициониране
- Дисплей за настройка на позиционера
- вкл. въртяща се бърза връзка: оптимална връзка с плота на масата, без усукване на кабела
- без горен плот / осмоъгълен плот




	Siegmund Synchrolift SL 2500			
	Завъртане на масата за минута (електрически): 1, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Увеличаване и намаляване на скоростта: 56 см/мин, Завъртане на мотора: 0,75 kW, Задвижване на мотора: 2 kW, Височина на кулата: 2505 мм, Общ удар (B): 1500 мм, обхват на движение (C): 350-1850 мм, Диаметър на фиксиращата плоча: Ø 600 мм			
	DM	TF	G	
6S250M16	3000 Nm	2500 кг	1200 кг	80.192 лв ◯

	Siegmund Synchrolift SL 4500			
	Завъртане на масата за минута (електрически): 1, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Увеличаване и намаляване на скоростта: 56 см/мин, Завъртане на мотора: 0,55 kW, Задвижване на мотора: 2 kW, Височина на кулата: 2505 мм, Общ удар (B): 1500 мм, обхват на движение (C): 450-1950 мм, Диаметър на фиксиращата плоча: Ø 600 мм			
	DM	TF	G	
6S450M16	3750 Nm	4500 кг	1150 кг	97.199 лв ◯

	Siegmund Synchrolift SL 7000			
	Завъртане на масата за минута (електрически): 0,75, Работно напрежение 400 V 50 Hz, Увеличаване и намаляване на скоростта: 56 см/мин, Завъртане на мотора: 0,55 kW, Задвижване на мотора: 2 kW, Височина на кулата: 2505 мм, Общ удар (B): 1450 мм, обхват на движение (C): 500-1950 мм, Диаметър на фиксиращата плоча: Ø 800 мм			
	DM	TF	G	
6S700M16	6500 Nm	7000 кг	1300 кг	111.360 лв ◯

Моля прочетете: Максимално натоварване минус теглото на масата.

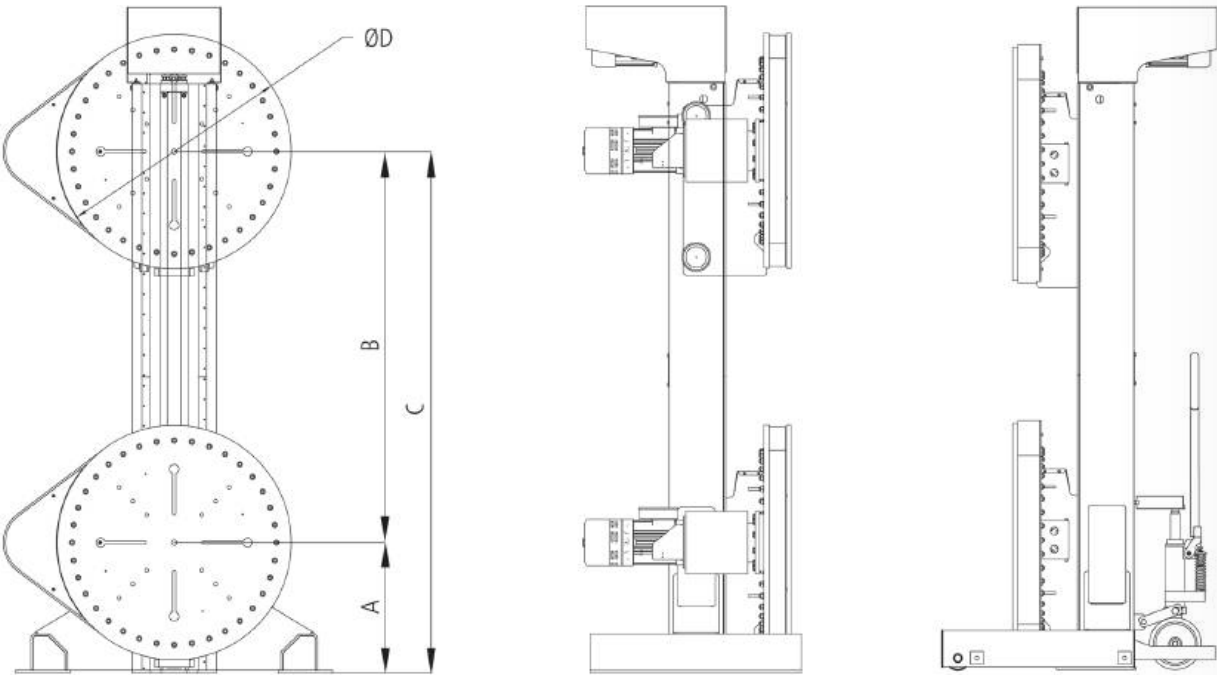

Можете да намерите повече информация и аксесоари за тези продукти онлайн.



www.siegmund.com/
F-pos-s

Препоръка за продукта

	Ръчно управление (с кабел)		
	включено в основната цена, Бутони за управление за ръчна настройка, вкл. Монтаж, последваща инсталация НЕ е възможна		
	65000150		2.523 лв ◯

	Ръчно управление (с кабел) за функция за обучение		
	подходящ за Synchrolift с функция за обучение, възможна е последваща инсталация, не е включена в основната цена за позиционери с функция за обучение		
	65000151	G 2,80 кг	2.523 лв ◯

	Педал за управление		
	масата може да се завърта с помощта на вградената функция за стартиране и спиране, възможна е последваща инсталация		
	65000250		3.346 лв ◯

	Контролен панел с опция за самообучение		
	Програмиране, запаметяване и повтаряне на позиции, последваща инсталация НЕ е възможна		
	65000550	G 20 кг	13.377 лв ◯

	Подови релси Релса 2 м		
	движещи се опори, успоредни една на друга, възможна е последваща инсталация		
	65000640	G 10 кг	612 лв ◯

	Подови релси Удължение Релса 2 м		
	движещи се опори, успоредни една на друга, възможна е последваща инсталация		
	65000641		345 лв ◯

	Подови релси Двойни релси 2 м		
	движещи се опори, успоредни една на друга, възможна е последваща инсталация		
	65000650	G 20 кг	1.223 лв ◯

	Подови релси Удължение Двойни релси 2 м		
	движещи се опори, успоредни една на друга, възможна е последваща инсталация		
	65000651		688 лв ◯

	Лазерен скенер тип S300 за Roto позиционери и Synchrolift		
	Площ на защитното поле: 3 м, Ъгъл на видимост: 270°, Разделителна способност на скенера: 0,5°, Предпазно устройство със зона на защитно поле, без програмиране, Настройка и свързване от клиента, последваща инсталация НЕ е възможна		
	6RS00000		11.885 лв ◯



ВЪПРОСИ, ТЕНДЕНЦИИ, РАЗВИТИЕ И РАЗГОВОРИ

Търговските изложения отразяват темите, тенденциите и развитието в индустрията и предлагат първокласна платформа за обмяна на опит и знания.

Стремим се непрекъснато да разработваме нови решения, които повишават производителността и ефективността. Участвайки в различни търговски панаири, ние имаме възможността да представим нашите най-нови разработки пред широка и международна аудитория от професионалисти, клиенти и заинтересовани страни. Добри разговори и ценни бизнес контакти завършват всяко участие в търговски панаир.

Посетете нашия щанд, за да се убедите сами в качеството на нашите продукти. Очакваме лична среща с Вас.


Всички дати на изложенията в Германия и по света могат да бъдат намерени в нашия календар за събития.



[www.siegmund.com/
F-exhibition](http://www.siegmund.com/F-exhibition)



КОНФИГУРАТОРЪТ SIEGMUND – СЪЗДАДЕН ДА ИЗГРАЖДА



[konfigurator.
siegmund.com](http://konfigurator.siegmund.com)

Конфигурирайте вашите проекти

Открийте неограничените възможности с продуктивния свят на Siegmund и конфигурирайте свои собствени 3D модели на нашите заваръчни и затягащи устройства. Планирайте следващия си проект бързо, лесно и интуитивно и използвайте цялата ни продуктова гама, за да визуализирате оптимално вашите проекти.

1500+ Производствени места

1900+ Аксесоари

400+ Завършени проекти



Вашето предимство



Продукти
Siegmund



Собствени 3D
модели



Запазване и
споделяне



Добавена
реалност

Цените са посочени в лева, без ДДС, без разходи за опаковане и транспорт. В случай на организиране на собствен транспорт, се начисляват следните разходи за опаковане: Система 22 и 28 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8) 240 лв. до 260 лв. Система 16 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7) 100 лв. до 190 лв. Минимална стойност на поръчка 100 лв. Техническите данни подлежат на промяна. От склад в Обертмаршаузен. Препродажба запазена. Прилагат се нашите Общи бизнес условия. Предмет на промени в цените и грешки при печат.

Всички текстове, картини и дизайни са защитени с авторско право от Bernd Siegmund GmbH. Никаква част от брошурата не може да бъде редактирана аналогично или дигитално или по друг начин, не може да бъде копирана, разпространявана или публикувана, без писмено одобрение от законния собственик. Престъпленията са преследвани от закона.
© 2025 Bernd Siegmund GmbH

● Складов продукт

○ Продукт по поръчка

siegmund



**Намерете нашия
изложбен календар на:**

www.siegmund.com/exhibition



Производител:

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Германия (Бавария)
Тел +49 8203 96 07-0
info@siegmund.com
siegmund.com

**Вашият партньор за заваръчни
маси и аксесоари:**

„Каммартон България“ ЕООД
София 1360ул. "Веселин Ханчев" 11
Тел (02) 926 6060 / (02) 936 0040
Факс (02) 936 0032
info@kammarton.com
kammarton.com