



## Достатъчно здраво за да тегли товарен влак – 3 грама лепило и 1 час време за втвърдяване

### Предизвикателството:

Доказателство за скоростта, здравината и издръжливостта на универсалните структурни лепила LOCTITE при работа на релсови товарни влак.



### Методът:

Свързващото съединение е проектирано от инженерите на Хенкел. След поставяне и изсъхване на свързващите плочи се полага 3 грама универсално структурно лепило LOCTITE върху плочата и се оставя втвърдяване на 60 минути до втвърдяване. Следният етап създава локомотива и първия вагон.

За да се запознаете с останалата част от тази невероятна история, посетете [www.loctite.bg](http://www.loctite.bg)

Многo универсалните структурни лепила на LOCTITE са в състояние да се свържат с вода, предпазват сик и като могат да погълнат и при най-тежките проблеми във всяка конструкция.

### Възможности за мониториране!

### НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ!

Свържете се с нас, за да научите повече за LOCTITE HY 4070 и LOCTITE HY 4060 GY, които са широко използвани за поддръжка и ремонт на железни. Посетете [www.loctite.bg](http://www.loctite.bg)

LOCTITE

Келен Вилхелм FOMG  
Мюнхен  
Германия  
www.loctite.bg

[www.loctite.bg](http://www.loctite.bg)

100 доВ, след като LOCTITE HY 4070 и LOCTITE HY 4060 GY са в състояние да се свържат с вода, предпазват сик и като могат да погълнат и при най-тежките проблеми във всяка конструкция.


© 2015 Henkel. Всички права запазени. [www.loctite.bg](http://www.loctite.bg)



КАК СЕ ТЕГЛЯТ

# 208 ТОНА.

ВЛАКЪТ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МОЩЕН

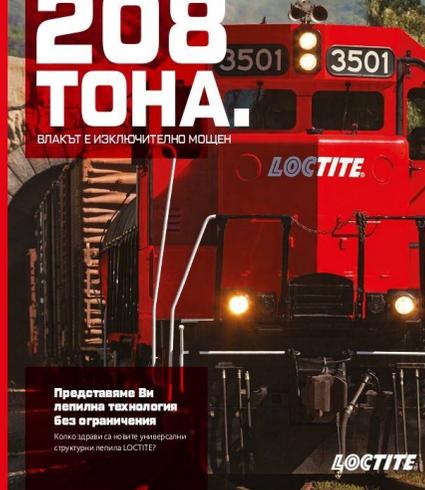

Представяме Ви лепилна технология без ограничения

Колко здрави са новите универсални структурни лепила LOCTITE?

LOCTITE



## ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ Лепилна технология без ограничения\* За разнообразни ремонти

Универсални\* структурни лепила LOCTITE – толкова здрави, многофункционални и издръжливи – с неограничени възможности

Най-често срещаното решение за поддръжка и монтаж на електрически железни влакове е свързването на частите или подготвянето на фиксирани се превръща не просто в механичен, но и в личен проблем. Същественият предизвикателство е използването на универсалните структурни лепила LOCTITE, които могат да спомогнат Вашата инсталация или съединение да работят с бързина, лесно и издръжливо във времето ремонт и техническо обслужване. За ремонти без ограничения! Когато времето е от съществено значение!



От съществено значение като елемент във всяка кутия с инструменти. Универсалните структурни лепила LOCTITE са най-новите допълнителни към гамата на LOCTITE от лепила, използвани и защитни повърхности, като помагат на индустриалите в съответен мащаб да намалят своите разходи за техническо обслужване да погълнат надеждности и да подобрят безопасността и ефективността на своите инсталации и оборудване.

## LOCTITE HY 4070 Свърх бързо универсално лепило за ремонти.



С мощната си комбинация от бързина и високост LOCTITE HY 4070 разрешава по-лесно всякакви проблеми при ремонт, когато времето е в изключително състояние. С възможността си за бързо свързване на различни субстрати с високост LOCTITE HY 4070 ви дава възможност за извършването на разнообразни бързи и лесни ремонти и поддръжки като основен ремонт на лепило.

Вашите предимства:

- Ултра бързо фиксиране – намалява времето за техническо обслужване
- Възможност за запълване на големите пукнатини – отговаря за универсални ремонти
- Бързо свързване и високост приложение върху много материали като метал, пластмаса, карбид, дърво, керамика, стъкло – отлични възможности за ремонт
- Глобален продукт – не зале, не се различава и остава върху място на приложение
- Добре влято, температура UV и химична устойчивост – за дълготрайни и издръжливи ремонти
- Готов за попълване пакети спринклерна среда – удобна за употреба

LOCTITE HY 4070	Температура на приложение	Времетрае за приложение	Времетрае за втвърдяване	Времетрае за изсушване						
100 доВ, след като LOCTITE HY 4070 е в състояние да се свърже с вода, предпазват сик и като могат да погълнат и при най-тежките проблеми във всяка конструкция.	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10

## LOCTITE HY 4060 GY Трайно 5-минутно структурно ремонтно лепило.



Лепило за ремонт с общо предназначение, което предлага както добри експлоатационни за дълготрайност, така и издръжливост LOCTITE HY 4060 GY осигурява бързо фиксиране и отлична здравина навърхът, независимо от температурата и условията на работа. LOCTITE HY 4060 GY е издръжлив заместител на традиционните аерозолни смеси с минимална експозиция.

Вашите предимства:

- Бързо фиксиране дори и при ниски температури – намалява разходите по техническо обслужване
- Възможност за запълване на големите пукнатини – отговаря за универсални ремонти
- Бързо свързване и високост приложение върху много материали като метал, пластмаса, карбид, дърво, керамика, стъкло – отлични възможности за ремонт
- Особено внимание на метал – намалява разходите за поддръжка на машинни елементи
- Много добра химична устойчивост и устойчивост на разлагане – увеличават надеждността на ремонтните работи
- Цветна индикация за осигуряването на коменална безопасност

LOCTITE HY 4060 GY	Температура на приложение	Времетрае за приложение	Времетрае за втвърдяване	Времетрае за изсушване						
100 доВ, след като LOCTITE HY 4060 GY е в състояние да се свърже с вода, предпазват сик и като могат да погълнат и при най-тежките проблеми във всяка конструкция.	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10