



## HD 10/15-4 Cage Food

Водоструйка без загряване за обичайната професионална употреба в сферата на хранително-вкусовата промишленост.



2-3 h



SERVO CONTROL



EASYForce



ANTI-TWIST

### 1 За най-високи хигиенични изисквания

- Изпълнение от неръждаема благородна стомана.
- Всички водопроводими елементи са от специален месинг, предназначен за хранително-вкусовата промишленост.

### 2 Особено ефективно почистване

- До 85°C температура на подаване през напорната помпа.
- Лицензиран за почистващи препарати със съдържание на хлор RM 734.



### HD 10/15-4 Cage Food

#### Технически данни

Артикулен н-р	1.353-908.0
	4054278157924
Вид на тока	3 / 400 / 50
Дебит	440-990
Работно налягане	bar / MPa 20-145 / 2-14,5
Работно налягане	PSI 290290 / 2100
Максимално налягане	bar / MPa 175 / 17,5
Максимална температура на подаване	85
Мощност на свързване	6,4
Тегло	78,4
Размери (Д x Ш x В)	650 x 521 x 1100

#### Оборудване

Ръчен пистолет	EASY!Force Food
Маркуч за високо налягане	10 / Модел за хранително-вкусовата промишленост / DN 8, 400 bar
Струйна тръба	1050
Power дюза	■
ANTI!Twist	■
Прекъсване на налягането	■
Затворена тръбна конструкция с интегрирана кука за транспорт с кран	■
Серво контрол	■
■ Включени в комплекта	

# HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

**KÄRCHER**




	Артикулен н-р			Дължина				
<b>Изпълнение за ХВП с двустранна резба</b>								
	1	6.110-051.0	ID 8	250 bar	10			▲
	2	6.110-052.0	ID 8	250 bar	20			▲
<b>Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба</b>								
Маркуч за високо налягане, за хранителни стоки 400 bar, 10 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	3	6.110-053.0	ID 8	400 bar	10		Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	■
Маркуч за високо налягане, за хранителни стоки 400 bar, 15 m, DN 6, AVS извод в пистолета	4	6.110-054.0	ID 8	400 bar	20		Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора)	□
<b>Longlife 400 с двустранна резба</b>								
	5	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5			□
	6	6.110-069.0	ID 8	400 bar	1,5			□
<b>Специални маркучи</b>								
	7	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5			□

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

**KÄRCHER**

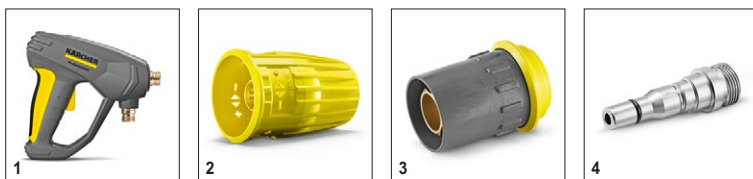

		Артикулен н-р	Дебит						
<b>Ръчни пистолети</b>									
Пистолет за високо налягане High End, хранителна промишленост	1	4.118-015.0							■
<b>Servo-Control-регулатор</b>									
	2	4.118-016.0	750-1100						■
<b>Бърз куплунг</b>									
Бърза връзка	3	2.115-000.0						За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5)	□
Нипел за бърза връзка, мъжки	4	2.115-001.0						Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5)	□

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0




1-2

		Артикулен н-р							
<b>Power-дюза ъгъл на пръскане 25°</b>									
1	2.113-012.0	62							<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Power-дюза ъгъл на пръскане 15°</b>									
2	2.113-049.0	70							<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта     ▲

# HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

**KÄRCHER**

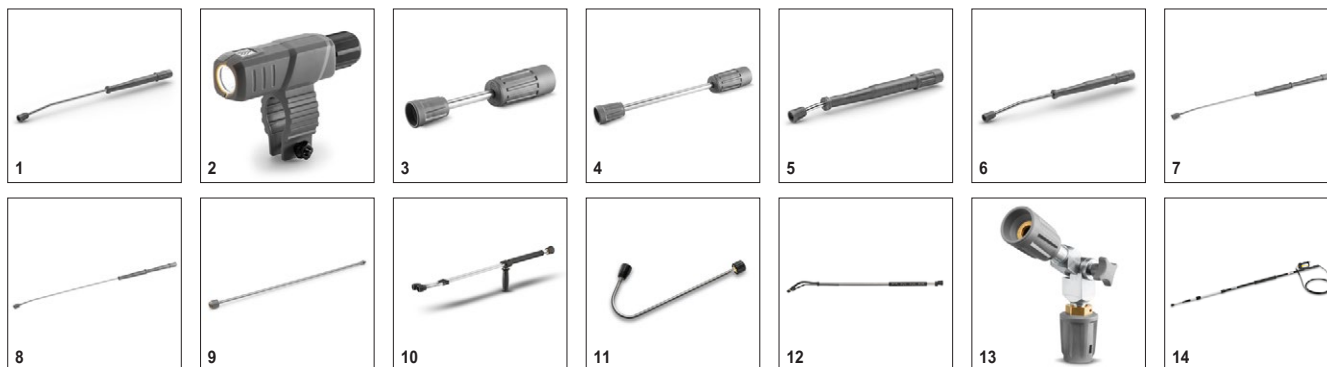

		Артикулен н-р		Дължина				
<b>Въртящи струйници</b>								
Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	1	4.112-000.0	300 bar	1050				Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична
Nozzle light	2	2.680-002.0		125				
Струйна тръба, опакована, 250 mm, не се върти	3	4.112-027.0	300 bar	250				
Струйна тръба, опакована, 550 mm, не се върти	4	4.112-024.0	300 bar	400				
Струйна тръба 600 mm, въртяща се, ергономична	5	4.112-007.0	300 bar	600				Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба 850 mm, въртяща се, ергономична	6	4.112-006.0	300 bar	840				Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	7	4.112-018.0	300 bar	1550				Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	8	4.112-021.0	300 bar	2050				Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000				
<b>Двоен струйник</b>								
Двойна струйна тръба, 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960				Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).
<b>Ъглов струйник</b>								
	11	4.112-029.0						
<b>Гъвкав струйник</b>								
Гъвкава струйна тръба, 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050				Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar					
<b>Телескопичен струйник</b>								
Телескопична струйна тръба	14	4.112-037.0	225 bar	5400				Плавно разтягане 1,8 до 5,4 m. За почистване на труднодостъпни места (напр. тавани, фасади). С интегриран пистолет за високо налягане, присъединяване M 22 x 1,5, с шарнирно съединение. Извод за дюзи M 18 x 1,5.
Колан за закрепване на телескопична струйна тръба	15	6.373-987.0						Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа.
<b>Уред за почистване на тръби</b>								
Струйна тръба за почистване на улеи	16	2.112-015.0		960				Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.
<b>Струйник за шаси</b>								
	17	4.112-032.0		700				
<b>Zusatzhandgriff</b>								
	18	4.321-380.0						

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

**KÄRCHER**



		Артикулен н-р								
<b>Y-разпределител</b>										
Y-разпределител	1	4.111-024.0							предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	<input type="checkbox"/>
<b>Монтажен к-т засмукване препарат</b>										
Монтажен комплект за засмукване на химически вещества за HD 10/15-4 Cage F	2	2.641-944.0							Удължител за засмукване на почистващ препарат, засмукване от бидони на пода.	<input type="checkbox"/>
<b>Монтажен к-т държач за накрайник за пяна</b>										
Монтажен комплект за държач за струйник за пяна за HD 10/15-4 Cage F	3	2.641-947.0							Допълнителен държач за струйна тръба за сигурното съхраняване на напр. струйник за пяна Inno Foam.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта     ▲

# HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

**KÄRCHER**



		Артикулен н-р	Дебит	Диаме- тър				
<b>Уред за площи FRV 30</b>								
ABS гумена устна	1	2.642-910.0						<input type="checkbox"/>
Удължителен маркуч 5 m	2	4.440-939.0					5 m удължителен маркуч за FRV 30. Включително съединителна муфа.	<input type="checkbox"/>
ABS Закрепване на маркуча	3	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
ABS Уловител на замърсяване	4	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
Уред за почистване на площи FRV 30	5	2.111-010.0					С интегрираното автоматично засмукване на мръсната вода FRV 30 прави почистването на повърхностите още по-ефективно и позволява приложение вътре и на открито. Досадното изплакване на повърхността след почистване отпада, тъй като мръсната вода целенасочено може да се отведе с доставения 5 m смукателен маркуч. Неоставящите следи направляващи ролки и двойните керамични лагери са друг признак за качество. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. макс. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Уред за площи FR 30 ME</b>								
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm	6	2.111-013.0		300			Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна	<input type="checkbox"/>
<b>Уред за площи FR 50</b>								
Уред за почистване на площи FR 50	7	2.111-023.0		500			С работна ширина 500 mm FR 50 е особено подходящ за големи площи. Устойчив на гореща вода корпус от неръждаема стомана, двоен керамичен лагер, комфортна ръкохватка за придвижване, неоставящи следи направляващи ролки и интегрирано дозиране на почистващия препарат при ниско налягане. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча допълнително. Макс. 250 bar / 1800 l/h / 80°C	<input type="checkbox"/>
<b>Специфичен за уреда к-т дюзи за FR</b>								
	8	2.640-442.0	850-1100					<input type="checkbox"/>
<b>Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV</b>								
Комплект дюзи 080	9	2.642-982.0		80				<input type="checkbox"/>
<b>Уред за площи FRV 30 ME</b>								
Смукателен маркуч FRV 30 me	10	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	11	2.111-012.0					Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Flächenreiniger FR 50 Me</b>								
	12	2.111-024.0						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲



# HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

**KÄRCHER**



		Артикулен н-р						
<b>Резба на дюза</b>								
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0					<input type="checkbox"/>	
<b>Въртящ се куплунг</b>								
Шарнирно съединение	2	4.111-021.0				Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 x 1,5 със защита на ръкохватката	<input type="checkbox"/>	
<b>Куплунги</b>								
Coupler -2xM22x1,5	3	4.111-037.0					<input type="checkbox"/>	
<b>Свързващ елемент</b>								
	4	4.111-022.0					<input type="checkbox"/>	
	5	4.111-038.0					<input type="checkbox"/>	
<b>Adapter EASY!Lock</b>								
Adapter 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0					<input type="checkbox"/>	
Адаптер М22 – шарнир	9	4.111-032.0				М22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	<input type="checkbox"/>	
Adapter 5 TR22IG-M22AG	10	4.111-033.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 6 TR22IG-M22AG	11	4.111-034.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 7 M18IG-TR20AG	12	4.111-035.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 8 TR20IG-M18AG	13	4.111-036.0					<input type="checkbox"/>	
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0					<input type="checkbox"/>	
<b>Инжектор за препарат</b>								
	15	4.637-032.0					<input type="checkbox"/>	
	16	4.637-033.0					<input type="checkbox"/>	
<b>Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0</b>								
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	17	4.769-011.0					<input type="checkbox"/>	
<b>К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0</b>								
	18	4.769-003.0					<input type="checkbox"/>	
	19	4.769-001.0					<input type="checkbox"/>	

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

**KÄRCHER**



1-2



3



4

		Артикулен н-р							
<b>Устройства за водно бластиране (без дюза)</b>									
1	4.115-000.0								<input type="checkbox"/>
2	4.115-006.0								<input type="checkbox"/>
<b>Пакет дюзи за у-во за водно бластиране</b>									
Nozzle pack TR wet jet set 0065	3	2.112-026.0	65						<input type="checkbox"/>
<b>Волфрам-дюзи</b>									
	4	6.415-084.0	6						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта  ▲

# HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

**KÄRCHER**



		Артикулен н-р		Диаме- тър				
<b>Маркуч за почистване на тръби, DN 6</b>								
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
	2	6.110-008.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
<b>Дюзи за почистване на тръби</b>								
	4	5.763-019.0		65	16			<input type="checkbox"/>
	5	6.415-440.0		65	16			<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта        ▲

# HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0



		Артикулен н-р							
<b>Роторна дюза, голяма</b>									
1	4.114-030.0	300 bar	70						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта  ▲

# HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

**KÄRCHER**




		Артикулен н-р	Дебит						
<b>Парогенератор (струйник за пяна)</b>									
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900-2500						<input type="checkbox"/>
Пеногенератор 025	2	2.112-017.0						Къс, удобен пеногенератор с регулируем ъгъл на разпръскване и 1 литър резервоар за препарат. Идеален за почистване на автомобили благодарение на компактния дизайн.	<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Бутилка за почистващ препарат 1 l за струйник за пяна	4	6.414-954.0						Допълнителна бутилка за почистващ препарат 1 l за бърза смяна на почистващия препарат (за струйник за пяна 6.394-668)	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект Inno Foam</b>									
	5	2.112-008.0							<input type="checkbox"/>
<b>Комплект Easy Foam</b>									
	6	2.112-011.0							<input type="checkbox"/>
<b>К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set</b>									
	7	2.111-019.0	700-1000						<input type="checkbox"/>
<b>Монтажен к-т дюза за пяна</b>									
	8	2.112-013.0							<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта  ▲

# HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

**KÄRCHER**

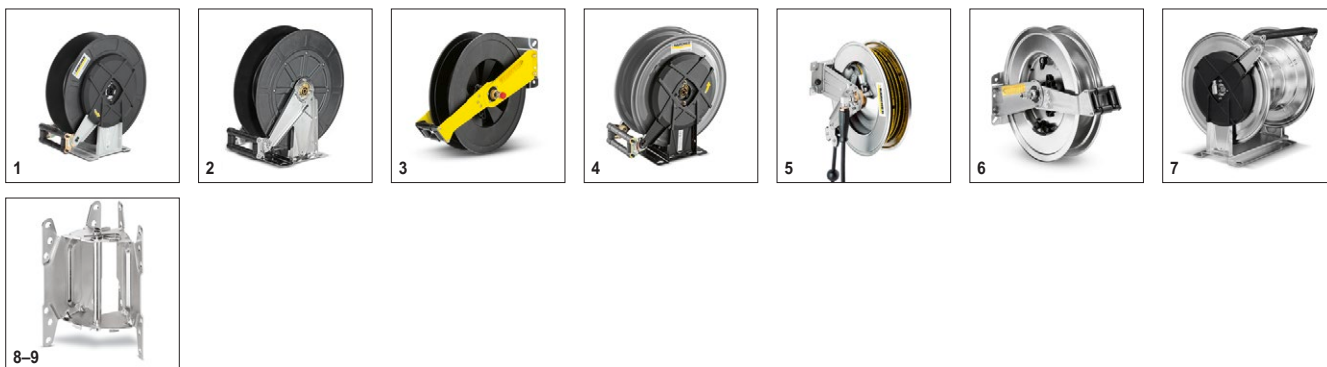

	Артикулен н-р	Дължина						
<b>Автоматична самонавиваща се макара за шланг</b>								
ABS барабан за маркуч, пластмасов	1	6.392-074.0	20					<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч	2	6.392-083.0	20					<input type="checkbox"/>
	3	6.392-106.0	20					<input type="checkbox"/>
	4	6.392-105.0	20					<input type="checkbox"/>
	5	6.392-076.0	20					<input type="checkbox"/>
ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч	6	6.392-122.0	20					<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40					<input type="checkbox"/>
	8	2.639-931.0						<input type="checkbox"/>
ABS Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана	9	2.641-867.0						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

Висококачествен, автоматичен барабан за маркуч от неръждаема стомана. Специално за приложение в хранителната промишленост. Материалът, както и изработката придават корозионноустойчивост, херметично капсуловано пружинно задвижване. Извод за маркуч за високо налягане с нипел.

Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.

# HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

**KÄRCHER**



	Артикулен н-р	Дължина	Диаметър					
<b>Други аксесоари за водоструйки</b>								
Add-on kit coin acceptor	1	2.644-029.0						<input type="checkbox"/>
<b>GeKa-куплунг</b>								
	2	6.388-455.0						<input type="checkbox"/>
Hose coupling	3	6.388-458.0						<input type="checkbox"/>
<b>Смукателен филтър</b>								
Смукателен филтър за вода	4	6.414-956.0					За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	<input type="checkbox"/>
	5	4.730-012.0						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта  ▲

# HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

**KÄRCHER**



		Артикулен н-р	Дебит						
<b>Изваждаща се четка</b>									
	1	4.113-001.0							<input type="checkbox"/>
<b>Ротираща четка за миене</b>									
Четка за миене, въртяща се									
	2	4.113-002.0	800-1300						<input type="checkbox"/>
	3	4.113-005.0	800-1300						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта  ▲