



HD 6/15 G Classic

Удобни за сервизиране и мобилни: HD 6/15 G. С двигател с вътрешно горене, интелигентна концепция за аксесоари и здрава помпа с колян вал. Идеална за строителство и селско стопанство. Дебит на водата: 600 l / h.



1 Висока автономия

- Работеща независимо от електрорезервването благодарение на мощен бензинов мотор
- С помощта на допълнителни аксесоари машините могат да засмукват вода от езера и вировете

2 Концепция за консумативи

- Практично място за маркуча и струйника директно върху машината
- Отделение за поставяне на дюзи, инструменти и други малки части

3 Висока мобилност.

- Ергономична прибираща се дръжка за лесен транспорт
- Големи, надуваеми колела за наравни повърхнини

4 Висока мобилност.

- Ергономична прибираща се дръжка за лесен транспорт
- Големи, надуваеми колела за наравни повърхнини


HD 6/15 G Classic

- Рамка от стоманени тръби
- Здрава помпа с колян вал

Технически данни

Артикулен н-р	1.187-900.0
	4054278169774
Работно налягане	bar / MPa 150 / 15
Максимално налягане	bar 200
Дебит	600
Максимална температура на подаване	60
Вид на двигателя	G200FA / Бензин
Мощност на двигателя	4,1 / 5,6
Тегло	42,6
Размери (Д x Ш x В)	799 × 637 × 1097

Оборудване

Ръчен пистолет	EASY!Force
Маркуч за високо налягане	10
Струйна тръба	840
Силов дюз	■
Система срещу усукване (AVS)	-
Електростратер	-
Стандартни дюзи с Quick Connect на Керхер	-
Серво контрол	-
Vario-Power-струйна тръба	-
Мотор	Бензин

■ Включени в комплекта

HD 6/15 G Classic 1.187-900.0

KÄRCHER




		Артикулен н-р			Дължина	Цена		
Standard с двустранна резба								
	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10			▲
	2	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15			▲
	3	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20			▲
Маркуч за високо налягане, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	4	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30		С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, удължител	5	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15			▲
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, удължител, без шарнир	6	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20		с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	7	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	8	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15		Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.	▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	9	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40			▲
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, AVS извод за свързване на пистолет Ø 11 mm	10	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10			▲
	11	6.110-034.0	ID 6	250 bar	10		с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/250 bar	■
	12	6.110-035.0	ID 6	250 bar	10			□
Longlife 400 с двустранна резба								
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	13	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30		С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
	14	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20			▲
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 15 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	15	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15		С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5	▲
	16	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5			□
	17	6.110-069.0	ID 8	400 bar	1,5			□
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS извод в пистолета	18	6.110-038.0	ID 8	400 bar	10			□
Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба								
Маркуч за високо налягане, за хранителни стоки 400 bar, 10 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	19	6.110-053.0	ID 8	400 bar	10		Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
Специални маркучи								
	20	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5			□

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 6/15 G Classic

1.187-900.0

KÄRCHER

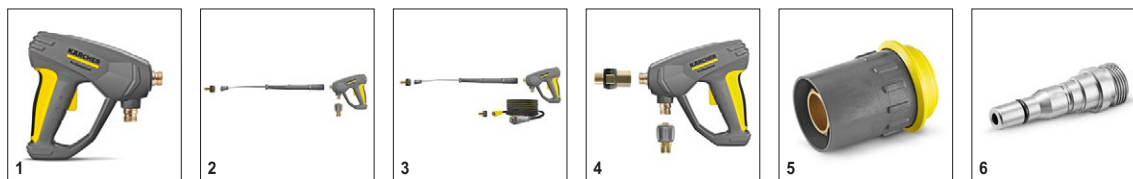


		Артикулен н-р	Дебит				Цена	
Ръчни пистолети								
Удължен пистолет Easy Press	1	4.118-005.0						Удължен пистолет Easy Press за високо налягане за маркучи за високо налягане с шарнир
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0						<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0						<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0						<input type="checkbox"/>
Бърз куплунг								
Бърза връзка	5	2.115-000.0						За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5)
Нипел за бърза връзка, мъжки	6	2.115-001.0						Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5)

■ Включени в комплекта ▲

HD 6/15 G Classic

1.187-900.0

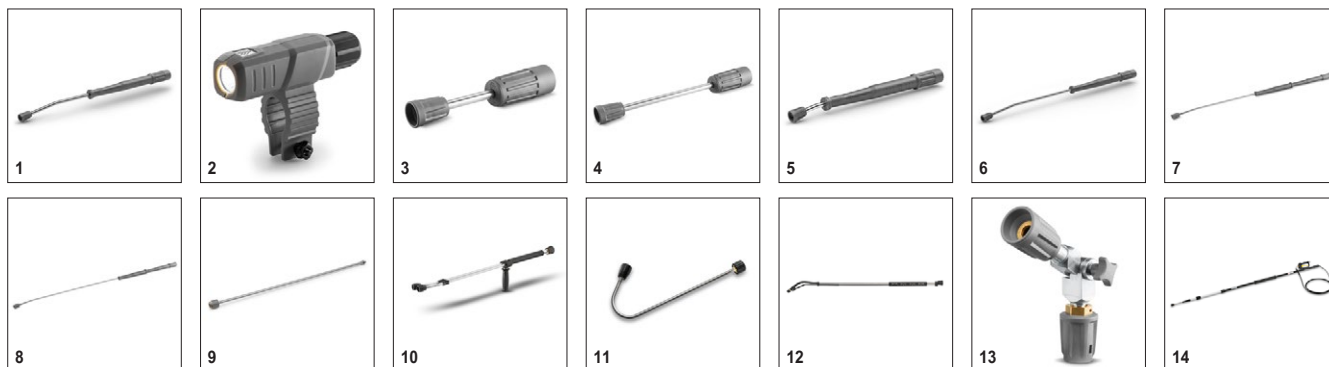KÄRCHER


		Артикулен н-р		Дължина		Цена	
Въртящи струйници							
Струйна тръба 850 mm, въртяща се, ергономична	1	4.112-006.0	300 bar	840			Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична
Nozzle light	2	2.680-002.0		125			
Струйна тръба, опакована, 250 mm, не се върти	3	4.112-027.0	300 bar	250			
Струйна тръба, опакована, 550 mm, не се върти	4	4.112-024.0	300 bar	400			
Струйна тръба 600 mm, въртяща се, ергономична	5	4.112-007.0	300 bar	600			Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	6	4.112-000.0	300 bar	1050			Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	7	4.112-018.0	300 bar	1550			Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	8	4.112-021.0	300 bar	2050			Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000			
Двоен струйник							
Двойна струйна тръба, 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960			Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).
Ъглов струйник							
	11	4.112-029.0					
Гъвкав струйник							
Гъвкава струйна тръба, 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050			Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar				
Телескопичен струйник							
Телескопична струйна тръба	14	4.112-037.0	225 bar	5400			Плавно разтягане 1,8 до 5,4 m. За почистване на труднодостъпни места (напр. тавани, фасади). С интегриран пистолет за високо налягане, присъединяване M 22 x 1,5, с шарнирно съединение. Извод за дюзи M 18 x 1,5.
Колан за закрепване на телескопична струйна тръба	15	6.373-987.0					Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа.
Уред за почистване на тръби							
Струйна тръба за почистване на улеи	16	2.112-015.0		960			Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.
Струйник за шаси							
	17	4.112-032.0		700			
Zusatzhandgriff							
	18	4.321-380.0					

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 6/15 G Classic 1.187-900.0

KÄRCHER



1-4

		Артикулен н-р					Цена	
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°								
1	2.113-006.0	38						<input checked="" type="checkbox"/>
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°								
2	2.113-001.0	40						<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°								
3	2.113-044.0	38						<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°								
4	2.113-003.0	40						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 6/15 G Classic 1.187-900.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р				Цена	
Роторна дюза , малка							
	1	4.114-020.0	180 bar	40			<input type="checkbox"/>
Роторна дюза, голяма							
	2	4.114-041.0	300 bar	40			<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 6/15 G Classic

1.187-900.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р					Цена	
Резба на дюза								
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0						<input type="checkbox"/>
Инжектор за препарат								
	2	4.637-032.0						<input type="checkbox"/>
	3	4.637-033.0						<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0								
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	4	4.769-005.0						<input type="checkbox"/>
	5	4.769-045.0						<input type="checkbox"/>
К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0								
	6	4.769-003.0						<input type="checkbox"/>
	7	4.769-001.0						<input type="checkbox"/>
Въртящ се куплунг								
Шарнирно съединение	8	4.111-021.0					Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 x 1,5 със защита на ръкохватката	<input type="checkbox"/>
Куплунги								
Coupler -2xM22x1,5	9	4.111-037.0						<input type="checkbox"/>
Свързващ елемент								
	10	4.111-022.0						<input type="checkbox"/>
Y-разпределител	11	4.111-024.0					предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	<input type="checkbox"/>
	12	4.111-038.0						<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock								
Adapter 1 M22AG-TR22AG	13	4.111-029.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	14	4.111-030.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	15	4.111-031.0						<input type="checkbox"/>
Адаптер M22 – шарнир	16	4.111-032.0					M22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	17	4.111-033.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	18	4.111-034.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	19	4.111-035.0						<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	20	4.111-036.0						<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	21	4.111-046.0						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 6/15 G Classic

1.187-900.0

KÄRCHER




		Артикулен н-р		Диаме- тър	Цена	
Маркуч за почистване на тръби, DN 6						
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar			<input type="checkbox"/>
	2	6.110-008.0	250 bar			<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar			<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar			<input type="checkbox"/>
	5	6.110-049.0	140 bar			<input type="checkbox"/>
	6	6.110-050.0	140 bar			<input type="checkbox"/>
Дюзи за почистване на тръби						
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	7	4.765-001.0		40	21	<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	8	4.765-004.0		40	30	<input type="checkbox"/>
	9	5.763-015.0		55	16	<input type="checkbox"/>
	10	5.763-016.0		60	16	<input type="checkbox"/>
	11	5.763-017.0		50	30	<input type="checkbox"/>
	12	6.415-428.0		50	16	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 6/15 G Classic

1.187-900.0

KÄRCHER

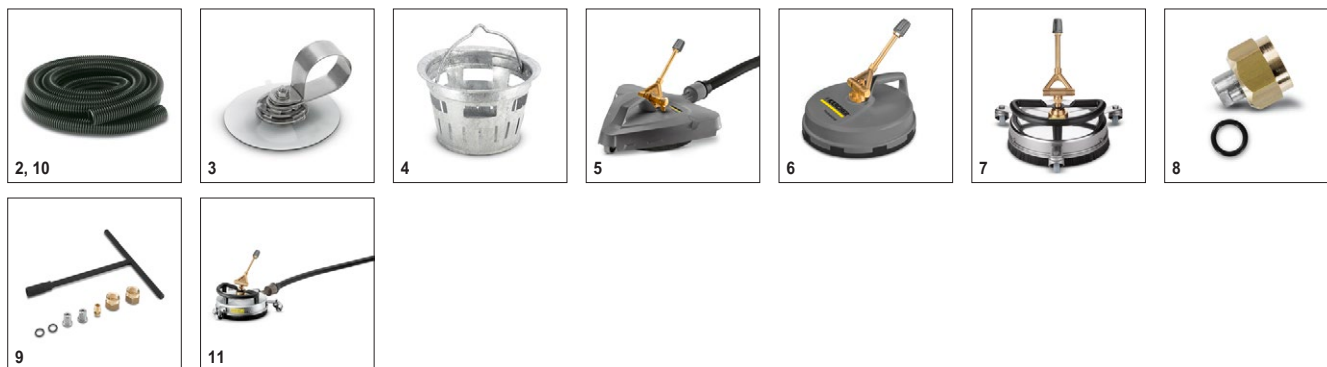

		Артикулен н-р	Дебит		Диаме- тър	Цена	
Уред за площи FRV 30							
ABS гумена устна	1	2.642-910.0					<input type="checkbox"/>
Удължителен маркуч 5 m	2	4.440-939.0				5 m удължителен маркуч за FRV 30. Включително съединителна муфа.	<input type="checkbox"/>
ABS Закрепване на маркуча	3	2.642-528.0					<input type="checkbox"/>
ABS Уловител на замърсяване	4	2.642-532.0					<input type="checkbox"/>
Уред за почистване на площи FRV 30	5	2.111-010.0				С интегрираното автоматично засмукване на мръсната вода FRV 30 прави почистването на повърхностите още по-ефективно и позволява приложение вътре и на открито. Досадното изплакване на повърхността след почистване отпада, тъй като мръсната вода целенасочено може да се отведе с доставения 5 m смукателен маркуч. Неоставящите следи направляващи ролки и двойните керамични лагери са друг признак за качество. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. макс. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Уред за площи FR 30							
FR 30	6	2.111-011.0			300	До 10 пъти по-голяма производителност, отколкото с конвенционална струя с високо налягане. Пластмасов корпус за максимална маневреност, двойни керамични лагери за голяма експлоатационна издръжливост, гъвкав присъединителен шарнир за отлично боравене и интегрирана паркинг позиция. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 180 bar / 850 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Уред за площи FR 30 ME							
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm	7	2.111-013.0			300	Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна	<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR							
	8	2.640-401.0	500-650				<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV							
Комплект дюзи 040 – за FRV 30	9	2.642-431.0		40			<input type="checkbox"/>
Уред за площи FRV 30 ME							
Смукателен маркуч FRV 30 me	10	4.441-040.0					<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	11	2.111-012.0				Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 6/15 G Classic 1.187-900.0

KÄRCHER




		Артикулен н-р	Дебит				Цена	
Парогенератор (струйник за пяна)								
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350-600					<input type="checkbox"/>
Пеногенератор 042	2	2.112-018.0						<input type="checkbox"/>
Къс, удобен пеногенератор с регулируем ъгъл на разпръскване и 1 литър резервоар за препарат. Идеален за почистване на автомобили благодарение на компактния дизайн.								
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0						<input type="checkbox"/>
Комплект Inno Foam								
	4	2.112-000.0						<input type="checkbox"/>
Комплект Easy Foam								
	5	2.112-010.0						<input type="checkbox"/>
К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set								
	6	2.111-018.0	600-700					<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т дюза за пяна								
	7	2.112-013.0						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 6/15 G Classic

1.187-900.0

KÄRCHER

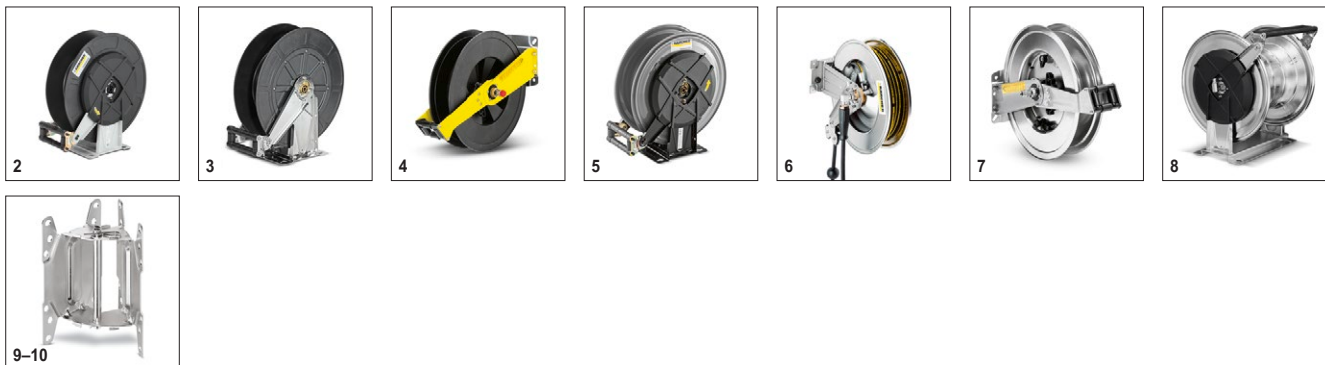


	Артикулен н-р	Дължина				Цена	
Автоматична самонавиваща се макара за шланг							
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15				<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч, пластмасов	2	6.392-074.0	20				<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч	3	6.392-083.0	20				<input type="checkbox"/>
	4	6.392-106.0	20				<input type="checkbox"/>
	5	6.392-105.0	20				<input type="checkbox"/>
	6	6.392-076.0	20				<input type="checkbox"/>
ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч	7	6.392-122.0	20				<input type="checkbox"/>
						Висококачествен, автоматичен барабан за маркуч от неръждаема стомана. Специално за приложение в хранителната промишленост. Материалът, както и изработката придават корозионноустойчивост, херметично капсуловано пружинно задвижване. Извод за маркуч за високо налягане с нипел.	
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40				<input type="checkbox"/>
	9	2.639-931.0					<input type="checkbox"/>
ABS Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана	10	2.641-867.0					<input type="checkbox"/>
						Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.	

■ Включени в комплекта ▲

HD 6/15 G Classic

1.187-900.0

KÄRCHER

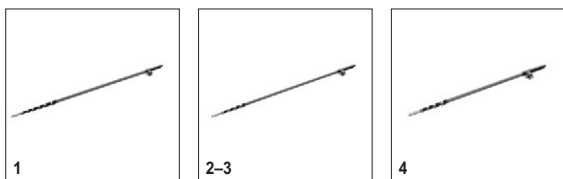

		Артикулен н-р	Дебит	Температура на подаване	Дължина	Дължина	Цена	
Почистване на солари								
Телескопична пръчка, компл. 14 m	1	4.110-002.0		max. 60				<input type="checkbox"/>
Телескопична пръчка, компл. 10 m CFK (усилена с въглеродни нишки пластмаса)	2	4.110-007.0		max. 60				<input type="checkbox"/>
Телескопична пръчка, компл. 10 m	3	4.110-003.0		max. 60				<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (без маркуч)	4	4.110-004.0		max. 60				<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 6/15 G Classic

1.187-900.0

KÄRCHER



	Артикулен н-р					Цена	
Устройства за водно бластиране (без дюза)							
1	4.115-000.0						<input type="checkbox"/>
2	4.115-006.0						<input type="checkbox"/>
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране							
Nozzle pack TR wet jet set 0040	3	2.112-019.0	40				<input type="checkbox"/>
Волфрам-дюзи							
	4	6.415-084.0	6				<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 6/15 G Classic

1.187-900.0

KÄRCHER



	Артикулен н-р	Цена	
Geка-куплунг			
	1 6.388-461.0		<input type="checkbox"/>
	2 6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Hose coupling	3 6.388-458.0		<input type="checkbox"/>
Смукателен филтър			
Смукателен филтър за вода	4 6.414-956.0		<input type="checkbox"/>
	5 4.730-012.0		<input type="checkbox"/>
Фин воден филтър			
	6 4.730-102.0		<input type="checkbox"/>
	7 2.638-270.0		<input type="checkbox"/>
Водоподаващ маркуч			
	8 4.440-038.0		<input type="checkbox"/>
	9 4.440-270.0		<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 6/15 G Classic 1.187-900.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р		Цена		
Възвратен клапан						
Обратен клапан	10	2.641-374.0			Има за цел да не се допуска попадане на почистващ препарат в кръга на питейната вода при падане на налягането във водопровода. - Топлоустойчив до 80 °C- изпитан съгл. IEC 60335-2-79- вградена защита срещу течове	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 6/15 G Classic

1.187-900.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дебит				Цена	
Изваждаща се четка								
	1	4.113-001.0						<input type="checkbox"/>
Ротираща четка за миене								
Четка за миене, въртяща се	2	4.113-004.0	500-800					<input type="checkbox"/>
	3	4.113-003.0	500-800					<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲