





HDS 5/15 UX

Водоструйката с подгряване на водата HDS 5/15 U с вградена макара с маркуч за високо налягане 15 m. Изключително компактен, ергономично усъвършенстван вертикален дизайн и изключителна мощност.



1 Интегрирана макара за маркуч

- Удобно и безопасно съхранение на маркуча за високо налягане.
- Гарантира ергономична работа.

2 Иновативен изправен дизайн Uprightdesign

- Пренасяне без усилия над прагове и по стълби
- Големи колела за повърхности без закрепване

3 Фин воден филтър

- Безопасна защита на напорната помпа срещу замърсяване.
- Безпроблемно свалящ се от външната страна.

4 Компактна форма

- Съхранение и транспорт без да заема място.
- Защита на помпата и не резервоара за гориво срещу протичане при транспортиране в легнало положение.


HDS 5/15 UX

- Мобилен стартов модел
- Спестяващ място вертикален дизайн
- Мониторинг на температурата

Технически данни

Артикулен н-р	1.064-913.0	
	4054278139975	
Вид на тока	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Дебит	l/h	450
Налягане	bar / MPa	150 / 15
	°C	80
Мощност на свързване	kW	2,7
Разход гориво, пълна мощност	kg/h	2,4
Резервоар за гориво	l	6,5
Тегло	kg	80,5
Размери (Д x Ш x В)	mm	618 x 1163 x 994

Оборудване

Ръчен пистолет	EASY!Force Advanced	
Маркуч за високо налягане	m	15
Струйна тръба	mm	840
Интегрирана макара за маркуч за високо налягане	■	
ANTI!Twist	-	
Прекъсване на налягането	■	
Серво контрол	-	

■ Включени в комплекта

HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER


					Дължина	Цена		
		Артикулен н-р						
Standard с двустранна резба								
High-pressure hose 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m			▲
High-pressure hose 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist	2	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15 m			▲
High-pressure hose 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist	3	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m			▲
Маркуч за високо налягане, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	4	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30 m		С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
High-pressure hose, 2 x EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 15 m	5	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15 m			▲
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, удължител	6	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20 m		с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	▲
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, удължител, без шарнир	7	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25 m			▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15 m		Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40 m			▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10 m			▲
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, AVS извод за свързване на пистолет Ø 11 mm	12	6.110-035.0	ID 6	250 bar	10 m		с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/250 bar	□
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 300 bar AVS извод за свързване на пистолет	13	6.110-056.0	ID 6	300 bar	10 m		с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/300 bar	□
Longlife 400 с двустранна резба								
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	14	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30 m		С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
Longlife 400 high-pressure hose, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist	15	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20 m			▲
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 15 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	16	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15 m		С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5	▲
Изпълнение за ХВП с двустранна резба								
High-pressure hose, food grade, 2 x EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist	17	6.110-051.0	ID 8	250 bar	10 m			▲
High-pressure hose, food grade, 2 x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist	18	6.110-052.0	ID 8	250 bar	20 m			▲
Standard								
Маркуч за високо налягане DN6, 15 m, за барабан за навиване на маркуч	19	6.110-036.0	ID 6	250 bar	15 m		с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и извод за щекерен нипел за барабан за навиване на маркуч	■
	20	6.110-037.0	ID 6	250 bar	15 m			□

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 5/15 UX 1.064-913.0

KÄRCHER



21

		Артикулен н-р			Дължи-на	Цена	
Специални маркучи							
High-pressure hose, 1 x curved EASY!Lock, 1 x M22 x 1.5, DN 8, 400 bar, 1.5 m	21	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5 m		<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HDS 5/15 UX 1.064-913.0

KÄRCHER




		Артикулен н-р	Дебит					Цена	
Ръчни пистолети									
Удължен пистолет Easy Press	1	4.118-005.0							Удължен пистолет Easy Press за високо налягане за маркучи за високо налягане с шарнир
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0							<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0							<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0							<input type="checkbox"/>
Бърз куплунг									
Бърза връзка	5	2.115-000.0							За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5)
Нипел за бърза връзка, мъжки	6	2.115-001.0							Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5)

■ Включени в комплекта ▲

HDS 5/15 UX 1.064-913.0

KÄRCHER

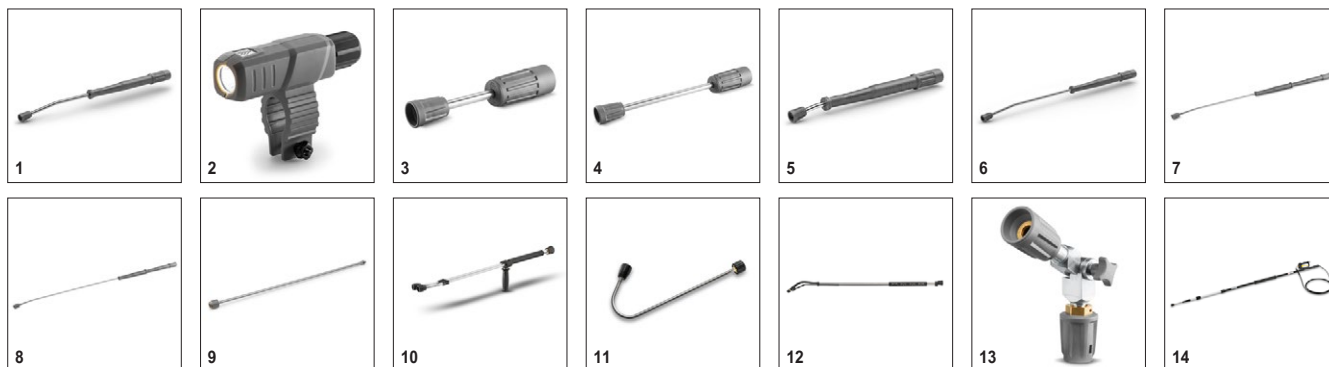

		Артикулен н-р		Дължина		Цена	
Въртящи струйници							
Струйна тръба 850 mm, въртяща се, ергономична	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm			
Струйна тръба, опакована, 250 mm, не се върти	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			
Струйна тръба, опакована, 550 mm, не се върти	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			
Струйна тръба 600 mm, въртяща се, ергономична	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			
Двоен струйник							
Двойна струйна тръба, 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).
Ъглов струйник							
Spray lance for toilets and rain gutters	11	4.112-029.0					
Гъвкав струйник							
Гъвкава струйна тръба, 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar				
Телескопичен струйник							
Телескопична струйна тръба	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Плавно разтягане 1,8 до 5,4 m. За почистване на труднодостъпни места (напр. тавани, фасади). С интегриран пистолет за високо налягане, присъединяване M 22 x 1,5, с шарнирно съединение. Извод за дюзи M 18 x 1,5.
Колан за закрепване на телескопична струйна тръба	15	6.373-987.0					Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа.
Уред за почистване на тръби							
Струйна тръба за почистване на улеи	16	2.112-015.0		960 mm			Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.
Струйник за шаси							
Underbody lance	17	4.112-032.0		700 mm			
Zusatzhandgriff							
Additional handle for EASY!Lock spray lances	18	4.321-380.0					

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 5/15 UX 1.064-913.0



		Артикулен н-р	Дължина			Цена	
PowerControl spray lance							
Pressure regulating jet pipe packaged Po	19	4.112-043.0					<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER



1



2

		Артикулен н-р				Цена	
Тройни дюзи							
Тройна дюза 028	1	4.117-024.0	300 bar	28			Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат. Извод М 18x1,5. <input checked="" type="checkbox"/>
Роторна дюза, голяма							
Dirt blaster, large 035	2	4.114-040.0	300 bar	35			<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HDS 5/15 UX 1.064-913.0

KÄRCHER



1-5

		Артикулен н-р					Цена	
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°								
High-pressure nozzle 0° - 040	1	2.113-001.0	40					<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°								
Мощна дюза, ъгъл на разпръскване 15°	2	2.113-042.0	34				Плоска струйна дюза за упорити замърсявания.	<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°								
Power nozzle 25° - 034	3	2.113-000.0	34					<input type="checkbox"/>
Nozzle chemical TR for replacement 25250	4	2.113-020.0	250					<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°								
Power nozzle 40° - 040	5	2.113-003.0	40					<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HDS 5/15 UX 1.064-913.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Цена	
Резба на дюза				
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0		<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0				
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	2	4.769-009.0		<input type="checkbox"/>
К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0				
Nozzle insert up to 1,100 l/h - high pressure	3	4.769-003.0		<input type="checkbox"/>
Nozzle insert up to 1,100 l/h - low pressure	4	4.769-001.0		<input type="checkbox"/>
Въртящ се куплунг				
Шарнирно съединение	5	4.111-021.0		Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 x 1,5 със защита на ръкохватката <input type="checkbox"/>
Куплунги				
Coupler -2xM22x1,5	6	4.111-037.0		<input type="checkbox"/>
Свързващ елемент				
Screw socket for surface cleaners and Servo Control controllers	7	4.111-022.0		<input type="checkbox"/>
Y-разпределител	8	4.111-024.0		предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна. <input type="checkbox"/>
Short spray unit	9	4.111-038.0		<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	10	4.111-029.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	11	4.111-030.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	12	4.111-031.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер M22 – шарнир	13	4.111-032.0		M22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване. <input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	14	4.111-033.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	15	4.111-034.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	16	4.111-035.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	17	4.111-036.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	18	4.111-046.0		<input type="checkbox"/>
Газоотвеждащи тръби				
Изпускателни щуцери	19	4.656-149.0		С прекъсвач на тягата за извода на димната тръба. <input type="checkbox"/>
Flue gas adapter	20	4.656-080.0		<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 5/15 UX 1.064-913.0

KÄRCHER




		Артикулен н-р		Диаме- тър	Цена	
Маркуч за почистване на тръби, DN 6						
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar			<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar			<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar			<input type="checkbox"/>
Дюзи за почистване на тръби						
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	4	4.765-001.0		40	21 mm	<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	5	4.765-004.0		40	30 mm	<input type="checkbox"/>
Дюза за почистване на тръби 120	6	5.763-089.0		120	24 mm	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle	7	5.763-015.0		55	16 mm	<input type="checkbox"/>
	8	5.763-016.0		60	16 mm	<input type="checkbox"/>
	9	5.763-017.0		50	30 mm	<input type="checkbox"/>
Rotating pipe cleaning nozzle	10	6.415-428.0		50	16 mm	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 5/15 UX 1.064-913.0

KÄRCHER

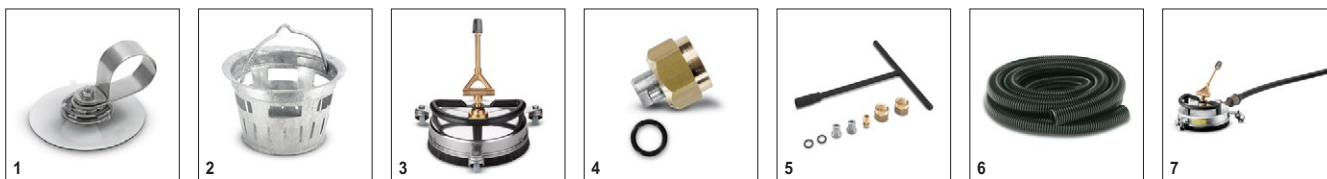

		Артикулен н-р	Дебит		Диаме- тър	Цена	
Уред за площи FRV 30							
ABS Закрепване на маркуча	1	2.642-528.0					<input type="checkbox"/>
ABS Уловител на замърсяване	2	2.642-532.0					<input type="checkbox"/>
Уред за площи FR 30 ME							
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm	3	2.111-013.0			300 mm		Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR							
Nozzle kit for surface cleaners	4	2.640-482.0	450 – 500 l/h				<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV							
Комплект дюзи 035 – за FRV 30	5	2.642-430.0		35			<input type="checkbox"/>
Уред за площи FRV 30 ME							
Смукателен маркуч FRV 30 me	6	4.441-040.0					<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	7	2.111-012.0					Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.

■ Включени в комплекта ▲

HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER




		Артикулен н-р	Дебит				Цена	
Парогенератор (струйник за пяна)								
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350 – 600 l/h					<input type="checkbox"/>
Пеногенератор 042	2	2.112-018.0						<input type="checkbox"/>
Къс, удобен пеногенератор с регулируем ъгъл на разпръскване и 1 литър резервоар за препарат. Идеален за почистване на автомобили благодарение на компактния дизайн.								
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0						<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т дюза за пяна								
Foam nozzle attachment kit	4	2.112-013.0						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 5/15 UX 1.064-913.0

KÄRCHER

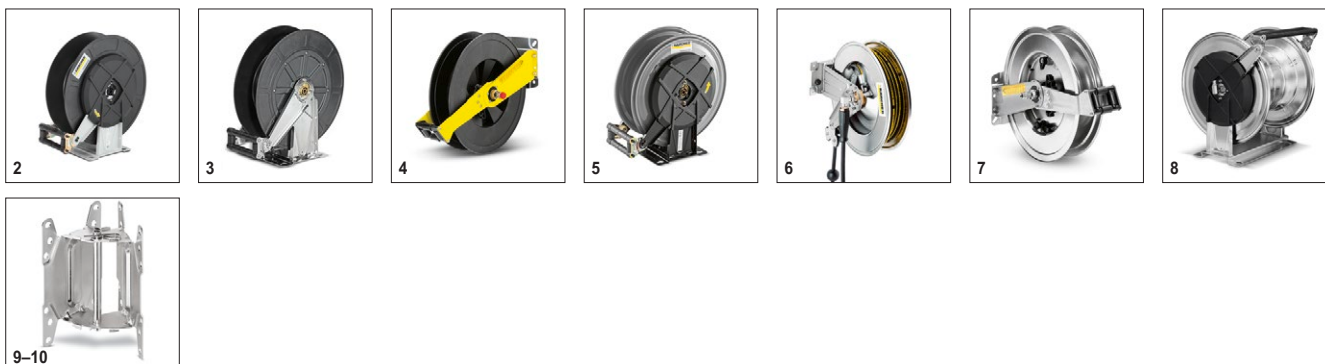

	Артикулен н-р	Дължина	Цена	
Автоматична самонавиваща се макара за шланг				
Wall-mounted hose reel	1 2.639-257.0	15 m		<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч, пластмасов	2 6.392-074.0	20 m		<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч	3 6.392-083.0	20 m		<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, coated	4 6.392-106.0	20 m		<input type="checkbox"/>
Hose reel, automatic, basalt grey-coated	5 6.392-105.0	20 m		<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, stainless steel, includes swivel holder	6 6.392-076.0	20 m		<input type="checkbox"/>
ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч	7 6.392-122.0	20 m		<input type="checkbox"/>
				Висококачествен, автоматичен барабан за маркуч от неръждаема стомана. Специално за приложение в хранителната промишленост. Материалът, както и изработката придават корозионноустойчивост, херметично капсуловано пружинно задвижване. Извод за маркуч за високо налягане с нипел.
Add-on kit hose reel TR 40m	8 6.392-442.0	40 m		<input type="checkbox"/>
Powder-coated swivel holder	9 2.639-931.0			<input type="checkbox"/>
ABS Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана	10 2.641-867.0			<input type="checkbox"/>
				Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.

■ Включени в комплекта ▲

HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р					Цена	
Устройства за водно бластиране (без дюза)								
Wet blasting attachment with flow control (without nozzles)	1	4.115-000.0						<input type="checkbox"/>
Wet blasting attachment without flow control (nozzles not included)	2	4.115-006.0						<input type="checkbox"/>
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране								
Nozzle pack TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35					<input type="checkbox"/>
Волфрам-дюзи								
Boron carbide nozzle, for machines up to 1,000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р		Цена		
Гека-куплунг						
Geka connector with hose barb, R 1/2"	1	6.388-461.0				<input type="checkbox"/>
Geka connector with hose barb, R 3/4"	2	6.388-455.0				<input type="checkbox"/>
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	3	6.388-465.0			с накрайник за маркуч	<input type="checkbox"/>
Смукателен филтър						
Смукателен филтър за вода	4	6.414-956.0			За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от нерждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	<input type="checkbox"/>
Suction filter with check valve	5	4.730-012.0				<input type="checkbox"/>
Фин воден филтър						
Water fine filter, with adapter	6	4.730-102.0				<input type="checkbox"/>
Водоподаващ маркуч						
Water supply hose	7	4.440-038.0				<input type="checkbox"/>
	8	4.440-207.0				<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HDS 5/15 UX 1.064-913.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р		Цена		
Възвратен клапан						
Обратен клапан	9	2.641-374.0			Има за цел да не се допуска попадане на почистващ препарат в кръга на питейната вода при падане на налягането във водопровода. - Топлоустойчив до 80 °C- изпитан съгл. IEC 60335-2-79- вградена защита срещу течове	<input type="checkbox"/>
Други аксесоари за водоструйки						
Starting current limiter	10	2.637-495.0				<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дебит				Цена	
Изваждаща се четка								
Сменяема четка за миене	1	4.762-497.0						Закрепване чрез затягаща част директно върху 2-/3-кратните дюзи на уреда. Подходяща за нови 2-/3-кратни дюзи.
Push-on wash brush	2	4.113-001.0						
Ротираща четка за миене								
Четка за миене, въртяща се	3	4.113-004.0	500 – 800 l/h					
	4	4.113-003.0	500 – 800 l/h					

■ Включени в комплекта □ ▲