

STICKER M

NASTRATRICE SEMI-AUTOMATICA A FORMATO FISSO



CARATTERISTICHE TECNICHE STICKER

	50 M	65 M	80 M
Altezza nastri trasportatori	H=50 mm(STD) H= 75 mm (OPT)	H=50 mm(STD) H= 75/115 mm (OPT)	H= 115 mm STD
Velocità di alimentazione		22 mt/1'	
N. 2 unità nastranti per nastro in PPL/PVC		STD	
Larghezza nastro:		50 mm (75 mm. OPT)	
Lembo:		50-70 mm	
Tensione di alimentazione		400 V. 3-Ph -50HZ +T	
Potenza installata		0,4 kW	

DIMENSIONI PRODOTTO LAVORABILE


Lunghezza x Larghezza x Altezza (LxWxH) min.	150x110x110 mm	150x110x110 mm	150x110x160 mm
Lunghezza x Larghezza x Altezza (LxWxH) max.	∞x500x500 mm	∞x650x650 mm	∞x800x800 mm
Peso scatole:		Max. 50 Kg	

www.noxon.it



STICKER M

SEMI-AUTOMATIC TAPING MACHINE WITH FIXED FORMAT

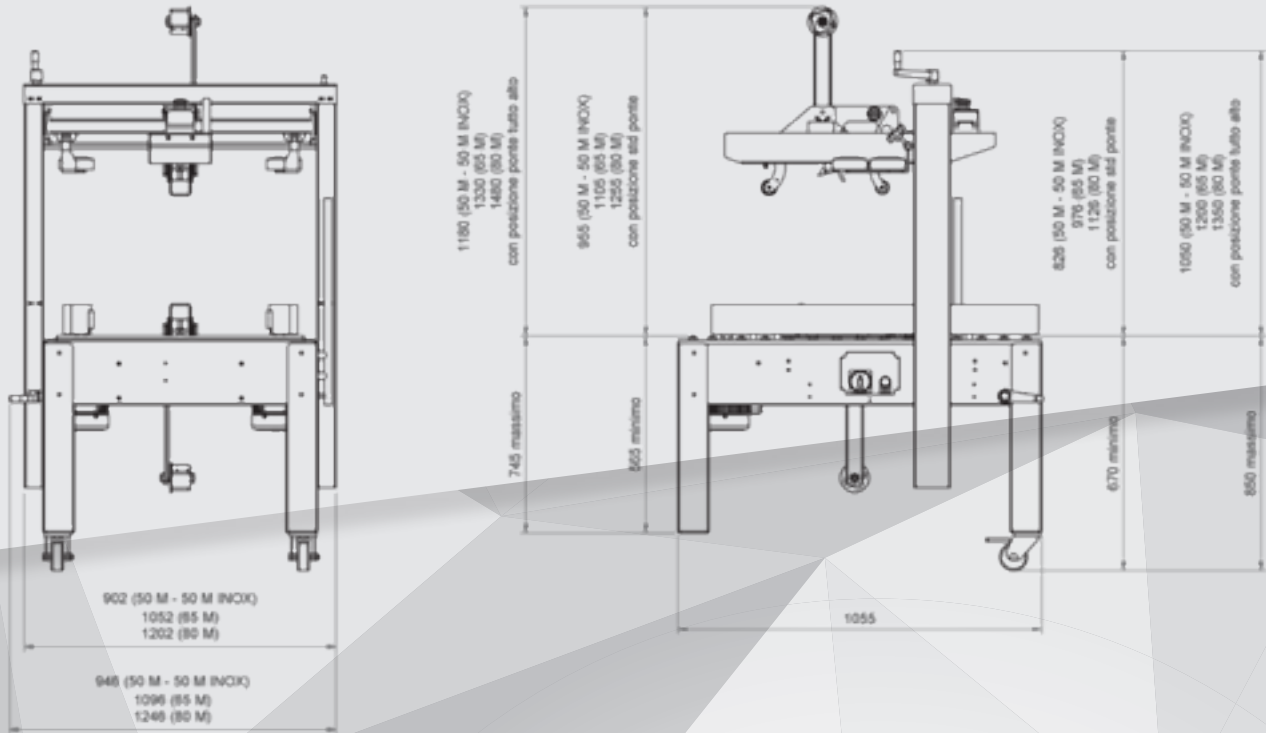

TECHNICAL FEATURES STICKER

	50 M	65 M	80 M
Height conveyor belt	H=50 mm(STD) H= 75 mm (OPT)	H=50 mm(STD) H= 75/115 mm (OPT)	H= 115 mm STD
Infeed speed		22 mt/1'	
N. 2 taping units for PPL/PVC tapes		STD	
Tape width:		50 mm (75 mm. OPT)	
Film flag:		50-70 mm	
Power supply		400 V. 3-Ph -50HZ +T	
Power installed		0,4 kW	

PRODUCTS DIMENSIONS

Length x Width x height (LxWxH) min.:	150x110x110 mm	150x110x110 mm	150x110x160 mm
Length x Width x height (LxWxH) max.:	∞x500x500 mm	∞x650x650 mm	∞x800x800 mm
Box weight:		Max. 50 Kg	



NOXON S.p.A.
Via Molino Magi, 66
47892 Gualdicciolo
(Rep.San Marino)

Tel. +378 0549 941426
fax +378 0549 977419
info@noxon.it