




KAMMAR TON



ПРОЛЕТНИ ПРОМОЦИИ 2020

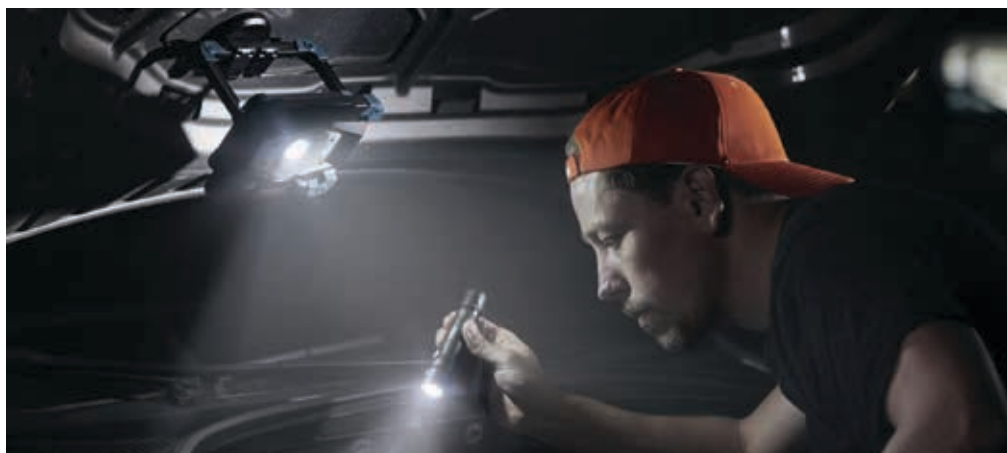



АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА е международно изложение за енергийно ефективно, екологично и функционално строителство. През 2020 година ще се проведе 20-тото издание от 25 до 28 февруари.

Каммартон България ще се включи - **зала 3 щанд С2**, Интер Експо Център – София като представи машини, продукти, технологии и решения за строителната индустрия, външни и интериорни довършителни дейности, индустриално строителство и интериорно складово оборудване, помпени инсталации и системи, лични предпазни средства.

СЪДЪРЖАНИЕ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА CHICAGO PNEUMATIC	3
БОЯДЖИЙСКА ТЕХНИКА GRACO	8
ПОЧИСТВАЩА ТЕХНИКА STARMIX	13
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА SCHWAMBORN	17
ПОВДИГАНЕ НА ТЕЖКИ ТОВАРИ OX WORLDWIDE	20
ПОМПИ SHAKTI	22
АКУМУЛАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ MILWAUKEE	23
КОЛАН ЗА ИНСТРУМЕНТИ MILWAUKEE	26
ИНСТРУМЕНТИ TENG TOOLS	27
КУФАРИ ЗА ИНСТРУМЕНТИ RIDGID	28
ПРОЖЕКТОРИ MARELD	29
ФЕНЕРИ MARELD	31



People.
Passion.
Performance.

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

ПРОМОЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКТ ХИДРАВЛИЧНА СТАНЦИЯ PAC P13 + ХИДРАВЛИЧЕН КЪРТАЧ BRK 40 VR



10 680 лв.

Приложения

- Преносима, универсална и рентабилна - хидравличната станция **Pac P13** е олицетворение на удобството. Използва се за лесно захранване на хидравлични инструменти на всяка работна площадка.

Предимства

- Лесно транспортиране от обект до обект
- Контролиран чрез термостат маслен охладител осигурява бързо привеждане на машината в работен режим и помага за предпазването ѝ от прегряване
- Двупозиционният спирателен кран за променлив дебит позволява лесна смяна на инструмент, както и плавно започване на работа
- Измервателен уред показва кога трябва да се смени филтъра
- Притежава система за регулиране на подаваната мощност според необходимостта (Power On Demand). Тази система автоматично намалява оборотите на двигателя, когато инструментът не се използва и ги увеличава, когато инструментът бъде активиран. Това спестява гориво и намалява шума до минимум.

BRK 40 VR е многофункционален къртач за извършване на вътрешни и външни работи по обновяване и събаряне на тухлена зидария, почва, асфалт и бетон. Използва се от железопътни компании за подбиване на траверси. Предпочитан и от изпълнители и фирми, даващи оборудване под наем.

- Добра ударна енергия с висока честота при ниско тегло в сравнение с подобни модели
- Ефикасен за трамбоване и уплътняване

BRK 40 VR е модел с намалени вибрации. Той предлага същата ефективност при къртене като стандартните модели с допълнително намаляване на вибрациите и по-голямото удобство за оператора за по-висока производителност. Има четири омекотяващи пружини, централна шарнирна ос, дълги ръкохватки от масивна стомана и удължени 1,6-метрови гъвкави задни маркучи.

Технически характеристики

Номер за поръчка

Двигател	13HP Хонда бензин
Тегло, включително маслото	91 kg
Размери (Д x Ш x В)	745 x 600 x 705 mm
Дебит на маслото	20 - 30 l/min
Максимално налягане	150 bar
Резервоар	6.5 l
Клас по ЕНТМА	C/D
Контрол на моторното масло	да

Всички посочени цени са с ДДС.

PAC P13

18070110 40

Технически характеристики

Номер за поръчка

Тегло, включително маркучи	25.2 kg
Дължина	650 mm
Дебит на маслото	20 l/min
Работно налягане	95 - 110 bar
Максимално обратно налягане	10 bar
Интензивност	1 400 bpm
Ниво на вибрациите по 3 оси (ISO 28927-10)	5 m/sec ²
Гарантирано ниво на звукова мощност (2000/14/EC)	106 Lw dB(A)
Ниво на звуково налягане (ISO 11203) (Lp, r=1m)	93 dB(A)
Клас по ЕНТМА	C
Захват	Hex 25 x 108 mm

BRK 40 VR

1801344719

ПНЕВМАТИЧЕН КЪРТАЧ СР 0122 S**Приложения**

- Използва се за леки до средни разрушителни работи, прокопаване на канали и извършване на ремонти.

Предимства

- Идеална комбинация от мощност и лека конструкция
- Многофункционалност
- Качествени компоненти за отлична издръжливост

Технически характеристики	СР 0122 S
Номер за поръчка	8900 0001 43
Тегло	11.2 kg
Дължина	565 mm
Ударна честота	1 380 bpm
Консумация на въздух	22 l/s
Захват	22 x 88.5 mm
Патронник тип	винтов
Шумозаглушител	да

1 188 лв.

Период на промоцията от 1.02.2020 г. до 31.03.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com



ПНЕВМАТИЧЕН ПЕРФОРАТОР CP 0009 CS

Приложения

Идеални за голямо разнообразие от строителни дейности като:

- Пробиване, рязане или дълбаене в бетонни стени
- Пробиване на покриви за окачване на вентилационни канали в сгради, мини, тунели и други
- Пробиване на отвори в плочи, паметници, надгробни плочи и други
- Тези перфоратори могат да се използват като къртачи за раздробяване, набраздяване и почистване на заварки
- Пробиване на отвори и раздробяване във водоснабдяването, отоплителната и електрическата инсталация

Предимства

- Отлично съотношение мощност към тегло за по-лесно и по-бързо пробиване на дупки
- Фиксатор за бързо освобождаване за лесна смяна на инструмента, пригаждайки уреда към различни видове приложения
- Вграден омаслител осигурява непрекъснато смазване
- Ниска консумация на въздух
- CS версиите могат да бъдат преобразувани от перфоратор до къртач чрез смяна на инструмента
- Покритие на буталото за плавна работа и дълъг експлоатационен живот
- Шумозаглушител за намаляване на шума
- Възможност за оборудване с SDS адаптер - могат да се използват със свредла за електрически инструмент (опция)
- Малък, лесен за управление

Технически характеристики

Номер за поръчка

Тегло	4.3 kg
Дължина	375 mm
Консумация на въздух	9 l/s
Удари в минута	3 420 bpm
Обороти	189 rpm
Ниво на вибрациите раздробяване / пробиване	20.2 / 21.2 m/s ²
Скорост на пробиване в гранит / в бетон	180 / 160 mm/min
Максимален диаметър на пробиване	32 mm
Максимална дълбочина на пробиване	450 mm
Вход за въздух	3/8" BSP
Ниво на шума	103 dB(A)
Захват кръгъл	Rd 19 x 95 mm

CP 0009 CS

8900 0020 07

1 770 лв.



ПНЕВМАТИЧЕН КЪРТАЧ CP 0012

Приложения

- Използва се за леки приложения в строителството и промишлеността

Предимства

- Опростен дизайн за лесна поддръжка
- Характеризира се със здрав цилиндър и дръжка от закалена стомана с вътрешен спусък
- Заглушител за редуциране на шума

Технически характеристики CP 0012

Номер за поръчка 8900000101

Тегло	5.5 kg
Дължина	406 mm
Ударна честота	2580 bpm
Консумация на въздух	9.5 l/s
Захват	Hex 19 x 50 mm
Патронник тип	винтов
Дръжки	тип D
Вход за шланг	резба 3/8"
Шумозаглушител	да

894 лв.



ПНЕВМАТИЧЕН КЪРТАЧ CP 1210 SVR

Приложения

- Използва се при леко до средно натоварени дейности в строителството, за комунални дейности и ремонт на мостове и улици.

Предимства

- Настройваща се система от вентили - за максимално използване мощността на инструментите и повишаване на производителността
- Подобрена модерна конструкция за отлична издръжливост
- Задна част с четири болта - издържа на натоварена експлоатация
- Реверсивно бутало - намалява разходите за поддръжка
- Канали за смазване в буталото - увеличават периода за експлоатация на инструмента и основните му части
- Нова конструкция на шарнирната връзка за по-голяма маневреност
- Нов тип пружини на предната глава за големи натоварвания - намалява разходите за поддръжка
- Подобрена система за виброизолация (SVR)

Технически характеристики CP 1210 SVR

Номер за поръчка 8900003006

Тегло	24.5 kg
Дължина	600 mm
Ударна честота	1400 bpm
Консумация на въздух	26.5 l/s
Захват	25x108 mm
Патронник тип	палцов
Дръжки	антивибрационни
Шумозаглушител	да

2 580 лв.



**БОЯДЖИЙСКА БУТАЛНА МАШИНА ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ
390 CLASSIC PC НА СТОЙКА**

За грундове и лакове за антикорозионна защита на полиуретанова, епоксидна или цинк-епоксидна основа, латекс, фасадни бои и емайллакове.

Бутална помпа

Електрическо захранване 220 V
Максимален дебит на боята 1.7 l/min

Бояджийски пистолет тип FTX

Максимално работно налягане 248 bar
Максимален размер дюза 0.035"

3 750 лв.

Период на промоцията от 1.02.2020 г. до 31.03.2020 г.
или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com



**БОЯДЖИЙСКА БУТАЛНА МАШИНА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ
ST II MAX 395 PC PRO НА СТОЙКА**

За грундове и лакове за антикорозионна защита на полиуретанова, епоксидна или цинк-епоксидна основа, латекс, фасадни бои и емайллакове.

Бутална помпа

Електрическо захранване 220 V
Максимален дебит на боята 1.7 l/min
Smart control 3.0

Бояджийски пистолет тип CONTRACTOR PC GUN

Максимално работно налягане 248 bar
Максимален размер дюза 0.035"

4 500 лв.



Всички посочени цени са с ДДС.



БОЯДЖИЙСКА БУТАЛНА МАШИНА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ ULTRA MAX II 695 PROCONTRACTOR

Работи с повечето стандартни грундове за метал, както и с най-често използваните епоксидни и полиуретанови грундове и лакове за антикорозионна защита.

Бутална помпа

- | | |
|---|------------------------------|
| • Електрическо захранване | 220 V |
| • Електрическо потребление | 5 kW
(6.7HP за генератор) |
| • Мотор тип „безчетков“ с мощност | 1.3 kW (1.75 HP) |
| • Максимален дебит на боя | 3.0 l/min |
| • Максимален размер дюза за 1 пистолет | 0.027" |
| • Максимален размер дюза за 2 пистолета | макс. 0.017" |
| • Максимално работно налягане за боята | 230 bar |
| • Smart Control | Версия 2.5 |
| • Тегло за пълен комплект | 43 kg |

Бояджийски пистолет тип Contractor PC Gun

- | | |
|--|---------|
| • Максимално работно налягане за боята | 248 bar |
| • Присъединителен размер за шланг | 1/4" |
| • Максимална работна температура | 49 °C |
| • Максимален размер дюза | 0.035" |
| • Тегло | 550 g |



8 250 лв.



**БОЯДЖИЙСКА БУТАЛНА СИСТЕМА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ
MARK VII MAX PROCONTRACTOR НА КОЛИЧКА****14 500 лв.****Бутална помпа**

- Електрическо захранване - 220 V
- Мотор тип „безчетков“ с мощност - 1.9 kW (2.5 HP) / DC
- Електрическо потребление при захранване от генератор - 5 kW (6.7 HP за генератор)
- Максимален дебит на боя - 6.0 l/min, за пластификатори или огнезадържащи бои до 5.5 l/min
- Максимален размер дюза за 1 пистолет за боя - 0.047"; за 1 пистолет за мазилки - макс. 0,041"
- Максимално работно налягане за боята - 230 bar
- Системите са снабдени с устройство (Smart Control - версия 2) за следене налягането и автоматично поддържане, следене на преминалото количество боя, автоматичен стоп след изчерпване на боята
- Система за автоматично самопочистване тип - Auto Clean 2
- Тегло - 73 kg за пълен комплект

Комплектовка

- Помпа, комплект на количка
- Всмукателна тръба
- Шланг за боя (250 bar) - 30 m x 3/8"
- Гъвкав шланг преди пистолета - 0.9 m x 1/4", 250 bar
- Пистолет Blue Texture gun
- RAC X с дюза RAC X HDA531
- Дюзодържач RAC X
- Система за самопочистване Auto Clean 2
- Smart Control - версия 2
- E-control
- Масло TSL - 250 ml
- Раздвижен ключ - 2 броя



Приложения: Лакове, емайл, уретани, огнезадържащи бои, цинк-епоксидни покрития, емайллакове, грундове, епоксидни флуиди, латекс, фасадни бои, леки шпакловъчни смеси за вътрешни помещения, емулсии.

Системите Graco MARK VII ProContractor могат да работят с 2 бояджийски пистолета при нанасяне на фасадни бои при следните условия: Максимален размер дюза за 1 пистолет - 0,037"; за 2 пистолета - максимално 0,027". Максимален размер на дюзата при работа с епоксиди (цинк-епокси) или огнезадържащи грундове - 0.037".

Период на промоцията от 1.02.2020 г. до 31.03.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

АКУМУЛАТОРЕН РЪЧЕН БОЯДЖИЙСКИ ПИСТОЛЕТ ULTRA MAX HANDHELD

за бои на водна основа и бои на базата на разреждители

Модел**Безвъздушен пистолет за бои на основа на разтворители Ultra Max без кабел 17P258**

Контрол на налягането	✓
Диапазон на налягането	34 до 135 bar
Поддържани типове дюзи	RAC X FF LP
Поддържани размери дюзи	0.02 – 0.04 cm (0.008 – 0.016 inch)
Включени в комплекта дюзи	FFLP410 и FFLP514
Включени в комплекта торби Flex-Liner	4
Източник на захранване	Батерия
Включени акумулатори	Литиево-йонна DEWALT 18 V Max Compact 2.0 ah XR втора батерия бонус
Включена в комплекта филтърна цедка	60 и 100 mesh
Пълна ремонтпригодност	✓
Система ProConnect	✓
Включена в комплекта чанта	✓

 **ULTRAMAX™**
(17M367)**1 500 лв.**

Период на промоцията от 1.02.2020 г. до 31.03.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

GS 3078 PZ

Машина за сухо и мокро вакуумно почистване

GS прахосмукачки за сухо / мокро почистване на големи площи и машини. Характеризират се с голям метален контейнер, 3 двигателя за максимална мощност и изключителна устойчивост. Оборудвани с наклоняваща се ходова част и удобна дръжка за придвижване.

- 3 мотора двустепенни с принудително охлаждане (за натоварена експлоатация)
- Защита от претоварване
- FP изключително ефективен основен филтър с повърхност 3 200 cm²
- Прахозадържане до 99.8 %
- Колела за лесно движение (2 големи колела и 2 малки колела)
- Произведено в Германия

Технически характеристики

Модел	GS 3078 PZ
Мощност на двигателя (макс.)	3 x 1200 W
Въздушен поток (макс.)	162 l/s
Вакуум (макс.)	205 mbar
Контейнер	Неръждаема стомана
Обем на контейнера	78 L / прах 57 L / течност 50 L
Повърхност на нагънатия филтър	1 x 3 200 cm ² / полиестерен филтър
Ниво на шум	79 dB(A)
Дължина на захранващия кабел	8.5 m
Размери L x W x H	61.5 / 63 / 97 cm
Тегло	26 kg
Аксесоари, включени в цената	Система Ø 35 mm 1 бр. работен шланг 3.2 m 1 бр. неръждаема дръжка с регулатор 2 бр. неръждаеми тръби x 0.50 m 1 бр. професионална подова дюза за под с четков и гумен накрайник – 45 cm 1 бр. кръгла четкова дюза 1 бр. дюза за фуги – 37 cm



1 566 лв.





Made in Germany. Made for you.



IPULSE L-1635 TOP EWS

Машина за сухо и мокро вакуумно почистване и аспирация по време на работа с електрически инструменти

Новата **STARMIX iPulse** е съвременна система за професионално и индустриално сухо/модно вакуумно почистване, специално разработена и за работа с ръчни инструменти: шлайфащи машини, циркуляри, прободни триони, оберфрези и др.

Със своята интелигентна импулсна система за почистване на филтъра **iPulse**, технологията гарантира непрекъснато почистване на филтъра, осигурявайки постоянна мощност на засмукване, дори и при работа с много фин прах. Филтрите се самопочистват чрез електромагнитен импулс без прекъсване на работния процес.

- Система за автоматично почистване на филтрите **iPulse**
- Безстепенно регулиране на мощността
- Антистатична система
- Електронен плавен старт
- Силов контакт с автоматичен старт / стоп за електрически инструменти
- Индикатор за насищане + сензор автоматично изключване при препълване
- Мотор с принудително охлаждане (за натоварена експлоатация)
- Здрав и надежден дизайн за професионална употреба при големи натоварвания
- Защитена филтърна система
- Колела за лесно движение (2 големи и 2 малки колела със стопер)
- Място за закрепване на аксесоарите
- Произведено в Германия

1 194 лв.



Технически характеристики

Модел	iPulse L-1635 Top EWS
Мощност на двигателя (макс.)	1600 W
Въздушен поток, измерен на главата на мотора	75 l/s
Въздушен поток, измерен на края на шланга	45 l/s
Вакуум, измерен на главата на мотора	280 mbar
Вакуум, измерен на края на шланга	245 mbar
Обем на контейнера	35 L / прах 25 L / течност 22 L
Тип филтри	FKP полиестерни филтри – 2 бр., клас L
Повърхност на филтъра	2 x 4300 cm ² = 8600 cm ²
Дължина на захранващия кабел	8 m
Размери, L x W x H (*включително дръжката)	66 x 40 x 92* cm
Тегло	16.8 kg
Ниво на шум	69 dB(A)
Аксесоари, включени в цената:	Система d-35 mm 1 бр. смукателен шланг – 5 m 1 бр. неръждаема дръжка с регулатор 2 бр. неръждаеми тръби x 0.50 m 2 бр. FKP полиестерни филтърни касети 1 бр. универсална дюза с четков накрайник, 37 cm 1 бр. дюза за фуги, 22 cm 1 бр. свързваща дюза

Период на промоцията от 1.02.2020 г. до 31.03.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com



ISC L-1625 TOP EWS

Машина за сухо и мокро вакуумно почистване и аспирация по време на работа с електрически инструменти

Новият **STARMIX ISC** – постоянен вакуум, е прахосмукачка за електрически инструменти, за най-тежка и продължителна употреба. **ISC** впечатлява особено с уникалната, патентована от Starmix система за почистване на филтъра. Филтрите се самопочистват чрез електромагнитен импулс в момента на спиране на работния процес.

- Колела за лесно движение (2 големи колела и 2 малки колела със стопер)
- Система за автоматично почистване на филтрите
- Електронен плавен старт
- Силов контакт с автоматичен старт / стоп за електрически инструменти
- Безстепенно регулиране на мощността
- Антистатична система
- Индикатор за насищане + сензор автоматично изключване при препълване
- Мотор с принудително охлаждане (за натоварена експлоатация)
- Място за закрепване на аксесоарите
- Здрав и надежден дизайн за професионална употреба при големи натоварвания
- Защитена филтърна система
- Произведено в Германия



948 лв.

Технически характеристики

Модел	ISC L-1625 Top EWS
Мощност на двигателя (макс.)	1600 W
Въздушен поток, измерен на главата на мотора	75 l/s
Въздушен поток, измерен на края на шланга	45 l/s
Вакуум, измерен на главата на мотора	280 mbar
Вакуум, измерен на края на шланга	245 mbar
Обем на контейнера	25 L / прах 20 L / течност 15 L
Тип филтри	FKP полиестерни филтри – 2 бр., клас L
Повърхност на филтъра	$2 \times 4300 \text{ cm}^2 = 8600 \text{ cm}^2$
Дължина на захранващия кабел	8 m
Размери, L x W x H	45 x 39 x 49 cm
Тегло	12.2 kg
Ниво на шум	69 dB(A)
Аксесоари, включени в цената:	Система d-35 mm 1 бр. смукателен шланг – 5 m 1 бр. неръждаема дръжка с регулатор 2 бр. неръждаеми тръби x 0.50 m 2 бр. FKP полиестерни филтърни касети 1 бр. универсална дюза с четков накрайник, 37 cm 1 бр. дюза за фуги, 22 cm 1 бр. свързваща дюза

IS AR – 1425 EHP

Машина за сухо и мокро вакуумно почистване и аспирация по време на работа с електрически инструменти

- Нова високопроизводителна турбина с по-добра засмукваща мощност
- 1 брой полиестерна филтърна касета с повърхност 4300 cm²
- Ръчно почистване на филтъра – активира се ръчно по време на почивките
- Контакт с автоматичен старт / стоп за електрически инструменти
- Електронен плавен старт
- Индикатор за насищане + сензор автоматично изключване при препълване
- Здрав двустенен контейнер, подходящ за строителните площадки
- Колела за лесно движение (2 големи колела, 2 малки колела със стопер)
- Сигнално червен захранващ кабел с дължина 8 m
- Кука за закрепване на кабела
- Произведено в Германия



588 лв.

Технически характеристики

Номер за поръчка

STAR-2246

Мощност на двигателя (макс.)

1400 W

Въздушен поток, измерен на главата на мотора

69 l/s

Вакуум, измерен на главата на мотора

259 mbar

Обем на контейнера

25 L / прах 20 L / течност 15 L

Тип филтър

1 полиестерна филтърна касета

Повърхност на филтъра

4300 cm²

Дължина на захранващия кабел

8 m

Размери, L x W x H

45 x 39 x 49 cm

Тегло

12.2 kg

Ниво на шум

69 dB (A)

Акcesoари включени в цената:

Система EHP d-35 mm

1 бр. смукателен шланг – 3.2 m

1 бр. пластмасова дръжка с регулатор

2 бр. пластмасови тръби x 0.50 m

1 бр. подова дюза

1 бр. дюза за фуги, 22 cm

1 бр. гумена дюза, 23 cm

1 бр. филтърна торбичка



Всички посочени цени са с ДДС.

Период на промоцията от 1.02.2020 г. до 31.03.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

ТРИГЛАВА ШЛАЙФАЩА МАШИНА DSM 450

Предимства

- Лесна смяна на инструмента
- Въртяща се шлайфаща глава
- Автоматично нагаждане на инструментите
- Удобна за работа до стени и колони, както и на стълбищни площи
- Разглобяема за транспортиране
- Контрол на скоростта
- Устройство за дозиране на вода
- Превключване на въртенето наляво / надясно

Технически характеристики

Модел	DSM 450
Захранване на електромотора – трифазно	400 / 50 V / Hz
Мощност на електромотора	2.2 kW
Обороти на диска - регулируеми	440 – 1 150 min ⁻¹
Работна площ	450 mm
Диаметър на шлайфащите дискове	3 x Ø 180 mm
Налягане при шлайфане	88 kg
Тегло на машината	118 kg
Регулиращ се засмукващ пръстен с връзка за прахосмукачка	Ø 50 mm
Минимално разстояние при работа до стени	10 mm
Резервоар	10 l
Забележка: Има и монофазен вариант на DSM 450	

11 630 лв.



ТРИГЛАВА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА МАШИНА ЗА ОБРАБОТКА НА ВСЯКАКВИ ПОДОВЕ STR 500

Предимства

- Триглав планетарен механизъм
- Лесна смяна на инструмента
- Въртяща се шлайфаща глава
- Автоматично нагаждане на инструментите
- Удобна за работа точно до стени и колони, както и на стълбищни площи
- Метални зъбни предавки

9 810 лв.

Технически характеристики

Модел	STR 500
Захранване на електромотора – трифазно	400 / 50 V / Hz
Мощност на електромотора	2.2 kW
Обороти на диска	156 min ⁻¹
Работна площ	480 mm
Диаметър на шлайфащите дискове	3 x Ø 150 mm
Налягане при шлайфане	88 kg
Тегло на машината	83 - 107 kg
Засмукващ пръстен с връзка за прахосмукачка	Ø 50 mm
Минимално разстояние при работа до стени	10 mm
Резервоар	10 l
Ниво на шума	62 dB (A)
Захранващ кабел	20 m
Дължина на дръжката	930 mm



Период на промоцията от 1.02.2020 г. до 31.03.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com



ЕДНОДИСКОВА БЪРЗОБОРОТНА ШЛАЙФАЩА МАШИНА DSM 250

Предимства

- Лесна смяна на инструмента
- Удобна за работа точно до стени и колони, както и на стълбищни площи
- Вграден нивелир

4 910 лв.

Технически характеристики

Модел	DSM 250
Захранване на електромотора – монофазно	230 / 50 V / Hz
Мощност на електромотора	2.2 kW
Обороти на диска	1 450 min ⁻¹
Работна площ	250 mm
Диаметър на шлайфащите дискове	1 x Ø 250 mm
Налягане при шлайфане	35 kg
Тегло на машината	56 kg
Връзка за прахосмукачка	Ø 50 mm
Минимално разстояние при работа до стени	0 mm
Размери (Д x Ш x В)	1 000 x 400 x 1 000

Забележка: Има и трифазен вариант на DSM 250



Всички посочени цени са с ДДС.



ПОВДИГАНЕ НА ТЕЖКИ ТОВАРИ



ПОВДИГАЩИ РЕГУЛИРУЕМИ ГРЕДИ С НАЙ-ГОЛЕМИЯ КАПАЦИТЕТ НА ПАЗАРА КЪМ МОМЕНТА

По-голям общ капацитет и дължина от всеки друг производител, сертифициран от DNV.

С **регулируемите греди OX** имате пълен модулен обхват, който позволява да се монтират на място един или няколко модула от гредата от 1 до 36 m и капацитет от 9 до 1350 тона.

- Възможност за доставка на греди до 170 тона в кратки срокове
- Произведени в съответствие с действащите норми за повдигащи съоръжения
- Намален размер и тегло, което улеснява и намалява разходите за транспорт, съхранение и монтаж
- Лесно и бързо сглобяване, следвайки стъпките в ръководството за експлоатация
- За да промените дължината на повдигащата греда е нужно само да добавите или премахнете секции
- Всички греди могат да се доставят с шекели или други метални елементи



МАТЕРИАЛ

За производството на повдигащите греди OX се използва високоеластична стомана, със сертификат за качество 3.1.

ПОКРИТИЕ

Основното покритие на продуктите е подготвено с пясъкоструене Sa 2.5 съгласно стандартите ISO 8501-1. Един слой цинк-фосфатен епоксиден грунд с дебелина 50 микрона и два слоя полиуретанов емайл цвят RAL 1028. Други цветове по запитване.

В СЪОТВЕТСТВИЕ С

Производителят спазва разпоредбите на директивите на Европейския парламент и на Съвета 2006/42 / ЕО от 17 май 2006 г. и 2014/30 / UE, от 26 февруари 2014 г.

Продуктът е произведен в съответствие със следните норми:


- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| • UNE-EN ISO 12100: 2012 | • Сертификати DNV |
| • UNE-EN 13155:2004+A2:2009 | • DNV GL стандарт DNVGL-ST-0378 |
| • UNE-EN ISO 3834-2:2006 | • DNV GL стандарт DNVGL-ST-0377 |

Период на промоцията от 1.02.2020 г. до 31.03.2020 г. или до изчерпване на количествата.





КУКИ ТИП С ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТРОЛИРАНО И БАЛАНСИРАНО ПОВДИГАНЕ НА РУЛОНИ

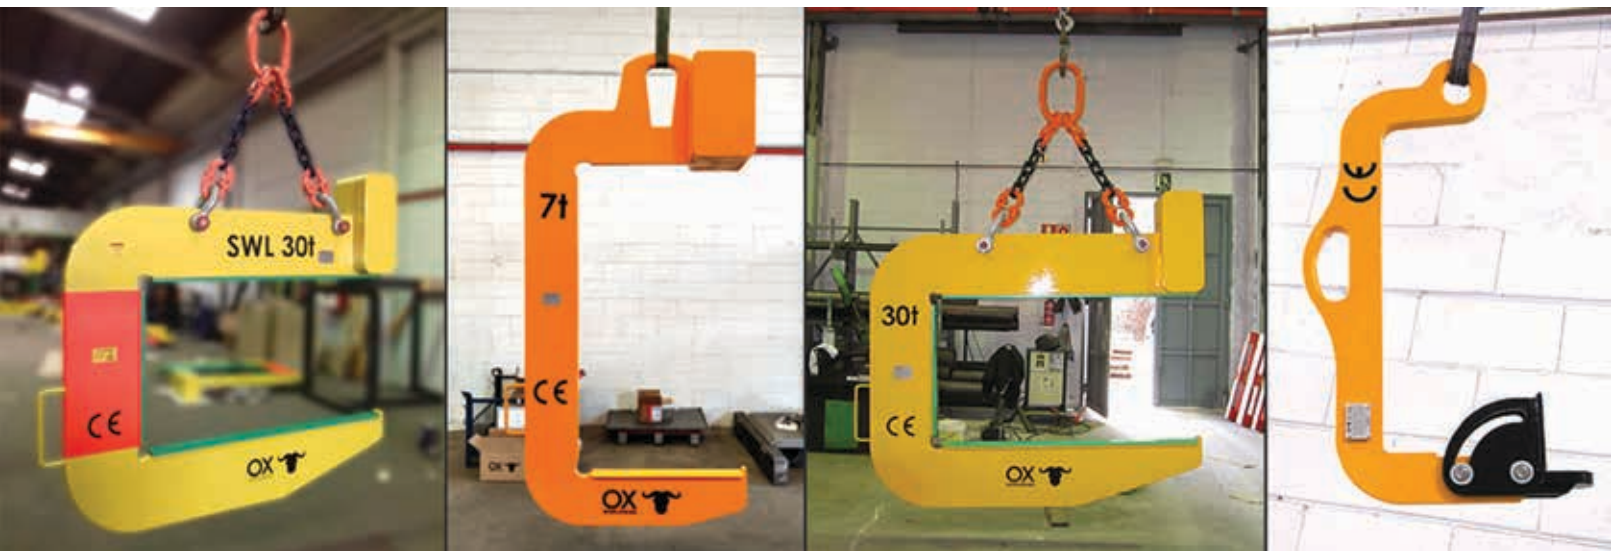

Чрез **С-куката**, имате пълен контрол при манипулирането на метални рулони.

Преместването им от/във влак или товаренето им на пристанища са само част от приложенията, в които **С-куката** ще се справи повече от добре.

МАТЕРИАЛ

Материалът, използван за производството на куките тип С, се избира съгласно условията на употреба на изделието.

Те могат да бъдат произведени със стоманен профил от S27 или със стомана S355 с горещо валцувани тръби.

ПОКРИТИЕ

Подготовка на повърхността чрез пясъкоструене съгласно:
s / UNE EN ISO 12944-4 и UNE EN ISO 8501 (SA 2 1/2) .

Първо подготвително покритие от епоксиден цинков фосфат с дебелина 60 микрона и 2 слоя от 60 микрона полиуретанов емайл, жълт RAL 1028.

Утвърждаване на дебелината съгласно стандарти ISO 2409, ISO 2808.

В СЪОТВЕТСТВИЕ С

Продуктът е произведен в съответствие със следните норми:

- UNE-EN ISO 12100: 2012
- UNE-EN 13155:2004+A2:2009
- UNE-EN ISO 3834-2:2006

Повече информация: www.kammarton.com



ПОМПА ЗА МРЪСНА ВОДА SVX 15/50**Технически характеристики**

Максимален напор	H 14 m
Максимален дебит	Q 20 m ³ /h
Мотор	1 x 220 V, 1ph
Мощност	1.1 kW
Работен отвор	Rp 2"
Пропускливост частици	50 mm
Ниво регулатор (поплавък)	
Тегло	16 kg

Материали

- Вал: неръждаема стомана
- Механично уплътнение: керамика / силикон карбид
- Работно колело тип Vortex: неръждаема стомана
- Корпус на мотора: неръждаема стомана
- Корпус помпен елемент: чугун

Всички посочени цени са с ДДС.

Период на промоцията от 1.02.2020 г. до 31.03.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

**535 лв.**

АКУМУЛАТОРЕН УДАРЕН ГАЙКОВЕРТ M18FHIWF12-502X

ПОДАРЪК КОМПЛЕКТ АКЕСОАРИ 31 ЧАСТИ

- Drive control™ - Потребителят може да използва две различни скорости и въртящи моменти за максимална гъвкавост при различните приложения
- Безчетков POWERSTATE™ мотор
- Redlink plus™ - интелигентна система, предотвратяваща претоварване на машината и батерията. Дава допълнителна мощност на машината при големи натоварвания

Номер за поръчка

Напрежение

Капацитет на батерията

Брой степени

Обороти на празен ход

Въртящ момент

Пиков въртящ момент

Удари в минута

Захват

Тегло

Комплектовка: куфар, зарядно устройство и 2 броя батерии

MIWK-2874+MIWK-3741

18 V

Li-Ion, 5.0 Ah

4

0 - 550; 0 - 1400;

0 - 1750; 0 - 1750 min⁻¹

130; 400; 1356; 1356 Nm

1898 Nm

0 - 950; 0 - 1700;

0 - 2100; 0 - 2100 ipm

1/2

3.3 kg



1 200 лв.



АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ M18BLDD2-0X

- Безчетков мотор
- Redlink plus™ интелигентна система, предотвратяваща претоварване на машината и батерията. Дава допълнителна мощност на машината при големи натоварвания

Номер за поръчка

Напрежение

Въртящ момент

Обороти на празен ход

Макс. диаметър на пробиване в стомана

Макс. диаметър на пробиване в дърво

Брой степени

Обхват на патронника

Тегло

Комплектовка

MIWK-3351

18 V, Li-Ion

82 Nm

0 - 550; 0 - 1800 min⁻¹

13 mm

76 mm

2

13 mm

2.0 kg

куфар и машина



385 лв.

КОМПЛЕКТ БАТЕРИИ И ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО M18NRG-502

ПОДАРЪК БАТЕРИЯ 12 V, 2.0 АН

- Подходящи за всички машини M18™ на Milwaukee
- Индикатор, показващ заряда в батерията

Номер за поръчка

Напрежение

Капацитет

MIWK-2407

18 V

Li-Ion, 5.0 Ah



515 лв.



АКУМУЛАТОРЕН УДАРЕН ВИНТОВЕРТ M12FPD-202X

ПОДАРЪК КУФАР С АКЕСОАРИ 50 ЧАСТИ

Номер за поръчка	MIWK-3684+MIWK-2992
Напрежение	12 V
Капацитет на батерията	Li-Ion, 2.0 Ah
Въртящ момент	37 Nm
Обороти на празен ход	0 - 450; 0 - 1700 min ⁻¹
Удари в минута	0 - 25500 bpm
Макс. диаметър на пробиване в стомана	13 mm
Макс. диаметър на пробиване в дърво	35 mm
Брой степени	2
Обхват на патронника	13 mm
Тегло	1.2 kg
Комплектовка: куфар, зарядно устройство и 2 броя батерии	



465 лв.

КОМПЛЕКТ УДАРНИ НАКРАЙНИЦИ 56 ЧАСТИ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™

Номер за поръчка	MIWK-2808
Комплектът съдържа:	
- Накрайници 25 mm: 2 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 4 x TX20 / 4 x TX25 / 4 x TX30 / 3 x TX40 / 2 x TX50 / 2 x шестостен 4 mm / 2 шестостен 5 mm, 2 x SL 0.6 x 4.5 / 2 x SL 0.8 x 5.5 / 2 x SL 1.2 x 6.5 - Накрайници 50 mm :1 x PH2 / 1 x PZ2/1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 1 x магнитен държач 60 mm	



55 лв.

РОЛЕТКА STUD 7.5 m

Номер за поръчка	MIWK-3389
- Компактен, удобен и ергономичен дизайн - Технологията EXO360 осигурява дълготрайна износостойчивост и защита при огъване - До 3 m в изправено положение - Лесно спиране на лентата при прибиране - Клас II - Дължина: 7.5 m - Ширина на лентата: 27 mm	



55 лв.

Период на промоцията от 1.02.2020 г. до 31.03.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com



КОЛАН ЗА ИНСТРУМЕНТИ

Номер за поръчка MIWK-3257

- 24 отделни джоба
- Здрава конструкция, направена от 1680D балистичен найлон
- Двойни защитни шевове
- Вградена дръжка за лесно транспортиране

245 лв.



КОЛИЧКА С ИНСТРУМЕНТИ TSCW707EV

- Прахово боядисана в червено стомана
- С две фиксирани и две въртящи се колела
- Оборудвана със 7 заключващи се чекмеджета на лагери, които се отварят на 98 %
- Дръжка за лесно транспортиране



1 746 лв.

Доставя се с комплект инструменти от 179 части в Teng Tools система за съхранение с подложки от трицветна трипластова EVA пена. Три оборудвани чекмеджета и четири празни.



Период на промоцията от 1.02.2020 г. до 31.03.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

СИСТЕМА ОТ КУФАРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕНАСЯНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ

- Куфарите са изработени от висококачествена удароустойчива смола
- Здрави уплътнения на капците за защита на оборудването от прах и влага
- Метални стопери, предотвратяващи случайно отваряне на капака
- Метални панти на всички куфари
- Телескопична дръжка
- Здрави колела за пренасяне по стълби и труднопроходими терени

**444 лв.**

Всички посочени цени са с ДДС.

Период на промоцията от 1.02.2020 г. до 31.03.2020 г. или до изчерпване на количествата.


Повече информация: www.kammarton.com

ПРОЖЕКТОРИ FLASH 1000 RE / FLASH 1500 RE ZOOM / FLASH AURA 1800 RE

Акумулаторните прожектори с марка Mareld са удароустойчиви компактни, с LED светлина. Изключително мощни за своите размери. С уникален дизайн, който е достатъчно малък, за да се побере лесно в кутия за инструменти. Оборудвани с USB порт и опция за избор на дълги и къси светлини.


Всички модели се доставят в комплект с батерия и зарядно устройство.

* Модел AURA 1800 RE има и вградена мощна Bluetooth колонка.



Номер за поръчка	690000054	690000088	690000534
Модел	FLASH 1000 RE	FLASH 1500 RE ZOOM	AURA 1800 RE
Светлинен поток	1000 lm / 1 m	1500 lm / 1 m	1800 lm / 1 m
Цветова температура	6500 K, 75 RA	6500 K	6500 K, 75 RA
Работно време 50% мощност	6 h	7 h	6 h
Работно време 100% мощност	3 h	3.5 h	3 h
Цвят	Черен	Черен	Черен
Напрежение	5 V	5 V	12 V
Ефективност	10 W	10 W	20 W
Дълбочина	43 mm	110 mm	63 mm
Ширина	170 mm	200 mm	235 mm
Височина	125 mm	145 mm	265 mm
СЕ маркировка	Да	да	да
Време за зареждане	5 h	4 h	4 h
Включени батерии	1	1	1
Презареждаем	1	1	1
Клас на защита	IP54	IP54	IP54

Цена

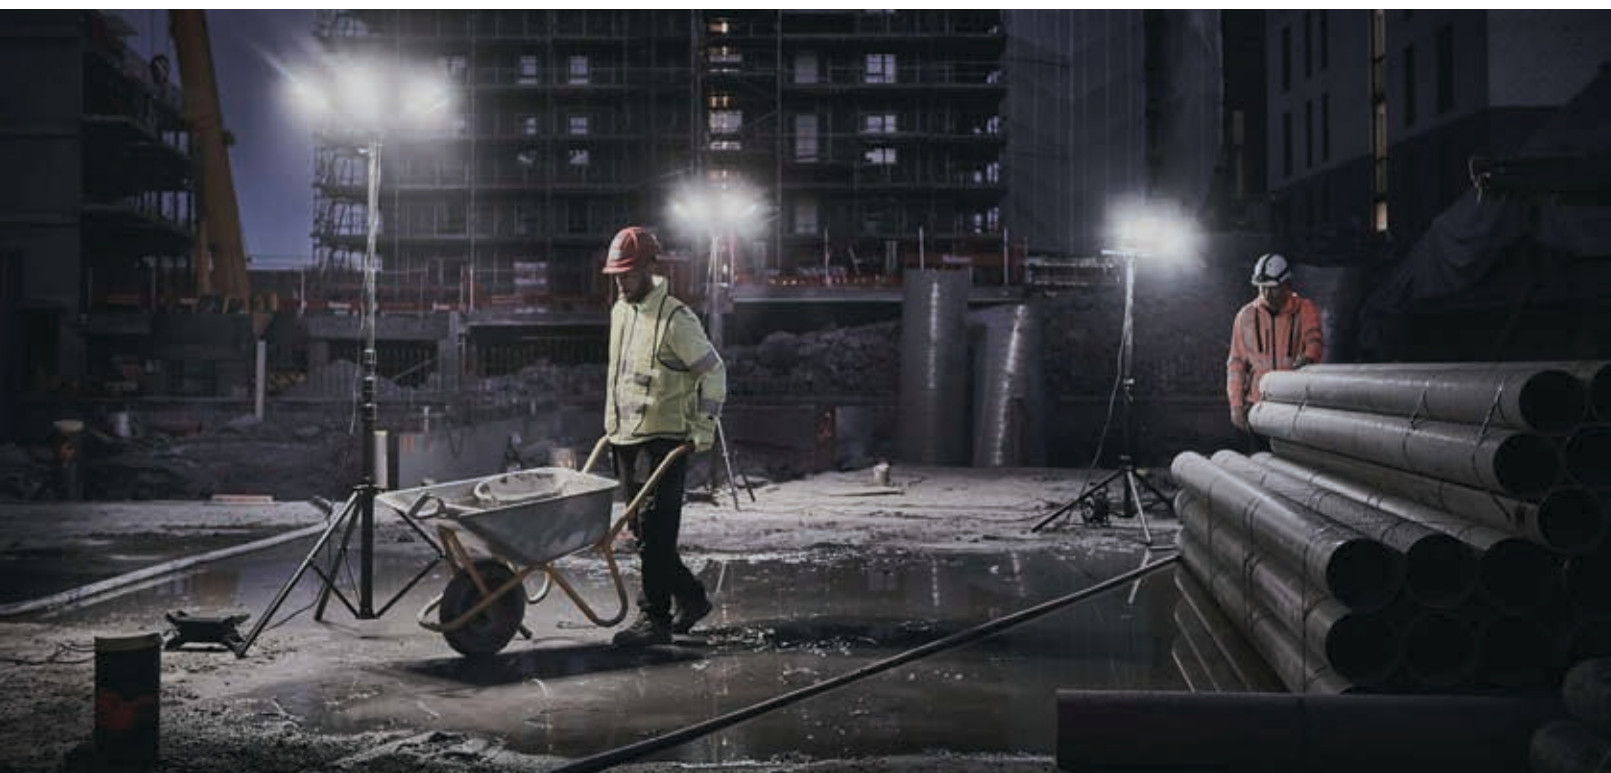92 лв.
144 лв.
173 лв.


ПРОЖЕКТОР VAPOR 9000

Ярка SMD технология. Осветление от три различни източника, които могат да бъдат поставени под ъгъл за най-добрата възможна осветеност. Също така може да се използва само основният панел в центъра, само страничните панели или всички източници на светлина едновременно. Страничните панели могат да бъдат сгънати, а стойката, извита под ъгъл, за да направи лампата малка и лесна за пренасяне. Устойчивост на удар IK08. Оборудван с допълнителен контакт за електричество отзад.

Номер за поръчка	690000567
Модел	VAPOR 9000
LED технология	SMD
Живот	30000 h
Презареждаем	не
Клас на защита	IP54
Напрежение	230 V
Светлинен поток	16 000 lm / 1 m
Цветова температура	6500 K, 75 RA
Дължина на кабела	5 m
Ефективност	200 W
Височина	467 mm
СЕ маркировка	да
Размери	800 x 80 x 320 mm



Всички посочени цени са с ДДС.



ФЕНЕР RADIATE 100

Малък, лек, компактен. Отдава много ярка светлина за своите размери. Доставя се с щипка и каишка за китката. Перфектен за носене в жабката, чантата и др. Изработен от здрав алуминиев материал. CREE LED с ниска енергия.



26 лв.

Номер за поръчка	690001524
Модел	Radiate 100
Източник на светлина	LED
LED поток	100 lm
Ефект	3 W
Волтаж	1,5V
Включени батерии	He
Брой батерии	1
Презареждащ	He
Време за работа 50% продукция	6 h
Време на работа 100% продукция	1 h
Време за пестене на енергия	25 h
Живот на лампата	30000 h
Работна температура	-20 (±5) - +60 (±2)°C
Диапазон	50 m
SOS функция	He
Функция Strobe	He
Водоустойчив	He
Дължина	95 mm
Външен диаметър	20 mm
Цвят	Черен
IP клас на заграждение	IP64
CE маркировка	Да
ETIM-klasskod	EC000987
Количество / пакет	1 бр.

ФЕНЕР - ПИСАЛКА NIMBUS 20

Компактен и лек, изработен от здрав алуминий, които се използва при производството на самолети. CREE LED с ниска енергия.



36 лв.

Номер за поръчка	690001052
Кратко описание	PEN LAMP NIMBUS 20
Източник на светлина	LED
Лек поток	20 lm
Ефект	3 W
Волтаж	1,5 V
Брой батерии	2
Презареждащ	He
Време за работа 50% продукция	8 h
Време на работа 100% продукция	3 h
Време за пестене на енергия	25 h
Животът на лампата	30000 h
Работна температура	-20 (±5) - +60 (±2) °C
Диапазон	38 m
SOS функция	He
Функция Strobe	He
Водоустойчив	He
Дължина	139 mm
Външен диаметър	15 mm
Цвят	Black
Клас IP	IP64
CE маркировка	Да
ETIM-klasskod	EC000987
Количество / пакет	1 бр.

Период на промоцията от 1.02.2020 г. до 31.03.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com





17 ОФИСА В 16 ГРАДА



* Офис Бургас се намира на нов адрес: Търговско-логистичен център Бургас, ул. "Сребърна" №7



София 1220, ул. "Илиенско шосе" 8; тел.: 02 926 60 60, 02 451 16 73; факс: 02 936 00 32
info@kammarton.com; info@toolsshop.bg

София 1220

ул. "Илиенско шосе" 8
тел.: 02 926 60 40
sofia@kammarton.com

Варна 9000

ЗПЗ, ул. "П. Николов" 21
тел.: 052 73 58 22/26
varna@kammarton.com

Нови Пазар 9900

ул. "Христо Смирненски" 2
тел.: 0537 2 33 27
novi.pazar@kammarton.com

Пловдив 4000

ж.к. Тракия, бул. "Освобождение" 59Д
тел.: 0888 85 70 09
plovdiv2@kammarton.com

Сливен 8800

бул. "Стефан Караджа" 14
тел.: 044 62 29 89
sliven@kammarton.com

Троян 5600

ул. "Сеновоза" 16
тел.: 0670 6 20 99
troyan@kammarton.com

Благоевград 2700

ул. "Пейо Яворов" 32
тел.: 073 83 01 44
blagoevgrad@kammarton.com

Враца 3000

ул. "Илинден" 10
тел.: 092 66 05 97
vraca@kammarton.com

Плевен 5800

ул. "Индустриална" 12
тел.: 064 83 00 99
pleven@kammarton.com

Русе 7000

бул. "Липник" 123, Бизнес парк Русе
тел.: 082 87 24 11
russe@kammarton.com

Смолян 4700

ул. "Спартак" 25
тел.: 0301 6 38 36
smolyan@kammarton.com

Хасково 6300

бул. "България" 90
тел.: 038 62 32 29
haskovo@kammarton.com

Бургас 8000

ул. "Сребърна" № 7
тел.: 056 81 61 61
burgas@kammarton.com

Габрово 5300

бул. "Могильов" 3
тел.: 066 80 90 76
gabrovo@kammarton.com

Пловдив 4000

ул. "Голямоконарско шосе" 27
тел.: 032 23 10 20
plovdiv@kammarton.com

Свищов 5250

ул. "Авксентий Велешки" 2А
тел.: 0631 4 11 12
svishtov@kammarton.com

Стара Загора 6000

кв. "Индустриален", ул. "Промишлена"
тел.: 042 638 374
st.zagora@kammarton.com

Електронен магазин



www.kammarton.com, www.toolsshop.bg