



HD 5/15 CX Plus

Компактната, лека и с многостранно приложение водоструйка без загряване HD 5/15 CX Plus е подходяща както за работа в стоящо положение, така и в легнало. Със система за съхранение на аксесоари, месинговата цилиндрова глава и автоматичното освобождаване на налягането.



1 Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

- Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.

2 Мобилност

- Интегрирана дръжка за носене от предната страна на уреда позволява лесно товарене и удобно транспортиране.
- Ръкохватка, която излиза с натискане на копчето.

3 Гъвкавост

- Възможност за работа в стоящо и легнало положение.
- При работа в легнало положение колелата не се допират до пода. За да може уредът да е максимално стабилен.

4 Качество

- Автоматичното освобождаване на налягането защитава компонентите и удължава продължителността на експлоатационния живот.
- Висококачествена месингова глава на цилиндъра.



HD 5/15 CX Plus

- Автоматично освобождаване на налягането.
- За работа в хоризонтална и вертикална позиция.
- Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

Технически данни

Артикулен н-р	1.520-932.0
	4054278164601
Вид на тока	1 / 230 / 50
Дебит	500
Работно налягане	bar / MPa 150 / 15
Максимално налягане	bar / MPa 200 / 20
Максимална температура на подаване	60
Мощност на свързване	2,8
Тегло	28,3
Размери (Д x Ш x В)	380 x 370 x 930

Оборудване

Ръчен пистолет	EASY!Force
Маркуч за високо налягане	15 / DN 6, 250 bar
Струйна тръба	840
Тройна дюза (0° / 25° / 40°)	Ръчно
Ротационна дюза	■
Интегрирана макара за маркуч за високо налягане	■
ANTI!Twist	-
Прекъсване на налягането	■
Серво контрол	-
■ Включени в комплекта	

HD 5/15 CX Plus 1.520-932.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р			Дължина	Цена		
Standard с двустранна резба								
	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10			▲
	2	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15			▲
	3	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20			▲
Маркуч за високо налягане, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	4	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30		С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
	5	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15			▲
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, удължител	6	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20		с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	▲
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, удължител, без шарнир	7	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25			▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15		Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40			▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10			▲
	12	6.110-033.0	ID 8	315 bar	15			□
Longlife 400 с двустранна резба								
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	13	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30		С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
	14	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20			▲
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 15 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	15	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15		С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5	▲
Standard								
Маркуч за високо налягане DN6, 15 m, за барабан за навиване на маркуч	16	6.110-036.0	ID 6	250 bar	15		с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и извод за щекерен нипел за барабан за навиване на маркуч	■
	17	6.110-026.0	ID 6	300 bar	15			□
Longlife изпълнение за ХВП								
Hose assembly TR hygiene DN8 40MPa 20m	18	6.110-075.0	ID 8	400 bar	20			□

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 5/15 CX Plus 1.520-932.0

KÄRCHER




		Артикулен н-р	Дебит				Цена	
Ръчни пистолети								
Удължен пистолет Easy Press	1	4.118-005.0						Удължен пистолет Easy Press за високо налягане за маркучи за високо налягане с шарнир
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0						<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0						<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0						<input type="checkbox"/>
Бърз куплунг								
Бърза връзка	5	2.115-000.0						За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5)
Нипел за бърза връзка, мъжки	6	2.115-001.0						Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5)

■ Включени в комплекта ▲

HD 5/15 CX Plus

1.520-932.0

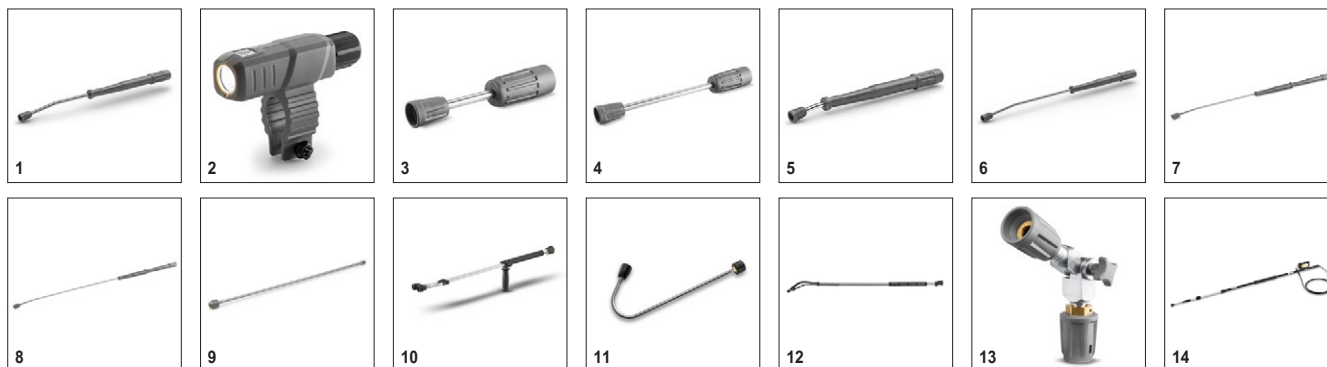KÄRCHER


		Артикулен н-р		Дължина		Цена	
Въртящи струйници							
Струйна тръба 850 mm, въртяща се, ергономична	1	4.112-006.0	300 bar	840			Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична
Nozzle light	2	2.680-002.0		125			
Струйна тръба, опакована, 250 mm, не се върти	3	4.112-027.0	300 bar	250			
Струйна тръба, опакована, 550 mm, не се върти	4	4.112-024.0	300 bar	400			
Струйна тръба 600 mm, въртяща се, ергономична	5	4.112-007.0	300 bar	600			Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	6	4.112-000.0	300 bar	1050			Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	7	4.112-018.0	300 bar	1550			Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	8	4.112-021.0	300 bar	2050			Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000			
Двоен струйник							
Двойна струйна тръба, 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960			Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).
Ъглов струйник							
	11	4.112-029.0					
Гъвкав струйник							
Гъвкава струйна тръба, 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050			Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar				
Телескопичен струйник							
Телескопична струйна тръба	14	4.112-037.0	225 bar	5400			Плавно разтягане 1,8 до 5,4 m. За почистване на труднодостъпни места (напр. тавани, фасади). С интегриран пистолет за високо налягане, присъединяване M 22 x 1,5, с шарнирно съединение. Извод за дюзи M 18 x 1,5.
Колан за закрепване на телескопична струйна тръба	15	6.373-987.0					Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа.
Уред за почистване на тръби							
Струйна тръба за почистване на улеи	16	2.112-015.0		960			Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.
Струйник за шаси							
	17	4.112-032.0		700			
Zusatzhandgriff							
	18	4.321-380.0					
PowerControl spray lance							
Pressure regulating jet pipe packaged Po	19	4.112-045.0					

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 5/15 CX Plus 1.520-932.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р				Цена	
Роторна дюза , малка							
	1	4.114-019.0	180 bar	35			■
Тройни дюзи							
Тройна дюза 032	2	4.117-027.0	300 bar	32		Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат. Извод М 18x1,5.	■
Роторна дюза, голяма							
	3	4.114-040.0	300 bar	35			□

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 5/15 CX Plus 1.520-932.0

KÄRCHER



1-4

		Артикулен н-р					Цена	
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°								
	1	2.113-001.0	40					<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°								
Мощна дюза, ъгъл на разпръскване 15°	2	2.113-042.0	34				Плоска струйна дюза за упорити замърсявания.	<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°								
	3	2.113-000.0	34					<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°								
	4	2.113-003.0	40					<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 5/15 CX Plus 1.520-932.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р						Цена	
Резба на дюза									
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0							<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0									
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	2	4.769-005.0							<input type="checkbox"/>
К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0									
	3	4.769-003.0							<input type="checkbox"/>
	4	4.769-001.0							<input type="checkbox"/>
Въртящ се куплунг									
Шарнирно съединение	5	4.111-021.0						Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 x 1,5 със защита на ръкохватката	<input type="checkbox"/>
Куплунги									
Coupler -2xM22x1,5	6	4.111-037.0							<input type="checkbox"/>
Свързващ елемент									
Y-разпределител	7	4.111-022.0							<input type="checkbox"/>
	8	4.111-024.0						предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	<input type="checkbox"/>
	9	4.111-038.0							<input type="checkbox"/>
Adapter EASYLock									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	10	4.111-029.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	11	4.111-030.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	12	4.111-031.0							<input type="checkbox"/>
Адаптер М22 – шарнир	13	4.111-032.0						М22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	14	4.111-033.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	15	4.111-034.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	16	4.111-035.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	17	4.111-036.0							<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	18	4.111-046.0							<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 5/15 CX Plus 1.520-932.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р		Диаме- тър	Цена	
Маркуч за почистване на тръби, DN 6						
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar			<input type="checkbox"/>
	2	6.110-008.0	250 bar			<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar			<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar			<input type="checkbox"/>
	5	6.110-049.0	140 bar			<input type="checkbox"/>
	6	6.110-050.0	140 bar			<input type="checkbox"/>
Дюзи за почистване на тръби						
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	7	4.765-001.0		40	21	<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	8	4.765-004.0		40	30	<input type="checkbox"/>
	9	5.763-015.0		55	16	<input type="checkbox"/>
	10	5.763-020.0		65	16	<input type="checkbox"/>
	11	5.763-017.0		50	30	<input type="checkbox"/>
	12	6.415-428.0		50	16	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 5/15 CX Plus 1.520-932.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дебит	Диаме- тър	Цена	
Уред за плочи FR Classic						
	1	2.111-016.0		300		<input type="checkbox"/>
Уред за плочи FRV 30						
ABS гумена устна	2	2.642-910.0				<input type="checkbox"/>
Удължителен маркуч 5 m	3	4.440-939.0			5 m удължителен маркуч за FRV 30. Включително съединителна муфа.	<input type="checkbox"/>
ABS Закрепване на маркуча	4	2.642-528.0				<input type="checkbox"/>
ABS Уловител на замърсяване	5	2.642-532.0				<input type="checkbox"/>
Уред за почистване на плочи FRV 30	6	2.111-010.0			С интегрираното автоматично засмукване на мръсната вода FRV 30 прави почистването на повърхностите още по-ефективно и позволява приложение вътре и на открито. Досадното изплакване на повърхността след почистване отпада, тъй като мръсната вода целенасочено може да се отведе с доставения 5 m смукателен маркуч. Неоставящите следи направляващи ролки и двойните керамични лагери са друг признак за качество. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. макс. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Уред за плочи FR 30						
FR 30	7	2.111-011.0		300	До 10 пъти по-голяма производителност, отколкото с конвенционална струя с високо налягане. Пластмасов корпус за максимална маневреност, двойни керамични лагери за голяма експлоатационна издръжливост, гъвкав присъединителен шарнир за отлично боравене и интегрирана паркинг позиция. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 180 bar / 850 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Уред за плочи FR 30 ME						
Уред за почистване на плочи FR 30 ME, диаметър 300 mm	8	2.111-013.0		300	Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна	<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR						
	9	2.640-482.0	450-500			<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV						
Комплект дюзи 035 – за FRV 30	10	2.642-430.0		35		<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR Classic						
	11	2.885-313.0		34		<input type="checkbox"/>
Уред за плочи FRV 30 ME						
Смукателен маркуч FRV 30 me	12	4.441-040.0				<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	13	2.111-012.0			Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на плочи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 5/15 CX Plus 1.520-932.0

KÄRCHER




		Артикулен н-р	Дебит				Цена	
Парогенератор (струйник за пяна)								
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350-600					<input type="checkbox"/>
Пеногенератор 042	2	2.112-018.0						<input type="checkbox"/>
Къс, удобен пеногенератор с регулируем ъгъл на разпръскване и 1 литър резервоар за препарат. Идеален за почистване на автомобили благодарение на компактния дизайн.								
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0						<input type="checkbox"/>
Комплект Inno Foam								
	4	2.112-000.0						<input type="checkbox"/>
Комплект Easy Foam								
	5	2.112-010.0						<input type="checkbox"/>
К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set								
	6	2.111-009.0	500-600					<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т дюза за пяна								
	7	2.112-013.0						<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 5/15 CX Plus 1.520-932.0

KÄRCHER

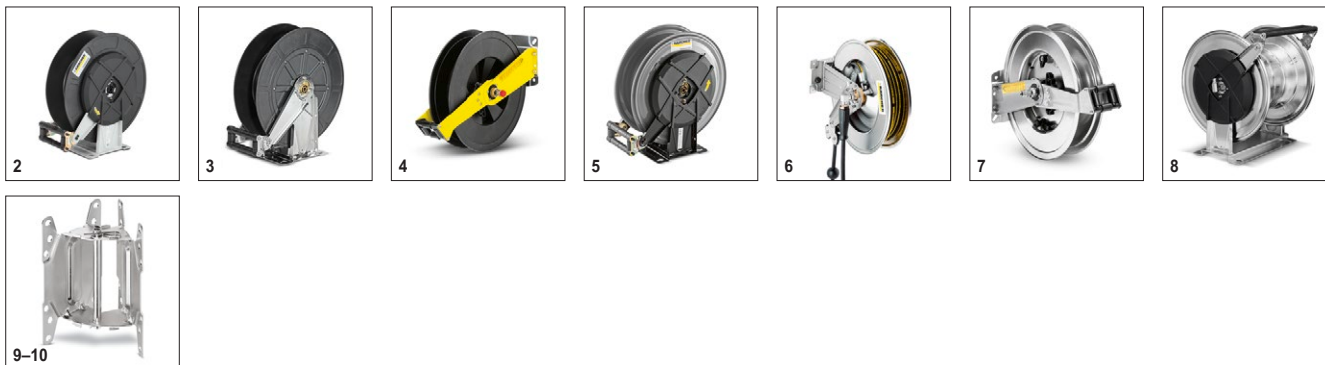

		Артикулен н-р	Дължина				Цена	
Автоматична самонавиваща се макара за шланг								
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15					<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч, пластмасов	2	6.392-074.0	20					<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч	3	6.392-083.0	20					<input type="checkbox"/>
	4	6.392-106.0	20					<input type="checkbox"/>
	5	6.392-105.0	20					<input type="checkbox"/>
	6	6.392-076.0	20					<input type="checkbox"/>
ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч	7	6.392-122.0	20				Висококачествен, автоматичен барабан за маркуч от неръждаема стомана. Специално за приложение в хранителната промишленост. Материалът, както и изработката придават корозионноустойчивост, херметично капсуловано пружинно задвижване. Извод за маркуч за високо налягане с нипел.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40					<input type="checkbox"/>
	9	2.639-931.0						<input type="checkbox"/>
ABS Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана	10	2.641-867.0					Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 5/15 CX Plus 1.520-932.0

KÄRCHER



	Артикулен н-р	Цена	
Устройства за водно бластиране (без дюза)			
1	4.115-000.0		<input type="checkbox"/>
2	4.115-006.0		<input type="checkbox"/>
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране			
Nozzle pack TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35
Волфрам-дюзи			
4	6.415-084.0	6	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 5/15 CX Plus 1.520-932.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р		Цена		
Гека-куплунг						
	1	6.388-461.0				<input type="checkbox"/>
	2	6.388-455.0				<input type="checkbox"/>
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	3	6.388-465.0			с накрайник за маркуч	<input type="checkbox"/>
	4	6.388-473.0				<input type="checkbox"/>
Смукателен филтър						
Смукателен филтър за вода	5	6.414-956.0			За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	<input type="checkbox"/>
	6	4.730-012.0				<input type="checkbox"/>
Фин воден филтър						
	7	4.730-102.0				<input type="checkbox"/>
Водоподаващ маркуч						
	8	4.440-038.0				<input type="checkbox"/>
	9	4.440-207.0				<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта ▲

HD 5/15 CX Plus

1.520-932.0

KÄRCHER



	Артикулен н-р	Цена	
Възвратен клапан			
Обратен клапан	10 2.641-374.0		Има за цел да не се допуска попадане на почистващ препарат в кръга на питейната вода при падане на налягането във водопровода. Топлоустойчив до 80 °C- изпитан съгл. IEC 60335-2-79- вградена защита срещу течове
Други аксесоари за водоструйки			
	11 2.637-495.0		

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 5/15 CX Plus 1.520-932.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дебит				Цена	
Изваждаща се четка								
Сменяема четка за миене	1	4.762-497.0						Закрепване чрез затягаща част директно върху 2-/3-кратните дюзи на уреда. Подходяща за нови 2-/3-кратни дюзи.
	2	4.113-001.0						
Ротираща четка за миене								
Четка за миене, въртяща се	3	4.113-004.0	500-800					
	4	4.113-003.0	500-800					

■ Включени в комплекта □ ▲