

KAMMARTON



ПРОМОЦИИ ЗИМА 2020 - 2021



СЪДЪРЖАНИЕ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дозиращо устройство за дезинфектант за ръце Comac	3
Пречистватели на въздух TruSens™	4
Система за пречистване и стерилизация на въздуха VisionAir Blue Line	6

ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ WITA

ПОЧИСТВАНЕ

Машины за сухо и мокро вакуумно почистване	8
Ръчноводими подпочистващи машини	10

ОТОПЛЕНИЕ

Индустриални отоплители	12
-------------------------	----

ГЕНЕРАТОРИ

ЗАВАРЯВАНЕ И РЯЗАНЕ

Заваръчни апарати	18
Заваръчни маски	20
Заваръчни палатки и завеси	22
Техника за подгриване	23
Тубуси за съхранение на електроди и сушилни за електроди	24

СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ

Скоби за повдигане на товари	25
Бетнобъркачки IMER Syntesi	26
Конзолни въжени телфери IMER	26
Маси за рязане на строителни материали IMER	27

БОЯДЖИЙСКА ТЕХНИКА

Бояджийски машини високо налягане	28
Акcesoари и консумативи за бояджийски машини високо налягане	30

ИНСТРУМЕНТИ

Инструменти за рязане и пробиване	31
Лозаро – овощарски инструменти	32
Подаръчни комплекти	33
Ножове Morakniv	34
Пневматични пистолети с барабан	36
Лакове, разреждатели и масла	38



ДОЗИРАЩО СЕНЗОРНО УСТРОЙСТВО ЗА ДЕЗИФЕКТАНТ ЗА РЪЦЕ СОМАС

Благодарение на тази стойка може да се създаде санитарна станция на всяко място. Колоната е идеална за поставяне във фоайетата на компании, търговски центрове, супермаркети, кафенета, училища, болници и навсякъде, където има нужда от борба с разпространението на микроби. Разпределението на дезинфектиращия гел за ръце се активира автоматично от сензор. Просто и безопасно: когато поставите ръцете си отдолу, дозаторът отпуска предварително зададено количество дезинфектант като се избягва директен контакт с повърхностите. Колоната е проектирана с вградени скоби, които позволяват монтирането на стена, в случая основата трябва да бъде премахната.

В допълнение, дозаторът е снабден с многократна бутилка с капацитет от 1 литър, така че да може да се пълни с всякакъв вид дезинфектиращ гел.



Технически характеристики

Размери на колоната, Д / В / Ш	278 / 1450 / 256 mm
Размери на основата, Д / Ш	433 / 400 mm
Тегло общо	15.5 kg

Характеристики на диспенсъра:

- Многократна бутилка за гел - 1 l
- Светодиодна лампа
- Материал на диспенсъра - пластмаса
- Батерии: DC 6V(LR6 X 4)
- Две възможни настройки:
 - Единична доза (около 1100 дози)
 - Двойна доза (около 550 дози)

Характеристики на колона / стойка:

- Материал на колоната - гланцово боядисана стомана
- Тава за капки
- Максимална стабилност на пода с подвижната основа



TruSens

EXPERIENCE THE DIFFERENCE

ПРЕЧИСТВАТЕЛИ НА ВЪЗДУХ

НОВОТО ИМЕ НА ЧИСТИЯ ВЪЗДУХ В ОФИСА И У ДОМА

TruSens™ предлага 3 модела пречистватели на въздух, оборудвани с консумативи за филтриране на 4 нива, което позволява да поемете контрола върху въздуха, който дишате. TruSens™ помага за премахването на полени, миризми, ЛОС газове, пърхот от домашни любимци, плесенни спори, прахови акари, бактерии и още много други замърсители от въздуха около Вас.



Z-2000

Z-3000

Z-1000

Технически характеристики

Модел пречиствател на въздух		Z-3000	Z-2000	Z-1000
Номер за поръчка		ISAB-2356	ISAB-2357	ISAB-2358
SensorPod™ монитор		✓	✓	-
Индикатор за качеството на въздуха		✓	✓	-
Технология PureDirect™		✓	✓	✓
Нива на филтриране		4	4	3
Големина		Голям	Среден	Малък
Покритие на помещението	m ²	до 70	до 35	до 23
Автоматичен режим / Нощен режим		✓	✓	-
Сензорни бутони за управление		✓	✓	-
Скорости на вентилатора		5	4	3
Размери	cm	26 x 73	22 x 57	20 x 45
Тегло	kg	5.7	4.1	3.5

Цена

699 лв.

499 лв.

299 лв.



PureDirect™ - патентована технология

Независимо лабораторно тестване потвърждава, че двойният въздушен поток на патентованата технология **PureDirect™**, разпределя въздуха по-равномерно в цялата стая.

- **PureDirect™** двоен поток иновативен и ефекасен
- **Разделител на въздуха** 70 / 30 за оптимална дистрибуция
- **Въздуховоди** доставят насочени въздушни потоци
- **Аксиален вентилатор** осигурява оптимално всмукване
- **360° пречистване DuPont™** филтрация и ултравиолетова стерилизация.

SensorPod™ - монитор за качеството на въздуха

- **SensorPod™** постоянно измерва качеството на въздуха и комуникира с пречиствателя чрез радио честота.
- **SensorPod™** се поставя на разстояние от пречиствателя, за да се осигури по-добро покритие и по-точно отчитане на показателите за цялата стая.
- Пречиствателят се адаптира, в зависимост от подадените данни, за да оптимизира нивата на захранване на въздух в стаята.
- Наличен за моделите Z-3000 и Z-2000.



DuPont™ филтрация - 4 нива на пречистване на 360°

Филтърът е в основата на пречистването на въздуха. Комбинираният филтър на **TruSens™** е проектиран да улавя микроскопични частици, алергени, летливи органични съединения (ЛОС) и неприятни миризми.

- **Перяц се предфилтър** улавя по-големи частици като прах и животински косми (само за модели Z-3000 и Z-2000)
- **Филтър с активен въглен** премахва от въздуха различни газове и миризми.
- **HEPA филтър** (High Efficiency Particulate Air) на DuPont™ улавя прахови частици до 0.3 микрона.
- **UV стерилизацията** намалява растежа на причиняващите миризми микроби на повърхността на филтъра.



Дисплей за качеството на въздуха



● 0 - 50 : ДОБЪР



● 50 - 100 : УМЕРЕН



● 100+ : БЕДЕН

Индикатори за подмяна на филтрите

Всички пречистватели на въздух **TruSens™** имат индикатори за подмяна на филтрите и UV крушката.

Това спомага много за поддържане на оптимална работа на пречиствателя.

Повече информация: www.kammarton.com

Приблизителни стойности на живот на консумативите, при употреба за 12 часа на ден

- Филтър с активен въглен: 3 - 4 месеца
- Филтър HEPA: 12 - 15 месеца
- UV крушка: 2 - 3 години





VISIONAIR BLUE LINE MICROBE FREE

В повечето случаи не се обръща достатъчно внимание на замърсеността на обкръжаващия ни въздух. Много от частиците в него са невидими за невъоръженото ни око, но те се много вредни и опасни за нашето здраве. Частици с големина ≤ 0.01 микрона проникват много бързо през алвеолите на белите дробове в кръвоносната система на човек.

Все по-често се сблъскваме с така наречения „синдром на офиса“, изразяващ се в главоболие и респираторни проблеми, причинен от нездравословни и стресови фактори на работната среда като лошата вентилация.

VisionAir Blue Line Microbe Free е система за пречистване и стерилизация на въздуха в закрити помещения, производство на нидерландската фирма **Euromate**.

VISIONAIR BLUE LINE



VISIONAIR BLUE LINE 1 MICROBE FREE

4 680 лв.

VISIONAIR BLUE LINE 2 MICROBE FREE

5 880 лв.

Подарък допълнителен комплект филтри!

Технически характеристики

- OLED дисплей – възможност за дистанционно програмиране
- PIR сензор – детектор за движение. Автоматичен старт – стоп при засичане на движение в помещението чрез инфрачервен датчик.
- Таймер – възможност за препрограмиране на скоростта на вентилатора и време за работа – намаляване на нивото на шума и консумираната електроенергия.
- UV Blue Line Microbe Free – специално изпълнение за болници, зъболекарски кабинети, дневни центрове, ХВП – позволява стерилизация на въздуха.
- С помощта на вградените UV – С лампи се унищожават гъбични спори, вируси и бактерии.
 - Пречистване на въздуха над 99.9 %
 - Капацитет на Blue Line 1 – за помещения до 65 m²
 - Капацитет на Blue Line 2 – за помещения до 130 m²

Всички филтри от серията Vision Air Blue Line отговарят на стандарт ISO 16890.


При нормални експлоатационни условия – 8 часа / 5 дни седмично, се препоръчва подмяна на филтърните елементи на всеки 6 месеца, животът на UV лампите е 12 – 18 месеца!



ПОМПИ

ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА WITA DELTA MIDI 40-25 180

151 лв.

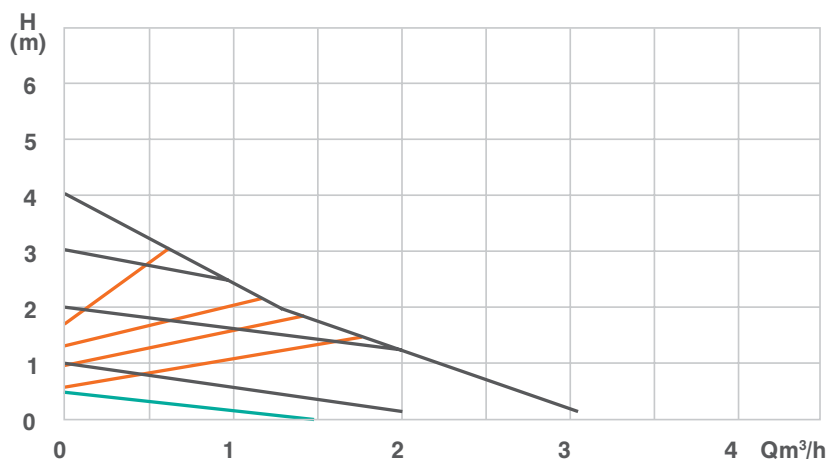

Технически характеристики

Максимален напор H	4.0 m
Максимален дебит Q	2.8 Q m ³ /h
Мощност	3 - 23 W
Захранващо напрежение	1 x 230 V, 50 Hz
Клас на защита	IP 42
Околна температура	0 °C до +40 °C

Температура в системата	+5 °C до +110 °C
Макс. системно налягане	10 bar
Присъединяване	DN 25 / 1 1/2"
Инсталационна дължина	180 mm
Тегло	2.5 kg
EEI индекс на енергийна ефективност	≤ 0,18 ErP2015+

Функции

4 работни режима постоянна крива; 4 работни режима пропорционално налягане; програма за обезвъздушаване; заключване на клавиатурата; режим лято

Повече информация: www.kammarton.com



STARMIX ISC L-1625 TOP EWS

МАШИНА ЗА СУХО И МОКРО ВАКУУМНО ПОЧИСТВАНЕ И АСПИРАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Новият **STARMIX ISC** – постоянен вакуум, е прахосмукачка за електрически инструменти, за най-тежка и продължителна употреба. **ISC** впечатлява особено с уникалната, патентована от Starmix система за почистване на филтъра. Филтрите се самопочистват чрез електромагнитен импулс в момента на спиране на работния процес.

- Колела за лесно движение (2 големи колела и 2 малки колела със стопер)
- Система за автоматично почистване на филтрите
- Електронен плавен старт
- Силов контакт с автоматичен старт / стоп за електрически инструменти
- Безстепенно регулиране на мощността
- Антистатична система
- Индикатор за насищане + сензор автоматично изключване при препълване
- Мотор с принудително охлаждане (за натоварена експлоатация)
- Място за закрепване на аксесоарите
- Здрав и надежден дизайн за професионална употреба при големи натоварвания
- Защитена филтърна система
- Произведено в Германия

960 лв.



Технически данни

Модел	STARMIX ISC L-1625 Top EWS
Мощност на двигателя / (max)	1600 W
Въздушен поток, измерен на главата на мотора	75 l/s
Въздушен поток, измерен на края на шланга	45 l/s
Вакуум, измерен на главата на мотора	280 mbar
Вакуум, измерен на края на шланга	245 mbar
Обем на контейнера	25 l / прах 20 l / течност 15 l
Тип филтри	FKP полиестерни филтри – 2 бр., клас L
Повърхност на филтъра	2 x 4300 cm ² = 8600 cm ²
Дължина на захранващия кабел	8 m
Размери, L x W x H	45 x 39 x 49 cm
Тегло	12.2 kg
Ниво на шум	69 dB(A)
Аксесоари, включени в цената:	Система d-35 mm 1 бр. смукателен шланг – 5 m 1 бр. неръждаема дръжка с регулатор 2 бр. неръждаеми тръби x 0.50 m 2 бр. FKP полиестерни филтърни касети 1 бр. универсална дюза с четков накрайник, 37 cm 1 бр. дюза за фуги, 22 cm 1 бр. свързваща дюза

Повече информация: www.kammarton.com

STARMIX IS AR – 1425 EHP

МАШИНА ЗА СУХО И МОКРО ВАКУУМНО ПОЧИСТВАНЕ И АСПИРАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

- Нова високопроизводителна турбина с по-добра засмукваща мощност
- 1 брой полиестерна филтърна касета с повърхност 4300 cm²
- Ръчно почистване на филтъра – активира се ръчно по време на почивките
- Контакт с автоматичен старт / стоп за електрически инструменти
- Електронен плавен старт
- Индикатор за насищане + сензор автоматично изключване при препълване
- Здрав двустенен контейнер, подходящ за строителните площадки
- Колела за лесно движение (2 големи колела, 2 малки колела със стопер)
- Сигнално червен захранващ кабел с дължина 8 m
- Кука за закрепване на кабела
- Произведено в Германия

588 лв.

Технически характеристики

Модел	STARMIX IS AR 1425 EHP
Мощност на двигателя (макс.)	1400 W
Въздушен поток, измерен на главата на мотора	69 l/s
Вакуум, измерен на главата на мотора	259 mbar
Обем на контейнера	25 l / прах 20 l / течност 15 l
Тип филтър	1 полиестерна филтърна касета
Повърхност на филтъра	4300 cm ²
Дължина на захранващия кабел	8 m
Размери, L x W x H	45 x 39 x 49 cm
Тегло	12.2 kg
Ниво на шум	69 dB (A)
Акcesoари, включени в цената:	Система EHP d-35 mm 1 бр. смукателен шланг – 3.2 m 1 бр. пластмасова дръжка с регулатор 2 бр. пластмасови тръби x 0.50 m 1 бр. подова дюза 1 бр. дюза за фуги, 22 cm 1 бр. гумена дюза, 23 cm 1 бр. филтърна торбичка



ПОЧИСТВАЩИ МАШИНИ

РЪЧНОВОДИМА ПОДОПОЧИСТВАЩА МАШИНА СОМАС IGEA

Свръхкомпактни размери за професионално почистване

IGEA е най-компактната машина за почистване на Somas, предназначена да замени ръчното почистване с моп и кофа. Изключително компактните размери на **IGEA** я правят подходяща за работа в малки или претрупани пространства като офиси, магазини, кафенета и малки предприятия, като гарантира професионалното им почистване.

Много лесна за използване, **IGEA** осигурява незабавно сухи и безопасни подове като същевременно предлага бързи интервенции, постоянна производителност и по-малко усилия за оператора.

IGEA е оборудвана с литиево-йонна батерия за да се зарежда бързо и по всяко време, правейки я винаги готова за употреба. Тя е много лека и може лесно да се премести, за да я използвате на различни места.

2 280 лв.

Предимства:

- Ергономичен дизайн за удобно използване
- Леки, за лесно транспортиране
- Почиства във всички посоки
- Перфектно изсушаване, за да се избегнат инциденти с подхлъзване и падане
- Почиства покрай стените
- Достига и под маси
- Почиства и подсушава всякакви твърди подове
- Винаги готова за употреба
- Бързо зареждане
- Ниски разходи при използване и за поддръжка

Технически характеристики

Модел	IGEA
Работна ширина	340 mm
Ширина на гумената лента	395 mm
Цилиндрична четка	110 / 1 mm / бр.
Резервоар за разтвора	1.2 l
Резервоар за отпадна вода	1 l
Батерия мощност	25.6 / 5.7 V/Ah
Батерия тип	Li-ion
Ниво на шума	<70 dB (A)
Производителност	300 m ² /h
Размери на машината, Д / В / Ш	395 / 1295 / 445 mm
Тегло на машината с батерия	10 kg





2 820 лв.

РЪЧНОВОДИМА ПОДОПОЧИСТВАЩА МАШИНА СОМАС VISPA XS /НА БАТЕРИИ/

Предимства:

- Благодарение на литиево-йонната батерия е идеална за изпълнение на множество, къси и целенасочени почистващи операции на ден. Батерията не се саморазрежда и осигурява постоянна мощност през цялото време на използване.
- Винаги до Вас: малка и лека, вземете я там, където Ви е необходима. Поради малките си размери може да се съхранява и в най-тесното пространство.
- Почивта навсякъде: измива и подсушава ефективно и без усилие под маси и столове.
- Измива и изсушава с едно минаване. Подът е сух и безопасен за ходене само за няколко секунди. Това я прави идеална за ресторанти за бързо хранене, ресторанти на самообслужване или барове, дори за почистване по време на работно време. Извити гумени ленти за отлично подсушаване във всяка посока. Четка, позиционирана странично спрямо корпуса, осигурява перфектно почистване и покрай стени.
- ЕКО УСТРОЙСТВО: само един бутон за намаляване на консумацията на енергия и нивото на шума. Това е идеална работна настройка за използване на машината в среда с висока посещаемост или чувствителна на шум среда.
- Здрава и лека: основа и шаши от алуминий осигуряват здравина, без да добавят тежест за оператора при използване или носене по стълби.



Технически характеристики

Производителност	900 m ² /h
Работна ширина	28 cm
Ширина на гумената лента	32.5 cm
Натиск на четката	10 kg
Обороти на четката	150 rpm
Сила на засмукване	22.5 mbar
Скорост на придвижване	3.2 km/h

Максимален наклон при пълно натоварване	2 %
Батерия – 1 бр.	Li-ion 36/5.2 V/Ah C5
Размери на машината, Д / Ш / В	555 / 1050 / 375 mm
Тегло на машината с батерии	20 kg
Резервоар за разтвора	3 l
Резервоар за отпадна вода	4 l

Всички посочени цени са с ДДС.

Период на промоцията от 15.11.2020 г. до 15.02.2021 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

МОБИЛНИ ДИЗЕЛОВИ ОТОПЛИТЕЛИ С ИНДИРЕКТНО ГОРЕНЕ - ЕС


		EC22	EC32	EC55	EC85
Номинална отоплителна мощност	kW / kcal/h	23.4 / 20 108	34.1 / 28 349	58.6 / 50 434	90.6 / 77 934
Термична ефективност	%	84	84.6	89.5	88.5
Дебит на въздуха	m ³ /h	550	1150	2500	4300
Консумация на гориво	kg/h	1.85	2.7	4.64	7.17
Обем на резервоара	l	42	42	65	105
Консумация на електроенергия 230 V	W	300	370	850	1140
Размери	mm	1075 / 440 / 615	1215 / 440 / 670	1435 / 555 / 940	1740 / 690 / 1025
Тегло	kg	40	48	81	110

Цена лв.

1 674.00 2 214.00 3 208.80 3 948.00

 Период на промоцията от 15.11.2020 г. до 15.02.2021 г.
 или до изчерпване на количествата.

Всички посочени цени са с ДДС.



МОБИЛНИ ДИЗЕЛОВИ ОТОПЛИТЕЛИ С ДИРЕКТНО ГОРЕНЕ - GE



		GE 20	GE 36	GE 46	GE 65
Номинална отоплителна мощност	kW / kcal/h	21.4 / 18 369	38.4 / 33 043	49 / 42 173	69.3 / 59 565
Термична стойност	%	100	100	100	100
Дебит на въздуха	m ³ /h	350	605	1400	2500
Консумация на гориво	kg/h	1.69	3.04	3.88	5.48
Обем на резервоара	l	17	42	42	65
Електрическа консумация 230 V	W	200	232	400	598
Електрическа мощност	V - ph - Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Размери	mm	720 / 300 / 450	1075 / 440 / 615	1075 / 440 / 630	1200 / 555 / 860
Тегло	kg	20	25	38	58

Цена лв.

1 053.60 1 245.60 1 616.40 2 652.00

Повече информация: www.kammarton.com



МОБИЛНИ ГАЗОВИ ОТОПЛИТЕЛИ - GP



		GP 10M	GP 18	GP 30M GP 30A*	GP 45M GP 45A*	GP 65M GP 65A*	GP 85M GP 85A*
Максимална отоплителна мощност	kW / kcal/h	10.7 / 9.200	18.58 / 15 975	31.4 / 27 000	46.73 / 40 180	66.25 / 56 965	84.81 / 72 925
Максимална консумация на газ	kg/h	0.653	1.213	2.014	2.979	4.268	5.53
Минимална консумация на газ	kg/h	0.653	0.744	1.004	1.454	2.097	2.458
Налягане на газа	bar	0.3	0.7 - 0.3	1.5 - 0.4	1.5 - 0.4	1.5 - 0.4	1.5 - 0.4
Термична ефективност	%	100	100	100	100	100	100
Дебит на въздуха	m ³ /h	420	520	1 100	1 250	1 950	2 250
Ел. консумация 230 V	W	46	50	90	112	140	240
Размери	mm	367 / 180 / 280	425 / 180 / 280	505 / 277 / 511	575 / 277 / 511	580 / 317 / 538	700 / 317 / 538
Тегло	kg	5	5.5	10	13.6	14	16

Цена лв.

228.00 250.80 410.40 495.60 528.00 954.00

558.00* 654.00* 642.00* 1062.00*

* А - с възможност за включване на термостат

Всички модели газови отоплители се доставят с предпазна решетка.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛИ - ЕК



		ЕК 3 С	ЕК 10 С	ЕК 15 С	ЕК 22 С
Максимална отоплителна мощност	kW / kcal/h	3 / 2 580	10 / 8 600	15 / 12 900	22 / 18 915
Термична ефективност	%	100	100	100	100
Дебит на въздуха	m ³ /h	450	1.500	2.000	3.050
Захранващо напрежение	V - ph - Hz	230 - 1 - 50	400 - 3 - 50	400 - 3 - 50	400 - 3 - 50
Размери	mm	367 / 180 / 280	505 / 277 / 511	575 / 277 / 511	700 / 317 / 538
Тегло	kg	5	13	15	21

Цена лв.

372.00

606.00

850.80

1 194.00

Повече информация: www.kammarton.com



ГЕНЕРАТОР KS 3000E



990 лв.

Технически характеристики

Модел	KS 3000E
Максимална мощност (230 V)	3.0 kW
Постоянна мощност (230 V)	2.6 kW
Гориво	бензин
Вместимост на резервоара	15 l
Време на автономна работа при 50 % натоварване	15 h
Старт	електрически
Размери, Д / Ш / В	580 / 430 / 440 mm
Тегло	46.1 kg
Изводи	2 x 16 A 230 V
Комплект - колела и дръжки за транспортиране	да

ГЕНЕРАТОР KS 7000E



1 710 лв.

Технически характеристики

Модел	KS 7000E
Максимална мощност (230 V)	5.5 kW
Постоянна мощност (230 V)	5.0 kW
Гориво	бензин
Вместимост на резервоара	25 l
Време на автономна работа при 50 % натоварване	17 h
Старт	електрически
Размери, Д / Ш / В	680 / 545 / 550 mm
Тегло	69.2 kg
Изводи	1 x 32 A 230 V 1 x 16 A 230 V
Комплект - колела и дръжки за транспортиране	да



ГЕНЕРАТОР KS 10000E



2 052 лв.

Технически характеристики

Модел	KS 10000E
Максимална мощност (230 V)	8.0 kW
Постоянна мощност (230 V)	7.5 kW
Гориво	бензин
Вместимост на резервоара	25 l
Време на автономна работа при 50 % натоварване	15 h
Старт	електрически
Размери, Д / Ш / В	680 / 545 / 550
Тегло	85.5 kg
Изводи	1 x 16 A 230 V 1 x 32 A 230 V
Комплект - колела и дръжки за транспортиране	да

ГЕНЕРАТОР KS 10000E-3



2 178 лв.

Технически характеристики

Модел	KS 10000E-3
Максимална мощност (400 V)	8.0 kW
Постоянна мощност (400 V)	7.5 kW
Гориво	бензин
Вместимост на резервоара	25 l
Време на автономна работа при 50 % натоварване	15 h
Старт	електрически
Размери, Д / Ш / В	680 / 545 / 550
Тегло	88 kg
Изводи	1 x 16 A 230 V 1 x 16 A 400 V
Комплект - колела и дръжки за транспортиране	да

Към всеки закупен генератор Konner&Sohnen получавате ПОДАРЪК един литър масло KS SAE 10W-30.

МОТОПОМПА KS 50 HP, KONNER&SOHNEN

Технически характеристики

Макс. продуктивност	500 l/min
Номинална скорост	3600 rpm
Макс. височина на повдигане	70 m
Макс. дълбочина на засмукване	8 m
Гориво	бензин
Двигател - модел	KS 230
Двигател - мощност	7.0 HP
Двигател - обем	208 cm ³
Старт	ръчен
Вместимост на резервоара	3.6 l
Размери, Д / Ш / В	530 / 425 / 430 mm
Тегло	28 kg



684 лв.

Всички посочени цени са с ДДС.

Период на промоцията от 15.11.2020 г. до 15.02.2021 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com



ЗАВАРЪЧНИ АПАРАТИ

ЗАВАРЪЧНИ АПАРАТИ ЗА РЪЧНО ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ



Технически характеристики

Модел		Rogue ES180i	Rogue ES180i PRO	Rogue ES200i PRO
Заваръчен метод		MMA; Lift TIG	MMA; Lift TIG	MMA; Lift TIG
Захранване	V	1 x 230	1 x 230	1 x 230
Максимално натоварване при 40°	A	20 % - 170 60 % - 97 A 100 % - 75 A	25 % - 180 60 % - 116 100 % - 90	25 % - 200 60 % - 129 100 % - 100
Диапазон на регулиране	A	20 - 180	20 - 180	20 - 200
PFC модул		не	да	да
Модел на панела		ES180i	ES180i	ES200i
Тегло	kg	6.8	8.2	8.2
Размери	mm	403 / 153 / 264	403 / 153 / 264	403 / 153 / 264

Цена

648 лв.

720 лв.

828 лв.

МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ REBEL 205iC AC/DC

Технически характеристики

Заваръчен метод	HF TIG AC/DC; HF TIG DC; MMA; MIG/MAG
Захранване	230 V
Диапазон на регулиране	5 - 235 A
Максимално натоварване при 40° при МИГ/МАГ	25 % - 205 A 40 % - 150 A 60 % - 125 A 100 % - 110 A
Максимално натоварване при 40° при РЕДЗ	25 % - 170 A 60 % - 125 A 100 % - 100 A
Максимално натоварване при 40° при АС/ДС ВИГ	25 % - 205 A 60 % - 125 A 110 % - 110 A
Тегло	25.5 kg
Размери	584 / 229 / 406 mm



6 942 лв.

ИНВЕРТОР ЗА РЕДЗ ЗАВАРЯВАНЕ ESAB RENEGADE ES 300i



4 608 лв.

Технически характеристики

Модел	Renegade ES 300i
Заваръчен метод	MMA; Live TIG
Захранване	3 x 400 V
Максимално натоварване при 40°, РЕДЗ, ВИГ	40 % - 300 A 60 % - 250 A 100 % - 200 A
Диапазон на регулиране	5 - 300 A
Тегло	15 kg
Размери	460 / 200 / 320 mm

ИНВЕРТОР ЗА ВИГ ЗАВАРЯВАНЕ ESAB RENEGADE ET 300iP



6 030 лв.

Технически характеристики

Модел	Renegade ET 300iP
Заваръчен метод	HF TIG DC; Импулсно ВИГ; MMA
Захранване	1 x 230, 3 x 480 V
Максимално натоварване при 40°, РЕДЗ, ВИГ	40 % - 300 A 60 % - 250 A 100 % - 200 A
Диапазон на регулиране	5 - 300 A
Тегло	16.9 kg
Размери	460 / 200 / 320 mm

Към всеки закупен заваръчен апарат Renegade и Rebel 205ic AC/DC получавате ПОДАРЪК заваръчен шлем ESAB SAVAGE A40 жълт.

Повече информация: www.kammarton.com



ЗАВАРЪЧНИ МАСКИ 3M™ SPEEDGLAS 100V / 100V-QR И 9002 NC

288 лв.

432 лв.

432 лв.
МОДЕЛ 100V

- Подходящ за РЕДЗ, МИГ/МАГ и ВИГ заваряване (> 20 A).
- Пет регулируеми степени на затъмнение DIN 8-12. Три настройки за чувствителност.
- Тъмният нюанс може да бъде увеличен до DIN 13 или 14 с помощта на допълнителни слюди за надграждане.

МОДЕЛ 100V-QR

- Подходящ за РЕДЗ, МИГ/МАГ и ВИГ заваряване (> 20 A).
- Заваръчната маска е закрепена към каската чрез релса с бързо освобождаване.

МОДЕЛ 9002 NC

- Подходящ за РЕДЗ, МИГ/МАГ и ВИГ заваряване (> 20 A).
- Заваръчната маска 9002NC е най-тесният модел маска и е с ширина само 23.6 см.
- Тънкият профил предлага увеличена свобода на движение в тесни пространства.

3M™ SPEEDGLAS ЗАВАРЪЧНИ ФИЛТРИ

Технически характеристики

Модел	100V / 100V-QR	9002 NC
Зрително поле	44 / 93 mm	54 / 107 mm
Живот на батериите	1500 часа	2000 часа
Класификация	1/2/2/2	1/1/1/2
В тъмно състояние	DIN 8 - 12	DIN 8 - 12
В светло състояние	DIN 3	DIN 3
UV / IR защита	Постоянна, DIN 12	Постоянна, DIN 12
Автоматично включване	не	не
Време за превключване от светло в тъмно	0.1 ms (+23 °C)	0.1 ms (+23 °C)
Време за превключване от тъмно в светло (Забавяне)	40 - 250 ms	60 - 400 ms
3M Speedglas технология за натурални цветове	не	да
Брой сензори	2	2
Одобрения за защита на очите и лицето	EN 379; EN175:B; EN166:BT	

ЗАВАРЪЧНИ МАСКИ ЗМ™ SPEEDGLAS™ СЕРИЯ 9100V

Подходящи за всички заваръчни процеси като РЕДЗ, МИГ/МАГ, ВИГ, газо-кислородно, плазмено и точково заваряване.



600 лв.



Технически характеристики

Зрително поле	45 x 93 mm	UV / IR защита	Постоянна, DIN 13
Живот на батериите	2800 часа	Време за превключване от светло в тъмно	0.1 ms (+23 °C)
Соларни клетки	да	Време за превключване от тъмно в светло (Забавяне)	40 – 1300 ms
Класификация	1/1/1/2	Брой сензори	3
В тъмно състояние	DIN 5, 8, 9 -13	Одобрения за защита на очите и лицето	EN 379; EN175:B; EN166:BT
В светло състояние	DIN 3		

СИСТЕМА РЕСПИРАТОР ЗМ™ ADFLO™

С МАСКА 9100V



2 262 лв.

Осигурява постоянна номинална скорост на въздушния поток от 170 l/min или 200 l/min (въз основа на потребителските настройки). Тънкият турбо дизайн на респиратора позволява изключително мобилна употреба. Състои се от преден панел, префилтър, прахов филтър, химически филтър /опция/ и обдухвател.

Технически характеристики

Фактор на защита на дихателните пътища	50
Минимален дебит, гарантиран от производителя	160 l/min
Номинален въздушен поток /дебит/	170 l/min
С допълнителен въздушен поток	200 l/min
Размер на колана	75 - 127 cm
Работна температура	-5 до +55 °C
Живот на батерията – Li-ion – екологична	~ 500 зареждания



ЗАВАРЪЧНА ПАЛАТКА CEPRO**МОДЕЛ CUBE 1 080 лв.**

- Височина: 2200 mm – в средата на палтката и 2000 mm в краищата
- Широчина: 1900 mm
- Дълбочина: 2000 mm

Покривалото е направено от бял PVC материал, самогасящ се, незапалим, отговарящ на френски стандарт M2. Теглото на материала е 570 g/m². Палатка е с възможност да се затваря от двете страни (с преден и заден вход).

Цялата палатка е снабдена с подгъви, с широчина 200 mm, които предотвратяват влизане на вода или прах. Рамката се състои от галванизирани тръба с Ø 25 mm.

**ЗАВАРЪЧНИ ЗАВЕСИ CEPRO**

- Подсилен 5 cm кант от всички страни за по-голяма издръжливост и дълготрайност
- Отвори за окачване, подсилени за перфектен и лесен монтаж
- Стандартна дебелина: 0.4 mm
- Различни размери с възможност за наставяне
- Снабдени с клипси за наставяне на отделните части на завесата и постигане на единна защитна преграда срещу вредните лъчения и пръски
- Предлагат се в 4 цвята: Orange-CE, Bronze-CE, Green-6 и Green-9
- Комплектът включва метални халки за окачване
- Гарантирано качество. Всички видове завеси отговарят на всички европейски изисквания
- Стандарт EN-1598
- Негорим материал

Заваръчна завеса ORANGE с размери: 180 x 180 cm **60 лв./бр.**

Заваръчна завеса ORANGE с размери: 240 x 180 cm **72 лв./бр.**

Заваръчна завеса GREEN 9 с размери: 180 x 180 cm **60 лв./бр.**

Заваръчна завеса GREEN 9 с размери: 240 x 180 cm **72 лв./бр.**





Продукт	Описание	Цена
AUTO-1145	Подгряваща горелка Н 40, серия PROPALINE	28.20 лв.
AUTO-1146	Подгряваща горелка Н 50, серия PROPALINE	36.60 лв.
AUTO-1161	Подгряваща горелка Н 60, серия PROPALINE	43.50 лв.
AUTO-1167	Удължителна тръба 220 mm, серия PROPALINE	18.00 лв.
AUTO-1149	Удължителна тръба 350 mm, серия PROPALINE	19.80 лв.
AUTO-1168	Удължителна тръба 600 mm, серия PROPALINE	30.00 лв.
AUTO-1143	Дръжка със спусък PROPALINE, серия PROPALINE	57.00 лв.

Повече информация: www.kammarton.com





ТУБУСИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОДИ И СУШИЛНИ ЗА ЕЛЕКТРОДИ



ТОПЛОИЗОЛИРАЩ ТУБУС ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОДИ

Капацитет	7 kg електроди
Максимален размер на електродите	450 mm
Максимална температура	105 °C

46.80 лв.



СУШИЛНЯ ЗА ЕЛЕКТРОДИ DRY 5

Dry 5 е сушилня за съхранение на електроди, като максималната температура на съхранение е 150 °C.

Технически характеристики

Захранващо напрежение	230 V
Мощност	238 W
Максимална температура	150 °C
Размери	168 / 188 / 610 cm
Капацитет	5 kg електроди
Максимален размер на електродите	450 mm
Тегло	3 kg

138.00 лв.



СУШИЛНЯ ЗА ЕЛЕКТРОДИ DRY 10

Dry 10 е сушилня за съхранение и сушене на електроди, като максималната температура е 350 °C.

Технически характеристики

Захранващо напрежение	230 V
Мощност	800 W
Максимална температура	350 °C
Размери	168 / 188 / 610 cm
Капацитет	10 kg електроди
Максимален размер на електродите	450 mm
Тегло	5.8 kg


492.00 лв.



СКОБИ ЗА ХОРИЗОНТАЛНО И ВЕРТИКАЛНО ПОВДИГАНЕ СЪС ЗАЩИТА ОТ НАДРАСКВАНЕ TERRIER


Със специални синтетични подложки против триене, за да се гарантира, че материалът няма да бъде надраскан или повреден. Доставя се с верига за повдигане. Оборудвани със защитен механизъм от приплъзване при повдигане и спускане на товара. Захватът е заключен в затворено и отворено положение. Доставка на резервни части.

TNMK

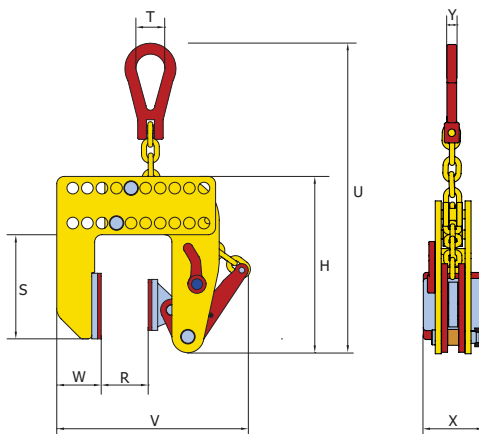

Продуктов номер	Капацитет kg	Обхват mm	Размери mm								Тегло kg	Цена
			H	s	t	u	V	W	X	y		
862010	1000	0 - 30	232	105	40	470	282	46	80	14	6.5	1 111 лв.
862038	2000	0 - 50	362	124	50	704	408	63	80	18	15	1 523 лв.
862039	3000	0 - 60	362	124	50	704	408	63	80	18	15.5	2 110 лв.

TNMH

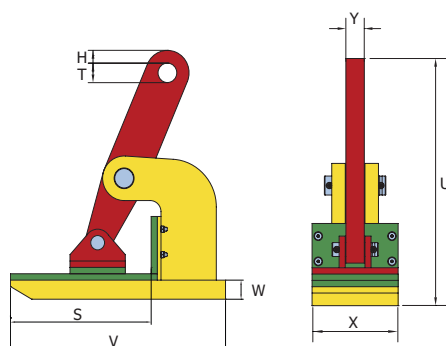

Продуктов номер	Капацитет kg	Обхват mm	Размери mm								Тегло kg	Цена за комплект от 2 бр.
			H	s	t	u	V	W	X	y		
862810	1000	0 - 25	10	94	20	155	140	15	65	15	2.4	996 лв.
862820	2000	0 - 45	15	151	30.5	267	225	23	90	15	7.5	1 286 лв.
862830	3000	0 - 45	15	151	30.5	271	225	20	90	15	8.3	1 516 лв.

Приложение:

Бетонобъркачки с ръчно зареждане и наклонящ се казан за изсипване на материала.

Предимства:

- Редукторна кутия със стоманени колела в маслена баня.
- Електромотор 230 V / 50 Hz – специално разработен с висок стартов ток и голям въртящ момент, термозащитен.
- Ремъчна предавка.
- Редукторна кутия за изсипването – дозирано изсипване без никакво усилие.
- Електромагнитен пусков бутон.
- Теглич – увеличава рамото и намалява усилието при преместването на машината.



Технически характеристики

Модел		Syntesi 250	Syntesi 350
Захранване	V / Hz	230 / 50	230 / 50
Мощност	kW	1.00	1.40
Обем на барабана*	l	235	345
Обем на бъркало*	l	190	280
Диаметър на контейнера	mm	717	834
Обороти	rpm	24	24
Ниво на шум	dB	72	72
Размери, Ш / Д / В	mm	840 / 1465 / 1476	930 / 1610 / 1600
Тегло	kg	119	175

Цена

2 200 лв.

2 550 лв.

* Капацитетът на смесване варира в зависимост от вида на материала и наклона на барабана.

КОНЗОЛНИ ВЪЖЕНИ ТЕЛФЕРИ



BE 200



ETR 200



AP 150

Приложение:

Всички модели телфери на **IMER** са професионални, създадени за непрекъсната употреба през целия ден с килограмите, за които са предназначени. Моделите с телескопично рамо дават възможност за вдигане на материали с по-големи размери и заобикаляне на препятствия по сградата, а антиротационното въже не позволява въртенето на товара по време на движение.

Предимства:

- ARS (система против обратно навиване на въжето).
- 30-метрово управление, 2 скорости.
- Патентовано закрепване на въжето – винаги две намотки от въжето остават навити на барабана на телфера.
- Горен краен изключвател.
- Редукторна кутия – стоманени хелиоцентрични колела за нисък шум, в маслена баня за два пъти по-дълъг живот спрямо тези мазани с грес.
- Защита срещу саморазвиване.
- Термозащита.

Технически характеристики

Модел		BE 200	ETR 200	AP 150
Максимален капацитет	kg	200	200	150
Захранване	V / Hz	220 / 50	220 / 50	220 / 50
Мощност	kW	0.75	0.75	0.8
Височина на вдигане	m	30	30	40
Скорост на вдигане	m/min	20	19	30
Диаметър на въжето	mm	5	5	4
Размери, Ш / Д / В	mm	250 / 820 / 350	330 / 770 / 520	355 / 570 / 330
Тегло	kg	30	45	50
Удължаване на рамата		не	да	не
Изнасяне на стрелата	mm	-	720-1120	-

Цена **1 160 лв.** **1 650 лв.** **2 900 лв.**

МАСИ ЗА РЯЗАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ IMER

Машини за рязане на тухли и естествен камък

Imer Masonry

Подходящи са за изделия с по-голяма дебелина и не толкова голяма дължина – блокове, бордюри, тухли и други.



M400 Smart

Машината може да работи както с 400 mm дискове, така и с 350 mm, посредством превключване на специален ограничител. Дискът се монтира директно върху вала на двигателя и така върху него се предава цялата мощност без загуби. Този модел позволява и рязане под 45°. Цената е с включен диск с диаметър 350 mm.



Masonry 750 Plus

Подходящ за рязане на изделия с по-голяма дебелина на детайла, но с не много голяма дължина. При тази машина главата с диска е фиксирана и има възможност да извършва само вертикално движение. Това позволява да се режат още подебели детайли на два пъти.



Маса за рязане на плочки и фаянс Imer COMBI 250 VA

Лека и портативна, подходяща за рязане на изделия с по-голяма дължина и не много голяма дебелина. С възможност за рязане под ъгъл 45°, както и за вертикално рязане 90°, което позволява да се обработват по-дебели парчета на два пъти, както и да се правят водобранни канали, фаски. Цената включва диск за керамика и порцелан с диаметър 250 mm.

Технически характеристики

Модел		M400 Smart	Masonry 750	COMBI 250 VA
Захранване	V / Hz	230 / 50	400 / 50	230 / 50
Мощност	kW	2.2	5.5	1.5
Диаметър на диска	mm	400 / 25.4	750 / 25.4	250 / 25.4
Максимална дължина на рязане	mm	500	560	660 - 760*
Дълбочина на рязане на 1 пас	mm	129	300	66
Дълбочина на рязане на 2 паса	mm	250	-	105
Капацитет на коритото	l	40	80	36
Размери на масата Ш / Д / В	mm	722 / 1186 / 1293	1 550 / 850 / 1 600	565 / 1 050 / 480
Тегло	kg	77	202	38

Цена **2 420 лв.** **5 600 лв.** **1 690 лв.**

БОЯДЖИЙСКА БУТАЛНА МАШИНА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ ULTRA MAX II 695 PROCONTRACTOR

Работи с повечето стандартни грундове за метал, както и с най-често използваните епоксидни и полиуретанови грундове и лакове за антикорозионна защита.

Бутална помпа

- Електрическо захранване 220 V
- Електрическо потребление 5 kW (6.7HP за генератор)
- Мотор тип „безчетков“ с мощност 1.3 kW (1.75 HP)
- Максимален дебит на боя 3.0 l/min
- Максимален размер дюза за 1 пистолет 0.027"
- Максимален размер дюза за 2 пистолета макс. 0.017"
- Максимално работно налягане за боята 230 bar
- Smart Control Версия 2.5
- Тегло за пълен комплект 43 kg

Бояджийски пистолет тип Contractor PC Gun

- Максимално работно налягане за боята 248 bar
- Присъединителен размер за шланг 1/4"
- Максимална работна температура 49 °C
- Максимален размер дюза 0.035"
- Тегло 550 g

Graco UltraMax II 695 Standard - 17E632 - GRAC-4824

7 900 лв.

Graco UltraMax II 695 ProContractor - 17E635 - GRAC-4825

8 500 лв.





GRACO®

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БОЯДЖИЙСКА МАШИНА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ GRACO GX21 2 400 лв.

Безвъздушна бояджийска система високо налягане с електрически двигател Graco GX21 - помпата може да работи с повече стандартни алкидни грундове за метал, както и с най-често използваните алкидни грундове и лакове за антикорозионна защита, а така също и с водоразтворими бои.

Приложения: лакове, алкидни и водоразтворими покрития.

Технически характеристики

Ел. захранване	220 V
Макс. работно налягане	207 bar
Максимален дебит	1.4 l/min
Максимална дюза за работа	0.019"
Двигател с мощност	0.35 kW 11 A, 220 V 50/60 Hz - „четков“ тип
Мин. захранване от генератор	2.2 HP (1.5 kW)
Тегло	14.1 kg

Комплектовка

- Помпа комплект на стойка
- Смукател в комплект филтър
- Кабел за ел. захранване - 3 m
- Шланг за боя (250 bar) - 15 м x 1/4"
- Рециркулационен тракт комплект
- Пистолет SG 3 Gun, комплектован с дюза RAC X (515)
- 1 тубичка 0.25 литра TSL масло за смазване на бутален прът от помпена част
- Раздвижен ключ

Всички посочени цени са с ДДС.

Период на промоцията от 15.11.2020 г. до 15.02.2021 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com

**БОЯДЖИЙСКИ ПИСТОЛЕТ ВИСОКО
НАЛЯГАТЕ GRACO XTR 7 SPRAY GUN
без дюза - XTR700**



GRAC-4758 **480 лв.**

- Максимално работно налягане боя - 500 bar
- Максимален дебит боя - 10.6 l/min
- Присъединителен размер за боя - 1/4"
- Тегло на пистолета - 688 g

**РЕВЕРСИВНИ ДЮЗИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ
GRACO XHD TIP GRACO FFLP TIP**



70 лв.



95 лв.

ДЮЗОДЪРЖАЧИ ЗА РЕВЕРСИВНИ ДЮЗИ

GRACO XHD TIP

GRACO RAC X



75 лв.



75 лв.

**ФИЛТРИ ЗА БОЯДЖИЙСКИ ПИСТОЛЕТИ
ВИСОКО НАЛЯГАНЕ**



60 Mesh
15 лв.



100 Mesh
15 лв.

**УДЪЛЖИТЕЛИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ ЗА
БОЯДЖИЙСКИ ПИСТОЛЕТИ**



**Удължител високо налягане за
бояджийски пистолет 75 cm - 287022**

GRAC-2212 **180 лв.**

**Удължител високо налягане за
бояджийски пистолет 50 cm - 232122**

GRAC-4758 **150 лв.**

**Удължител високо налягане за
бояджийски пистолет 40 cm - 287020**

GRAC-3409 **120 лв.**

**ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ ЗА
ФЛУИД BLUEMAX II**

Шланг високо налягане за флуид
BlueMax II 1/4", 15 m, 227 bar **250 лв.**

Шланг високо налягане за флуид
BlueMax II 1/2", 15 m, 227 bar **950 лв.**





ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЯЗАНЕ И ПРОБИВАНЕ

КОМПЛЕКТ КАРБИДНИ БОРКОРОНИ SUPERIOR 3833-PROMO-42-76

285 лв.

Подходящи за рязане на дърво, MDF, гипсокартон, фурнир

Съдържание:

- Боркорони: 35, 51, 68 и 76 mm (дълбочина на рязане: 71 mm)
- Центрово свредло-държач за боркорони 32-159 mm 3834-ARBR-9100EL
- Адаптор за боркорони 3834-UPSIZE



135 лв.

КОМПЛЕКТ БИМЕТАЛНИ БОРКОРОНИ SANDFLEX 3834-PROMO-82

Подходящи за рязане на дърво, пластмаса, черни и цветни метали, неръждаема стомана

Съдържание:

- Боркорони: 20, 25, 30, 35, 44, 51, 64 и 76 mm (дълбочина на рязане: 38 mm)
- Центрово свредло-държач за боркорони 32-210 mm 3834-ARBR-11152QC
- Центрово свредло-държач за боркорони 14-30 mm 3834-ARBR-930

КОМПЛЕКТ ТРИОНЧЕТА ЗА ЗЕГЕ 91-MIXED-10P

71 лв.

Подходящи за рязане на дърво и метал

Съдържа:

- 3 броя триончета за зеге за дърво HCS (Coarse) - 100 mm 91-143
- 1 брой трионче за зеге за дърво и пластмаса HCS (Medium) - 100 mm 91-223
- 1 брой трионче за зеге за дърво и пластмаса HCS (Fine) - 100 mm 91-148
- 2 броя триончета за зеге за метални листове HSS (Medium) - 75 mm 91-512
- 2 броя триончета за зеге за метал HSS (Medium) - 75 mm 91-522
- 1 брой трионче за зеге за метал и дърво с пирони BiM (Coarse) - 116 mm 91-623



ТРИОН СГЪВАЕМ ЗА ИЗОЛАЦИЯ 396-INS



76 лв.

- Подходящ за рязане на изолация от фибростъкло
- Сгъваем с WT-назъбване, което позволява лесно рязане на материала
- Обща дължина: 190 mm



Повече информация: www.kammarton.com

**ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА
ВРЪЗВАНЕ НА ЛОЗЯ BCL401B**



1 271 лв.

- Мощност на инструмента: 50 W
- Напрежение: 14.4 V
- Капацитет на батерията: 2.5 Ah / 36 Wh
- Максимална ширина на клонче за връзване: 25 mm
- Тип батерия: Li-Ion Battery, презареждаема
- Максимално време за презареждане на батерията: 1.5 часа
- Дължина на инструмента: 310 mm
- Тегло: 1.320 kg
- Тегло на батерията: 230 g
- Завързваща кука с диаметър до 25 mm за закрепване на клончета към опора.
- Настройката Adjustable за връзките позволява да изберете броя на усукванията и дебелината на използваната тел.
- Лесен за работа, връзката е изцяло покрита и се движи безпроблемно от намотката на машината.
- Интегрирана батерия за 6 - 8 часа работа, доставя се с втора батерия.
- Висока работна скорост от 0.3 секунди на операция.
- Живот на батерията – около 400 000 връзвания.
- Избор от два вида връзка, с хартиено или пластмасово покритие в зависимост от исканата издръжливост – 8 или 12 месеца.
 - Тел с покритие хартия (за 8 месеца), 20 ролки x 90 m, 0.42 mm дебелина, с една ролка се поставят около 660 връзки BCL4001
 - Тел с покритие пластмаса (12 месеца), 20 ролки x 90 m, 0.44 mm дебелина, с една ролка се поставят около 660 връзки BCL4002
- Ваhco осигурява гаранция на мотора за 2 години от датата на продажбата.
- Ваhco осигурява гаранция на батерията за 2 години от датата на продажбата.

**АКУМУЛАТОРНА ЛОЗАРСКА НОЖИЦА
BCL201B**



1 206 лв.



- Тегло на ножицата: 930 g
- Максимална ширина на отваряне: 32 mm
- Мощност на инструмента: 500 W
- Напрежение: 14.4 V
- Материал на режещите остриета: Висок клас износостойчива стомана
- Тип батерия: Li-Ion Battery, презареждаема
- Капацитет на батерията: 2.5 Ah / 36 Wh
- Тегло на батерията: 230 g
- Максимално време за презареждане на батерията: 1.5 часа
- Дължина на инструмента: 285 mm
- За подрязване на лозя, храсти и малки дървета.
- Висококачествени остриета за отлично качество на рязане и дълъг живот на ножа.
- Прогресивен разрез с 2 степени на отваряне на острието – на 16 и 32 mm.
- Вградената в тялото батерия позволява напълно свободно движение при резитба.
- Тънък корпус на инструмента, изработен от подсилена пластмаса с мек захват за висок комфорт при работа.
- Доставя се с втора батерия за общо време на работа до 6 часа.
- Централен болт с отвор за смазване за лесна поддръжка и настройка.
- Интелигентен екран, показващ оставащия заряд на батерията и броя срезове.
- Живот на батерията – около 1 000 000 среза.
- Ваhco осигурява гаранция на мотора за 2 години от датата на продажбата.
- Ваhco осигурява гаранция на батерията за 2 години от датата на продажбата.



BANCO

ПОДАРЪЧНИ КОМПЛЕКТИ

КОМПЛЕКТ НОЖ И MULTITOOL - КЛЕЩИ GIFTRACK2444

Съдържание:

- **2444 Нож в калъф**
Материал: неръждаема стомана
Дължина на острието: 100 mm
Обща дължина: 220 mm
Двукомпонентна ръкохватка
- **MTT151 MultiTool – Клещи**
Сгъваеми
Обща дължина: 150 mm
Материал: алуминиево тяло и инструменти от неръждаема стомана



57 лв.



ОТВЕРТКА ЗА НАКРАЙНИЦИ С ЧУПЕЩА СЕ ДРЪЖКА 808050P

39 лв.



- Въртяща се 3-компонентна ръкохватка с възможност за застопоряване на 30°.
- Магнит.
- Възможност за смяна на посоката на въртене: напред, назад и неутрална.
- Магазин с накрайници в ръкохватката PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, шлиц 4.5 и 5.5


КОМПЛЕКТ 30 БРОЯ НАКРАЙНИЦИ И ДЪРЖАЧ 59/S31B

14 лв.



Съдържание:

Накрайници:
PH1, 3xPH2, PH3, 2xPH2G PZ1, 3xPZ2, PZ3 T10, 3 x T15, 3 x T20,
2 x T25, T27, T30
Шлиц: 0.5 x 3.0, 0.6 x 4.5, 0.8 x 5.5 HEX: 3, 4, 5, 6
Държач: 1/4" – 1/4" 60 mm

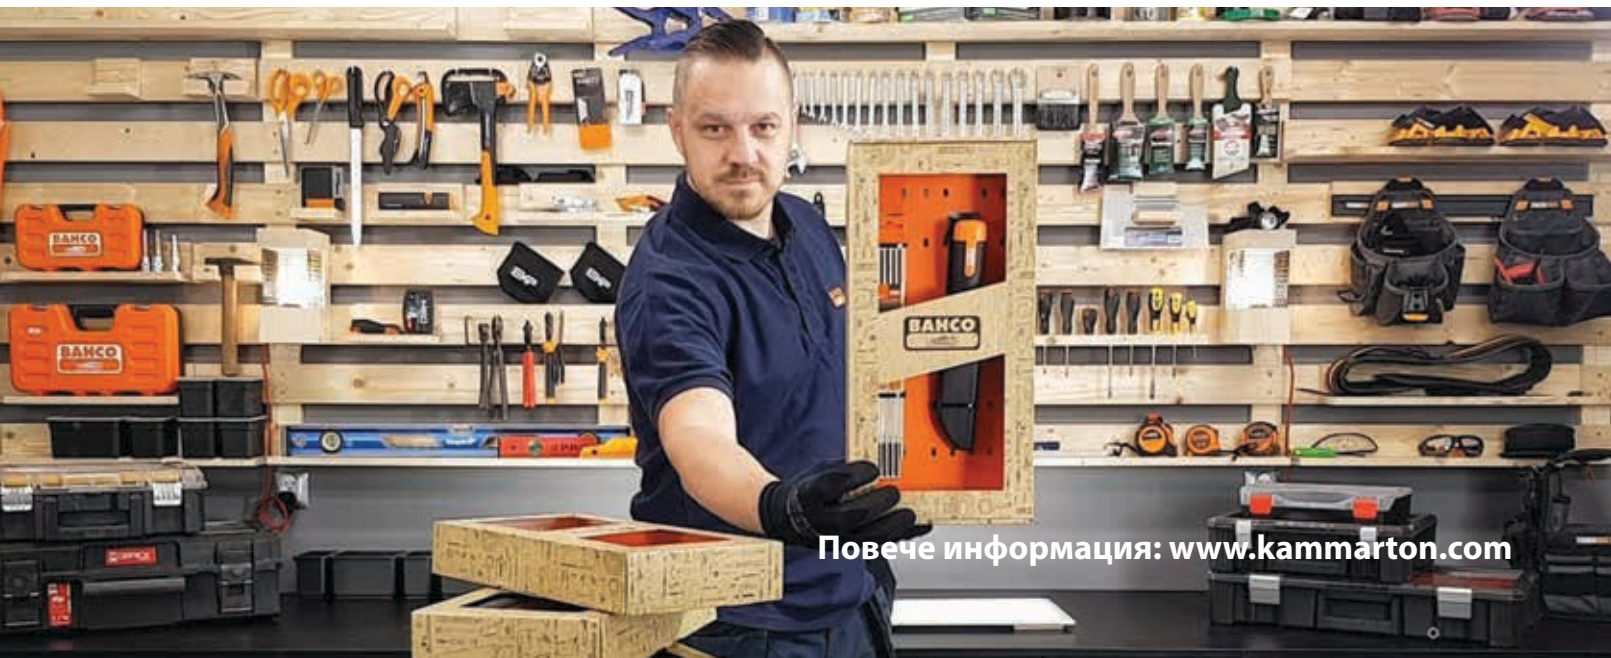

Повече информация: www.kammarton.com

ПЛАВАЩ НОЖ

Номер за поръчка **MORA-2175**

Перфектният инструмент за вашето морско приключение, независимо дали е за риболовно пътуване, докато карате кану или работите близо до вода. С дръжка от корк, за да не потъва.

Дължина на острието 97 mm

Дебелина на острието 1.4 mm

26 лв.



НОЖ ЗА ГЪБИ

Номер за поръчка **MORA-2043**

Предлага се в 3 цвята - черен, червен, жълт.

Тип стомана - неръждаема. Форма на острието права.

Дължина на острието 62 mm

Дебелина на острието 1.4 mm

22 лв.



НОЖОВЕ СЕРИЯ COMPANION SPARK

Едно от най-новите предложения на MORAKNIV - създадено да запали искра с висококачествената магнезиева запалка, интегрирана в дръжката, така лагерният огън ще е винаги подсигурен. Предлага се в 5 цвята.



33 лв.



НОЖОВЕ СЕРИЯ ELDRIS

Побира се както в джоба Ви, така и в раницата Ви, острието е с дебелина 2mm и дължина 59 mm. Плътното острие осигурява както здравина, така и безопасност при всеки разрез.

Доставят се както с магнезиева запалка, така и отделно.

Предлага се в различни цветове - червен, син, зелен, лилав, оранжев и черен.

MORAKNIV Eldris без запалка

31 лв.

MORAKNIV Eldris със запалка

48 лв.



Всички посочени цени са с ДДС.
Период на промоцията от 15.11.2020 г. до 15.02.2021 г. или до изчерпване на количествата.

Повече информация: www.kammarton.com



ПНЕВМАТИЧНИ ПИСТОЛЕТИ С БАРАБАН за гладки, вити и рингови пирони, с наклон 16°


Характеристика: Професионални добре балансирани пистолети с ергономичен дизайн и бърз бутален механизъм. Проектирани за големи натоварвания, с протектор срещу случайно произведен изстрел и гумирана дръжка за по-стабилен и удобен захват.

ПИСТОЛЕТ CN-57E

585 лв.

за пирони Ø 2.1 - 2.3 / 25 - 57 mm

Номер за поръчка АРАН-2035




ПИСТОЛЕТ CN-565S

645 лв.

за пирони Ø 2.3 - 2.5 / 45 - 65 mm

Номер за поръчка АРАН-2198




ПИСТОЛЕТ CN-70E

660 лв.

за пирони Ø 2.3 - 2.9 / 45 - 70 mm

Номер за поръчка АРАН-2001



Период на промоцията от 15.11.2020 г. до 15.02.2021 г.

Повече информация: www.kammarton.com


Приложения: При производство на сглобяеми къщи; за поставяне и покриване на подпори и ръбове; покритие на стени; покривни конструкции; сглобки за направа на огради, паркет, крепежни елементи; опаковане на големи товари; за облицовки; за производство на дървени опаковки и кутии, скари, палети, кофражи и други.

ПИСТОЛЕТ CN-83E

696 лв.

за пирони \varnothing 2.5 - 3.3 / 50 - 83 mm

Номер за поръчка **АРАН-2030**




ПИСТОЛЕТ CN-90.1L

735 лв.

за пирони 2.5 - 3.3 / 50 - 90 mm

Номер за поръчка **АРАН-2223**




ПИСТОЛЕТ CN-130E

1 505 лв.

за пирони \varnothing 3.3 - 3.8 / 90 - 130 mm

Номер за поръчка **АРАН-2079**

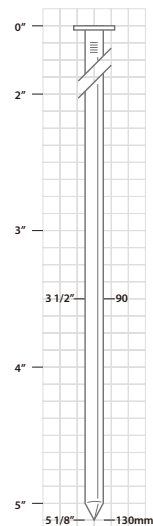

Всички посочени цени са с ДДС.





ЛАКОВЕ, РАЗРЕДИТЕЛИ И МАСЛА

IC 01001 Нитроцелулозен разредител

Номер за поръчка SAYE-3002

Област на приложение:

За нитроцелулозни покрития.

За индустриална употреба.

Опаковка: 25 литра

95 лв. / за опаковка

ROLIURETANICO E

Полиуретанов разредител за миене

Номер за поръчка SAYE-3003

Област на приложение:

За миене и почистване на бояджийски системи.

За индустриална употреба.

Опаковка: 25 литра

78 лв. / за опаковка

Ацетон 99 %

Полиуретанов разредител за миене

Номер за поръчка SAYE-3011

Област на приложение:

За разреждане на байц, миене и почистване на бояджийски системи. За индустриална употреба.

Опаковка: 25 литра

75 лв. / за опаковка

SL 0452 Полиуретанов разредител

Област на приложение:

За полиуретанови покрития - грунд и мат лак.

За индустриална употреба.

Номер за поръчка SAYE-3001

Опаковка: 25 литра

93 лв. / за опаковка

Номер за поръчка SAYE-3007

Опаковка: 200 литра

672 лв. / за опаковка

NITRO E

Нитроцелулозен разредител за миене

Номер за поръчка SAYE-3004

Област на приложение:

За миене и почистване на бояджийски системи.

За индустриална употреба.

Опаковка: 25 литра

70 лв. / за опаковка

Повече информация: www.kammarton.com



СПЕСТИ 20%

ОТ ЦЕНАТА



Офертата
изтича на
31.12.2020

Разменете старите си инструменти с новите продукти от серията НМТ на ENERPAC с 20% отстъпка!

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМИ, МОДУЛНИ, БЪРЗИ, ИЗДЪРЖЛИВИ


- Заменяеми с водещи марки - намалява разходите
- Задвижващото устройство може да се ползва с касета с нисък профил и квадратно задвижване
- 2.5 пъти по-трайни и 25% по-бързи от останалите в същия клас
- Алюминиев корпус - лек за лесна работа
- Избор на модели с въртящ момент от 2089 до 10.252 Nm

Вземете новия касетъчен, задвижващ блок или целия инструмент!

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ОЩЕ ДНЕС!

Условия: Промоцията изтича в края на декември 2020 г. Инструментите, с които се търгува, трябва да имат съпоставим тип, размер и въртящ момент.

РАЗЛИКАТА Е ИЗЦЯЛО ОТ ПРАВИЛНИЯ ИНСТРУМЕНТ

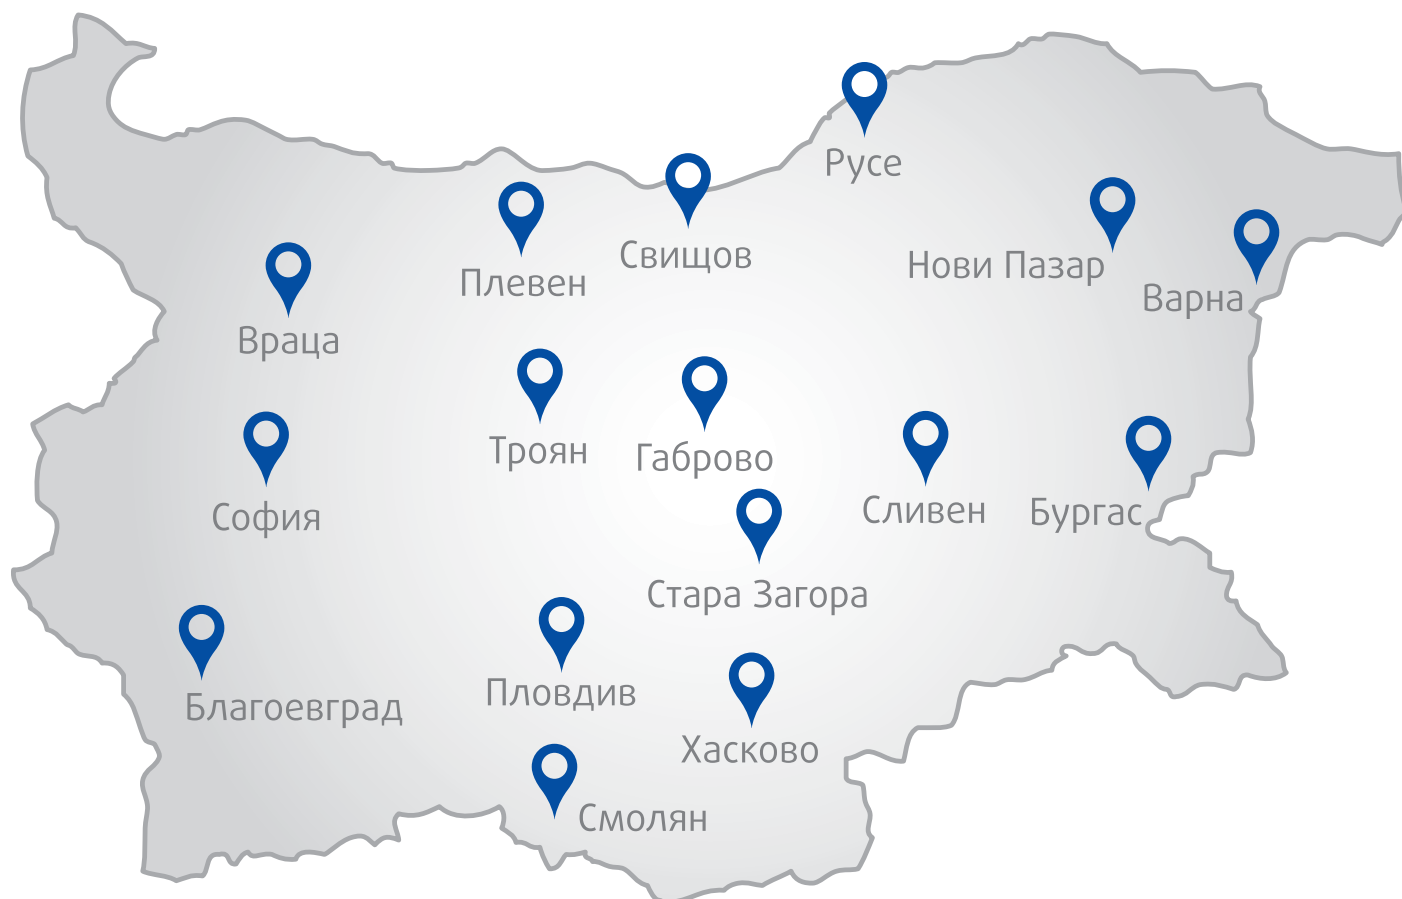

София 1220, ул. "Илиенско шосе" 8; тел.: 02 926 60 60, 02 451 16 73; 02 926 60 40; факс: 02 936 00 32
info@kammarton.com; sofia@kammarton.com; info@toolsshop.bg

Благоевград 2700

ул. "Пейо Яворов" 32
 тел.: 073 83 01 44
blagoevgrad@kammarton.com

Враца 3000

ул. "Илинден" 10
 тел.: 092 66 05 97
vraca@kammarton.com

Плевен 5800

ул. "Индуриална" 12
 тел.: 064 83 00 99
pleven@kammarton.com

Свищов 5250

ул. "Авксентий Велешки" 2А
 тел.: 0631 4 11 12
svishtov@kammarton.com

Стара Загора 6000

кв. "Индуриален", ул. "Промишлена"
 тел.: 042 638 374
st.zagora@kammarton.com

Бургас 8000

ул. "Сребърна" № 7
 тел.: 056 81 61 61
burgas@kammarton.com

Габрово 5300

бул. "Могилъв" 3
 тел.: 066 80 90 76
gabrovo@kammarton.com

Пловдив 4000

ул. "Голямоконарско шосе" 27
 тел.: 032 23 10 20
plovdiv@kammarton.com

Сливен 8800

бул. "Стефан Караджа" 14
 тел.: 044 62 29 89
sliven@kammarton.com

Троян 5600

ул. "Сеновоза" 16
 тел.: 0670 6 20 99
troyan@kammarton.com

Варна 9000

ЗПЗ, ул. "П. Николов" 21
 тел.: 052 73 58 22/26
varna@kammarton.com

Нови Пазар 9900

ул. "Христо Смирненски" 2
 тел.: 0537 2 33 27
novi.pazar@kammarton.com

Русе 7000

бул. "Липник" 123, Бизнес парк Русе
 тел.: 082 87 24 11
russe@kammarton.com

Смолян 4700

ул. "Спартак" 25
 тел.: 0301 6 38 36
smolyan@kammarton.com

Хасково 6300

бул. "България" 90
 тел.: 038 62 32 29
haskovo@kammarton.com



Електронен магазин

www.kammarton.com
www.toolsshop.bg

